

EN INSTRUCTION MANUAL Shadowless Connection Purification Lamp

Thank you for buying AIGOSTAR LED purification lamp. For your convenience, please read this manual carefully before using and keep it for future reference.


Product introduction

Shadowless connection purification lamp is a practical new type of LED light. Compared with lighting technology in existing market, this purification lamp has a shadowless connection function, the luminous surface has no dark area when the lamp is connected in series, which solve the shadow lighting problem. This purification lamp and cap has no edging, presenting a simple and fashion appearance with strong overall sense.

Products features

- 1.Shadowless connection, simple fashion appearance.
 - 2.Plug connection, easy to install.
 - 3.Uniform brightness, comfortable lighting.
 - 4.High luminous efficiency, strong color rendering index, more energy efficient.
- This product is applicable to mall, supermarket, shops, passage, gallery and other basic lighting, especially shelves, showcase, etc.

Component parts




This product contains a light source of energy efficiency class <F> (EU)2019/2015


Specification parameter

(1) 600mm 12W LED Shadowless connection purification lamp BLC-7035-12W
Size: 70*35*581mm
Power: 12W
CCT: 3000K/4000K/6500K
Luminous flux: 1200lm
CRI: Ra>80
Input Voltage: 220-240V ~ 50/60Hz
DISPLACEMENT FACTOR: >0.7
Product color: White
Shell material: PC Plastic
Certification: CE, RoHS
(2) 900mm 18W LED Shadowless connection purification lamp BLC-7035-18W


Size: 70*35*881mm
Power: 18W
CCT: 3000K/4000K/6500K
Luminous flux: 1850lm
CRI: Ra>80
Input Voltage: 220-240V ~ 50/60Hz
DISPLACEMENT FACTOR: >0.7
Product color: White
Shell material: PC Plastic
Certification: CE, RoHS
(3) 1000mm 18W LED Shadowless connection purification lamp BLC-7035-18W
Size: 70*35*1010mm
Power: 18W
CCT: 3000K/4000K/6500K
Luminous flux: 1850lm
CRI: Ra>80
Input Voltage: 220-240V ~ 50/60Hz
DISPLACEMENT FACTOR: >0.7
Product color: White
Shell material: PC Plastic
Certification: CE, RoHS
(4) 1200mm 24W LED Shadowless connection purification lamp BLC-7035-24W
Size: 70*35*1186mm
Power: 24W
CCT: 3000K/4000K/6500K
Luminous flux: 2550lm
CRI: Ra>80
Input Voltage: 220-240V ~ 50/60Hz
DISPLACEMENT FACTOR: >0.7
Product color: White
Shell material: PC Plastic
Certification: CE, RoHS
(5) 1500mm 30W LED Shadowless connection purification lamp BLC-7035-30W
Size: 70*35*1486mm
Power: 30W
CCT: 3000K/4000K/6500K
Luminous flux: 3260lm
CRI: Ra>80
Input Voltage: 220-240V ~ 50/60Hz
DISPLACEMENT FACTOR: >0.9
Product color: White
Shell material: PC Plastic
Certification: CE, RoHS
Instructions for use
Operations




1. Use the thread rolling tapping screws to fix the buckle on the installation surface. Note that the distance between the two buckles should be less than the length of the luminaires.



2. Pull out the protection plug cover on lamp's end cap.



3. Connected the male and female ends of the two lamps and plug in tightly.



4. Use middle connect plug wire and inserted respectively the male and female plugs ends of the two lamps, then plug them tightly.



5. Use the output end of the power plug wire to insert the jack end of the first lamp, the other end plug into the power socket then plug the power supply (220-240V ~) that you can achieve lighting.



Noted: The diagram above shows the difference state between the two modes of connecting wire.
The first diagram is long-type uninterrupted lighting connection.
The second diagram is intermittent lighting connection or connecting the lamp around the corner or connecting need to avoid obstacles.

CAUTIONS

1. REQUIRE A QUALIFIED ELECTRICIAN TO INSTALL.
2. DO NOT COVER THE LAMPS WITH OBJECTS DURING USE.
3. DURING USE, THE LAMP SURFACE SHOULD BE KEPT CLEAN AND TIDY. IF FOUND DUST OR OIL ON THE LAMP SURFACE, PLEASE WIPE IT IN TIME.
4. DO NOT USE THE LAMP IF IT IS BROKEN.
5. THE LUMINAIRES MAXIMUM CONNECTION SHALL NOT EXCEED 15 METERS.

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or its service agent or a similar qualified person.
ERP module disassembly diagram of shadowless lighting type



PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

Lampa oczyszczająca z bezcieniowym połączeniem.
Dziękujemy za zakup lampy oczyszczającej LED AIGOSTAR. Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość.


Opis produktu

Lampa oczyszczająca z bezcieniowym połączeniem jest nowym rodzajem praktycznego światła LED. W porównaniu z obecną technologią oświetleniową na rynku, ta lampa oczyszczająca posiada funkcję bezcieniowego połączenia. Powierzchnia światła nie ma ciemnego obszaru, gdy lampa jest połączona szeregowo, co rozwiązuje problem cienia przy oświetleniu. Lampa oczyszczająca nie ma wystających miejsc, posiada prosty i modny wygląd z dobrym ogólnym odczuciem estetycznym.

Cechy produktu

1. Bezcieńowe połączenie, prosty i modny wygląd.
 2. Łatwe wykończenie, łatwe w instalacji.
 3. Jednolite światło, wygodne oświetlenie.
 4. Wysoka wydajność światła, wysoki współczynnik oddawania barw, bardziej energooszczędna.
- Ten produkt nadaje się jako oświetlenie centrów handlowych, supermarketów, sklepów, przystanków, galerii i jako podstawowe oświetlenie innych miejsc: czyszczące pole, wystaw produktów itp.).

Części lampy



Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <F> (EU)2019/2015

Specyfikacje techniczne

(1) 600mm 12W LED Lampa oczyszczająca z bezcieniowym połączeniem BLC-7035-12W
Wymiary: 70*35*581mm
Moc: 12W
Skorobowana temperatura barwowa CCT: 3000K/4000K/6500K
Strumień świetlny: 1200lm
Współczynnik oddawania barw CRI: Ra>80
Napięcie wejściowe: 220-240V ~ 50/60Hz
WSPÓŁCZYNNIK PRZEMIESZCZENIA: >0.7
Kolor produktu: Biały
Materiał lampy: Poliwęglan (PC)
Certyfikaty: CE, RoHS
(2) 900mm 18W LED Lampa oczyszczająca z


bezcieniowym połączeniem BLC-7035-18W
Wymiary: 70*35*881mm
Moc: 18W
Skorobowana temperatura barwowa CCT: 3000K/4000K/6500K
Strumień świetlny: 1850lm
Współczynnik oddawania barw CRI: Ra>80
Napięcie wejściowe: 220-240V ~ 50/60Hz
WSPÓŁCZYNNIK PRZEMIESZCZENIA: >0.7
Kolor produktu: Biały
Materiał lampy: Poliwęglan (PC)
Certyfikaty: CE, RoHS
(3) 1000mm 18W LED Lampa oczyszczająca z bezcieniowym połączeniem BLC-7035-18W
Wymiary: 70*35*1010mm
Moc: 18W
Skorobowana temperatura barwowa CCT: 3000K/4000K/6500K
Strumień świetlny: 1850lm
Współczynnik oddawania barw CRI: Ra>80
Napięcie wejściowe: 220-240V ~ 50/60Hz
WSPÓŁCZYNNIK PRZEMIESZCZENIA: >0.7
Kolor produktu: Biały
Materiał lampy: Poliwęglan (PC)
Certyfikaty: CE, RoHS
(4) 1200mm 24W LED Lampa oczyszczająca z bezcieniowym połączeniem BLC-7035-24W
Wymiary: 70*35*1186mm
Moc: 24W
Skorobowana temperatura barwowa CCT: 3000K/4000K/6500K
Strumień świetlny: 2550lm
Współczynnik oddawania barw CRI: Ra>80
Napięcie wejściowe: 220-240V ~ 50/60Hz
WSPÓŁCZYNNIK PRZEMIESZCZENIA: >0.7
Kolor produktu: Biały
Materiał lampy: Poliwęglan (PC)
Certyfikaty: CE, RoHS
(5) 1500mm 30W LED Lampa oczyszczająca z bezcieniowym połączeniem BLC-7035-30W
Wymiary: 70*35*1486mm
Moc: 30W
Skorobowana temperatura barwowa CCT: 3000K/4000K/6500K
Strumień świetlny: 3260lm
Współczynnik oddawania barw CRI: Ra>80
Napięcie wejściowe: 220-240V ~ 50/60Hz
WSPÓŁCZYNNIK PRZEMIESZCZENIA: >0.9
Kolor produktu: Biały
Materiał lampy: Poliwęglan (PC)
Certyfikaty: CE, RoHS
Instrukcje użytkowania
Użytkowanie



1. Użyj śrub samogwintujących, aby zamocować klamrę mocującą (mocowanie) na powierzchni lampy. Należy pamiętać, że odległość między dwiema klamrami powinna być mniejsza niż długość oprawy lampy.



2. Wyciągnij osłonę wyciąki na pokrywie bocznej lampy.




3. Połącz męskie i żeńskie złącza dwóch lamp i sprawdź czy zostały poprawnie połączone.



4. Użyj środkowego przewodu połączeniowego i połącz odpowiednio męskie i żeńskie złącza na końcach dwóch lamp.



5. Użyj końcówki wyciąkowej przewodu wyciąki zasilania, aby włożyć wtyczkę wtyczkową do pierwszej lampy, drugą końcówkę podłączyć do gniazda zasilania, a następnie podłączyć zasilacz (220-240V ~), aby uzyskać oświetlenie.




Uwaga: Powyższe rysunki pokazują różnicę między dwoma sposobami podłączenia.
Pierwszy rysunek to nieprzerwane połączenie oświetlenia typu długiego.
Drugi rysunek to przerwyne połączenie oświetlenia lub połączenie lamp za rogiem lub połączenie w celu uniknięcia przeszkód.

UWAGI I OSTRZEŻENIA

1. DO INSTALACJI WYMAGANY JEST WYKWAUFKOWANY ELEKTRYK.
2. NIE ZAKRYWAJ LAMP PRZEDMIOTAMI PODCZAS UŻYTKOWANIA.
3. PODCZAS UŻYTKOWANIA POWIERZCHNIA LAMPY POWINNA BYĆ UTRZYMYWANA W CZYSTOŚCI. JEŚLI NA POWIERZCHNI LAMPY ZNAJDZIE SIĘ KURZ LUB OLEJ, NALEŻY JĄ WYTRZEĆ.
4. NIE UŻYWAJ LAMPY, JEŚLI JEST ONA ZEPSUTA.
5. MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ POŁĄCZENIA OPRAW NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 15 METRÓW.

Źródło światła znajdujące się w tej lampie może być wymienione wyłącznie przez producenta, jego przedstawiciela autoryzowanego lub inną osobę posiadającą odpowiednią kwalifikację.
Schemat demontażu modułu ERP bezcieniowego typu długiego



ES MANUAL DE INSTRUCCIONES Lámpara de Purificación Eliminación Sin Sombra

Le agradecemos la compra de la lámpara LED de purificación con conexión sin sombras de AIGOSTAR. Le recomendamos leer con atención este manual de instrucciones antes de utilizar el producto y conservarlo para futuras consultas.


Presentación del Producto

La lámpara de purificación de conexión sin efecto sombra es un nuevo tipo de iluminación LED. En comparación con las tecnologías de iluminación existentes en el mercado, esta lámpara de purificación tiene la función de conexión sin sombra, por lo que la superficie iluminada no presenta zonas de sombra al conectar una serie de lámparas, proporcionando una iluminación homogénea. Los extremos de la lámpara de purificación no tienen esquinas, lo que le aporta un estilo simple y elegante.

Características del producto

1. Conexión sin efecto sombra, estilo simple y elegante.
 2. Conexión fácil de instalar.
 3. Iluminación homogénea y agradable.
 4. Alta eficiencia luminica, índice de color fuerte, ahorro energético.
- Este product puede utilizarse en una gran superficie, en un supermercado, tienda, pasillo, galería y en otros lugares que precisen iluminación básica, especialmente en estanterías y expositoros.

Componentes del producto

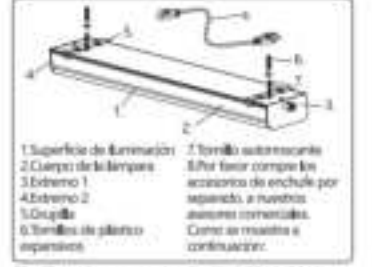


Clasificación energética F – (EU) 2019/2015

Características técnicas

(1) Lámpara LED de purificación con conexión sin sombra 600mm 12W BLC-7035-12W
Dimensiones: 70*35*581mm
Potencia: 12W
Temperatura de color: 3000K/4000K/6500K
Flujo luminoso: 1200lm
CRI: Ra>80
Tensión de entrada: 220-240V ~ 50/60Hz
RATIO DE DISPERSIÓN: >0.7
Color del producto: Blanco


Materia de la carcasa: Policarbonato
Certificado: CE, RoHS
(2) Lámpara LED de purificación con conexión sin sombra 900mm 18W BLC-7035-18W
Dimensiones: 70*35*881mm
Potencia: 18W
Temperatura de color: 3000K/4000K/6500K
Flujo luminoso: 1850lm
CRI: Ra>80
Tensión de entrada: 220-240V ~ 50/60Hz
RATIO DE DISPERSIÓN: >0.7
Color del producto: Blanco
Materia de la carcasa: Policarbonato
Certificado: CE, RoHS
(3) Lámpara LED de purificación con conexión sin sombra 1000mm 18W BLC-7035-18W
Dimensiones: 70*35*1010mm
Potencia: 18W
Temperatura de color: 3000K/4000K/6500K
Flujo luminoso: 1850lm
CRI: Ra>80
Tensión de entrada: 220-240V ~ 50/60Hz
RATIO DE DISPERSIÓN: >0.7
Color del producto: Blanco
Materia de la carcasa: Policarbonato
Certificado: CE, RoHS
(4) Lámpara LED de purificación con conexión sin sombra 1200mm 24W BLC-7035-24W
Dimensiones: 70*35*1186mm
Potencia: 24W
Temperatura de color: 3000K/4000K/6500K
Flujo luminoso: 2550lm
CRI: Ra>80
Tensión de entrada: 220-240V ~ 50/60Hz
RATIO DE DISPERSIÓN: >0.7
Color del producto: Blanco
Materia de la carcasa: Policarbonato
Certificado: CE, RoHS
(5) Lámpara LED de purificación con conexión sin sombra 1500mm 30W BLC-7035-30W
Dimensiones: 70*35*1486mm
Potencia: 30W
Temperatura de color: 3000K/4000K/6500K
Flujo luminoso: 3260lm
CRI: Ra>80
Tensión de entrada: 220-240V ~ 50/60Hz
RATIO DE DISPERSIÓN: >0.9
Color del producto: Blanco
Materia de la carcasa: Policarbonato
Certificado: CE, RoHS
Instrucciones de uso
Funcionamiento




1. Use los tornillos autoserrantes para fijar las grúppas a la superficie de instalación. Tenga en cuenta que la distancia entre las dos grúppas es menor que la longitud de la lámpara.



2. Retire la cubierta de protección del conector del extremo de la lámpara.




3. Conecte los extremos hembra y macho de los lámparas y conéctelos firmemente.



4. Conecte el cable a los conectores hembra y macho de las dos lámparas.



5. Utilice el terminal hembra para conectar la lámpara, y el terminal macho para enchufar la regleta (220-240V ~). Luego, tendrá luz.



Nota: Las anteriores ilustraciones muestran los diferentes resultados de los dos modos de conexión.
La primera ilustración muestra una conexión con iluminación inintermitente.
La segunda ilustración muestra una conexión con iluminación inintermitente, o una conexión que permita rodear esquinas o evitar obstáculos.

PRECAUCIONES

1. LA INSTALACIÓN DEBE LLEVARLA A CABO UN ELECTRICISTA CUALIFICADO.
2. NO CUBRA LA LÁMPARA CON OBJETOS DURANTE EL USO.
3. MIENTRAS ESTÉ FUNCIONANDO, LA SUPERFICIE DE LA LÁMPARA DEBE PERMANECER LIMPIA Y DESPEJADA. SI LA SUPERFICIE PRESENTA POLVO O RESTOS DE ACEITE, PASE UN TRAPO PARA LIMPIARLA.
4. NO UTILICE LA LÁMPARA SI ESTÁ ROTA.
5. LA CONEXIÓN MÁXIMA DE LÁMPARAS NO DEBE SUPERAR LOS 15 METROS.

La fuente de luz de esta luminaria solo debe sustituirse el fabricante, un técnico o una persona cualificada.
Diagrama para desmontar el módulo ERP de la luz sin sombra



IT MANUALE DI ISTRUZIONE

Lámpara di purificazione con collegamento senza ombra

Grazie per aver acquistato la lampada di purificazione AIGOSTAR LED. Per convenienza, leggere attentamente questo manuale prima di utilizzarlo e conservarlo per riferimenti futuri.

Introduzione al prodotto

La lampada di purificazione con connessione senza ombra è un nuovo e pratico tipo di luce a LED. Rispetto alla tecnologia di illuminazione già esistente nel mercato, questa luce di purificazione ha una funzione di connessione senza ombra. Ciò vuol dire che la superficie luminosa non ha aree scure quando la lampada è collegata in serie, risolvendo così il problema dell'illuminazione dalle ombre. La copertura della lampada di purificazione non ha bordi e si presenta con un aspetto semplice e alla moda con un forte senso estetico.

Caratteristiche dei prodotti

1. Connessione senza ombra, semplice apparenza ma alla moda.
 2. Collegamento a spina, facile da installare.
 3. Luminosità uniforme, illuminazione confortevole.
 4. Alta efficienza luminosa, forte indice di resa cromatica, maggiore efficienza energetica.
- Questo prodotto è applicabile all'illuminazione di centri commerciali, supermercati, negozi, passaggio, gallerie e altre basi, in particolare scaffali, vetrine, ecc.

Componenti



Questo prodotto include una fonte luminosa di classe energetica F – (EU) 2019/2015

Parametri di specifica

(1) Lámpara di purificazione del collegamento Shadowless a LED 600mm 12W BLC-7035-12W
Dimensioni: 70 * 35 * 580 mm
Potenza: 12 W
CCT: 3000K / 4000K / 6500K
Flusso luminoso: 1200lm
CRI: Ra> 80
Tensione di ingresso: 220-240V ~ 50/60Hz
DF: >0.7
Colore del prodotto: bianco
Materiale della calotta: plastica PC
Certificazione: CE, RoHS


(2) Lámpara di purificazione del collegamento Shadowless a LED 900mm 18W BLC-7035-18W
Dimensioni: 70*35*881mm
Potenza: 18W
CCT: 3000K / 4000K / 6500K
Flusso luminoso: 1850lm
CRI: Ra> 80
Tensione di ingresso: 220-240V ~ 50/60Hz
DF: >0.7
Colore del prodotto: bianco
Materiale della calotta: plastica PC
Certificazione: CE, RoHS
(3) Lámpara di purificazione del collegamento Shadowless a LED 1000mm 18W BLC-7035-18W
Dimensioni: 70*35*1010mm
Potenza: 18W
CCT: 3000K / 4000K / 6500K
Flusso luminoso: 1850lm
CRI: Ra> 80
Tensione di ingresso: 220-240V ~ 50/60Hz
DF: >0.7
Colore del prodotto: bianco
Materiale della calotta: plastica PC
Certificazione: CE, RoHS
(4) Lámpara di purificazione del collegamento Shadowless a LED 1200mm 24W BLC-7035-24W
Dimensioni: 70*35*1186mm
Potenza: 24W
CCT: 3000K / 4000K / 6500K
Flusso luminoso: 2550lm
CRI: Ra> 80
Tensione di ingresso: 220-240V ~ 50/60Hz
DF: >0.7
Colore del prodotto: bianco
Materiale della calotta: plastica PC
Certificazione: CE, RoHS
(5) Lámpara di purificazione del collegamento Shadowless a LED 1500mm 30W BLC-7035-30W
Dimensioni: 70*35*1486mm
Potenza: 30W
CCT: 3000K / 4000K / 6500K
Flusso luminoso: 3260lm
CRI: Ra> 80
Tensione di ingresso: 220-240V ~ 50/60Hz
DF: >0.9
Colore del prodotto: bianco
Materiale della calotta: plastica PC
Certificazione: CE, RoHS
Istruzioni per l'uso
Funzionamento




1. Utilizzare le viti autofilettanti per fissare le fibbie sulla superficie di installazione. Fare attenzione che la distanza tra le due fibbie deve essere inferiore alla lunghezza degli apparecchi.




2. Estrarre il coperchio del tappo di protezione sul cappuccio terminale della lampada.




3. Collegare le estremità maschio e femmina delle due lampade e collegarle saldamente.



4. Utilizzare il cavo di collegamento centrale e inserire rispettivamente le estremità maschio e femmina delle due lampade, quindi collegarle saldamente.



5. Per illuminare, inserire l'estremità di uscita del jack della prima lampadina, inserire l'altra estremità nella presa di alimentazione, quindi collegare l'alimentatore (220-240V ~) ...




Nota: Lo schema sopra mostra lo stato di differenza tra le due modalità del cavo di collegamento.
Il primo diagramma è una connessione di illuminazione ininterrotta di tipo lungo.
Il secondo diagramma è il collegamento di illuminazione inintermittente o il collegamento della lampada dietro l'angolo o la connessione per evitare ostacoli.

ATTENZIONE

1. RICHIEDE L'INSTALLAZIONE TRAMITE UN ELETTRICISTA QUALIFICATO.
2. NON COPRIRE LE LAMPAD E CON OGGETTI DURANTE L'USO.
3. DURANTE L'USO, LA SUPERFICIE DELLA LAMPADA DEVE ESSERE MANTENUTA PULITA E ORDINATA. SE SI TROVA POLVERE O OLIO SULLA SUPERFICIE DELLA LAMPADA, PULIRLA IN TEMPO.
4. NON USARE LA LAMPADA SE È ROTA.
5. IL COLLEGAMENTO MASSIMO DEGLI APPARECCHI NON DEVE SUPERARE I 15 METRI.

La sorgente luminosa di questo apparecchio può essere sostituita solo dal produttore o da un agente di servizio o una persona ambientata qualificata.
Schema di smontaggio del modulo ERP dell'led test



DE REINIGUNGSANLEITUNG


Reinigungslampe mit schattenloser Verbindung

Vielen Dank, dass Sie sich für die LED-Reinigungslampe AGOSTAR entschieden haben. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

Produkt Einführung
Die Reinigungslampe mit schattenloser Verbindung ist eine praktische neue Art von LED-Licht, verglichen mit der Lichttechnik auf dem bestehenden Markt hat diese Reinigungslampe eine schattenfreie Verbindungsfunktion, die leuchtende Fläche hat keinen dunklen Bereich, wenn die Lampe in Reihe geschaltet ist, was das Problem der Schattenbeleuchtung löst. Diese Endkappe der Reinigungslampe hat keine Befassung, wodurch sie ein einfaches und modisches Aussehen mit einem starken Gesamtindruck vermittelt.

Produkt Eigenschaften
1. Schattenfreie Verbindung, einfaches modisches Erscheinungsbild.
2. Steckverbindung, einfach zu installieren.
3. Gleichmäßige Helligkeit, komfortable Beleuchtung.
4. Hohe Lichteffizienz, starker Farbwiedergabeindex, energieeffizient.

Dieses Produkt eignet sich für die Beleuchtung von Einkaufszentren, Supermärkten, Geschäften, Korridoren, Galerien und anderen Grundbeleuchtungen, insbesondere Regalen, Vitrinen usw.

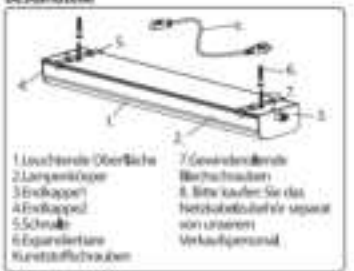

1. Leuchtende Oberfläche
2. Lampenköpfe
3. Endkappe
4. Befestigung
5. Schraube
6. Expandierbare Kunststoffschrauben
7. Gewindestäbe
8. Befestigungsschrauben
9. Bitte ziehen Sie das Befestigungsschrauben separat von unten.
10. Verfügbare Kunststoffschrauben

Das Produkt bearbeitet einen Lichtstrom von energieeffiziente Klasse <F> - (EU) 2019/2015


Spezifische Parameter

(1) 600mm 12W-LED-Lampe mit schattenfreier Verbindung BLC-7035-12W
Größe: 70*35*581mm
Leistung: 12W
CCT: 3000K/4000K/6500K
Lichtstrom: 1200lm
CRI: Ra>80

Charakteristisches

1. Verbindung ohne Schattenzone, Erscheinungsbild einfach und design.
2. Gleichmäßige Helligkeit, Energieeffizienz, einfache Installation.
3. Hohe Lichteffizienz, einfache Installation, einfache Installation.
4. Hohe Lichteffizienz, einfache Installation, einfache Installation.

Das Produkt enthält eine Lichtquelle mit einer Energieeffizienzklasse <F> - (EU) 2019/2015.
Das Produkt enthält eine Lichtquelle mit einer Energieeffizienzklasse <F> - (EU) 2019/2015.
Das Produkt enthält eine Lichtquelle mit einer Energieeffizienzklasse <F> - (EU) 2019/2015.

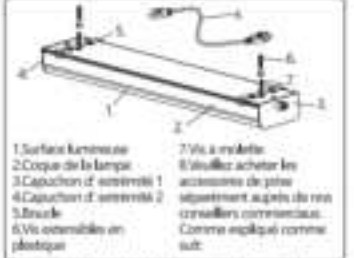

1. Leuchtende Oberfläche
2. Lampenköpfe
3. Endkappe
4. Befestigung
5. Schraube
6. Expandierbare Kunststoffschrauben
7. Gewindestäbe
8. Befestigungsschrauben
9. Bitte ziehen Sie das Befestigungsschrauben separat von unten.
10. Verfügbare Kunststoffschrauben

Das Produkt bearbeitet einen Lichtstrom von energieeffiziente Klasse <F> - (EU) 2019/2015


Spezifische Parameter

(1) 600mm 12W-LED-Lampe mit schattenfreier Verbindung BLC-7035-12W
Größe: 70*35*581mm
Leistung: 12W
CCT: 3000K/4000K/6500K
Lichtstrom: 1200lm
CRI: Ra>80

Charakteristisches

1. Verbindung ohne Schattenzone, Erscheinungsbild einfach und design.
2. Gleichmäßige Helligkeit, Energieeffizienz, einfache Installation.
3. Hohe Lichteffizienz, einfache Installation, einfache Installation.

Das Produkt enthält eine Lichtquelle mit einer Energieeffizienzklasse <F> - (EU) 2019/2015.
Das Produkt enthält eine Lichtquelle mit einer Energieeffizienzklasse <F> - (EU) 2019/2015.
Das Produkt enthält eine Lichtquelle mit einer Energieeffizienzklasse <F> - (EU) 2019/2015.

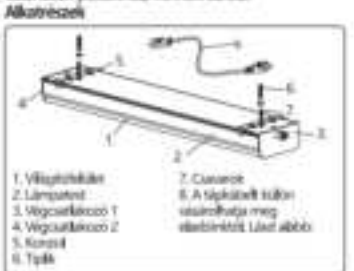

1. Leuchtende Oberfläche
2. Lampenköpfe
3. Endkappe
4. Befestigung
5. Schraube
6. Expandierbare Kunststoffschrauben
7. Gewindestäbe
8. Befestigungsschrauben
9. Bitte ziehen Sie das Befestigungsschrauben separat von unten.
10. Verfügbare Kunststoffschrauben

Eingangsspannung: 220-240V ~ 50/60Hz
VERSCHIEBUNGSFAKTOR: >0.7
Produktfarbe: Weiß
Schalenmaterial: PC-Kunststoff
Zertifizierung: CE, RoHS
(2) 900mm 18W-LED-Lampe mit schattenfreier Verbindung BLC-7035-18W
Größe: 70*35*581mm
Leistung: 18W
CCT: 3000K/4000K/6500K
Lichtstrom: 1850lm
CRI: Ra>80
Eingangsspannung: 220-240V ~ 50/60Hz
VERSCHIEBUNGSFAKTOR: >0.7
Produktfarbe: Weiß
Schalenmaterial: PC-Kunststoff
Zertifizierung: CE, RoHS
(3) 1000mm 18W-LED-Lampe mit schattenfreier Verbindung BLC-7035-18W
Größe: 70*35*581mm
Leistung: 18W
CCT: 3000K/4000K/6500K
Lichtstrom: 1850lm
CRI: Ra>80
Eingangsspannung: 220-240V ~ 50/60Hz
VERSCHIEBUNGSFAKTOR: >0.7
Produktfarbe: Weiß
Schalenmaterial: PC-Kunststoff
Zertifizierung: CE, RoHS
(4) 1200mm 24W-LED-Lampe mit schattenfreier Verbindung BLC-7035-24W
Größe: 70*35*1186mm
Leistung: 24W
CCT: 3000K/4000K/6500K
Lichtstrom: 2550lm
CRI: Ra>80
Eingangsspannung: 220-240V ~ 50/60Hz
VERSCHIEBUNGSFAKTOR: >0.7
Produktfarbe: Weiß
Schalenmaterial: PC-Kunststoff
Zertifizierung: CE, RoHS
(5) 1500mm 30W-LED-Lampe mit schattenfreier Verbindung BLC-7035-30W
Größe: 70*35*1486mm
Leistung: 30W
CCT: 3000K/4000K/6500K
Lichtstrom: 3260lm
CRI: Ra>80
Eingangsspannung: 220-240V ~ 50/60Hz
VERSCHIEBUNGSFAKTOR: >0.9
Produktfarbe: Weiß
Schalenmaterial: PC-Kunststoff
Zertifizierung: CE, RoHS
Anweisungen zur Verwendung
Bitte lesen Sie das Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

1. Leuchtende Oberfläche
2. Lampenköpfe
3. Endkappe
4. Befestigung
5. Schraube
6. Expandierbare Kunststoffschrauben
7. Gewindestäbe
8. Befestigungsschrauben
9. Bitte ziehen Sie das Befestigungsschrauben separat von unten.
10. Verfügbare Kunststoffschrauben

Das Produkt bearbeitet einen Lichtstrom von energieeffiziente Klasse <F> - (EU) 2019/2015

Spezifische Parameter

(1) 600mm 12W-LED-Lampe mit schattenfreier Verbindung BLC-7035-12W
Größe: 70*35*581mm
Leistung: 12W
CCT: 3000K/4000K/6500K
Lichtstrom: 1200lm
CRI: Ra>80

Charakteristisches

1. Verbindung ohne Schattenzone, Erscheinungsbild einfach und design.
2. Gleichmäßige Helligkeit, Energieeffizienz, einfache Installation.
3. Hohe Lichteffizienz, einfache Installation, einfache Installation.

Das Produkt enthält eine Lichtquelle mit einer Energieeffizienzklasse <F> - (EU) 2019/2015.
Das Produkt enthält eine Lichtquelle mit einer Energieeffizienzklasse <F> - (EU) 2019/2015.
Das Produkt enthält eine Lichtquelle mit einer Energieeffizienzklasse <F> - (EU) 2019/2015.



1. Leuchtende Oberfläche
2. Lampenköpfe
3. Endkappe
4. Befestigung
5. Schraube
6. Expandierbare Kunststoffschrauben
7. Gewindestäbe
8. Befestigungsschrauben
9. Bitte ziehen Sie das Befestigungsschrauben separat von unten.
10. Verfügbare Kunststoffschrauben

Das Produkt bearbeitet einen Lichtstrom von energieeffiziente Klasse <F> - (EU) 2019/2015

Spezifische Parameter

(1) 600mm 12W-LED-Lampe mit schattenfreier Verbindung BLC-7035-12W
Größe: 70*35*581mm
Leistung: 12W
CCT: 3000K/4000K/6500K
Lichtstrom: 1200lm
CRI: Ra>80

Charakteristisches

1. Verbindung ohne Schattenzone, Erscheinungsbild einfach und design.
2. Gleichmäßige Helligkeit, Energieeffizienz, einfache Installation.
3. Hohe Lichteffizienz, einfache Installation, einfache Installation.

Das Produkt enthält eine Lichtquelle mit einer Energieeffizienzklasse <F> - (EU) 2019/2015.
Das Produkt enthält eine Lichtquelle mit einer Energieeffizienzklasse <F> - (EU) 2019/2015.
Das Produkt enthält eine Lichtquelle mit einer Energieeffizienzklasse <F> - (EU) 2019/2015.




1. Leuchtende Oberfläche
2. Lampenköpfe
3. Endkappe
4. Befestigung
5. Schraube
6. Expandierbare Kunststoffschrauben
7. Gewindestäbe
8. Befestigungsschrauben
9. Bitte ziehen Sie das Befestigungsschrauben separat von unten.
10. Verfügbare Kunststoffschrauben




1. Verwenden Sie die gewindestäbigen Befestigungsschrauben, um die Schraube auf der Installationsfläche zu befestigen. Beachten Sie, dass der Abstand zwischen den beiden Schrauben kleiner als die Länge der Leuchten sein sollte.




2. Die Steckerschutzabdeckung an der Endkappe der Lampe herausziehen.

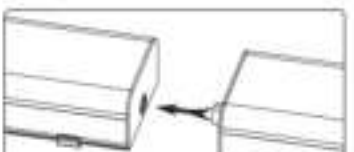

3. Die männlichen und weiblichen Enden der beiden Lampen miteinander verbinden und fest einstecken.



4. Das mittlere Anschlusskabel verwenden und die Stecker in die jeweiligen Buchsen der beiden Lampen einführen und dann fest einstecken.



5. Stecken Sie das Ausgangsende des Netzkabels in das Buchsenende der ersten Lampe, das andere Ende in die Steckdose stecken. Schließen Sie dann das Netzkabel (220-240V ~) an, damit Sie eine Beleuchtung erzielen können.



Hinweis: Das obige Diagramm zeigt den Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Lampe. Das erste Diagramm ist eine ununterbrochene Beleuchtungsbildung vom langen Typ. Das zweite Diagramm zeigt den Anschluss für intermittierende Beleuchtung, aber den Anschluss der Lampe um eine Leuchte oder den Anschluss zur Überwindung von Hindernissen.

WARNUNG

1. DIE INSTALLATION DURCH EINEN QUALIFIZIERTEN ELEKTRIKER VORNEHMEN LASSEN.
2. DIE LAMPEN WÄHREND DER BENUTZUNG NICHT MIT GEGENSTÄNDEN ABEREKEN.
3. WÄHREND DES GEBRAUCHS SOLLTE DIE LAMPENOBERFLÄCHE SAUBER GEHALTEN WERDEN, WENN SIE STAUB ODER ÖL AUF DER LAMPENOBERFLÄCHE FESTSTELLEN, WISCHEN SIE SIE MITTE RECHTZEITIG AB.
4. VERWENDEN SIE DIE LAMPE NICHT, WENN SIE KAPUTT IST.
5. DEN MAXIMALE VERBINDUNG DER LEUCHTEN DARF 15 METER NICHT ÜBERSCHREITEN.

Die in dieser Leuchte enthaltenen Lichtquellen sind nur durch den Hersteller oder seinen autorisierten oder eine durch qualifizierte Person ausgebildet werden.

© 2019 AGOSTAR. Alle Rechte vorbehalten.



1. Leuchte
2. Lampe
3. Lampe
4. Lampe
5. Lampe
6. Lampe
7. Lampe
8. Lampe
9. Lampe
10. Lampe

NL GEbruiksaaNwIJZING

Schaduwloze zuivering lamp

Dank u voor uw aankoop van de AGOSTAR LED-zuiveringslamp. Lees voor uw gebruik deze handleiding zorgvuldig voor gebruik en bewaar deze als toekomstige referentie.

Productintroductie

De schaduwloze zuiverings lamp is een praktisch nieuw type LED-lamp. Dit zuiveringslicht heeft, in tegenstelling tot de verlichtingstechnologie op de bestaande markt, een schaduwloze verbindingfunctie. Het lampoppervlak heeft geen donker gebied wanneer de lamp in serie wordt aangesloten, wat het probleem van schaduwverlichting oplost. De zijkappen van deze zuiveringslamp hebben geen randen en zorgen voor een eenvoudig, modern en robuust uiterlijk.

Producteigenschappen

1. Schaduwloze verbinding, eenvoudige modieuze uitstraling.
2. Steekverbinding, eenvoudig te installeren.
3. Uniforme helderheid, comfortabele verlichting.
4. Hoge lichtopbrengst, sterke kleurweergave-index, energiezuinig.

Dit product wordt gebruikt in winkelcentra, supermarkten, winkels, doorgangen, galerijen en als basisverlichting, met name voor vitrines, enz.

Onderdelen



1. Lampenpin
2. Lampenpin
3. Lampenpin
4. Lampenpin
5. Lampenpin
6. Lampenpin
7. Lampenpin
8. Lampenpin
9. Lampenpin
10. Lampenpin

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <F> - (EU) 2019/2015.


Specificatie: parameter

(1) 600 mm 12W LED schaduwloze zuiveringslamp BLC-7035-12W
Größe: 70*35*581mm
Leistung: 12W
CCT: 3000K/4000K/6500K
Lichtstrom: 1200lm
CRI: Ra>80
Eingangsspannung: 220-240V ~ 50/60Hz

Charakteristisches

1. Verbindung ohne Schattenzone, Erscheinungsbild einfach und design.
2. Gleichmäßige Helligkeit, Energieeffizienz, einfache Installation.
3. Hohe Lichteffizienz, einfache Installation, einfache Installation.

Das Produkt enthält eine Lichtquelle mit einer Energieeffizienzklasse <F> - (EU) 2019/2015.
Das Produkt enthält eine Lichtquelle mit einer Energieeffizienzklasse <F> - (EU) 2019/2015.
Das Produkt enthält eine Lichtquelle mit einer Energieeffizienzklasse <F> - (EU) 2019/2015.

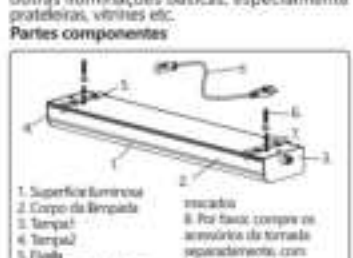

1. Leuchtende Oberfläche
2. Lampenköpfe
3. Endkappe
4. Befestigung
5. Schraube
6. Expandierbare Kunststoffschrauben
7. Gewindestäbe
8. Befestigungsschrauben
9. Bitte ziehen Sie das Befestigungsschrauben separat von unten.
10. Verfügbare Kunststoffschrauben

Das Produkt bearbeitet einen Lichtstrom von energieeffiziente Klasse <F> - (EU) 2019/2015

Spezifische Parameter

(1) 600mm 12W-LED-Lampe mit schattenfreier Verbindung BLC-7035-12W
Größe: 70*35*581mm
Leistung: 12W
CCT: 3000K/4000K/6500K
Lichtstrom: 1200lm
CRI: Ra>80

Charakteristisches

1. Verbindung ohne Schattenzone, Erscheinungsbild einfach und design.
2. Gleichmäßige Helligkeit, Energieeffizienz, einfache Installation.
3. Hohe Lichteffizienz, einfache Installation, einfache Installation.

Das Produkt enthält eine Lichtquelle mit einer Energieeffizienzklasse <F> - (EU) 2019/2015.
Das Produkt enthält eine Lichtquelle mit einer Energieeffizienzklasse <F> - (EU) 2019/2015.
Das Produkt enthält eine Lichtquelle mit einer Energieeffizienzklasse <F> - (EU) 2019/2015.




1. Leuchtende Oberfläche
2. Lampenköpfe
3. Endkappe
4. Befestigung
5. Schraube
6. Expandierbare Kunststoffschrauben
7. Gewindestäbe
8. Befestigungsschrauben
9. Bitte ziehen Sie das Befestigungsschrauben separat von unten.
10. Verfügbare Kunststoffschrauben

VERPLAATSINGSFACTOR: >0.7

Productkleur: Wit

Behuizingsmateriaal: PC-kunststof
Certificatie: CE, RoHS
(2) 900mm 18W LED schaduwloze zuiveringslamp BLC-7035-18W
Formaat: 70*35*581mm
Vermogen: 18W
CCT: 3000K/4000K/6500K
Lichtstroom: 1850lm
CRI: Ra>80
Eingangsspanning: 220-240V ~ 50/60Hz
VERPLAATSINGSFACTOR: >0.7
Productkleur: Wit
Behuizingsmateriaal: PC-kunststof
Certificatie: CE, RoHS
(3) 1000mm 18W LED schaduwloze zuiveringslamp BLC-7035-18W
Formaat: 70*35*581mm
Vermogen: 18W
CCT: 3000K/4000K/6500K
Lichtstroom: 1850lm
CRI: Ra>80
Eingangsspanning: 220-240V ~ 50/60Hz
VERPLAATSINGSFACTOR: >0.7
Productkleur: Wit
Behuizingsmateriaal: PC-kunststof
Certificatie: CE, RoHS
(4) 1200mm 24W LED schaduwloze zuiveringslamp BLC-7035-24W
Formaat: 70*35*1186mm
Vermogen: 24W
CCT: 3000K/4000K/6500K
Lichtstroom: 2550lm
CRI: Ra>80
Eingangsspanning: 220-240V ~ 50/60Hz
VERPLAATSINGSFACTOR: >0.7
Productkleur: Wit
Behuizingsmateriaal: PC-kunststof
Certificatie: CE, RoHS
(5) 1500mm 30W LED schaduwloze zuiveringslamp BLC-7035-30W
Formaat: 70*35*1486mm
Vermogen: 30W
CCT: 3000K/4000K/6500K
Lichtstroom: 3260lm
CRI: Ra>80
Eingangsspanning: 220-240V ~ 50/60Hz
VERPLAATSINGSFACTOR: >0.9
Productkleur: Wit
Behuizingsmateriaal: PC-kunststof
Certificatie: CE, RoHS
Gebruiksaanwijzing
Bewaren



1. Gebruik de schroefdraadvormende tapchroeven om de gesp op het installatieoppervlak te bevestigen. Let erop dat de afstand tussen de twee gespen minder moet zijn dan de lengte van de armatuur.




2. Trek de beschermplug uit de zijkap van de lamp.



3. Sluit de mannelijke en vrouwelijke uiteinden van beide lampen stevig aan.



4. Gebruik een verbindingsovereenkomst om de stekkeruiteinden in respectievelijk de mannelijke en vrouwelijke uiteinden van de lampen en sluit ze vervolgens stevig aan.



5. Gebruik het uitsluitende netkabel in de stopcontact (220-240V ~) om de verlichting te bedienen.

PRECAUÇÕES

1. EQUIPE UM ELETRICISTA QUALIFICADO PARA INSTALAR.
2. NÃO COUBRA AS LÂMPADAS COM OBJETOS DURANTE O USO.
3. DURANTE O USO, A SUPERFÍCIE DA LÂMPADA DEVE SER MANTIDA LIMPA E ARRUMADA, SE HOUVER POEIRA OU ÓLEO NA SUPERFÍCIE DA LÂMPADA, LIMPE-A A TEMPO.
4. NÃO USE A LÂMPADA SE ESTIVER QUEBRADA.
5. A LIGAÇÃO MÁXIMA DAS LUMINÁRIAS NÃO DEVE EXCEDER 15 METROS.

PRECAUTIONS

1. EQUIPE UM ELETRICISTA QUALIFICADO PARA INSTALAR.
2. NÃO COUBRA AS LÂMPADAS COM OBJETOS DURANTE O USO.
3. DURANTE O USO, A SUPERFÍCIE DA LÂMPADA DEVE SER MANTIDA LIMPA E ARRUMADA, SE HOUVER POEIRA OU ÓLEO NA SUPERFÍCIE DA LÂMPADA, LIMPE-A A TEMPO.
4. NÃO USE A LÂMPADA SE ESTIVER QUEBRADA.
5. A LIGAÇÃO MÁXIMA DAS LUMINÁRIAS NÃO DEVE EXCEDER 15 METROS.

Das Produkt enthält eine Lichtquelle mit einer Energieeffizienzklasse <F> - (EU) 2019/2015.
Das Produkt enthält eine Lichtquelle mit einer Energieeffizienzklasse <F> - (EU) 2019/2015.
Das Produkt enthält eine Lichtquelle mit einer Energieeffizienzklasse <F> - (EU) 2019/2015.



1. Leuchtende Oberfläche
2. Lampenköpfe
3. Endkappe
4. Befestigung
5. Schraube
6. Expandierbare Kunststoffschrauben
7. Gewindestäbe
8. Befestigungsschrauben
9. Bitte ziehen Sie das Befestigungsschrauben separat von unten.
10. Verfügbare Kunststoffschrauben

Das Produkt bearbeitet einen Lichtstrom von energieeffiziente Klasse <F> - (EU) 2019/2015


Spezifische Parameter

(1) 600mm 12W-LED-Lampe mit schattenfreier Verbindung BLC-7035-12W
Größe: 70*35*581mm
Leistung: 12W
CCT: 3000K/4000K/6500K
Lichtstrom: 1200lm
CRI: Ra>80

Charakteristisches

1. Verbindung ohne Schattenzone, Erscheinungsbild einfach und design.
2. Gleichmäßige Helligkeit, Energieeffizienz, einfache Installation.
3. Hohe Lichteffizienz, einfache Installation, einfache Installation.

Das Produkt enthält eine Lichtquelle mit einer Energieeffizienzklasse <F> - (EU) 2019/2015.
Das Produkt enthält eine Lichtquelle mit einer Energieeffizienzklasse <F> - (EU) 2019/2015.
Das Produkt enthält eine Lichtquelle mit einer Energieeffizienzklasse <F> - (EU) 2019/2015.

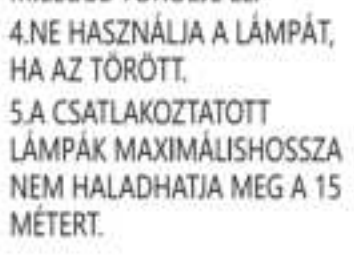


1. Leuchtende Oberfläche
2. Lampenköpfe
3. Endkappe
4. Befestigung
5. Schraube
6. Expandierbare Kunststoffschrauben
7. Gewindestäbe
8. Befestigungsschrauben
9. Bitte ziehen Sie das Befestigungsschrauben separat von unten.
10. Verfügbare Kunststoffschrauben



1. Gebruik de schroefdraadvormende tapchroeven om de gesp op het installatieoppervlak te bevestigen. Let erop dat de afstand tussen de twee gespen minder moet zijn dan de lengte van de armatuur.




2. Trek de beschermplug uit de zijkap van de lamp.

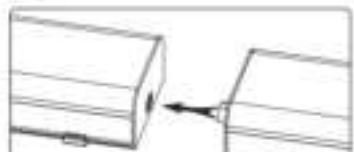

3. Sluit de mannelijke en vrouwelijke uiteinden van beide lampen stevig aan.



4. Gebruik een verbindingsovereenkomst om de stekkeruiteinden in respectievelijk de mannelijke en vrouwelijke uiteinden van de lampen en sluit ze vervolgens stevig aan.



5. Gebruik het uitsluitende netkabel in de stopcontact (220-240V ~) om de verlichting te bedienen.

PRECAUÇÕES

1. EQUIPE UM ELETRICISTA QUALIFICADO PARA INSTALAR.
2. NÃO COUBRA AS LÂMPADAS COM OBJETOS DURANTE O USO.
3. DURANTE O USO, A SUPERFÍCIE DA LÂMPADA DEVE SER MANTIDA LIMPA E ARRUMADA, SE HOUVER POEIRA OU ÓLEO NA SUPERFÍCIE DA LÂMPADA, LIMPE-A A TEMPO.
4. NÃO USE A LÂMPADA SE ESTIVER QUEBRADA.
5. A LIGAÇÃO MÁXIMA DAS LUMINÁRIAS NÃO DEVE EXCEDER 15 METROS.

PRECAUTIONS

1. EQUIPE UM ELETRICISTA QUALIFICADO PARA INSTALAR.
2. NÃO COUBRA AS LÂMPADAS COM OBJETOS DURANTE O USO.
3. DURANTE O USO, A SUPERFÍCIE DA LÂMPADA DEVE SER MANTIDA LIMPA E ARRUMADA, SE HOUVER POEIRA OU ÓLEO NA SUPERFÍCIE DA LÂMPADA, LIMPE-A A TEMPO.
4. NÃO USE A LÂMPADA SE ESTIVER QUEBRADA.
5. A LIGAÇÃO MÁXIMA DAS LUMINÁRIAS NÃO DEVE EXCEDER 15 METROS.

Das Produkt enthält eine Lichtquelle mit einer Energieeffizienzklasse <F> - (EU) 2019/2015.
Das Produkt enthält eine Lichtquelle mit einer Energieeffizienzklasse <F> - (EU) 2019/2015.
Das Produkt enthält eine Lichtquelle mit einer Energieeffizienzklasse <F> - (EU) 2019/2015.



1. Leuchtende Oberfläche
2. Lampenköpfe
3. Endkappe
4. Befestigung
5. Schraube
6. Expandierbare Kunststoffschrauben
7. Gewindestäbe
8. Befestigungsschrauben
9. Bitte ziehen Sie das Befestigungsschrauben separat von unten.
10. Verfügbare Kunststoffschrauben

Das Produkt bearbeitet einen Lichtstrom von energieeffiziente Klasse <F> - (EU) 2019/2015

Spezifische Parameter