




Przewodowy HD-RD30 to kompaktowe urządzenie do odczytu tagów RFID. Cechuje się eleganckim wyglądem wpływającym na estetykę otoczenia. Niewielki rozmiar oraz niska waga pozwalają zaoszczędzić przestrzeń roboczą i podnoszą komfort użytkowania.

Model	HD-RD30		
Materiał wykonania	ABS	Odległość odczytu	0,5-80 mm
Metoda odczytu	automatycznie	Częstotliwość pracy	125 kHz
Potwierdzenie odczytu	sygnał świetlny i dźwiękowy	Format wyjściowy	10-znakowy decymalny
Interfejs	USB	Zasilanie	USB DC 5V
Waga urządzenia	140 g	Temperatura pracy	-10 do 70°C
Waga z opakowaniem	310 g	Temperatura przechowywania	12,000 hours
Wymiary urządzenia	105 x 68 x 10 mm	Wilgotność pracy	0 do 90%
Wymiary opakowania	125 x 85 x 38 mm	Wilgotność przechowywania	0 do 90%
Długość przewodu	140 cm		
Szybkość odczytu	do 200 ms		
Czas między odczytami	0,5 s		
Odczytywane chipy	EM4100, SMC4001, EM4200, EM4305, T5577		

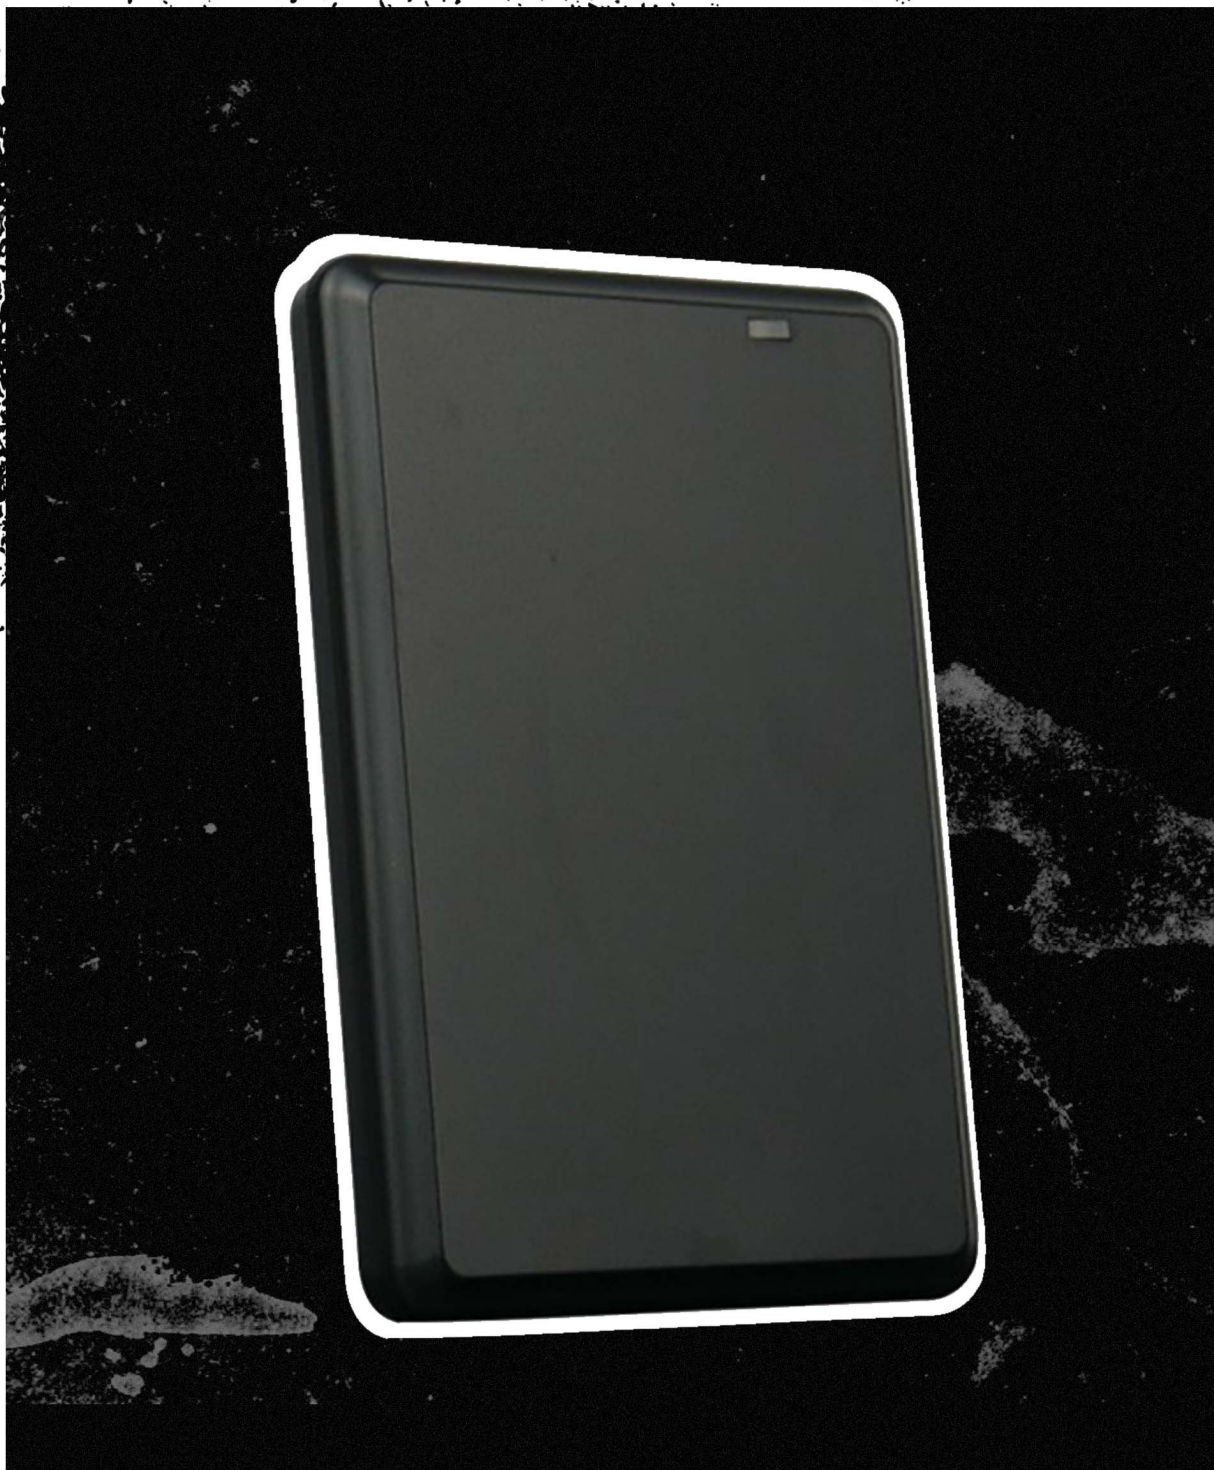