



Domekt R 400 V C6M

Maksimālā gaisa plūsma, m³/h	373
Maksimālā gaisa plūsma, l/s	104
References plūsmas ātrums, m³/s	0,073
References spiediena starpība, Pa	50
SPI, W/(m³/h)	0,3
Siltuma atgūšanas termoeфективitāte, %	86
Elektriskā gaisa sildītāja jauda, kW / Δt, °C	1/11,2
Barošanas spriegums, V	1~230
Maksimālā darba strāva HE, A	6,5
Barošanas kabelis, mm²	3×1,5
Ventilatora piedziņas elektriskā jauda pie maksimālās plūsmas, W	118
Ventilatora piedziņas elektriskā jauda pie references plūsmas, W	43
Skaņas jaudas līmenis, L _{WA} , dB(A)	37
Skaņas spiediena līmenis, L _{PA} , dB(A), (3 m)	27
Filtru izmēri BxHxL, mm	428×231×46
Pieplūdes filtra klase	ePM1 60 (F7)
Izplūdes filtra klase	ePM10 50 (M5)
Vienības izmēri BxHxL, mm	495×561×598
Apkopes zona, mm	600
Iekārtas svars, kg	49



Darbības līkne

Iekārta ar standarta aprīkojumu

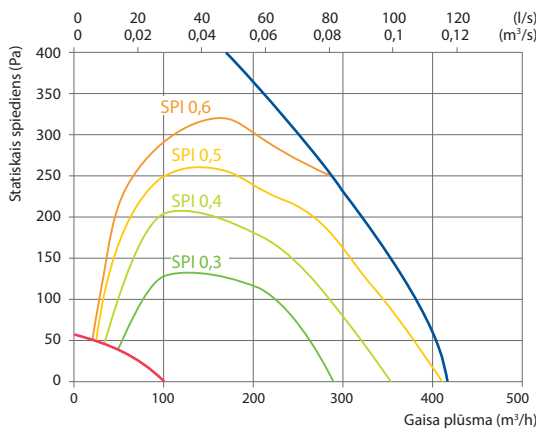


Temperatūras efektivitāte

	Ziemā					Vasarā		
Ārējā temperatūra, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Pēc rekuperatora, °C	15,6	16,7	17,4	18,1	18,9	22,4	23,1	23,9


Nosūces gaiss +22°C, 20 % RH

Labās puses izpildījums (R1)




Piederumi

Noslēgvārsts	AGUJ-M-160+TF230/CM230	
Trokšņu slāpētājs	ODA/EHA	ASTS-160-600-M
	SUP/ETA	ASTS-160-900-M
Ūdens sildītājs	DH-160	
PPU (sajaukšanas mezgls)	PPU-HW-3R-15-0,4-W2	
Divvirzienu vārsts (ūdens sildītājam)	VVP47.10-0,4+SSF161.05HF	
Ūdens dzesētājs	DCW-0,4-3	
Divvirzienu vārsts (ūdens dzesētājam)	VVP47.10-1,6+SSF161.05HF	
Gaisa ieņemšanas-izmešanas ierīce	LD-160	
Gaisa sildītājs-dzesētājs	DHCW-160	
Tiešās iztvaikošanas dzesētājs	DCF-0,4-3	
Ārējā dzesēšanas iekārta	MOU-12HFN8a+ KA8142	



Kreisās puses izpildījums (L1)



► ODA – ārējā gaisa ieņemšana ► SUP – pieplūdes gaisa padošana ► ETA – nosūces gaiss no telpas ► EHA – izmešanas gaiss ► ETB – papildu nosūces pievienojums (apvedceļš "by-pass" – nosūce bez siltuma atgūšanas)