

Manual de utilizare Bolt electric Secukey C-Strike 5

1. Specificații funcționale

Tensiunea de lucru a încuietorii este 12VDC sau 24VDC, boltul având funcție de autoblocare.

Încuietoarea include senzori pentru ușă și pentru bolt, permițând monitorizarea stării ușii și a încuietorii. De asemenea, are funcție de întârziere la închidere.

2. Instalare și instrucțiuni

2.1 Vă rugăm să citiți manualul înainte de instalare și să verificați dacă accesoriile sunt complete.

2.2 Încuietoarea este compusă dintr-o placă magnetică și un bolt. Distanța dintre placă și bolt trebuie să fie mai mică de 3 mm.

2.3 Există 9 fire: roșu, negru, albastru, alb, galben, verde, gri, portocaliu, mov (figura 1). Cablat 12VDC (figura 2-B); Cablat 24VDC (figura 2-A).

Albastru, alb și galben sunt firele de ieșire ale senzorului de bolt:

- Albastru (NO)
- Alb (COM)
- Galben (NC) — (figura 3-A)

Gri, portocaliu și verde sunt firele de ieșire ale senzorului de ușă:

- Verde (NO)
- Gri (COM)
- Portocaliu (NC) — (figura 3-B)

2.4 Instalare circuit bolt (figura 2-A):

Roșu la DC24V+, negru și mov la DC24V- (figura 2-B): roșu la DC12V+, negru la DC12V-

2.5 Reglaj întârziere: se află în mijlocul încuietorii (figura 4). Poate fi setat la 0, 3 sau 6 secunde.

2.6 Instalare (figura 5)

3. Parametri

- Dimensiuni încuietoare: 200L × 28W × 39H mm
- Bolt: diametru 12.5 mm, lungime 15±1 mm, din oțel inoxidabil
- Tensiune de lucru: DC12V ±5%
- Curent de pornire: 1100 mA, curent în repaus: 140 mA
- Întârziere temporizată: 0, 3, 6 secunde

4. Accesorii

- Placă de fier – 2 buc
- Placă magnetică – 90L × 24W × 3H mm – 1 buc
- Șuruburi:
 - M5 × 15 mm – 5 buc
 - M4 × 11 mm – 5 buc

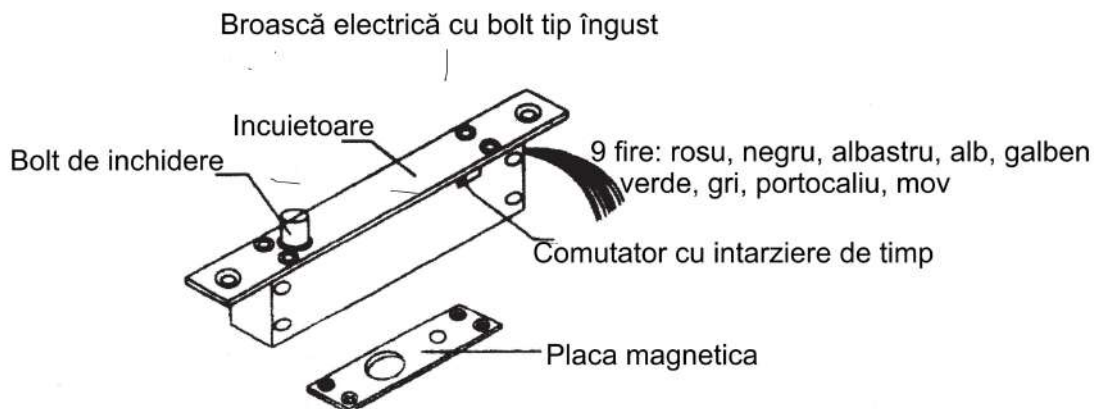


Figura 1

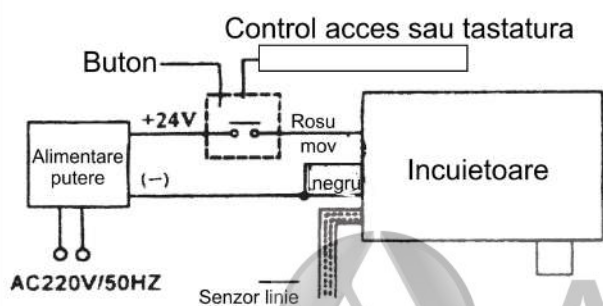


Figura 2-A

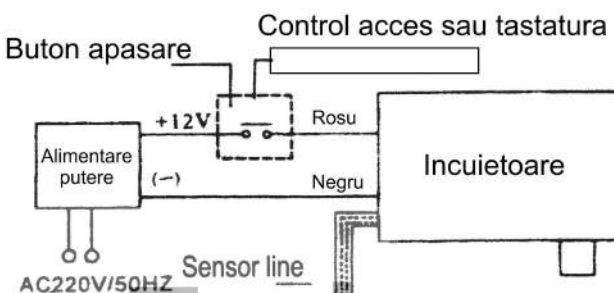


Figura 2-B

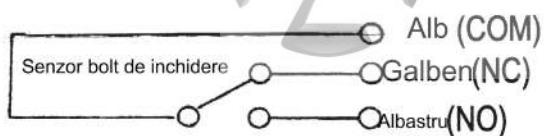


Figura 3-A

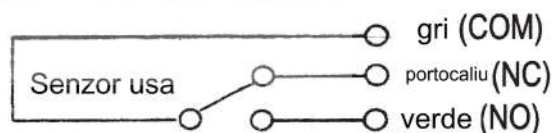


Figura 3-B

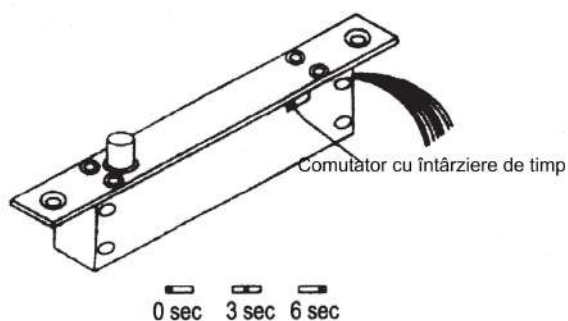


Figura 4

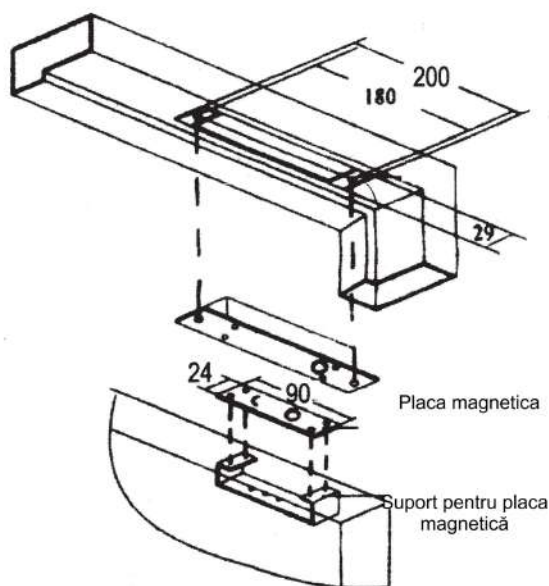


Figura 5



Atu Tech
ești în siguranță

Importator oficial Secukey in Romania

www.a2t.ro



Atu Tech