



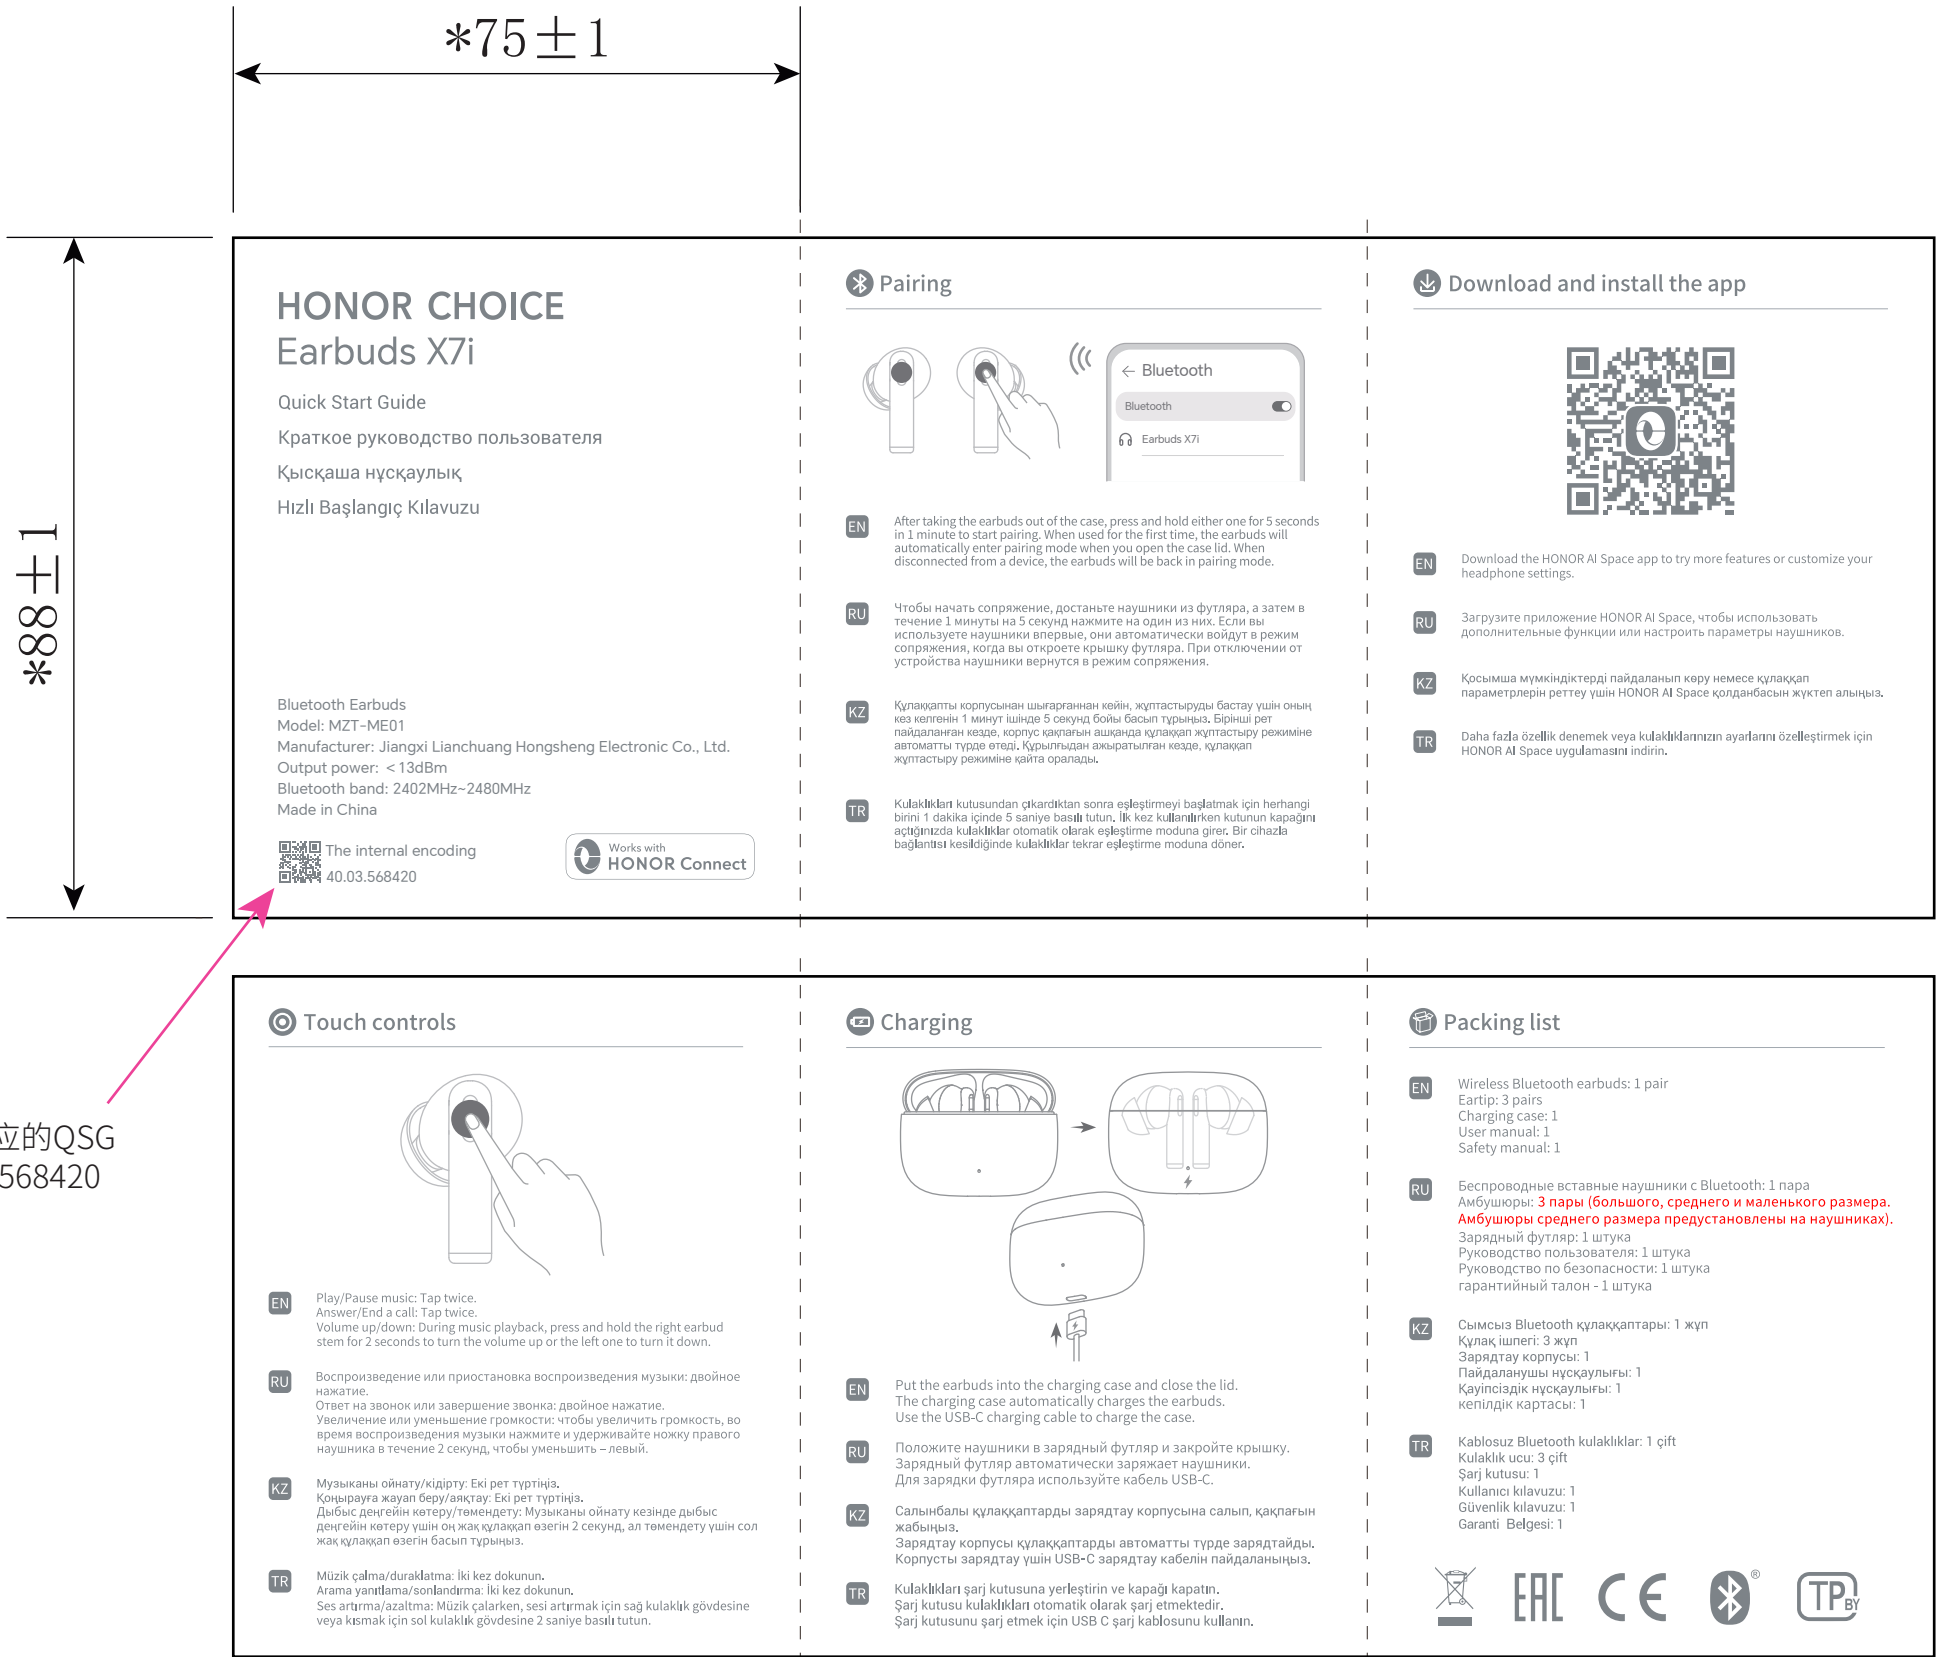

风琴折

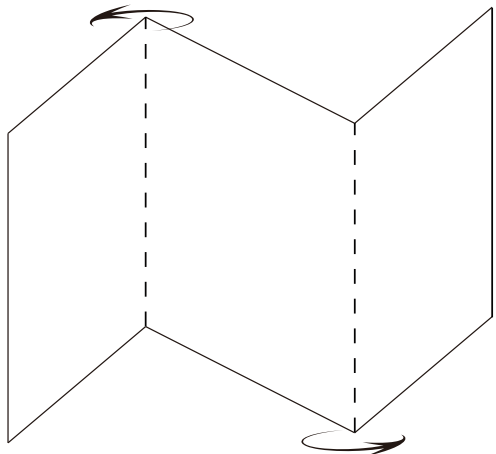

- 技术要求:
- 1) 颜色C: 单色双面印刷70%黑(参考最终封样);
 - 2) 材质M: 80G双胶纸;
 - 3) 工艺F: 模切+风琴折;
 - 4) 测试要求: 无;
 - 5) 其 他: (1)颜色与样板(样板只能存放六个月)不能存在严重色;差色彩误差在-3%~3%之间; ;
(2)印刷字嘜、圖案不能存在模糊不清或有重影;
(3)贴纸切割位与样板不符, 有切偏或未切断等;
(4)折合後, 各折合邊位紙質不能有爆開、起皱;
(5)印刷内容及内容排版位置需与样板或文档相符;
 - 6) 环 保: 产品环保认证需满足包装指令+REACH+HF+禁用矿物油要求, 符合最新版《联创宏声有害物质管理标准》, 同时须符合双方签订的《环保协议书》;
1, 销售包装中禁止使用泡沫聚苯乙烯(EPS)材料;
 - 2, 纸制品采用无氯漂白工艺;
 - 3, 彩盒, 资料使用大豆油墨印刷.

			产品型号			TEND1032BK52C00					
			零件名称			欧亚版QSG					
			零件编号			40. 03. 568420					
变 更			图 纸 编 号			LC8. 865. 3988					
标 记	原 因	签 名 / 日期	版本	比例	单位	A	±0.05	±0.1	±0.2	±0.3	±0.4
制 图	何新华	2024/9/9	V1	1:1	MM	B	±0.1	±0.2	±0.3	±0.4	±0.5
标 准 化	钟思芬	2024/9/9				C	±0.2	±0.5	±0.7	±1.2	±2.0
审 核	李王华	2024/9/9				等级	<5	5~15	15~60	60~250	>250
批 准	卢华庭	2024/9/9									