


HVIS

FLX M-hus med innsats for tilbehør til Sentrion S4.

INSTALLASJON OG IGANGKJØRING

Instruksjonsnr:350-263 \$ {/d:artikkel [1] /@xml: lang} \$

PRODUKTBILDE

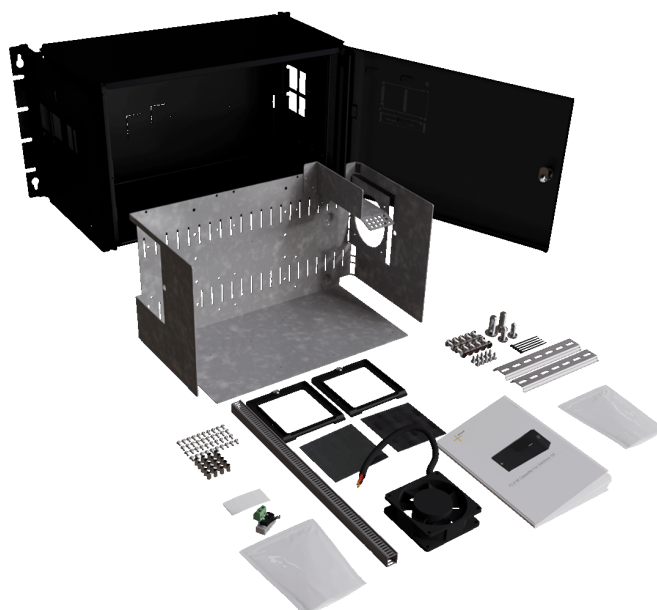


NAVN, ARTIKKELNUMMER OG E-POSTNUMMER

Navn, artikkelnummer og e-postnummer

Navn	Artikkelnummer	E-postnummer
FLX M Cassette for Sentrion S4	FM01000000FLX01	52 137 15

HVA FØLGER MED?

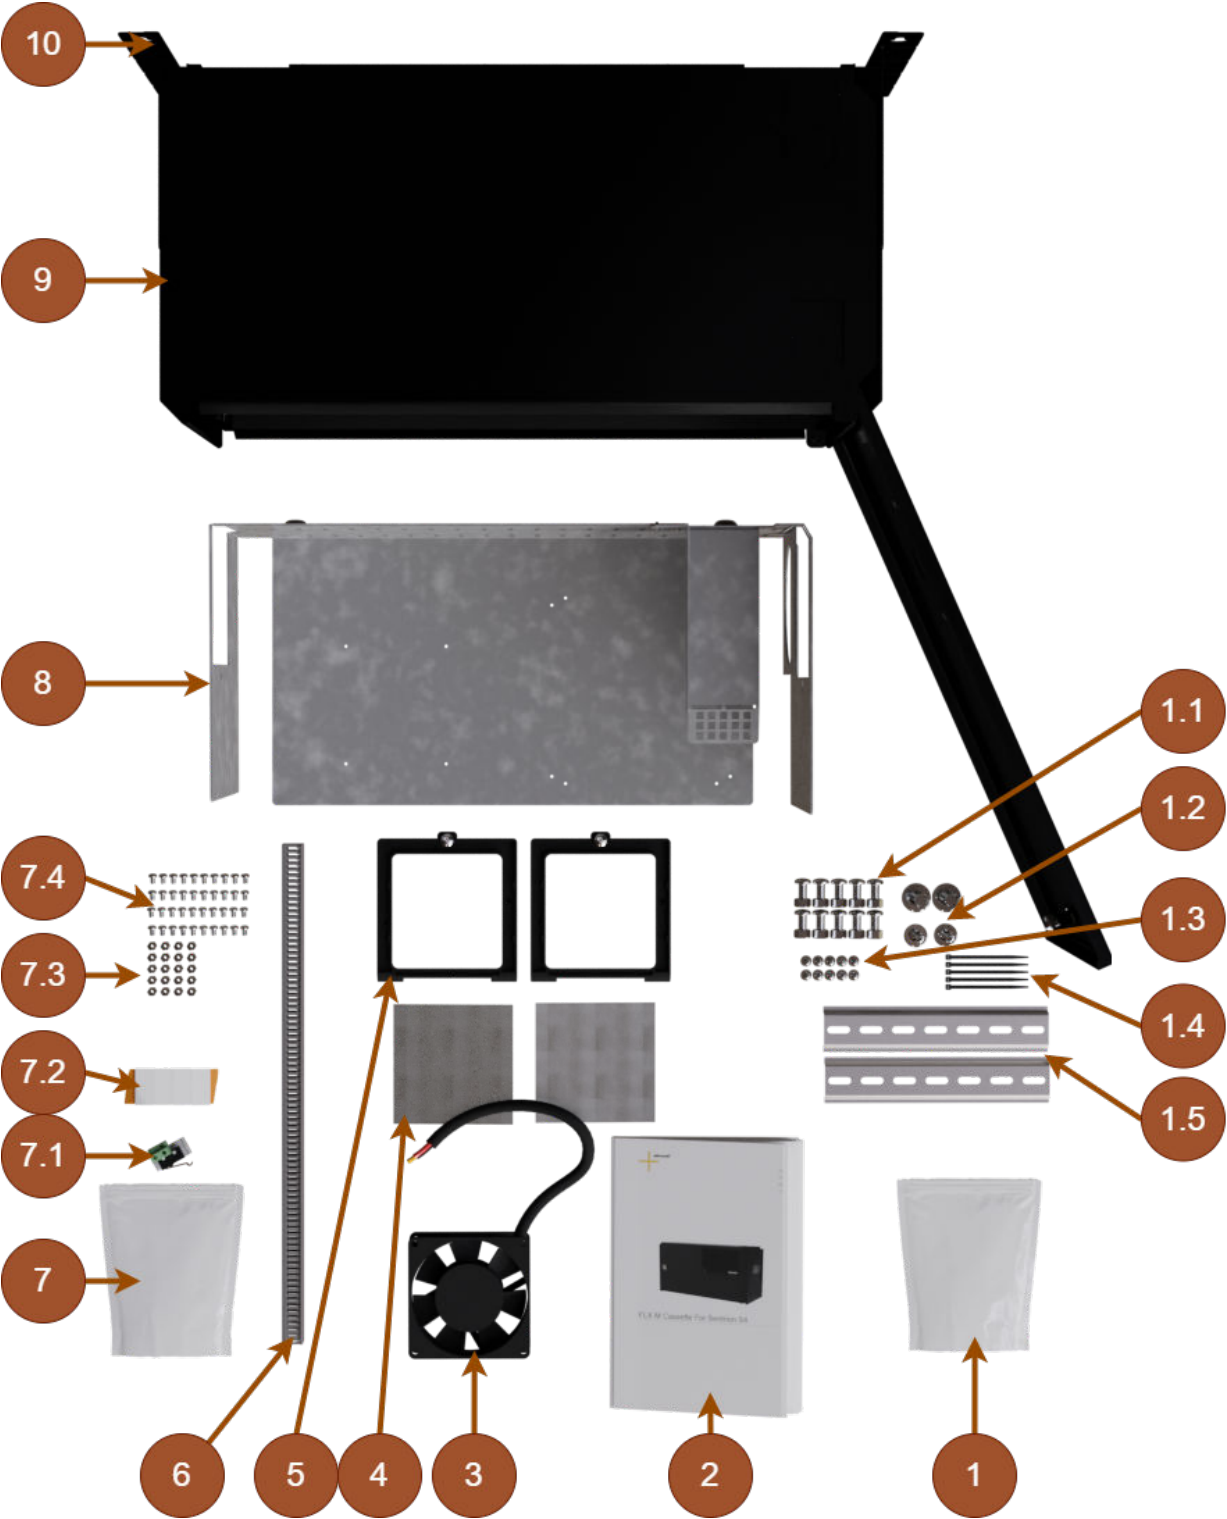


Nei	Forklaring
1	Pose.
1.1	10 stk skrue, M5x6 og låsemutter, M5.
1.2	To skruer, M5x16 og to skruer, M5x6.
1.3	Ti skruer, 2,9 mm.
1.4	Fem buntebånd, 9 mm.
1.5	To DIN-skiner, 190 mm.

Nei	Forklaring
2	Brukerhåndbok på svensk.
3	Vifte, 24 V.
4	Ventilasjongsitter.
5	Holder for ventilasjonsrister.
6	Kabelkanal, 400 mm.
7	Pose.
7.1	Sabotasjekontakt, 12 V eller 24 V.
7.2	Fire festeputter.
7.3	20 avstandsstykker, M3, 10 mm.
7.4	40 stk TT skrue M3x6.
8	Plateinnsats.
9	FLX M blikkboks.
10	Brakett for vegg eller 19" stativ.


OVERSIKT KONFIGURASJONER

Konfigurasjon 1

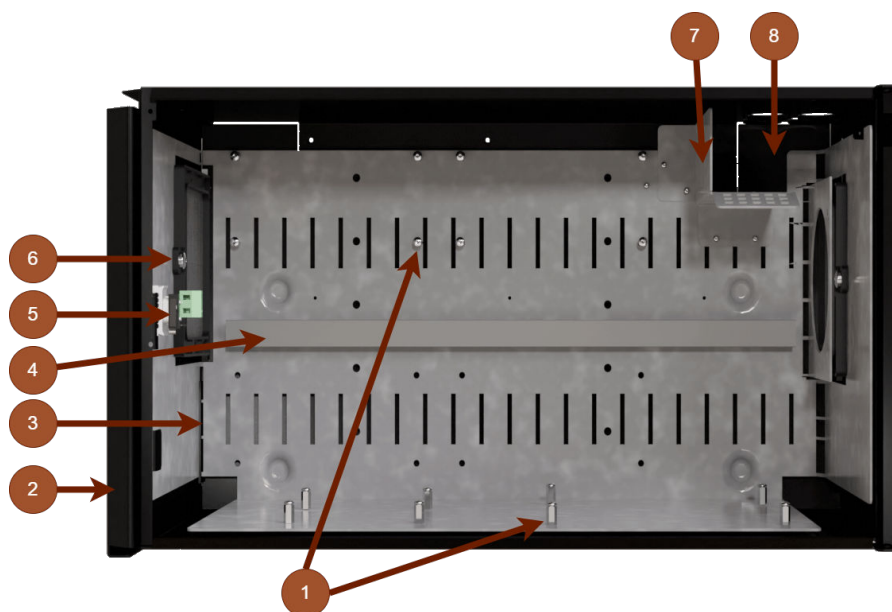

Bilde av hvordan komponenter kan settes sammen.

Konfigurasjon 2

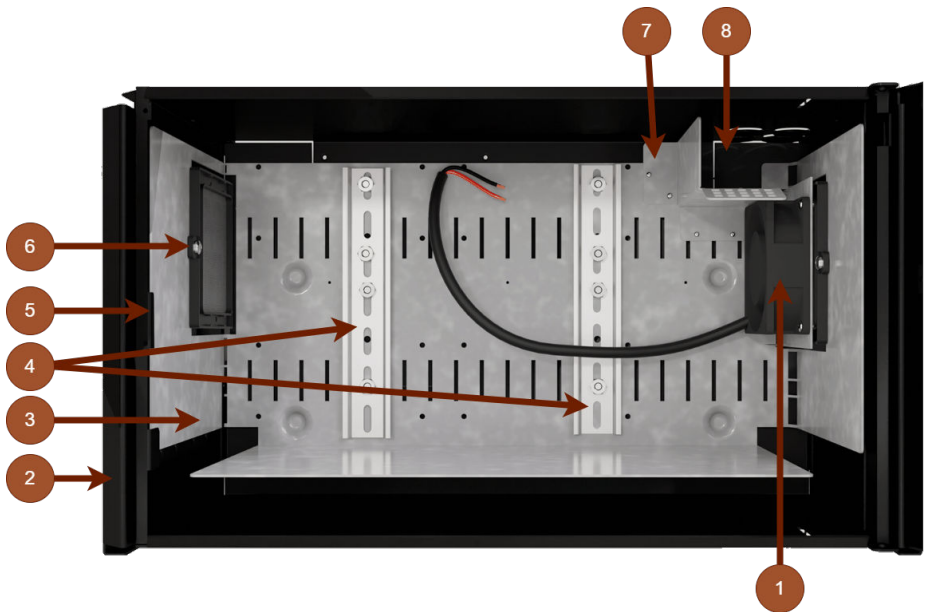


Bilde av hvordan komponenter kan settes sammen.

Nei	Forklaring	Forklaring	Forklaring
	Begge konfigurasjoner	konfigurasjon 1	konfigurasjon 2
1	-	Avstander.	Fan.
2	Innhegning.		
3	Kassettplate.		
4	-	Kabelkanal.	DIN-skinner.
5	Sabotasjekontakt, plass for.		
6	Ventilasjongitter.		
7	Kabelkanal i metall.		
8	Kabelinnføringer.		


INSTALLER DE MEDFØLGENDE KOMPONENTENE

Monteringskonfigurasjon 1

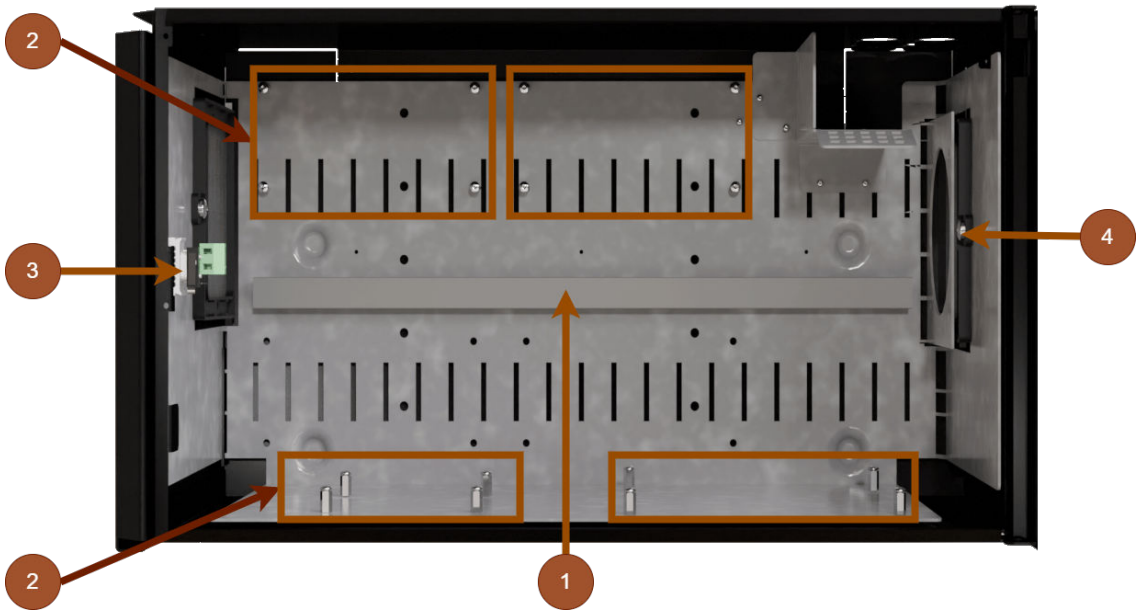

Nei	Forklaring
1	Kabelkanal skrus inn i metallplate.
2	Monter avstandsstykker og skru på platen. Avstander skrus fra begge sider. Bruk to skruer per avstandsstykke.
3	Sabotasjekontakten presses på en arktunge i kabinettet.
4	Ventilasjonsrister settes i holdere og skrus fast i metallplater.

Monteringskonfigurasjon 2

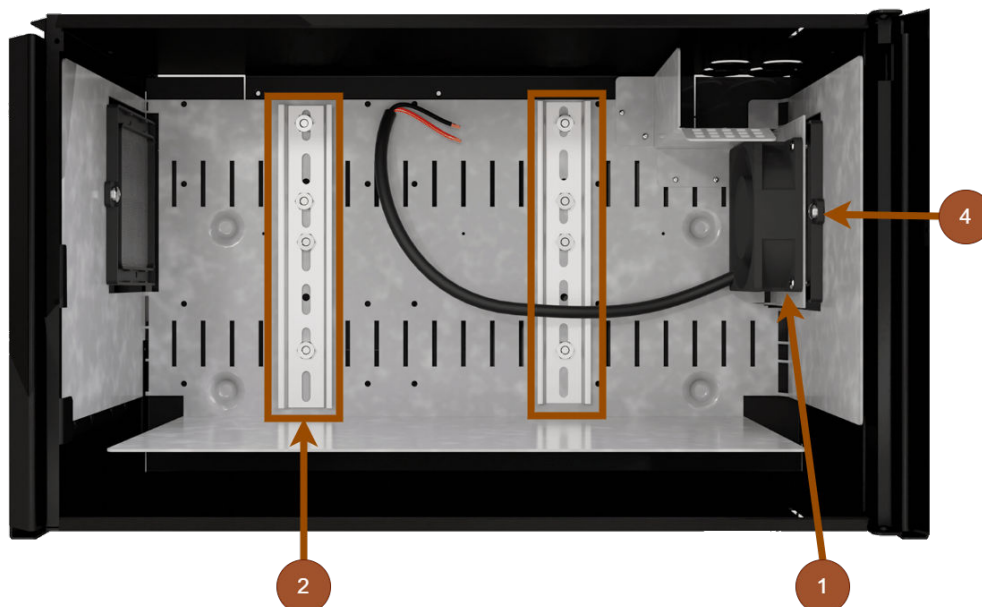

Nei	Forklaring
1	Viften skrus med fire plateskruer.
2	Monter DIN-skinner med fire skruer og muttere i hver DIN-skinne.
3	-
4	Ventilasjonsrister settes i holdere og skrus fast i metallplater.

INNKAPSLING

Braketter

Medfølgende braketter kan festes på to måter: Ved montering på vegg skal brakettene plasseres i bakkant mot vegg. Ved montering i 19" rack skal brakettene plasseres i forkant på enheten.

Konsoll

[sv] Bokstav	Forklaring
A	Konsoll skyves inn fra bunnen og opp.
B	Klipsen klikker inn når braketten sitter riktig.


Montering

Bruk egnede skruer for montering på vegg eller i 19" rack. Skruer for montering på vegg eller i rack inngår ikke.

PRODUKTBLAD - TEKNISKE DATA

Produktblad - strømforsyning fra Milleteknik

PRODUKTBILDE

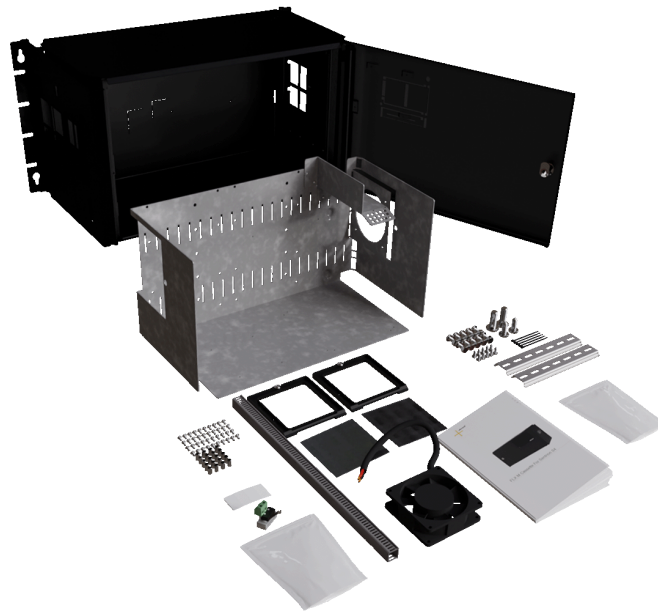

NAVN, ARTIKKELNUMMER OG E-POSTNUMMER

Navn, artikkelnummer og e-postnummer

Navn	Artikkelnummer	E-postnummer
FLX M Cassette for Sentrion S4	FM01000000FLX01	52 137 15

NAVN

Tilbehørsboks for Sentrion S4

BRUKSOMRÅDE

For å installere tilbehør til Sentrion S4 i sitt eget kabinett.

TEKNISK BESKRIVELSE

Blikkboks med innsats for å feste tilbehør til DIN-skinne eller innsats.

INNKAPSLING, UTFØRELSE

Plateskap for veggmontering eller i et 19" stativskap (5 HE). Pulverlakkert sort. Fire kabelinnføringer på toppen og utløpshull på baksiden. Buntebåndholder i kapsling.

Mål, med og uten emballasje.

Mål, høyde x bredde x dybde. ^a	Dimensjoner med emballasje.
224 x 437 x 212 mm	260 x 480 x 250 mm

^aDimensjoner på produkt og emballasje kan variere, dette er fordi produktet kan være plassert et annet sted i emballasjen.

Høydeenheter, vifte og IP-klasse.

HAN	Innebygd vifte	IP-klasse
5	Ja	IP32

VEKT

Vekt.

Navn	Netto vekt	Vekt m pakke.
FLX M Cassette for Sentrion S4	7,35 kg	8,25 kg

INSTALLASJONSKRAV

Enheten er beregnet for fast installasjon. Aggregatet skal installeres innendørs, miljøklasse 1, omgivelsestemperatur: +5°C til +40°C. Anbefalt omgivelsestemperatur er +15°C til +25°C (for optimal batterilevetid).

KRAV SOM PRODUKTET OPPFYLLER

Produktet oppfyller følgende krav.

CE:	CE-direktivet ifølge: 765/2008
Miljø	REACH Regulation: Directive 1907/2006, WEEE Regulation: Directive 2002/96/EC, RoHS Regulation: Directive 2015/863



NOTAT

Produktet er en del av elektriske systemer, er underlagt relevante elektriske og sikkerhetsdirektiver og er ikke en maskin i henhold til maskindirektivet (2006/42/EF).



BEGRENSNINGER

Da enhetens detaljer ikke er montert, er det installatørens ansvar at disse og komponenter monteres sikkert og riktig. Hvis 230 V trekkes inn i produktet, skal komponentene, platen og døren jordes.

GARANTI

Produktet har to års garanti mot fabrikkasjonsfeil.

PRODUKSJON, LEVETID, MILJØPÅVIRKNING OG RESIRKULERING

Produsert av Milleteknik i Partille, Sverige.

LENKE TIL DEN NYESTE INFORMASJONEN

Produkter er gjenstand for oppdateringer, og du finner alltid den siste informasjonen på vårt nettsted.

[Tillbehör & tillval](#)

OM DISSE DATAENE

All informasjon publiseres med forbehold om mulige feil. Informasjonen oppdateres uten forvarsel. Oversettelse er ikke faktasjekket/språksjekket og skal ikke brukes som grunnlag eller for beregninger. Se den svenske originalen for korrekt informasjon.

Publiseringsdato 2025-07-14

ADRESSE OG KONTAKTINFORMASJON