

BURANO

Verzió

Burano 70 fekete 600 m3/h

Kollekció

Design

EAN kód

8034122362052



A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

Perimetrikus elszívás
Elektronikus vezérlés
Fém,
zsírgátló szűrő,
eltávolítható és mosható
A készülék szélei szintben
vannak a szekrénnyel
Lakkozott verzió: panel
rozsdamentes edzett acélból

MŰSZAKI ADATOK

Felszerelés típusa
Beépített
Méretek
70 cm
Kivitel
Fehér színben lakkozott acél
Motor
600 m3/h
Vezérlés típusa
Elektronikus vezérlés
Sebességfokozatok
3
Világítás
Led 2 x 1,2W (3200 K)
Szűrő
„BASE” fém szűrő - 204 x 190 mm
Szénszűrő
Kerek szénszűrő, ø 212 mm - 2-es
típus (opcionális)
Minimális távolság
Gáz főzőlaptól: 62 cm
Elektromos főzőlaptól: 52 cm


CSOMAGOLÁS

Bruttó súly
10,6 kg
Nettó súly
8 kg
Térfogat
0,12 m3
Csomagolás mérete
Hossz
855 mm
Magasság
380 mm
Hossz
375 mm

FOGYASZTÁS ÉS CSATLAKOZÁS

Maximális energiafogyasztás
230 W
Feszültség
220-240V
Frekvencia
50-60Hz
Csatlakozó típusa
Shuko

MOTOR
Maximális légáram
480 m3/h
I.E.C. 61591
Maximális zajszint
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximális nyomás (Pa)
500 Pa
Motor max. teljesítménye
180 W
ENERGIAOSZTÁLY
C



BURANO

Verzió

Burano 70 fekete 600 m³/h

Kollekció

Design


EAN kód

8034122362052

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fordulatszáma	1	2	3
Zajszint dB(A) _{re1pW-I.E.C. 60704-2-13}	49	58	65
Kapacitás (m ³ /h) I.E.C.61591	220	320	480
Maximum nyomás (Pa)	270	400	500
Motor teljesítménye (W)	100	130	180
Légkifúvás	120	120	120

KAPACITÁS / NYOMÁS [Pa]

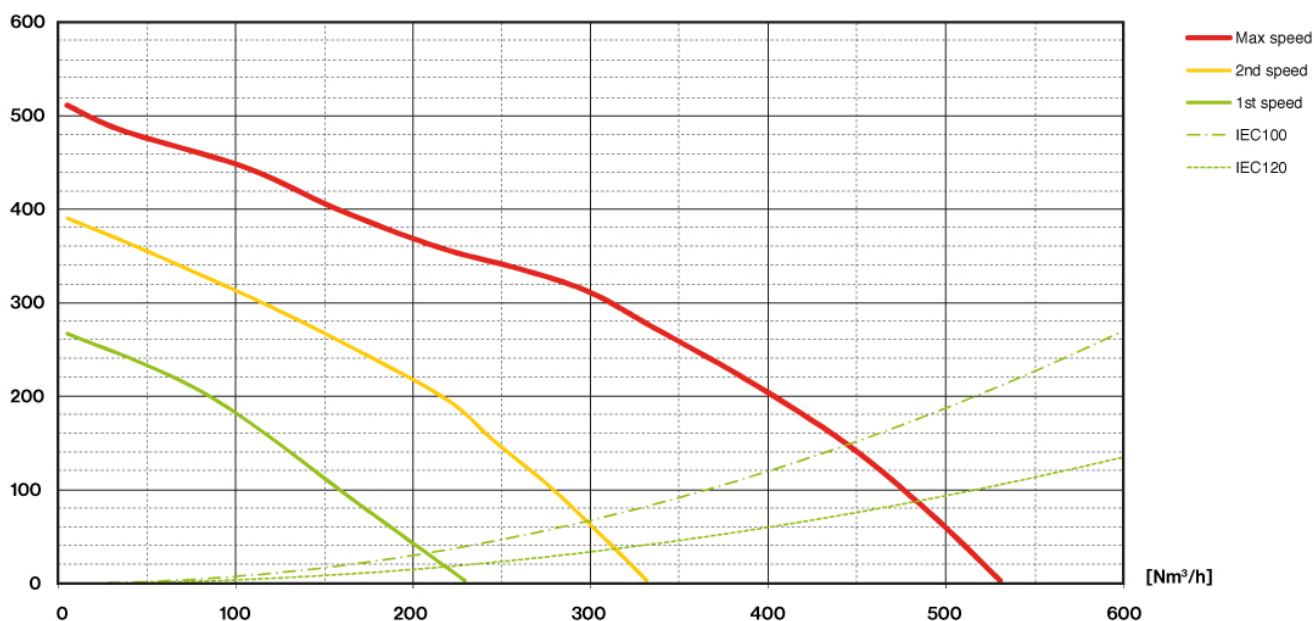

BURANO

Verzió

Burano 70 fekete 600 m3/h


Kollekció

Design

EAN kód

8034122362052

ENERGIACÍMKÉ

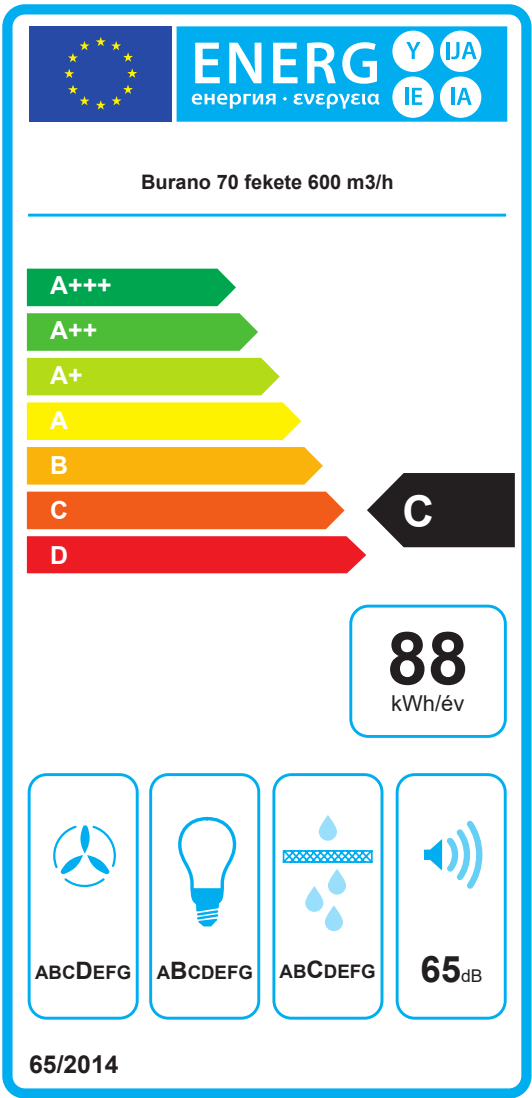

PF		
S	Falmec Spa	
M	Burano 70 fekete 600 m3/h	
AEC	87,7	lkWh/év
EEC	C	
FDE	15,8	
FDEC	D	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	480,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,00	W
PI		
F	1.4	
EEl	80,9	
Qbep	303,0	m³/h
Pbep	308	Pa
Qboost	480,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

PF_Termékismertető adatlap az EU65/2014 szerint S_Szállító neve / M_Modell azonosítója / AEC_Éves energiafogyasztás (AEC hood) / EEC_Energiahatékonysági osztály / FDE_Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE hood) / FDEC_Folyadékdinamikai hatékonysági (FDE) osztály / LE_Világítás hatékonyság (LE hood) / LEC_Világítás hatékonysági osztály / GFE_Zsírszűrési hatékonyság / GFEC_Zsírszűrési hatékonyság / Qmin_Légáram (m3/h) minimum sebességen normál használat esetén / Qmax_Légáram (m3/h) maximum sebességen normál használat esetén / Qboost_Légáram intenzív/erős beállítás esetén (m3/h) (Max. légáram) / SPEmin_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / SPEboost_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás(dB) intenzív vagy turbó sebességnél/ PO_Energiafogyasztás kikapcsolt módban (Po) / Ps_Energiafogyasztás készletléti módban (Ps) PI_További információk a 66/2014 szerint F_időnövelő tényező / EEI_Energia-hatékonysági index / Qbep_Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton / Pbep_Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton / Qboost_Maximum légáram / Wbep_Mért elektromos teljesítmény a legjobb hatékonysági ponton / WL_Világítási rendszer névleges teljesítménye / Emiddle_A világítási rendszer átlagvilágítása a főzőfelületen / Lwa=SPEmax_Hangnyomásszint a legnagyobb sebességen.

BURANO

Wersja
Burano 70 czarny 600 m³/h

Kolekcja
Design

Kod Ean
8034122362052



Poglądowe zdjęcie produktu
Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji

DANE OGÓLNE

Wyciąg szczelinowy
Sterowanie elektroniczne
Filtr przeciwłuszczykowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
Krawędź okapu na równi z szafką
Wersja lakierowana: panel ze szkła hartowanego

DANE TECHNICZNE

Sposób instalacji
Do zabudowy
Wymiary
70 cm
Wykończenie
Stal lakierowana na czarny
Silnik
600 m³/h
Rodzaj sterowania
Sterowanie elektroniczne
Zakresy prędkości
3
Oświetlenie
Led 2 x 1,2W (3200K)
Filtr
Filtr metalowy BASE - 204x190 mm
Filtr węglowy
Filtr węglowy okrągły ø212 mm - typ 2 (opcjonalny)
Odległość minimalna
Płyta gazowa: 62 cm
Płyta elektryczna: 52 cm


OPAKOWANIE

Ciężar brutto
10.6 kg
Ciężar netto
8 kg
Objętość
0.12 m³
Wymiary opakowania
Długość
855 mm
Wysokość
380 mm
Głębokość
375 mm

ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

Maksymalne zużycie energii
230 W
Napięcie
220-240V
Częstotliwość
50-60Hz
Rodzaj wtyczki
Shuko

SILNIK
Maksymalny przepływ
480 m³/h
I.E.C. 61591
Maksymalna głośność
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksymalne ciśnienie (Pa)
500 Pa
Maksymalna moc silnika
180 W
KLASA ENERGETYCZNA
C



BURANO

Wersja

Burano 70 czarny 600 m³/h

Kolekcja

Design


Kod Ean

8034122362052

SILNIK

Prędkość silnika	1	2	3
Głośność dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	49	58	65
Przepływ (m³/h) I.E.C.61591	220	320	480
Maksymalne ciśnienie (Pa)	270	400	500
Moc silnika (W)	100	130	180
Wylot powietrza	120	120	120

PRZEPŁYW / CIŚNIENIE

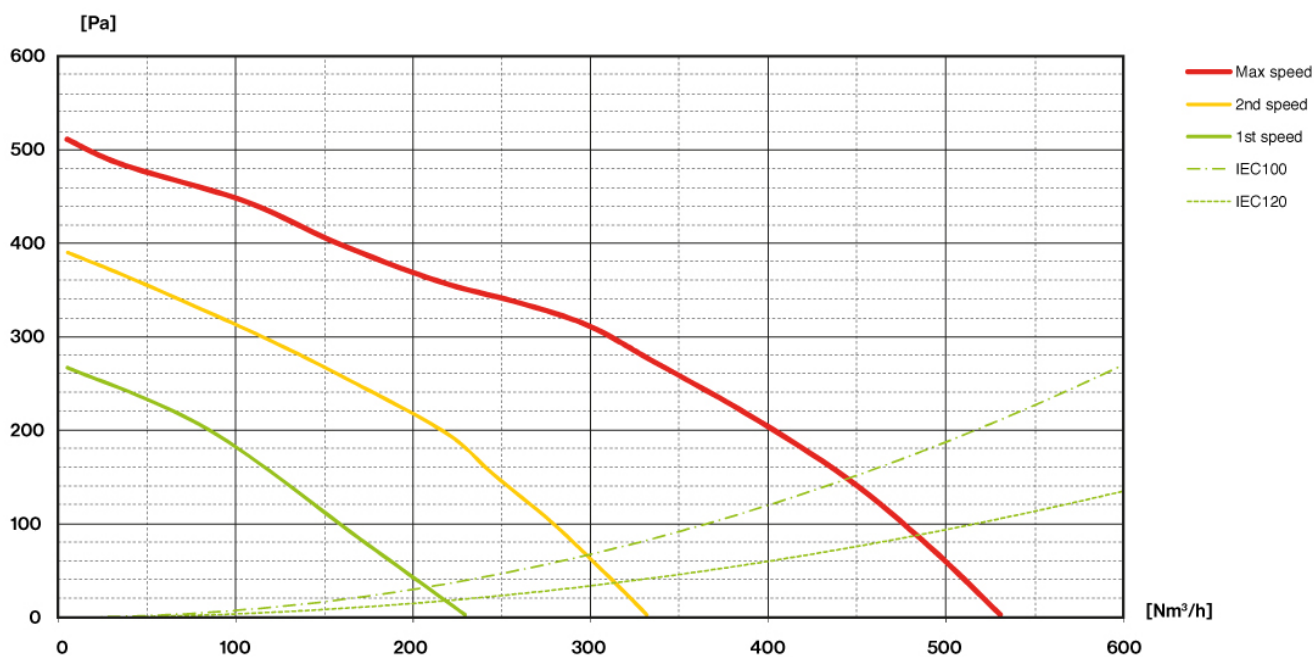


BURANO

Wersja
Burano 70 czarny 600 m³/h

Kolekcja
Design

Kod Ean
8034122362052

ETYKIETA ENERGETYCZNA

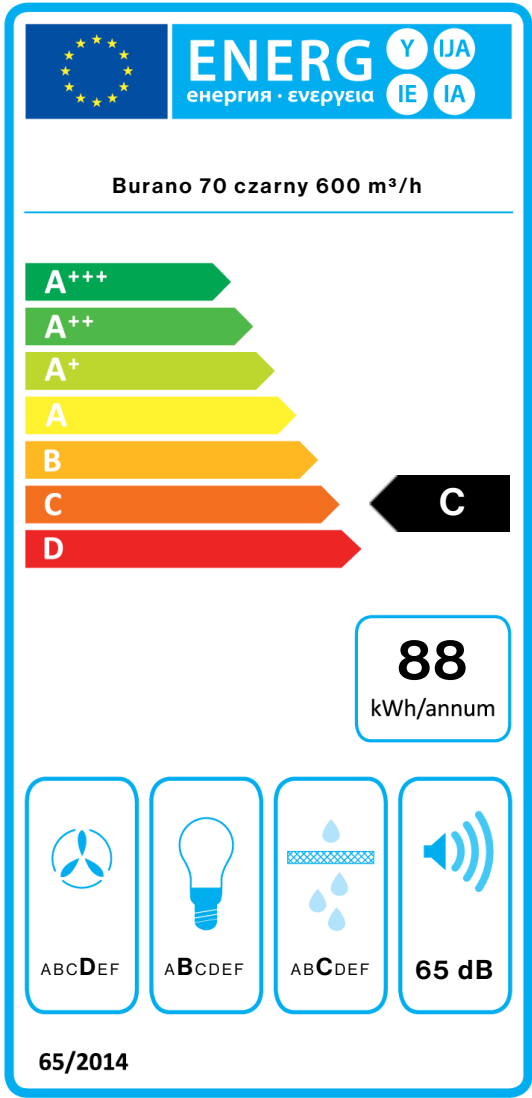

PF		
S	Falmec Spa	
M	Burano 70 czarny 600 m³/h	
AEC	87,7	kWh/a
EEC	C	
FDE	15,8	
FDEC	D	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	480,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,00	W
PI		
F	1.4	
EEL	80,9	
Qbep	303,0	m³/h
Pbep	308	Pa
Qboost	480,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

PF_Karta produktu zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 65/2014 S_Nazwa dostawcy / M_Identyfikacja modelu / AEC_Roczne zużycie energii (okap AEC) / EEC_Klasa efektywności energetycznej / FDE_Efektywność hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC_Klasa efektywności hydrodynamicznej / LE_Efektywność oświetlenia (okap LE) / LEC_Klasa efektywności oświetlenia / GFE_Efektywność filtrowania smaru / GFEC_Klasa efektywności filtrowania smaru / Qmin_Przepływ powietrza (w m³/h) przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax_Przepływ powietrza (w m³/h) przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost_Przepływ powietrza (w m³/h) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu (maks. przepływ powietrza) / SPEmin_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost_A-ważony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu / PO_Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) / Ps_Pobór mocy w trybie czuwania (Ps). PI_Dodatkowe informacje zgodnie z 66/2014 F_Wskaźnik wzrostu czasu / EEL_Wskaźnik efektywności energetycznej / Qbep_Pomierzone natężenie przepływu powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Pbep_Pomierzone ciśnienie powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Qboost_Maksymalny przepływ powietrza / Wbep_Pomierzony pobór mocy elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności / WL_Nominalna moc systemu oświetleniowego / Emiddle_Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax_Poziom ciśnienia akustycznego przy najwyższej prędkości.