

Flood Mini

Beghelli


IP66

IK09

960°

+40°C
-20°C

Charakterystyka

Stabilność strumienia świetlnego

> 80.000 h (L80B20)

Montaż Do podłoża, naścienny

Obudowa Ciśnieniowy odlew aluminium, malowany proszkowo lakierem poliestrowym, RAL 7040

Układ optyczny Odbłyśnik paraboliczny wykonany z polerowanego aluminium. Dwa rodzaje rozsyłu: asymetryczny, symetryczny

Klosz Hartowane szkło pryzmatyczne o grubości 4 mm

Zgodność z Normami

EN60598-1, EN60598-2-22, EN62471, EN60598-2-2, 2014/30/UE, 2014/35/UE, EN60598-2-2

Zastosowanie

Sektor przemysłowy, usługowy oraz prywatny.

Characteristics

Luminous flux retention at 25°C

> 80.000 h (L80B20)

Mounting Floor, wall

Housing Polyester powder-coated die-cast Aluminium, RAL 7040

Optics Anti-iridescent polished Aluminium reflector. Symmetrical, Asymmetrical


Screen Tempered glass prism, 4mm thick

Compliance

EN60598-1, EN60598-2-22, EN62471, EN60598-2-2, 2014/30/EU, 2014/35/EU

Applications


Industry, services sector, residential.

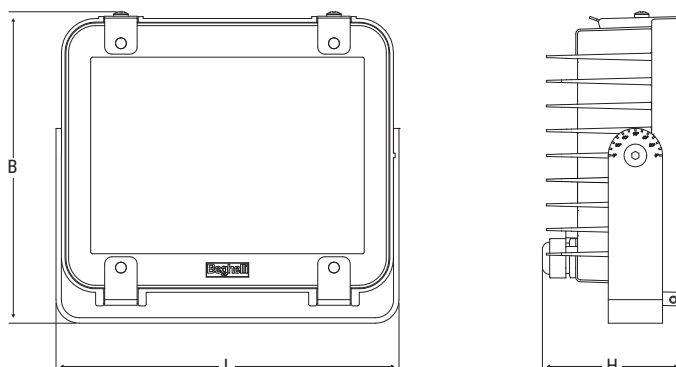

Wymiary
Dimension
mm


L	B	H
190	173	75.5

UKŁAD OPTYCZNY ASYMETRYCZNY / ASYMMETRIC OPTIC



■ C90-C270 ■ C0-C180


UKŁAD OPTYCZNY SYMETRYCZNY / SYMMETRIC OPTIC



■ C90-C270 ■ C0-C180

	Kod Cod.	Opis Description	Układ optyczny Optics	Moc Power [W]	Temp. barwowa Colour Temp. [K]	CRI	Strumień światlny LED LED Flux [lm] (Tj=25°C)	Strumień światlny oprawy Flux [lm]	Skuteczność światlna Efficiency [lm/W]	[Kg]	
ED	F30LED	PRO LED 1x30W 4K	SYM / ASYM	17	4000	>80	2100	1800	105	1.2	ON / OFF
	F50LED	PRO LED 1x50W 4K	SYM / ASYM	26	4000	>80	3500	3000	115	1.2	
	F70LED	PRO LED 1x70W 4K	SYM / ASYM	37	4000	>80	4600	4000	108	1.2	

AKCESORIA - w komplecie / ACCESSORIES - included



KLIPSY WANDALOODPORNE
VANDAL-PROOF SCREWS
Wykonane ze stali nierdzewnej
Made of stainless steel



UCHWYT GONIOMETRYCZNY
GONIOMETRIC BRACKET



DŁAWNICA M20 Z ZAWOREM
WENTYLACYJNYM
M20 CABLE GLAND WITH VENTILATION
VALVE

AKCESORIA - należy zamawiać oddzielnie / ACCESSORIES - to be ordered separately



ODBIORNIK RADIOWY
BUILDING AUTOMATION REMOTE CONTROL
RECEIVER

Kod / Code **20108**

naświetlacze zewnętrzne / outdoor floodlights