




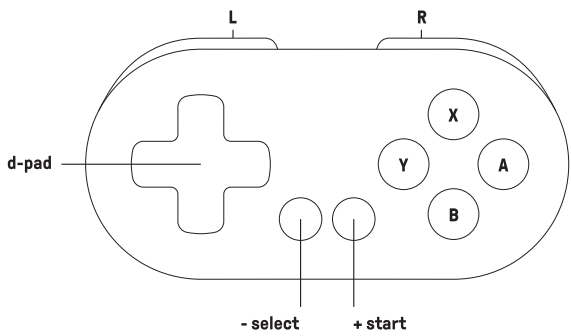


- press **start** to turn on the controller
- press & hold **start** for 3 seconds to turn off the controller
- press & hold **start** for 8 seconds to force turn off the controller

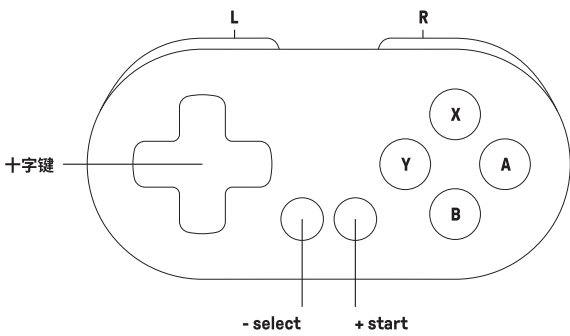

- * 开机: 按 [start] 键。
- * 关机: 按住 [start] 键 3 秒。
- * 强制关机: 按住 [start] 键 8 秒。

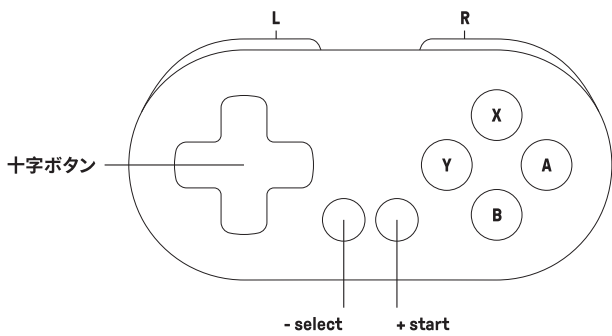

- * 電源 ON: start ボタンを軽く押す。
- * 電源 OFF: start ボタンを約 3 秒間長押し。
- * 強制 OFF: start ボタンを約 8 秒間長押し。

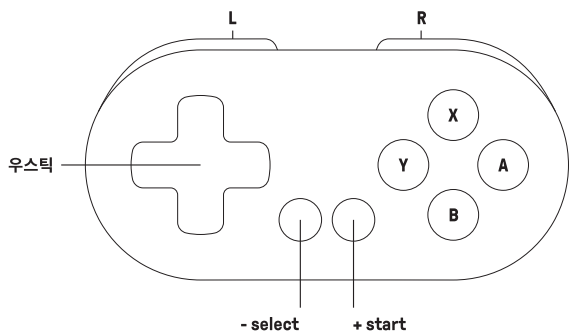

- * 작동: START 버튼을 누른 것.
- * 중지: START 버튼을 3초로 누른 것.
- * 강제 중지는 START 버튼을 8 초간 누르는 것을 가르킵니다.

Switch



- 1 — press **Y & start** to turn on the controller. Blue LED blinks 4 times per cycle
- 3 — press **select** button for 3 seconds to enter its pairing mode. LED starts to rapidly blink
- 3 — go to your Switch Home Page to click on Controllers, then click on Change Grip/Order. Blue LED becomes solid when connection is successful
- 4 — controller will auto reconnect to your Switch with the press of **start** once it has been paired
- when connected to your Switch, **select** + Dpad_Down = Switch HOME button, **select** + **start** = Switch ZL +ZR button

Switch



1. 轻按 [Y + start] 开启手柄, 蓝色指示灯闪烁 4 下 / 次。
2. 按住 [select] 键 3 秒进入配对状态, 蓝色指示灯快速闪烁。
3. 打开 Switch 主机“手柄”选项, 进入“更改握法 / 顺序”, 等待手柄连接。连接完成后蓝色指示灯常亮。
4. 成功配对连接后, 下次使用按 [start] 键开启可自动回连。
- * select + Dpad_down 组合键为 Switch 的 Home 键, select + start 组合键为 Switch 的 ZL + ZR 键。

Switch



1. [Y + start]を押してコントローラーを起動してから、青い指示ランプが4回点滅します。
2. [select] ボタンを約 3 秒間長押しをし、ペアリング状態に入ると、青い指示ランプが急速に点滅します。
3. Switch 本体のコントローラー設定画面から、[持ちかた / 順番を変える]を選択してください。接続が完了すると、青い指示ランプが点灯します。
4. ペアリングが成功すると、次回からは[start]ボタンを押すだけで、自動的に接続します。
- * select + Dpad_Down は Switch の Home ボタンに対応しています。
- * select + start は Switch 本体の ZL+ZR ボタンに対応しています。

Switch



1. 살짝 [Y + start] 버튼을 눌러 핸들을 작동하며 블루라이트가 매회 4 번씩이나 깜박입니다.
2. [select] 버튼을 3 초간 눌러 매치 상태를 들어가며 블루라이트가 빠르게 깜박입니다.
3. Switch 호스트의 '핸들' 설정을 열고 '약법변경/순서' 인터페이스로 들어가 핸들이 접속된 후에 블루라이트는 항상 켜져 있는 상태입니다.
4. 성공적으로 매치하여 접속된 후에 다음번에 사용자 직접으로 [start] 버튼을 누르면 자동으로 접속될 수 있습니다.
- * select + Dpad_down 조합키는 Switch 호스트의 Home 버튼을 가르킵니다.
- * select + start 조합키는 Switch 호스트의 ZL+ZR 버튼을 가르킵니다.

Windows (X - input)



- 1 — press **X & start** to turn on the controller. Blue LED blinks twice per cycle
- 2 — press **select** button for 3 seconds to enter its pairing mode. LED starts to rapidly blink
- 3 — go to your Windows device's Bluetooth setting, pair with [8BitDo Zero 2 gamepad]. Blue LED becomes solid when connection is successful
- 4 — controller will auto reconnect to your Windows device with the press of **start** once it has been paired
- when connected to your Windows, **select** + Dpad_Down = HOME button

Windows (X - input)



1. 轻按 [X + start] 键开启手柄, 蓝色指示灯闪烁 2 下 / 次。
2. 按住 [select] 键 3 秒进入配对状态, 蓝色指示灯快速闪烁。
3. 打开 Windows 设备蓝牙, 搜索 [8BitDo Zero 2 gamepad] 连接, 连接完成后蓝色指示灯常亮。
4. 成功配对连接后, 下次使用按 [start] 键开启可自动回连。
- * select + Dpad_down 组合键为 Home 键。

Windows (X - input)



1. [X + start]を押してコントローラーを起動してから、青い指示ランプが 2 回点滅します。
2. [select] ボタンを約 3 秒間長押しをし、ペアリング状態に入ると、青い指示ランプが急速に点滅します。
3. Windows デバイスの Bluetooth 機能を ON にし、[8BitDo Zero 2 gamepad]を検索して接続をクリックしてください。接続が完了すると、青い指示ランプが点灯します。
4. 接続が成功すると、次回からは[start]ボタンを押すだけで、自動的に接続します。
- * select + Dpad_Down は Home ボタンに対応しています。

Windows (X - input)



1. 살짝 [X + start] 버튼을 눌러 핸들을 작동하며 블루라이트가 매회 2 번씩이나 깜박입니다.
2. [select] 버튼을 3 초간 눌러 매치 상태를 들어가며 블루라이트가 빠르게 깜박입니다.
3. Windows 설비의 블루투스를 켜고 [8BitDo Zero 2 gamepad] 접속을 검색해 접속된 후에 블루라이트는 항상 켜져 있는 상태입니다.
4. 성공적으로 매치하여 접속된 후에 다음번에 사용자 직접으로 [start] 버튼을 누르면 자동으로 접속될 수 있습니다.
- * select + Dpad_down 조합키는 Home 버튼을 가르킵니다.

Android



- 1 — press **B & start** to turn on the controller. Blue LED blinks once per cycle
- 2 — Press **select** button for 3 seconds to enter its pairing mode. LED starts to rapidly blink
- 3 — go to your Android device's Bluetooth setting, pair with [8BitDo Zero 2 gamepad]. Blue LED becomes solid when connection is successful
- 4 — controller will auto reconnect to your Android device with the press of **start** once it has been paired

Android



1. 轻按 [B + start] 键开启手柄, 蓝色指示灯闪烁 1 下 / 次。
2. 按住 [select] 键 3 秒进入配对状态, 蓝色指示灯快速闪烁。
3. 打开 Android 设备蓝牙, 搜索 [8BitDo Zero 2 gamepad] 连接, 连接完成后蓝色指示灯常亮。
4. 成功配对连接后, 下次使用按 [start] 键开启可自动回连。

Android



1. [B + start]を押してコントローラーを起動してから、青い指示ランプが 1 回点滅します。
2. [select] ボタンを約 3 秒間長押しをし、ペアリング状態に入ると、青い指示ランプが急速に点滅します。
3. Android デバイスの Bluetooth 機能を ON にし、[8BitDo Zero 2 gamepad]を検索して接続をクリックしてください。接続が完了すると、青い指示ランプが点灯します。
4. ペアリングが成功すると、次回からは[start]ボタンを押すだけで、自動的に接続します。

Android



1. 살짝 [B + start] 버튼을 눌러 핸들을 작동하며 블루라이트가 매회 1 번씩이나 깜박입니다.
2. [select] 버튼을 3 초간 눌러 매치 상태를 들어가며 블루라이트가 빠르게 깜박입니다.
3. Android 설비의 블루투스를 켜고 [8BitDo Zero 2 gamepad] 접속을 검색해 접속된 후에 블루라이트는 항상 켜져 있는 상태입니다.
4. 성공적으로 매치하여 접속된 후에 다음번에 사용자 직접으로 [start] 버튼을 누르면 자동으로 접속될 수 있습니다.

macOS



- 1 — press **A & start** to turn on the controller. Blue LED blinks 3 times per cycle
- 2 — press **select** button for 3 seconds to enter its pairing mode. LED starts to rapidly blink
- 3 — go to your macOS device's Bluetooth setting, pair with [Wireless Controller]. Blue LED becomes solid when connection is successful
- 4 — controller will auto reconnect to your macOS device with the press of **start** once it has been paired

macOS



1. 轻按 [A + start] 键开启手柄, 蓝色指示灯闪烁 3 下 / 次。
2. 按住 [select] 键 3 秒进入配对状态, 蓝色指示灯快速闪烁。
3. 打开 macOS 设备蓝牙, 搜索 [Wireless Controller] 连接, 连接完成后蓝色指示灯常亮。
4. 成功配对连接后, 下次使用按 [start] 键开启可自动回连。

macOS



1. [A + start] ボタンを押してコントローラーを起動すると、青い指示ランプが 3 回点滅します。
2. [select] ボタンを約 3 秒間長押しをし、ペアリング状態に入ると、青い指示ランプが急速に点滅します。
3. macOS デバイスの Bluetooth 機能を ON にし、[Wireless Controller] に接続すると、青い指示ランプが点灯します。
4. ペアリングが成功すると、次回からは[start]ボタンを押すだけで、自動的に接続します。

macOS



1. 살짝 [A + start] 버튼을 눌러 핸들을 작동하며 블루라이트가 매회 3 번씩이나 깜박입니다.
2. [select] 버튼을 3 초간 눌러 매치 상태를 들어가며 블루라이트가 빠르게 깜박입니다.
3. macOS 설비의 블루투스를 켜고 [Wireless Controller] 접속을 검색해 접속된 후에 블루라이트는 항상 켜져 있는 상태입니다.
4. 성공적으로 매치하여 접속된 후에 다음번에 사용자 직접으로 [start] 버튼을 누르면 자동으로 접속될 수 있습니다.

Keyboard mode



- 1 — press **R & start** to turn on the controller. Blue LED blinks 5 time per cycle
- 2 — press **select** button for 3 seconds to enter its pairing mode. LED starts to rapidly blink
- 3 — go to your device's Bluetooth setting, pair with [8BitDo Zero 2 gamepad]. Blue LED becomes solid when connection is successful
- 4 — controller will auto reconnect to your device with the press of **start** once it has been paired
- on keyboard mode, please make sure the input language on your device is in English

键盘模式



1. 轻按 [R + start] 键开启手柄, 蓝色指示灯闪烁 5 下 / 次。
2. 按住 [select] 键 3 秒进入配对状态, 蓝色指示灯快速闪烁。
3. 打开设备蓝牙, 搜索 [8BitDo Zero 2 gamepad] 连接, 连接完成后蓝色指示灯常亮。
4. 成功配对连接后, 下次使用按 [start] 键开启可自动回连。
- * 键盘模式下, 所有按键输出皆为键盘英文字符。

キーボードモード



1. [R + start] ボタンを押してコントローラーを起動すると、青い指示ランプが 5 回点滅します。
2. [select] ボタンを約 3 秒間長押しをし、ペアリング状態に入ると、青い指示ランプが急速に点滅します。
3. デバイスの Bluetooth 機能を ON にし、[8BitDo Zero 2 gamepad]を検索して接続をクリックしてください。接続が完了すると、青い指示ランプが点灯します。
4. ペアリングが成功すると、次回からは[start]ボタンを押すだけで、自動的に接続します。
- * キーボードモードでは、全ての入力はキーボードのアルファベットになります。

키보드 모드



1. 살짝 [R + start] 버튼을 눌러 핸들을 작동하며 블루라이트가 매회 5 번씩이나 깜박입니다.
2. [select] 버튼을 3 초간 눌러 매치 상태를 들어가며 블루라이트가 빠르게 깜박입니다.
3. 설비의 블루투스를 켜고 [8BitDo Zero 2 gamepad] 접속을 검색해 접속된 후에 블루라이트는 항상 켜져 있는 상태입니다.
4. 성공적으로 매치하여 접속된 후에 다음번에 사용자 직접으로 [start] 버튼을 누르면 자동으로 접속될 수 있습니다.
- * 키보드 모드에서 모든 버튼의 수출은 다 키보드 영문 문자 부호를 가르킵니다.

battery



- status —**
- low battery mode
 - battery charging
 - battery fully charged
- LED indicator —**
- red LED blinks
 - red LED stays solid
 - red LED turns off
- built-in 180 mAh Li-ion with 8 hours of play time
 - rechargeable via USB cable with 1 - 2 hour charging time

电池



- 电源状态**
- 低电量
 - 充电中
 - 充电完成
- 电源指示灯状态**
- 红灯闪烁
 - 红灯常亮
 - 红灯熄灭
- * 内置 180mAh 锂聚合物电池, 充电约 1 - 2 小时, 可持续使用约 8 小时。
 - * 充电时长及续航时间可能受环境因素会影响有所不同。

電源



- バッテリー残量状態**
- 低電圧
 - 充電中
 - 充電完了
- 指示ランプ状態について**
- 赤いランプ点滅
 - 赤いランプ点灯
 - 赤いランプ消灯
- * 180mAh リチウムイオンバッテリー内蔵。約1時間の充電で、稼働時間は約 8 時間です。
 - * 充電時間の長さと一緒に一回の充電で使用できる時間は、使用環境などの影響により、異なる場合がございます。

전원



- 전황 상태**
- 저전력
 - 충전중
 - 충전완료
- 지시등 상태**
- 빨간 신호등은 깜박임
 - 빨간 신호등은 자주 켜짐
 - 빨간 신호등은 꺼짐
- * 내부에 180 mAh 리튬배터리를 장착하기 때문에 충전 시간은 약 1~2 시간이 되고 약 8 시간을 지속하게 사용할 수 있습니다.
 - * 충전시간 및 항속시간은 환경요인에 따라 달라질 수 있음.

Safety Warnings



- Please always use batteries, chargers, and accessories provided by the manufacturer.
- The manufacturer is not liable for any safety issues arising from the use of non-manufacturer-approved accessories.
- Do not attempt to disassemble, modify, or repair the device yourself. Unauthorized actions may result in serious injury.
- Avoid crushing, disassembling, puncturing, or attempting to modify the device or its battery, as these actions can be dangerous.
- Any unauthorized changes or modifications to the device will void the manufacturer's warranty.

安全警告



- * 请使用制造商的电池、充电器、配件。
- * 在用户使用第三方的配件时, 制造商不能对用户的安全负责。
- * 请勿自行拆卸、改装或修理设备。
- * 请勿挤压、拆解、刺穿或尝试改装设备及电池。
- * 对设备的任意变动或改装, 将导致制造商对设备不予保修。

セキュリティの警告



- * メーカー元の電池、充電器、アクセサリをご使用ください。
- * ユーザーが第三者のアクセサリを使用する場合、メーカーはユーザーの安全について一切の責任を負い兼ねます。
- * ご自身による分解、改造、修理はしないでください。
- * 機器を電池を押ししたり、分解したり、突き刺したり、改造したりしないでください。
- * デバイスの任意による変更や改造に対し、デバイスの修理保証はメーカー保証の対象外となります。

안전 경고



- * 제조사의 배터리, 충전기, 부품을 사용하십시오.
- * 사용자가 제3자의 부품을 사용하는 경우 제조사는 사용자의 안전에 대해 책임을 지지 않습니다.
- * 기기를 스스로 분해, 개조 또는 수리하지 마십시오.
- * 기기 및 배터리를 압착, 분해, 찌르거나 개조를 시도하지 마십시오.
- * 기기에 대한 모든 임의 변경 또는 개조는 제조사가 기기를 보증하지 않습니다.

power saving



- sleep mode - 15 minutes with no use
- press **start** button to wake up the controller

自动关机



- * 开机后 1 分钟内无连接或连接后 15 分钟无操作会自动关机。
- * 使用时按 [start] 键唤醒可自动连接。

自動的に電源OFF



- * 電源を ON にしてから 1 分間以内に接続されないか、15 分間操作がない場合、自動的に電源が切れます。
- * 使用する際、[start]を押すと自動的に接続機能を起動できます。

자동적으로 정지



- * 부팅한 후에 1분 이내에 접속되지 않거나 접속한 후에 15분간에 무작동 경우, 자동으로 전원은 차단합니다.
- * 사용시에 [start] 버튼을 눌러 깨우면 자동으로 접속됩니다.

support



- please visit support.8bitdo.com for further information & additional support



固件升级



- * 请访问 support.8bitdo.cn 了解详细信息。



ファームウェアの更新



- * 詳しい情報は support.8bitdo.com にアクセスしてご確認ください。



펌웨어 업그레이드



- * 더 자세한 정보를 알려보시면 support.8bitdo.com 를 방문하십시오.



Zero 2 Bluetooth-Gamepad – Bedienungsanleitung

Deutsch

Contrôleur Bluetooth Zero 2 – Mode d'emploi


French

Controller Bluetooth Zero 2 – istruzioni per l'uso


Italiano

Zero 2 Mando Bluetooth – instrucciones de uso


Español

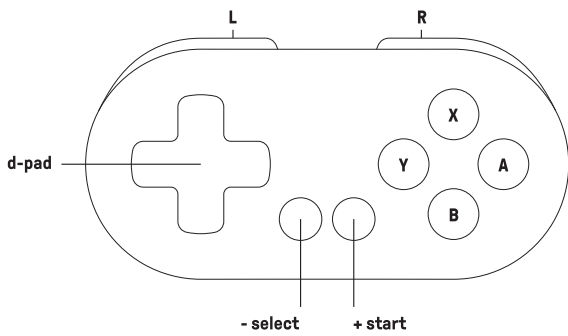


- Einschalten: Drücken Sie sanft die [Start]-Taste
- Ausschalten: drücken und halten Sie [Start] für 3 Sekunden
- Erzwungene Abschaltung: drücken und halten Sie [Start] für 8 Sekunden

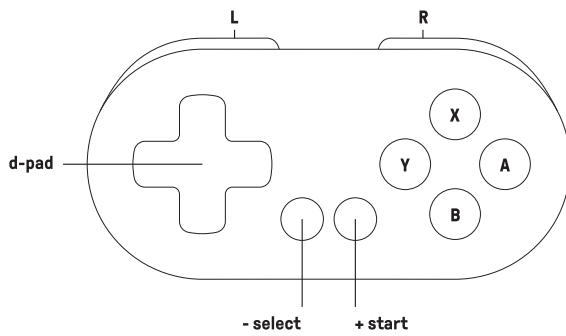

- Démarrage : appuyez doucement sur le bouton [Start]
- Arrêt forcé : appuyez sur le bouton [Start] et maintenez-le enfoncé pendant 8 secondes

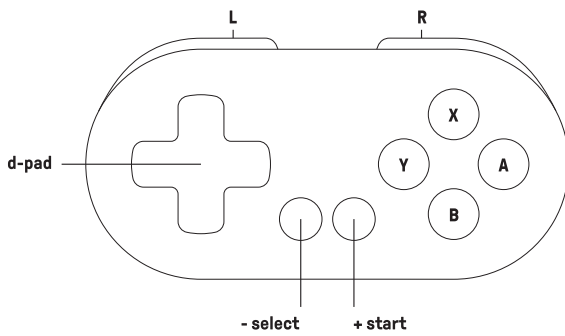

- Accensione: Premi leggermente il pulsante [Start]
- Spegnimento: Tieni premuto il pulsante [Start] per 3 secondi
- Spegnimento forzato: Tieni premuto il pulsante [Start] per 8 secondi

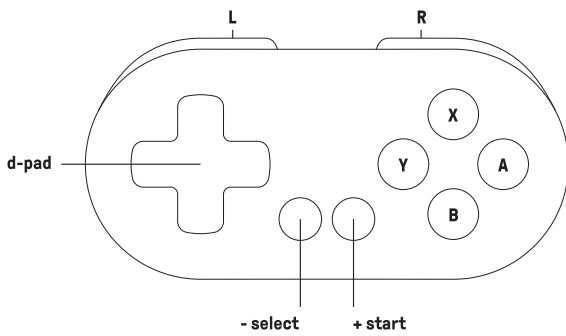

- Encender: presione ligeramente el botón de [start]
- Apagar: mantenga presionado el botón de [start] durante 3 segundos
- Apagar forzosamente: mantenga presionado el botón de [start] durante 8 segundos

Switch



- 1 – Drücken Sie sanft auf [Y+Start], um die Steuerung einzuschalten, die blaue LED blinkt viermal pro Zyklus auf
 - 2 – Drücken und halten Sie die [Select]-Taste für 3 Sekunden, um in den Paarungszustand überzugehen, die blaue LED blinkt schnell auf
 - 3 – Öffnen Sie die "Gamepad"-Option des Schaltergastgebers, gehen Sie zu „Greifmethode/-reihenfolge ändern und warten Sie auf das Anschließen des Gamepads. Die blaue Anzeileuchte ist nach Fertigstellung der Verbindung stets erleuchtet
 - 4 – Nach erfolgreicher Paarung und Verbindungsaufbau können Sie das nächste Mal zum Öffnen die [Start]-Taste drücken und die Verbindung wird automatisch hergestellt
- Das gemeinsame Drücken der Tasten select + Dpad_DOWN ist die HOME-Taste des Switch-Gastgebers, Das gemeinsame Drücken der Tasten Select + Start ist die ZL+ZR-Taste des Switch-Gastgebers

Windows (X - input)



- 1 – Drücken Sie sanft auf [X+Start], um das Gamepad einzuschalten, die blaue LED blinkt zweimal
 - 2 – Drücken und halten Sie die [Select]-Taste für 3 Sekunden, um in den Paarungszustand zu wechseln, die blaue LED blinkt schnell auf
 - 3 – Öffnen Sie das Bluetooth des Windows-Geräts und suchen Sie die [8BitDo Zero 2 gamepad] Verbindung. Nach der Fertigstellung der Verbindung ist die blaue Anzeige stets erleuchtet
 - 4 – Nach der erfolgreicher Paarung und Verbindung können Sie das nächste Mal zum Öffnen die [Start]-Taste drücken und es wird automatisch erneut verbunden
- Das gemeinsame Drücken der Tasten select +Dpad_DOWN ist die HOME-Taste

Android



- 1 – Drücken Sie sanft auf [B+Start], um das Gamepad einzuschalten, die blaue LED blinkt einmal
- 2 – Drücken und halten Sie die [Select]-Taste für 3 Sekunden, um in den Paarungszustand zu wechseln, die blaue LED blinkt schnell auf
- 3 – Öffnen Sie das Bluetooth des Android-Geräts und suchen Sie die [8BitDo Zero 2 gamepad] Verbindung. Nach der Fertigstellung der Verbindung ist die blaue Anzeige stets erleuchtet
- 4 – Nach der erfolgreicher Paarung und Verbindung können Sie das nächste Mal zum Öffnen die [Start]-Taste drücken und es wird automatisch erneut verbunden

macOS



- 1 – Drücken Sie sanft auf [A+Start], um das Gamepad einzuschalten, die blaue LED blinkt dreimal
- 2 – Drücken und halten Sie die [Select]-Taste für 3 Sekunden, um in den Paarungszustand zu wechseln, die blaue LED blinkt schnell auf
- 3 – Öffnen Sie das Bluetooth des macOS-Geräts und suchen Sie die [Wireless Controller] Verbindung. Nach der Fertigstellung der Verbindung ist die blaue Anzeige stets erleuchtet
- 4 – Nach der erfolgreicher Paarung und Verbindung können Sie das nächste Mal zum Öffnen die [Start]-Taste drücken und es wird automatisch erneut verbunden

Tastaturmodus



- 1 – Drücken Sie sanft auf [R+Start], um das Gamepad einzuschalten, die blaue LED blinkt zweimal
 - 2 – Drücken und halten Sie die [Select]-Taste für 3 Sekunden, um in den Paarungszustand zu wechseln, die blaue LED blinkt schnell auf
 - 3 – Öffnen Sie das Bluetooth des Geräts und suchen Sie die [8BitDo Zero 2 gamepad] Verbindung. Nach der Fertigstellung der Verbindung ist die blaue Anzeige stets erleuchtet
 - 4 – Nach erfolgreicher Paarung und Verbindung können Sie das nächste Mal zum Öffnen die [Start]-Taste drücken und es wird automatisch erneut verbunden
- Im Tastaturmodus sind alle Tastenausgaben in englischen Tastaturzeichen

Stromversorgung



- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Batteriezustand – | LED-Zustand – |
| Niedriger Batteriestand | → Rote Leuchte blinkt |
| Beim Aufladen | → Rote Leuchte leuchtet ständig |
| Komplett aufgeladen | → Rote Leuchte erlischt |
- Es verfügt über eine eingebaute 180 mAh-Lithium-Polymer-Batterie mit einer Aufladedauer von etwa 1-2 Stunden, die für etwa 8 Stunden ausreicht
 - Aufladedauer und Batterielebensdauer können aufgrund von Umgebungsfaktoren abweichen

Sicherheitshinweis



- Bitte verwenden Sie Akkus, Ladegeräte und Zubehör original vom Hersteller.
- Der Hersteller haftet nicht für die Sicherheit des Benutzers, wenn der Benutzer Zubehör von Dritten verwendet.
- Bauen Sie das Gerät nicht eigenmächtig aus, verändern oder reparieren Sie es nicht selbst.
- Das Gerät und der Akku dürfen nicht zerdrückt, zerlegt, durchstochen oder verändert werden.
- Willkürliche Änderungen oder Modifikationen am Gerät führen zum Ausschluss der Herstellergarantie für das Gerät.

Automatische Abschaltung



- Nach dem Verbindungsaufbau schaltet es innerhalb 1 Minute nach dem Einschalten automatisch aus sowie wenn innerhalb von 15 Minuten kein Vorgang ausgeführt wird
- Zur Verwendung die [Start]-Taste drücken, um es zu aktivieren und automatisch zu verbinden

Firmware-Aktualisierung



- Bitte besuchen Sie support.8bitdo.com für nähere Einzelheiten



Mise à niveau de microprogramme



- Visitez le site support.8bitdo.com pour le détail



Aggiornamento del Firmware



- Per favore visita support.8bitdo.com per informazioni dettagliate



Actualización de firmware



- Visite support.8bitdo.com para obtener más detalles

