


Grille de conduit

11050142

GD102D F1 625X75

La grille intérieure pour conduit GD 102 D est destinée au soufflage d'air dans les locaux tertiaires.

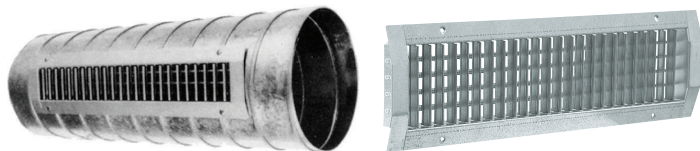

GD102D F1 625X75

PLUS PRODUIT

• adaptée aux conduits circulaires et oblongs pour tous les diamètres standard.

Principes de fonctionnement

La grille intérieure pour conduit GD 102 D fonctionne en soufflage d'air pour toutes applications de ventilation et de conditionnement d'air dans les locaux tertiaires. Elle se positionne sur conduit cylindrique ou oblong.

Description produit

La grille intérieure pour conduit GD 102 D est destinée au soufflage pour toutes applications de ventilation et de conditionnement d'air dans les locaux tertiaires. Elle se positionne sur conduit cylindrique ou oblong. C'est une grille double déflexion à ailettes horizontale à l'arrière et verticales à l'avant, mobiles, réglables individuellement, espacées de 20 mm en acier galvanisé teinte naturelle.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- fixation sur conduit circulaire ou oblong,
- fixation apparente par vis dans l'encadrement.

Argumentaire référence

- GD 102 F1 : grille simple déflexion (reprise) à ailettes verticales, mobiles, réglables individuellement, espacées de 20 mm.
- GD 102 D F1 : grille double déflexion (soufflage) à ailettes horizontales à l'arrière et verticales à l'avant, mobiles, réglables individuellement, espacées de 20 mm.
- Finition acier galvanisé, teinte naturelle.
- Fixation apparente par vis dans l'encadrement.

Caractéristiques principales

- grille double déflexion à ailettes horizontales à l'arrière et verticales à l'avant, mobiles, réglables individuellement, espacées de 20 mm,
- acier galvanisé teinte naturelle,
- fixation par vis apparentes dans l'encadrement sur conduit cylindrique ou oblong.
- Gamme dimensionnelle de 325 x 75 à 1 225 x 225 mm

Accessoires

Désignations	Références
REGISTRE GRIL CONDUIT H625X75	11053952
REGISTRE GRIL CONDUIT N625X75	11053962

Données générales

Références	Matériau principal	Type de finition	Couleur
11050142	Aluminium	Acier galvanisé	Acier galvanisé

11050142
GD102D F1 625X75

Références	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)	L (mm)	Ø D conduit max (mm)	Ø D conduit min (mm)
11050142	42	86	163	75	625	400	160



Références	Débit de confort (soufflage avec registre N 100 % ouvert) pour Lw < NR 25 (m³/h)
11050142	360