


Produktübersicht

Vielen Dank, dass Sie sich für ein **NEEWER**® Produkt entschieden haben!

Entfesseln Sie die Kraft der nahtlosen Aufnahme mit unserem intelligenten kabellosen Mikrophon. Erleben Sie professionelles Audio ohne lästige App Installationen – es ist eine einfache Plug and Play Lösung. Maßgeschneidert für eine Vielzahl von Anwendungen, vom dynamischen Webcasting und ansprechenden Video Vlog Aufnahmen bis hin zu artikulierten Programmdiskussionen, präzisen Interviewaufzeichnungen und effektivem Videounterricht.

DE


Packungsinhalt



Ladeetui × 1




Sender (TX) × 2



Empfänger (RX) × 4



Windschutzscheibe × 2




Ladekabel × 1




Aufbewahrungskoffer
aus Stoff × 1

DE

TX

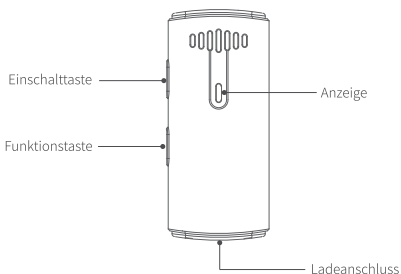

RX



Betrieb	Funktion/Status	Anzeige
Einschalttaste 2s gedrückt halten	Einschalten	Blaue Anzeige blinkt langsam
	Ausschalten	Anzeige erlischt
Einschalttaste drücken	Stummschalten/ Stummschaltung aufheben	Stummschaltung: rote Anzeige leuchtet
Gekoppelt	N/A	Blaue Anzeige leuchtet
Funktionstaste drücken	Lautstärkeregelungsstufen: 1-5	Grüne Anzeige blinkt einmal, wenn die Lautstärke auf einen anderen Pegel eingestellt wird und blinkt dreimal, wenn der maximale Pegel eingestellt wird.
Funktionstaste drücken und gedrückt halten	Geräuschunterdrückung ein/aus	Geräuschunterdrückung aktiviert: grüne Anzeige leuchtet
Warnung bei schwacher Batterie	N/A	Das rote Licht blinkt schnell
Ausschalten bei schwacher Batterie		Rote Anzeige erlischt
Am Strom angeschlossen	Laden bei ein-/ ausgeschaltetem Gerät	Rote Anzeige wird dunkler und leuchtet abwechselnd
Voll aufgeladen	Laden bei eingeschaltetem Gerät	Anzeige kehrt in den Primärstatus zurück
	Laden bei ausgeschaltetem Gerät	Rote Anzeige erlischt


1. Bei Anzeigekonflikten ist die Priorität: Lautstärkeregelung > schwacher Akku > Stummschalten > Laden > Geräuschunterdrückung > Funktioniert.
2. Die Geräuschunterdrückung kann im Pairing- oder Stummschaltmodus nicht ein-/ausgeschaltet werden.
3. Wenn die Geräuschunterdrückung während des Ladens oder bei schwachem Akkustand eingeschaltet wird, bleibt die Geräuschunterdrückungsanzeige 3 Sekunden lang eingeschaltet und kehrt dann zum Lade- oder Anzeigestatus "Laden" zurück.
4. Der Stummschaltstatus kann nicht gespeichert werden und wird nach einem Neustart und einer Reparatur deaktiviert.

5. Die Geräuschunterdrückung bleibt auch nach einem Neustart und einer Reparatur erhalten.
6. Wenn der Sender ausgeschaltet ist, halten Sie die Einschalttaste und die Funktionstaste 6 Sekunden lang gedrückt, um in den Paarungs Modus zu wechseln.


Bedienungsanleitung

Schritt 1: Stecken Sie den Empfänger in Ihr Handy ein.

Hinweis: Suchen Sie bei OPPO/VIVO/IQOO/Realme-Smartphones in den Einstellungen nach "OTG" und aktivieren Sie "OTG-Stromversorgung", bevor Sie den RX-Empfänger anschließen.




Schritt 2: Um den Empfänger einzuschalten, halten Sie den Einschaltknopf gedrückt oder nehmen Sie ihn direkt aus dem Ladegehäuse. Wenn die Anzeige blinkt, bedeutet dies, dass der Empfänger eingeschaltet ist.




Bedienungsanleitung

Schritt 3: Wenn die Senderanzeige leuchtet, öffnen Sie eine beliebige Videoaufzeichnung oder Live Streaming App auf Ihrem Handy, um die Aufnahme zu starten.

DE

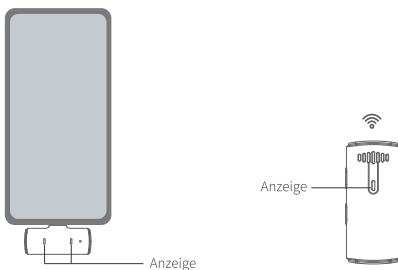

Hinweis:
Wenn der Akku des Handys fast leer ist, können Sie es über den Anschluss des Empfängers aufladen.



Funktion/Status	Betrieb	Anzeige
Nicht gepaart	Warten auf Kopplung	Blaue Anzeige 1/Anzeige 2 blinken langsam
Gepaart	N/A	Entsprechende blaue Anzeige
TX stumm	TX1 oder TX2 ist stummgeschaltet	Entsprechende rote Anzeige leuchtet
Rauschunterdrückung	Rauschunterdrückung ist auf TX aktiviert	Grüne Anzeige 1/Anzeige 2 leuchtet
Paarungs Modus	Drücken und halten Sie die Nadellochtaste zum Zurücksetzen der Kopplung 3 Sekunden lang gedrückt	Blaue Anzeige 1/Anzeige 2 blinken schnell

1. Wenn die Geräuschunterdrückung auf einem TX ein-/ausgeschaltet wird, wird sie gleichzeitig auf dem anderen TX ein-/ausgeschaltet.
2. RX zeigt nur seinen eigenen Kopplungsstatus an, nicht den von TX. Nachdem die RX Kopplung zurückgesetzt wurde, blinkt die blaue Anzeige 2 Minuten lang schnell. Wenn RX innerhalb dieser Zeit nicht gekoppelt wird, beginnt die blaue Anzeige langsam zu blinken, RX wartet jedoch noch auf die Kopplung.

Batteriewarnung

1. Versuchen Sie nicht, die Batterie selbst zu lösen, zu modifizieren oder zu reparieren. Jeder unbefugte Eingriff kann zu Auslaufen, Überhitzung, Brand und anderen Gefahren führen.
2. Verwenden Sie unbedingt die mitgelieferten oder zertifizierten Ladegeräte, um Überladung und Kurzschlüsse zu vermeiden.
3. Wenn ungewöhnliche Ladegeschwindigkeiten auftreten oder die Anzeige blinkt, beenden Sie den Ladevorgang bitte und wenden Sie sich umgehend an unseren Kundendienst.
4. Von brennbaren und explosiven Gegenständen fernhalten.

Sicherheits Hinweise

DE

1. Bitte halten Sie dieses elektronische Präzisionsgerät von Wasser fern. Wenn es nass wird, schalten Sie das Gerät aus, schütteln Sie das Wasser ab und wenden Sie sich an einen professionellen Techniker.
2. Laden Sie den Akku alle drei Monate auf, um ihn in optimalem Zustand zu halten und die Akkuzellen zu schützen.
3. Setzen Sie den Akku keinem Sonnenlicht, Feuer oder Hitze aus.
4. Halten Sie Sender und Empfänger einander zugewandt, um ein starkes Signal aufrechtzuerhalten.

Spezifikationen

Samplingrate	48kHz 24bit
Frequenzgang	20Hz~20kHz
Übertragungsdistanz	Vorne:150m, Hinten:20m
Rauschunterdrückung	Unterstützt
Tonlatenz	24ms
Signal zu Rausch Verhältnis	>70dB
Empfindlichkeit	-36±2dB
Aufnahmemuster	Omnidirektional
Schalldruckpegel	>120 dBSPL