



PRO QUALIFIER

SPINNING REEL PQD1000, PQD2000, PQD3000, PQD4000

Congratulations on your purchase of a Bass Pro Shops® and Cabela's reel! This reel is manufactured with the highest-quality components and has been extensively tested to ensure that your day on the water is more productive. Please take a moment to familiarize yourself with the integrated performance-enhancing features of this reel before use. This will help you to optimize the reel's settings and even further increase your fishing success. We wish you the best of luck in your future angling adventures!

Reel Specifications

Model	Bearings	Weight (oz.)	Max Drag (lbs.)	Line Capacity Mono (lb./yards)	IPT	Gear Ratio
PQD1000	8 (7+1)	8.9	5.5	4/165, 6/125, 8/100	27	5.1:1
PQD2000	8 (7+1)	9	5.5	6/170, 8/145, 10/90	28	5.1:1
PQF3000	8 (7+1)	10.7	11	8/220, 10/165, 12/125	29	5.0:1
PQF4000	8 (7+1)	10.8	11	10/200, 12/165, 14/125	31	5.0:1

- 8-bearing system (7+1)
- Aluminum-alloy frame and sidecover
- Powerlock™ Instant Anti-Reverse
- Long-cast double-anodized spool
- Machined-aluminum handle
- EVA Handle knob

Features and Operations Instructions

Aluminum-Alloy Frame and Sidecover

The frame and sidecover of the reel are made of an aluminum alloy. This construction prevents the reel from twisting under load (torque). This ability to resist torque keeps the gear train in perfect alignment and provides a smooth retrieve when fighting a fish.

Long-Cast Double-Anodized Spool

The spool has been double anodized to provide years of corrosion resistance.

Front Drag Setting

Your reel is equipped with a drag system to help you fight stronger, faster fish without the risk of breaking your line. The drag can be adjusted by turning the knob on the front side or spool end of the reel. To properly set the drag, you will need a spring scale. Your drag should be set at 25% of the test rating of your line. Tie a loop in the end of your main line. Run it though the guides of your rod and attach it to the hook on the scale. Pull the scale until it registers 25% of the line rating. If you are using 6-lb. test, then you should set your drag to start slipping at 1.5 lbs.

Powerlock™ Instant Anti-Reverse

Your reel is equipped with our Powerlock instant anti-reverse system. This is a special type of bearing that allows the handle to only turn forward. There is no play in the handle, so you have complete control during the retrieve and no loose feeling, which is important during stop-and-go retrieves.

Machined-Aluminum Handle

Your reel comes equipped with an exceptionally strong machined-aluminum handle for peak durability. It has been anodized to prevent corrosion.

EVA Handle Knob

EVA handle knobs are comfortable, lightweight, and provide a nonslip surface when wet.

Care and Lubrication

Your new reel is designed to provide years of dependable service. But like any other precision machine, periodic cleaning and maintenance are required for continued peak performance.

Reels made today require both a lightweight oil and grease. Oil and grease should be used sparingly; too much can have a negative impact on reel performance. Lightweight oils and grease made specifically for fishing reels can be found at basspro.com and cabelas.com

As a rule of thumb, oils should be used to lubricate any moving part on the reel, e.g., ball bearings, bushings, handle joints, bail springs, etc. Grease should be used to lubricate the main drive gear and pinion gear.

We do not recommend using any multipurpose oils. Many of these oils have properties that will attract dirt and dust to the internal parts. This may cause excessive wear and reduce the life of the reel.

After each trip, the reel should be checked for dirt or sand. If it has been exposed to saltwater, the spool should be removed and the entire reel rinsed in freshwater. Dry with a soft cloth and lubricate the reel as described above.

Bass Pro Shops® and Cabela's Fishing Reels Limited Warranty

Bass Pro Shops and Cabela's will repair or replace (at our discretion) any Bass Pro Shops and Cabela's reel which proves to be defective in workmanship or materials within 1 year from the original date of purchase. You must save your dated sales receipt for warranty validation. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state or province to province.

For reels purchased through our catalogs or Bass Pro Shops and Cabela's online:

- **For reel replacement only:** Return your reel postage prepaid with your dated sales receipt to the Return Center address listed on your receipt.
- **For reel repair only:** Return your reel postage prepaid with a copy of your dated sales receipt as proof of purchase and warranty validation to the Outdoor World Rod & Reel Repair® address below.

For reels purchased through Bass Pro Shops and Cabela's retail locations:

- **For reel replacement only:** Return your reel (postage prepaid if sending by mail) along with your dated sales receipt to the store from which it was purchased.
- **For reel repair only:** Return your reel postage prepaid with a copy of your dated sales receipt as proof of purchase and warranty validation to the Outdoor World Rod & Reel Repair address below.

Outdoor World Rod & Reel Repair
2300 E. Turner, Suite M
Springfield, MO 65803

This warranty does not cover lost parts, malfunctions, or damage due to abuse, accidents, or normal wear. Failure to clean, lubricate, and provide reasonable and necessary maintenance will void the warranty. Repairs needed to your reel due to abnormal use or modification, or after warranty expiration, are available for a reasonable charge from Outdoor World Rod & Reel Repair, providing the reel is returned postage paid.

Except to the extent prohibited by applicable law, there are no warranties or conditions, expressed or implied, other than those expressly set out herein. Bass Pro Shops and Cabela's shall not, under any circumstances, be liable for an amount greater than the actual purchase price of the product nor for any special, incidental, or consequential damages suffered or incurred in connection with the product and Bass Pro Shops and Cabela's does not assume, and does not authorize any person to assume for it, any obligation or liability other than those expressly set out herein.



PRO QUALIFIER

MOULINET LANCER LÉGER PQD1000, PQD2000, PQD3000, PQD4000

Félicitations pour votre achat du moulinet de Bass Pro Shops^{MD} et Cabela's^{MD}! Ce moulinet est fabriqué avec des pièces de la plus haute qualité et il a été soumis à de nombreux essais pour assurer que votre journée sur l'eau soit plus productive. Veuillez prendre quelques minutes pour vous familiariser avec les éléments d'amélioration de performance intégrés à ce moulinet avant de l'utiliser. Ceci vous aidera à optimiser les réglages du moulinet et à augmenter encore plus votre réussite de pêche. Nous vous souhaitons bonne chance pour vos aventures de pêche à l'avenir!

Caractéristiques du moulinet

Modèle	Roulements	Poids (g)	Freinage Max (kg)	Capacité de Ligne Mono (kg/m)	Récup. (cm)	Ratio D'engrenage
PQD1000	8 (7+1)	255	2.5	2/150; 3/114; 4/90	68	5,1:1
PQD2000	8 (7+1)	257	2.5	3/155; 4/130; 5/90	71	5,1:1
PQD3000	8 (7+1)	305	5	4/200; 5/150; 6/115	73	5,0:1
PQD4000	8 (7+1)	308	5	4/180; 5/150; 6/115	78	5,0:1

- Système à 8 (7+1) roulements
- Bâti et plaque latérale en alliage d'aluminium
- Anti-retour instantané Powerlock^{MC}
- Bobine lancer long anodisée double
- Manivelle en aluminium usiné
- Poignée de manivelle EVA

Caractéristiques et instructions sur son fonctionnement

Bâti et plaque latérale en alliage d'aluminium

Le bâti et la plaque latérale du moulinet sont faits en alliage d'aluminium. Cette construction évite au moulinet de se tordre sous la charge (force de torsion). Cette capacité pour résister à la force de torsion garde le train d'engrenages en parfait alignement et fournit une récupération en douceur lors d'un combat avec le poisson.

Bobine lancer long anodisée double

La bobine est anodisée pour fournir des années de résistance à la corrosion.

Freinage avant

Votre moulinet est équipé d'un système de freinage pour vous aider à combattre un poisson plus fort, plus rapide sans risque de casser votre ligne. On peut ajuster le freinage en tournant le bouton à l'avant ou en bout de bobine. Pour bien régler le freinage, vous aurez besoin d'une balance à ressort. Votre freinage devrait être réglé à 25% de la valeur de test pour votre ligne. Faites une boucle au bout de votre ligne principale. Faites la passer dans les guides de votre canne et attachez la au crochet de la balance. Tirez sur la balance jusqu'à ce qu'elle indique 25% de la valeur. Si vous utilisez un test 2,72 kg, vous devriez régler votre freinage pour que le glissement commence à 0,68 kg.

Anti-retour instantané Powerlock^{MC}

Votre moulinet est équipé d'un système anti-retour instantané Powerlock. C'est un type de roulement spécial qui permet à la manivelle de tourner seulement vers l'avant. Il n'y a pas de jeu dans la manivelle, donc vous avez complètement contrôle pendant la récupération et aucune sensation de branlement ce qui est important lors des récupérations arrêt et marche.

Manivelle en aluminium usiné

Votre moulinet est doté d'une manivelle en aluminium usiné extrêmement solide pour une durabilité maximale. Elle a été anodisée pour éviter la corrosion.

Poignée de manivelle EVA

Le poignées de manivelle sont confortables, légères et fournissent une surface antiderapante lorsque mouillées.

Entretien et graissage

Votre nouveau moulinet est conçu pour vous rendre un service fiable pendant bien des années. Évidemment comme pour toute machine de précision, un nettoyage périodique et un bon entretien sont nécessaires pour une performance maximale continue.

Il est nécessaire d'utiliser de l'huile légère et de la graisse pour les moulinets fabriqués de nos jours. Utiliser l'huile et la graisse avec modération; de trop pourrait avoir un effet négatif sur la performance du moulinet. Il y a des huiles légères et du lubrifiant faits spécialement pour les moulinets de pêche qu'on peut trouver à basspro.com et cabelas.com

En règle générale, il est préférable d'utiliser de l'huile pour lubrifier les pièces mobiles de votre moulinet tels que les roulements à billes, paliers, raccords de manivelle, ressorts d'arceau, etc. Et d'utiliser de la graisse pour lubrifier les engrenages d'entraînement et de pignon.

Il n'est pas recommandé d'utiliser une huile tous usages. Beaucoup de ces huiles ont des propriétés qui attireront les saletés et la poussière dans les parties internes. Ceci pourrait causer une usure excessive et réduire la longévité du moulinet.

Après chaque excursion de pêche, vérifier s'il y a des saletés ou du sable dans le moulinet. S'il a été exposé à l'eau de mer, il faudra retirer la bobine et rincer le moulinet entier à l'eau fraîche. Sécher ensuite avec un chiffon doux et lubrifier le moulinet comme indiqué ci-dessus.

Garantie Limitée des Moulinet De Pêche Bass Pro Shops et Cabela's

Bass Pro Shops et Cabela's réparera ou remplacera (à sa discrétion) tout moulinet de pêche de marque Bass Pro Shops et Cabela's qui s'avérera défectueux tant au niveau de la fabrication qu'à celui des matériaux, et ce sur une période d'un an suivant la date d'achat originale. Vous devez conserver votre preuve d'achat datée pour valider la garantie. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous avez peut-être d'autres droits supplémentaires qui varient d'un État et d'une province à l'autre.

Pour les moulinets de pêche achetés par notre catalogue ou sur le site www.basspro.com ou www.cabelas.com :

- **Pour remplacement seulement :** Retournez votre moulinet de pêche port payé, accompagné de votre preuve d'achat datée validant votre garantie au Centre de retours de marchandises à l'adresse indiquée sur votre reçu.
- **Pour réparation seulement :** Retournez votre moulinet de pêche, port payé, accompagné d'une copie de votre preuve d'achat datée validant votre garantie, à l'adresse du Centre Outdoor World Rod & Reel Repair^{MD} mentionnée ci-dessous.


Pour les moulinets de pêche achetés chez des détaillants de produits Bass Pro Shops ou Cabela's :

- **Pour remplacement seulement :** Retournez votre moulinet de pêche (port payé si vous l'envoyez par la poste) au magasin où vous l'avez acheté, accompagné de votre preuve d'achat datée.
- **Pour réparation seulement :** Retournez votre moulinet de pêche port payé, accompagné d'une copie de votre preuve d'achat datée validant votre garantie, à l'adresse du Centre Outdoor World Rod & Reel Repair mentionnée ci-dessous.

Outdoor World Rod & Reel Repair
2300 E. Turner, Suite M
Springfield, MO 65803


Cette garantie ne couvre pas les pièces perdues ni les défaillances et les dommages causés par un abus d'usage, des accidents et l'usure normale. Le fait de ne pas nettoyer, lubrifier et pourvoir à l'entretien raisonnable et nécessaire rendra la garantie nulle. Réparation de votre moulinet nécessaire à cause d'un usage anormal ou d'une modification ou suivant expiration de la garantie sera disponible auprès d'Outdoor World Rod & Repair moyennant un prix raisonnable à condition que le moulinet soit renvoyé port payé.

Sauf en cas d'interdiction par la loi en vigueur, il n'y a aucunes garanties et conditions, exprimées ou tacites, autres que celles indiquées expressément par la présente garantie. Bass Pro Shops et Cabela's ne sera en aucun cas responsable ni pour un montant plus élevé que le prix d'achat actuel du produit ni pour dommages et intérêts spécifiques, accessoires et indirects éprouvés et encourus relatifs au produit, et Bass Pro Shops et Cabela's n'assume pas et n'autorise aucune autre personne à assumer à sa place, une obligation ou responsabilité quelconque autre que celles indiquées expressément par la présente garantie.

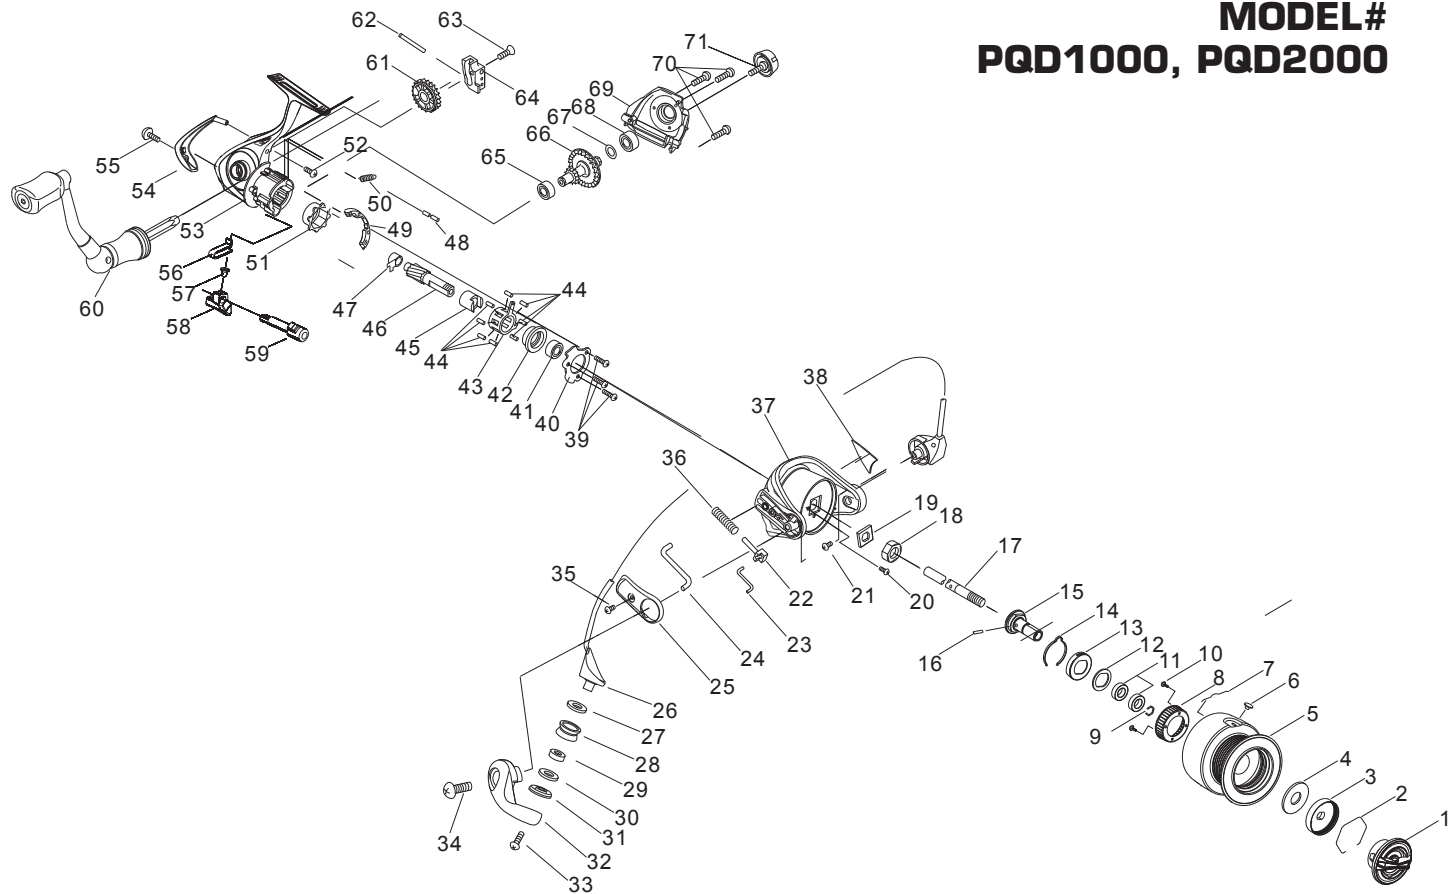

MODEL#
PQD1000, PQD2000

NO.	PARTS NO.	PARTS NAME	NO.	PARTS NO.	PARTS NAME	NO.	PARTS NO.	PARTS NAME
1	322127	DRAG-KNOB ASSY.	24	152114	KICK LEVER	48	23349	SPRING PIN
2	422008	STOPPER SPRING	25	412144	COVER A	49	9406-01-20	CONTROL PLATE
3	262034	CLICK PLATE	26	29369	BAIL-ARM ASSY.	50	67107	ONE-WAY CLUTCH SPRING
4	26454F	DRAG WASHER	27	27704	WASHER	51	68449	OUTER RING
5	062361	SPOOL ASSY.(1000)	28	25099	ROLLER	52	20546	SCREW
	062362	SPOOL ASSY.(2000)	29	38248	BALL BEARING	53	032131	MAIN-BODY ASSY.
6	582102	LINE CLIP	30	27704	WASHER	54	412179	PROTECTOR
7	672110	SPRING	31	17451	COLLAR	55	20608	SCREW
8	132002	CLICK	32	15708C	BAIL-ARM LEVER	56	8406-01-26	ANTI-REVERSE SPRING
9	422005	SPOOL WASHER	33	21165	SCREW	57	8405-LD-01	SCREW
10	20638	SCREW	34	20663	SCREW	58	152111	ANTI-REVERSE LEVER
11	38211	BALL BEARING	35	20629	SCREW	59	8405-01-28	ANTI-REVERSE CAM
12	672014	CLICK WASHER	36	67077	DEAD-POINT SPRING	60	072018	HANDLE ASSY.
13	302022	CLICK HOLDER	37	052121	ROTOR	61	10474	BULL GEAR
14	672123	CLICK SPRING	38	612901	COVER B	62	342151	OSCILLATOR GUIDE SHAFT
15	342002	BUSH	39	20610	SCREW	63	20383A	SCREW
16	232103	PIN	40	30162	BEARING SUPPORT	64	110102	OSCILLATOR
17	342162	SHAFT	41	38049	BALL BEARING	65	38059	BALL BEARING
18	18035	NUT	42	17435	BALL-BEARING COLLAR	66	082001	MAIN GEAR
19	302001	NUT WASHER	43	68517	HOLDER	67	27290A	WASHER
20	20662	SCREW	44	25089	ROLLER	68	38049	BALL BEARING
21	20634	SCREW	45	17413	INNER RING	69	042129	SIDEPLATE
22	68513	SLIDER	46	09332	PINION GEAR	70	20559	SCREW
23	68519A	LINK	47	16358	BUSH	71	0219822	HANDLE-CAP ASSY.

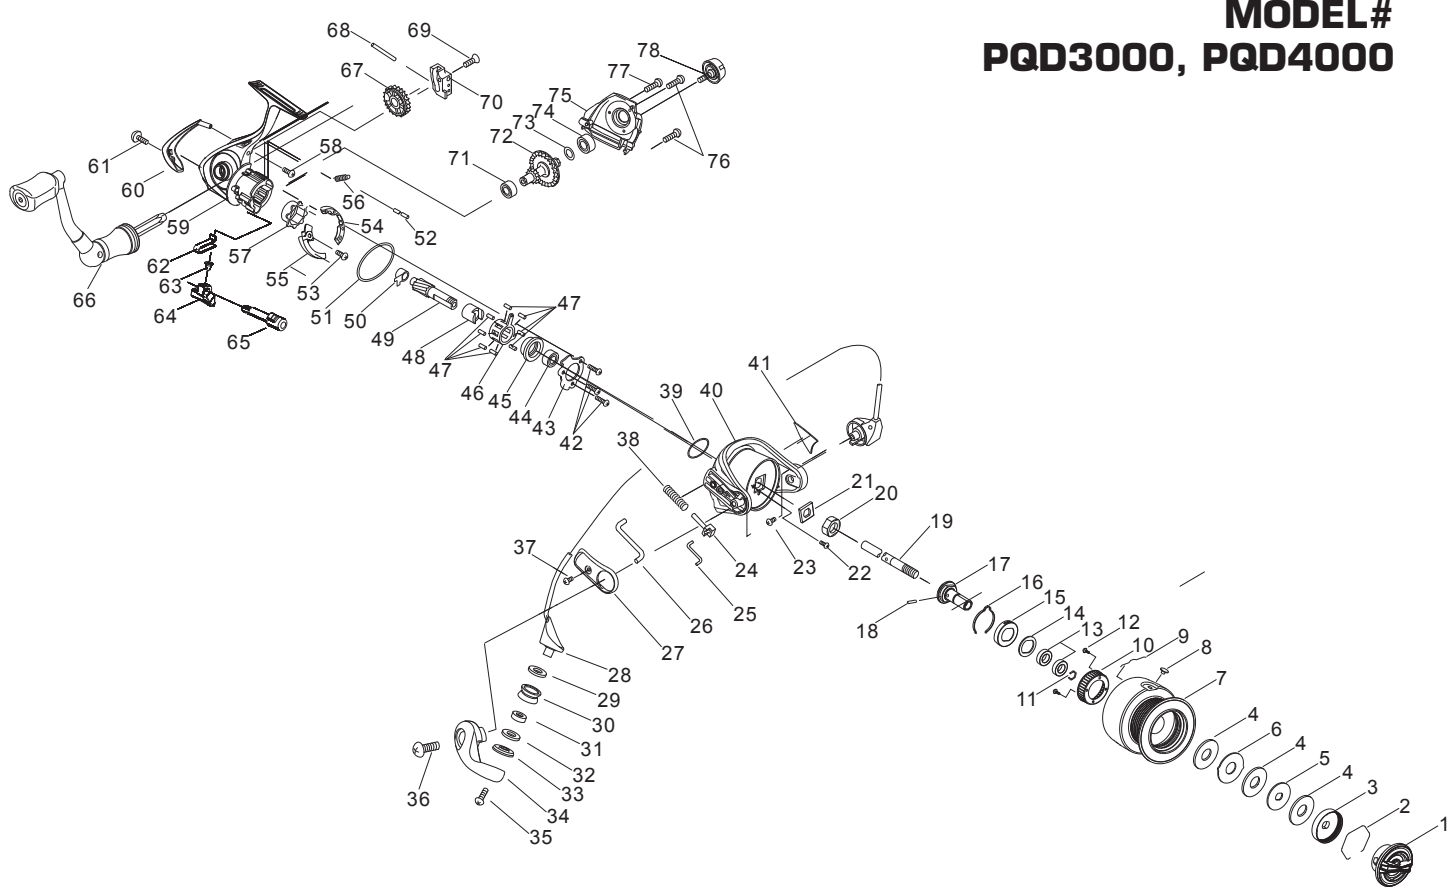

MODEL#
PQD3000, PQD4000

NO.	PARTS NO.	PARTS NAME	NO.	PARTS NO.	PARTS NAME	NO.	PARTS NO.	PARTS NAME
1	322127	DRAG-KNOB ASSY.	26	9426-02-07	KICK LEVER	52	23349	SPRING PIN
2	422008	STOPPER SPRING	27	412145	COVER A	53	20610	SCREW
3	262037	CLICK PLATE	28	9426-02-06	BAIL-ARM ASSY.	54	492004	CONTROL PLATE
4	270053F	DRAG WASHER	29	27704	WASHER	55	682018	KICK CAM
5	262005	DRAG WASHER	30	25099	ROLLER	56	67107	ONE-WAY CLUTCH SPRING
6	262006	DRAG WASHER	31	38248	BALL BEARING	57	68449	OUTER RING
7	062363	SPOOL ASSY. (3000)	32	27704	WASHER	58	20546	SCREW
	062364	SPOOL ASSY. (4000)	33	17451	COLLAR	59	032132	MAIN-BODY ASSY.
8	582102	LINE CLIP	34	15708C	BAIL-ARM LEVER	60	412181	PROTECTOR
9	672110	SPRING	35	21165	SCREW	61	20635	SCREW
10	132002	SCREW	36	20663	SCREW	62	8406-01-28	ANTI-REVERSE SPRING
11	422005	SPOOL WASHER	37	20629	SCREW	63	8405-LD-01	SCREW
12	20638	CLICK CLAW	38	67145	DEAD-POINT SPRING	64	152111	ANTI-REVERSE LEVER
13	382116	BUSH	39	462106	O-RING	65	8425-08-02	ANTI-REVERSE CAM
14	672014	CLICK WASHER	40	052122	ROTOR	66	072018	HANDLE ASSY.
15	302022	CLICK HOLDER	41	612902	COVER B	67	10488	BULL GEAR
16	672123	CLICK SPRING	42	20610	SCREW	68	342152	OSCILLATOR GUIDE SHAFT
17	342003	BUSH	43	302009	BEARING SUPPORT	69	20383A	SCREW
18	232103	PIN	44	38049	BALL BEARING	70	110103	OSCILLATOR
19	342163	SHAFT	45	17435	BALL-BEARING COLLAR	71	38059	BALL BEARING
20	18035	NUT	46	68517	HOLDER	72	082002	MAIN GEAR
21	302001	NUT WASHER	47	25089	ROLLER	73	27290A	WASHER
22	20662	SCREW	48	17413	INNER RING	74	38049	BALL BEARING
23	20634	SCREW	49	09333	PINION GEAR	75	042130	SIDEPLATE
24	68513	SLIDER	50	16359	BUSH	76	20559	SCREW
25	68519A	LINK	51	460023	O-RING	77	202024	SCREW
						78	0219822	HANDLE CAP ASSY.