




neoeco

Het hele jaar door maximale energiebesparingen!

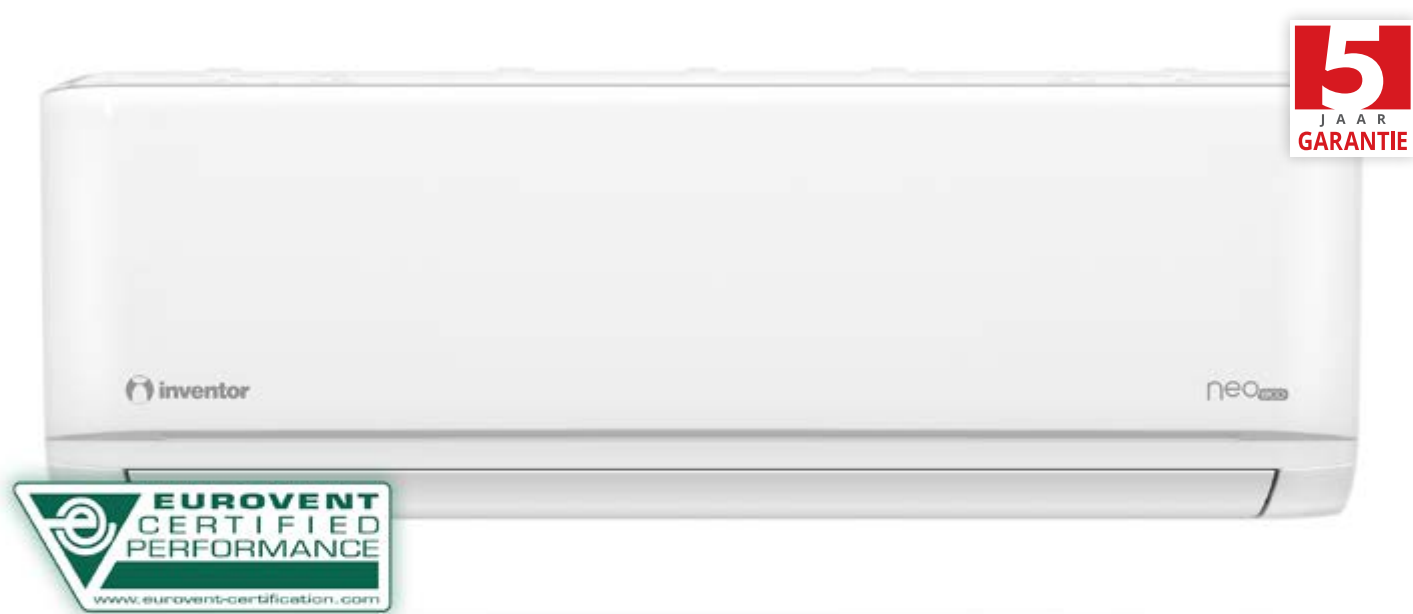

Energieklasse Koelen/  
Verwarmen



iA Plus (Inverter  
Algoritme Plus)



Wi-Fi met  
Stembediening



Breeze  
Away



Ultraviolet Type C &  
Ionisator Technologie



De WiFi APP is compatibel met Siri Snelkoppelingen, Google Assistant\* en Amazon Alexa\*\*.



\*Het Google logo is een handelsmerk van Google LLC. De functie Google Assistant is mogelijk niet beschikbaar in sommige landen en talen. \*\* Amazon, Alexa en gerelateerde logo's zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc., of haar dochterondernemingen.



Ultra Stille  
Modus 19dB(A)



Follow Me



Verwarmen  
bij -20°C



Hotel Menu




Centrale  
Bedienung\*



Op afstand  
Aan/Uit\*



4-zijdige  
Luchtstroom



Steriliserend  
HEPA-filter

| Model                                 |                                    |                                      | NECUVI-09WFI/NECUVO-09 | NECUVI-12WFI/NECUVO-12 |
|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Koelcapaciteit (Btu/h)                |                                    |                                      | 9.000 (3.500-11.000)   | 12.000 (4.700-14.700)  |
| Koelcapaciteit (Btu/h)                |                                    |                                      | 2.64 (1.03-3.22)       | 3.52 (1.38-4.31)       |
| Verwarmingscapaciteit (Btu/h)         |                                    |                                      | 10.000 (2.800-11.500)  | 13.584 (3.640-14.950)  |
| Verwarmingscapaciteit (kWatt)         |                                    |                                      | 2.93 (0.82-3.37)       | 3.98 (1.07-4.38)       |
| Seizoensefficiëntie (Volgens EN14825) | Koelen                             | Capaciteit Nom. (kW)                 | 2.6                    | 3.5                    |
|                                       |                                    | Energieklasse                        | A+++                   | A+++                   |
|                                       |                                    | SEER                                 | 8.8                    | 8.5                    |
|                                       |                                    | Jaarlijks Energieverbruik (kWu/jaar) | 103                    | 144                    |
|                                       | Verwarmen (gemiddeld klimaat)      | Capaciteit Nom. (kW)                 | 2.4                    | 2.6                    |
|                                       |                                    | Energieklasse                        | A++                    | A++                    |
|                                       |                                    | SCOP                                 | 4.6                    | 4.6                    |
|                                       |                                    | Jaarlijks Energieverbruik (kWu/jaar) | 730                    | 791                    |
|                                       | Verwarmen (warm klimaat)           | Capaciteit Nom. (kW)                 | 2.7                    | 3.1                    |
|                                       |                                    | Energieklasse                        | A+++                   | A+++                   |
|                                       |                                    | SCOP                                 | 6.0                    | 6.0                    |
|                                       |                                    | Jaarlijks Energieverbruik (kWu/jaar) | 630                    | 723                    |
| Voltage/Frequentie/Fase (V/Hz/Ph)     |                                    |                                      | 220-240/50/1           | 220-240/50/1           |
| Opgenomen Stroom (A)                  | Koelen                             | 2.73 (0.35-4.78)                     | 3.3 (0.4-8.5)          |                        |
|                                       | Verwarmen                          | 3.4 (0.4-11.4)                       | 3.4 (0.4-11.4)         |                        |
| Opgenomen Vermogen nom. min/ max (kW) | Koelen                             | 0.54 (0.1-1.9)                       | 0.75 (0.1-1.9)         |                        |
|                                       | Verwarmen                          | 0.77 (0.5-2.6)                       | 0.77 (0.5-2.6)         |                        |
| Luchtdebiet (Hoog/Medium/Laag) (m³/u) |                                    |                                      | 548/489/383            | 520/370/310            |
| Geluidsniveau [dB(A)]                 | Binnenunit (Stil/Laag/Medium/Hoog) |                                      | 19/22/31/37            | 21/22/33/39            |
|                                       | Buitenunit                         |                                      | 54                     | 54.5                   |
| Geluidsvermogen [dB(A)]               | Binnenunit                         |                                      | 54                     | 55                     |
|                                       | Buitenunit                         |                                      | 58                     | 61                     |
| Ontvochtigingscapaciteit              | (L/u)                              |                                      | 1.2                    | 1.6                    |
|                                       | (L/dag)                            |                                      | 28.8                   | 38.4                   |
| Type Compressor                       |                                    |                                      | ROTARY                 | ROTARY                 |
| Leiding Diameters                     |                                    |                                      | 1/4"   3/8"            | 1/4"   3/8"            |
| Zekeringen (A)                        |                                    |                                      | 3x1.5x10               | 3x1.5x10               |
| Signaalkabels (Aantal x mm²)          |                                    |                                      | 5x1.5                  | 5x1.5                  |
| Afmetingen (BxDxH) (mm)               | Binnenunit                         |                                      | 802x200x295            | 802x200x295            |
|                                       | Buitenunit                         |                                      | 765x303x555            | 765x303x555            |
| Nettogewicht (kg)                     |                                    | Binnenunit/Buitenunit                | 8.7/26.4               | 8.7/26.4               |
| Koudemiddel/Vulling (g)               |                                    |                                      | R32 / 620              | R32 / 620              |
| Buitentemperatuur Werking-gebied (°C) | Koelen                             |                                      | -15 ~ 50               | -15 ~ 50               |
|                                       | Verwarmen                          |                                      | -20 ~ 24               | -20 ~ 24               |

\* De aanschaf van een connectiekijt per individuele unit is vereist