

JVC®

Непревзойденное
ощущение

JVC Mobile Entertainment 2008

Çà ãðàíÿ âîçìæíâî



Çà ãďàíÿp âîç ìîæíîãî

Компания JVC уже не в первый раз раздвигает границы возможного.

В течение многих лет пользовательские интерфейсы и инновационные технологии JVC открывали новые горизонты в сфере развлекательных технологий для автомобилей. Однако нет предела совершенству.

Поэтому мы продолжаем двигаться в этом направлении вместе с вами,
ведь пересекая границы мы можем найти что-то новое.

Именно тогда и начинается самое интересное и захватывающее.

Все так легко и естественно, что вы можете даже не заметить, что уже пересекли границу возможного.

За гранью возможного - вот где вы находитесь.

Начните свое путешествие вместе с JVC.



Содержание



Аудио/видео навигационная система — 05

Приятное и легкое вождение с помощью высокоэффективной системы навигации



Портативная навигационная система — 07

Всё, что вам нужно, - это устройство компактных размеров



Аудио/видео головное устройство — 09

Многофункциональные системы с сенсорным управлением



Аудио/видео центры — 11

Мультимедийные развлечения со встроенным широким экраном



DVD-ресиверы — 13

Музыка и фильмы из различных источников



Мониторы — 14

Видео развлечения для ваших пассажиров



CD-ресиверы — 15

Усовершенствованное головное устройство для различных звуковых медиафайлов



Краткий справочник по совместимости — 20

Для i-Pod и Bluetooth® SD, и фронтального дополнительного разъема AUX



Усилители — 21

Сделайте ваш звук более мощным



Сабвуферы — 23

Почувствуйте более глубокие басы



Динамики — 25

Мощный четкий звук

Глоссарий/аксессуары/характеристики/сравнительные таблицы — 27

Àúå îäëí øää ê êîì ôîðòíîî ó âîæääíèð



Ï îðåýðüüý íääîçì îæîî

- Сенсор распознавания движения
- Удобный для просмотра 7-дюймовый широкоформатный монитор
- Широкие возможности подключения и работа с мультимедия

Ì ääîüèèé, çîà-èð ìîüîé

- Удобная беспроводная технология Bluetooth®
- Многофункциональный обозреватель музыкальных и видеофайлов

- Съемная лицевая панель
- Сенсор распознавания движения
- Удобный разъем USB для iPod
- Широкие возможности подключения и мультимедийные возможности

Èñ-åðüüäàpüèä äàçäèäèðäèèüüä âîçìîæíîð



- Сенсор распознавания движения
- Легкое сенсорное управление
- Удобная беспроводная технология Bluetooth®
- Удобный разъем USB для iPod

Ï îçîæîîüðüü ñ îäüü äèçäèíî



Поездка в вашем автомобиле принесет незабываемые впечатления благодаря целому ряду устройств мобильного развлечения, лучших в своем классе. Стабильное определение координат с использованием передовых навигационных систем, а также возможность воспроизведения аудио и видеопрограмм с самых современных устройств, включая iPod, - все это предлагает компания JVC.



Øèðíèèà àíçìíæíííðè ìíæèèþ-àíèý àóàèí- è àèääíèíðí-íèèíà

- Удобный фронтальный входной разъем AV-IN
- Удобный разъем USB для iPod
- Поддержка видеофайлов DVD/DivX® с высоким разрешением



Âíçùíè à àíðíáo ñáíþ èþàèìóþ ìóçùéó

- Универсальный порт USB
- Прямое подключение iPod
- Фронтальный вспомогательный аудиоразъем AUX с функцией Plug-and-Play
- Удобная беспроводная технология Bluetooth®



Âùíèèè óðíááíú àèíàíè-ííâí çáo-àíèý



Ïí-óâíðáoóéðà ðàçíèóó

Ëó-ðèà òèððíáíú òáðííèíàèè

İ î ò ã ö ü ò ü ñ ü í â â î ç î î æ í î


Надежная навигация с определением точного местоположения укажет направление в пути.



Изображения на экране находятся в стадии разработки

7-дюймовый широкоформатный монитор с сенсорной панелью

Преимущество 7-дюймового широкоформатного монитора выражается в его возможности отображать информацию о POI (ключевых объектах) на одной стороне монитора, а карту - на другой либо расположить меню при поиске POI или музыкальных файлов в две колонки.

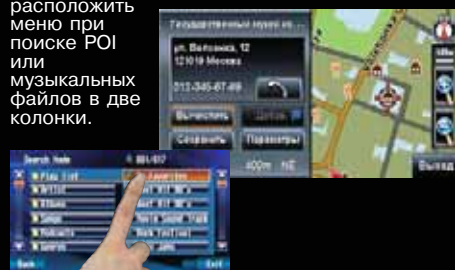

Увеличение изображения

При разделенном на две части экране изображение на левой стороне будет увеличиваться при приближении к перекрестку.




Просмотр трехмерной карты

Имеется возможность перехода в трехмерный режим для обзора сверху.



Сенсор движения

Как при навигации, так и при работе с музыкальным и видеоконтентом, кнопки контроля появляются на экране при приближении вашей руки.



Сенсор движения

Кнопки контроля появляются на экране


USB для iPod

Подключите свой iPod к разъему USB на устройстве с помощью док-коннектора и наслаждайтесь музыкой в чистом цифровом звучании с максимальной скоростью передачи. Также имеется возможность подключения iPod video с помощью дополнительного кабеля KS-U20. Батарея iPod будет заряжаться все время, пока она подключена к разъему.



Многообразные функции поиска

Поиск пункта назначения может выполняться с помощью различных опций, включая возможность поиска по POI (категория/имя/расстояние/номер телефона), адресу, почтовому коду, 100 любимым пунктам назначения и 50 последним пунктам назначения. Функция "сортировка по значимости" отображает результаты по популярности, что является более практичным, чем алфавитный порядок. Функция "Поиск по неточным параметрам" позволяет найти соответствия по частично или неправильно написанному слову. В настройках быстрого поиска можно зарегистрировать 3 POI.

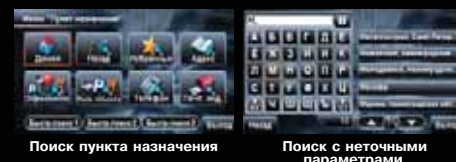

Поиск пункта назначения

Поиск с неточными параметрами

Набор телефонного номера POI (ключевого объекта) с помощью сенсорного управления

Функция, реализованная с помощью беспроводной технологии Bluetooth®, позволит вам с легкостью набрать номер телефона такого POI (ключевого объекта), как ресторан или отель, одним прикосновением к экрану.



* Требуется наличие KS-BTA200.

Аудио и видео навигационная система

Голосовое сопровождение текста

KW-NX7000 обеспечивает легкую и понятную навигацию благодаря функции голосового сопровождения текста, объявляющей названия улиц, и т.д. Как текст, так и голосовое сопровождение доступны на 4 языках.

Регулировка звука

Функция регулировки звука позволяет выбирать один из четырех доступных уровней звука в зависимости от скорости вашего автомобиля - выключено, тихий, средний и громкий. Эта функция может использоваться не только при навигации, но и при воспроизведении аудио- и видеоконтента.

Зона охвата карты

Модель KW-NX7000 обеспечивает навигацию по территории России.

Высококачественное воспроизведение звука с функцией разделения

Модель KW-NX7000 реализует разделение звукового потока для функций навигации и воспроизведения аудио- и видеоконтента. Цифровые помехи навигатора не повлияют на качество звука аудио- и видеосистем, а это значит, что вы всегда сможете наслаждаться превосходным звучанием в вашем автомобиле.



Разнообразие поддерживаемых источников

Многофункциональная модель KW-NX7000 может воспроизводить файлы, поддерживаемые такими источниками, как DVD/CD/USB*/SD, включая аудиоформаты AAC**/WAV/MP3/WMA и видеоформаты DivX*** /JPEG/MPEG1, 2***.

*Для воспроизведения файлов DivX® через USB их скорость передачи не должна превышать 2 Мбит/с.

**Не совместим с мелодиями, защищенными с помощью технологии DRM и приобретенными в iTunes Store.

***Воспроизведение DivX® /MPEG 1, 2 невозможно с SD-карт.

Источники

DVD VIDEO	DIVX®/MP3/MP4/AVI	CD	CD-R/RW
Запоминающее устройство USB	ПОРТАТИВНЫЙ HDD	SD-КАРТА	IPOD

Аудиофайлы

AAC	WAV	MP3	WMA
-----	-----	-----	-----

Видеофайлы, содержащие неподвижные изображения

DIVX®	DIVX® ULTRA	JPEG	MPEG1, 2
-------	-------------	------	----------

kw-NX7000

Navigation/DVD/CD/USB/SD-ресивер с 7-дюймовым сенсорным монитором и сенсором движения.



EXAD



Русскоязычный дисплей



Съемная лицевая панель

Несмотря на то, что устройство имеет размер "Double-DIN", лицевая панель с защитой от кражи может быть снята для обеспечения большей безопасности. Переносной футляр прилагается в комплекте.



GIGA MP3 MULTI	MP3/WMA/WAV	AAC	Готов к использованию Bluetooth-адаптера
Режим USB для воспроизведения аудио- и видеоконтента с iPod и т.д.	Голосовое сопровождение текста	Готов к использованию PDU	
FM-FET 4 x 50W Max.	Сенсорная панель		
Готов к использованию DAB-радио	Система радиосинхронизации	Тюнер H8-IV	7-полосный эквалайзер EQ
J-BUS			



Эта многофункциональная система размера "Double-DIN" обеспечивает точную навигацию благодаря высокочувствительному GPS-приемнику EGNOS. В устройстве имеется карта территории России, голосовое руководство на 4 языках, голосовое сопровождение текста, указатель объездных дорог и информация о допустимой скорости. Устройство реализует возможность прослушивания музыки и просмотра видео, хранящихся на iPod, USB-носителях и SD-картах. 7-дюймовый широкоформатный сенсорный монитор снабжен сенсором движения, который отображает кнопки управления при приближении вашей руки, а также имеет меню на 9 языках. Устройство использует беспроводную технологию Bluetooth® и технологию цифрового звукового радиовещания (DAB-радио) (при наличии дополнительных устройств).

* Для воспроизведения видеоконтента с iPod требуется кабель KS-U20. Совместимость зависит от iPod.

Портативная навигационная система


ἰ ἀεῖ ἰὺ ἐεῖ, ςῖ ἀ+εὸ, ἰ ἰὺ ἰὺ ἐ

Трудно поверить, что это переносное устройство настолько многофункционально

Зона охвата карты на территории России

Модель KV-PX707 охватывает территорию следующих 11 городов России:

Москва/Московская область,
Санкт-Петербург/Ленинградская область,
Нижегород,
Свердловская область/
Екатеринбург, Самара,
Челябинск/
Челябинская область,
Новосибирск/
Новосибирская область,
Курганская область/
Курган, Уфа, Тюмень
и Белгород.



Беспроводная технология Bluetooth®

Встроенный в GPS-ресивер чип SiRFstarIII™

Монитор шириной 4,3 дюйма

Простая в использовании кнопка управления меню

MP3-плеер, функция просмотра видео/фотографий/текста

Точное определение местоположения

Функция стабильной маршрутизации

Зона охвата карты - территория России




Портативная навигационная система

Беспроводная технология Bluetooth®

Устройство оснащено беспроводной технологией Bluetooth® и встроенным микрофоном для того, чтобы водители могли звонить по телефону без помощи рук и не беспокоиться об удобстве и безопасности. Вы можете выбрать номер из списка последних звонков, из телефонной книжки либо ввести его самостоятельно. В устройстве также имеется функция работы с SMS, которая позволяет выводить полученные сообщения на экран. Кроме того имеется возможность передачи на устройство аудио- и видеофайлов с вашего мобильного телефона.*

* Доступные функции зависят от совместимости устройства Bluetooth®.



Функция стабильной маршрутизации

Процессор мощностью 400 МГц позволяет обеспечить быструю и стабильную маршрутизацию.

Точное определение местоположения

Встроенная система GPS, оснащенная сверхчувствительным чипом SiRFstarIII™, обеспечивает быструю и точную навигацию.

MP3-плеер, функция просмотра фото/видео и текста

Стоит только подключить наушники, и устройство становится MP3-плеером. Кроме того, динамик позволит Вам наслаждаться музыкой на улице с семьей и друзьями. Присутствующая в устройстве функция просмотра фото- и видеоконтента позволит Вам просматривать любимые фотографии и фильмы. Более того, модель KV-PX707 оснащена функцией просмотра текстовых файлов, созданных в Notepad, и расположенных на SD-карте.



Легкие в использовании кнопки голосового управления/управления меню

Кнопки голосового управления и управления меню расположены на верхней части устройства, благодаря чему можно производить быстрые изменения, подстраиваясь под быстро меняющиеся дорожные условия.

Портативная навигационная система

KV-PX707	
Portable Navigation System	
Операционная система	Microsoft® Windows® CE Net 5.0 Core Version
Процессор	Samsung 3302440A, 400 МГц
Встроенная память	SD 512MB
Дисплей	4.3" TFT LCD с сенсорным экраном
	480 x 272 WQVGA
	16.7 млн. цветов
	Управление яркостью (день/ночь) Режим экономии энергии, расходуемой на подсветку
GPS-ресивер	Чип SiRFstarIII™
Карта	Москва/Московская область, Санкт-Петербург/Ленинградская область, Нижний Новгород, Свердловская область/Екатеринбург, Самара, Челябинск/Челябинская область, Новосибирск/Новосибирская область, Курганская область/Курган, Уфа, Тюмень и Белгород.
Навигационная система	NAVITEL
Голосовое сопровождение с объявлением номера шоссе	На английском/русском языках
POI (ключевые объекты)	приблизительно 260,000
Опции поиска пункта назначения	Дом
	Адрес (город, улица, перекресток)
	POI (ближайшие/в пределах города/в пределах страны)
	Предыдущий пункт назначения
Аудио	Избранное
	Регулировка громкости
Выход для наушников	Встроенный микрофон/динамик
Соединение USB	стерео мини-джек 3.5 мм
Внешняя память	USB 1.1 (мини-разъем USB для зарядки)
Поддерживаемые форматы файлов	SD-карта (не обязательной) до 2 Гб
Bluetooth®	MP3/WMA, WMV, JPEG/BMP
Батарея	HFP (профиль для "Hands Free")
	FTP (профиль для передачи файлов)
Время работы от батареи	Перезаряжаемая литий-ионная аккумуляторная батарея 1150 мА/ч
Размеры	2-4 часа
Вес	121 x 81 x 19-27 мм
Аксессуары	200 г
	Крепление на лобовое стекло на вакуумной присоске
	Подставка
	Стипус
	Адаптер для зажимки
	Сетевой адаптер
	Футляр
	Стереонаушники
Опция	Инструкция
	Приложение DVD
	Внешняя антенна GPS

kv-PX707

Портативная навигационная система, оснащенная беспроводной технологией Bluetooth®



Встроенная функция Bluetooth® MP3/WMA/JPEG/BMP/WMV Сенсорная панель

Отправляйтесь в дорогу вместе с навигатором KV-PX707 с картой городов России. Это небольшое устройство оснащено сенсорной панелью размером 4,3 дюйма, сверхчувствительным чипом SiRFstarIII™ и голосовым сопровождением на русском и английском языках. Кроме того, при помощи беспроводной технологии Bluetooth®, вы можете совершать и принимать звонки, не поднимая трубки телефона. Если это устройство не используется в качестве навигатора, оно становится портативным медиаплеером, воспроизводящим с SD-карты музыку, фотографии и видео.


Аудио/видео головные устройства



Современные, простые в обращении системы открывают широкие возможности для прослушивания музыки и просмотра видеофильмов в пути.

Современные, простые в обращении системы открывают широкие возможности для прослушивания музыки и просмотра видеофильмов в пути.

Выключение подсветки



Появляются кнопки управления



Сенсор движения

Сенсор движения

Легкий, новый стиль управления, при котором определяется движение приближающейся руки и на экране отображаются кнопки управления. Если кнопки не используются, они исчезают, позволяя сосредоточиться на основном мониторе.

Сенсорная панель



Сенсорная панель

Уникальная функция интуитивного контроля осуществляется легким движением пальца - по кругу для регулировки звука, по вертикали для передвижения вверх/вниз по списку папок и по горизонтали для перехода вперед/назад.

Функция двойной зоны

Пассажиры, сидящие впереди и сзади, могут одновременно наслаждаться двумя различными видами развлечения, например, слушать радио и смотреть DVD-фильм.

Семиполосный эквалайзер IEQ

Семиполосный графический эквалайзер IEQ

Удобный ПДУ


Удобный беспроводной пульт дистанционного управления



Bluetooth®

Беспроводное соединение с совместимыми устройствами позволяет принимать и совершать звонки не снимая трубки, набирать номер с помощью голосовой команды, использовать возможности потокового аудио и получать уведомления о поступившем SMS. С помощью Bluetooth®-передатчика AA-T100BT вы можете слушать музыку, воспроизводимую на iPod.

*Доступность функции зависит от модели мобильного телефона.



Функция iPod Album Art

Загруженная в iPod обложка альбома (Album Art) может отображаться на мониторе.



USB для iPod

Подключите iPod к разъему USB на устройстве с помощью док-коннектора и наслаждайтесь музыкой в чистом цифровом звучании при полной скорости передачи. Также имеется возможность подключения iPod video с помощью дополнительного кабеля KS-U20. Батарея iPod будет заряжаться все время, пока он подключен к разъему.

Наушники с объемным звучанием

Наслаждайтесь объемным звуком через наушники.

5.1-канальный декодер

Встроены 5.1-канальные декодеры DTS/Dolby для объемного звучания.

Дополнительные аксессуары

KS-U20

Кабель USB для воспроизведения аудио и видеоконтента с iPod



AA-T100BT

Bluetooth® -передатчик

Bluetooth®



Аудио/видео головные устройства

KD-AVX44

Поддерживающий беспроводную технологию Bluetooth® DVD/CD/USB-ресивер, с сенсором движения и сенсорной панелью



Русскоязычный дисплей

Bluetooth® **Сенсор движения** **Сенсорная панель** **Сделано для iPod**

DVD VIDEO **COMPACT DISC DIGITAL VIDEO** **DOLBY DIGITAL** **DTS Digital Surround** **DIVX** **DIVX ULTRA**

Функция GIGA MP3 MULTI	MP3/WMA/WAV	AAC	Встроенный Bluetooth®-передатчик	Разъем USB для воспроизведения аудио и видео с iPod и т.д.
5.1-канальный декодер	Наушники с объемным звучанием	Готовый к использованию ПДУ	MOS-FET 4 x 50 Вт макс.	
Готов к использованию DAB-радио	Система радиотрансляции	Тюнер HS-IVI	Семиполосный эквалайзер iEQ	Функция двойной зоны
				J-BUS

Расположенный на передней панели 3,2-дюймовый широкоформатный монитор снабжен сенсором движения и сенсорной панелью для легкого и интуитивного управления. С помощью встроенного Bluetooth®-передатчика реализуется возможность приема звонков без снятия трубки и прослушивания аудиофайлов. Меню дисплея представлено на 9 языках, включая русский. Имеется возможность воспроизведения аудио и видеофайлов с iPod или USB-устройств. В устройстве также имеются 5.1-канальные декодеры DTS/Dolby, семиполосный эквалайзер iEQ и функция двойной зоны.

*Для воспроизведения видео с iPod требуется кабель KS-U20. Совместимость зависит от iPod.



KD-AVX22

DVD/CD/USB-ресивер с сенсором движения и сенсорной панелью



Русскоязычный дисплей

Сенсор движения **Сенсорная панель** **Сделано для iPod**

DVD VIDEO **COMPACT DISC DIGITAL VIDEO** **DOLBY DIGITAL** **DTS Digital Surround** **DIVX** **DIVX ULTRA**

Функция GIGA MP3 MULTI	MP3/WMA/WAV	AAC	
Разъем USB для воспроизведения аудио и видео с iPod и т.д.	5.1-канальный декодер		
Наушники с объемным звучанием	Готовый к использованию ПДУ	MOS-FET 4 x 50 Вт макс.	
Готов к использованию DAB-радио	Система радиотрансляции	Тюнер HS-IVI	Семиполосный эквалайзер iEQ
Функция двойной зоны	J-BUS		

Встроенный 3.5-дюймовый широкоформатный монитор с сенсором движения и сенсорной панелью обеспечивает легкое и интуитивное управление с помощью графического пользовательского интерфейса и тегов MP3 на 9 языках, включая русский. Слушайте музыку и смотрите видео, хранящиеся на iPod и USB-носителях, в салоне вашего автомобиля. В устройстве также имеются 5.1-канальные декодеры DTS/Dolby, семиполосный эквалайзер iEQ и функция двойной зоны. При наличии дополнительного тюнера имеется возможность прослушивания DAB-радио.

*Для воспроизведения видео с iPod требуется кабель KS-U20. Совместимость зависит от iPod.



KD-AVX12

DVD/CD-ресивер со встроенным монитором



Русскоязычный дисплей

DVD VIDEO **COMPACT DISC DIGITAL VIDEO** **DOLBY DIGITAL** **DTS Digital Surround** **DIVX** **DIVX ULTRA**

Функция GIGA MP3 MULTI	MP3/WMA/WAV	Готов к использованию Bluetooth®-адаптера
Готов для KS-PD100	Готовый к использованию ПДУ	MOS-FET 4x50 Вт макс.
Готов к использованию DAB-радио	Система радиотрансляции	Тюнер HS-IVI
J-BUS		Семиполосный эквалайзер iEQ

Встроенный 2,7-дюймовый широкоформатный монитор с графическим пользовательским интерфейсом и тегами MP3 на русском языке. Слушайте музыку и смотрите видео в различных форматах (в том числе DivX®), воспроизводимых с CD и DVD-носителей на устройстве размером 1-DIN (2" высота x 7" ширина). Семиполосный эквалайзер iEQ поможет произвести нужные звуковые настройки. Вы можете воспроизводить музыку с iPod, осуществлять подключения с помощью Bluetooth® и слушать DAB-радио (при наличии дополнительных устройств).



KD-AV7100

DVD/CD/SD/USB/iPod-ресивер с 7-дюймовым широкоформатным, встроенным в приборную панель монитором с сенсорным управлением.

DVD VIDEO **COMPACT DISC DIGITAL VIDEO** **DOLBY DIGITAL** **DTS Digital Surround** **DIVX** **SD** **Сделано для iPod**

Функция GIGA MP3 MULTI	MP3/WMA	USB
MOS-FET 4 x 50 Вт макс.	Сенсорная панель	
J-BUS		

Наслаждайтесь объемным 5.1-канальным звучанием музыкальных и видеофайлов с вашего iPod, а также с других источников, подключенных через USB, слот для SD-карты памяти и фронтальный аудиоразъем AUX. Меню 7-дюймового широкоформатного монитора с сенсорным управлением доступно на английском, французском, испанском, китайском, корейском и русском языках.

Вход AUX
USB-порт
Слот для SD-карты памяти



ÎáøèðíÙá âîçîîæíîðè äëü àóàèî/âèäâî ðàççèäâ-âîèé

Наслаждайтесь
впечатляющими
мультимедийными
возможностями на
широком экране



Разделение экрана дисплея (KW-AVXS10)
Возможность поиска песен на iPod реализуется с помощью разделенного на две колонки меню на экране дисплея. Полосы прокрутки, расположенные по левую и по правую сторону, позволят Вам с легкостью совершать поиск файлов даже в больших архивах.



Регулировка звука на сенсорной панели (KW-AVX310)
Проведите кончиком пальца по сенсорной панели по или против часовой стрелки для плавной регулировки громкости звука.

Сенсор движения



OFF ON

Сенсор движения (KW-AVX810)
Кнопки контроля появляются на экране при поднесении руки. Вы можете выключить или включить экран в зависимости от окружающей обстановки.

Разъем USB для iPod (KW-AVX810)

Подключите iPod к разъему USB на устройстве с помощью док-коннектора и наслаждайтесь музыкой в чистом цифровом звучании с максимальной скоростью передачи. Также имеется возможность подключения iPod video с помощью дополнительного кабеля KS-U20. Батарея iPod будет заряжаться все время, пока он подключен к разъему.

Функция iPod Album Art (KW-AVX810)

Загруженная в iPod обложка альбома (Album Art) может отображаться на мониторе.



Съемная панель управления

Панель с защитой от кражи для дополнительной безопасности.



Терминал J-BUS

Позволяет подключать через данный терминал дополнительные адаптеры производства JVC или съемные устройства. Доступные функции определяются головным устройством.

Разъем USB для воспроизведения аудио и видео с iPod

Наслаждайтесь цифровым аудио и видео с iPod и USB-устройств при полной скорости передачи. Во время подключения происходит зарядка батареи iPod.

*Устройство может не поддерживать некоторые виды HDD. Когда создаются разделы, может быть прочитан только первый раздел. (Максимальный ток источника питания 0.5 А).

**Для воспроизведения файлов DivX® через USB их скорость передачи не должна превышать 2 Мбит/с.

***Для воспроизведения видео с iPod на аудио/видео ресиверах необходим кабель KS-U20, на DVD ресиверах - KS-U19. Для уточнения информации о совместимости с iPod посетите наш сайт www.jvc-exad.com.

Функция GIGA MP3 MULTI

MP3/WMA/WAV

Тонер HS-IV

Обладает высокой чувствительностью и селективностью, что достигается благодаря восьмиполосному регулируемому фильтру промежуточной частоты.

Аудио/видео центры

KW-AVX810

Мультимедийный DVD/CD/USB/SD-ресивер с 7-дюймовым сенсорным монитором и сенсором движения.

Русскоязычный дисплей

EXAD



KW-AVX710

DVD/CD-ресивер с 7-дюймовым широкоэкранным монитором с сенсорным управлением.

Русскоязычный дисплей



KW-AVX900

TV/DVD/CD/SD/USB/-ресивер со встроенным 7-дюймовым монитором с сенсорным управлением.

EXAD

Русскоязычный дисплей



Функция GIGA MP3 MULTI	MP3/WMA/WAV	AAC	Готов к использованию Bluetooth-адаптера
Разъем USB для воспроизведения аудио и видео с iPod и т.д.	Готовый к использованию ПДУ		
MOS-FET 4x50 Вт макс.	Сенсорная панель		
Готов к использованию DAB-радио	Система радиопередачи	Тюнер HS-IV	Семиполосный эквалайзер EQ
Терминал J-BUS			

Легким движением руки активируйте элементы управления аудио и видео на новом сенсорном мониторе. Реализуется возможность воспроизведения аудио и видеофайлов с iPod® и файлов различных форматов с устройств USB или SD-карт памяти с возможностью отображения информации на русском языке. С целью обеспечения безопасности 7-дюймовый сенсорный монитор может быть снят. Устройство использует беспроводную технологию Bluetooth® и технологию цифрового звукового радиовещания (DAB-радио) (при наличии дополнительных устройств).

* Для воспроизведения видео с iPod требуется кабель KS-U20. Совместимость зависит от iPod.



Съемная панель управления

Панель с защитой от кражи для дополнительной безопасности.



Функция GIGA MP3 MULTI	MP3/WMA/WAV	Готов для использования Bluetooth-адаптера
Готов для KS-PD100	Готовый к использованию ПДУ	
MOS-FET 4x50 Вт макс.	Сенсорная панель	
Готов к использованию DAB-радио	Система радиопередачи	Тюнер HS-IV
Терминал J-BUS		Семиполосный эквалайзер EQ

Ресивер размера Double-DIN (4" высота x 7" ширина) с 7-дюймовым монитором, имеющим легкую в управлении сенсорную панель, может проигрывать видеофайлы различных форматов, в т.ч. DivX®. Функция GIGA MP3 MULTI позволит проигрывать большое количество аудиофайлов форматов MP3/WMA/WAV с одного диска. Вы также можете воспроизводить файлы с iPod, осуществлять подключения с помощью Bluetooth® и слушать DAB-радио (при наличии дополнительных устройств).



Дополнительные аксессуары

KV-CM1K

Компактная камера заднего вида



KV-C1007

TV-тюнер



KS-HP2

Наушники с ИК-передатчиком



Наушники совместимы только с устройствами, имеющими встроенный ИК-передатчик.

На широкоэкранный 7-дюймовый монитор вы можете смотреть телевизионные программы, DVD-фильмы и видеофайлы формата DivX®. USB-порт и слот для SD-карты памяти позволяют воспроизводить файлы с различных источников, в том числе и файлы формата DivX®. Устройство снабжено удобной и простой в управлении сенсорной панелью и готово для подключения iPod, Bluetooth®-устройств и DAB-радио. Присутствует возможность отображения текстовой информации на русском языке.



Функция GIGA MP3 MULTI	MP3/WMA/WAV	AAC	Готов для использования Bluetooth-адаптера
Готов для KS-PD100	USB G2 VISUAL	5.1-канальный декодер	
Наушники с объемным звучанием	MOS-FET 4 x 50 Вт макс.	Сенсорная панель	
Тюнер HS-III	Семиполосный эквалайзер EQ	Терминал J-BUS	Функция двойной зоны

DVD-ресиверы




Øèdîèèâ âîçîîæîîñòè îîäèèp-âîèy èñòî÷îèèîâ
àóàèî- è àèääîîðîäàîî ñàîîîî âîñîîîîîî èà-âñòàà

**Возьмите с собой кино и музыку в дорогу -
большинство форматов можно воспроизвести
на наших системах**

Фронтальный разъем AV-IN

Разъем для воспроизведения аудио- и видеопрограмм с портативных плееров и даже видеокамер.

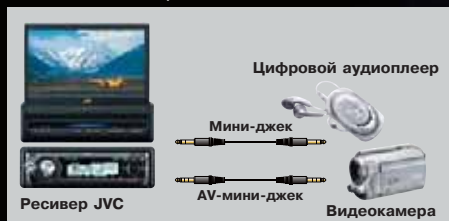

Двухцветная подсветка

(KD-DV7407/DV7408)

Вы можете менять подсветку кнопок управления на красный или зеленый в зависимости от настроения и исполнения внутренней отделки салона.



Зеленая подсветка

Красная подсветка

Система с управлением цветом

Настройте цвет ЖК-экрана, настроив уровни красного, зеленого и синего.

Пятиполосный параметрический эквалайзер EQ

Выбирайте центральную частоту, ширину диапазона и уровни всех пяти полос. Помимо этого Вы можете выбрать пять заводских настроек эквалайзера и предустановленные настройки пользователя.


Разъем USB для воспроизведения аудио и видео с iPod и т.

Наслаждайтесь цифровыми аудио- и видеопрограммами iPod и USB-устройств с максимальной скоростью передачи. Во время подключения происходит зарядка батареи iPod.

*Устройство может не поддерживать некоторые виды жестких дисков. Когда создаются разделы, то прочитан может быть только первый. (Максимальный ток источника питания 0,5 А).

**Для воспроизведения файлов DivX® через USB скорость их передачи не должна превышать 2 Мбит/с.

***Для воспроизведения видео с iPod для AV-ресиверов необходим кабель KS-U20, а для DVD-ресиверов - KS-U19. Для уточнения информации о совместимости с iPod посетите наш сайт www.jvc-exad.com.



Эквалайзер cEQ

Эквалайзер имеет пять предустановленных настроек, а также настройки, созданные пользователем.

24-битный ЦАП

24-битный ЦАП обеспечивает высокое качество звука.

Линейный вход

Разъем линейного входа

Цифровой выход

Оптические цифровые выходы

Дополнительные аксессуары

KS-U19

Кабель USB для воспроизведения аудио- и видеопрограмм с iPod



DVD-ресиверы

KD-DV7407/DV7408

Мультимедийный DVD/CD/USB-ресивер с фронтальным разъемом AV-IN



Дисплей с отображением русскоязычных тэгов

KD-DV7408



KD-DV7407



Функция GIGA MP3 MULTI	MP3/WMA/WAV	Фронт. разъем AV-IN	Готов к использованию Bluetooth-адаптера	Разъем USB для воспроизвед. аудио- и видеопрограмм с iPod и т.д.
MOS-FET 4 x 50 Вт макс.				
Удобный ПДУ	Система радиопередачи	Тюнер HS-IV	Функция двойной зоны	24-битный ЦАП
Два линейных выхода	Выход для сабвуфера	Цифровой выход	Линейный вход	Терминал J-BUS
Двухцветная подсветка				Цветной дисплей Video Color

Мультимедийный плеер позволяет вам с легкостью проигрывать аудио- и видеопрограммы с iPod* через порт USB. Вы можете наслаждаться просмотром видеопрограмм непосредственно с совместимой камеры, подключив ее через фронтальный разъем AV-IN. Возможен выбор красной или зеленой подсветки в зависимости от внутреннего интерьера салона автомобиля. К дополнительным функциям относятся функция двойной зоны, EE и HS-IV-тюнер, пятиполосный параметрический эквалайзер iEQ и дисплей с отображением русскоязычных тэгов. Устройство также использует беспроводную технологию Bluetooth® при наличии дополнительного адаптера.

* Для проигрывания видео с iPod необходим кабель KS-U19. Совместимость зависит от iPod.

KD-DV4407/DV4408

DVD/CD-ресивер с фронтальным дополнительным разъемом AUX



KD-DV4407

KD-DV4408



Функция GIGA MP3 MULTI	MP3/WMA/WAV	Фронт. разъем AUX
MOS-FET 4 x 50 Вт макс.		
Удобный ПДУ	Система радиопередачи	Тюнер HS-IV
Эквалайзер CEO	Линейный выход	Цифровой выход
		Линейный вход

В салоне автомобиля можно наслаждаться фильмами и музыкой с чистейшим звуком, который обеспечивает усилитель мощности на MOS-FET и 24-разрядный ЦАП. Фронтальный разъем AUX позволит легко подключить цифровые аудиоплееры и другие внешние устройства. Функция GIGA MP3 MULTI позволяет хранить целую фонотеку в формате MP3/WMA/WAV на диске DVD. Имеется также EE-тюнер и возможность просмотра русскоязычных тэгов.

Мониторы

KV-MR9010

9-дюймовый широкоформатный цветной монитор



9-дюймовый широкоформатный

KV-M705/M706

Встраиваемый в приборную панель 7-дюймовый широкоэкранный цветной монитор



KV-M706

KV-M705

KV-MRD900

9-дюймовый широкоформатный цветной монитор со встроенным DVD/CD-плеером



9-дюймовый широкоформатный

Крепление к потолку	Многофункциональный ПУ	ИК-передатчик
Позолоч. разъем AV-выхода	Два позолоч. AV-разъема	

Позолоч. разъем AV-выхода

Позолоченные выходные разъемы RCA (1 x видео, 1 x L/R)

Встроен. в приборную панель	Позолоч. разъем AV-выхода
Вход AV BUS	Два позолоч. AV-разъема

2 позолоч. разъема AV-вход

Позолоченные входные разъемы RCA (2 x видео, 2 x L/R)

KV-MH6510

6,5-дюймовый широкоформатный цветной монитор



6,5-дюймовый широкоформатный

Установка в подголовник	ИК-передатчик
Позолоч. разъем AV-выхода	2 позолоч. разъема AV-входа

Подключите дополнительный ТВ-тюнер модели KV-C1007 к входу AV BUS и управляйте им с головного устройства.

CD-ресиверы

Αἰτῦν ἔσῃ ἁ ἀἰδιῖαο ἡἰῖρ ἑρᾶεῖ ὀρ ἰόϋῖο

Независимо от аудиоисточника наши CD-ресиверы обеспечивают великолепное звучание и легкое управление.



Беспроводная технология Bluetooth®

Наслаждайтесь безопасным вождением и комфортом благодаря возможности прослушивания аудиофайлов и приема звонков без снятия трубки с помощью Bluetooth®. Технология Bluetooth® обеспечивает беспроводное соединение с совместимыми мобильными устройствами и цифровыми аудиоплеерами, даже если они находятся у вас в сумке или кармане. Телефоны, имеющие функцию голосового набора, позволяют набрать номер абонента, лишь назвав его имя. В устройстве реализуется функция уведомления о входящих SMS.

Встроенный передатчик Bluetooth®

Воспроизведение аудиофайлов для iPod через USB

Наслаждайтесь цифровым звучанием аудиофайлов с iPod и USB-устройств с максимальной скоростью передачи.

*Устройства могут не поддерживать некоторые виды жестких дисков. Когда создаются разделы, то прочитан может быть только первый. (Максимальный ток источника питания 0,5 А).

**Для уточнения информации о совместимости с iPod, посетите наш сайт www.jvc-exad.com/s.

USB G1

Вы можете слушать аудиофайлы форматов MP3 и WMA непосредственно с запоминающего устройства USB. (Максимальный ток источника питания 0,5 А).

USB G2 Audio

Вы получаете возможность воспроизводить файлы форматов MP3, WMA и WMA-DRM10* с запоминающего устройства USB, портативного жесткого диска** и DAP.

*Совместно с MTP-устройством, поддерживающим цифровую передачу медиафайлов через USB.

***Устройство может не поддерживать некоторые виды жестких дисков. Когда создаются разделы, то прочитан может быть только первый. (Максимальный ток источника питания 0,5 А).

Front, разъем AUX

Легкое подключение цифровых аудиоплееров и других устройств.



AAC

Совместим с файлами формата AAC, загруженными через iTunes с CD-дисков. Не совместим с файлами формата Apple Lossless, файлами AAC, приобретенными в магазине iTunes и защищенными системой управления электронными правами (DRM) или файлами формата AAC, полученными не через iTunes.

Готов к использованию DAB-радио

Вы можете подключить дополнительный DAB-тюнер марки KT-DB1000 и наслаждаться DAB-радио (цифровое звуковое радиовещание).

Тюнер HS-IV

Тюнер HS-IV отличается ещё большей чувствительностью, что достигается использованием трех полос промежуточных частот. Также использован подавитель шумов модуляции AM и усовершенствованные фильтры промежуточной частоты, что помогает избежать влияния искажений, вызванных интерференционными помехами от соседних радиостанций.

Система радиотрансляции

Встроенный RDS-тюнер (система радиотрансляции).

3-полосный параметр эквалайзера

Выбирайте центральную частоту, ширину диапазона и уровни всех трех полос. Помимо этого вы можете установить любые из пяти заводских настроек эквалайзера и запрограммированные настройки пользователя.

24-битный ЦАП T180m-Brown

Наиболее современный 24-битный ЦАП T1/Burr-Brown обеспечивает превосходное звучание.

Обновление программного обеспечения

Поддерживающие функцию Bluetooth® ресиверы компании JVC позволяют обновлять

программное обеспечение новых мобильных телефонов со встроенного привода CD-ROM при условии, что к телефону не подключены другие Bluetooth®-устройства.

*Для уточнения информации о совместимости с Bluetooth®-устройствами посетите наш сайт www.jvc-exad.com.

Большое количество функций!

- 4 Звонки посредством функции «Hands-Free»
- 4 Голосовой набор
- 4 Прослушивание аудио файлов
- 4 Уведомление об SMS
- 4 Передача телефонной книги
- 4 Обновление через CD-ROM

CD-ресиверы

KD-BT22

USB/CD -ресивер, поддерживающий беспроводную технологию Bluetooth®



Встроенный Bluetooth®-передатчик	Воспроизв. аудио для iPod и т.д. через USB	Фронт. разъем AUX	MOS-FET 4 x 50 Вт макс.	MP3	WMA
WAV	AAC				
Овальный ПУ	Система радиоминформации	Тонер HS-IV	24-битный ЦАП TI/Burr-Brown	5-полос. парамет. эквалайзер EQ	Два линейных выхода
Выход для сабвуфера	Терминал J-BUS	Дисплей с управлением цветами			

С помощью встроенного Bluetooth®-передатчика реализуется возможность прослушивания аудиофайлов и приема звонков без снятия трубки ("Hands-Free"), что позволяет вам чувствовать себя безопасно и комфортно на дороге. Доступна возможность обновления программного обеспечения новых мобильных телефонов со встроенного привода CD-ROM. Наслаждайтесь чистым звучанием музыки с вашего iPod или USB-устройства, которое обеспечивается усилителем мощности на MOS-FET и 24-разрядным ЦАП TI/Burr-Brown. К дополнительным характеристикам относятся: фронтальный аудиовход AUX, тонер HS-IV, EE-тюнер, пятиполосный параметрический эквалайзер iEQ и возможность отображения тэгов на русском языке.

KD-BT11

CD-ресивер, поддерживающий беспроводную технологию Bluetooth®



Встроенный Bluetooth®-передатчик	Фронт. разъем AUX	MOS-FET 4 x 50 Вт макс.	MP3	WMA	
Готов к использованию пульт	Система радиоминформации	Тюнер HS-IVi	24-битный ЦАП	3-полос. парамет. эквалайзер EQ	Линейный выход
Переключ. сабвуфер/каналы	Терминал J-BUS				

С помощью встроенного Bluetooth®-передатчика реализуются такие возможности, как прием звонков без снятия трубки ("Hands-Free") и прослушивание аудиофайлов. Вы можете обновлять программное обеспечение новых мобильных телефонов со встроенного привода CD-ROM. Фронтальный аудиовход AUX обеспечивает легкое подключение цифровых аудиоплееров и других внешних устройств. Также имеется трехполосный параметрический эквалайзер iEQ, EE-тюнер и дисплей с отображением русскоязычных тэгов.

CD-ресиверы

KD-G847

USB/CD-ресивер с фронтальным разъемом AUX



EE
Tuner

Дисплей с отображением русскоязычных тэгов

Готов к использованию Bluetooth®-адаптера	Воспр. аудиосигн. для iPod и т.д. через USB	Фронт. и разъем AUX	Готовый к использованию ПДУ	MOS-FET 4 x 50 Вт макс.
MP3	WMA			
Овальный пульт управления	Система радиокоррекции	Тюнер HS-IV	24-битный ЦАП TI/Burr-Brown	3-полос. параметр. эквалайзер EQ
Перекр. сабвуферных каналов	J-BUS	Дисплей с управлением цветом	Двухцветная подсветка	Два линейных выхода

Наслаждайтесь музыкой с вашего iPod или USB-устройства, чистое звучание которой обеспечивается усилителем мощности MOS-FET и 24-разрядным ЦАП TI/Burr-Brown. Возможен выбор красной или зеленой подсветки в зависимости от отделки салона автомобиля. К дополнительным характеристикам относятся фронтальный аудиовход AUX, тюнер HS-IV, трехполосный параметрический эквалайзер iEQ и дисплей с отображением русскоязычных тэгов. Еще больше возможностей откроет вам функция Bluetooth® при использовании дополнительного адаптера.



Сделано для
iPod

COMPACT
DISC
DIGITAL AUDIO
TEXT

Двухцветная подсветка

Двухцветная подсветка
Возможен выбор красной или зеленой подсветки в зависимости от отделки салона автомобиля.



Зеленая подсветка



Красная подсветка

KD-G647

USB/CD-ресивер с полным управлением iPod



EE
Tuner

Дисплей с отображением русскоязычных тэгов



Два способа управления iPod (KD-G647)

Два способа управления iPod

KD-G647 позволяет управлять iPod либо с головного устройства, либо непосредственно с iPod. Просто нажмите кнопку "i", чтобы переключать способы управления. (Требуется дополнительный кабель KS-U18)

COMPACT
DISC
DIGITAL AUDIO
TEXT

Полное управление iPod	Два способа управления iPod	USB G1	Фронт. разъем AUX
MOS-FET 4 x 50 Вт макс.	MP3	WMA	
Готов к использованию пульта	Система радиокоррекции	24-битный ЦАП	3-полос. эквалайзер iEQ
Линейный выход	Перекр. сабвуферных каналов		

Данная модель создана с учетом совместного использования с iPod и имеет функцию полного управления iPod*, которое осуществляется либо непосредственно с подключенного iPod, либо с головного устройства. Вы можете с легкостью воспроизводить аудиофайлы с USB-устройств. Наслаждайтесь идеально чистым звучанием, которое обеспечивает усилитель мощности MOS-FET и 24-разрядный ЦАП. К дополнительным характеристикам относятся фронтальный аудиовход AUX, EE-тюнер, трехполосный эквалайзер iEQ и дисплей с отображением русскоязычных тэгов.

*Необходим кабель KS-U18.



Сделано для
iPod



*KS-U18 (дополнительно)



CD-ресиверы

KD-G747

USB/CD-ресивер с фронтальным разъемом AUX



Дисплей с отображением русскоязычных тэгов

USB G1	Фронт. разъем AUX	MOS-FET 4x 50 Вт макс.	MP3	WMA
Овальный пульт управления	Система радиотuner	Тюнер HS	3-полос. параметр. эквалайзер EQ	
Переключатель каналов	Многоцветный дисплей	Двухцветная подсветка		

Фронтальный USB разъем и аудиовход AUX обеспечивают легкое подключение цифровых аудиоплееров, USB-накопителей и других внешних устройств. Наслаждайтесь неповторимыми впечатлениями от чистого звучания, которое обеспечивает 24-разрядный ЦАП и усилитель мощности MOS-FET. Возможен выбор красной или зеленой подсветки в зависимости от интерфейса салона автомобиля. К дополнительным возможностям относятся трехполосный эквалайзер iEQ, EE-тюнер и дисплей с отображением русскоязычных тэгов.



KD-G447

USB/CD-ресивер с фронтальным разъемом AUX

Дисплей с отображением русскоязычных тэгов



USB G1	Фронт. разъем AUX	MOS-FET 4 x 50 Вт макс.	MP3	WMA
Готов к исполн. пульт	Система радиотuner	24-битный ЦАП	3-полос. эквалайзер iEQ	
Линейный выход				

Модель KD-G447 обладает современным дизайном с голубой подсветкой экрана. USB-разъем на передней панели позволит вам с легкостью подключить USB-накопитель для прослушивания аудиофайлов. Кроме того, через фронтальный разъем AUX вы можете подключить цифровой аудиоплеер. Устройство может проигрывать файлы формата MP3/WMA с ID3/WMA-тэгами и имеет русскоязычное меню. Высококачественный звук обеспечивается посредством усилителя мощности MOS-FET и 24-разрядного ЦАП. Также имеется EE-тюнер и дисплей с отображением русскоязычных тэгов.

KD-G441

USB/CD-ресивер с фронтальным разъемом AUX



USB G1	Фронт. разъем AUX	Готовый к использованию ПДУ	MOS-FET 4 x 50Вт макс.
MP3	WMA		
Готов к исполн. пульт	Система радиотuner	24-битный ЦАП	3-полос. эквалайзер iEQ
Линейный выход	Переключ. тылсабуфер		

Лицевая панель с подсветкой голубого цвета имеет фронтальные разъемы USB и AUX, что позволяет подключать к ней различные устройства с функцией "plug and play". Усилитель мощности MOS-FET и 24-разрядный ЦАП обеспечивают динамичное и чистое звучание. К дополнительным характеристикам относится наличие трехполосного эквалайзера iEQ, готовый к использованию пульт дистанционного управления и линейные выходные терминалы.

KD-G357

USB/CD-ресивер с фронтальным разъемом AUX

Дисплей с отображением русскоязычных тэгов



USB G1	Фронт. разъем AUX	MOS-FET 4 x 50 Вт макс.	MP3	WMA
Система радиотuner	24-битный ЦАП	3-полос. эквалайзер iEQ		

Проигрывайте аудиокomпозиции непосредственно с запоминающего устройства USB и подключайте цифровой аудиоплеер к фронтальному разъему AUX. Наслаждайтесь превосходным звучанием, которое обеспечивает усилитель мощности MOS-FET (4 x 50 Вт), 24-разрядный ЦАП и трехполосный эквалайзер iEQ с возможностью настройки звука. Устройство совместимо с файлами формата MP3/WMA с тэгами ID3/WMA, отражающими информацию о проигрываемом файле. Имеется также EE-тюнер и дисплей с отображением русскоязычных тэгов.

KD-G351

USB/CD-ресивер с фронтальным разъемом AUX



USB G1	Фронт. разъем AUX	MOS-FET 4 x 50 Вт макс.	MP3	WMA
Система радиотuner	24-битный ЦАП	3-полос. эквалайзер iEQ		

Фронтальный USB разъем и аудиовход AUX обеспечивают легкое подключение цифровых аудиоплееров, USB-накопителей и других внешних устройств для воспроизведения ваших любимых мелодий в салоне автомобиля. Наслаждайтесь превосходным качеством звука, которое обеспечивают 24-разрядный ЦАП и усилитель мощности MOS-FET. Вы можете также отрегулировать звук по своему вкусу с помощью трехполосного эквалайзера iEQ.

Дополнительные аксессуары

KS-BTA200

Bluetooth®-адаптер



KS-PD100

Интерфейсный адаптер для iPod

* Подходит для модели 2005 или выше, где имеется возможность управления воспроизведением MP3-файлов (за исключением некоторых моделей).



KS-U18

Прямой кабель для iPod (для KD-G647)



RM-RK50

Дополнительный беспроводной пульт дистанционного управления (пульт овальной формы)



RM-RK60

Дополнительный беспроводной пульт дистанционного управления



CD-ресиверы

KD-G547

CD-ресивер с фронтальным разъемом AUX



Фронт. разъем AUX	MOS-FET 4 x 50 Вт макс.	MP3	WMA
Готов к исполн. пульт	Система радиоконформации	24-битный ЦАП	3-полос. эквалайзер iEQ
Два линейных выхода	Выход для сабвуфера	Двухцветная подсветка	

Подключите ваш цифровой аудиоплеер к фронтальному разъему AUX для воспроизведения аудиофайлов. Устройство совместимо с форматами MP3/WMA и поддерживает тэги ID3/WMA для отображения на дисплее информации о воспроизводимом файле. Усилитель мощности MOS-FET (4 x 50 Вт) с 24-битным ЦАП обеспечивает хрустально чистый звук. Возможен выбор красной или зеленой подсветки, соответствующей вашему настроению, либо отделке салона автомобиля. В устройстве также входит трехполосный эквалайзер iEQ, EE-тюнер и дисплей с отображением русскоязычных тэгов.

KD-G541

CD-ресивер с фронтальным разъемом AUX



Готов к использованию Bluetooth®-адаптера	Готов для KS-PD100	Фронт. разъем AUX	Готовый к использованию ПДУ
MOS-FET 4 x 50 Вт макс.	MP3	WMA	
Готов к исполн. пульт	Готов к исполн. DAB-радио	Система радиоконформации	24-битный ЦАП
3-полос. эквалайзер iEQ	Два линейных выхода	Выход для сабвуфера	Терминал J-BUS
Двухцветная подсветка			

С фронтальным разъемом AUX вы можете легко воспроизводить музыку с вашего цифрового аудиоплеера или других внешних устройств. Наслаждайтесь чистым, высококачественным звуком, который обеспечивают усилитель мощности MOS-FET и 24-битный ЦАП. Возможен выбор красной или зеленой подсветки в зависимости от отделки салона автомобиля. К другим возможностям относится трехполосный эквалайзер iEQ. Устройство может использоваться с iPod, беспроводной технологией Bluetooth® и DAB-радио при наличии дополнительных адаптеров и тюнеров.

KD-G347B/G347S

CD-ресивер с фронтальным разъемом AUX



KD-G347B



KD-G347S



Дисплей с отображением русскоязычных тэгов

Фронт. разъем AUX	MOS-FET 4 x 50 Вт макс.	MP3
WMA		
Система радиоконформации	24-битный ЦАП	
3-полос. эквалайзер iEQ		

Наслаждайтесь музыкой вашего аудиоплеера и других внешних устройств, подключив их через фронтальный аудиовход AUX. Усилитель мощности MOS-FET и 24-битный ЦАП обеспечивают превосходный звук. Устройство поддерживает форматы MP3AA/WMA с тэгами ID3/WMA, а так же имеют дисплей с отображением русскоязычных тэгов.

KD-G342

CD-ресивер с фронтальным разъемом AUX



Фронт. разъем AUX	MOS-FET 4 x 50 Вт макс.	MP3	WMA
Система радиоконформации	24-битный ЦАП	Эквалайзер cEQ	
Линейный выход			

Подключайте ваш цифровой аудиоплеер либо другие внешние устройства через фронтальный разъем AUX. Устройство поддерживает форматы MP3 и WMA с тэгами ID3/WMA. Вы можете наслаждаться четким звуком, который обеспечивается усилителем мощности MOS-FET (4 x 50 Вт) и 24-битным ЦАП, а также произвести корректировку настроек эквалайзера cEQ.

KW-XG707

CD-ресивер размера Double-DIN (4" высота x 7" ширина) с USB-портом.



Готов к использованию Bluetooth®-адаптера	Готов для KS-PD100	USB G2 Audio	Фронт. разъем AUX	MOS-FET 4x 50 Вт макс.
MP3	WMA	AAC		
Овальный пульт управления	Система радиоконформации	Тюнер HSI-IV	24-битный ЦАП Tilt-Brown	3-полос. эквалайзер iEQ
Два линейных выхода	Полос. разъем для сабвуфера	Терминал J-BUS	Дисплей с управлением цветом	

Подключайте внешние устройства через USB-порт или фронтальный аудиоразъем AUX, чтобы воспроизводить форматы MP3/WMA/AAC*, а также формат WAV. Вы также можете наслаждаться преимуществами использования беспроводной технологии Bluetooth®, iPod и DAB-радио с дополнительными устройствами. Усилитель мощности MOS-FET и 24-битный ЦАП Tilt-Brown обеспечивают четкий и чистый звук. Кроме того, в устройстве имеются EE-тюнер (65-74 МГц) и дисплей с отображением русскоязычных тэгов.

Дисплей с управлением цветами

Вы можете настраивать цвет дисплея, выбрав из различных оттенков тот, который больше всего подходит к вашему автомобилю, и даже задавать цвет для определенного источника воспроизведения.



Steering Remote Control Ready

При помощи дополнительного адаптера вы можете контролировать усовершенствованное головное устройство JVC при помощи расположенного на руле пульт дистанционного управления, заводские характеристики которого соответствуют требованиям вашего автомобиля.

Таблица совместимости для готового к использованию пульта дистанционного управления

Адаптер	Автомобиль:	Подробные сведения:
KS-RC100	Audi	A4 (-12/00), A3 (- 06/01), A6 (-06/01) и A8 (-08/02)
	VW	все модели (07/01-), кроме Delta VI Radio. Volkswagen Sharan, Touran, Touareg, Phaeton, T5, Golf V
	Seat	Все модели (-06/02), кроме Seat Alhambra, Altea и головного устройства с CAN-Bus
	Skoda	Все модели (-06/02), кроме Octavia, Octavia II, Superb и моделей с головным устройством CAN-Bus.
KS-RC101	BMW	E 46 (08/00-3/05) с разъемом MOST
		E 39 (08/00-01/03) с разъемом MOST
KS-RC102	Opel	BMW MINI (08/2000-) с разъемом MOST plug
		Все модели (93-), кроме Vectra C, Signum, Speedster, Agila, Corsa C, Corsa D, Combo, Meriva, Twin Top, Zafira B, Vivaro и Movano с разъемом MOST
KS-RC103	Ford	Focus (08/99-), кроме Focus C-MAX
		Mondeo (01/00-04/03)
KS-RC104	Peugeot	Все модели с 17-контактным разъемом на центральной панели или Radio 6000 RDS (8/99-)
		206 (10/98-08/99) с 4 функциями 306 (04/93-08/99) с 4 функциями 405 (11/92-8/97) 605 (9/90-)
KS-RC105	Peugeot	Citroen XM (-6/94)
		206, 306 с 6 функциями (9/99-9/00)
KS-RC106	Renault MX	Clio II с внешним дисплеем (06/98-01/02)
		Laguna с внешним дисплеем (04/97-12/00)
		Megane Scenic с внешним дисплеем (01/97-), кроме Megane II
		Safrane с внешним дисплеем (04/97-03/01)
		Master с внешним дисплеем (01/01-)
		Kangoo с внешним дисплеем (01/99-01/02)
		Espace III с внешним дисплеем (05/97-), кроме Espace IV
		Laguna II с внешним дисплеем (01/01-)
KS-RC107	Renault ISO	R 19 (-06/96)
		Clio без внешнего дисплея (01/93-5/98)
		Espace без внешнего дисплея (-04/97)
		Laguna (-04/97)
		Megane система с двумя динамиками без внешнего дисплея (12/96-12/99)
		Safrane без внешнего дисплея (-04/97)
		Kangoo без внешнего дисплея (-12/98)
		Master без внешнего дисплея (01/98-12/00)
KS-RC108	Renault mini ISO	Scenic без внешнего дисплея (-12/96)
		Twingo (08/00-01/02)
		Laguna (-03/97)
KS-RC109	Citroen	Xantia (06/98-01/00)
KS-RC110	Citroen	Xsara (11/97-09/99)
KS-RC111	Alfa Romeo	147 (05.01-) 156 (10.97-06.06)
	Citroen	Jumper (09.01-09.06)

Краткий справочник по совместимости

			USB			Управление iPod**			
		Фронтальный разъем AUX	Флэш-память	Портативный жесткий диск*	iPod**	на iPod	на головном устройстве	Управление Bluetooth®***	Слот для карт SD
Аудио и видео навигационная система									
	KW-NX7000		●	●	●		●	KS-BTA200	●
Портативная навигационная система									
	KV-PX707							●	●
Аудио/видео головные устройства									
	KD-AVX44		●	●	●		●	●	
	KD-AVX22		●	●	●		●		
	KD-AVX12						KS-PD100	KS-BTA200	
	KD-AV7100		●			●	●		●
						Видео iPod 5 поколения)			
Аудио и видео центры									
	KW-AVX900		●	●			KS-PD100	KS-BTA200	●
	KW-AVX810		●	●	●		●	KS-BTA200	●
	KW-AVX710						KS-PD100	KS-BTA200	
DVD-ресиверы									
	KD-DV7407/DV7408	●	●	●	●		●	KS-BTA200	
		(Видео/аудио)							
	KD-DV4407/DV4408	●							
		(Аудио)							
CD-ресиверы									
	KD-BT22	●	●	●	●		●	●	
	KD-BT11	●						●	
	KD-G847	●	●	●	●		●	KS-BTA200	
	KD-G747	●	●						
	KD-G647	●	●			KS-U18	KS-U18		
	KD-G547	●							
	KD-G541	●					KS-PD100	KS-BTA200	
	KD-G447	●	●						
	KD-G441	●	●						
	KD-G357	●	●						
	KD-G351	●	●						
	KD-G347B/G347S	●							
	KD-G342	●							
	KW-XG707	●	●	●			KS-PD100	KS-BTA200	

*Устройство может не поддерживать некоторые виды жестких дисков. **Для уточнения информации о совместимости с iPod, посетите наш сайт www.jvc-exad.com.

***Доступность функций зависит от мобильного телефона. Для уточнения информации о совместимости с Bluetooth®-устройствами посетите наш сайт www.jvc-exad.com.

Готов для KS-PD100

Подключение iPod к "готовому для KS-PD100" головному устройству JVC с помощью KS-PD100 iPod-адаптера обеспечивает возможность воспроизведения аудиофайлов и легкого управления iPod. Информация на дисплее головного устройства отображается по тем же категориям и в той же иерархии, что и на iPod.

Готов к использованию Bluetooth-адаптера

Функция Bluetooth® доступна при наличии дополнительного адаптера (KS-BTA200).

*Доступность функций зависит от мобильного телефона. Для получения более подробной информации посетите наш сайт www.jvc-exad.com.

Усилители

Наша продукция отличается

Еще более компактные размеры при более высокой мощности и качестве звука.



Вертикальное настенное крепление с помощью панели



Горизонтальное крепление под сиденьем

Необыкновенно качественный и мощный звук в компактном корпусе

На интегральную схему компании JVC, которая имеет плавающую изолированную структуру, не будет влиять посторонний шум, что отличает эту схему от традиционных цифровых усилителей. Благодаря этому преимуществу для достижения высокого качества звучания требуется всего лишь один аналоговый канал обратной связи. Наличие одного канала позволяет сократить время отклика и расширить частотный диапазон. Отсутствие нескольких обратных связей позволяет устранить вероятность подавления высоких частот. Кроме того, в отличие от традиционных цифровых усилителей, операционный усилитель обеспечивает более живой и качественный звук.

Функциональная конструкция

Легкосъемная панель

Удобное управление и доступ с обеих сторон

Наслаждайтесь широкими возможностями установки. Независимо от того, как вы располагаете усилители - вертикально или горизонтально, кнопки управления всегда доступны либо на верхней, либо на боковых панелях устройства.




Другие основные характеристики моделей серии KS-AR

Линейный микшер RCA


Позолоченное блочное гнездо

Выход предусилителя на всех моделях (2 канала/моно: сквозной, 4 канала: с суммированием сигнала).

Подъем в области низких частот для всех моделей (0-18 дБ)

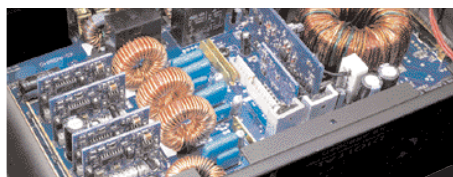

Плавающая изолированная структура

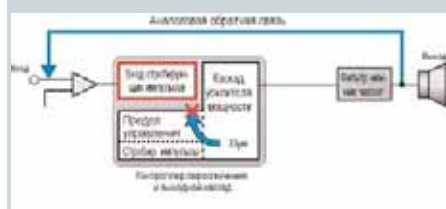

Легкая установка с экономией пространства



KS-AR8001D

Цифровой моно усилитель мощности

800 Вт макс.	1x700 Вт RMS@4 1x700 Вт RMS@2	Моно
20 - 300 Гц		Цифровая схема класса D
Несколько вариантов установки		

KS-AR8002D

Мостовой цифровой двухканальный усилитель мощности

600 Вт макс.	2x170 Вт RMS@2 2x150 Вт RMS@4 1x350 Вт RMS@4 мостовой	Моно или 2 канала
5 - 40 000 Гц		Полнофункциональная схема класса D
Несколько вариантов установки		

KS-AR8004D

Мостовой цифровой четырехканальный усилитель мощности


600 Вт макс.	4x130 Вт RMS@2 4x120 Вт RMS@4 2x240 Вт RMS@4 мостовой	Моно, 2 или 4 канала
5 - 40 000 Гц		Полнофункциональная схема класса D
Несколько вариантов установки		




KS-AR8004D

Современная конструкция, обеспечивающая легкую установку
Разъемы для подключения находятся внутри корпуса, поэтому они невидимы.

Подключение с задней стороны



Подключение с задней стороны



Передняя панель



RM-RK130

Дополнительный пульт дистанционного управления низкими частотами (только KS-AR8001, KS-AX6801 и KS-AX5801)

KS-AX6801

Цифровой моно усилитель мощности

1200 Вт макс.	1x1000 Вт RMS@1 100 Гц 1x200 Вт RMS@2 100 Гц	Моно
20 - 300 Гц		Цифровой класс D

KS-AX6604

Мостовой четырехканальный усилитель мощности

800 Вт макс.	2x200 Вт RMS@4 мостовой 4x100 Вт RMS@4	1, 2 или 4 канала
5 - 50 000 Гц		Класс AB

KS-AX5801

Моно усилитель мощности

600 Вт макс.	1x400 Вт RMS@2 1x250 Вт RMS@4	Моно
20 - 300 Гц		Класс AB

KS-AX5602

Мостовой двухканальный усилитель мощности

800 Вт макс.	1x200 Вт RMS@4 мостовой 2x150 Вт RMS@4	2 или 4 канала
5 - 50 000 Гц		Класс AB



KS-AX6801

KS-AX4504


Мостовой четырехканальный усилитель мощности

600 Вт макс.	2x150 Вт RMS@4 мостовой 4x50 Вт RMS@4	1, 2 или 4 канала
5 - 50 000 Гц		Класс AB

KS-AX4302

Мостовой двухканальный усилитель мощности

600 Вт макс.	1x200 Вт RMS@4 мостовой 2x100 Вт RMS@4	2 или 4 канала
5 - 50 000 Гц		Класс AB

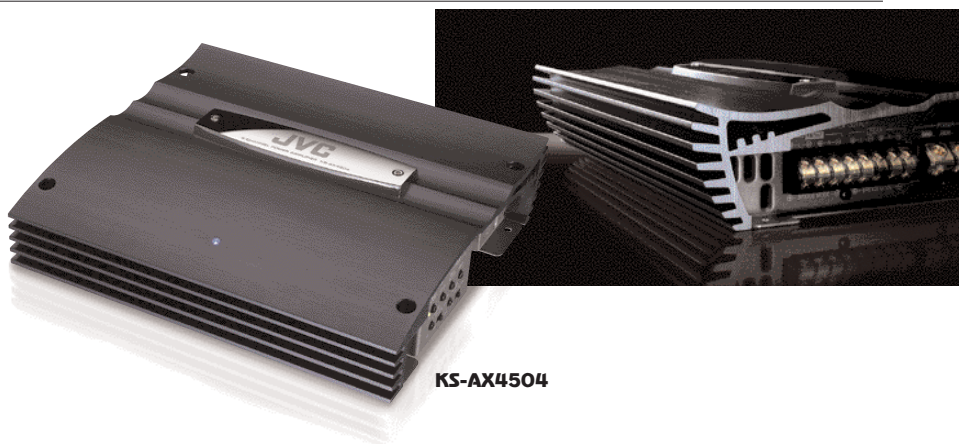

KS-AX4504

Сабвуферы

Усилить басы и добиться более насыщенного звука в салоне вашего автомобиля

Усилить басы и добиться более насыщенного звука в салоне вашего автомобиля

(CS-DX120)

Вентилирующий корпус с охлаждающими ребрами

Особая конструкция с множеством ребер способствует теплоотдаче, пропуская поток теплого воздуха через отверстия.

Диффузор из арамида и карбона

Способность арамида поглощать вибрации и жесткая структура карбона делает диффузор более устойчивым к вибрациям и уменьшает резонанс. Он обеспечивает возможность воспроизведения низких частот с минимальными искажениями даже при самом громком звуке.



(CS-GX2200)

Литой каркас из алюминия

Литой каркас из алюминия устойчив к вибрациям и сокращает потерю энергии звука, вызванную резонансом, в также улучшает линейность диффузора и звуковой катушки.



Литой каркас из алюминия с вентиляционными отверстиями

Отверстия на каркасе выпускают тепло и обеспечивают стабильную работу даже при максимальной громкости. Кроме того, благодаря форме в виде корзины, литой каркас поддерживает подвижную систему, образуя жесткую конструкцию поглощения звука, уменьшающую нежелательный резонанс.



Подвес из бутылкаучука

Подвес из бутылкаучука в значительной степени поглощает нежелательные вибрации диффузора. Большая устойчивость к большим амплитудам позволяет воспроизводить басы с минимальными искажениями.

Жесткий монолитный магнитный экран

cs-DX120

сабвуфер с двойной звуковой катушкой диаметром 30 см

2000 Вт_{пик} / 700 Вт_{RMS}
20 - 1,000 Гц


Двойная звуковая катушка 4Ω + 4Ω

Диффузор из арамида и карбона

Литой каркас из алюминия с вентиляционными отверстиями

Подвес из бутылкаучука

Вентилирующий корпус с охлаждающими ребрами

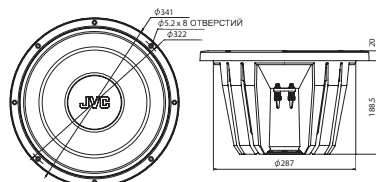

устройство: мм



Сабвуферы

CS-GX2200

сабвуфер с двойной звуковой катушкой диаметром 30 см

1200 Вт_{пик} / 400 Вт_{RMS}
25 - 2,000 Гц


Двойная звуковая катушка

4Ω + 4Ω

Литой каркас из алюминия

Монолитный магнитный экран

Подвес из бутылкаучука



устройство: мм

CS-GW1200F



сабвуферы для открытой установки диаметром 30 см

1000 Вт_{пик} / 300 Вт_{RMS}
20 - 2,000 Гц

4Ω

Для установки на открытом воздухе

Багажник представляет собой своеобразную звуковую камеру



устройство: мм



CS-GW1200


сабвуфер с двойной звуковой катушкой диаметром 30 см

1200 Вт_{пик} / 350 Вт_{RMS}
25 - 2,000 Гц

4Ω + 4Ω

Двойная звуковая катушка

Подвес из бутылкаучука



устройство: мм

CS-GW1000


сабвуфер с двойной звуковой катушкой диаметром 25 см

1200 Вт_{пик} / 350 Вт_{RMS}
25 - 2,500 Гц

4Ω + 4Ω

Двойная звуковая катушка

Подвес из бутылкаучука




устройство: мм

CS-GS5120

сабвуфер диаметром 30 см

800 Вт_{пик} / 250 Вт_{RMS}
25 - 2,000 Гц

4Ω




устройство: мм

CS-GS5100

сабвуфер диаметром 25 см

800 Вт_{пик} / 250 Вт_{RMS}
30 - 3,000 Гц

4Ω



устройство: мм



CS-GW1200



CS-GS5120

Динамики

A close-up photograph of two JVC car speakers. The speaker on the left is black with a mesh grille and a prominent tweeter. The speaker on the right is chrome with a similar design. Both have the JVC logo on their frames. The background is dark and out of focus.

УСТРОЙСТВО: ММ

Динамики

Серия НХ7

Новый дизайн и интенсивный звук

Динамики с плоской конструкцией превосходно подойдут для вашего автомобиля

Тонкая конструкция

Среднечастотный динамик, решетка и перфорированные решетки новых динамиков стали намного тоньше, чем на предыдущих моделях и обеспечивают легкую установку на различных видах транспортных средств.

Преимущества двойного подвеса

cs-NX7157X

пятиполосные коаксиальные динамики размером 18 x 25 см

600 Вт_{пик} / 100 Вт_{RMS}
25 - 30,000 Гц

Арамид и карбоновый составной олефиновый диффузор динамика для низких звуковых частот

Двойной круглый подвес из бутылкачука



устройство: мм


cs-NX6957X

пятиполосные коаксиальные динамики размером 15 x 23 см

510 Вт_{пик} / 80 Вт_{RMS}
25 - 30,000 Гц

Арамид и карбоновый составной олефиновый диффузор динамика для низких звуковых частот

Двойной круглый подвес из бутылкачука



устройство: мм


cs-NX6947X

четыреполосные коаксиальные динамики размером 15 x 23 см

490 Вт_{пик} / 80 Вт_{RMS}
25 - 30,000 Гц

Арамид и карбоновый составной олефиновый диффузор динамика для низких звуковых частот

Двойной круглый подвес из бутылкачука



устройство: мм


cs-NX647X

четыреполосные коаксиальные динамики диаметром 16 см

310 Вт_{пик} / 50 Вт_{RMS}
30 - 25,000 Гц

Арамид и карбоновый составной олефиновый диффузор динамика для низких звуковых частот

Двойной круглый подвес из бутылкачука



устройство: мм


cs-NX637X

трехполосные коаксиальные динамики диаметром 16 см

250 Вт_{пик} / 40 Вт_{RMS}
30 - 25,000 Гц

Арамид и карбоновый составной олефиновый диффузор динамика для низких звуковых частот

Двойной круглый подвес из бутылкачука



устройство: мм


cs-NX537X

трехполосные коаксиальные динамики диаметром 13 см

230W_{Peak} / 40W_{RMS}
30 - 25,000Hz

Арамид и карбоновый составной олефиновый диффузор динамика для низких звуковых частот

Двойной круглый подвес из бутылкачука



устройство: мм

Серия V5

cs-V6945

четыреполосные динамики размером 15 x 23 см

330 Вт_{пик} / 60 Вт_{RMS}
28 - 25,000 Гц



cs-V6935

трехполосные динамики размером 15 x 23 см

290 Вт_{пик} / 40 Вт_{RMS}
28 - 25,000 Гц



cs-V6925

двухполосные динамики размером 15 x 23 см

210 Вт_{пик} / 30 Вт_{RMS}
40 - 24,000 Гц



cs-V625

двухполосные динамики диаметром 16 см

210 Вт_{пик} / 30 Вт_{RMS}
35 - 25,000 Гц



cs-V525

двухполосные динамики диаметром 13 см

190 Вт_{пик} / 27 Вт_{RMS}
40 - 24,000 Гц



cs-V425

двухполосные динамики диаметром 10 см

160 Вт_{пик} / 20 Вт_{RMS}
45 - 24,000 Гц



cs-V6835

трехполосные динамики размером 15 x 20 см для установки в определенных автомобилях

240 Вт_{пик} / 40 Вт_{RMS}
28 - 25,000 Гц



cs-V4625

двухполосные динамики размером 10 x 15 см для установки в определенных автомобилях

130 Вт_{пик} / 20 Вт_{RMS}
28 - 25,000 Гц



Глоссарий/аксессуары/характеристики/сравнительные таблицы

Глоссарий

Трепполосный эквалайзер EQ

Трепполосный графический эквалайзер EQ

2-линейный выход

Две пары терминалов с линейным выходом

Линейный выход

Терминалы с линейным выходом

Переключатель сабвуфер/типовые каналы

Переключаемые выходные терминалы сабвуфер/типовые каналы

Выход для сабвуфера

Выход для сабвуфера, позолоченный

Подключите внешний усилитель к головному устройству с выходом для сабвуфера, после чего сабвуфер готов к использованию. В системе уже имеется фильтр нижних частот, поэтому в раздельном фильтре нет необходимости. Вы можете усилить или уменьшить уровень низких частот и выбрать предельную частоту (низкий/средний/высокий) прямо с панели, в зависимости от возможностей вашего сабвуфера и других динамиков в аудиосистеме вашего автомобиля. Некоторые головные устройства JVC оснащены позолоченными терминалами, что препятствует окислению соединительных элементов.

Овальный пульт управления

Овальный беспроводный пульт управления

Готов к использованию пульт

По своему желанию вы можете добавить дополнительное устройство дистанционного управления прямоугольной формы или пульт дистанционного управления овальной формы для работы в автоматическом режиме.

Все изображения на экране являются смоделированными.

Двухслойный диск Dual Disc

Диск DualDisc, вставленный стороной, не являющейся DVD, не проигрывается на устройствах JVC.

На поверхности диска DualDisc в результате его вставки в или извлечения из устройства JVC, могут появиться царапины.

Пожалуйста, учтите, что пользователи берут на себя всю ответственность за использование дисков DualDisc и компания JVC не отвечает за причиненный вред.

Беспроводная технология Bluetooth® может быть не доступна в некоторых странах.

Торговая текстовая марка и логотип Bluetooth принадлежат компании Bluetooth SIG, Inc., а любое использование торговой марки компанией Victor Company of Japan, Limited (JVC) защищено лицензией.

Овальный дизайн SIRF, SiRFstar и SiRF plus пурпурного и золотого цвета являются зарегистрированными торговыми марками компании SiRF Technology, Inc.

Microsoft, Windows, и Windows logo являются либо зарегистрированными торговыми марками, либо торговыми марками корпорации Microsoft Corporation в США и/или других странах.

DivX®, DivX® Ultra Certified и связанные логотипы являются торговыми марками компании DivX®, Inc. и используются по лицензии.

iPod, iTunes и iTunes Store являются торговыми марками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

"Dolby", символ с двойным D, "Dolby Digital" и "Dolby Pro Logic" являются зарегистрированными торговыми марками компании Dolby Laboratories.

MLP Lossless является торговой маркой компании Dolby Laboratories.

"DTS Digital Surround", и "DTS Digital Out" являются зарегистрированными торговыми марками компании DTS, Inc., а "DTS 2.0+ Digital Out" является ее торговой маркой.

Логотипы DVD являются зарегистрированными торговыми марками корпорации DVD Format/Logo Licensing Corporation.


Логотип Tele Atlas и Tele Atlas является зарегистрированной торговой маркой компании Tele Atlas N.V.

"Samsung" является торговой маркой компании Samsung в США или других странах.

Дополнительные аксессуары

KS-U7K

Линейный соединитель динамика



KS-U57

Адаптер линейного входа

Подает аудиосигнал внешнего устройства непосредственно на головное устройство JVC через терминал J-BUS, даже если в нем нет линейного входа.



KS-U8K

Соединительный шнур "Y"-типа Pin-Y



KS-U58

Адаптер входа AUX

Позволяет подключать головные устройства без фронтального входа AUX к музыкальным плеерам посредством терминала J-BUS.



KS-U33J

Фильтр шумовых помех



KS-IF300

FM модулятор

8-шаговый контроль частот (88,1 - 89,5 МГц) KS-IF300 переводит аудиосигналы внешних устройств непосредственно в частоту FM-радиостанций, чтобы их мог принимать установленный на ресивере телефон.



Характеристики/сравнительные таблицы

Динамики серии HX7/V5

	Серия HX7						Серия V5							
	CS-HX7157X	CS-HX6957X	CS-HX6947X	CS-HX647X	CS-HX637X	CS-HX537X	CS-V6945	CS-V6935	CS-V6925	CS-V625	CS-V525	CS-V425	CS-V6835	CS-V4625
Тип	5-полосные коаксиальные	5-полосные коаксиальные	4-полосные коаксиальные	4-полосные коаксиальные	3-полосные коаксиальные	3-полосные коаксиальные	4-полосные коаксиальные	3-полосные коаксиальные	2-полосные коаксиальные	2-полосные коаксиальные	2-полосные коаксиальные	2-полосные коаксиальные	3-полосные коаксиальные	2-полосные коаксиальные
Макс. шумовая мощность (пик)	600 Вт	510 Вт	490 Вт	310 Вт	250 Вт	230 Вт	330 Вт	290 Вт	210 Вт	210 Вт	190 Вт	160 Вт	240 Вт	130 Вт
Макс. шумовая мощность (среднеквадратическая)	100 Вт	80 Вт	80 Вт	50 Вт	40 Вт	40 Вт	60 Вт	40 Вт	30 Вт	30 Вт	27 Вт	20 Вт	40 Вт	20 Вт
Полное сопротивление	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Уровень давления звука	88 дБ/Вт.м	87 дБ/Вт.м	87 дБ/Вт.м	86 дБ/Вт.м	86 дБ/Вт.м	85 дБ/Вт.м	85 дБ/Вт.м	84 дБ/Вт.м	84 дБ/Вт.м	84 дБ/Вт.м	85 дБ/Вт.м	82,5 дБ/Вт.м	85 дБ/Вт.м	86 дБ/Вт.м
Частотная характеристика	25 - 30,000 Гц	25 - 30,000 Гц	25 - 30,000 Гц	30 - 25,000 Гц	30 - 25,000 Гц	30 - 25,000 Гц	28 - 25,000 Гц	28 - 25,000 Гц	40 - 24,000 Гц	35 - 25,000 Гц	40 - 24,000 Гц	45 - 24,000 Гц	28 - 25,000 Гц	28 - 25,000 Гц
Частота разделения каналов	4, 8, 12, 15 кГц	4, 8, 12, 15 кГц	4, 8, 12 кГц	4, 8, 12 кГц	5,8 кГц	5,8 кГц	5, 8, 12 кГц	5, 8 кГц	5 кГц	5 кГц	5 кГц	5 кГц	5, 8 кГц	5 кГц
Размер	18 x 25 см	15 x 23 см	15 x 23 см	16 см	16 (16,5) см	16 (16,5) см	15 x 23 см	15 x 23 см	15 x 23 см	16 (16,5) см	13 см	10 см	15 x 20 см	10 x 15 см
Композитное олефиновое углеродное и арамидное волокно	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Двойная круглая крошка из бутылки	каучука ■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Кромка ткани	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Теплостойкая звуковая катушка	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Строчный магнит	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Размер	6,7 см	6,7 см	6,7 см	5 см	5 см	5 см	6,7 см	6,7 см					2,5 см	
Материал Pulp Cone	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Свободная кромка	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Конусный Poly-Ether Imide	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Балансированный Poly-Ether Imide	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Строчный магнит	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Неодимовый магнит														
Размер	2,5 см	2,5 см	2,5 см	1,5 см	1,2 см	1,2 см	2,5 см	2 см	2,5 см	2,5 см	2,5 см	2,5 см	1,5 см	2 см
Купольный динамик из полиэфиримида	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Балансный динамик из полиэфиримида	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Неодимовый магнит	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Размер	1,5 см	1,5 см	1,5 см	1,2 см			2 см							
Купольный динамик из полиэфиримида	■	■	■	■										
Размер	1,2 см	1,2 см												
Купольный динамик из полиэфиримида	■	■												
Вес (г)	2,540 г	1,540 г	1,540 г	860 г	680 г	580 г	1,540 г	1,180 г	860 г	670 г	600 г	450 г	740 г	440 г
Вес магнита (г)	726 г (26,6 оз)	445 г (15,7 оз)	445 г (15,7 оз)	285 г (10 оз)	182 г (6,4 оз)	153 г (5,4 оз)	445 г (15,7 оз)	285 г (10 оз)	182 г (6,4 оз)	182 г (6,4 оз)	153 г (5,4 оз)	127 г (4,5 оз)	228 г (8 оз)	153 г (5,4 оз)
Глубина установки	85 мм	79 мм	79 мм	57 мм	44 мм	44,5 мм	79 мм	79 мм	66,5 мм	44 мм	44,5 мм	45,9 мм	58 мм	41,5 мм

Сабвуферы

	CS-DX120	CS-GX2200	CS-GW1200F	CS-GW1200	CS-GW1000	CS-GS120	CS-GS5100
Размер	30 см	30 см	30 см	30 см	25 см	30 см	25 см
Макс. шумовая мощность (пик)	2000 Вт	1200 Вт	1000 Вт	1200 Вт	1200 Вт	800 Вт	800 Вт
Макс. шумовая мощность (среднеквадратичная)	700 Вт	400 Вт	300 Вт	350 Вт	350 Вт	250 Вт	250 Вт
Полное сопротивление	4 + 4 (Двойной вход)	4 + 4 (Двойной вход)	4	4 + 4 (Двойной вход)	4 + 4 (Двойной вход)	4	4
Частотный диапазон	20 - 1000 Гц	25 - 2000 Гц	20 - 2000 Гц	25 - 2000 Гц	25 - 2000 Гц	25 - 2000 Гц	30 - 3000 Гц
Уровень давления звука	85 дБ/Вт.м			87 дБ/Вт.м	88 дБ/Вт.м	87 дБ/Вт.м	87 дБ/Вт.м
Диффузор	Арамидное и углеродное волокно	Олефиновое с нитрилом	Композитное олефиновое углеродное и арамидное волокно	Композитное олефиновое углеродное и арамидное волокно	Композитное олефиновое углеродное и арамидное волокно	Материал Pulp Cone с прочным арамидным волокном	Материал Pulp Cone с прочным арамидным волокном
Каркас	Алюминиевый корпус (форма в виде корзины)	Алюминиевый корпус	Штампованная сталь	Штампованная сталь	Штампованная сталь	Штампованная сталь	Штампованная сталь
Кромка	Бутылка	Бутылка	Пена высокой плотности	Бутылка	Бутылка	Пена высокой плотности	Пена высокой плотности
Прокладка			Резиновая	Резиновая	Резиновая		
Терминалы	Никелированный, винтовой	Никелированный, винтовой	Никелированный, винтовой	Никелированный, винтовой	Никелированный, винтовой	Позолоченный, винтовой	Позолоченный, винтовой
Матрица	125,2 оз (3,458 г) Строчный (Двойной)	62,6 оз (1,774 г) Строчный	43 оз (1,219 г) Строчный	53,7 оз (1,523 г) Строчный	53,7 оз (1,523 г) Строчный	39 оз (1,106 г) Строчный	39 оз (1,106 г) Строчный
Глубина установки	188,5 мм	130 мм	133,6 мм	140,3 мм	128 мм	140,6 мм	126,8 мм
Вес	11,6 кг			5,000 г	4,900 г	3,900 г	3,840 г

Характеристики/сравнительные таблицы

Динамики серии FS/FX

	CS-FS60	CS-FX622	CS-FX6922
Характеристика			
Тип	Двухполосные раздельные	Двухполосные коаксиальные	Двухполосные коаксиальные
Макс. звуковая мощность [Вт]	270 Вт	250 Вт	490 Вт
Макс. звуковая мощность [среднеквадратической]	45 Вт	40 Вт	80 Вт
Полное сопротивление	4	4	4
Уровень давления звука	87 дБ/Вт.м	86 дБ/Вт.м	86 дБ/Вт.м
Частотная характеристика	35 - 40,000 Гц	35 - 25,000 Гц	25 - 30,000 Гц
Частота разделения каналов	4 кГц	4 кГц	4 кГц
Динамики для низких звуковых частот			
Размер	16 см	16 см	15 x 23 см
Металлический (алюминиевое напыление с композитным опедифиным углеродным и арамидным волокном)	■	■	■
Двойная крупная крошка из бутылкаучука	■	■	■
Теплостойкая звуковая катушка	■	■	■
Строениевый магнит	■	■	■
Динамики для воспроизведения верхних звуковых частот			
Размер	2,5 см	2,5 см	5 см
Отдельный динамик с титановым куполом	■	■	■
Баллонный динамик из полиэфирмида	■	■	■
Общая			
Вес	Частота нагрузки: 760 г, Общий вес: 70 г	660 г	1,480 г
Вес магнита	228 г (8 oz)	182 г (6.4 oz)	445 г (15.7 oz)
Глубина установки	46 мм	44 мм	79 мм

Мониторы

	KV-MRD900	KV-MR9010	KV-MH6510	KV-M705/M706
Раздел DVD/CD плееров				
Частотная характеристика	16 - 22,000 Гц (DVD Ы=48/96 кГц) 16 - 20,000 Гц (CD)			
Динамический диапазон	93 дБ (Ы=48 кГц)			
Отношение сигнал-шум	95 дБ (Ы=48 кГц)			
Разделение каналов	85 дБ (при 1 кГц, Ы=48 кГц)			
Детонация и искажения	Менее установленного предела			
Видео выход	1,0 В по двойной амплитуде/75 Ом			
Аудио выход	2,0 В/1 кОм			
Видео вход	1,0 В по двойной амплитуде/75 Ом	1,0 В по двойной амплитуде/75 Ом	1,0 В по двойной амплитуде/75 Ом	1,0 В по двойной амплитуде/75 Ом
Аудио вход	1,5 В/20 кОм	1,5 В/20 кОм	1,5 В/20 кОм	1,5 В/20 кОм
Раздел мониторов				
Количество пикселей	480 x 3 x 234	480 x 3 x 234	480 x 3 x 234	480 x 3 x 234
Входные разъемы	2 x аудио (позолоченные) 2 x видео (позолоченные)	2 x аудио (позолоченные) 2 x видео (позолоченные)	2 x аудио (позолоченные) 2 x видео (позолоченные)	2 x аудио (позолоченные) 2 x видео (позолоченные)
Выходные разъемы	1 x аудио (позолоченные) 1 x видео (позолоченные) 1 x цифровой оптический	1 x аудио (позолоченные) 1 x видео (позолоченные)	1 x аудио (позолоченные) 1 x видео (позолоченные)	1 x аудио (позолоченные) 1 x видео (позолоченные)
Размеры (Ш x В x Г)				
Дисплей	270 x 61 x 394 мм	270 x 61 x 394 мм	194 x 37,7 x 132 мм	
Размер установки				182 x 52 x 165 мм
Размер панели				188 x 58 x 14 мм
блок управления			152 x 27,5 x 89 мм	
Размер экрана	9", широкоформатный	9", широкоформатный	6,5", широкоформатный	7", широкоформатный
Дисплей	4,25 кг	3,75 кг	438 г	1,6 кг
блок управления			160 г	

Параметры сабвуфера

CS-DX120 CS-GW1200FCS-GW1200CS-GW1000 CS-GS5120 CS-GS5100						
Номинальное полное сопротивление [Ом]	4+4	4	4+4	4+4	4	4
SPL (дБ, 1Вт/1 М)	85.4	85.9	88	86	88.6	86.8
Переменение, (Литр)	3.1	2.13	2.13	1.83	1.83	1.53
Диаметр вырезанного отверстия (мм)	289	278	278	235	282	232
Глубина установки (мм)	188.5	133.6	139.6	128.3	140.6	126.8
Re [см]	3.4 + 3.4	3.4	3.4	3.4	3.2	3.2
BL (Т.АМ)	11.244	8.1262	14.73	11.89	11.19	12.04
Vas (Литр)	70.43	104.2	96.9	59.5	101.9	34.5
Vas Кубический фут	2.49	3.68	3.42	2.1	3.59	1.22
Me [мс]	223.46	108.15	152.9	96.6	108.54	81.98
D [см]	25.6	25.6	25.6	20.6	25.6	20.6
Fs (Гц)	24.6	29.1	25.4	24.3	30.2	33.8
Qms	6.522	4.444	1.7871	1.6706	8.387	5.413
Qes	0.9297	1.018	0.3819	0.3941	0.592	0.433
Qts	0.8137	0.8791	0.3147	0.3123	0.553	0.401
Pe [макс.] [Вт]	350 + 350	300	350	350	250	250
Xmax, (мм)	12	12	9	9	5.2	5.2
Частотная характеристика (Гц)	20-1,000	20 - 2,000	25-2,000	30-2,500	25-2,000	30-3,000
Масса магнита (г)	3,548	1,219	1,523	1,106	1,106	1,106
Диаметр голосовой катушки (алюминий)	65	50	50	50	50	50
Hvc (мм)	36	32	26	26	18.4	18.4
Надг (мм)	12	8	8	8	8	8

SPL:	Уровень давления звука	Qes:	Значение Q для громкоговорителя для значения частоты F _s допускает только электромагнитные (не механические) потери или затухание колебаний
BL:	Сопротивление звуковой катушки постоянному току	Qts:	Общее значение Q для громкоговорителя для значения частоты F _s
Vas:	Результат магнитной индукции и эффективная длина проволоки звуковой катушки	Re(max):	Макс. непрерывная входная мощность
Me:	Объем воздуха эквивалентный гибкости подвижной системы динамика	Xmax:	Макс. эффективное перемещение звуковой катушки
D:	Эффективная масса	Нус:	без искажения
Fs:	Эффективный диаметр конуса	Надг:	Высота звуковой катушки
Qms:	Собственная резонансная частота громкоговорителя		Высота промежутка
Qts:	Q для громкоговорителя на частоте F _s , когда в расчет принимаются его механические (не электромагнитные) потери или затухание.		

Навигационная система

	KW-NX7000
Навигационная система	
Тип	Автомобильная навигационная система на основе флеш-памяти
Система	■ [EGNOS]
Импульсный датчик скорости	■
Гирокомпас	■
Зона охвата	Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Ростов-на-Дону
Функция поиска пункта назначения	Категория, имя, район, номер телефона, адрес, почтовый индекс, последний пункт назначения, избранное
Язык голосового сопровождения	Языки [женский голос]: английский, немецкий, французский, русский
Голосовое сопровождение текста	Английский, немецкий, французский, русский
P.O.I [ключевой объект]	Более 1 миллиона
Запоминание пунктов назначения	100 любимых + 50 последних + 4 промежуточных пункта
Опция расчета маршрута	■ [самый быстрый/самый короткий/избегать автоостровов, паром, платная автомагистраль]
RDS-TMC-ресивер	■ [Встроенный]
Указатель обезданных дорог	■
Разделение экрана	■
Быстрый поиск	■
3 вида изображений для положения автомобиля	■
Сортировка по значимости	■
Уведомление об POI [ключевой объект]	■
Регулировка громкости в зависимости от скорости	■ [Голос/Музыка]
CD плеер	
MP3/WMA/WAV, совместимые с тегами	■
Совместим с форматом AAC*	■
Совместим с JPEG/MPEG 1/2	■
Совместим с DivX®	■
Совместим с CD-R/RW	■
Сертифицированная продукция DivX® ULTRA	■
Текстовая информация о CD	■
*Не совместим с защищенными с помощью DRM-технологии мелодиями, купленными в iTunes Store.	
DVD плеер	
Совместим с CD-R/RW, +R/+RW*	■
Видео LAП	108 МГц/12 битный
Функция GIGA MP3 MULTI	■
Совместим с форматом AAC*	■
Совместим с JPEG/MPEG 1/2	■
Совместим с DivX®	■
Сертифицированная продукция DivX® ULTRA	■
Декодер DTS	■
Dolby Digital	Цифровой выход
Воспроизведение видео CD	2 каналный
Частотная характеристика	16 - 22,000 Гц (DVD Ы=48/96 кГц)
Динамический диапазон	16 - 20,000 Гц (CD)
Отношение сигнал-шум	93 дБ (Ы=48 кГц)
Разделение каналов	95 дБ (Ы=48 кГц)
Детонация и искажения	85 дБ (при 1 кГц, Ы=48 кГц)
Детонация и искажения	Менее установленного предела
*Не совместим с защищенными с помощью DRM-технологии мелодиями, купленными в iTunes Store.	
Управление воспроизведением CD	
Управление MP3	■*
Текстовая информация о CD	■*
Совместно с CH-X1500	■
Управление Bluetooth*	
Управление Bluetooth	Готов к использованию**
Звонки с помощью функции "Hands-free"	■
Прослушивание аудиокайфолов	■
Уведомление об SMS (Short Message Service)	■
Голосовой набор	■
Передача телефонной книги	■
Автоматическая	■
*Доступность функций зависит от мобильного телефона. **Требуется наличие KS-BTA200	
Управление iPod	
Управление iPod	■ [USB/терминал J-BUS*]
Заряд аккумуляторной батареи	■ [USB/терминал J-BUS*]
Воспроизведение аудио с iPod	■**
* Требуется наличие KS-PD100 ** Требуется наличие KS-U20	
Управление iPod	
Расположение	Сзади (Кабель)
Форматы MP3/WMA/WAV, совместимые с тегами	■
Совместим с форматом AAC*	■
Совместим с JPEG/MPEG 1/2	■
Совместим с DivX®	■
Сертифицированная продукция DivX® ULTRA	■
Совместим с портативными жестким диском*3	■
Воспроизведение видео с iPod	■ [Разъем AV*]
Воспроизведение аудио с iPod	■
* Не совместим с защищенными с помощью DRM -технологии мелодиями, купленными в iTunes Store. *2 Для воспроизведения файлов DivX® через USB, их скорость передачи не должна превышать 2 Мбит/с. *3 Устройство может не поддерживать некоторые виды жестких дисков.	
Не совместим с форматами WMA-DRM. ** Требуется наличие KS-U20	
Управление iPod	
Слот для карт SD	■
Воспроизводимый формат	■ JPEG/MP3/WMA/AAC*/WAV
*Не совместим с защищенными с помощью DRM-технологии мелодиями, купленными в iTunes Store.	
Управление DAB-радио	
Система радиоиформации	Готов к использованию*
Тип тюнера	■ HS-IV
Исходная предустановка [FM + MW/LW]	18 + 4
FM	Частотный диапазон
Минимальная чувствительность	87.5 - 108.0 МГц
Пороговая чувствительность 50 дБ	11.3 дБф (1.0 мкВ/75)
Передающее затухание между стереоканалами	16.3 дБф (1.8 мкВ/75)
MW	Частотный диапазон
Чувствительность	522 - 1,620 кГц
Чувствительность	35 дБ
LW	Частотный диапазон
Чувствительность	144 - 279 кГц
Чувствительность	50 мкВ
*Требуется наличие KT-D81000	
Управление iPod	
Макс. выходная мощность	4 x 50 Вт
Непрерывная выходная мощность (RMS)	4 канала x 20 Вт RMS при 40м x не более 1,0% THD + N
*Суммарное значение коэф. нелинейных искажений	■
Усилитель MOS-FET	■
Аудио LAП	192 кГц/24 бит
Эквалайзер iEQ	семиполосный
Фильтр высоких частот	■
Аудио/видео вход	■*
Видео выход (Камера)	■*
Терминалы с линейным выходом (Пара)	2*
Выход сабвуфера с управлением уровнем/частотой	■*
Композитный видео выход	■*
Цифровой выход	■
Частотная характеристика	40 - 20,000 Гц
Полное сопротивление нагрузки	4 Ом (допустимо 4 - 8 Ом)
Уровень до выхода/полное сопротивление	2.5 В/1 кОм
Видео выход	1,0 В по двойной амплитуде/75 Ом
Видео вход	1,0 В по двойной амплитуде/75 Ом
Аудио вход	1,5 В rms/20 кОм
*Позолоченные терминалы	
Управление iPod	
Сенсор движения	■
Сенсорная панель	■
ВКЛ/ВЫКЛ. TFT	■
Многоязычный дисплей	■*
Размер экрана	7-дюймовый, широкоформатный
Количество пикселей	480 x 3 x 234
Система цветного телевидения	■ PAL
*Английский, испанский, французский, немецкий, итальянский, голландский, шведский, датский, русский	
Управление iPod	
Автоматическое выдвижение панели	■
Съемная панель управления	■
Переносной футляр	■
Беспроводной пульт управления	Удобный в управлении
Готовый к использованию ЦПУ	■
Адаптер ISO	■
Адаптер ISO	Кабель
Размер установки [ШxВxГ]	182 x 111 x 160 мм
Размер панели [ШxВxГ]	188 x 117 x 10 мм
Съемная лицевая панель [ШxВxГ]	171 x 97 x 33 мм
Вес	3.3 кг

Характеристики/сравнительные таблицы

Аудио/видео ресиверы

	KW-AVX810	KW-AVX710	KD-AVX44	KD-AVX22	KD-AVX12	KD-AV7100
CD плеер						
MP3/WMA/WAV совместимы с тегими	■	■	■	■	■	MP3/WMA
Совместим с форматом AAC*	■	■	■	■	■	■
Совместим с JPEG/MPEG 1/2	■	■	■	■	■	■
Совместим с DViB®	Сертифицированная продукция DViB® ULTRA	Сертифицированная продукция DViB® ULTRA	Сертифицированная продукция DViB® ULTRA	Сертифицированная продукция DViB® ULTRA	Сертифицированная продукция DViB® ULTRA	Сертифицированная продукция DViB®
Совместим с CD-R/RW	■	■	■	■	■	■
Тестовая информация о CD	■	■	■	■	■	■
*Не совместим с защищенными с помощью DRM-технологии мелодиями, купленными в iTunes Store.						
DVD плеер						
Совместим с DVD-R/-RW, +R/+RW*	■	■	■	■	■	■
Видео ЦАП	108 МГц/12-битный	108 МГц/12-битный	108 МГц/12-битный	108 МГц/12-битный	108 МГц/12-битный	108 МГц/12-битный
Функция GIGA MP3 MULTI	■	■	■	■	■	Функция GIGA MP3
Совместим с форматом AAC*	■	■	■	■	■	■
Совместим с JPEG/MPEG 1/2	■	■	■	■	■	■
Совместим с DViB®	Сертифицированная продукция DViB® ULTRA	Сертифицированная продукция DViB® ULTRA	Сертифицированная продукция DViB® ULTRA	Сертифицированная продукция DViB® ULTRA	Сертифицированная продукция DViB® ULTRA	Сертифицированная продукция DViB®
Декоратор DTS	Цифровой высад	Цифровой высад	Цифровой высад	Цифровой высад	Цифровой высад	Цифровой высад
Dolby Digital	2-канальный	2-канальный	5,1-канальный	5,1-канальный	2-канальный	5,1-канальный
Функция двойной зоны	■	■	■	■	■	■
Проигрывание видео CD	■	■	■	■	■	■
Частотная характеристика	16 - 22,000 Гц (DVD Ы=48/96 кГц)	16 - 22,000 Гц (DVD Ы=48/96 кГц)	16 - 22,000 Гц (DVD Ы=48 кГц)	16 - 22,000 Гц (DVD Ы=48 кГц)	16 - 22,000 Гц (DVD Ы=48/96 кГц)	16-22,000 Гц (DVD Ы=48 кГц)
Динамический диапазон	93 дБ Ы=48 кГц	93 дБ Ы=48 кГц	93 дБ Ы=48 кГц	93 дБ Ы=48 кГц	93 дБ Ы=48 кГц	93 дБ Ы=48 кГц
Отношение сигнал/шум	95 дБ Ы=48 кГц	95 дБ Ы=48 кГц	94 дБ Ы=48 кГц	94 дБ Ы=48 кГц	95 дБ Ы=48 кГц	95 дБ Ы=48 кГц
Разделение каналов	85дБ Ы=1 кГц, Ы=48кГц	85дБ Ы=1 кГц, Ы=48кГц	85дБ Ы=1 кГц, Ы=48кГц	85дБ Ы=1 кГц, Ы=48кГц	85дБ Ы=1 кГц, Ы=48кГц	85дБ Ы=1 кГц, Ы=48кГц
Детонация и искажения	Менее установленного права	Менее установленного права	Менее установленного права	Менее установленного права	Менее установленного права	Менее установленного права
*Не совместим с защищенными с помощью DRM-технологии мелодиями, купленными в iTunes Store.						
Управление воспроизведением CD						
Управление MP3	■*	■*	■*	■*	■*	■*
Тестовая информация о CD	■**	■**	■**	■**	■**	■**
*Совместно с CHX1500.						
Управление Bluetooth*						
Управление Bluetooth	Готов к использованию*	Готов к использованию*	Встроенный	■	Готов к использованию**	■
Звонки с помощью функции "Hands-Free"	■	■	■	■	■	■
Прослушивание аудиофайлов	■	■	■	■	■	■
Увеличение об SMS (Short Message Service)	■	■	■***	■	■	■
Голосовой набор	■	■	■	■	■	■
Передача телефонной книги	Автоматическая	Автоматическая	Вручную	■	Автоматическая	■
Микрофон	■	■	■	■	■	■
*Доступность функций зависит от мобильного телефона. ** Требуется наличие KS-8TA200. *** Только получение уведомлений.						
Управление iPod						
Управление iPod	■ (USB/терминал JBUS*)	■ (Терминал JBUS*)	■ (USB/терминал JBUS*)	■ (USB/терминал JBUS*)	■ (Терминал JBUS*)	■***
Запас батареи	■ (USB/терминал JBUS*)	■ (Терминал JBUS*)	■ (USB/терминал JBUS*)	■ (USB/терминал JBUS*)	■ (Терминал JBUS*)	■
Воспроизведение видео с iPod	■	■	■	■	■	■
*Требуется наличие KS-PD100. **Требуется наличие KS-U20. ***Управление iPod Video (5го поколения) осуществляется только с самого iPod						
Расположение						
MP3/WMA/WAV совместимы с тегими	Сзади (Кабель)	■	Сзади (Кабель)	■	Сзади (Кабель)	Спереди MP3/WMA
Совместим с форматом AAC*	■	■	■	■	■	■
Совместим с JPEG/MPEG 1/2	■	■	■	■	■	■
Совместим с DViB®*	Сертифицированная продукция DViB® ULTRA	■	Сертифицированная продукция DViB® ULTRA	■	Сертифицированная продукция DViB® ULTRA	Сертифицированная продукция DViB®
Совместим с портативными жесткими дисками**	■	■	■	■	■	■
Воспроизведение видео с iPod	■ (Разъем AV**)	■	■ (Разъем AV**)	■	■ (Разъем AV**)	■
Воспроизведение аудио с iPod	■	■	■	■	■	■
*1 Не совместим с защищенными с помощью DRM-технологии мелодиями, купленными в iTunes Store. *2 Для воспроизведения файлов DViB® через USB, их скорость передачи не должна превышать 2 Мбит/с. *3 Устройство может не поддерживать некоторые виды жестких дисков. Не совместим с форматами WMA-DRM. *4 Требуется наличие KS-U20.						
Слот для SD-карт						
Воспроизведение форматы	JPEG/MP3/WMA/AAC*	■	■	■	■	JPEG/MPEG1, 2/MP3/WMA
*Не совместим с защищенными с помощью DRM-технологии мелодиями, купленными в iTunes Store.						
Управление DAB-радио						
Система радиотрансляции	Готов к использованию*	Готов к использованию*	Готов к использованию*	Готов к использованию*	Готов к использованию*	Готов к использованию*
Тип тюнера	HS-M	HS-V	HS-M	HS-M	HS-V	Встроенный
Число предустановок (FM + MW/LW)	18 + 6	18 + 6	18 + 6	18 + 6	18 + 6	18 + 6
FM Частотный диапазон	87,5 - 108,0 МГц	87,5 - 108,0 МГц	87,5 - 108,0 МГц	87,5 - 108,0 МГц	87,5 - 108,0 МГц	87,5 - 108,0 МГц
Минимальная чувствительность	11,3 дБф (1,0 мВ/75 Ом)	11,3 дБф (1,0 мВ/75 Ом)	11,3 дБф (1,0 мВ/75 Ом)	11,3 дБф (1,0 мВ/75 Ом)	11,3 дБф (1,0 мВ/75 Ом)	11,3 дБф (1,0 мВ/75 Ом)
Пороговая чувствительность 50 дБ	16,3 дБф (1,8 мВ/75 Ом)	16,3 дБф (1,8 мВ/75 Ом)	16,3 дБф (1,8 мВ/75 Ом)	16,3 дБф (1,8 мВ/75 Ом)	16,3 дБф (1,8 мВ/75 Ом)	16,3 дБф (1,8 мВ/75 Ом)
Порог зажимки между стереоканалами	35 дБ	35 дБ	35 дБ	35 дБ	35 дБ	35 дБ
MW Частотный диапазон	522 - 1,620 кГц	522 - 1,620 кГц	522 - 1,620 кГц	522 - 1,620 кГц	522 - 1,620 кГц	522 - 1,620 кГц
Чувствительность	20 мкВ	20 мкВ	20 мкВ	20 мкВ	20 мкВ	20 мкВ
Селективность	35 дБ	35 дБ	35 дБ	35 дБ	35 дБ	35 дБ
LW Частотный диапазон	144 - 279 кГц	144 - 279 кГц	144 - 279 кГц	144 - 279 кГц	144 - 279 кГц	144 - 279 кГц
Чувствительность	50 мкВ	50 мкВ	50 мкВ	50 мкВ	50 мкВ	50 мкВ
*Требуется наличие KT-DB1000.						
Макс. выходная мощность						
Непрерывная выходная мощность (RMS)	4 канала x 20 Вт RMS при 4 и не более 1,0%THD + N	4 канала x 20 Вт RMS при 4 и не более 0,8%THD + N	4 канала x 20 Вт RMS при 4 и не более 1,0%THD + N	4 канала x 20 Вт RMS при 4 и не более 1,0%THD + N	4 канала x 20 Вт RMS при 4 и не более 1,0%THD + N	4 канала x 20 Вт RMS при 4 и не более 0,8%
Усилитель MOS-FET	■	■	■	■	■	■
Аудио ЦАП	192 кГц/24-битный	192 кГц/24-битный	192 кГц/24-битный	192 кГц/24-битный	192 кГц/24-битный	192 кГц/24-битный
Эквалайзер EQ	7-полосный	7-полосный	7-полосный	7-полосный	7-полосный	Основной/тройной
Фильтр выходы частот	■	■	■	■	■	■
Наушники с объемным звуком	■	■	■	■	■	■
Аудио/видео вход	■*	■	■*	■*	■	■*
Видео выход (Камера)	■	■	■	■	■	■
Терминалы с линейным высадом (Пара)	2*	1 (Сзади)	2*	2*	2	2*
Выход центрального канала	■	■	■	■	■	■
Второй аудио выход	■	■	■	■	■	■
Выход сабвуфера с управлением уровнем/частотой	■	■	■	■	■	■
Композитный видео выход	■	■	■	■	■	■
Цифровой выход	■	■	■	■	■	■
Частотная характеристика	40 - 20,000 Гц	40 - 20,000 Гц	40 - 20,000 Гц	40 - 20,000 Гц	40 - 20,000 Гц	40 - 20,000 Гц
Полное сопротивление нагрузки	4 Ом (допустимо 4 - 8 Ом)	4 Ом (допустимо 4 - 8 Ом)	4 Ом (допустимо 4 - 8 Ом)	4 Ом (допустимо 4 - 8 Ом)	4 Ом (допустимо 4 - 8 Ом)	4 Ом (допустимо 4 - 8 Ом)
Уровень/полное сопротивление до выхода	2,5 В рмс/1 кОм	2,5 В рмс/1 кОм	2,5 В рмс/1 кОм	2,5 В рмс/1 кОм	2,5 В рмс/1 кОм	2,5 В рмс/1 кОм
Видео выход	1,0 В по двойной амплитуде/75 Ом	1,0 В по двойной амплитуде/75 Ом	1,0 В по двойной амплитуде/75 Ом	1,0 В по двойной амплитуде/75 Ом	1,0 В по двойной амплитуде/75 Ом	1,0 В по двойной амплитуде/75 Ом
Второй аудио выход	1,0 В по двойной амплитуде/75 Ом	1,0 В по двойной амплитуде/75 Ом	1,0 В по двойной амплитуде/75 Ом	1,0 В по двойной амплитуде/75 Ом	1,0 В по двойной амплитуде/75 Ом	1,0 В по двойной амплитуде/75 Ом
Видео вход	1,0 В по двойной амплитуде/75 Ом	1,0 В по двойной амплитуде/75 Ом	1,0 В по двойной амплитуде/75 Ом	1,0 В по двойной амплитуде/75 Ом	1,0 В по двойной амплитуде/75 Ом	1,0 В по двойной амплитуде/75 Ом
Аудио вход	1,5 В рмс/20 кОм	1,5 В рмс/20 кОм	1,5 В рмс/20 кОм	1,5 В рмс/20 кОм	1,5 В рмс/20 кОм	1,5 В рмс/20 кОм
*Полосочные терминалы						
Сенсор движения	■	■	■	■	■	■
Сенсорное управление	■	■	■	■	■	■
Сенсорная панель	■	■	■	■	■	■
ВЧ/ВЧ/ВЧ ТТТ	■	■	■	■	■	■
Многоканальный дисплей	■	■	■	■	■	■
Размер экрана	7", широкоформатный	7", широкоформатный	3,5", широкоформатный	3,5", широкоформатный	2,7", широкоформатный	7", широкоформатный
Количество пикселей	480 x 3 x 234	480 x 3 x 234	960 x 220	960 x 220	560 x 220	480 x 3 x 234
Система цветного телевидения	PAL	PAL	PAL	PAL	PAL	PAL
*Английский, испанский, французский, немецкий, итальянский, голландский, шведский, датский, русский. ** Английский, французский, испанский, итальянский, корейский, русский.						
Автоматическое выключение панели						
Сенсорная панель управления	■	■	■	■	■	■
Переносной футляр	■	■	■	■	■	■
Пульт ДУ	Удобный в управлении	Удобный в управлении	Удобный в управлении	Удобный в управлении	Удобный в управлении	Удобный в управлении
Готовый к использованию ПДУ						
Адаптер ISO	Кабель	Кабель	Кабель	Кабель	Кабель	Кабель
Головное устройство	Размер установки (ШхВхГ)	182 x 111 x 160 мм	182 x 111 x 160 мм	182 x 111 x 160 мм	182 x 111 x 160 мм	182 x 111 x 160 мм
Размер панели (ШхВхГ)	188 x 58 x 12 мм	188 x 58 x 12 мм	188 x 58 x 12 мм	188 x 58 x 12 мм	188 x 58 x 14 мм	188 x 58 x 13 мм
Сенсорная панель (ШхВхГ)	171 x 97 x 33 мм	171 x 97 x 33 мм	169 x 58 x 20 мм	169 x 58 x 20 мм	169 x 46 x 22 мм	134 x 22 x 19 мм
Вес	3,3 кг	2,9 кг	2,2 кг	2,2 кг	2,1 кг	2,5 кг

DVD/CD-ресиверы

	KD-DV7407/7408	KD-DV4407/4408
CD плеер		
MP3/WMA/WAV совместимы с тегими	■	■
Совместим с DViB®	■	■
Совместим с CD-R/RW	■	■
Тестовая информация о CD	■	■
DVD плеер		
Совместим с DVD-R/-RW, +R/+RW	■	■
Видео ЦАП	54 МГц/10,6-битный	54 МГц/10,6-битный
Функция GIGA MP3 MULTI	■	■
Совместим с MPEG 1/2	■	■
Совместим с DViB®	Сертифицированная продукция DViB® ULTRA	Сертифицированная продукция DViB® ULTRA
Цифровой выход декодера DTS	■	■
Dolby Digital	двухканальный	двухканальный
Функция двойной зоны	■	■
Проигрывание видео CD	■	■
Частотная характеристика	16 - 22,000 Гц (DVD Ы=48/96 кГц)	16 - 22,000 Гц (DVD Ы=48/96 кГц)
Динамический диапазон	16 - 20,000 Гц (CD)	16 - 20,000 Гц (CD)
Отношение сигнал/шум	94 дБ Ы=48 кГц	94 дБ Ы=48 кГц
Разделение каналов	85 дБ Ы=1 кГц, Ы=48 кГц	85 дБ Ы=1 кГц, Ы=48 кГц
Детонация и искажения	Менее установленного права	Менее установленного права
Управление воспроизведением CD		
Управление MP3	■*	■*
Тестовая информация о CD	■**	■**
*Совместно с CHX1500.		
Управление Bluetooth*		
Управление Bluetooth	Управление Bluetooth	Готово к использованию**
Звонки с помощью функции "Hands-Free"	■	■
Прослушивание аудиофайлов	■	■
Увеличение об SMS (Short Message Service)	■***	■
Голосовой набор	■	■
Передача телефонной книги	Автоматическая	■
*Доступность функций зависит от мобильного телефона. **Требуется наличие KS-8TA200. ***Только получение уведомлений.		
Управление iPod		
Управление iPod	■ (USB/терминал JBUS*)	■ (USB/терминал JBUS*)
Запас батареи	■ (USB/терминал JBUS*)	■ (USB/терминал JBUS*)
Воспроизведение видео с iPod	■	■
*Требуется наличие KS-PD100. **Требуется наличие KS-U19.		
USB		
Расположение	■	Спереди
Совместим с MP3/WMA, с тегими ID3/WMA	■	■
Совместим с форматами AAC*/WAV	■ (Только WAV)	■
Совместим с JPEG/MPEG 1/2	■ (MPEG 1/Только 2)	■
Совместим с DViB®*	Сертифицированная продукция DViB® ULTRA	■
Совместим с портативными жесткими дисками**		
Воспроизведение видео с iPod	■	■ (Разъем AV**)
Воспроизведение аудио с iPod	■	■
*1 Не совместим с защищенными с помощью DRM-технологии мелодиями, купленными в iTunes Store. *2 Для воспроизведения файлов DViB® через USB, их скорость передачи не должна превышать 2 Мбит/с. *3 Устройство может не поддерживать некоторые виды жестких дисков. Не совместим с форматами WMA-DRM. *4 Требуется наличие KS-U19.		
Тюнер		
Чипсет EE (VCO)	■	■
Система радиотрансляции (RDS)	■	■
Тип тюнера	HS-IV	HS-IV
Память на 18М + 6 ММ/ЛВ	■	■
Система автоматического запоминания станций с помощью системы SSM (для FM-автосканирования)	■	■
Панель Вперед/Вниз	■	■
Переключатель моно/стерео (для FM-автосканирования)	■	■
Число предустановок (FM + MW/LW)	18 + 6	18 + 6
FM Частотный диапазон	87,5 - 108,0 МГц	87,5 - 108,0 МГц
Минимальная чувствительность	11,3 дБф (1,0 мВ/75 Ом)	11,3 дБф (1,0 мВ/75 Ом)
Пороговая чувствительность 50 дБ	16,3 дБф (1,8 мВ/75 Ом)	16,3 дБф (1,8 мВ/75 Ом)
Порог зажимки между стереоканалами	30 дБ	30 дБ
MW Частотный диапазон	522 - 1,620 кГц	522 - 1,620 кГц
Чувствительность	20 мкВ	20 мкВ
Селективность	35 дБ	35 дБ
LW Частотный диапазон	144 - 279 кГц	144 - 279 кГц
Чувствительность	50 мкВ	50 мкВ
*Требуется наличие KT-DB1000.		
Усилитель		
Максимальная выходная мощность	4 x 50 Вт	4 x 50 Вт
Непрерывная выходная мощность (RMS)	4 канала x 20 Вт RMS при 4 Ом и не более 1,0% THD + N	4 канала x 20 Вт RMS при 4 Ом и не более 1,0% THD + N
Усилитель MOS-FET	■	■
24-битный аудио ЦАП	■	■
Регулируемая громкость	■	■
Параметрический эквалайзер EQ	■	■
Эквалайзер EQ	■	■
Пропорциональный разъем ALIX IN	■ (Видео/Аудио)	■ (Аудио)
Регулируемый линейный вход	■	■
Терминалы с линейным высадом (Пара)	2	1 (Сзади)
Второй аудио выход	■	■
Выход сабвуфера с управлением уровнем/частотой	■	■
Композитный видео выход	■	■
Цифровой выход	■	■


Характеристики/сравнительные таблицы

CD-ресиверы

	KD-BT22	KD-BT11	KD-G847	KD-G747	KD-G647	KD-G547	KD-G541	KD-G447	KD-G441	KD-G357	KD-G351	KD-G347B/347S
CD плеер												
Совместим с MP3/WMA, с трек ID3/WMA	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Совместим с форматом AAC*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Совместим с CD-R/RW	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Тестовая информация о CD	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Частотная характеристика	16 - 20,000 Гц (CD)	16 - 20,000 Гц (CD)	16 - 20,000 Гц (CD)	16 - 20,000 Гц (CD)	16 - 20,000 Гц (CD)	16 - 20,000 Гц (CD)	16 - 20,000 Гц (CD)	16 - 20,000 Гц (CD)	16 - 20,000 Гц (CD)	16 - 20,000 Гц (CD)	16 - 20,000 Гц (CD)	16 - 20,000 Гц (CD)
Динамический диапазон	96 дБ (f=48 кГц)	96 дБ (f=48 кГц)	96 дБ (f=48 кГц)	96 дБ (f=48 кГц)	96 дБ (f=48 кГц)	96 дБ (f=48 кГц)	96 дБ (f=48 кГц)	96 дБ (f=48 кГц)	96 дБ (f=48 кГц)	96 дБ (f=48 кГц)	96 дБ (f=48 кГц)	93 дБ (f=48 кГц)
Отношение сигнал/шум	98 дБ (f=48 кГц)	98 дБ (f=48 кГц)	98 дБ (f=48 кГц)	98 дБ (f=48 кГц)	98 дБ (f=48 кГц)	98 дБ (f=48 кГц)	98 дБ (f=48 кГц)	98 дБ (f=48 кГц)	98 дБ (f=48 кГц)	98 дБ (f=48 кГц)	98 дБ (f=48 кГц)	98 дБ (f=48 кГц)
Разделение каналов	85 дБ (при 1 кГц, f=48 кГц)	85 дБ (при 1 кГц, f=48 кГц)	85 дБ (при 1 кГц, f=48 кГц)	85 дБ (при 1 кГц, f=48 кГц)	85 дБ (при 1 кГц, f=48 кГц)	85 дБ (при 1 кГц, f=48 кГц)	85 дБ (при 1 кГц, f=48 кГц)	85 дБ (при 1 кГц, f=48 кГц)	85 дБ (при 1 кГц, f=48 кГц)	85 дБ (при 1 кГц, f=48 кГц)	85 дБ (при 1 кГц, f=48 кГц)	85 дБ (при 1 кГц, f=48 кГц)
Детекция и исправления	Менее установлен- ного предела	Менее установлен- ного предела	Менее установлен- ного предела	Менее установлен- ного предела	Менее установлен- ного предела	Менее установлен- ного предела	Менее установлен- ного предела	Менее установлен- ного предела	Менее установлен- ного предела	Менее установлен- ного предела	Менее установлен- ного предела	Менее установлен- ного предела
*Не совместим с защищенными с помощью DRM-технологии мелодиями, купленными в iTunes Store.												
Управление воспроизведением CD												
Управление MP3			■*					■*				
Тестовая информация о CD			■*					■*				
*Совместно с CHX1500												
Управление Bluetooth*												
Управление Bluetooth	Встроенный	Встроенный	Готов к использованию**					Готов к использованию**				
Звонки с помощью функции "Hands-Free"	■	■	■					■				
Проступившие аудиодорожки и управление	■	■	■					■				
Уведомление об SMS	■***	■***	■***					■***				
Голосовой набор												
Передача телефонной книги	Вручную	Вручную	Автоматическая					Автоматическая				
Микрофон	■ (Встроенный)	■ (Встроенный)										
*Доступность функций зависит от мобильного телефона. ** Требуется наличие KS-BTA200. *** Только получение уведомлений.												
Управление iPod	■ (USB/терминал JBUS*)		■ (USB/терминал JBUS*)		■**			■ (терминал JBUS*)				
Заряд аккумуляторной батареи	■ (USB/терминал JBUS*)		■ (USB/терминал JBUS*)		■			■ (терминал JBUS*)				
Режимы ГОЛОВОНОЕ УСТРОЙСТВО/iPod					■							
* Требуется наличие KS-PD100. ** Требуется наличие KS-U18.												
Расположение	Сзади (Кабель)		Спереди	Спереди	Спереди			Спереди	Спереди	Спереди	Спереди	
Совместим с MP3/WMA, с трек ID3/WMA	■	■		■	■			■	■	■	■	
Совместим с форматами AAC/WAV	■		■ (Только WAV)									
Совместим с WMA-DRM	■											
Совместим с портативным жестким диском**	■		■									
Воспроизведение файлов с iPod	■		■									
*Не совместим с защищенными с помощью DRM-технологии мелодиями, купленными в iTunes Store. ** Устройство может не поддерживать некоторые виды жестких дисков. Не совместим с форматами WMA-DRM.												
FM-плеер [КВ]												
Управление DAB-радио	■	■	■	■	■			Ready*		■		■
Система радионастройки	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■
Тип плеера	HS-V	HS-V	HS-V	HS	HS	HS	HS	HS	HS	HS	HS	HS
Число предустановок (FM + MW/LW)	18 + 6	18 + 6	18 + 6	18 + 6	18 + 6	18 + 6	18 + 6	18 + 6	18 + 6	18 + 6	18 + 6	18 + 6
FM	Частотный диапазон	87.5 - 108.0 МГц	87.5 - 108.0 МГц	87.5 - 108.0 МГц	87.5 - 108.0 МГц	87.5 - 108.0 МГц	87.5 - 108.0 МГц	87.5 - 108.0 МГц	87.5 - 108.0 МГц	87.5 - 108.0 МГц	87.5 - 108.0 МГц	87.5 - 108.0 МГц
	Минимальная чувствительность	11.3 дБф (1.0 мВ/75 Ом)	11.3 дБф (1.0 мВ/75 Ом)	11.3 дБф (1.0 мВ/75 Ом)	11.3 дБф (1.0 мВ/75 Ом)	11.3 дБф (1.0 мВ/75 Ом)	11.3 дБф (1.0 мВ/75 Ом)	11.3 дБф (1.0 мВ/75 Ом)	11.3 дБф (1.0 мВ/75 Ом)	11.3 дБф (1.0 мВ/75 Ом)	11.3 дБф (1.0 мВ/75 Ом)	11.3 дБф (1.0 мВ/75 Ом)
	Пороговая чувствительность 50 дБ	16.3 дБф (1.8 мВ/75 Ом)	16.3 дБф (1.8 мВ/75 Ом)	16.3 дБф (1.8 мВ/75 Ом)	16.3 дБф (1.8 мВ/75 Ом)	16.3 дБф (1.8 мВ/75 Ом)	16.3 дБф (1.8 мВ/75 Ом)	16.3 дБф (1.8 мВ/75 Ом)	16.3 дБф (1.8 мВ/75 Ом)	16.3 дБф (1.8 мВ/75 Ом)	16.3 дБф (1.8 мВ/75 Ом)	16.3 дБф (1.8 мВ/75 Ом)
	Переход, задержка между стереоканалами	30 дБ	30 дБ	30 дБ	30 дБ	30 дБ	30 дБ	30 дБ	30 дБ	30 дБ	30 дБ	30 дБ
MW	Частотный диапазон	522 - 1,620 кГц	522 - 1,620 кГц	522 - 1,620 кГц	522 - 1,620 кГц	522 - 1,620 кГц	522 - 1,620 кГц	522 - 1,620 кГц	522 - 1,620 кГц	522 - 1,620 кГц	522 - 1,620 кГц	522 - 1,620 кГц
	Чувствительность	20 мВ	20 мВ	20 мВ	20 мВ	20 мВ	20 мВ	20 мВ	20 мВ	20 мВ	20 мВ	20 мВ
LW	Частотный диапазон	144 - 279 кГц	144 - 279 кГц	144 - 279 кГц	144 - 279 кГц	144 - 279 кГц	144 - 279 кГц	144 - 279 кГц	144 - 279 кГц	144 - 279 кГц	144 - 279 кГц	144 - 279 кГц
	Чувствительность	50 мВ	50 мВ	50 мВ	50 мВ	50 мВ	50 мВ	50 мВ	50 мВ	50 мВ	50 мВ	50 мВ
*Требуется наличие KT-D81000.												
Макс. выходная мощность	4 x 50 Вт	4 x 50 Вт	4 x 50 Вт	4 x 50 Вт	4 x 50 Вт	4 x 50 Вт	4 x 50 Вт	4 x 50 Вт	4 x 50 Вт	4 x 50 Вт	4 x 50 Вт	4 x 50 Вт
Непрерывная выходная мощность (RMS)	4 канала x 20 Вт RMS при 4 Ом и не более 1.0% THD + N	4 канала x 20 Вт RMS при 4 Ом и не более 1.0% THD + N	4 канала x 20 Вт RMS при 4 Ом и не более 1.0% THD + N	4 канала x 20 Вт RMS при 4 Ом и не более 1.0% THD + N	4 канала x 20 Вт RMS при 4 Ом и не более 1.0% THD + N	4 канала x 20 Вт RMS при 4 Ом и не более 1.0% THD + N	4 канала x 20 Вт RMS при 4 Ом и не более 1.0% THD + N	4 канала x 20 Вт RMS при 4 Ом и не более 1.0% THD + N	4 канала x 20 Вт RMS при 4 Ом и не более 1.0% THD + N	4 канала x 20 Вт RMS при 4 Ом и не более 1.0% THD + N	4 канала x 20 Вт RMS при 4 Ом и не более 1.0% THD + N	4 канала x 20 Вт RMS при 4 Ом и не более 1.0% THD + N
Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Усилитель MOS-FET	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
24-битный ЦАП	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Регулировка громкости	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Параметрический эквалайзер EQ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Эквалайзер EQ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Фильтр высоких частот	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Терминалы с линейным выходом (Пара)	2	1**	2**	1**	1**	2	2	1**	1**	■	■	■
Выход сабвуфера с управлением уровнем/частотой	■	■***	■***	■***	■***	■	■	■***	■***	■	■	■
Фронтальный аудиовход AUX	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Частотная характеристика	40 - 20,000 Гц	40 - 20,000 Гц	40 - 20,000 Гц	40 - 20,000 Гц	40 - 20,000 Гц	40 - 20,000 Гц	40 - 20,000 Гц	40 - 20,000 Гц	40 - 20,000 Гц	40 - 20,000 Гц	40 - 20,000 Гц	40 - 20,000 Гц
Полное сопротивление нагрузки	4 Ом, диапазон 4 - 8 Ом	4 Ом, диапазон 4 - 8 Ом	4 Ом, диапазон 4 - 8 Ом	4 Ом, диапазон 4 - 8 Ом	4 Ом, диапазон 4 - 8 Ом	4 Ом, диапазон 4 - 8 Ом	4 Ом, диапазон 4 - 8 Ом	4 Ом, диапазон 4 - 8 Ом	4 Ом, диапазон 4 - 8 Ом	4 Ом, диапазон 4 - 8 Ом	4 Ом, диапазон 4 - 8 Ом	4 Ом, диапазон 4 - 8 Ом
Уровень линейного выхода	2.0 В	2.0 В	2.0 В	2.0 В	2.0 В	2.0 В	2.0 В	2.0 В	2.0 В	2.0 В	2.0 В	2.0 В
Полное сопротивление линейного выхода	1 кОм	1 кОм	1 кОм	1 кОм	1 кОм	1 кОм	1 кОм	1 кОм	1 кОм	1 кОм	1 кОм	1 кОм
*Ti/Built-In/Bluetooth. **Параллельный сабвуфер/тыловые каналы												
Точечно-матричный ЖК-экран/цветной дисплей	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Дисплей с управлением цветами	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Многоспектрный дисплей	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Двухцветная палитра	■	■	■ (Зеленая/Красная)	■ (Зеленая/Красная)	■	■ (Зеленая/Красная)	■ (Зеленая/Красная)	■	■	■	■	■
Индикатор уровня	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Дисплей с отображением русскоязычных титров	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
*Только для 6 каналов												
Открытая сменная передняя панель	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Сменная панель управления	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Переносной футляр	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Звуковой сигнал	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Тип с беспроводным пультом управления	Овальная формы	Режим ожидания	Овальная формы	Овальная формы	Овальная формы	Режим ожидания	Режим ожидания	Режим ожидания	Режим ожидания	Режим ожидания	Режим ожидания	Режим ожидания
Упиковый экран	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Готовый к использованию ПДУ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Амплитуда SFO	Кабель	Кабель	Кабель	Кабель	Кабель	Кабель	Кабель	Кабель	Кабель	Кабель	Кабель	Кабель
Размер установочной (ШхВхГ)	182 x 52 x 159.5 мм	182 x 52 x 159.5 мм	182 x 52 x 159.5 мм	182 x 52 x 159.5 мм	182 x 52 x 159.5 мм	182 x 52 x 159.5 мм	182 x 52 x 159.5 мм	182 x 52 x 159.5 мм	182 x 52 x 159.5 мм	182 x 52 x 159.5 мм	182 x 52 x 159.5 мм	182 x 52 x 159.5 мм
Голосовое управление (ШхВхГ)	188 x 58 x 122 мм	188 x 58 x 125 мм	188 x 58 x 122 мм	188 x 58 x 125 мм	188 x 58 x 125 мм	188 x 58 x 122 мм	188 x 58 x 122 мм	188 x 58 x 125 мм	188 x 58 x 125 мм	188 x 58 x 125 мм	188 x 58 x 125 мм	188 x 58 x 125 мм
Сменная лицевая панель (ШхВхГ)	169 x 44.5 x 20.8 мм	170 x 46 x 18.8 мм	169 x 44.5 x 20.8 мм	169 x 44.5 x 20.8 мм	170 x 46 x 18.8 мм	169 x 44.5 x 20.8 мм	169 x 44.5 x 20.8 мм	170 x 46 x 18.8 мм	170 x 46 x 18.8 мм	170 x 46 x 18.8 мм	170 x 46 x 18.8 мм	170 x 46 x 18.8 мм

Усилители

	KS-AR8002D	KS-AR8004D	KS-AR8001D	KS-AX6801	KS-AX5801	KS-AX6604	KS-AX5602	KS-AX4504	KS-AX4302
Операционный канал	2 или 1	4, 3, или 2	1	1	1	4, 3, или 2	2 или 1	4, 3, или 2	2 или 1
Макс. выходная мощность	400 Вт	400 Вт	800 Вт	1200 Вт	400 Вт	800 Вт	400 Вт	400 Вт	400 Вт
Среднеквадратичная выходная мощность	2 x 150 Вт при 4, 20 Гц - 20 кГц 2 x 170 Вт при 2, 20 Гц - 20 кГц 1 x 300 Вт RMS при 4, 20 Гц - 20 кГц мостовой	4 x 100W при 4, 20 Гц - 20 кГц 4 x 130 Вт при 2, 20 Гц - 20 кГц 2 x 240 Вт RMS при 4, 20 Гц - 20 кГц мостовой	1 x 700 Вт при 4, 20 Гц - 300 Гц 1 x 700 Вт при 2, 20 Гц - 300 Гц	1 x 400 Вт при 4, 1 x 700 Вт при 2, 100 Гц 1 x 1000 Вт при 1, 100 Гц	1 x 250 Вт при 4, 1 x 400 Вт при 2	4 x 100 Вт при 4, 2x200 Вт RMS при 4 мостовой	2 x 150 Вт при 4, 1x300 Вт при 4 мостовой	4 x 65 Вт при 4, 2x130 Вт при 4 мостовой	2 x 100 Вт при 4, 1x200 Вт при 4 мостовой
Класс связи	Полнофункционал, смена класса D	Полнофункционал, смена класса D	Цифровой класс D	Цифровой класс D	Класс AB 20 - 300 Гц	Класс AB 5 Гц - 50 кГц	Класс AB 5 Гц - 50 кГц	Класс AB 5 Гц - 50 кГц	Класс AB 5 Гц - 50 кГц
Частотная характеристика [0 - 3 дБ]	5 Гц - 40 кГц	5 Гц - 40к кГц	20 - 300 Гц	20 - 300 Гц	20 - 300 Гц	5 Гц - 50 кГц	5 Гц - 50 кГц	5 Гц - 50 кГц	5 Гц - 50 кГц
Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений (THD)	< 0.01% при 1 кГц	< 0.01% при 1 кГц	< 0.04% при 1 кГц	< 0.1% при 1 кГц	< 0.1% при 1 кГц	< 0.04% при 1 кГц	< 0.04% при 1 кГц	< 0.04% при 1 кГц	< 0.04% при 1 кГц
Отношение сигнал/шум [при 2 В RMS]	более 80 дБА	более 80 дБА	более 80 дБА	более 80 дБА	более 60 дБА	более 80 дБА	более 80 дБА	более 80 дБА	более 80 дБА
Допустимое полное сопротивление нагрузки	2 - 8	2 - 8	2 - 8	1 - 8	1 - 8	2 - 8	2 - 8	2 - 8	2 - 8
Допустимое полное сопротивление нагрузки (кроссовер)	4 - 8	4 - 8	2 - 8	1 - 8	1 - 8	4 - 8	4 - 8	4 - 8	4 - 8
Линейный ход, уровень/полное сопротивление	2 В/44 кОм (допустимо 0.3 - 6 В)	2 В/44 кОм (допустимо 0.3 - 6 В)	2 В/44 кОм (допустимо 0.3 - 6 В)	1 В/20 кОм (допустимо 0.3 - 6 В)	1 В/20 кОм (допустимо 0.3 - 6 В)	1 В/20 кОм (допустимо 0.3 - 6 В)	1 В/20 кОм (допустимо 0.3 - 6 В)	1 В/20 кОм (допустимо 0.3 - 6 В)	1 В/20 кОм (допустимо 0.3 - 6 В)
Электронителе MOS-FET	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Выходной каскод MOS-FET	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Фильтр высоких частот	30-500 Гц-18 дБ/восьмиполосный	30-500 Гц-18 дБ/восьмиполосный	50-300 Гц-18 дБ/восьмиполосный	50-300 Гц-18 дБ/восьмиполосный	50-300 Гц-18 дБ/восьмиполосный	30-500 Гц-18 дБ/восьмиполосный	30-500 Гц-18 дБ/восьмиполосный	50-400 Гц-12 дБ/восьмиполосный	50-400 Гц-12 дБ/восьмиполосный
Фильтр низких частот	30-500 Гц-18 дБ/восьмиполосный	30-500 Гц-18 дБ/восьмиполосный	50-300 Гц-18 дБ/восьмиполосный	50-300 Гц-18 дБ/восьмиполосный	50-300 Гц-18 дБ/восьмиполосный	30-500 Гц-18 дБ/восьмиполосный	30-500 Гц-18 дБ/восьмиполосный	50-400 Гц-12 дБ/восьмиполосный	50-400 Гц-12 дБ/восьмиполосный
Импульсный фильтр	18 Гц-18 дБ/восьмиполосный	18 Гц-18 дБ/восьмиполосный	20-50 Гц-18 дБ/восьмиполосный	20-50 Гц-18 дБ/восьмиполосный	20-50 Гц-18 дБ/восьмиполосный	20 Гц	20 Гц	20 Гц	20 Гц
Регулировка фазы [0/180 градусов]	■	■	■ (Ю/180С)	■ (Ю/180С)	■ (Ю/180С)	■	■	■	■
Регулировка уровней RCA-входа	0.3 - 6 В	0.3 - 6 В	0.3 - 6 В	0.3 - 6 В	0.3 - 6 В	0.3 - 6 В	0.3 - 6 В	0.3 - 6 В	0.3 - 6 В
Регулировка уровня динамиков	■	■	■	■	■	1.2 - 12 В	1.2 - 12 В	1.2 - 12 В	1.2 - 12 В
Регулировка усиления баса	45 Гц 0-18 дБ	45 Гц 0-18 дБ	45 Гц 0-18 дБ	45 Гц 0-18 дБ	45Гц 0-18 дБ	45 Гц 0-18 дБ	45 Гц 0-18 дБ	45 Гц 0-12 дБ	45 Гц 0-12 дБ
Терминалы RCA (Вход/Выход)	2/2 пары (золотенные)	4/2 пары (золотенные)	2/2 пары (золотенные)	2/2 пары (золотенные)	2/2 пары (золотенные)	2/2 пары (золотенные)	2/2 пары (золотенные)	2/2 пары (золотенные)	2/2 пары (золотенные)
Входной (блочный) терминал	4AWG (21 мм ²) позолоченный	4AWG (21 мм ²) позолоченный	4AWG (21 мм ²) позолоченный	4AWG (21 мм ²) позолоченный	4AWG, позолоченный	4AWG, позолоченный	4AWG, позолоченный	4AWG, позолоченный	4AWG, позолоченный
Аудео выходная блочный терминал	8AWG (8 мм ²) позолоченный	8AWG (8 мм ²) позолоченный	8AWG (8 мм ²) позолоченный	8AWG (8 мм ²) позолоченный	8AWG, позолоченный	8AWG, позолоченный	8AWG, позолоченный	12AWG (3.3 мм ²) позолоченный	8AWG, позолоченный
Предохранительная схема (тепловой/горящая замыкание/перезагрузка/уменьшение разогреть по постоянному току)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Антидерзкая схема	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Параллельное управление	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Светодиодное освещение	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Размеры (ШxВxГ)	250 x 62 x 182 мм	250 x 62 x 182 мм	250 x 62 x 182 мм	400 x 60 x 288 мм	400 x 60 x 288 мм	400 x 60 x 288 мм	400 x 60 x 288 мм	300 x 63 x 265 мм	300 x 63 x 265 мм

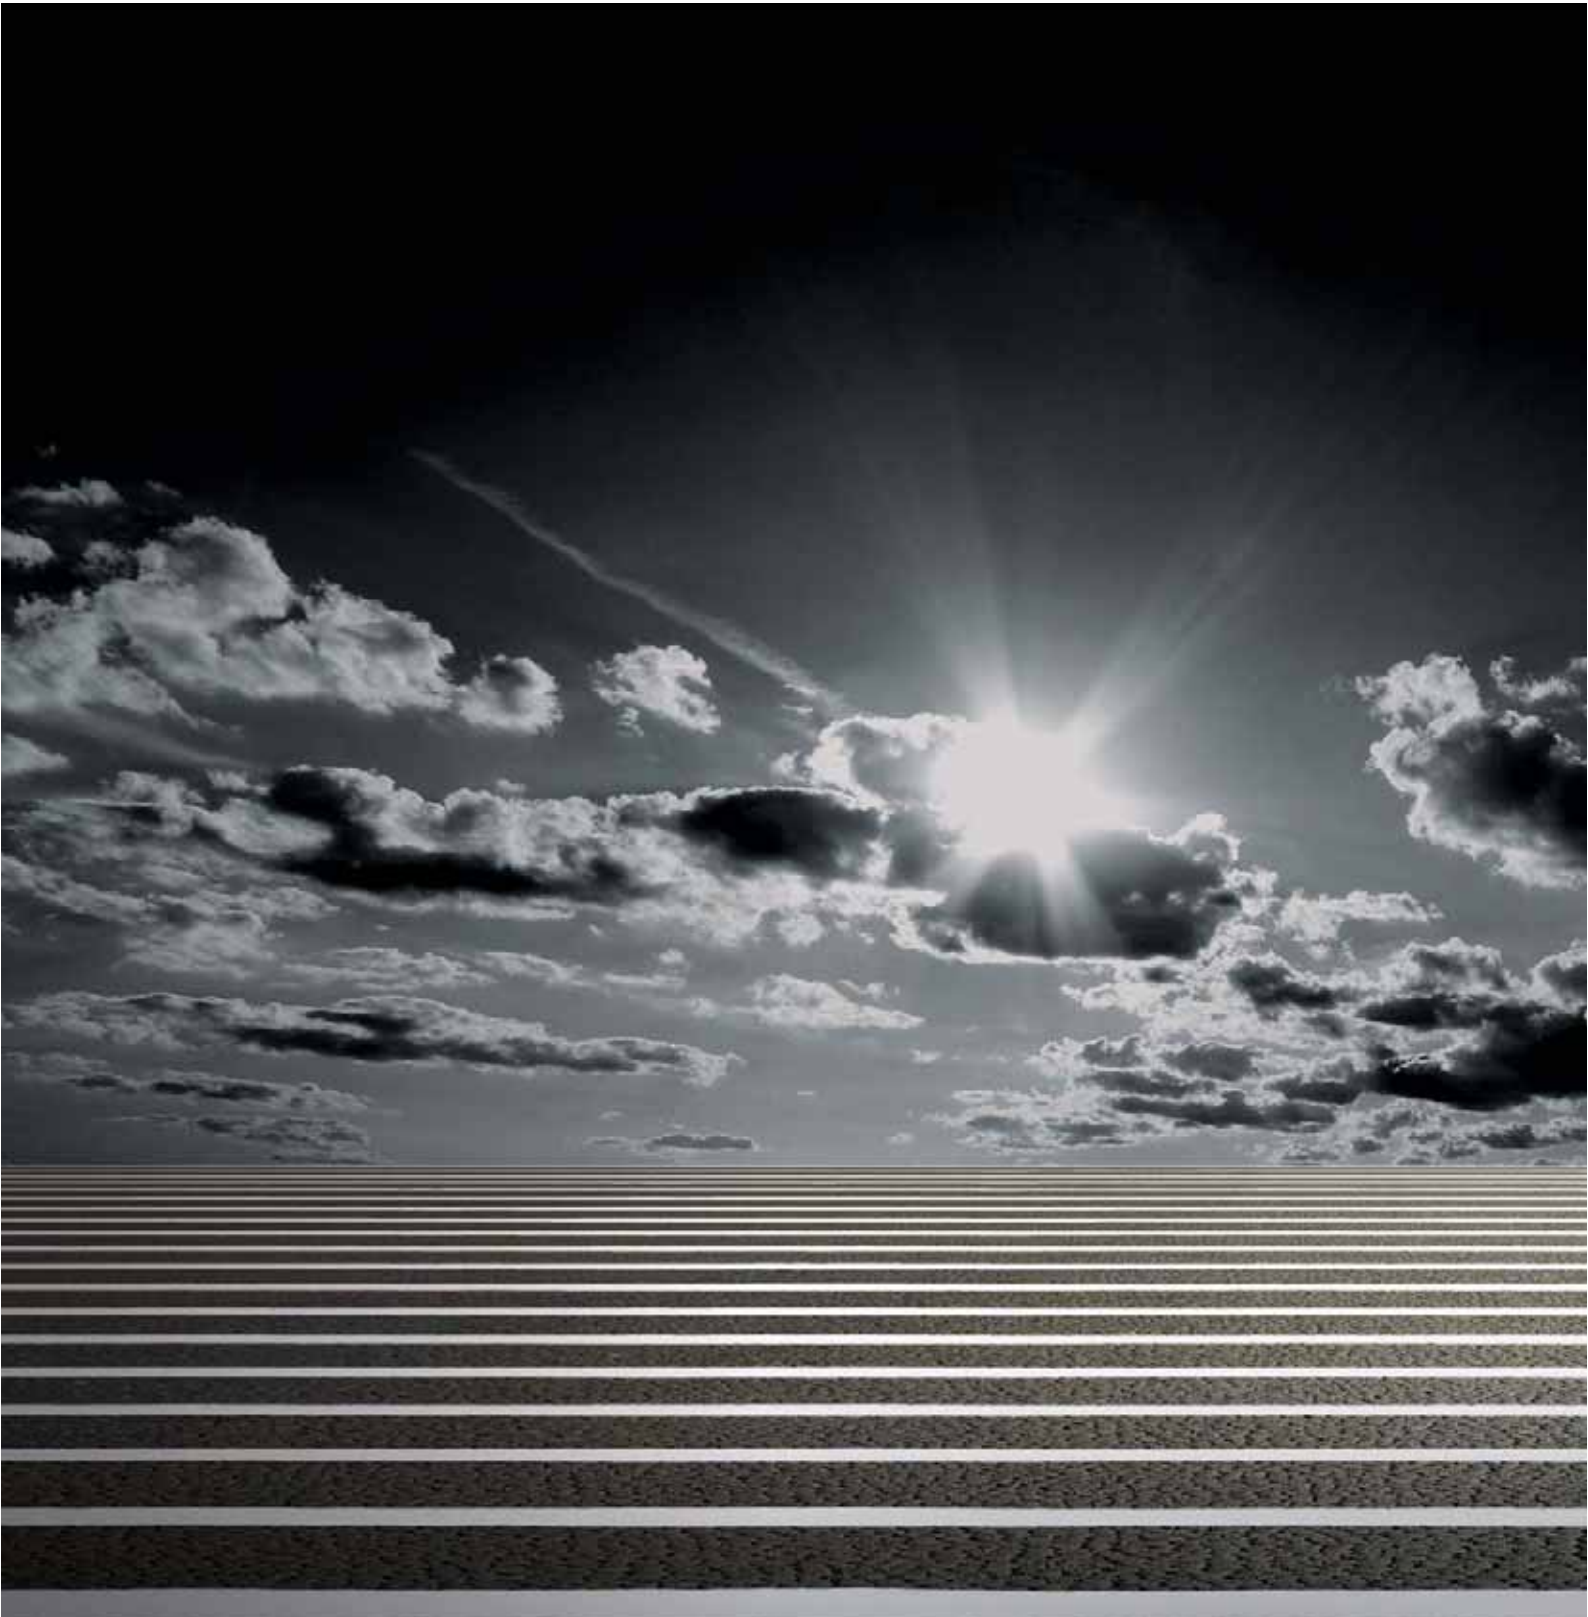

Конструкция и характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

Продукция, представленная на фотографиях в данной брошюре, может не соответствовать товарам, фактически доступным в вашей стране.

Все названия брендов и продукции могут являться торговой маркой и/или зарегистрированной торговой маркой соответствующих владельцев.

Все права, не представленные здесь явно, защищены Copyright © 2008, Victor Company of Japan, Limited (JVC). Все права защищены.

JVC®

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Веб-сайты компании JVC
<http://www.jvc-europe.com>
<http://www.jvc.ru>

Сертификат № EC98J1051.
Дата выдачи сертификата:
25 августа 1998 года

Компания The Maebashi Plant of Victor Company of Japan, Ltd. получила Сертификат о соответствии международному стандарту в области охраны окружающей среды ISO14001.



"JVC" является торговой маркой либо зарегистрированной торговой маркой Victor Company of Japan, Limited.