

For user guides in multiple languages,
SCAN THE QR CODE
and enter your model number

User Manuals available in
Italian | German | Polish | Turkish

PYLE

PyleUSA.com

Questions? Issues?

We are here to help!


Phone: (1) 718-535-1800

Email: PyleUSA.com/ContactUs



PYLE

PyleUSA.com

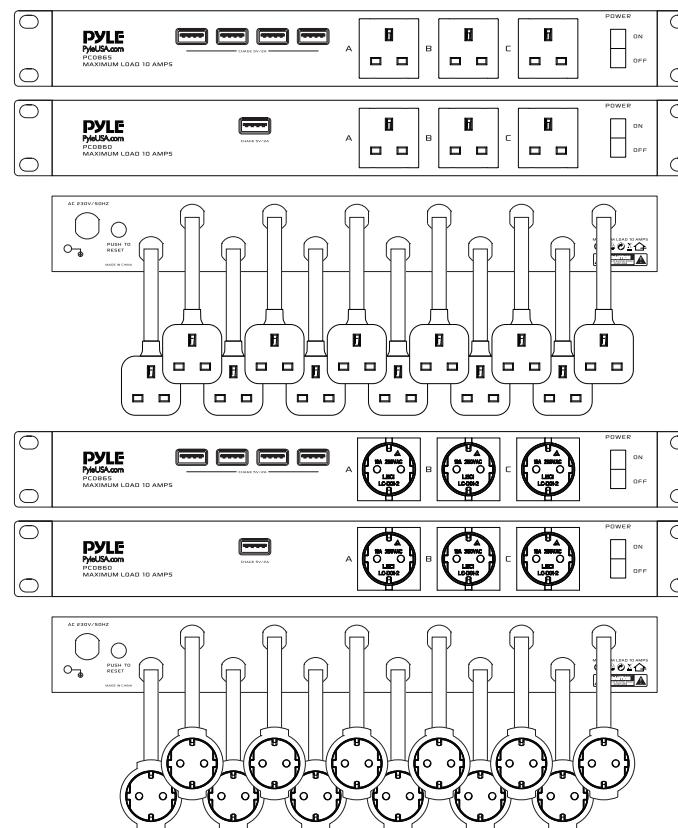

PC0860EU-PC0860UK/PC0865EU-PC0865UK
Pro Audio Power Supply
Rack Mount Power Conditioner Strip
with USB Charge Port

USER MANUAL

INTRODUCTION

The **Pro Audio Power Supply PCO860/PCO865 EU OR UK VERSION** features excellent for all your systems and they supply multiple outlets for your powering equipment. This allows all your equipments to function better and last longer.

SAFETY INFORMATION

To obtain best results from our Pro Audio Power Supply, please read the manual carefully before using.

WARNINGS

To reduce the risk of electrical shock, do not expose this equipment to rain or moisture. Dangerous high voltage is present inside the enclosure. Do not remove the covers. Refer servicing to qualified personnel only.

CAUTION

These equipments shall be connected a 20 Ampere rated receptacle of the branch circuit. The total current drawn from the receptacles of these equipments is 15 Amperes maximum, and no individual receptacle shall draw more than 12 Ampere.

SPECIFICATION & FUNCTION


This unit was developed by using the expertise of professional sound engineers and working musicians. You will find your new unit has superior performance and greater flexibility than any other power conditioner in its price range. Read this manual carefully to get the most out of your new unit. The all-steel **PCO860/PCO860 Rack Mount Power Conditioner Strip with USB Charge Ports** provides charging to mobile devices simultaneously, such as notebooks, tablets and other battery-intensive electronics that use AC plug. The 3 AC Outlets and 3.5 Meter power cords long enough to reach a PDU or AC wall outlet. A 10-amp circuit breaker protects against overloads and short circuits. A transparent cover guards the lighted on/off switch from accidental shutdowns. USB Ports provides up to 5V/2A (Total USB Port) of power per port for charging battery intensive devices such as an iPad/ iPhone/Mobilephone, etc. You can charge your devices without the need to connect to a computer.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING! When using electric products, basic precautions should always be followed, including the following:

1. Read all the instruction before using the product.
2. **DO NOT** use this product near water (e.g. near a bathtub, washbowl, kitchen sink, in a wet basement, or near a swimming pool etc.).
3. This product should be used only with a cart or stand that will keep it level and stable and prevent wobbling.
4. This product, in combination with amplifiers, headphones or speakers, may be capable of producing sound levels that could cause permanent hearing loss. Do not operate for a long period of time at a high volume level or at a level that is uncomfortable. If you experience many hearing loss or ringing in the ears, you should consult an audiologist.
5. The product should be located so that its location or position does not interfere with its proper ventilation.
6. The product should be located away from heat sources such as radiators, heat vent, or other devices (including amplifiers) that produce heat.
7. The product should be connected to a power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the product.
8. The power supply cord should:
 - Be undamaged
 - Never share an outlet or extension cord with other devices so that the outlet's extension on cord's power rating is exceeded.
 - Be left plugged into the outlet when left unused for a long period of time.
9. Care should be taken so that objects do not fall into, and liquids are not spilled through, the enclosure's openings.
10. **The products should be serviced by qualified service personnel when:**
 - A. The power supply cord or the plug has been damaged.
 - B. Objects have fallen into, or liquid has been spilled onto the product.
 - C. The product has been exposed to rain.
 - D. The product does not appear to operate normally or exhibits a marked change in performance.
 - E. The product has been dropped, or the enclosure damaged.
11. Do not attempt to service the product beyond what is described in the user-maintenance instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel.
12. Do not defeat the safety purpose of the grounding-type plug, which features a third grounding prong. If this provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

CONTROLS, FUNCTIONS, AND CONNECTIONS

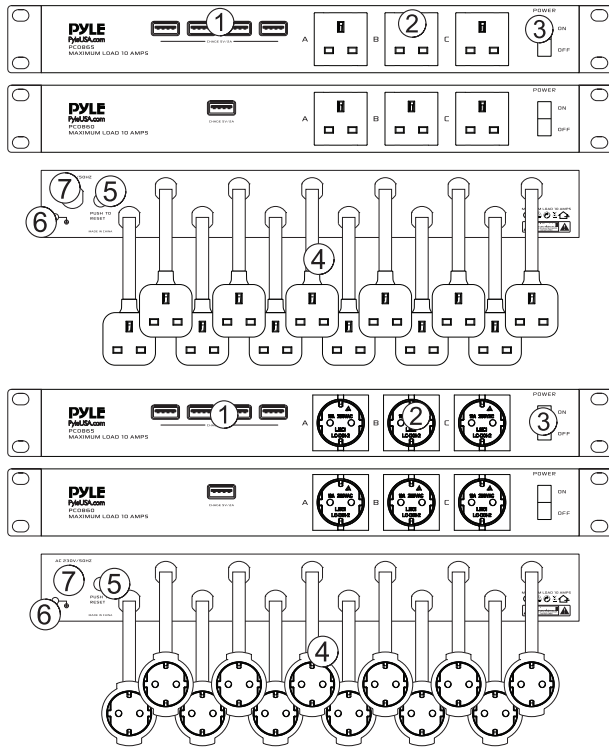

FRONT PANEL & REAR PANEL

1. POWER SWITCH:

Outlet switch activates protection and filtration to all back panel outlets. To turn the unit ON or OFF, press the upper or lower portion of this button.

2. USB CHARGE PORTS:

USB charger ports (5V/2A Total Port) on the front panel.
Front panel convenience USB CHARGE PORT (5V/2A).

3. AC CHARGE OUTLETS:

Standard AC outlets on the front panel.

4. AC FOOT CHARGE POWER CORD OUTLETS:

AC foot charger power cord outlets on the back panel.

5. CIRCUIT BREAKER:

Resettable 10 Amp thermal circuit breaker.

6. GROUND LIFT:

Avoids background noise and hum.

7. POWER CORD:

Heavy duty 14-gauge power cord for connection to the AC Power Mains (230V/50Hz).

CAUTION

MAXIMUM LOAD: The PCO Series Power Conditioners 8 Rear Panel Outlets are rated 10 amps total load (or 1800W at 230VAC). If this maximum load exceeded, the Circuit Breaker will trip, cutting off power to all connected equipment in your rack. If this happens, reduce the load by unplugging one or more units from the power conditioner, and push the circuit breaker to reset it.

Features:

- Universal Power Supply for Electronic Devices & Equipment
- (3) Front Panel AC Outlets
- (12) Rear Panel Wired Power Cables
- (1) USB Ports for Multi-Device Charging (PCO860)
- (4) USB Ports for Multi-Device Charging (PCO865)
(Works with Smartphones, Tablets, MP3 Players, etc.)
- Compatible with 1U Mount 2 or 4 Post Rack Spaces
- Includes Detachable Rack Mount Brackets
- Plastic Cover Encased Power ON/OFF Switch


Technical Specs:

- Universal Rack Mount Size Standard: 1U
- 10 Amp Circuit Breaker
- Power Cable Length: 3.5 Meter.
- Rear Panel Power Cable Lengths: (6) x 0.2 Meter, (6) x 0.3 Meter
- Power Supply: 230V/50Hz (USB Power: 5V/2A)
- Dimensions (L x W x H): 48 x 14.5 x 5.5 cm/18.89 x 13.38 x 1.73 inches



WARNING:

This products can expose you to a chemical or group of chemicals, which may include "Nickel Carbonate" which is known in the state of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. For more info, go to <https://www.p65warnings.ca.gov/>.



For user guides in multiple languages,
SCAN THE QR CODE
and enter your model number

User Manuals available in
Italian | German | Polish | Turkish

PYLE

PyleUSA.com

Questions? Issues?

We are here to help!


Phone: (1) 718-535-1800

Email: PyleUSA.com/ContactUs



PYLE

PyleUSA.com

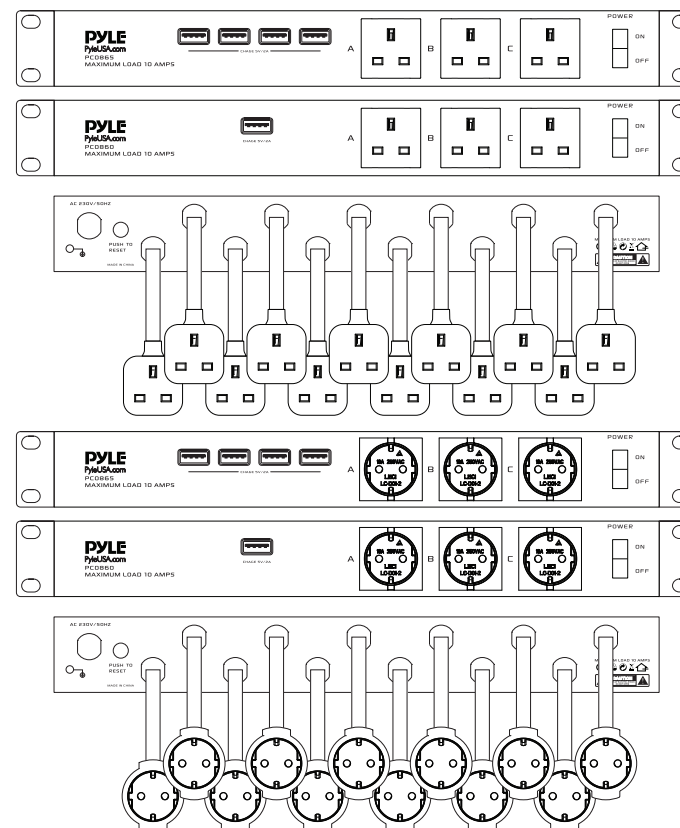

PC0860EU-PC0860UK/PC0865EU-PC0865UK
Fuente de Alimentación de Audio Profesional
Regleta de acondicionamiento de potencia
para montaje en bastidor con puerto de carga USB

MANUAL DEL USUARIO

INTRODUCCIÓN

La Fuente de Alimentación de Audio Profesional PCO860/PCO865 EU O VERSION UK es excelente para todos sus sistemas y proporciona múltiples tomas para su equipo de alimentación. Esto permite que todos sus equipos funcionen mejor y duren más.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Para obtener los mejores resultados de nuestra Fuente de Alimentación de Audio Profesional, por favor lea atentamente el manual antes de utilizarla.

⚠️ ADVERTENCIAS

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no exponga este equipo a la lluvia ni a la humedad. En el interior de la caja hay alta tensión peligrosa. No retire las cubiertas. Encargue el mantenimiento únicamente a personal cualificado.

⚠️ ATENCIÓN

Este equipo debe conectarse a una toma de 20 amperios en el circuito derivado. La corriente total consumida por las tomas para este equipo es de 15 amperios como máximo, y ninguna toma individual debe consumir más de 12 amperios.

ESPECIFICACIONES Y FUNCIONES

Ha sido desarrollado con la experiencia de ingenieros de sonido profesionales y músicos que trabajan en la industria. Comprobará que su nueva unidad ofrece un rendimiento superior y una mayor flexibilidad que cualquier otro acondicionador de potencia de su gama de precios.

Lea atentamente este manual para sacar el máximo provecho de su nueva unidad.


La regleta de acondicionamiento de alimentación PCO860/PCO865 para montaje en bastidor; hecha totalmente de acero, con puertos de carga USB permite la carga simultánea de dispositivos móviles como portátiles, tabletas y otros dispositivos electrónicos que consumen mucha batería y que utilizan una toma de CA. Las 3 tomas de CA y los cables de alimentación de 3,5 metros son lo suficientemente largos para llegar a una PDU o a una toma de CA de pared. Un disyuntor de circuito de 10 amperios protege contra sobrecargas y cortocircuitos. Una cubierta transparente protege el interruptor de encendido/apagado iluminado de un apagado accidental. Los puertos USB proporcionan hasta 5V/2A (puerto USB total) de potencia por puerto para cargar dispositivos que consumen mucha batería, como un iPad/iPhone/teléfono móvil, etc. Puede cargar sus dispositivos sin necesidad de conectarlos a un ordenador.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA Al utilizar productos eléctricos, siempre deben tomarse precauciones básicas, entre las que se incluyen las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
2. NO utilice este producto cerca del agua (por ejemplo, cerca de una bañera, lavabo, fregadero de cocina, en un sótano húmedo o cerca de una piscina, etc.).
3. Este producto sólo debe utilizarse con un carro o soporte que lo mantenga nivelado y estable y evite que se tambalee.
4. Este producto, cuando se utiliza junto con amplificadores, auriculares o altavoces, puede producir niveles sonoros susceptibles de provocar una pérdida permanente de audición. No utilice el equipo durante periodos prolongados a niveles sonoros elevados o molestos. Si experimenta mucha pérdida de audición o pitidos en los oídos, es aconsejable consultar a un audiólogo.
5. El producto debe colocarse de forma que su ubicación o posición no interfiera con su correcta ventilación.
6. El producto debe colocarse lejos de fuentes de calor como radiadores, registros de calor u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
7. El producto sólo debe conectarse a una fuente de alimentación del tipo descrito en el manual de instrucciones o como se indica en el producto.
8. El cable de alimentación debe:
 - Estar intacto
 - Nunca comparta un enchufe o alargador con otros aparatos hasta el punto de superar la potencia nominal del enchufe o alargador.
 - Dejarse enchufado a la toma de corriente cuando no se utilice durante períodos prolongados.
9. Asegúrese de que no caigan objetos en las aberturas de la carcasa y de que no se derramen líquidos.
10. The products should be serviced by qualified service personnel when:
 - A. The power supply cord or the plug has been damaged.
 - B. Objects have fallen into, or liquid has been spilled onto the product.
 - C. The product has been exposed to rain.
 - D. The product does not appear to operate normally or exhibits a marked change in performance.
 - E. The product has been dropped, or the enclosure damaged.
11. Do not attempt to service the product beyond what is described in the user-maintenance instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel.
12. Do not defeat the safety purpose of the grounding-type plug, which features a third grounding prong. If this provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

CONTROLES, FUNCIONES Y CONEXIONES

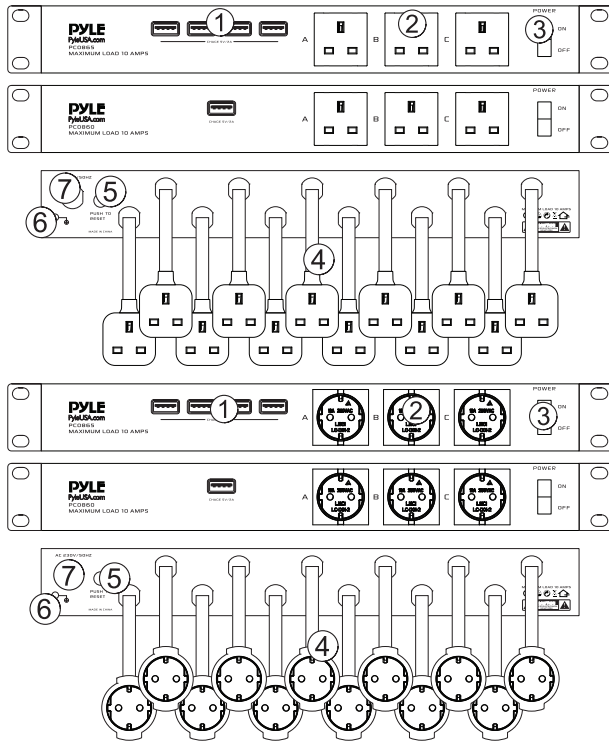

PANEL DELANTERO Y PANEL TRASERO

1. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO:

El interruptor de salida activa la protección y filtración de todas las salidas del panel trasero.

Para ENCENDER o APAGAR el aparato, pulse la parte superior o inferior de este botón.

2. PUERTOS DE CARGA USB:

Puertos de carga USB (puerto total 5V/2A) en el panel frontal.

Puerto de carga USB en el panel frontal (5V/2A).

3. TOMAS DE CARGA CA:

Tomas de CA estándar en el panel frontal.

4. TOMAS PARA EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DEL CARGADOR DE PIE:

Tomas para el cable de alimentación del cargador de pie en el panel posterior.

5. DISYUNTOR DE CIRCUITO:

Disyuntor de circuito térmico reinicializable de 10 amperios.

6. ELEVADOR DE SUELO:

Evita el ruido de fondo y los zumbidos.

7. CABLE DE ALIMENTACIÓN:

Cable de alimentación robusto de calibre 14 para conexión a la red eléctrica principal CA (230V/50Hz).

ATENCIÓN

CARGA MÁXIMA: Los acondicionadores de potencia PCO de 8 tomas del panel trasero tienen una carga total de 10 amperios (o 1800 W a 230 V CA). Si se excede esta carga máxima, el disyuntor de circuito se disparará, cortando la alimentación a todos los equipos conectados en su bastidor. Si esto ocurre, reduzca la carga desconectando una o más unidades del acondicionador de potencia y pulse el disyuntor de circuito para restablecerlo.

Características:

- Fuente de alimentación universal para aparatos y equipos electrónicos
- (3) tomas de CA en el panel frontal
- (12) cables de alimentación conectados al panel trasero
- (1) puerto USB para cargar varios dispositivos (PCO860)
- (4) puertos USB para cargar varios dispositivos (PCO865)
- (Funciona con teléfonos inteligentes, tabletas, reproductores MP3, etc.).
- Compatible con espacios de montaje en bastidor 1U con 2 o 4 postes
- Incluye soportes de montaje en bastidor desmontables
- Interruptor ON/OFF protegido por una tapa de plástico


Especificaciones técnicas:

- Tamaño de montaje en bastidor universal Estándar: 1U
- Disyuntor de circuito de 10 amperios
- Longitud del cable de alimentación: 3,5 metros.
- Longitud del cable de alimentación del panel trasero: (6) x 0,2 metros, (6) x 0,3 metros.
- Alimentación: 230V/50Hz (alimentación USB: 5V/2A)
- Dimensiones (L x An x Al): 48 x 14.5 x 5.5 cm/18.89 x 13.38 x 1.73 inches



ADVERTENCIA:

Este producto puede exponerlo a una sustancia química o un grupo de sustancias químicas, que puede incluir "Carbonato de Níquel", el cual es reconocido en el estado de California como causante de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para más información, visite <https://www.p65warnings.ca.gov/>.



For user guides in multiple languages,
SCAN THE QR CODE
and enter your model number

User Manuals available in
Italian | German | Polish | Turkish

PYLE

PyleUSA.com


Questions? Issues?

We are here to help!

Phone: (1) 718-535-1800

Email: PyleUSA.com/ContactUs

 **PYLE**
PyleUSA.com

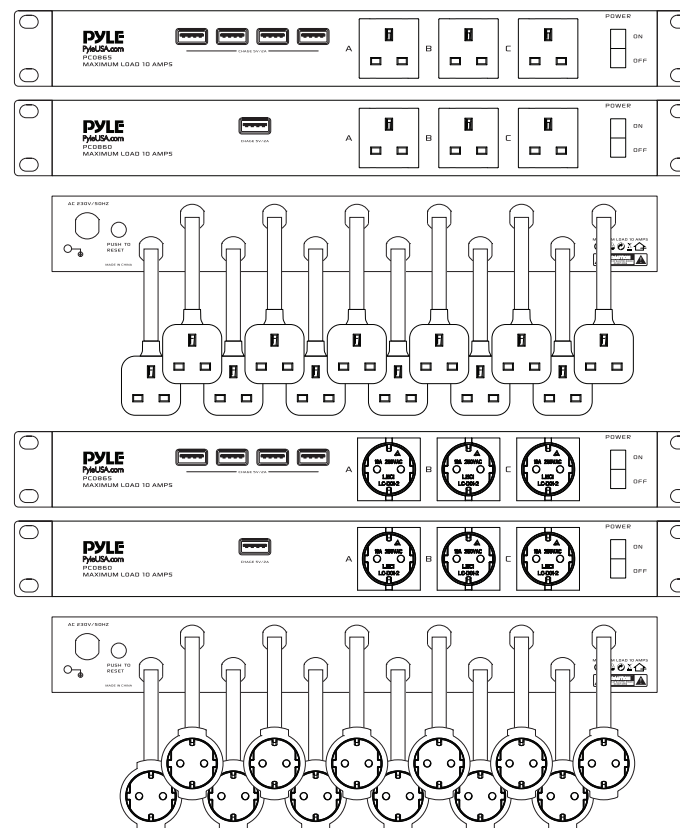

PC0860EU-PC0860UK/PC0865EU-PC0865UK
Alimentation Pro Audio

Barrette de conditionnement d'alimentation
pour montage en rack avec port de charge USB

GUIDE D'UTILISATION

INTRODUCTION

L'alimentation Pro Audio PCO860/PCO865 EU OR UK VERSION est excellente pour tous vos systèmes et fournit des prises multiples pour votre équipement d'alimentation. Cela permet à tous vos équipements de mieux fonctionner et de durer plus longtemps.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Pour obtenir les meilleurs résultats avec notre alimentation Pro Audio, veuillez lire attentivement le manuel avant de l'utiliser.

⚠ MISES EN GARDE

Pour réduire le risque de choc électrique, n'exposez pas cet équipement à la pluie ou à l'humidité. Une haute tension dangereuse est présente à l'intérieur du boîtier. Ne retirez pas les couvercles. Confier l'entretien de l'appareil à un personnel qualifié uniquement.

⚠ ATTENTION

Ces équipements doivent être connectés à une prise de courant de 20 ampères du circuit de dérivation. Le courant total absorbé par les prises de ces équipements est de 15 ampères maximum, et aucune prise individuelle ne doit absorber plus de 12 ampères.

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONS

Cet appareil a été développé grâce à l'expertise d'ingénieurs du son professionnels et de musiciens en activité. Vous constaterez que votre nouvel appareil offre des performances supérieures et une plus grande flexibilité que n'importe quel autre conditionneur de puissance dans sa gamme de prix.


Lisez attentivement ce manuel pour tirer le meilleur parti de votre nouvel appareil.

La barrette de conditionnement d'énergie tout acier PCO860/PCO865 pour montage en rack avec ports de charge USB permet de charger simultanément des appareils mobiles, tels que des ordinateurs portables, des tablettes et d'autres appareils électroniques gourmands en batterie qui utilisent une prise CA. Les 3 prises CA et les cordons d'alimentation de 3,5 mètres sont suffisamment longs pour atteindre une PDU ou une prise murale CA. Un disjoncteur de 10 ampères protège contre les surcharges et les courts-circuits. Un couvercle transparent protège l'interrupteur marche/arrêt éclairé contre les arrêts accidentels. Les ports USB fournissent jusqu'à 5V/2A (port USB total) d'alimentation par port pour charger les appareils gourmands en batterie tels qu'un iPad/ iPhone/ téléphone portable, etc. Vous pouvez charger vos appareils sans avoir besoin de les connecter à un ordinateur.

1. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

2. **AVERTISSEMENT !** Lors de l'utilisation de produits électriques, des précautions de base doivent toujours être prises, notamment les suivantes :
3. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
4. N'UTILISEZ PAS ce produit à proximité de l'eau (par exemple, près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine, etc.)
5. Ce produit ne doit être utilisé qu'avec un chariot ou un support qui le maintiendra à niveau et stable et l'empêchera de vaciller.
6. Ce produit, associé à des amplificateurs, des casques ou des haut-parleurs, peut produire des niveaux sonores susceptibles de provoquer une perte d'audition permanente. Ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période à un niveau sonore élevé ou inconfortable. En cas de perte d'audition ou de bourdonnement d'oreille, il est conseillé de consulter un audiologiste.
7. Le produit doit être placé de manière à ce que son emplacement ou sa position n'interfère pas avec sa bonne ventilation.
8. Le produit doit être placé à l'écart des sources de chaleur telles que les radiateurs, les bouches de chaleur ou d'autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
9. Le produit doit être connecté à une alimentation électrique uniquement du type décrit dans le mode d'emploi ou indiqué sur le produit.
10. Le cordon d'alimentation doit :
 - Être intact
 - Ne jamais partager une prise ou une rallonge avec d'autres appareils au point de dépasser la puissance nominale de la prise ou de la rallonge.
 - Rester branché dans la prise lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
11. Veillez à ce que des objets ne tombent pas dans les ouvertures du boîtier et à ce que des liquides ne s'y répandent pas.
12. Les produits doivent être réparés par un personnel qualifié dans les cas suivants :
 - A. Le cordon d'alimentation ou la fiche ont été endommagés
 - B. Des objets sont tombés ou des liquides ont été renversés sur le produit.
 - C. Le produit a été exposé à la pluie.
 - D. Le produit ne semble pas fonctionner normalement ou présente un changement marqué dans ses performances.
 - E. Le produit est tombé ou le boîtier a été endommagé
13. N'essayez pas de réparer le produit au-delà de ce qui est décrit dans les instructions d'utilisation et de maintenance. Toute autre intervention doit être confiée à un personnel qualifié.
14. Ne modifiez pas l'objectif de sécurité de la fiche de mise à la terre, qui comporte une troisième broche de mise à la terre. Si la fiche fournie n'est pas adaptée à votre prise de courant, consultez un électricien pour remplacer la prise de courant obsolète.

COMMANDES, FONCTIONS ET CONNEXIONS

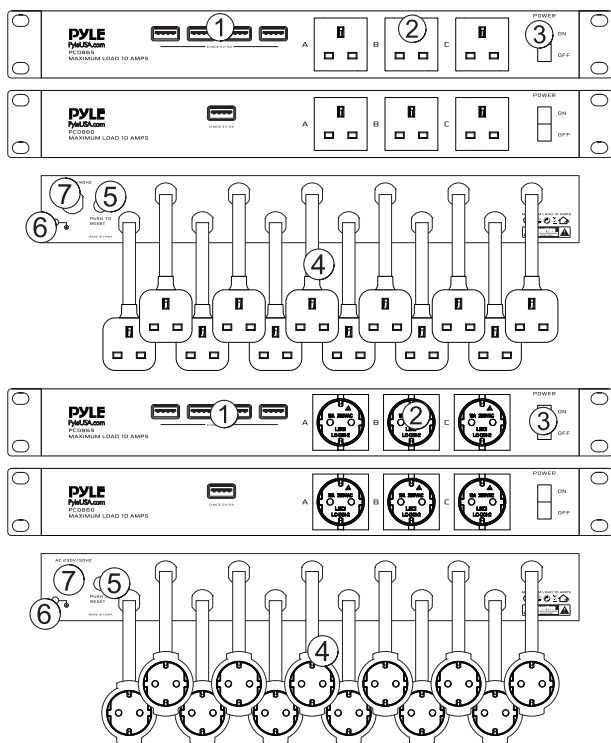

PANNEAU AVANT ET PANNEAU ARRIÈRE

1. INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION :

L'interrupteur de sortie active la protection et la filtration de toutes les sorties du panneau arrière.

Pour allumer ou éteindre l'appareil, appuyez sur la partie supérieure ou inférieure de ce bouton.

2. PORTS DE CHARGE USB :

Ports de charge USB (port total de 5V/2A) sur le panneau avant.

Port de charge USB (5V/2) sur le panneau avant.

3. PRISES DE CHARGE CA :

Prises CA standard sur le panneau avant.

4. PRISES POUR LE CORDON D'ALIMENTATION DU CHARGEUR À PIED:

Prises pour le cordon d'alimentation du chargeur à pied sur le panneau arrière.

5. DISJONCTEUR :

Disjoncteur thermique réarmable de 10 ampères.

6. PRISE DE TERRE :

Évite les bruits de fond et les ronflements.

7. CORDON D'ALIMENTATION :

Cordon d'alimentation robuste de calibre 14 pour la connexion au secteur (230V/50Hz).

ATTENTION

CHARGE MAXIMALE: Les conditionneurs d'alimentation de la série PCO 8 prises du panneau arrière ont une charge totale de 10 ampères (ou 1800 W à 230 V CA). Si cette charge maximale est dépassée, le disjoncteur se déclenche, coupant l'alimentation de tous les équipements connectés dans votre rack. Si cela se produit, réduisez la charge en débranchant une ou plusieurs unités du conditionneur d'alimentation, et appuyez sur le disjoncteur pour le réinitialiser.

Caractéristiques :

- Alimentation universelle pour les appareils et équipements électroniques
- (3 prises de courant alternatif sur le panneau avant
- (12 câbles d'alimentation câblés sur le panneau arrière
- (1 port USB pour le chargement de plusieurs appareils (PCO860)
- (4) Ports USB pour le chargement de plusieurs appareils (PCO865)
- (Fonctionne avec les smartphones, les tablettes, les lecteurs MP3, etc.)
- Compatible avec les espaces de montage en rack 1U à 2 ou 4 poteaux
- Comprend des supports de montage en rack détachables
- Interrupteur d'alimentation ON/OFF protégé par un couvercle en plastique

Caractéristiques techniques :

- Taille universelle de montage en rack Standard : 1U
- Disjoncteur de 10 ampères
- Longueur du câble d'alimentation : 3,5 mètres.
- Longueur du câble d'alimentation du panneau arrière : (6) x 0,2 mètre, (6) x 0,3 mètre.
- Alimentation électrique : 230V/50Hz (alimentation USB : 5V/2A)
- Dimensions (L x l x H): 48 x 14.5 x 5.5 cm/18.89 x 13.38 x 1.73 inches



AVERTISSEMENT:

Ce produit peut vous exposer à un produit chimique ou à un groupe de produits chimiques, pouvant inclure le "Carbonate de Nickel", connu dans l'État de Californie pour causer le cancer, des malformations congénitales ou d'autres effets nocifs sur la reproduction. Pour plus d'informations, visitez <https://www.p65warnings.ca.gov/>.