

Manual de utilizare pentru yală electrică cu bolt

1. Specificații de funcționare

Tensiunea de lucru a încuietorii este de 12VDC sau 24VDC, șurub de blocare cu funcție de autoblocare. Există senzor de ușă și senzor de șurub de blocare în încuietoare, este convenabil să monitorizați starea încuietorii și a ușii. De asemenea, are funcție de întârziere a timpului.

2. Instalare și instrucțiuni

2.1 Vă rugăm să citiți manualul înainte de instalare și să verificați accesoriile dacă sunt complete sau nu.

2.2 Încuietoarea este compusă din placă magnetică și încuietoare. Distanța dintre placa magnetică și șurub este mai mică de 3 mm.

2.3 Există 9 fire roșii, negre, albastre, albe, galbene, verzi, gri, portocalii, violete (figura 1). Cablarea la 12VDC (figura 2-8); Cablare la 24VDC (figura 2-A). Albastru, alb, galben sunt firele de ieșire ale senzorului cu șurub de blocare, albastru (NO), alb (COM), galben (NC) (figura 3-A). Gri, portocaliu, verde sunt firele de ieșire ale senzorului ușii, verde (NO), gri (COM), portocaliu (NC) (figura 3-B).

2.4 Instalarea circuitului de blocare (figura 2-A), roșu la DC24V +, negru și violet la DC24V-; (figura 2-B) roșu la DC12V +, negru la DC12V-.

2.5 Reglarea timpului întârziat. Este situat în mijlocul ecluzei (Figura 4). Este de 0, 3, 6 secunde.

2.6 Instalare (Figura 5)

3. Parametrii

Dimensiunea încuietorii: 200L * 28W * 39H mm

Șurub: diametru de 12,5 mm, lungime șurub din oțel inoxidabil de 15±1 mm

Tensiune de lucru: DC12V±%

Curent de pornire: 1100mA, curent de așteptare: 140mA

Întârziere: 0,3,6sec

4. Accesorii

Placă de fier 2 buc

Placă magnetică: 90L * 24W * 3H mm (1 buc)

Șurub: M5 * 15mm 5buc; M4*11mm 5buc

Yală electrică cu bolt de tip îngust

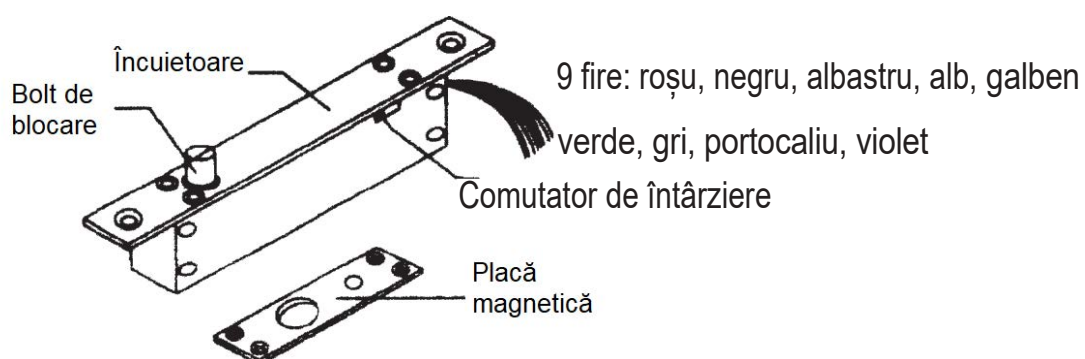


Figura 1

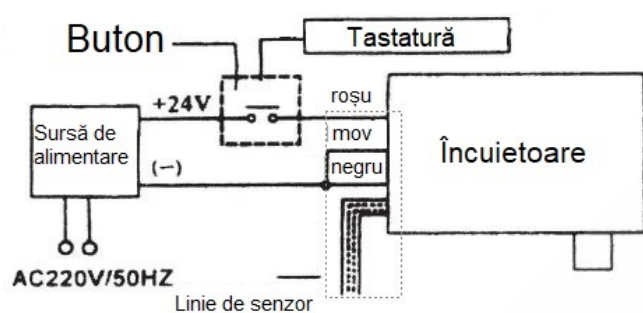


Figure 2-A

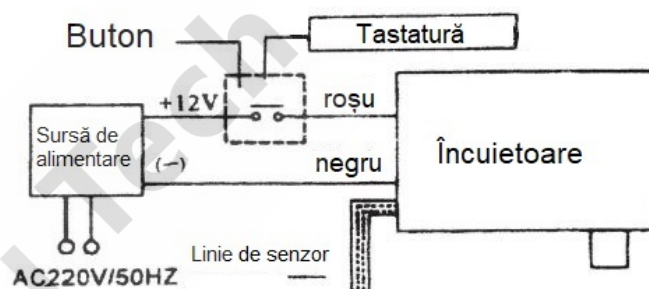


Figure 2-B



Figura 3-A

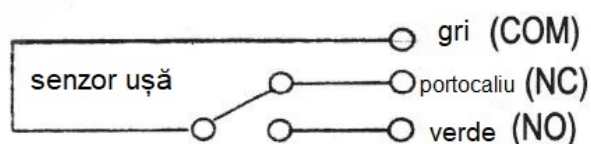


Figura 3-B

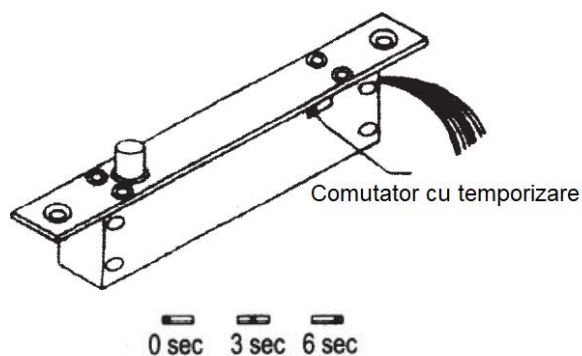


Figura 4

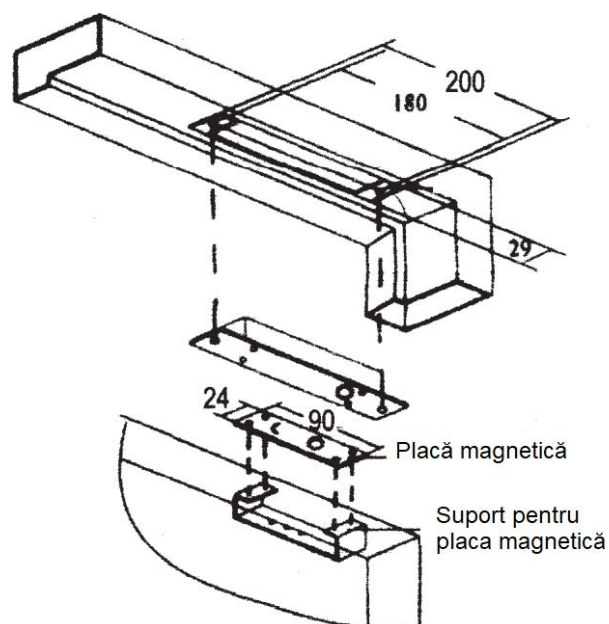


Figura 5



Atu Tech
ești în siguranță

Importator oficial Secukey in Romania
www.a2t.ro

