


NEXTORCH

ENGLISH

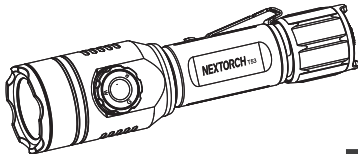

Learn more on
www.nextorch.com

T53

SPECIFICATIONS			
ANSI / PLATO-FL1	White LED	Green LED	Red LED
Light Source	CREE® XP-L LED	CREE® XP-E2 GREEN LED	CREE® XP-E2 RED LED
Mode	760 lm / 45 lm / Strobe / S.O.S / Momentary on	129 lm / 30 lm / Strobe / S.O.S / Momentary on	109 lm / 23 lm / Strobe / S.O.S / Momentary on
Runtime	4 h 30 min / 31 h / — / — / —	7 h / 34 h / — / — / —	4 h 45 min / 25 h / — / — / —
Beam Distance	220 m	160 m	122 m
Impact Resistance	1 m		
Waterproof	IPX7, 1 m		
Battery	1×18650 / 2 × CR123A		
Weight and Dimensions	Weight: 155 g / 5.46 oz (without battery) Size: 147 mm (Length) × 25.4 mm (body Diameter) × 37 mm (Head Diameter)		
Material	Aluminum		

Above tested specifications are strictly based on the standard of ANSI / PLATO-FL1. We tested T53 with 1×18650 (2600mAh) battery in 22 °C ± 3 °C. The specifications might be different when using a different battery or testing in a different environment.

FEATURES

- Proprietary multi-light technology, one reflection cup to realize the white, green and red light, delivering a full and round light spot.
- 360° rotate the turn plate to switch light sources, easy to operate.
- Patented multi-function DUO SWITCH, single switch for momentary on, constant on and mode switching.
- USB direct charge design for long-lasting outdoor use, practical and environmental-friendly.
- Power by one 18650 or CR123A batteries.
- Able to match with RM85S scope mount and TS41-L remote switch for more convenient hunting.

INSTRUCTIONS

Battery Replacement
Powered by 1×18650 or 2 × CR123A

Momentary ON / OFF

Constant ON / OFF

Mode Selection
Press and hold 3s for S.O.S. mode

Light Sources Selection
Turn the dial to change Green / Red / White light

Strobe

Quick Double-Click

MAINTENANCE

- Being infected with seawater or any corrosive chemicals, please rinse immediately with clean water.
- Please use high quality batteries; Remove batteries when not working for a long time, and then store in a cool dry place.
- Replace waterproof O-ring immediately when considering of the damage with use.

WARRANTY

- NEXTORCH warrants our products to be free from any defects in workmanship and/or materials for a period of 15-day from the date of purchase. We will replace it. NEXTORCH reserves the right to replace an obsolete product with a current production, like model.
- NEXTORCH warrants our products to be free of defect for 5-year of use. We will repair it.
- The warranty excludes other accessories, but rechargeable batteries are warranted for 1year from the date of purchase.
- In the event that any issue with a NEXTORCH product is not covered under this warranty, NEXTORCH can arrange to have the product repaired for a reasonable fee.
- You could access to NEXTORCH website (www.nextorch.com) to gain warranty service information by scanning the following QR code. You could also:
Email us at service@nextorch.com
Call us: 0086-400-8300-799
OR contact your local dealer/distributor.




CONTACT WITH NEXTORCH DESIGNER

In order to improve NEXTORCH, we appreciate you could offer our designers your after-use feedback and creative suggestions by scanning the following QR code. Thank you!



NEXTORCH

DEUTSCH

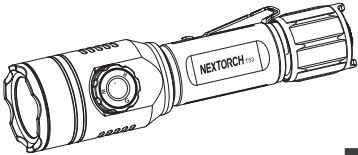

Erfahren Sie mehr auf
www.nextorch.de

T53

TECHNISCHE DATEN			
ANSI / PLATO-FL1	Weisse LED	Grüne LED	Rote LED
Leuchtmittel	CREE® XP-L LED	CREE® XP-E2 GREEN LED	CREE® XP-E2 RED LED
Ausgangsleistung (in ANSI-Lumen)	760 lm / 45 lm / Strobe / S.O.S / Momentan an	129 lm / 30 lm / Strobe / S.O.S / Momentan an	109 lm / 23 lm / Strobe / S.O.S / Momentan an
Laufzeit	4 h 30 min / 31 h / — / — / —	7 h / 34 h / — / — / —	4 h 45 min / 25 h / — / — / —
Leuchtwerte (nach ANSI)	220 m	160 m	122 m
Fallhöhe	1 m		
Wasserdicht	IPX7, 1 m		
Batterien	1×18650 / 2 × CR123A		
Gewicht und Abmessungen	Gewicht: 155 g / 5.46 oz (ohne Batterie) Größe: 147 mm (Länge) × 25.4 mm (Durchmesser) × 37 mm (Reflektorkopf)		
Material	Luft-und Raumfahrt-Aluminium		

Die angegebenen Werte basieren ausschließlich auf dem Standard gemäß ANSI / PLATO-FL1. Wir haben die T53 mit 1×18650 (2600mAh) Batterien bei 22 °C ± 3 °C getestet. Diese Werte können bei der Verwendung unterschiedlicher Batterien, oder beim Testen in anderen Umgebungen minimal abweichen.

EIGENSCHAFTEN

- Interne Multi-Lichtfarben-Technologie, um die gewünschte LED exakt in der Mitte des Reflektors zu positionieren.
- Einfacher Lichtfarben-Wechsel mit dem 360° Drehschalter.
- Innovativer Multifunktionsschalter für Momentan-Licht, Einschalten und Umschalten des Modus.
- Micro-USB Port zum Aufladen
- Zwei CR123A Lithium-Batterien, oder ein Hochleistungs-18650 Li-Ionen-Akku für hervorragende Laufzeiten und Sicherheit.
- Passend für RM85S / RM87, TS41-L Zubehör.

ANLEITUNG

Batteriewechsel
Angeschrieben von 1×18650 oder 2 × CR123A

Kurz EIN / AUS

Konstant AN / AUS

Modusschalter
Drücken und halten für 3s um den S.O.S. Modus zu aktivieren

Auswahl der Lichtquelle
Drehen Sie am Drehschalter, um von Rot auf Grün oder Weiß zu wechseln.

Doppelklick Strobe

Schneller Doppelklick

BITTE BEACHTEN

- Niemals direkt in die Augen leuchten, da das starke Licht eine dauerhafte Verletzung verursachen könnte.
- Öffnen Sie auf keinen Fall das Lampen-Gehäuse!
- Es besteht die Gefahr ernsthafter Verletzungen durch Splitter
- NEXTORCH, bzw. Die NEXTORCH Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch den unsachgemäßen, oder zweckentfremdeten Gebrauch verursacht worden sind.

PFLEGE

Ihre neue NEXTORCH bleibt in einem einwandfreien Zustand, wenn Sie die folgenden Pflegehinweise beachten:

- Reinigen Sie Ihre NEXTORCH mit einem weichen, sauberen Tuch
- Spülen Sie Ihre Lampe nach der Verwendung in Salzwasser oder Lauge mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie sorgfältig
- Wenn sich die Endkappe sich schwer drehen lässt, tragen Sie bitte etwas Silikonfett auf den O-Ring auf
- Bitte entfernen Sie die Batterie oder den Akku aus dem und bewahren Sie diese in einer kühlen Umgebung auf, wenn die Lampe für eine längere Zeit nicht benutzt wird.

NEXTORCH Deutschland Garantiebestimmungen

NEXTORCH garantiert, dass jedes Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Die NEXTORCH Deutschland GmbH garantiert die Nutzbarkeit, Mängelfreiheit und Haltbarkeit aller verwendeten Materialien im Garantiezeitraum von 5 Jahren.

NEXTORCH gewährt grundsätzlich auf alle Produkte eine Herstellergarantie von 5 Jahren, ab dem Tag des Kaufs. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf (mitgeliefertes) Zubehör wie z.B. Holster, Akkus, und/oder Kabelfernbedienungen. Ansprüche aus dieser Garantie bestehen, wenn das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben von NEXTORCH abweichenden Gebrauch verursacht sind und das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch den Kunden oder von NEXTORCH nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen. Als Garantieleistungen kommen nur Austausch und Reparatur in Betracht. Darüberhinausgehende Ansprüche aus der Garantie – insbesondere auf Schadensersatz – sind ausgeschlossen. Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist nicht verlängert und/oder erneuert.

1. Garantiefall

Sollte Ihr Produkt innerhalb des Garantiezeitraums von 5 Jahren wider Erwarten einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Original-Kaufbeleges (auf dem das Datum des Kaufs und der Name des Verkäufers genannt werden) an die NEXTORCH Deutschland GmbH. Die Einsendekosten sind selbst zu tragen. Unfreie Einsendungen werden nicht entgegengenommen.

2. Garantiegeberin

Garantiegeber ist die NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland

3. Gewährleistung

Diese Garantie gilt neben und zusätzlich zu Ihren vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer gemäß den Gesetzen Ihres Landes. Solche Ansprüche sind auch gegenüber diesem geltend zu machen.

4. Kosten

Garantieleistungen sind im Hinblick auf den Austausch, oder die Instandsetzung kostenlos. Ausgenommen sind die Kosten einer etwaigen Einsendung des Produktes. Werden Garantieansprüche geltend gemacht und stellt sich bei der Prüfung des Produkts durch den Hersteller, oder den zuständigen Kundendienst heraus, dass kein Fehler vorgelegen hat, oder der Garantieanspruch aus einem der oben genannten Gründen nicht besteht, sind wir berechtigt, eine Servicegebühr in Höhe von 25,- € zu erheben. Dies gilt nicht, wenn Sie den Umständen nach nicht erkennen konnten, dass der Garantieanspruch nicht bestand.

5. Verschiedenes

Diese Garantie gilt weltweit und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die gegebene Garantie steht Ihnen neben den gesetzlichen Rechten zu und berührt diese nicht. NEXTORCH, bzw.. die NEXTORCH Deutschland GmbH haftet nicht für Folgeschäden aus dem Gebrauch ihrer Produkte.

6. Garantiefall

Bei einem berechtigten Garantiefall schicken Sie bitte das defekte Produkt unter des Kaufbelegs (Kopie) in einem frankierten Paket an folgende Adresse:

NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland

NEXTORCH verpflichtet sich, das defekte Produkt zu reparieren oder nach eigenem Ermessen das Produkt auszutauschen. Alle Originalteile, die im Rahmen der Erbringung von Garantieleistungen ersetzt wurden, gehen automatisch in das Eigentum der NEXTORCH Deutschland GmbH über. Neue Teile bzw. Austauschteile gehen in das Eigentum des Kunden über.

7. Kontakt in Deutschland

NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland
Telefon: +49 2056 9868780 Fax: +49 2056 9868779
Email: email@nextorch.de Web: www.nextorch.de


KONTAKT MIT IHREM NEXTORCH DESIGNER

Um NEXTORCH noch weiter zu verbessern, freuen wir uns besonders, wenn Sie unsere Designer direkt kontaktieren! Ihr Feedback und Ihre kreativen Vorschläge können Sie ganz einfach durch Scannen des unten stehenden QR-Codes an uns senden. Vielen Dank!



NEXTORCH

中文

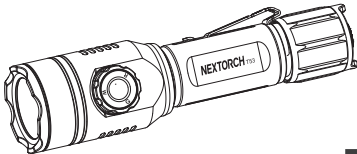

请登录: www.nextorch.com
获取更详尽的产品资讯。

T53

性能参数			
ANSI / PLATO-FL1	白光	绿光	红光
光源	CREE® XP-L LED	CREE® XP-E2 绿光LED	CREE® XP-E2 红光LED
亮度	760 流明 / 45 流明 / 爆闪 / S.O.S / 点射	129 流明 / 30 流明 / 爆闪 / S.O.S / 点射	109 流明 / 23 流明 / 爆闪 / S.O.S / 点射
续航时间	4小时 30分钟 / 31小时 / — / — / —	7小时 / 34小时 / — / — / —	4小时 45分钟 / 25小时 / — / — / —
照射距离	220米	160米	122米
防跌高度	1米		
防水等级	IPX7, 水下1米		
电池	1×18650 / 2×CR123A		
规格	重量: 155克 (不含电池) 尺寸: 147毫米 (长) 25.4毫米 (筒径) × 37毫米 (头径)		
材料	筒身: 铝材		

上述参数严格按照ANSI / PLATO FL1 标准测试所得，测试电池为1节18650 (2600mAh) 锂离子电池，测试温度22°C±3°C，测试电池或环境不同，性能参数可能会有差异。

- 单个光杯即可实现白、绿、红三色强光输出，光斑完整圆滑
- 360°旋转拨盘切换结构，操作简单方便；
- Micro USB充电设计，LED充电显示；
- 多功能开关设计，单个开关实现点射、常亮、模式切换等多种功能；
- 兼容可充电18650锂离子电池和耐高低温CR123A锂电池；
- 适配RM85S手电夹、TS41-L线控开关等多种配件。

操作说明

电池安装
适配1×18650锂离子电池/2×CR123A电池
放置18650电池需取出电池套

打开/关闭
瞬时点亮

常亮/关闭

模式切换
点亮状态下，轻按切换模式
长按3s启动 S.O.S.模式

爆闪

光源切换
旋转转动转盘切换白、绿、红三色光源

保养注意事项

- 当沾到海水或腐蚀性物品时，请及时用清水清洗；
- 请使用优质电池，并在长时间不使用时，请将电池取出，放在阴凉处保存；若产品采用不可拆卸的内置电池，切勿自行更换电池，以免导致产品无法正常运行或电池损坏。
- 长时间使用后若发现O型圈磨损，请及时更换。

售后/保修条款

- 15天保换：NEXTORCH产品自售出日起15天内，在正常使用情况下，若出现质量问题，可免费更换同型号产品；若该产品已停止生产，则调换该型号升级版或不低于原产品性能的其他产品；
- 5年免费保修期：NEXTORCH产品自售出日起5年内，在正常使用情况下，若出现质量问题，享受免费维修服务；
- 充电电池类产品保修期为1年，产品附加配件不在保修范围内；
- 终身有限保修：因不当使用引起的产品损坏或超出免费保修时间的产品，我司将提供有偿保修，费用以实际更换材料费用为准，不另收取人工费用；
- 我们提供多种渠道进行维修服务，您可通过扫描如下二维码在官网进行登记，发邮件至service@nextorch.com、致电400-8300-799或直接联系当地经销商进行售后服务；




与纳丽德设计师沟通

为更好地改进我们的产品，您如果有产品改进反馈或创意提供给我们的设计师，请扫描下面的二维码，联系我们的产品设计师。



NEXTORCH

ESPAÑOL

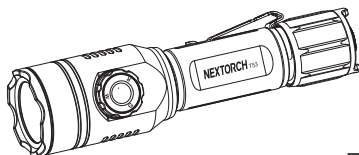

Más información en
www.nextorch.com

T53

ESPECIFICACIONES			
ANSI / PLATO-FL1	LED Blanco	LED Verde	LED Rojo
Fuente luz	CREE® XP-L LED	CREE® XP-E2 GREEN LED	CREE® XP-E2 RED LED
Flujo luminoso	760 lm / 45 lm / Strobe / S.O.S / Momentary on	129 lm / 30 lm / Strobe / S.O.S / Momentary on	109 lm / 23 lm / Strobe / S.O.S / Momentary on
Autonomía	4 h 30 min / 31 h / — / — / —	7 h / 34 h / — / — / —	4 h 45 min / 25 h / — / — / —
Resistencia al impacto	220 m	160 m	122 m
Résistance aux impacts	1 m		
Resistencia al agua	IPX7, 1 m		
Pilas	1×18650 / 2 × CR123A		
Peso y Dimensiones	Peso: 155 g / 5.46 oz (sin pilas) Tamaño: 147 mm (longitud) × 25.4 mm (diámetro) × 37 mm (cabezal)		
Materiales	Aluminum alloy		

Las especificaciones arriba indicadas están estrictamente basadas en la normativa americana ANSI / PLATO-FL1. Realizamos el ensayo de la linterna T53 con pilas 1×18650 (2600mAh) estándar a 22 °C ± 3 °C. Las especificaciones podrían ser diferentes cuando se utilicen otras pilas diferentes o en ensayos realizados en ambientes diferentes.

CARACTERÍSTICAS

- Tecnología multi-Luz patentada; un cono reflector para producir la luz blanca, verde y roja, ofreciendo un haz de luz completo y redondo.
- Gire 360° el disco giratorio para cambiar la fuente de luz, de fácil manejo.
- Interruptor táctico multi-funcional con control de activación ergonómico.
- Senso de carga directa por Micro USB.
- Alimentada por 2×CR123A de gran capacidad o 18650 Li-Ion para un rendimiento excelente y mayor seguridad.
- Adecuado para accesorios RM85S / RM87, TS41-L.

INSTRUCCIONES

Sustitución de Pilas
Desarrollado por 1×18650 o 2 × CR123A

Interruptor Momentáneo ON / OFF

Intercambio De Modos
Cambio de modos S.O.S.

ON / OFF Constante

Selección Fuente de Luz
Gire la esfera para el cambio de luz Verde / Roja / Blanca

Doble-Clic estroboscópico

LED Verde

LED Rojo

MANTENIMIENTO

- En caso de que se vea afectada por agua salada o soluciones químicas corrosivas, limpiar inmediatamente la linterna con agua limpia.
- Por favor, utilice pilas de alta calidad. Si la linterna no va a ser usada durante un periodo de tiempo prolongado, retire la batería, secar la linterna y guardarla en un lugar seco y fresco para prevenir deterioros por goteo.
- Reemplace inmediatamente el O-ring resistente al agua cuando considere que se ha dañado por el uso.

GARANTÍA

- En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos de iluminación no presentan defectos de fabricación y/o de materiales por un periodo de 15 días desde la fecha de compra. Reemplazaremos el producto defectuoso. NEXTORCH se reserva el derecho de reemplazar un producto obsoleto por un modelo de fabricación actual.
- En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos están libres de defectos durante un uso de 5 años. En este caso, lo repararemos.
- La garantía excluye otros accesorios, salvo las pilas recargables que están garantizadas por 1 año desde su fecha de compra.
- En caso de que cualquier incidencia no haya sido cubierta por esta garantía, NEXTORCH puede encargarse de la reparación a un precio razonable.
- Puede acceder a la página web de NEXTORCH (www.nextorch.com) para obtener el servicio de información de garantía, escaneando el siguiente código QR. También puede:
Envíarnos un e-mail a service@nextorch.com
Llámenos al: 0086-400-8300-799
O contacte su distribuidor autorizado más cercano.




CONTACTE CON EL DISEÑADOR NEXTORCH

Para mejorar NEXTORCH, agradecemos que ofrezca a nuestros diseñadores tanto su opinión tras el uso del producto como sugerencias creativas escaneando el siguiente código QR. ¡Gracias!



NEXTORCH

FRANÇAIS

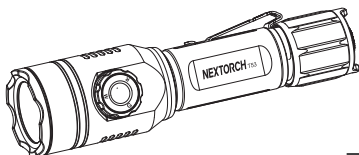

Más información en
www.nextorch.com

T53

CARACTERISTIQUES			
ANSI / PLATO-FL1	LED Blanche	LED Verte	LED Rouge
Source de lumière	CREE® XP-L LED	CREE® XP-E2 GREEN LED	CREE® XP-E2 RED LED
Puissance de l'éclairage	760 lm / 45 lm / Stroboscope / S.O.S / Momentané	129 lm / 30 lm / Stroboscope / S.O.S / Momentané	109 lm / 23 lm / Stroboscope / S.O.S / Momentané
Durée d'utilisation	4 h 30 min / 31 h / — / — / —	7 h / 34 h / — / — / —	4 h 45 min / 25 h / — / — / —
Distance du faisceau	220 m	160 m	122 m
Résistance aux impacts	1 m		
Étanchéité	IPX7, 1 m		
Batterie	1×18650 / 2 × CR123A		
Poids et dimensions	Poids: 155 g / 5.46 oz (sans batterie) Taille: 147 mm (longueur) × 25.4 mm (diamètre) × 37 mm (tête)		
Matériaux	Alliage d'aluminium		

Les spécifications ci-dessus sont strictement basées sur la norme ANSI / PLATO-FL1. Nous avons testé le modèle T53 avec une batterie type 1×18650 (2600mAh) à 22 °C ± 3 °C. Les caractéristiques pourraient être différentes lorsque vous utilisez des piles différentes ou faites des tests dans un environnement différent.

TRAITS

- Tecnología exclusiva multi-LED, un seul réflecteur pour réaliser la lumière blanche, verte et rouge, délivrant un faisceau lumineux plein et rond.
- Pivoter le bouton tournant à 360° pour changer de source de lumière, facile à utiliser.
- Interrupteur tactique multi-fonctions, activation ergonomique.
- Conception avec chargement direct micro USB.
- Piles 2×CR123A de grande capacité ou 18650 Li-Ion pour un rendement excellent et une plus grande sécurité.
- Convient aux accessoires RM85S / RM87, TS41-L.

INSTRUCTION

Remplacement de la batterie
Généré par 1×18650 ou 2 × CR123A

Interrupteur Momentané ON / OFF

Pulse Ligeramente el Interruptor

Constante ON / OFF

Selección de la fuente luminosa
Tournez la molette pour basculer la lumière verte / rouge / blanche

Double Clic Stroboscope

LED Verte

LED Rouge

ENTRETIEN

- En cas de contact avec de l'eau de mer ou des produits chimiques corrosifs, rincez immédiatement avec de l'eau propre.
- Utilisez des piles de haute qualité. Retirez les piles lorsque vous ne travaillez pas pendant une longue période entreposer dans un endroit frais et sec.
- Remplacez le joint torique imperméable à l'eau immédiatement lorsque vous considérez qu'il est endommagé lors d'une utilisation.

GARANTIE