

対応モニター
サイズ17~27インチまで
重量約5kgまで

セット内容

① ベース×1 ② マウント付きポール×1 ③ M4×10 VESA用なベネジ×4 ④ M4×14 皿ネジ×4 ⑤ M4×16 VESA用なベネジ×4
 ⑥ ワッシャー×8 ⑦ 樹脂スペーサー×16 ⑧ 六角レンチ (2.5mm)×1
 【予備用ネジ】
 ⑨ 六角レンチ (5mm)×1 ⑩ M4×10 VESA用なベネジ×1 ⑪ M4×10 皿ネジ×1 ⑫ M4×16 VESA用なベネジ×1


[使用する工具&ご用意いただくもの] プラスドライバー

組立時のご注意

●可動部分に手や足、衣類などを挟まないようにしてください。●モニターを取り付ける際は、必ず大人二人以上で行ってください。●組立時は机などを傷つけないようにご注意ください。●組み立て手順に従い、各部品をしっかりと固定してください。締め付けかみ合わせが悪いと落下などの原因となります。

1 組立方法


ベースにマウント付きポールを皿ネジで固定します。

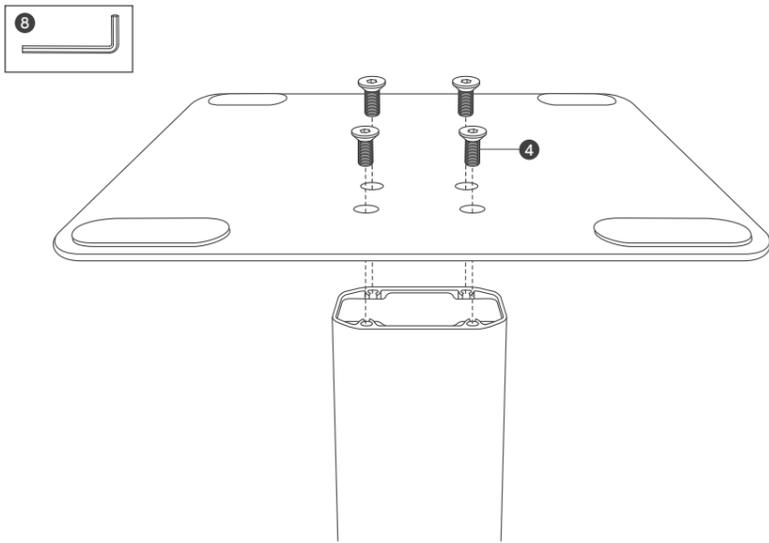

2 モニターの設置方法

⚠️ 広い机など安定して十分な広さのある作業スペースを確保してください。
 モニターの下に毛布などを敷いたうえで作業することをおすすめします。
 取り付け可能なモニターの重量は約5kgまでです。作業は必ず二人以上で行ってください。


マウントの穴とモニターの穴を合わせて、ワッシャーとネジを通し、しっかりと締め込んでください。

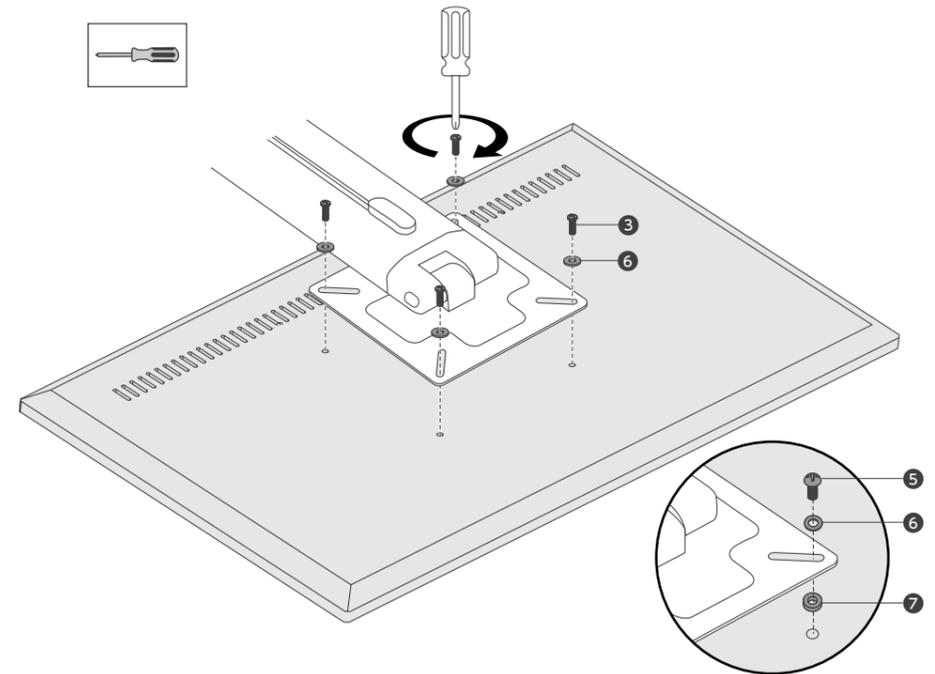


※モニター穴に取り付けるネジは2種類あります。モニター穴の深さに合わせて選んでください。
 ※ネジが短いとモニターを確実に固定できず落下のおそれがあります。
 ※ネジが長すぎるとモニター内部を損傷させる原因となります。その場合はモニターとマウントの間に樹脂スペーサーを挟んで調節してください。
 ※モニターが湾曲している場合はワッシャーを使用してください。

3 モニターの高さ調整方法

ポール背面のつまみをゆるめてモニターの高さを調整してください。
 高さが確定したら、つまみをしっかりと締めてください。

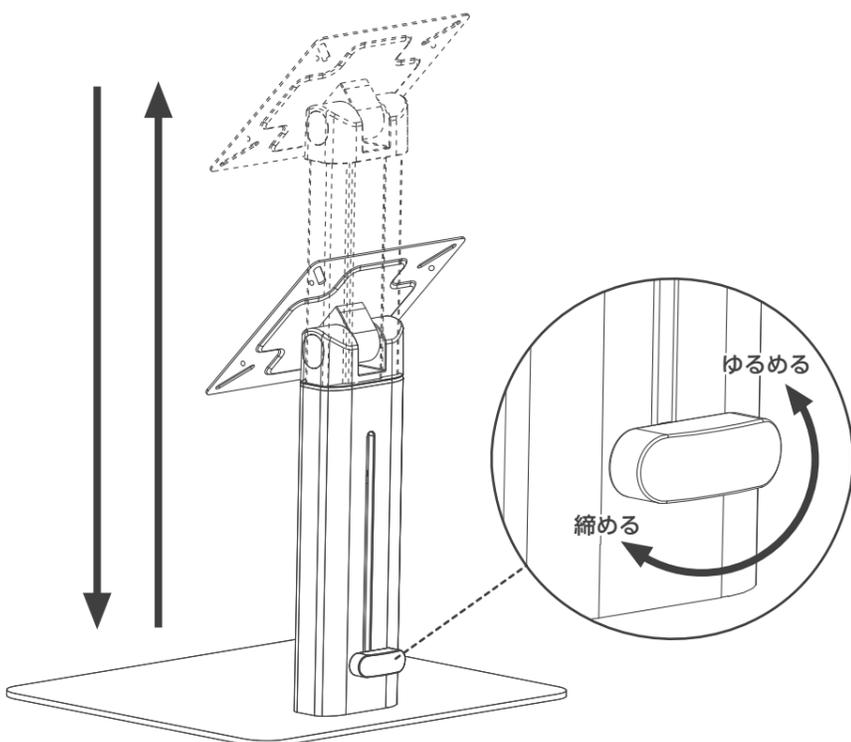

4 可動範囲

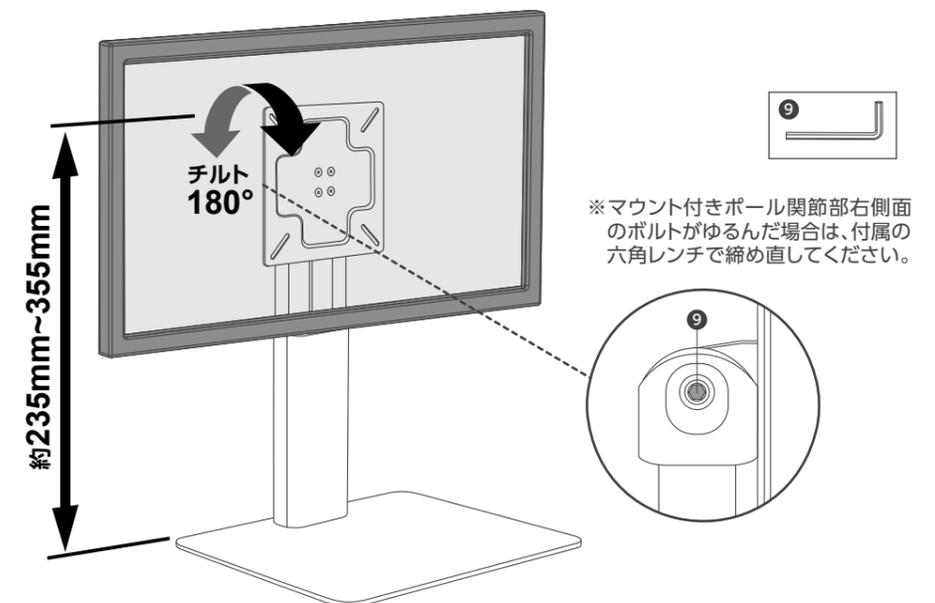

! ご使用上の注意

●定期的にネジの締め直しを行ってください。ゆるんだまま使用されると、転倒・落下・破損などの原因となり非常に危険です。

●本製品は、対応機器を適切な角度に置き、視聴するための製品です。他の用途ではご使用にならないでください。●本製品は機器本体1台の設置に対応した製品です。●機器本体の落下や故障、設置部の破損、怪我のおそれがありますので、以下のことを必ず守りご使用ください。●本製品を不安定な場所や振動の激しい場所には設置しないでください。●薄い机や中が空洞になっている机、凹凸や斜めなど天板が特殊な形状の机、ガラスなどの割れやすい机には設置できません。●耐重量や対応サイズを超えるモニターは取り付けしないでください。●ご使用前に本製品にモニターがしっかりと装着されていることをご確認ください。●アーム関節部のネジなどを分解しないでください。関節部のネジがゆるんでいる場合は、安全のため使用を控えてください。●ご使用の際は、各ネジをしっかりと締めた状態でご使用ください。●モニター角度の調整は静かに行ってください。また、必ず両手で操作してください。●可動範囲に人がいる場合は、十分ご注意ください。●可動範囲に物を置かないでください。●本製品に機器本体を取り付けたまま持ち運ばないでください。●本製品および機器本体の変形や劣化の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けてご使用ください。●モニターの破損や故障、データの消失、消滅などについては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。●亀裂などの破損、変形、劣化を発見した場合はただちに使用を中止してください。●アルコール類、またはその他の薬品を本製品に付着させないでください。●硬い布で本製品を拭かないでください。●乳幼児の手がとどかないところでご使用、保管してください。