




**XIAOMI DIŞ MEKAN KAMERASI AW 400
KULLANMA KILAVUZU**

**MARKA: XIAOMI
MODELLER: MJSXJ04HL**

GENEL BAKIŞ

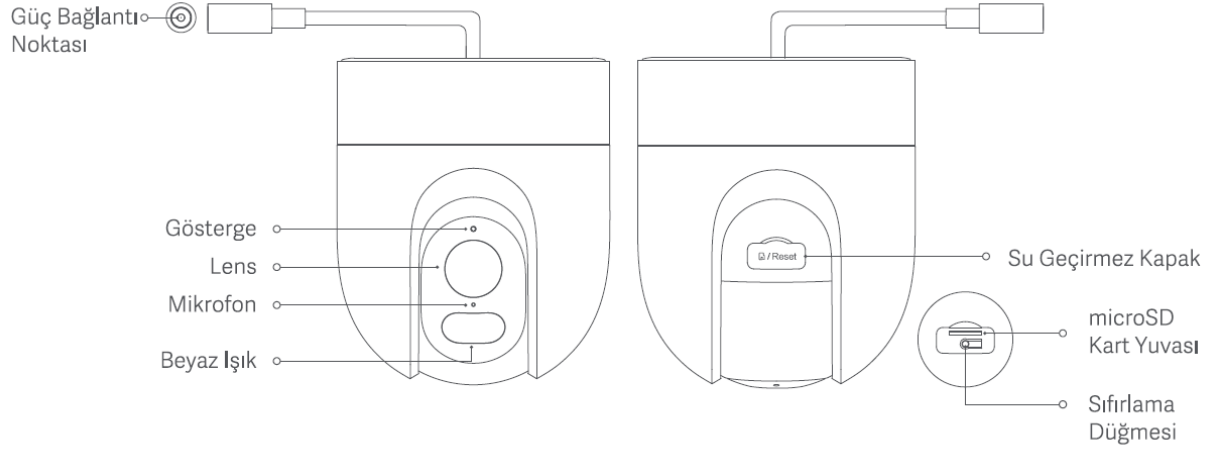

Paket İçeriği: Xiaomi Outdoor Kamera CW400, güç adaptörü, duvara montaj için su geçirmez bant, duvar/tavan montaj şablonu etiketi, vidalama aksesuar kitapçığı.

Not: Ürün, aksesuarlar ve kullanıcı arayüzünün resimleri kullanım kılavuzunda referans amaçlıdır. Gerçek ürün ve fonksiyonlar, ürün iyileştirmeleri nedeniyle değişebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE ENERJİ TÜKETİMİ

Ad: Xiaomi Outdoor Kamera CW400

Model: MJSXJ04HL

Giriş Değeri: 12 V, 1 A

Diyafram: F1.6

Video Kod Çözücü: H.265

Çalışma Sıcaklığı: -30°C ila 60°C

Çözünürlük: 2560 x 1440

Ürün Boyutları: 98 x 98 x 117 mm

Lens Görüş Açısı: 113°

Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz

Depolama: MicroSD kart Android 8.0™ ve iOS 12.0 veya üstü ile uyumlu


Çalışma Frekansı: 2412-2472 MHz

Maksimum Çıkış Gücü: < 20 dBm

KURULUM VE KULLANIM

MicroSD Kartı Kurma

Kameranın fişinin çekildiğinden emin olun. MicroSD kart yuvasının üstündeki su geçirmez kapağı açın ve temas noktaları aşağıya bakacak şekilde bir microSD kartı takın. UYARILAR: MicroSD kartı takmadan önce veya çıkarmadan önce kamerasının fişini çektiğinizden emin olun. Lütfen uygun bir markanın microSD kartını kullanın (kamera yalnızca maksimum 256 GB kapasiteli ve yalnızca FAT32 formatını destekler, ve 64 GB veya daha büyük kapasiteli bir microSD kartın kullanıma başlamadan önce FAT32 formatına biçimlendirilmesi gerekebilir, bunun için Mi Home/Xiaomi Home uygulamasındaki kamera takma sayfasında Ayarlar> Depolama ayarlarına gidin). MicroSD kartın en az U1/Class 10 okuma/yazma hızına sahip olması önerilir. Not: MicroSD kartı takarken veya çıkartırken, suyun kamerasına girmesini önlemek ve normal kullanımını etkilememek için su geçirmez kapağı kart yuvasına uygun şekilde yerleştirdiğinizden emin olun.

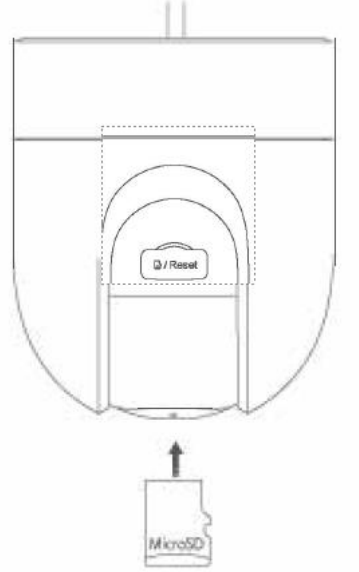

Açma

Kamerayı otomatik olarak açmak için güç adaptörü kablosunu güç portuna takın.

Kamera, gösterge ışığı sarıya döndüğünde ve bir sesli uyarı duyulduğunda başarıyla açılmış demektir.

Notlar: Anormal işlemleri önlemek için bağlantı için orijinal güç adaptörü kablosunu kullanmaya dikkat edin. Kamerayı açtıktan sonra lensi döndürmek için zorlamayın. Lens doğru konumlandırılmamışsa, Mi Home/Xiaomi Home uygulaması üzerinden kalibre edebilirsiniz.

Gösterge Durumu Açıklaması

Sarı: Bağlantı bekleniyor

Yavaş yanıp sönen sarı: Bir ağa bağlanıyor

Hızlı yanıp sönen mavi: Bir sunucuya bağlanıyor

Sabit mavi: Başarıyla bağlandı

Mi Home/Xiaomi Home Uygulaması ile Bağlantı Kurma

Bu ürün, Mi Home/Xiaomi Home uygulaması ile çalışır*. Cihazınızı kontrol etmek ve diğer akıllı ev cihazlarıyla etkileşimde bulunmak için Mi Home/Xiaomi Home uygulamasını kullanın.

Uygulamayı indirmek ve yüklemek için QR kodunu tarayın. Uygulama zaten yüklüyse, bağlantı kurulum sayfasına yönlendirileceksiniz. Ya da uygulama mağazasında "Mi Home/Xiaomi Home" uygulamasını arayın ve indirin.

Mi Home/Xiaomi Home uygulamasını açın, sağ üstteki ••• simgesine dokunun ve ardından cihazınızı eklemek için talimatları izleyin.

* Uygulama, Avrupa'da (Rusya hariç) Xiaomi Home uygulaması olarak adlandırılır. Cihazınızda görünen uygulama adı varsayılan olarak alınmalıdır.

Not:

Uygulama sürümü güncellenebilir, lütfen mevcut uygulama sürümüne göre talimatları takip edin.



Bağlanırken kameranın açık olduğundan ve ağ bağlantısının stabil olduğundan emin olun. Kamera açıldığında gösterge sarı olarak kalır ve kamera ile uygulama arasındaki bağlantı başarılı olduğunda maviye döner.

Sıfırlama


Ağ veya kameraya bağlı Xiaomi Hesabı değiştirildiğinde sıfırlama düğmesine basın. Sıfırlama tamamlandığında bir sesli uyarı duyulacaktır.

Not: Kamerayı sıfırlamak, microSD kartındaki verileri silmez.


Nasıl Kurulur

Kamerayı bir duvara monte etme


Kamerayı alt üst çevirin, montajdaki yerleşim noktalarıyla hizalayın ve deliklere vidalayın.

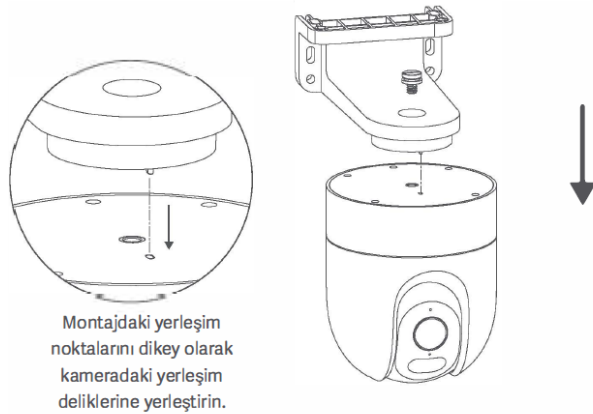


Kameranın kurulması gereken yere montaj şablonu etiketini yapıştırın ve etiketteki yerleşim deliklerine göre bir matkap ucuyla duvarda dört delik açın. Delikler yaklaşık olarak 6 mm çapında ve yaklaşık olarak 40 mm derinliğindedir.

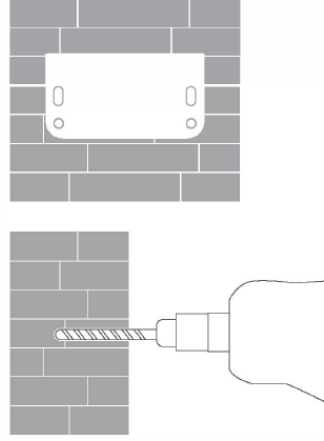


Duvar deliklerine dört adet plastik duvar dübeli yerleştirin.

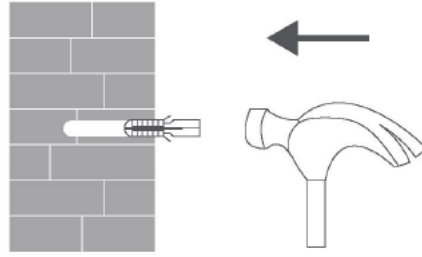

Montajı duvara yerleştirin, deliklere vidaları yerleştirin ve vidaları duvardaki plastik dübellere delin.

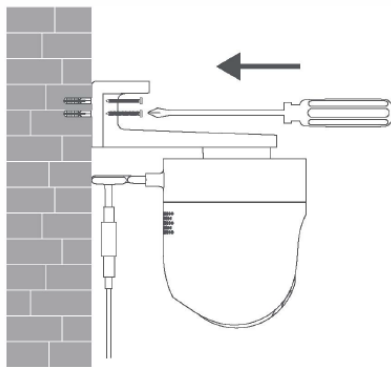


Duvar Montaj Kurulumu

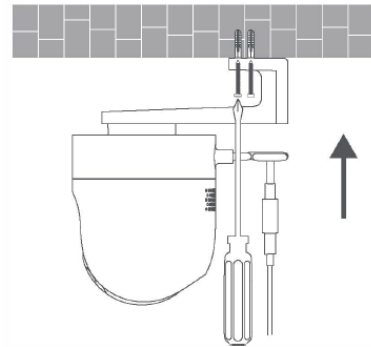

Tavan Montaj Kurulumu

Kameranin sabitlendikten sonra güç kablosu portunu su geçirmez bantla sarın ve su geçirmez performansı sağlamak için güvence altına alın.

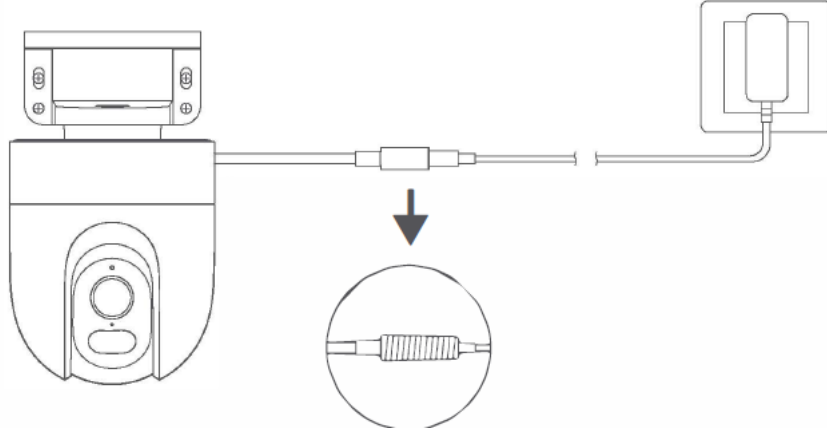

Dikkat

Duvar, kameranın toplam ağırlığının en az üç katını destekleyebilmelidir.

- Kameranın kazara yaralanmayı önlemek için kullanım kılavuzundaki kurulum talimatlarına göre sıkıca duvara sabitlenmesi gerekmektedir.
- Klima dış ünitesi, davlumbaz çıkışı, gazlı su ısıtıcısı çıkışı veya diğer ısı kaynaklarına yakın kurmayın.

TAŞIMA VE NAKLİYE

- Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
- Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.
- Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

TEMİZLİK, BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ (SORUN GİDERME)

- Cihazı kuru bir bez ile temizleyebilirsiniz.
- Temizlemek için cihazı sökmeye çalışmayın.
- Herhangi bir nemli bez kullanmayınız.
- Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği bir bakım, onarım veya periyodik bakım bulunmamaktadır. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ, KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN UYARILAR

Kameranin işletme sıcaklığı -3°C ila 60°C arasında değişir. Belirtilen aralığın dışındaki sıcaklık ortamlarında kamerayı kullanmayın. Kamera, IP66 toz geçirmez ve suya dayanıklı derecesine sahip hassas bir elektronik üründür. Normal kullanımı sağlamak için kamerayı aşırı nemli ortamlarda veya su girişine neden olabilecek yerlerde kullanmayın.

- Kamerayla birlikte gelen güç adaptörü su geçirmez değildir ve sadece kapalı mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Güç adaptörünün işletme sıcaklığı -30°C ila 45°C arasında değişir. Belirtilen aralığın dışındaki sıcaklık ortamlarında kullanmayın.
- Kameranin performansını artırmak için, cam ve beyaz duvarlar gibi yansıtıcı yüzeylere yüzü veya yanına yerleştirmeyin. Bu, kameraya yakın alanlarda görüntünün aşırı parlak ve uzak alanlarda daha koyu görünmesine neden olabilir veya kameranin beyaz görüntüler üretmesine neden olabilir.
- Wi-Fi kullanırken, lütfen kameranin güçlü bir Wi-Fi sinyaline sahip bir alana kurulduğundan emin olun. Kamerayı mikrodalga fırınlar veya diğer nesneler veya yerler gibi Wi-Fi sinyalini etkileyebilecek alanlara kurmayın.
- Güç kablosu hasar görmüş veya kırılmışsa, güvenlik risklerini önlemek için üreticinin, satış sonrası servis departmanının veya benzer fonksiyonlara sahip departmanların profesyonelleri tarafından değiştirilmelidir.

WEEE Bilgileri

Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, elektrikli ve elektronik atık ekipmanlarıdır (2012/19/AB yönergesinde belirtildiği gibi WEEE). Bu ekipmanlar, karışık evsel atık ile bir araya getirilmemelidir. Bunun yerine, atık elektrikli ve elektronik ekipmanın geri dönüşümü için hükümet veya yerel otoriteler tarafından belirlenen belirli bir toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumanız gerekmektedir. Doğru şekilde imha ve geri dönüşüm, çevre ve insan sağlığına olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır. Lütfen toplama noktalarının konumu ve koşulları hakkında daha fazla bilgi için montajcıya veya yerel otoritelere başvurun.

İşbu belgeyle, Dongguan Yingsheng Electronic Technology Co., Ltd., M2110E1 radyo ekipman tipinin Radyo Ekipmanı Yönetmelikleri 2017'ye uygun olduğunu beyan eder. İngiltere Uygunluk Beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde bulunmaktadır:
<https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html>

FC

Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. bölümüne uygun olarak üretilmiştir. İşletme, aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz zararlı müdahalelere neden olmamalıdır ve (2) bu cihaz, arzu edilmeyen işletmeye neden olabilecek her türlü müdahaleyi kabul etmelidir. Uyumluluğu sağlayan tarafın açıkça onaylamadığı herhangi bir değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Not: Bu ekipman, FCC Kurallarının 15. bölümüne uygun olarak bir B Sınıfı dijital cihaz için belirlenen sınırlara uyduğu test edilmiştir. Bu sınırlar, bir konut kurulumunda zararlı müdahalelere karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmadığı ve kullanılmadığı takdirde radyo iletişimine zararlı müdahalelere neden olabilir. Bununla birlikte, belirli bir kurulumda müdahalenin meydana gelmeyeceği garanti edilemez. Bu ekipmanın radyo veya televizyon alımına zararlı müdahaleye neden olması durumunda, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini veya daha fazlasını denemesi önerilir:

Alıcı antenini yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin.
Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.

Ekipmanı, alıcının bağlı olmadığı bir devre üzerindeki bir prizde bağlayın.

Yardım için bayiye veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.

Bu ekipman, bir kontrolsüz ortam için belirlenen FCC/ISED radyasyon maruziyeti sınırlamalarına uygundur. Son kullanıcı, RF maruziyeti uyumluluğunu sağlamak için belirli çalışma talimatlarını izlemelidir. Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte aynı konumda veya aynı anda çalıştırılmamalıdır.

- Taşınabilir cihaz, ISED tarafından belirlenen radyo dalgalarına maruz kalma gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Bu gereksinimler, bir gram doku üzerinden ortalaması 1.6 W/kg olan bir SAR sınırlaması belirler.

SORUN GİDERME

Sorun giderme işlemleri için teknik servis ile irtibata geçmelisiniz.

YETKİLİ SERVİS

MERKEZ YETKİLİ SERVİS

EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KEMANKEŞ KARAMUSTAFA MAH. NECATİBEY CAD.NO.66/1-66/3 BEYOĞLU –İSTANBUL

444 21 18

Servis Bilgi Sistemi

<https://www.servis.gov.tr/> Adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.



AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR. 

BAKANLIKÇA BELİRLENEN KULLANIM ÖMRÜ 5 YILDIR.

BU CİHAZ TÜRKİYE ALT YAPISINA UYGUNDUR

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR	UK(NI)		

İthalatçı Firma

EVOFONE TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM ARAÇLARI LTD.ŞTİ

MERKEZ MAH. BAĞLAR CAD. B BLOK APT NO:14 B/16 KÂĞITHANE İSTANBUL

TEL: 444 21 18

Üretici Firma

Tianjin HualaiTechnology Co., Ltd.

8/F, Huaqiao Chuangye Building, No. 10 Jinping Road, Ya'an Road, Nankai District. Tianjin, China





Orijinal Uygunluk Beyanı
Orijinal Uygunluk Beyanının çevirisi

AB UYGUNLUK BEYANI

Cihaz/Ekipman

Ürün: Xiaomi Outdoor Camera CW400
Model: MJSXJ04HL
SKU No.: BHR7624GL
Parti veya Seri Numarası: Batch or Serial Number:49897/XXXXXXXXX(the eight X' s represent the natural number starting from 00000001)

Üretici veya üreticinin yetkili temsilcisi:

Adı: Tianjin Hualai Technology Co., Ltd.
Adres: 8/F, Huaqiao Chuangye Building, No. 10, Jinping Road,Ya'an Road, Nankai District, Tianjin,China
Ülke: 300190
China

Üreticinin yetkili AB Temsilcisi

Adı:
Adres:
Ülke:

Yazılım versiyonu :

Aksesuarlar ve Bileşenler

Aksesuarlar	Modeli
Adapter (EU)	AD-0121200100EU-6
Adapter (UK)	AD-0121200100UK-5

Bu uygunluk beyanı, üreticinin yegane sorumluluğu altında yayınlanmıştır.

Beyan konusu: Yukarıda listelenmiştir

Yukarıda açıklanan beyannamenin amacı, aşağıdaki ilgili Avrupa Birliği direktiflerine ve/veya mevzuatlarına uygundur:

Radyo Ekipmanı Direktifi (RED)	2014/53/AB	☒
Alçak Gerilim Direktifi (LVD)	2014/35/AB	☐
Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi (EMCD)	2014/30/AB	☒
Belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması (RoHS)	2011/65/AB	☒
Enerjiyle ilgili ürünler için Ecodesign Gerekliklikleri (ErP)	2009/125/AT	☐
Makineler (MD)	2006/42/AT	☐
Oyuncak güvenliği	2009/48/AT	☐
Kişisel koruyucu ekipman (KKE)	2016/425 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
İnşaat ürünleri (CPD/CPR)	305/2011 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
Kozmetik ürünler	1223/2009 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
Tıbbi cihazlar (MDD)	93/42/AET Sayılı Direktifi	☐



Standardın tarihi de dahil olmak üzere kullanılan ilgili Avrupa Birliği standartlarına yapılan atıflar veya uygunluğun beyan edildiği şartnamenin tarihi de dahil olmak üzere diğer teknik şartnamelere yapılan atıflar:

Uygulanan Standart	Test Raporu No.	Test laboratuvarı
EN 300 328 V2.2.2:2019	KSCR230800146602	SGS
EN 301 489-1 V2.2.3: 2019	KSCR230800146601	SGS
EN 301 489-17 V3.2.4: 2020	KSCR230800146601	SGS
EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020	KSCR230800146401	SGS
EN 55035:2017+A11:2020	KSCR230800146401	SGS
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021	KSCR230800146401	SGS
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021	KSCR230800146401	SGS
EN IEC 62311:2020	KSCR230800146603	SGS
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020	SZES230800512501	SGS
EN IEC 63000:2018	TSNEC2301183201	SGS

Onaylanmış Kuruluş (İsteğe Bağlı):

Onaylanmış kuruluşun adı:

Sertifikanın Referans Numarası:

4 basamaklı onaylanmış kuruluş numarası:

Şu kişinin adına ve namına imzalanmıştır:

Yayınlanma yeri ve tarihi:

İmza:

Ad, işlev:

Ürünün Renkli Görüntüsü:

Tianjin Hualai Technology Co., Ltd.
8/F, Huanglao Changye
Building, No. 10, Jijiang
Road, Ya'an Road, Nankai
District, Tianjin, China
300190

Mengli Li

Mengli Li 2023.09.07

CE





EU DECLARATION OF CONFORMITY

Apparatus/Equipment

Product: Xiaomi Outdoor Camera CW400
Model: MJSXJ04HL
SKU No.: BHR7624GL
Batch or Serial Number: Batch or Serial Number:49897/XXXXXXXXX(the eight X' s represent the natural number starting from 00000001)

Manufacturer or his authorized representative

Name: Tianjin Hualai Technology Co., Ltd.
Address: 8/F, Huaqiao Chuangye Building, No. 10, Jinping Road,Ya'an Road, Nankai District, Tianjin,China
Country: 300190 China

Manufacturers authorized EU Representative

Name:
Address:
Country:

Software Version :

Accessories and Components

Accessories	Model
Adapter (EU)	AD-0121200100EU-6
Adapter (UK)	AD-0121200100UK-5

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Object of the declaration: Listed above

The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant European Union directives and/or legislation(s):

Radio Equipment Directive (RED)	2014/53/EU	☒
Low Voltage Directive (LVD)	2014/35/EU	☐
Electromagnetic Compatibility Directive (EMCD)	2014/30/EU	☒
Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)	2011/65/EU	☒
Ecodesign Requirements for energy-related products (ErP)	2009/125/EC	☐
Machinery (MD)	2006/42/EC	☐
Toys safety	2009/48/EC	☐
Personal protective equipment (PPE)	Regulation (EU) 2016/425	☐
Construction products (CPD/CPR)	Regulation (EU) No 305/2011	☐
Cosmetic products	Regulation (EC) No 1223/2009	☐
Medical devices(MDD)	Directive 93/42/EEC	☐



References to the relevant European Union standards used, including the date of the standard, or references to the other technical specifications, including the date of the specification, in relation to which conformity is declared:

Implemented Standard	Test Report No.	Test lab
EN 300 328 V2.2.2:2019	KSCR230800146602	SGS
EN 301 489-1 V2.2.3: 2019	KSCR230800146601	SGS
EN 301 489-17 V3.2.4: 2020	KSCR230800146601	SGS
EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020	KSCR230800146401	SGS
EN 55035:2017+A11:2020	KSCR230800146401	SGS
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021	KSCR230800146401	SGS
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021	KSCR230800146401	SGS
EN IEC 62311:2020	KSCR230800146603	SGS
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020	SZES230800512501	SGS
EN IEC 63000:2018	TSNEC2301183201	SGS

Notified Body (Optional) :

Name of notified body:
Reference Number of the certificate:
4 digit notified body number:

Signed for and on behalf of

Place and date of issue:

Signature:

Name, function:

Color Image of product:

Tianjin Hualai Technology Co., Ltd.
8/F, Huajiao Chuangye
Building, No. 10, Jinping
Road, Ya'an Road, Nankai
District, Tianjin, China
300190

Mengli Li 2023.09.07

