


# JOYROOM

## Słuchawki bezprzewodowe Joyroom JR-BC1 ANC

### Instrukcji obsługi

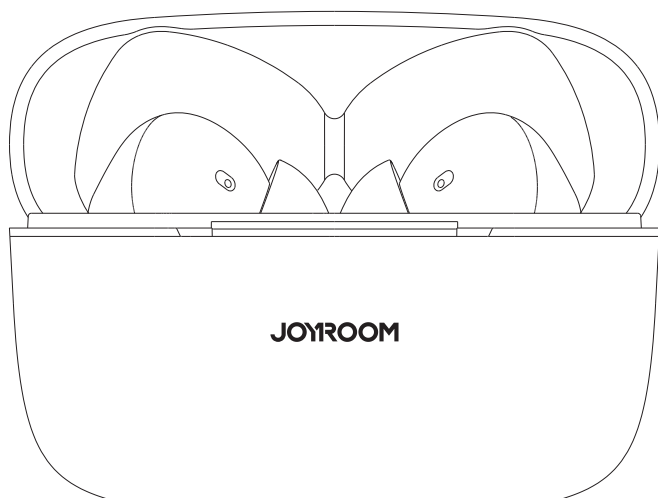

# I. Podstawowe parametry

Nazwa: W pełni bezprzewodowe słuchawki dokanałowe ANC

Model: JR-BC1

Wersja BT: V5.3

Dekoder dźwięku BT: AAC, SBC

Obsługiwane protokoły: HSP, HFP, A2DP, AVRCP

Częstotliwość robocza: 2408 - 2480 MHz

Maks. moc wyjściowa:  $6 \pm 1$  dBm (EIRP)

Pojemność baterii słuchawki dokanałowej: 35 mAh

Pojemność baterii etui do ładowania: 350 mAh

Impedancja głośnika:  $32 \Omega$

Głośnik:  $\Phi 13$  mm

Czas odtwarzania muzyki: 6 godz. z wył. ANC, 5 godz. z wł. ANC

Czas połączeń: ok. 4 godz. (60% głośności)

Czas pracy słuchawki dokanałowej w trybie czuwania (po połączeniu): ok. 48 godz.

Prąd ładowania słuchawki dokanałowej: 5 V  $\div$  100 mA

Prąd ładowania etui do ładowania: 5 V  $\div$  1 A

Gniazdo ładowania: Typ C

Liczba cykli: około 3 razy

Czas ładowania słuchawki dokanałowej: około 1,5 godz.

Czas ładowania etui do ładowania: około 1,5 godz.


Odporność na działanie wody: IPX4

Materiał: ABS + PC

Waga słuchawki dokanałowej: 4 g

Waga netto: 48 g

## II. Schemat produktu

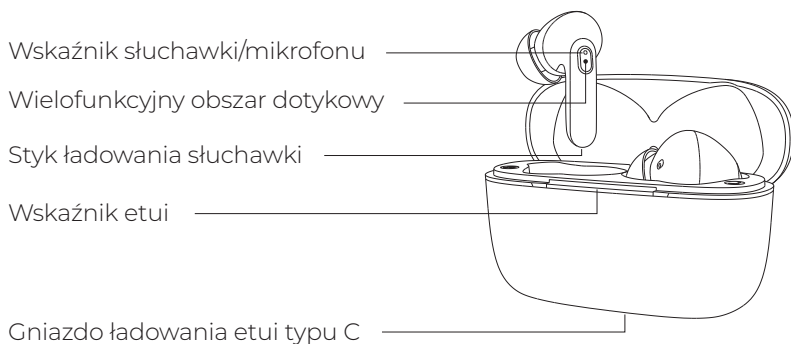

## III. Zawartość opakowania



Słuchawki  
dookałowe



Wkładki douszne D/Ś/M  
(duży/średni/mały)



Kabel  
ładujący



Patyczki bawełniane  
do dezynfekcji





Instrukcja obsługi i  
karta gwarancyjna

## IV. Procedura parowania

### 1. Włącz



Wyjmij słuchawki; włączą się automatycznie lub naciśnij i przytrzymaj wielofunkcyjny obszar dotykowy przez 3 sekundy



### 2. Procedura parowania


Gdy główna kontrolka słuchawek zacznie migać naprzemiennie na zielono i biało, a pomocnicza kontrolka będzie migać na biało co 5 sekund, oznacza to, że słuchawki są gotowe do parowania.

Włącz funkcję Bluetooth telefonu, wyszukaj urządzenie „Joyroom Jbuds BC1” i połącz się z nim.




### 3. Wyłącz

① Odłóż słuchawki do etui; wyłączą się automatycznie



② Naciśnij i przytrzymaj wielofunkcyjny obszar dotykowy przez 6 sekund



③ Słuchawki wyłączą się automatycznie, jeśli nie nawiążą połączenia przez 5 minut



## V. Instrukcja obsługi

### Funkcja muzyki



 Odtwarzanie/Pauza: Naciśnij dwukrotnie wielofunkcyjny obszar dotykowy słuchawki



 Poprzednia ścieżka: Naciśnij trzykrotnie wielofunkcyjny obszar dotykowy lewej słuchawki



 Następna ścieżka: Naciśnij trzykrotnie wielofunkcyjny obszar dotykowy prawej słuchawki



### Funkcja połączeń



 Odbieranie / kończenie połączeń: Naciśnij dwukrotnie wielofunkcyjny obszar dotykowy słuchawki



 Odrzucenie połączenia: Przyciśnij obszar wielofunkcyjny obszar dotykowy słuchawki i przytrzymaj przez 1 sekundę

### Włączanie/wyłączanie ANC



Włączanie/wyłączanie funkcji ANC: Przyciśnij obszar wielofunkcyjny obszar dotykowy słuchawki i przytrzymaj przez 2 sekundy i zwolnij go po usłyszeniu dźwięku „di-”, wybrać włączenie/wyłączenie trybu ANC

### Przywrócenie ustawień fabrycznych



Przywróć ustawienia fabryczne: Naciśnij pięciokrotnie wielofunkcyjny obszar dotykowy słuchawki

## VI. Kontrolka

Włącz: Stałe białe światło przez 2 sekundy

Wyłącz: Stałe zielone światło przez 2 sekundy

Gotowe do parowania: Główna kontrolka słuchawek zacznie migać naprzemiennie na zielono i biało, a pomocnicza kontrolka będzie migać na biało co 5 sekund.

Ładowanie słuchawek: Stałe zielone światło

Ładowanie słuchawek przez etui: Wskaźnik poziomu naładowania etui świeci się przez 4 sekundy, po czym gaśnie

Ładowanie etui: Wskaźnik poziomu naładowania etui miga. Zapali się na stałe po całkowitym naładowaniu

## VII. CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Przydatna wskazówka 1: Naładuj etui raz w tygodniu, by uniknąć nadmiernego rozładowania.

Przydatna wskazówka 2: Z czasem styki ładowania mogą brudzić się lub utleniać, co może uniemożliwić ładowanie słuchawek lub włączenie produktu. Aby rozwiązać problem, wyczyść styki ładowania słuchawek oraz styki ładowania w etui bawełnianym wacikiem do dezynfekcji zwilżonym alkoholem.

Pytanie: Dlaczego nie słuchawki douszne się nie łączą?

Odpowiedź: ① Możliwe, że słuchawki są rozładowane. Naładuj je przez 30 minut w etui przed włączeniem, a potem spróbuj połączyć.

② Jeśli masz telefon z systemem iOS, możliwe, że słuchawki douszne nie połączyły się z telefonem w przewidzianym czasie. Sprawdź, czy nazwa urządzenia „Joyroom Jbuds BC1” wyświetla się na liście BT telefonu. Jeśli tak, kliknij nazwę urządzenia, aby nawiązać połączenie.

③ Możliwe, że słuchawki są połączone z innym urządzeniem. Jeśli tak, rozłącz go i wykonaj ponowne połączenie.

④ Jeśli nie udało się rozwiązać problemu w żaden z podanych sposobów, przywróć słuchawki do ustawień fabrycznych.

Pytanie: Dlaczego dźwięk jest odtwarzany z tylko jednej słuchawki?

Odpowiedź: ① Usuń połączone słuchawki z listy BT na telefonie.

② Wyłącz funkcję telefonu, odłóż słuchawki do etui.

③ Po 30 sekundach wyjmij słuchawki z etui, włącz ponownie funkcję BT telefonu, a następnie wyszukaj i sparuj słuchawki.

④ Jeśli nie udało się rozwiązać problemu w żaden z podanych sposobów, przywróć słuchawki do ustawień fabrycznych.

Pytanie: Dlaczego dźwięk ze słuchawek jest za cichy?

Odpowiedź: ① Być może kanał odtwarzania telefonu jest wyłączony. Możesz włączyć funkcję BT i kliknąć ikonę z prawej strony połączonych słuchawek w celu odtworzenia zawartości multimedialnej i wywołania kanału.

② Możliwe, że w menu Ustawienia na telefonie ustawiony został górny limit głośności.

③ Możliwe, że wyjścia dźwięku i otwory mikrofonu są zabrudzone. W takim przypadku, zanim zaczniesz korzystać ze słuchawek, wyczyść słuchawki wacikiem bawełnianym do dezynfekcji.

Pytanie: Dlaczego nie mogę naładować etui?

Odpowiedź: ① Możliwe, że kabel jest podłączony nieprawidłowo do gniazda ładowania. Odłącz kabel i podłącz go ponownie.

② Etui ładuj wyłącznie ładowarkami z certyfikatem Qi i dołączonym kablem ładującym. Nie korzystaj z nieoryginalnych ładowarek, które mogą być niekompatybilne lub spowodować uszkodzenie etui.

## **VIII. Kryteria bezpieczeństwa**

1. Nie demontuj produktu ani nie montuj go od nowa, bez względu na przyczynę. W przeciwnym wypadku może dojść do awarii lub zapłonu.

2. Nie zanurzaj urządzenia w cieczy ani nie myj go wodą.

3. Do ładowania urządzenia używaj zasilaczy zgodnych z krajowymi/regionalnymi standardami bezpieczeństwa z dołączonym do zestawu kablem do ładowania. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia urządzenia lub zagrożenia bezpieczeństwa.

4. Korzystaj z urządzenia i przechowuj go w temperaturze od 0 °C do 45 °C. Chroń nadajnik przed innymi temperaturami.

5. Nie zakrywaj otworów w słuchawkach, w tym gniazda ładowania, kontrolki itp.

6. Aby uniknąć zawrotów głowy lub uszkodzenia słuchu, jak najrzadziej ustawiaj wysoką głośność.

7. Nie używaj nadajnika podczas burz. W przeciwnym wypadku może dojść do nieprawidłowości lub przerw w odbiorze sygnału.

# Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: SHENZHEN NITO POWER SOURCE TECHNOLOGY CO., LTD.

Adres: 201, No.8 Building, Jinfanghua Electricity Industrial park, Bantian St., Longgang Dist., Shenzhen, China

Produkt: Słuchawki bezprzewodowe

Model: JR-BC1

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/Joyroom>

Częstotliwość radiowa: 2408-2480 MHz

Maks. moc częstotliwości radiowej: 7 dBm



## Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.  
ul. Rudzka 65c  
44-200 Rybnik, Polska  
tel. +48 533 234 303  
[hurt@innpro.pl](mailto:hurt@innpro.pl)  
[www.innpro.pl](http://www.innpro.pl)

## Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

## Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

## Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.