


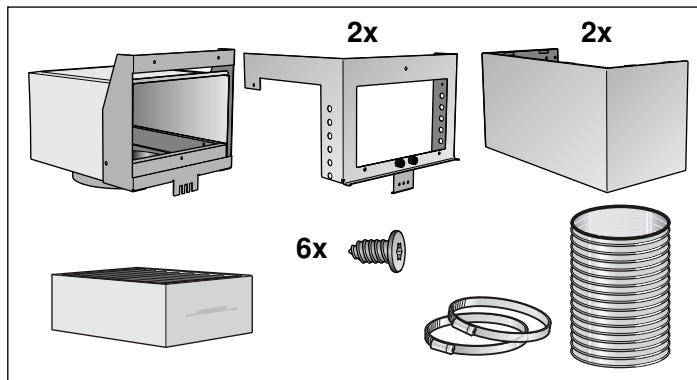
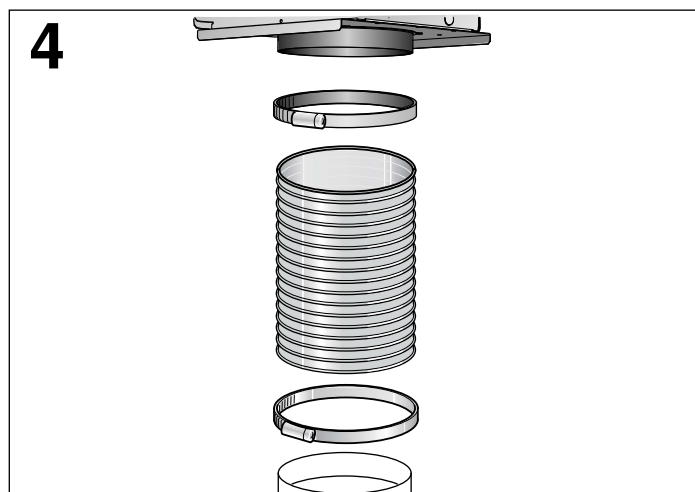
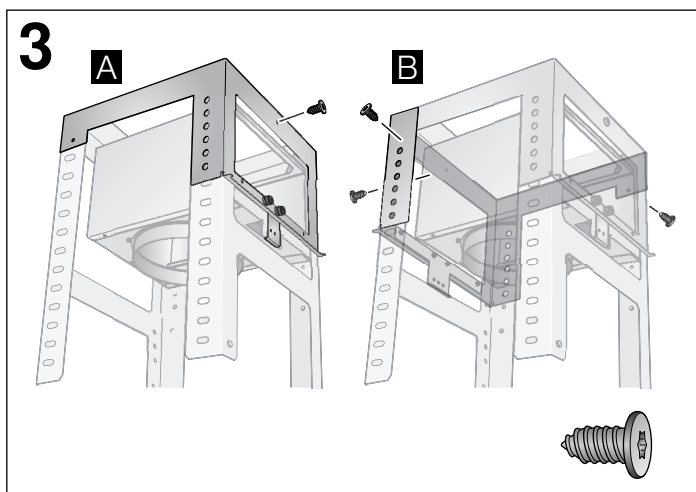
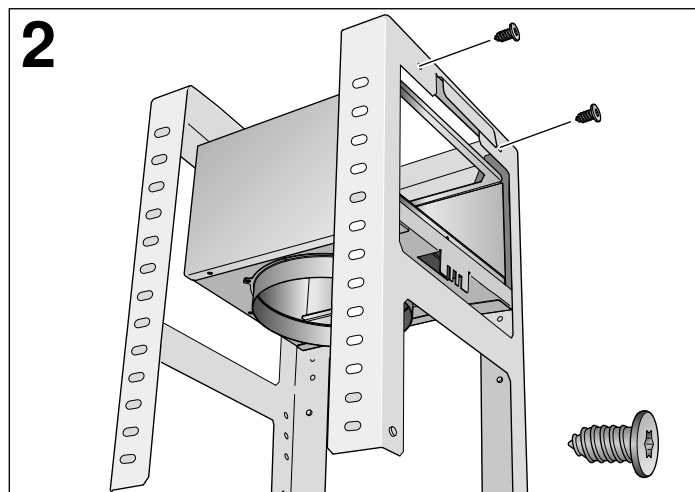
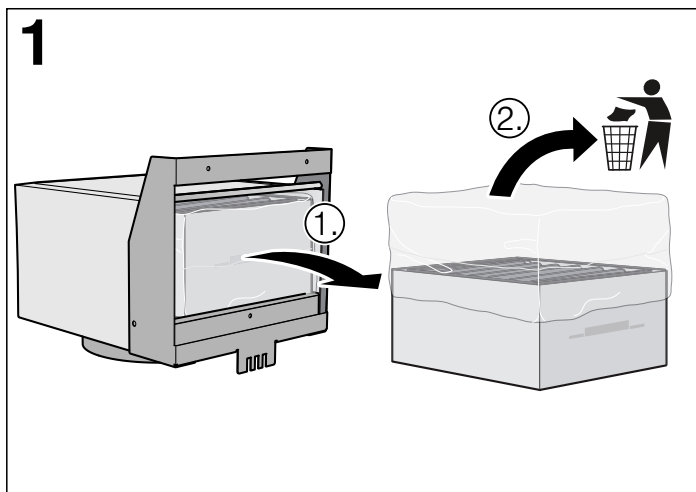


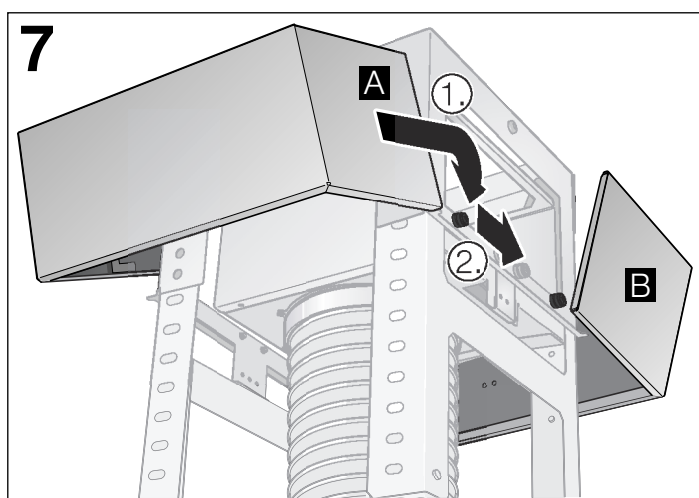

ro Instrucțiuni de montaj

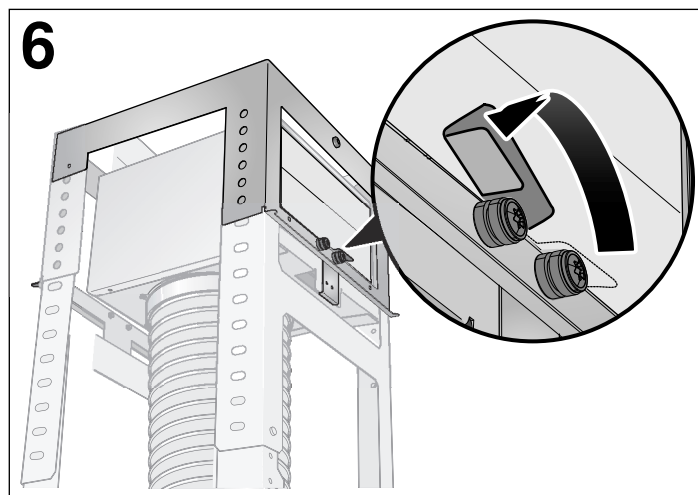

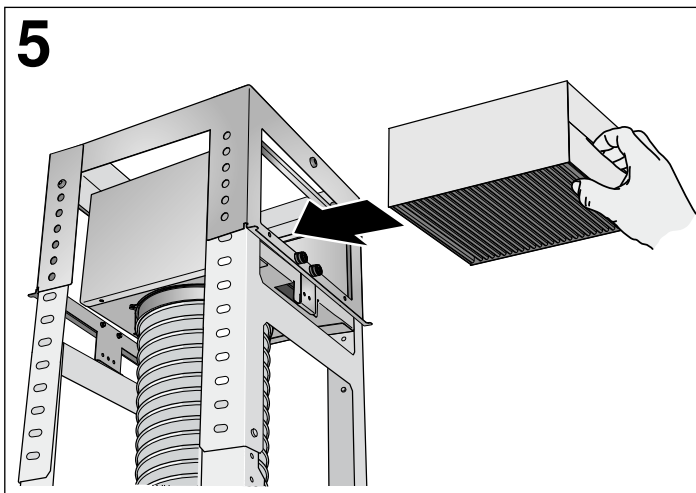

Instrucțiuni de siguranță importante

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni. Numai astfel puteți utiliza aparatul corect și în siguranță. Păstrați instrucțiunile de utilizare și de montaj pentru o consultare ulterioară sau pentru eventuali viitori proprietari.

Numai la montajul regulamentar corespunzător instrucțiunii de montaj este garantată siguranța la utilizare. Instalatorul este responsabil pentru funcționarea ireproșabilă la locul de instalare.

Pericol de rănire!

Dacă aparatul nu este fixat corespunzător, acesta poate cădea. Toate elementele de fixare trebuie montate bine și sigur.

Pericol de electrocutare!

Componentele din interiorul aparatului pot avea muchii ascuțite. Cablul de racordare se poate deteriora. Nu îndoiți și nu prindeți cablul de racordare în timpul instalării.

Pericol de rănire!

Componentele din interiorul aparatului pot avea muchii ascuțite. Purtați mănuși de protecție.

Pericol de sufocare!

Materialul de ambalaj este periculos pentru copii. Nu lăsați niciodată copiii să se joace cu material de ambalaj.

Instalarea

Indicație: Pentru montarea modulului de recirculare a aerului este necesar ca scheletul portant inferior al hotei să fie montat pe tavan (consultați "Instrucțiunile de montare a hotei").

- Scoateți filtrul de carbon activ și înlăturați folia - imaginea 1.
- Fixați cu șuruburi modulul de recirculare a aerului pe scheletul portant superior - imaginea 2.
- Fixați cu șuruburi cele două corniere pe scheletul portant superior - imaginea 3.
- Fixați furtunul cu cele două coliere pentru țevă pe modulul de recirculare a aerului și pe ștuțul de aer al hotei. Furtunul trebuie să fie întins, dacă este necesar, scurtați-l - imaginea 4.

Indicație: Pentru racordul pentru țevă este necesar ca scheletul portant inferior și hota să fie montate. Suspendați de jos aparatul în scheletul portant. (consultați "Instrucțiunile de montare a hotei")

- Introduceți filtrul de cărbune activ - imaginea 5.
- Rabatați în jos clema de fixare - imaginea 6.
- Montați apărătoarea coșului (consultați „Instrucțiunile de montare a hotei”).
Fantele măștii interioare a coșului de fum trebuie să fie orientate în jos.
- Așezați panourile în poziție ușor înclinată și apăsați ușor în sus. Orificiile de pe panouri trebuie să se afle în dreptul șuruburilor de fixare (1.) - imaginea 7.
Comprimați panourile până când se fixează sonor unul în celălalt (2.) - imaginea 7.

Filtru de carbon activ pentru regimul cu aer recirculat

Filtrele de carbon activ captează substanțele cu mirosuri în regimul cu aer recirculat. În cazul unei utilizări normale (aproximativ 1 oră pe zi), înlocuiți filtrul de carbon activ o dată pe an.

Indicație: Filtrele de carbon activ nu conțin substanțe dăunătoare și pot fi evacuate în gunoiul menajer.