


INSTALLATION INSTRUCTIONS

HEAVY-DUTY MIXER LIFT

TOOLS REQUIRED:

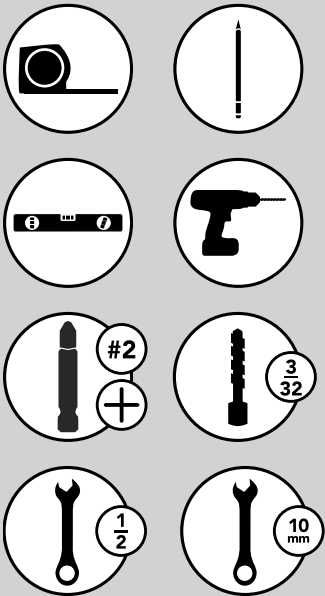

WARNING


This is a spring loaded product and can cause severe harm if not handled properly during installation.

*Mixer Lift shelf may not be included

PARTS LIST

No.	Description	Qty.
A	Mixer Lift Bracket (L & R)	1
B	#10 x 5/8" Pan Head Screws	16
C	#10 x 1/2" Pan Head Screws	12
D	Shelf	1*

*Depending on unit purchased, shelf may not be included.

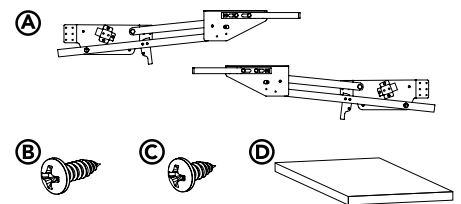

CARE AND MAINTENANCE:

Clean with a damp cloth and wipe parts dry.

Lubricate pivot points as needed.

WATCH TUTORIALS OF OUR PRODUCTS BEING INSTALLED



WWW.REV-A-SHELF.COM/VIDEOS


PREPARATION

SIDE SUPPORT PANELS FOR FACE FRAME CABINETS REQUIRED.


Align the top of the support panel with the top of the cabinet. For strength and durability, use hardwood for the support panel. Each support panel should be 6" tall and extend the full depth of the cabinet.

The panel's thickness should match the face frame overlay, and it should be securely attached with screws for a sturdy installation.

Note: Support panels and screws are not included.

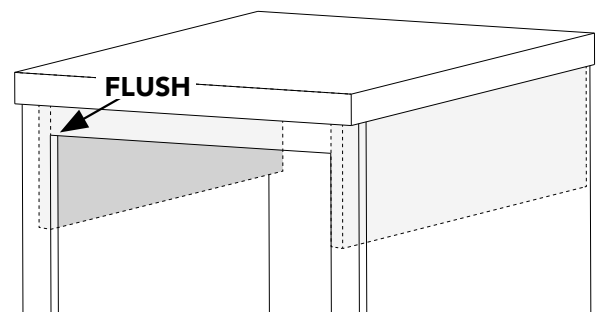

1




IF SHELF IS INCLUDED, SKIP THIS STEP

DETERMINING SHELF SIZE (shelf not included)

Shelf should be a minimum of 3/4" (19mm) thick and 20" (508mm) in length.

The width of the shelf is determined by measuring the cabinet opening "X" minus 3-1/4" (83mm).

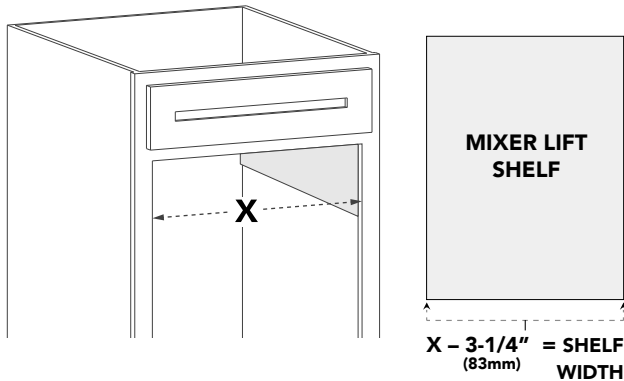


2



Measure, and pre-drill the first two screw locations in chart below and mount the Mixer Lift Bracket (A) with the provided (2) #10 x 5/8" Pan Head Screws (B).

Repeat for the other Mixer Lift Bracket (A).

Note: The distance from top of cabinet is determined by height and length of the accessory. Mixer Lift Brackets can be positioned higher if using the lift for smaller appliances.

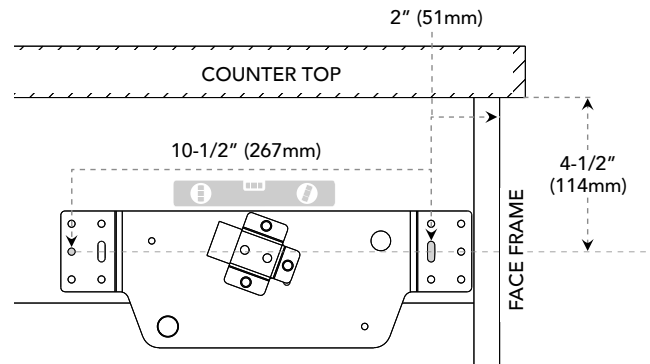

For inset door applications, add the thickness of the door back to the 2" measurement.


3



Mark and pre-drill holes into the shelf. Install shelf to the Mixer Lift Brackets (A) with the provided (6) #10 x 1/2" Pan Head Screws (C).

Note: Be sure the shelf does not extend past the outer surface of the mounting plate before tightening the six screws.

After first 6 screws are secure, install remaining (6) #10 x 1/2" Pan Head Screws (C), three on each side.

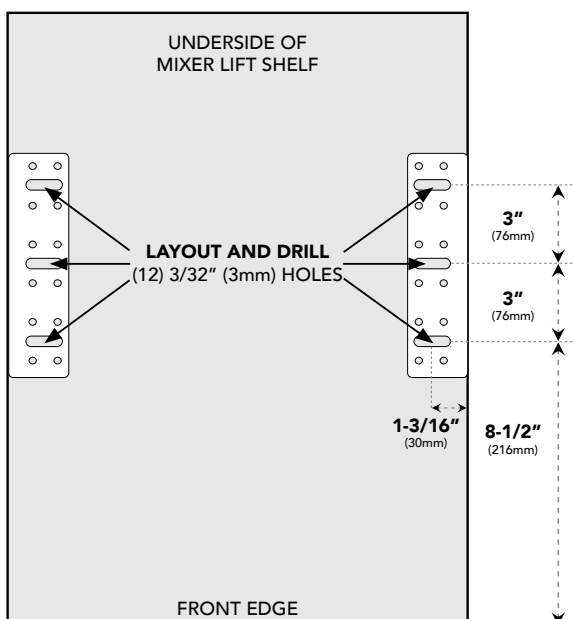

4




ADJUSTING FOR LEVEL

With shelf fully extended, place appliance on shelf and check for level.


To adjust level, remove appliance then loosen the front screws of the Mixer Lift Brackets (A) and adjust up or down then re-tighten.

Once level, install the remaining (12) #10 x 5/8" Pan Head Screws (B) into additional locations on both Mixer Lift Brackets (A).

Note: Not all holes will have screws. There are 8 total screws per bracket.

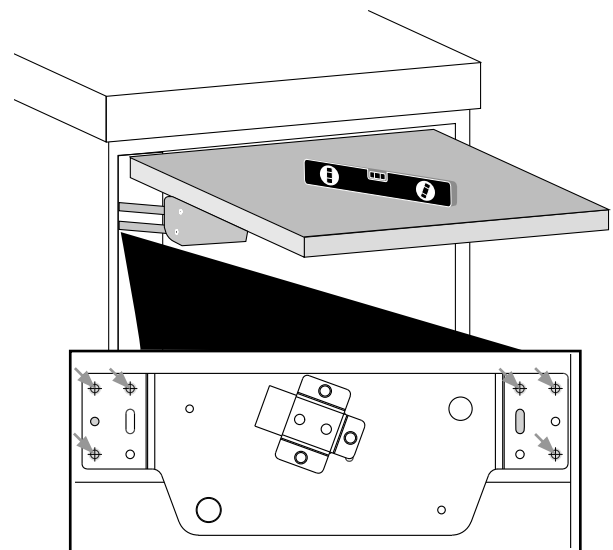

Additional mounting hole locations



This mixer lift is equipped with (3) adjustable spring tension settings for 0-20 lbs, 20-30 lbs, and 30-60 lbs. **The unit is shipped with the spring settings set to the middle setting.**

To adjust spring tension, apply slight tension to the spring mechanism by using a wrench. Remove the bolt with a 10 mm Wrench, adjust the spring mechanism to the desired location and reinstall the bolt, tighten securely.


Repeat on the other Mixer Lift Bracket (A).

Note: DO NOT release holding tension until after the set bolt is in the desired location!

RECOMMENDED SPRING POSITION FOR VARYING MIXER WEIGHT


- 1) 0-20 lbs. (0 kg-9.07 kg)
- 2) 20-30 lbs. (9.07 kg-13.6 kg)
- 3) 30-60 lbs. (13.6 kg-27.2 kg)

Anything over 60 lbs will void the warranty.

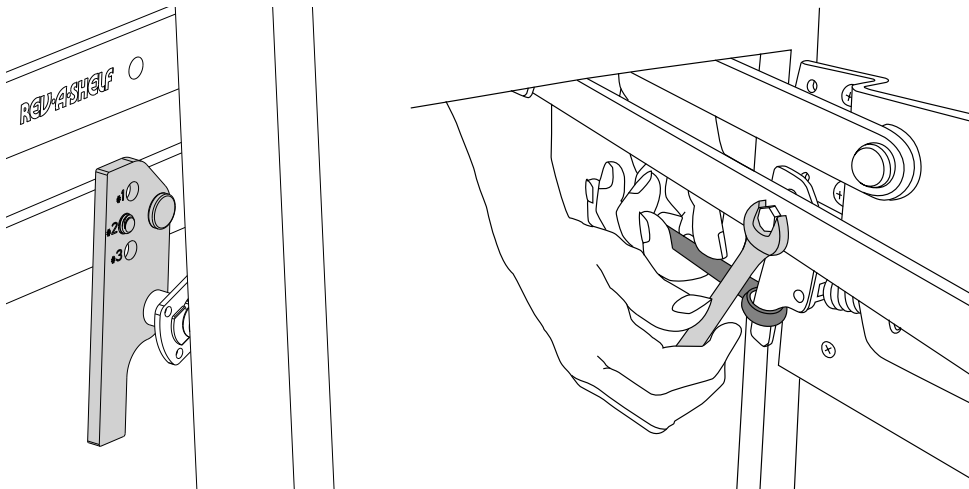

WARNING

RELEASING THE 12MM OR 1/2" BOX-END WRENCH USED TO HOLD THE SPRING-LOADED MIXER LIFT BRACKETS BEFORE SECURELY FASTENING THE REMOVED BOLT MAY RESULT IN SERIOUS INJURY

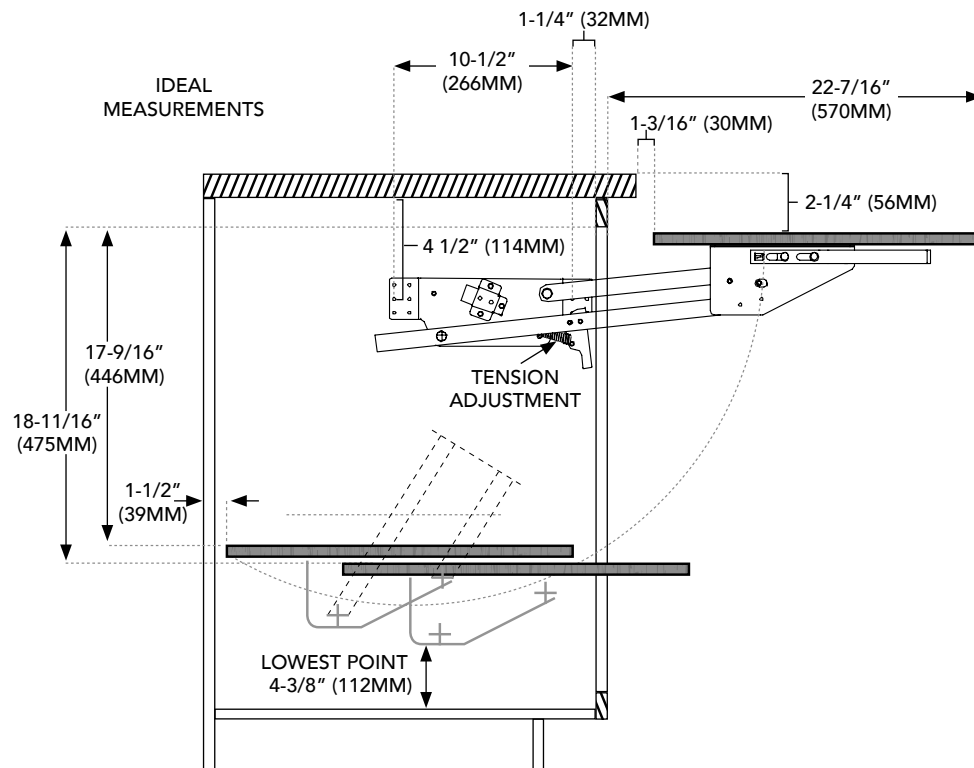




12400 Earl Jones Way
Louisville, KY 40299
rev-a-shelf.com
Customer Service: 800-626-1126

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN / INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

ELEVADOR DE MEZCLADORA DE SERVICIO PESADO / ÉLÉVATEUR À MÉLANGEUR LOURD

HERRAMIENTAS REQUERIDAS: OUTILS REQUIS:

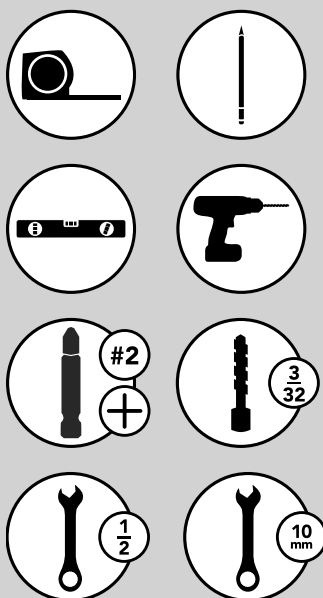

CUIDADO / ENTRETIEN:

Limpie con un paño húmedo y seque las partes.

Nettoyez avec un linge humide et essuyez les pièces pour les sécher complètement.

VIDEO TUTORIAL TUTOTIEL VIDÉO



WWW.REV-A-SHELF.COM/VIDEOS



*El estante del elevador para mezcladora puede no estar incluido. / L'étagère de l'électro-mélangeur peut ne pas être incluse.

ADVERTENCIA/ AVERTISSEMENT:

Precaución: este es un producto que tiene resortes y puede causar daño severo si no se maneja con cuidado durante el proceso de instalación.

Ceci est un produit avec un ressort qui peut causer des dommages graves s'il n'est pas manipulé correctement lors de l'installation.

LISTA DE PIEZAS / LISTE DES PIÈCES

No.	Descripción / La description	Qty.
A	SopORTE del elevador para mezcladora / Support de l'électro-mélangeur	1
B	Tornillos de Madera del #10 x 5/8" / Vis à bois #10 x 5/8"	16
C	Tornillos de Madera del #10 x 1/2" / Vis à bois #10 x 1/2"	12
D	Estante / Étagère	1*

*Dependiendo de la unidad adquirida, el estante puede no estar incluido.

*Selon l'unité achetée, l'étagère peut ne pas être incluse.

PREPARACIÓN / PRÉPARATION

SE REQUIEREN PANELES DE SOPORTE LATERALES PARA GABINETES CON MARCO FRONTAL.

Alinee la parte superior del panel de soporte con la parte superior del gabinete. Para mayor resistencia y durabilidad, use madera dura para el panel de soporte. Cada panel de soporte debe tener 6" de alto y extenderse por toda la profundidad del gabinete.

El grosor del panel debe coincidir con la superposición del marco frontal, y debe estar sujeto de manera segura con tornillos para una instalación robusta.



Nota: Los paneles de soporte y los tornillos no están incluidos.

PANNEAUX DE SUPPORT LATÉRAUX POUR ARMOIRES À CADRE FRONTAL NÉCESSAIRES.

Alignez le haut du panneau de support avec le haut de l'armoire. Pour une meilleure solidité et durabilité, utilisez du bois dur pour le panneau de support. Chaque panneau de support doit avoir une hauteur de 6 po et se prolonger sur toute la profondeur de l'armoire.

L'épaisseur du panneau doit correspondre au recouvrement du cadre frontal et le panneau doit être solidement fixé à l'aide de vis pour une installation robuste.

Remarque : Les panneaux de support et les vis ne sont pas inclus.

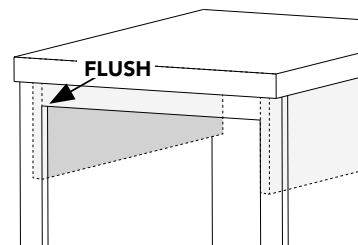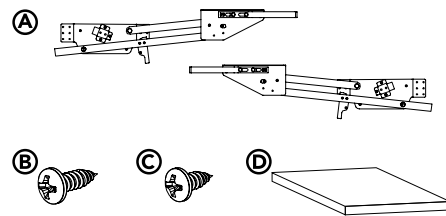

1



SI EL ESTANTE ESTÁ INCLUIDO, OMITA ESTE PASO

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DEL ESTANTE (estante no incluido)


El estante debe tener un grosor mínimo de 3/4" (19 mm) y 20" (508 mm) de largo. El ancho del estante se determina midiendo la abertura del gabinete "X" menos 3-1/4" (83 mm).

SI LA TABLETTE EST INCLUSE, IGNOREZ CETTE ÉTAPE.

DÉTERMINER LA TAILLE DE LA TABLETTE (tablette non incluse)

La tablette doit avoir une épaisseur minimale de 3/4 po (19 mm) et une longueur minimale de 20 po (508 mm).

Pour déterminer la largeur de l'étagère, mesurez l'ouverture de l'armoire et soustrayez de cette valeur 3-1/4 po (83 mm).

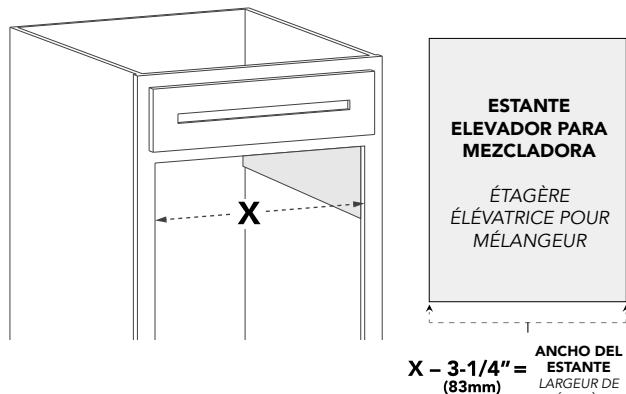

$X - 3-1/4" = \text{ANCHO DEL ESTANTE}$
(83mm) LARGEUR DE L'ÉTAGÈRE

2



Mida y perfora previamente las dos primeras ubicaciones de los tornillos en la tabla a continuación y monte el soporte de elevación de la batidora (A) con los (2) tornillos de cabeza plana (B) #10 x 5/8" proporcionados.


Repita el procedimiento para el otro soporte de elevación de la batidora (A).

Nota: La distancia desde la parte superior del gabinete está determinada por la altura y la longitud del accesorio. Los soportes de elevación de la batidora se pueden colocar más arriba si se utiliza el elevador para electrodomésticos más pequeños.

Mesurez et pré-percez les deux premiers emplacements de vis dans le tableau ci-dessous et fixez le support de levage de mélangeur (A) à l'aide des (2) vis à tête cylindrique #10 x 5/8 po fournies (B).

Répétez cette étape pour l'autre support de levage de mélangeur (A).

Remarque : La distance depuis le haut de l'armoire est déterminée par la hauteur et la longueur de l'accessoire. Les supports de levage de mélangeur peuvent être positionnés plus haut si vous utilisez l'appareil de levage avec de petits appareils.

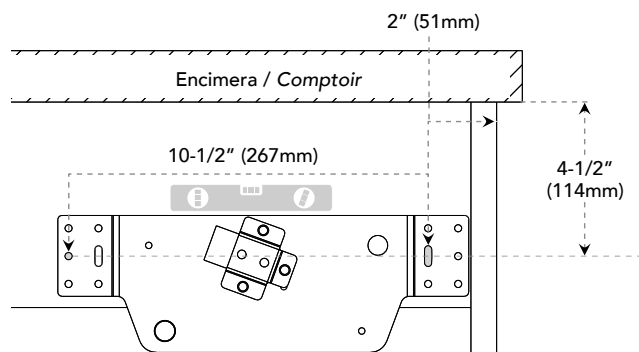

Para aplicaciones de puertas empotradas, agregue el grosor de la parte posterior de la puerta a la medida de 2".

Pour les applications de portes encastrées, ajoutez l'épaisseur du dos de la porte à la mesure de 2".

3



Marque y perfora previamente los agujeros en el estante. Instale el estante en los soportes de elevación de la batidora (A) con los (6) tornillos de cabeza plana (C) #10 x 1/2" suministrados.


Nota: Asegúrese de que el estante no se extienda más allá de la superficie exterior de la placa de montaje antes de apretar los seis tornillos.

Después de que los primeros 6 tornillos estén asegurados, instale los (6) tornillos de cabeza plana (C) #10 x 1/2" restantes, tres en cada lado.

Marquez et pré-percez les trous dans la tablette. Installez la tablette sur les supports de levage de mélangeur (A) à l'aide des (6) vis à tête cylindrique #10 x 1/2 po fournies (C).

Remarque : Assurez-vous que la tablette ne se prolonge pas au-delà de la surface extérieure de la plaque de montage avant de serrer les six vis.

Une fois les six premières vis fixées, installez les (6) autres vis à tête cylindrique #10 x 1/2 po (C), trois de chaque côté.

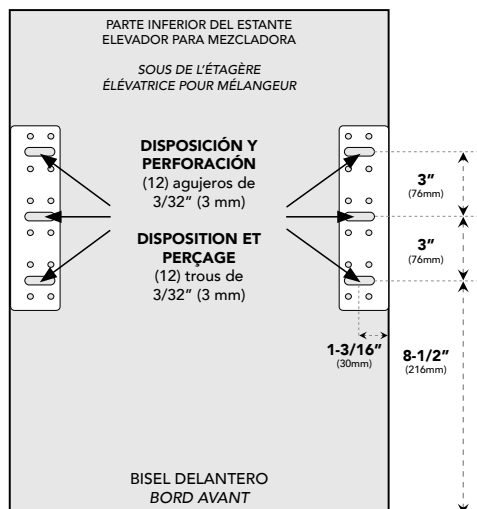

4



AJUSTE POR NIVEL


Con el estante completamente extendido, coloque el aparato en el estante y verifique el nivel. Para ajustar el nivel, desmonte el aparato y, a continuación, afloje los tornillos delanteros de los soportes de elevación de la batidora (A) y ajústelos hacia arriba o hacia abajo y vuelva a apretar. Una vez nivelado, instale los (12) tornillos restantes #10 x 5/8" de cabeza plana (B) en ubicaciones adicionales en ambos soportes de elevación de la batidora (A).

Nota: No todos los agujeros tendrán tornillos. Hay 8 tornillos en total por soporte.


AJUSTEMENT DU NIVEAU

Avec la tablette complètement prolongée, placez l'appareil sur la tablette et vérifiez le niveau. Pour régler le niveau, retirez l'appareil, puis desserrez les vis avant des supports de levage de mélangeur (A). Ajustez le niveau vers le haut ou vers le bas, puis resserrez les vis de nouveau. Une fois le niveau ajusté, installez les (12) autres vis à tête cylindrique #10 x 5/8 po (B) à des emplacements supplémentaires sur les deux supports de levage de mélangeur (A).

Remarque : Les trous ne comporteront pas tous des vis. Il y a 8 vis au total par support.

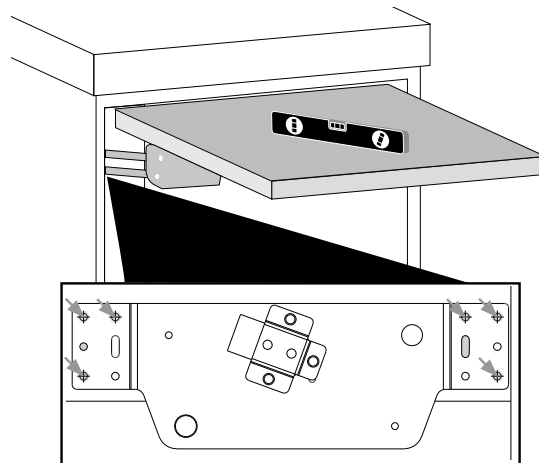

Ubicaciones de agujeros de montaje adicionales
Emplacements de trous de montage supplémentaires



Este elevador de batidora está equipado con (3) monturas de resortes de tensión ajustables para 0-20 lbs, 20-30 lbs y 30-60 lbs.

La unidad se envía con la montura de resorte ajustada para la configuración central.

Para ajustar la tensión del resorte, aplique una ligera tensión al mecanismo de resorte utilizando una llave. Retire el perno con una llave de 10 mm, ajuste el mecanismo de resorte a la ubicación deseada y vuelva a instalar el perno. Apriete firmemente. Repita el procedimiento en el otro soporte de elevación de la batidora (A).

Nota: ¡NO libere la tensión de retención hasta que el perno de ajuste esté en la ubicación deseada!

Cet appareil de levage de mélangeur est équipé de (3) réglages de tension de ressort réglables pour des appareils de 0 à 20 lb, de 20 à 30 lb et de 30 à 60 lb. **L'appareil est livré avec le ressort réglé sur le réglage moyen.**


Pour régler la tension du ressort, appliquez une légère tension sur le mécanisme du ressort à l'aide d'une clé. Retirez le boulon à l'aide d'une clé de 10 mm, ajustez le mécanisme du ressort au niveau souhaité et réinstallez le boulon. Serrez le tout solidement. Répétez cette étape avec l'autre support de levage de mélangeur (A).

Remarque : Ne relâchez PAS la tension de maintien tant que le boulon de fixation n'est pas à l'endroit souhaité!

Posición recomendada del resorte para batidoras con peso variado
Position Recommandée du Ressort pour un Poids Variant du Mixeur

0-20 lbs. (0 kg-9.07 kg),
20-30 lbs. (9.07 kg-13.6 kg)
30-60 lbs. (13.6 kg-27.2 kg)

Cualquier peso arriba de 60 libras (27.2 kg) cancelará la garantía de este producto.
Tout ce qui est plus de 60 lbs. (27.2 kg) annulera la garantie.

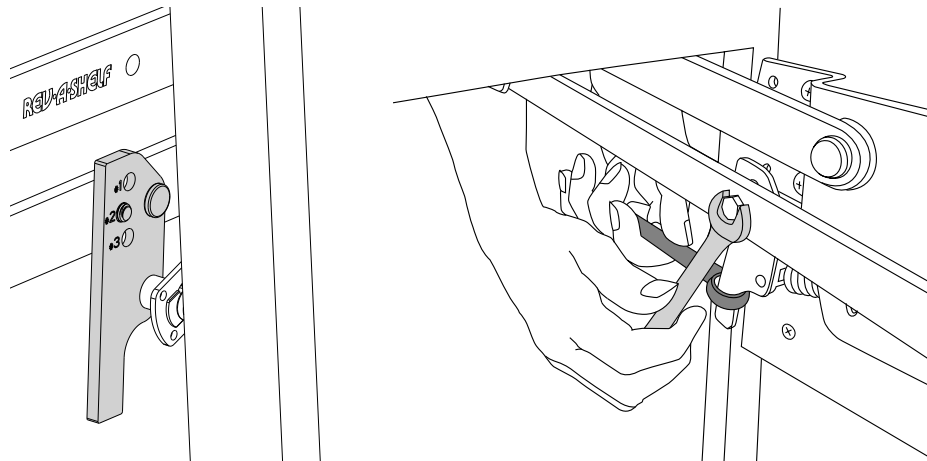


ADVERTENCIA / AVERTISSEMENT



LIBERAR LA LLAVE DE CAJA DE 12 MM O 1/2" UTILIZADA PARA SUJETAR LOS SOPORTES DEL ELEVADOR DE MEZCLADORA CON RESORTE ANTES DE ASEGURAR FIRMEMENTE EL PERNO RETIRADO PUEDE RESULTAR EN LESIONES GRAVES.

RELÂCHER LA CLÉ À DOUILLE DE 12 MM OU 1/2" UTILISÉE POUR MAINTENIR LES SUPPORTS À RESSORT DU ÉLÉVATEUR À MÉLANGEUR AVANT DE FIXER SOLIDEMENT LE BOULON RETIRÉ PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES.

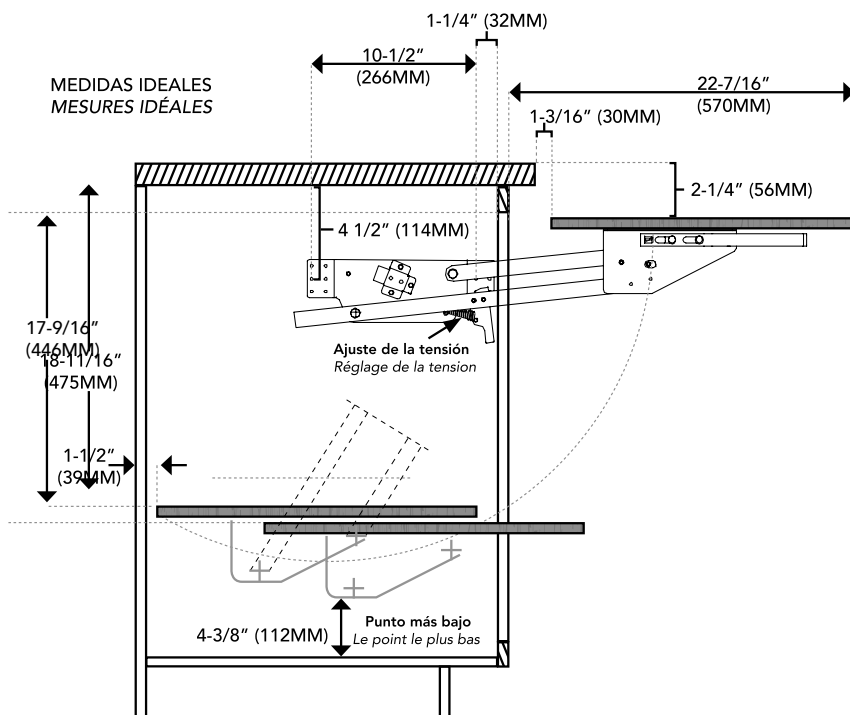



12400 Earl Jones Way
Louisville, KY 40299
rev-a-shelf.com
Customer Service: 800-626-1126