

presentazione del prodotto

Si tratta di un tipo di display a scansione multifrequenza intelligente ad alte prestazioni, che utilizza uno schermo LCD a retroilluminazione a LED a matrice attiva a strato sottile. Il display è controllato dalla tecnologia digitale del microcomputer MCU. È compatto e leggero, adatto agli spazi di lavoro ristretti.

Prima dell'installazione, verificare se i seguenti elementi sono completi nella scatola di imballaggio:

- Monitor ×1
- Istruzioni per l'uso×1
- Adattatore×1
- Base ×1
- Linea di segnale×1
- Cavo di alimentazione×1
- Carta di garanzia ×1

Se uno dei prodotti sopra menzionati manca, contattare immediatamente il distributore del prodotto.

Nota: le parti accessorie specifiche sono conformi all'originale. Si prega di conservare i materiali di imballaggio per i trasporti futuri.

Tasti e interfacce

Monitor

Indicatore di alimentazione

Leva di comando

	Chiave corta iniziale	Accedere al menu delle funzioni
↑	Ingresso della sorgente di segnale	Andare in alto
↓	Tasti rapidi per la luminosità	Andare verso il basso
←	Tasti rapidi per il supporto del gioco	Terminare e tornare al menu precedente
→	Tasti rapidi per KVM	Aprire/Sì
⦿	L'indicazione viene accesa con una breve pressione. L'indicazione viene spenta con una pressione prolungata di 3 secondi	Spegni l'indicazione tenendo premuta per 3 secondi

Collegamento del cavo di segnale.

Connettere il cavo del segnale alla porta di uscita del segnale HDMI o DP sul PC, quindi connettere l'altra estremità del cavo del segnale alla porta di ingresso del segnale corrispondente sull'LCD.

Collegare un auricolare

Dopo la connessione dell'auricolare, c'è un'uscita audio e supporta anche altoparlanti esterni.

Aggiornamento tramite USB

La porta USB è utilizzata solo per aggiornare il firmware del display da un dispositivo mobile USB. Non inserire altri dispositivi.
USB2.0: 5V ---0.5A

Indicatore di alimentazione.
L'indicatore acceso costantemente significa che il display è in normale funzionamento; l'indicatore lampeggiante rappresenta lo stato senza segnale. In stato di risparmio energetico, se viene fornito nuovamente il segnale, il display funzionerà normalmente. In stato di standby, il display rimane alimentato. Pertanto, scollegare il cavo di alimentazione quando non si utilizza il display per sicurezza.

Supporto a muro e base

1. Installazione della base:

a. b. c.

2. Se vuoi rimuovere l'intera base, procedi come segue:

±90°

±45°

Parete

100mm×100mm

Dimensioni delle viti di montaggio a parete: 4*M4x10mm

Posizione di montaggio

Installare sulla base

La ventilazione è influenzata

Ventilazione

- Per favore, lasciare lo spazio attorno all'affichage con le dimensioni almeno quelle mostrate nella figura.
- Non coprire i fori di ventilazione o inserire nulla nella carapace.
- A meno che non siano presenti le condizioni di ventilazione appropriate e uno spazio di ventilazione adeguato attorno all'affichage, non posizionare l'affichage in uno spazio limitato, come una libreria o un armadio incorporato.

Guida all'installazione

- Il display deve essere installato vicino a una presa di corrente CA facilmente collegabile.
- Si consiglia di utilizzare una base adatta per motivi di sicurezza.
- Per evitare lesioni, il display deve essere posizionato su un piano orizzontale liscio.
- Non posizionare il display in un luogo in cui potrebbe essere soggetto a vibrazioni meccaniche.
- Non posizionare il display in un luogo in cui potrebbero entrare insetti.
- Non posizionare il display direttamente di fronte a un condizionatore d'aria, altrimenti il pannello interno potrebbe condensarsi, causando guasti.
- Non posizionare il display in un luogo in cui è presente un forte campo elettromagnetico, altrimenti subirà interferenze e danni a causa delle onde elettromagnetiche.

Protezione sicurezza

Quando il segnale video del personal computer supera la gamma di frequenza dell'affichage, l'affichage disattiverà i segnali di sincronizzazione orizzontale e verticale per proteggere l'affichage. In questa circostanza, è necessario impostare la frequenza di uscita del personal computer in una gamma accettabile in modo che l'affichage lavori correttamente.

Système de gestion de l'énergie

modalità	consumo di energia
funzionamento normale	≈54W
attesa	≈0.5W

Nota: Tutte le specifiche tecniche contenute nella Guida per l'utente e sulla confezione esterna possono essere modificate senza preavviso.
Se c'è una lieve differenza tra la Guida per l'utente e l'operazione effettiva, quest'ultima avrà la precedenza.

Specifiche tecniche del prodotto

Dimensioni del pannello	27"	Requisiti relativi all'ambiente di lavoro Altezza massima Pressione atmosferica Temperatura e umidità di funzionamento Temperatura e umidità di stoccaggio	5000m 86kpa ~106kpa 0℃ ~40℃ 30% ~90%(Non condensante) -20℃ ~55℃ 20% ~93%(Non condensante)
Miglior rapporto di risoluzione operativa	2560×1440@300Hz		
Tensione di ingresso	DC 12V / 4.5A		
Contrasto	1000:1 (TYP)		
Zona visibile	596.74mm×355.66mm		
Dimensioni del foro per il montaggio a parete	100mm×100mm		

Gestione dei problemi semplici

Sintomi	Metodi di smaltimento
1.Schermo nero / L'indicatore di alimentazione non funziona	Controllare se l'alimentazione è in buon contatto con lo schermo e la presa di corrente; e verificare se lo schermo è spento.
2.Immagini sfocate, troppo grandi o troppo piccole	Accedere al menu categoria "Impostazioni immagine" e selezionare "Regolazione automatica immagine" in modo che il monitor si regoli automaticamente per la correzione. (Disponibile solo per i monitor con VGA)
3.Schermo scuro	Accedi al menu "Luminosità e contrasto" per regolare il contrasto e la luminosità dello schermo.
4.Il surriscaldamento dello schermo	Lasciare almeno 10 cm di spazio ventilato attorno allo schermo. Non posizionare oggetti sopra lo schermo.
5.Macchie scure/chiare quando acceso	È normale. A causa della differenza di temperatura nell'ambiente, il tubo a retroilluminazione emette una luce non uniforme nella fase iniziale dopo l'accensione dello schermo. Tuttavia, il tubo a retroilluminazione emetterà una luce normale dopo 20 minuti e le macchie scure/chiare saranno eliminate in quel momento.
6.Distorsione dell'immagine, lampeggiamento, tremolio	Controlla la configurazione del tuo computer, scegli la risoluzione corretta e reimposta la frequenza di aggiornamento.
7.Segnale rumoroso quando spento	Durante lo spegnimento dello schermo, potrebbero esserci alcuni segnali rumorosi sullo schermo causati dalla scarica normale.


Precauzioni di sicurezza importanti

- 1.Per favore, leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- 2.Quando si pulisce l'affichage, scollegare il cavo di alimentazione. Si prega di pulire l'affichage con un panno morbido umido invece che con detergenti in liquido o in spray. In caso di macchia ostinata, utilizzare il detergente per schermi LCD.
- 3.Non utilizzare accessori non raccomandati dal produttore, altrimenti potrebbero esserci pericoli.
- 4.Quando si scollega il cavo di alimentazione dell'affichage o l'adattatore di alimentazione, afferrare la spina di alimentazione con la mano invece di tirare direttamente il cavo di alimentazione per scollegarlo.
- 5.Non posizionare l'affichage vicino all'acqua, come vasca da bagno, lavandino, lavello di cucina o lavatrice. Non posizionare l'affichage sul pavimento bagnato o vicino alla piscina. Non usare le dita o oggetti duri per premere la superficie dello schermo LCD.
- 6.Le scanalature e i fori sulla carapace o sulla parte posteriore e inferiore dell'affichage sono progettati per la ventilazione e la dissipazione del calore dei componenti per garantire un funzionamento affidabile. Quindi, non posizionare l'affichage sul letto, sul divano, sulla moquette o su altre superfici simili per evitare il blocco dei fori di dissipazione del calore e non posizionare l'affichage vicino o sopra il radiatore o il riscaldamento. Inoltre, non posizionare l'affichage in un dispositivo incorporato a meno che non sia prevista una ventilazione adeguata.
- 7.Per l'affichage è possibile utilizzare solo il tipo di alimentazione indicato sulla targhetta nominale. In caso di dubbi sul tipo di alimentazione, non esitare a consultare il rivenditore dell'affichage o l'amministrazione locale dell'energia elettrica.
- 8.Per motivi di sicurezza, l'affichage o l'adattatore di alimentazione utilizzano un cavo di alimentazione con una spina a tre punte, la cui terza punta può essere correttamente messa a terra solo quando viene utilizzata con una presa correttamente messa a terra. Se la vostra presa non è compatibile con la spina, contattare un elettricista per sostituire la vostra presa originale in modo che la spina possa svolgere appieno la sua funzione di garantire la sicurezza.
- 9.Poiché si potrebbe affrontare l'alta tensione o altri pericoli dopo la rimozione della carapace, non riparare l'affichage da soli. È possibile farlo riparare da personale di manutenzione qualificato.
- 10.Scollegare il cavo di alimentazione dell'affichage o l'adattatore di alimentazione dalla presa e contattare il personale di manutenzione qualificato per la riparazione dell'affichage in caso di verificarsi delle seguenti situazioni:
 - a. Il cavo di alimentazione o la spina è danneggiato o usurato.
 - b. L'affichage è caduto da un'altezza o la carapace è danneggiata.
 - c. Qualsiasi anomalia evidente indica la necessità di una riparazione.
- 11.Posizionare l'affichage in un ambiente ben ventilato, lontano dalla luce forte, dall'alta temperatura o dall'umidità.
- 12.La temperatura ambiente per la conservazione dell'affichage è compresa tra -20°C e 55°C, altrimenti potrebbe subire danni permanenti.
- 13.Lo schermo del monitor è fragile, quindi siate prudenti quando lo spostate o lo manipolate!

Monitor LED

KTC H27E6

Guida per l'utente dell'affichage

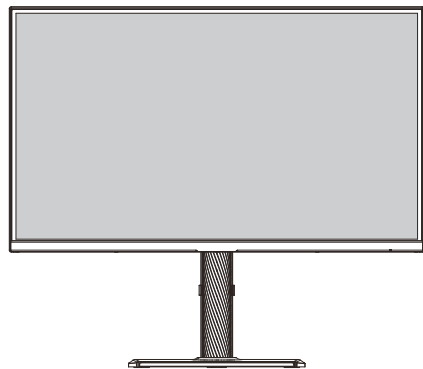

Per favore, leggere attentamente la Guida per l'utente e conservarla correttamente. Le immagini contenute nella Guida per l'utente sono solo a scopo di riferimento, per i dettagli si prega di fare riferimento al prodotto effettivo. V1.0



More Information

Please scan QR code or visit **EN.KTCPLAY.COM**

Any question or comments. Please contact:

support@kctcplay.com

support.eu@kctcplay.com [Europe]

HDMI™

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

(注： 供应商需对折来料)

材料：双胶纸80g

尺寸：420*148mm

对折后尺寸：105*148mm

颜色：单黑双面印刷

技术要求:

1.产品表面不得有刮伤、碰伤等任何外观不良现象;

2.表面不能有油脂、脏污、灰尘，文字不能倾斜、缺角等；

3.此页不印刷

折叠方式：红色虚线对折放置

(背面)

(正面)



料号二维码印在封底右上角红色区域

