






Compatto e leggero

Velocità
e densità
che fanno
la differenza

MODULAR
Line



UR FOG
SECURITY FOGGING SYSTEMS

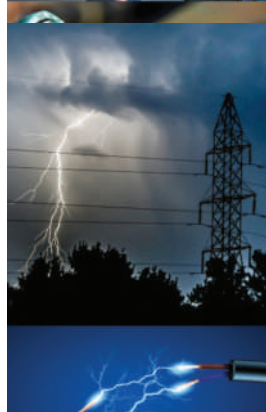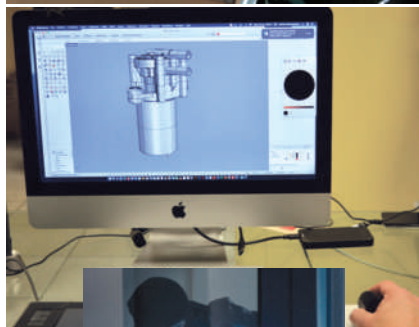

Il Gruppo UR Fog



NOREL MESHWAVE

È una società che sviluppa e produce sistemi elettronici per diversi ambiti applicativi.

Sin dalla nascita dell'azienda, avvenuta nel 2004, sono state progettate e realizzate elettroniche per auto, camion, navi, treni, aerei, elicotteri e macchinari industriali, sia in campo civile che militare. Partendo dall'ingegnerizzazione del sistema, siamo in grado di curare internamente lo sviluppo hardware/firmware, la compatibilità elettromagnetica e la certificazione di prodotto, oltre a fornire un servizio di consulenza tecnica specializzata presso il cliente.



TECHNOWAVE INTERNATIONAL

È l'unità commerciale che segue le vendite internazionali del gruppo UR FOG.

Con sede a Minsk, in Bielorussia.


È specializzata nelle attività di pre-vendita e vendita di sistemi di sicurezza nebbiogeni. Technowave coordina i canali distributivi, OEM e system integrators in più di 80 stati in tutto il mondo. Yuliya Koleichick, CEO della Technowave International Ltd, fa parte del gruppo UR FOG dalla fondazione dell'azienda, gestendo le vendite internazionali con un costante aggiornamento sullo sviluppo dei prodotti.



STEMAR

Officina meccanica di precisione.

Nasce nel 2011 dall'esperienza in campo aeronautico dei soci Luca e Paolo. L'azienda è in grado di occuparsi di lavorazioni meccaniche complete quali fresatura, tornitura, rettificazione, saldatura, montaggio di prototipi e serie, costruzione di attrezzature e lavorazione su qualsiasi tipo di materiale. Stemar dispone di un ufficio tecnico con programmazione su sistema CAD CAM ed un reparto dedicato al collaudo prodotti.



PROGETTIAMO, BREVETTIAMO E PRODUCIAMO SISTEMI DI SICUREZZA NEBBIOGENI

UR Fog è il più innovativo e performante sistema antintrusione presente sul mercato.

Un team di professionisti ed ingegneri con oltre 20 anni di esperienza nello sviluppo di nuovi prodotti e nella gestione della distribuzione in tutto il mondo.

Leader di mercato nel settore della sicurezza

grazie all'alta qualità dei prodotti e la tecnologia superiore garantita dall'esperienza tecnica interna all'azienda, dalle certificazioni e dai brevetti che proteggono le innovazioni tecnologiche.

La filosofia di UR Fog è semplice:

i prodotti con le migliori prestazioni al miglior prezzo con il focus sul controllo di qualità.

Le eccezionali prestazioni in termini di velocità di eiezione nebbia di UR Fog sono sicuramente il modo più semplice per fare un confronto con gli altri nebbiogeni esistenti.

Viste le potenzialità reali ed effettive di questo innovativo sistema di sicurezza si è aperto un mercato in rapida espansione e crescita nel business e nella richiesta, con un volume di vendite che dovrebbe aumentare di oltre 20 volte nei prossimi 5 anni.



Qualità e performance certificati a livello mondiale

Le macchine UR FOG sono state sviluppate, grazie al nostro team di Ricerca e Sviluppo interno, con soluzioni innovative per la sicurezza e nel totale rispetto delle normative internazionali.

CERTIFICAZIONI

**EMC, FCC, CE
EN 50131-8:2019**

Il liquido nebbiogeno è certificato come non tossico per persone ed animali da EUROFINS, una fra le più grandi aziende multinazionali nel settore chimico, cosmetico e delle certificazioni mediche; inoltre, il contenuto del fluido non contrasta con nessuna normativa appartenente ai paesi islamici.

I prodotti sono già stati venduti in Pakistan, Iran, Arabia Saudita, Kuwait e Tunisia ed oltre 80 altri Stati a livello mondiale.



**UR Fog: la prima azienda produttrice di Sistemi Nebbiogeni ad aver ottenuto
la Certificazione di Conformità alla normativa EN 50131-8:2019**

MODULAR 200



Sistema nebbiogeno potente e veloce nell'emissione della nebbia, copre fino a **600 m³ in 28 secondi** (200 m³ visibilità inferiore a 1 m)



200

SPECIFICHE GENERALI

Cabinet compatto	Si
Peso del nebbiogeno	7,5 KG
Peso comprensivo di imballo	8,5 KG
Unità su pallet 100x120	36
Dimensioni del nebbiogeno	30 x13 xH39
Dimensioni dell'imballo	36 x19 xH45
Colori	bianco / nero opz.
Tempo di autonomia senza rete elettrica	oltre 1 ora
Tempo di riscaldamento da freddo	circa 2 ore
Montaggio verticale	Si
Montaggio orizzontale	Si
Porta usb per monitoraggio da pc (Windows e Linux)	Si
Interfaccia seriale con protocollo standard UR FOG	Si
Kit allarme opzionale	opzionale

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione	230/120 V
Consumo medio	37 W
Consumo massimo in fase di avvio	170 W
Batteria di backup (non inclusa)	Si

NEBBIOGENO

Nuovo sistema di riscaldamento "layer"	Si
Copertura in un singolo sparo (visibilità superiore a 1,5 m)	600 m³
Copertura in un singolo sparo (visibilità inferiore a 1 m)	200 m³
Tempo massimo di emissione in un singolo sparo	28 sec
Capacità totale di emissione con sacca carica	850 m³
Numero di sacche	1
Quantità di liquido nella sacca	500 ml
Caratteristiche dello sparo	programmabile in sec.
N° sacche incluse	1
2 ingressi cablati armamento e sparo	Si
1 uscita cablata: fault (sacca vuota, batteria scarica/assenza alimentazione e guasto sistema)	Si
Interfaccia seriale RS232	Si
Protocollo di comunicazione standard	Si
Top riser interno per alloggiamento schede opzionali	Si
Side riser interno per alloggiamento schede opzionali	Si
Pannello frontale in materiale plastico per facilitare comunicazioni wireless	Si

STANDARD

Certificazione CE	Si
Fluido nebbia certificato	Si
Conforme alle normative europee vigenti	Si

MODULAR 300



Sistema nebbiogeno potente e veloce nell'emissione della nebbia, copre fino a **900 m³ in 40 secondi** (300 m³ visibilità inferiore a 1 m)



300

SPECIFICHE GENERALI

Cabinet compatto	Si
Peso del nebbiogeno	8 KG
Peso comprensivo di imballo	9 KG
Unità su pallet 100x120	36
Dimensioni del nebbiogeno	30 x13 xH39
Dimensioni dell'imballo	36 x19 xH45
Colori	bianco / nero opz.
Tempo di autonomia senza rete elettrica	oltre 1 ora
Tempo di riscaldamento da freddo	circa 2 ore
Montaggio verticale	Si
Montaggio orizzontale	Si
Porta usb per monitoraggio da pc (Windows e Linux)	Si
Interfaccia seriale con protocollo standard UR FOG	Si
Kit allarme opzionale	opzionale

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione	230/120 V
Consumo medio	37 W
Consumo massimo in fase di avvio	170 W
Batteria di backup (non inclusa)	Si

NEBBIOGENO

Nuovo sistema di riscaldamento "layer"	Si
Copertura in un singolo sparo (visibilità superiore a 1,5 m)	900 m ³
Copertura in un singolo sparo (visibilità inferiore a 1 m)	300 m ³
Tempo massimo di emissione in un singolo sparo	40 sec
Capacità totale di emissione con sacca carica	900 m ³
Numero di sacche	1
Quantità di liquido nella sacca	500 ml
Caratteristiche dello sparo	programmabile in sec.
N° sacche incluse	1
2 ingressi cablati armamento e sparo	Si
1 uscita cablata: fault (sacca vuota, batteria scarica/assenza alimentazione e guasto sistema)	Si
Interfaccia seriale RS232	Si
Protocollo di comunicazione standard	Si
Top riser interno per alloggiamento schede opzionali	Si
Side riser interno per alloggiamento schede opzionali	Si
Pannello frontale in materiale plastico per facilitare comunicazioni wireless	Si

STANDARD

Certificazione CE	Si
Fluido nebbia certificato	Si
Conforme alle normative europee vigenti	Si

MODULAR 400



Sistema nebbiogeno potente e veloce nell'emissione della nebbia, copre fino a **1200 m³ in 46 secondi** (400 m³ visibilità inferiore a 1 m)



400

SPECIFICHE GENERALI

Cabinet compatto	Si
Peso del nebbiogeno	8,5 KG
Peso comprensivo di imballo	9,5 KG
Unità su pallet 100x120	36
Dimensioni del nebbiogeno	30 x13 xH39
Dimensioni dell'imballo	36 x19 xH45
Colori	bianco / nero opz.
Tempo di autonomia senza rete elettrica	oltre 1 ora
Tempo di riscaldamento da freddo	circa 2 ore
Montaggio verticale	Si
Montaggio orizzontale	Si
Porta usb per monitoraggio da pc (Windows e Linux)	Si
Interfaccia seriale con protocollo standard UR FOG	Si
Kit allarme opzionale	opzionale

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione	230/120 V
Consumo medio	48 W
Consumo massimo in fase di avvio	280 W
Batteria di backup (non inclusa)	Si

NEBBIOGENO

Nuovo sistema di riscaldamento "layer"	Si
Copertura in un singolo sparo (visibilità superiore a 1,5 m)	1200 m ³
Copertura in un singolo sparo (visibilità inferiore a 1 m)	400 m ³
Tempo massimo di emissione in un singolo sparo	46 sec
Capacità totale di emissione con sacca carica	1200 m ³
Numero di sacche	1
Quantità di liquido nella sacca	750 ml
Caratteristiche dello sparo	programmabile in sec.
N° sacche incluse	1
2 ingressi cablati armamento e sparo	Si
1 uscita cablata: fault (sacca vuota, batteria scarica/assenza alimentazione e guasto sistema)	Si
Interfaccia seriale RS232	Si
Protocollo di comunicazione standard	Si
Top riser interno per alloggiamento schede opzionali	Si
Side riser interno per alloggiamento schede opzionali	Si
Pannello frontale in materiale plastico per facilitare comunicazioni wireless	Si

STANDARD

Certificazione CE	Si
Fluido nebbia certificato	Si
Conforme alle normative europee vigenti	Si

MODULAR 500



Sistema nebbiogeno potente e veloce nell'emissione della nebbia, copre fino a **1500 m³ in 48 secondi** (500 m³ visibilità inferiore a 1 m)



500

SPECIFICHE GENERALI

Cabinet compatto	Si
Peso del nebbiogeno	9 KG
Peso comprensivo di imballo	10 KG
Unità su pallet 100x120	36
Dimensioni del nebbiogeno	30 x13 xH39
Dimensioni dell'imballo	36 x19 xH45
Colori	bianco / nero opz.
Tempo di autonomia senza rete elettrica	oltre 1 ora
Tempo di riscaldamento da freddo	circa 2 ore
Montaggio verticale	Si
Montaggio orizzontale	Si
Porta usb per monitoraggio da pc (Windows e Linux)	Si
Interfaccia seriale con protocollo standard UR FOG	Si
Kit allarme opzionale	opzionale

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione	230/120 V
Consumo medio	48 W
Consumo massimo in fase di avvio	280 W
Batteria di backup (non inclusa)	Si

NEBBIOGENO

Nuovo sistema di riscaldamento "layer"	Si
Copertura in un singolo sparo (visibilità superiore a 1,5 m)	1500 m³
Copertura in un singolo sparo (visibilità inferiore a 1 m)	500 m³
Tempo massimo di emissione in un singolo sparo	48 sec
Capacità totale di emissione con sacca carica	1500 m³
Numero di sacche	1
Quantità di liquido nella sacca	750 ml
Caratteristiche dello sparo	programmabile in sec.
N° sacche incluse	1
2 ingressi cablati armamento e sparo	Si
1 uscita cablata: fault (sacca vuota, batteria scarica/assenza alimentazione e guasto sistema)	Si
Interfaccia seriale RS232	Si
Protocollo di comunicazione standard	Si
Top riser interno per alloggiamento schede opzionali	Si
Side riser interno per alloggiamento schede opzionali	Si
Pannello frontale in materiale plastico per facilitare comunicazioni wireless	Si

STANDARD

Certificazione CE	Si
Fluido nebbia certificato	Si
Conforme alle normative europee vigenti	Si

MODULAR 800



Sistema nebbiogeno potente e veloce nell'emissione della nebbia, copre fino a **2400 m³ in 64 secondi** (800 m³ visibilità inferiore a 1 m)



800

SPECIFICHE GENERALI

Cabinet compatto	Si
Peso del nebbiogeno	9,5 KG
Peso comprensivo di imballo	10,5 KG
Unità su pallet 100x120	36
Dimensioni del nebbiogeno	30 x13 xH39
Dimensioni dell'imballo	36 x19 xH45
Colori	bianco / nero opz.
Tempo di autonomia senza rete elettrica	oltre 1 ora
Tempo di riscaldamento da freddo	circa 2 ore
Montaggio verticale	Si
Montaggio orizzontale	Si
Porta usb per monitoraggio da pc (Windows e Linux)	Si
Interfaccia seriale con protocollo standard UR FOG	Si
Kit allarme opzionale	opzionale

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione	230/120 V
Consumo medio	48 W
Consumo massimo in fase di avvio	280 W
Batteria di backup (non inclusa)	Si

NEBBIOGENO

Nuovo sistema di riscaldamento "layer"	Si
Copertura in un singolo sparo (visibilità superiore a 1,5 m)	2400 m ³
Copertura in un singolo sparo (visibilità inferiore a 1 m)	800 m ³
Tempo massimo di emissione in un singolo sparo	64 sec
Capacità totale di emissione con sacca carica	2400 m ³
Numero di sacche	1
Quantità di liquido nella sacca	1000 ml
Caratteristiche dello sparo	programmabile in sec.
N° sacche incluse	1
2 ingressi cablati armamento e sparo	Si
1 uscita cablata: fault (sacca vuota, batteria scarica/assenza alimentazione e guasto sistema)	Si
Interfaccia seriale RS232	Si
Protocollo di comunicazione standard	Si
Top riser interno per alloggiamento schede opzionali	No
Side riser interno per alloggiamento schede opzionali	Si
Pannello frontale in materiale plastico per facilitare comunicazioni wireless	Si

STANDARD

Certificazione CE	Si
Fluido nebbia certificato	Si
Conforme alle normative europee vigenti	Si

Caratteristiche Linea MODULAR

Compatto e leggero

Per chi è alla ricerca di un nebbiogeno compatto e leggero, in grado di abbinare qualità e performance UR Fog con la possibilità di modulare il sistema in base alle proprie necessità.

All'interno del cabinet, seppur di dimensioni ridotte, è possibile mettere in appositi spazi schede opzionali quali ad esempio centrali di allarme, sensori, ecc....

La scocca esterna realizzata in materiale plastico facilita la comunicazione wireless tra i dispositivi installati internamente e l'esterno.

La linea Modular è equipaggiata di tutte le nuove tecnologie brevettate, come la **pompa meccanica Fog Storm** e la **caldaia "a Layer"**, che generano molto velocemente una nebbia fitta, asciutta e persistente.


I nebbiogeni UR Fog sono all'avanguardia e innovativi per tecnologia e prestazioni, al fine di offrire la migliore protezione possibile contro i furti e sono protetti da numerosi brevetti.

I nebbiogeni UR Fog sono stati certificati e testati per garantire la massima sicurezza ed affidabilità.

La nebbia non lascia residui ed è certificata come non pericolosa per persone ed animali.



Sacca fluido semplice da sostituire e con un prezzo decisamente competitivo.



All'interno del cabinet, è possibile mettere in appositi spazi schede opzionali quali ad esempio centrali di allarme, sensori, ecc.




I sistemi sono dotati di un particolare Bus Seriale con Protocollo Standard, grazie al quale è possibile collegare alla scheda elettronica del dispositivo una scheda aggiuntiva per consentirne il collegamento diretto con tutti gli allarmi ed il totale controllo anche da remoto.



L'efficientissimo sistema di coibentazione a doppio strato presente nei sistemi nebbiogeni UR FOG permette di mantenere sempre una temperatura costante con conseguente consumo energetico molto basso e la possibilità di funzionare per un tempo maggiore in assenza di corrente elettrica.

Autonomia termica in assenza di alimentazione

L'innovativo isolamento termico della caldaia permette il funzionamento dei sistemi UR Fog per lungo tempo in assenza di rete elettrica: da 1 a 2 ore!

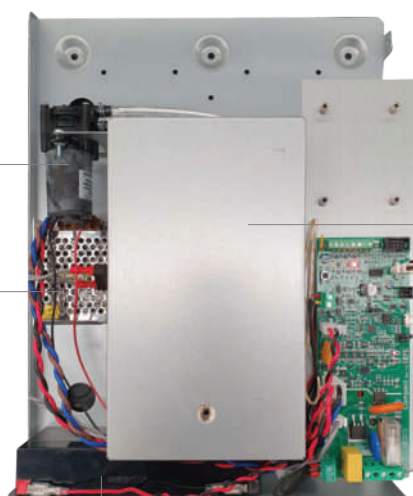

Alimentatore
per alimentare la scheda elettronica e la pompa

Caldaia con tecnologia "Layer"

Pompa UR Fog FOG STORM


Appositamente progettata per lavorare con fluidi ad alta percentuale di glicole

Batteria 2Ah opzionale
per alimentare in caso di mancanza di corrente la scheda elettronica e la pompa



Esempio di montaggio centrale di allarme interna



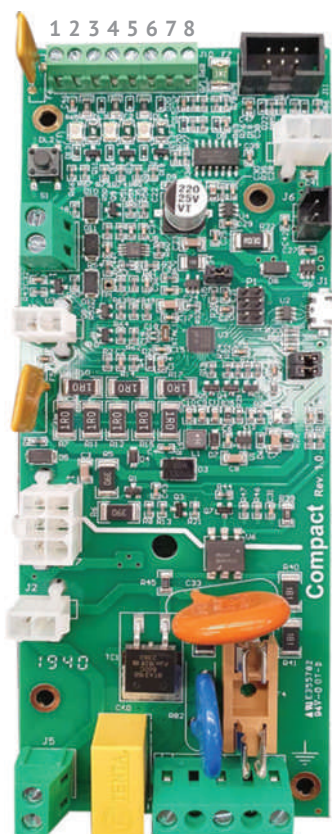

Scheda elettronica Linea MODULAR

Descrizione PIN di connessione

USCITA alimentazione DC12V

- 1 + 12V DC Uscita 12V (max300mA)
2 - 0V DC ground collegato a terra

USCITE

- 3 READY OC - caldaia in temperatura
5 ARM OC - pronto allo sparo
5 EMPTY/FAULT OC - Sacca vuota o fault unità

INGRESSI

- 6 - GND di riferimento ingressi
7 ARM Comando ARMAMENTO
8 TRIG Comando di SPARO

Nota: entrambi gli ingressi chiudono verso GND



	MODULAR 200	MODULAR 300	MODULAR 400	MODULAR 500	MODULAR 800
Massima emissione nebbia singolo sparo	200 m ³	300 m ³	400 m ³	500 m ³	800 m ³
Sec. max di rilascio nebbia in singolo sparo	28 sec.	40 sec.	46 sec.	48 sec.	64 sec.
Capacità totale di emissione con sacca carica	850 m ³	900 m ³	1200 m ³	1500 m ³	2400 m ³
Pompa	Fog Storm	Fog Storm	Fog Storm	Fog Storm	Fog Storm
Capacità sacca	500 ml	500 ml	750 ml	750 ml	1000 ml
Autonomia senza alimentazione	Oltre 1 ora	Oltre 1 ora	Oltre 1 ora	Oltre 1 ora	Oltre 1 ora
Tempo di riscaldamento	Circa 2 ore	Circa 2 ore	Circa 2 ore	Circa 2 ore	Circa 2 ore
Montaggio verticale	Si	Si	Si	Si	Si
Montaggio orizzontale	Si	Si	Si	Si	Si
Protocollo comunicazione standard	Si	Si	Si	Si	Si
Consumi energetici	37 W	37 W	48 W	48 W	48 W
Batteria di back up	2 Ah	2 Ah	2 Ah	2 Ah	2 Ah
Scheda elettronica	Modular	Modular	Modular	Modular	Modular
Tipo di cabinet	Materiale plastico	Materiale plastico	Materiale plastico	Materiale plastico	Materiale plastico
Certificazione nebbia non dannosa	Si	Si	Si	Si	Si
Certificazioni Europee standard	Si	Si	Si	Si	Si
Resistenza	170 W	170 W	280 W	280 W	280 W
Sparo programmabile in sec.	Si	Si	Si	Si	Si

Accessori opzionali e ricariche Linea MODULAR


CODICE	ACCESSORI E RICARICHE	MODULAR 200	MODULAR 300	MODULAR 400	MODULAR 500	MODULAR 800
FFLXRC2/3	Sacca fluido 500 ml	■	■			
FFLXRC2/3FG	Sacca fluido 500 ml Food Grade	■	■			
FFLXRC4/5	Sacca fluido 750 ml			■	■	
FFLXRC4/5FG	Sacca fluido 750 ml Food Grade			■	■	
FFLXTRC8	Sacca fluido 1000 ml					■
FFLXTRC8FG	Sacca fluido 1000 ml Food Grade					■
FPUTRCP	Top riser	■	■	■	■	
FPUSRCP	Side riser	■	■	■	■	■
FPUSTD	Supporto da tavolo	■	■	■	■	■
FPUWB	Staffa a muro orientabile	■	■	■	■	■
F23KITDM	Kit demo: modular (chiave+telecomando/ricevitore)	■	■	■	■	■
URCLWF	Scheda Active Cloud LAN Wifi	■	■	■	■	■
URCLWFA	Wifi antenna module	■	■	■	■	■
URCLWFM	Kit di montaggio Modular (cavo 12V + cavo piatto Modular)	■	■	■	■	■



Scheda Active Cloud LAN Wifi

Permette il collegamento LAN cablato o WIFI. Tramite il sistema cloud estremamente sicuro, fornito gratuitamente, permette oltre al monitoraggio dei sistemi di attivare da remoto anche i comandi di armamento, sparo e il settaggio in secondi del sistema nebbiogeno.

Supporto da tavolo




Top riser



Side riser



Staffa a muro orientabile



Kit demo MODULAR



Sacca fluido




Active Cloud

MODULAR
Line



UN UNICO PANNELLO DI CONTROLLO
PER GESTIRE TUTTI I TUOI SISTEMI NEBBIOGENI
DA SMARTPHONE, PC, TABLET



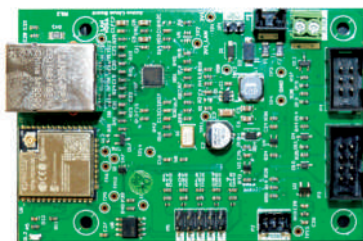

SICURO comunicazione
crittografata SSL/TLS

**ASSISTENZA
DEI DISPOSITIVI
DA REMOTO** controllo analitico
di tutte le funzionalità
e diagnostica
dei sistemi
in tempo reale

**WIFI &
LAN CABLATA** sulla stessa scheda



SCHEDA ACTIVE CLOUD LAN WIFI

(URCLWF)

La scheda LAN WIFI permette il collegamento LAN cablato o WIFI. Tramite il sistema cloud estremamente sicuro, fornito gratuitamente, permette oltre al monitoraggio dei sistemi di attivare da remoto anche i comandi di armamento, sparo e il settaggio in secondi del sistema nebbiogeno.



Disponibili API per sviluppatori

Possibilità di sviluppare **soluzioni di connettività personalizzate** per l'integrazione dei **Sistemi UR Fog** su reti intranet pre-esistenti
(banche, istituti di vigilanza, ecc...)

Pannello di controllo dei singoli sistemi nebbiogeni e controllo generale di tutti i sistemi nebbiogeni installati

COMANDO DI ARMAMENTO E SPARO PER ATTIVARE UNO O PIÙ SISTEMI NEBBIOGENI CONTEMPORANEAMENTE



Details

Indirizzo di installazione,
persona di riferimento,
telefono,
e informazioni dettagliate
del sistema

Alarm

AVVISI VIA EMAIL

Inserimento fino a 3 indirizzi
e selezione delle opzioni
di avviso da associare

Shooting

Impostazione
del tempo di sparo
in secondi



Log Events

Registrazione
500 eventi / comandi
effettuati dal sistema



ARMAMENTO E SPARO DA REMOTO



VERIFICA FUNZIONAMENTO E SPARO DI PROVA



CONTROLLO DEL FLUIDO

E RESET DELLA SACCA

Segnalazione dei sistemi
in cui il livello del fluido
è esaurito o in riserva

SISTEMA MULTILIVELLO

è possibile autorizzare gli utenti individualmente con
differenti permessi per la gestione e/o controllo dei Sistemi

Monitoraggio | Manutenzione | Controllo completo



N. totale dei sistemi gestiti



N. sistemi collegati al Cloud



N. sistemi pronti per lo sparo



N. sistemi armati



N. sistemi manomessi



N. sistemi con quantità bassa di fluido



N. sistemi alimentati a batteria
in assenza di rete AC



N. sistemi con segnalazione di errore



N. sistemi che hanno sparato
nelle ultime 24 ore

Fluidi

MODULAR Line



**ZERO VISIBILITÀ
ZERO FURTI**

FLUIDO ANTINTRUSIONE **WHITE OUT**

White Out è una miscela creata per generare in pochi secondi un vero e proprio muro di nebbia. La formula è stata studiata ed ottimizzata per generare una **nebbia densa e ad alta persistenza** per garantire **visibilità zero** all'interno dei locali.

La nebbia generata risulta completamente atossica, inodore e non lascia residui.
Valutazione tossicologica secondo normativa EN ISO 16000-1:2006

1 SISTEMA NEBBIOGENO **3** FUNZIONI



FLUIDO DISINFETTANTE

PuriFog Biotect AV by UR Fog

DISINFETTA TUTTI I LOCALI IN POCHI MINUTI

Il disinfettante autorizzato per l'utilizzo con i sistemi nebbiogeni.

ELIMINA VIRUS, FUNGHI E BATTERI

Disinfetta locali, utensili, e superfici in ambiente sanitario, comunitario e alimentare.

Disinfettante per ambienti e superfici autorizzato PMC.

Presidio Medico Chirurgico N° 20711

Gli unici Sistemi Nebbiogeni Antintrusione certificati anche per la protezione di ambienti di produzione, lavorazione e vendita di prodotti alimentari.

La nebbia generata è stata testata e certificata secondo il regolamento Food Contact per entrare a contatto con i prodotti alimentari senza alterarne la composizione e le proprietà organolettiche.

Test eseguiti secondo il regolamento Reg. (CE) N. 1935/2004.



FLUIDO ANTINTRUSIONE **WHITE OUT FOOD GRADE**

White Out Food Grade è l'innovativa miscela studiata per la protezione di ambienti di produzione, lavorazione e vendita di prodotti alimentari.

Certificato FOOD CONTACT per i settori FOOD.

INSECTFOG

FLUIDO INSETTICIDA

Insectfog by UR Fog

ELIMINA GLI INSETTI STRISCANTI E VOLANTI DA TUTTI GLI AMBIENTI

Efficace e potente, risparmi la chiamata dell'impresa di disinfestazione e puoi attivarlo ogni volta che occorre. Adatto per la disinfestazione di attività commerciali, magazzini, depositi, abitazioni, cantine, serre, vivai e tutti gli ambienti interni. Insectfog è un insetticida pronto all'uso a base di Piretro Naturale.

Presidio Medico Chirurgico N° 11068

MODULAR Line

SISTEMI DI SICUREZZA NEBBIOGENI

UR Fog:

la prima azienda produttrice
di Sistemi Nebbiogeni
ad aver ottenuto
la Certificazione di Conformità
alla normativa **EN 50131-8:2019**



UR Fog S.r.l.

Sede operativa e magazzini: Via Toscana 38 - 10099 San Mauro T.se (Torino)

Sede legale: via Giacinto Collegno 11 - 10143 Torino

Tel. **+39 011 0133037** E-mail: **info@urfog.com**

www.urfog.com

C.F. / P. Iva 10724850010 - Reg. imprese TO - 1157030 - Numero Iscrizione Reg. AEE: IT19050000011412
Numero Iscrizione Reg. Pile Accumulatori IT19100P00005758 Cap. Soc. Euro 10.000 int. versati