



1949 - 2024

75 YEARS OF INNOVATION.



# SERIE 64

PICCOLA, POTENTE, ESPANDIBILE



\* con EnOcean adapter EOA64



**NEUE**  
PRODUKT-SERIE


# PIU' VELOCE, PIU' FACILE, PIU' CONFORTEVOLE

## SERIE 64

### PICCOLA, POTENTE, ESPANDIBILE

La nuova serie 64 combina le più recenti tecnologie di commutazione e controllo con connettività e funzionalità innovative. È certificata Matter, offre un'API REST conforme allo standard OpenAPI e consente aggiornamenti over-the-air, che costituiscono la base per il retrofit professionale della casa intelligente.

La sua gamma di funzioni può anche essere ampliata utilizzando l'adattatore plug-in EnOcean EOA64. Scoprite subito i nuovi prodotti e tutti i loro vantaggi!

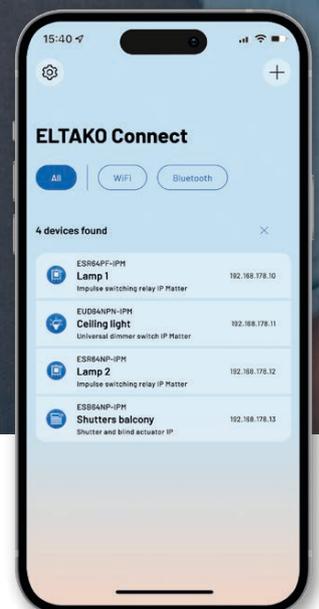

Applicazione ELTAKO Connect



Scarica l'app ELTAKO Connect:  
<https://eltako.com/redirect/eltako-connect>



## IL PIÙ IMPORTANTE A COLPO D'OCCHIO

- **Certificato Matter, funziona come bridge per Matter**
- **Funzioni espandibili tramite l'adattatore enocean EOA64**
- **Parametri settabili con l'applicazione ELTAKO Connect**
- **Misura solo 46x45x20 mm**



Ulteriori informazioni:


<https://www.eltako.com/redirect/matter>



# I nostri nuovi attuatori IP per l'installazione classica cablata. Certificazione Matter e REST-API.



<b>NEW</b>	Interruttore a impulsi con funzione di relè integrata con IP, Matter via Wi-Fi, opzionale EnOcean, 1 contatto NA non a potenziale zero 16 A, <a href="#">ESR64NP-IPM</a>	6
<b>NEW</b>	Interruttore a impulsi con funzione di relè integrata con IP, Matter via Wi-Fi, opzionale EnOcean, 1 contatto NA a potenziale zero 16 A, <a href="#">ESR64PF-IPM</a>	7
<b>NEW</b>	Dimmer universale con IP, Matter via Wi-Fi, opzionalmente EnOcean, fino a 300 W, <a href="#">EUD64NPN-IPM</a>	8
<b>NEW</b>	Attuatore tapparelle IP, Matter via Wi-Fi, opzionalmente EnOcean, 1+1 contatto NA 10 A/250 V AC <a href="#">ESB64NP-IPM</a>	9
<b>NEW</b>	Adattatore EnOcean per serie 64, <a href="#">EOA64</a>	10
	Pulsante wireless a 2 vie in E-Design55 <a href="#">F2T55E-</a>	11
	Pulsante wireless a 4 vie in E-Design55 <a href="#">F4T55E-</a>	11

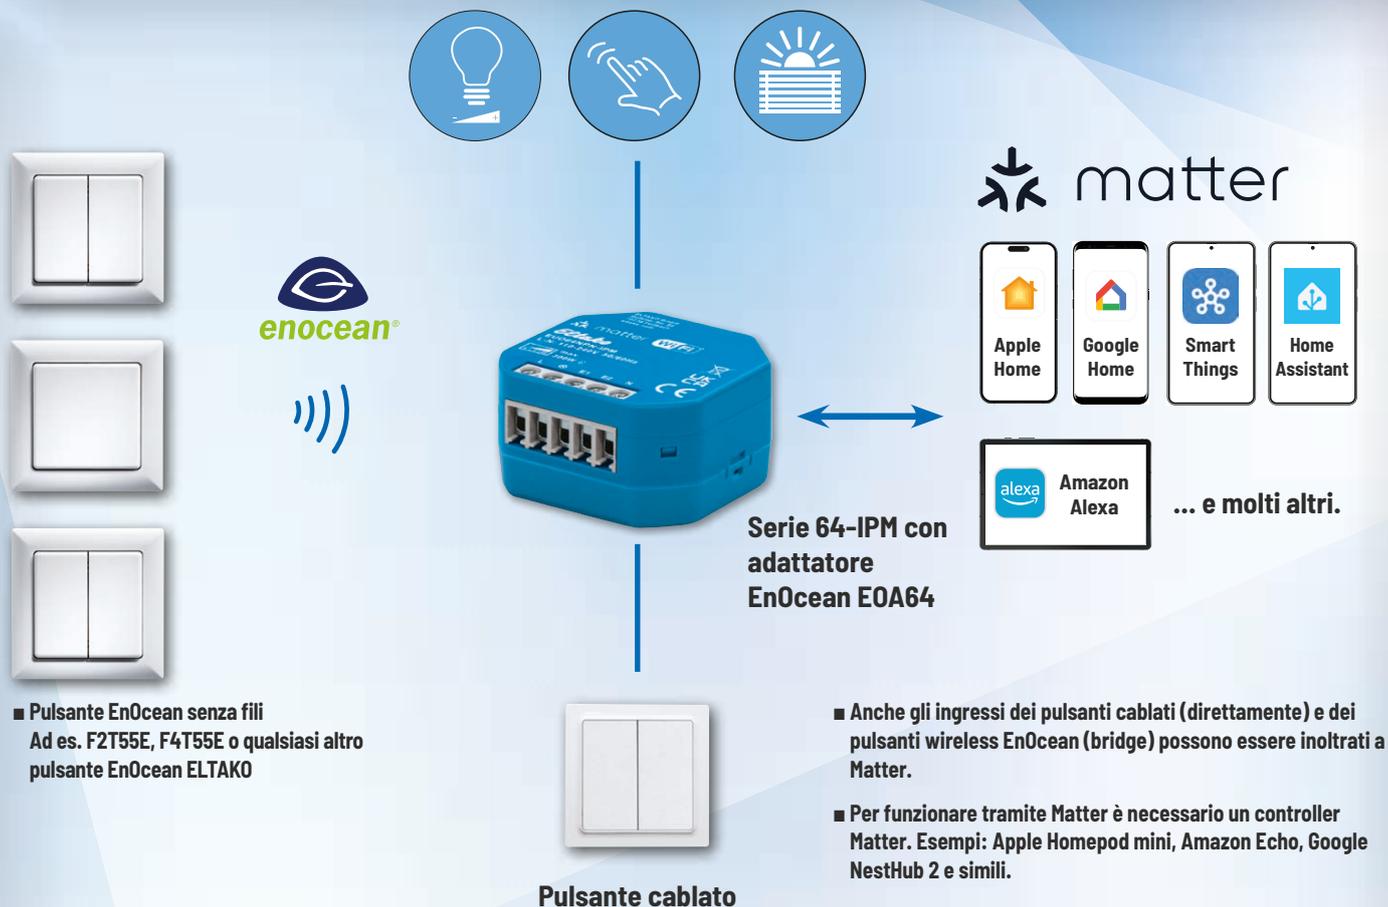

## IL PIÙ IMPORTANTE A COLPO D'OCCHIO

- **Certificato Matter, funziona come bridge per Matter**
- **Funzioni espandibili tramite l'adattatore enocean EOA64**
- **Parametri settabili con l'applicazione ELTAKO Connect**
- **Misura solo 46x45x20 mm**



**Attuatori certificati Matter per la regolazione dell'intensità luminosa, l'accensione/spegnimento e l'oscuramento, con possibilità di espansione tramite un adattatore EnOcean aggiuntivo.**



**I pulsanti wireless EnOcean possono essere collegati all'attuatore stesso e inoltrati a Matter.**




Applicazione ELTAKO Connect  
<https://eltako.com/redirect/eltako-connect>

**INTERRUTTORE A IMPULSI CON FUNZIONE DI RELÈ INTEGRATA CON IP, MATTER VIA WI-FI,  
OPZIONALMENTE ENOCEAN, 1 CONTATTO NON A POTENZIALE ZERO 16A, ESR64NP-IPM**



**Schema di collegamento**



Applicazione ELTAKO Connect  
<https://eltako.com/redirect/eltako-connect>



Maggiori informazioni e ulteriori lingue  
<https://eltako.com/redirect/ESR64NP-IPM>



ESR64NP-IPM con  
Adattatore EOA64



Maggiori informazioni e ulteriori lingue  
<https://eltako.com/redirect/AP64ESR+E>

## ESR64NP-IPM



**Interruttore a impulsi con funzione relè integrata con IP, Matter via Wi-Fi, opzionalmente EnOcean, 1 contatto NA non a potenziale zero 16 A/250 V AC, 230 V lampade LED fino a 600 W, 230 V lampade a incandescenza e alogene 2000 W. REST-API. Solo 0,7 watt di perdita in standby.**

Per montaggio a incasso. 46 x 45 mm, profondità 20 mm.

**I morsetti di collegamento sono a vite per sezioni di conduttori fino a 2,5 mm<sup>2</sup>.**

**Contact switching at zero crossing** to protect contacts and lamps.

Tensione di alimentazione 12 V CC o 110-230 V CA, tensione di commutazione e controllo 12 V CC o 110-230 V CA. Le tensioni di commutazione, controllo e alimentazione devono avere lo stesso potenziale.

**La tecnologia ibrida di ultima generazione combina i vantaggi del controllo elettronico non usurante con l'elevata capacità dei relè speciali.**

Con ingresso di controllo per un pulsante di comando o un interruttore che può essere montato davanti ad esso. Non sono consentiti i pulsanti luminosi.

Il collegamento Wi-Fi utilizza la banda di frequenza di 2,4 GHz e consente aggiornamenti **Over-the-Air (OTA)**. **Questo attuatore è certificato Matter e può quindi essere inserito in diversi ecosistemi e gestito in parallelo.**

Per il controllo tramite Matter, è necessario un controller Matter compatibile per ogni ecosistema.

Per Apple Home, ad esempio, un Homepod mini, per Amazon Alexa, ad esempio, un Echo Dot compatibile e per Google Home, ad esempio, un Nest mini.

**Come opzione, l'attuatore può essere configurato tramite l'ELTAKO Connect-App.**

**Una versione di sviluppo dell'API REST è disponibile nella pagina del prodotto online del dispositivo.**

Questa viene continuamente sviluppata.

**La gamma di funzioni può essere ampliata con adattatori plug-in. L'adattatore EnOcean (EOA64) consente di accedere all'ecosistema EnOcean.**

**Ulteriori informazioni al riguardo sono disponibili sulla pagina del prodotto del rispettivo adattatore.**

<b>ESR64NP-IPM</b>	Interruttore a impulsi con funzione di relè integrata con IP, Matter via Wi-Fi, opzionalmente EnOcean, 1 contatto NA non a potenziale zero	<b>Art. No. 30064015</b>
<b>EOA64</b>	Adattatore plug-in EnOcean per la serie 64	<b>Art. No. 30064026</b>
<b>AP64ESR+E</b>	Pacchetto attuatore ESR64NP-IPM con adattatore EnOceanEOA64	<b>Art. No. 30064016</b>

**INTERRUTTORE A IMPULSI CON FUNZIONE DI RELÈ INTEGRATA CON IP, MATTER VIA WI-FI, OPZIONALMENTE ENOCEAN, 1 CONTATTO LIBERO DA POTENZIALE 16A, ESR64PF-IPM**




## ESR64PF-IPM



**Interruttore a impulsi con funzione relè integrata con IP, Matter via Wi-Fi, opzionalmente EnOcean, 1 contatto NA a potenziale zero 16 A/250 V CA, 230 V lampade LED fino a 600 W, 230 V lampade a incandescenza e alogene 2000 W. REST-API. Solo 0,7 watt di perdita in standby.**



**Schema di collegamento**



Applicazione ELTAKO Connect  
<https://eltako.com/redirect/eltako-connect>



ESR64PF-IPM con Adattatore EOA64



Per montaggio a incasso. 46 x 45 mm, profondità 20 mm.

**I morsetti di collegamento sono a vite per sezioni di conduttori fino a 2,5 mm<sup>2</sup>.**

Tensione di alimentazione 12 V CC o 110-230 V CA, tensione di commutazione e controllo 12 V CC o 110-230 V CA. Le tensioni di commutazione, controllo e alimentazione devono avere lo stesso potenziale.

**La tecnologia ibrida di ultima generazione combina i vantaggi del controllo elettronico non usurante con l'elevata capacità dei relè speciali.**

Con ingresso di controllo per un pulsante di comando o un interruttore che può essere montato davanti ad esso. Non sono consentiti i pulsanti luminosi.

Il collegamento Wi-Fi utilizza la banda di frequenza di 2,4 GHz e consente aggiornamenti **Over-the-Air (OTA)**.

**Questo attuatore è certificato Matter e può quindi essere inserito in diversi ecosistemi e gestito in parallelo.**

Per il controllo tramite Matter, è necessario un controller Matter compatibile per ogni ecosistema. Per Apple Home, ad esempio, un Homepod mini, per Amazon Alexa, ad esempio, un Echo Dot compatibile e per Google Home, ad esempio, un Nest mini.

**Come opzione, l'attuatore può essere configurato tramite l'ELTAKO Connect-App.**

**Una versione di sviluppo dell'API REST è disponibile nella pagina del prodotto online del dispositivo.**

Questa viene continuamente sviluppata.

**La gamma di funzioni può essere ampliata con adattatori plug-in. L'adattatore EnOcean (EOA64) consente di accedere all'ecosistema EnOcean.**


**Ulteriori informazioni al riguardo sono disponibili sulla pagina del prodotto del rispettivo adattatore.**

<b>ESR64PF-IPM</b>	Interruttore a impulsi con funzione di relè integrata con IP, Matter via Wi-Fi, opzionalmente EnOcean, 1 contatto NA libero da potenziale	<b>Art. No. 30064021</b>
<b>EOA64</b>	Adattatore plug-in EnOcean per la serie 64	<b>Art. No. 30064026</b>
<b>AP64ESRPF+E</b>	Pacchetto attuatore ESR64PF-IPM con adattatore EnOceanEOA64	<b>Art. No. 30064022</b>

**ATTUATORE DIMMERABILE UNIVERSALE CON IP, MATTER VIA WI-FI, OPZIONALMENTE ENOCEAN, FINO A 300W EUD64NPN-IPM**




**Schema di collegamento**



Applicazione ELTAKO Connect  
<https://eltako.com/redirect/eltako-connect>



Maggiori informazioni e ulteriori lingue  
<https://eltako.com/redirect/EUD64NPN-IPM>



EUD64NPN-IPM con  
 Adattatore EOA64



Maggiori informazioni e ulteriori lingue  
<https://eltako.com/redirect/AP64EUD+E>

## EUD64NPN-IPM



**Attuatore dimmerabile universale con IP, Matter via Wi-Fi, opzionalmente EnOcean. Con MOSFET di potenza. Lampade LED da 230 V dimmerabili in modalità 'trailing edge' fino a 300 W o in modalità 'leading edge' fino a 100 W a seconda delle condizioni di ventilazione. Lampade a incandescenza e alogene da 230 V fino a 300 W, a seconda delle condizioni di ventilazione. Nessun carico minimo. REST-API. Solo 0,7 watt di perdita in standby.**

Per montaggio su ush. 46 x 45 mm, profondità 20 mm.

**I terminali sono a innesto per sezioni di conduttori da 0,2 mm<sup>2</sup> to 2,5 mm<sup>2</sup>.**

**Commutazione a passaggio zero con accensione e spegnimento gradualmente per proteggere le lampade.**

Tensione di alimentazione, tensione di commutazione e tensione di controllo locali 110-240 V.

Il livello di luminosità viene memorizzato allo spegnimento (memoria).

**Protezione elettronica automatica da sovraccarico e spegnimento per sovratemperatura.** Con ingresso di controllo per il pulsante di controllo della tensione che può essere installato davanti ad esso.

La corrente della lampada a incandescenza non è consentita.

Il collegamento Wi-Fi utilizza la banda di frequenza di 2,4 GHz e consente aggiornamenti **Over-the-Air (OTA)**.

**Questo attuatore è certificato Matter e può quindi essere appreso in diversi ecosistemi e gestito in parallelo.**

**Per il controllo tramite Matter, è necessario un controller Matter compatibile per ogni ecosistema.** Per Apple Home, ad esempio, un Homepod mini, per Amazon Alexa, ad esempio, un Echo Dot compatibile e per Google Home, ad esempio, un Nest mini.

**Come opzione, l'attuatore può essere configurato tramite l'app ELTAKO Connect.**

**Una versione di sviluppo dell'API REST è disponibile nella pagina del prodotto online del dispositivo.**


**La gamma di funzioni può essere ampliata con adattatori plug-on. L'adattatore EnOcean (EOA64) consente l'accesso all'ecosistema EnOcean. Ulteriori informazioni al riguardo sono disponibili sulla pagina del prodotto del relativo adattatore.**

<b>EUD64NPN-IPM</b>	Attuatore dimmerabile universale IP, Matter via Wi-Fi, opzionalmente EnOcean, fino a 300 W, REST-API	<b>Art. No. 30064017</b>
<b>EOA64</b>	Adattatore plug-in EnOcean per la serie 64	<b>Art. No. 30064026</b>
<b>AP64EUD+E</b>	Pacchetto attuatore EUD64NPN-IPM con adattatore EnOcean EOA64	<b>Art. No. 30064018</b>

**ATTUATORE TAPPARELLE IP, MATTER VIA WI-FI, OPZIONALMENTE ENOCEAN,  
1+1 CONTATTO NA 10 A/250 V AC, RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLA POSIZIONE FINALE, ESB64NP-IPM**




**Schema di collegamento**



Applicazione ELTAKO Connect  
<https://eltako.com/redirect/eltako-connect>



Maggiori informazioni e ulteriori lingue  
<https://eltako.com/redirect/ESB64NP-IPM>



ESB64NP-IPM mit  
Adapter EOA64



Mehr Informationen und  
weitere Sprachen:  
<https://eltako.com/redirect/AP64ESB+E>

## ESB64NP-IPM



**Attuatore tapparelle IP, Matter via Wi-Fi, opzionalmente EnOcean, 1+1 contatto NA 10 A/250 V AC, snon libero da potenziale, per un motore dell'elemento ombreggiante 230 V AC. Con rilevamento automatico della posizione finale. REST-API. Solo 0,6 watt di perdita in standby.**

Per montaggio su ush. 46 x 45 mm, profondità 20 mm.

**I terminali sono a innesto per sezioni di conduttori da 0,2 mm<sup>2</sup> to 2,5 mm<sup>2</sup>.**

Tensione di alimentazione e controllo 12 V CC o 110-240 V AC.

**La tecnologia ibrida di ultima generazione combina i vantaggi del controllo elettronico non usurante con l'elevata capacità dei relè speciali.**

Con ingresso di controllo per un pulsante di comando o un interruttore che può essere montato davanti ad esso. Non sono consentiti i pulsanti luminosi.

Il collegamento Wi-Fi utilizza la banda di frequenza di 2,4 GHz e consente aggiornamenti **Over-the-Air (OTA)**.

**Questo attuatore è certificato Matter e può quindi essere inserito in diversi ecosistemi e gestito in parallelo.**

Per il controllo tramite Matter, è necessario un controller Matter compatibile per ogni ecosistema.

Per Apple Home, ad esempio, un Homepod mini, per Amazon Alexa, ad esempio, un Echo Dot compatibile e per Google Home, ad esempio, un Nest mini.

**Come opzione, l'attuatore può essere configurato tramite l'ELTAKO Connect-App.**

**Una versione di sviluppo dell'API REST è disponibile nella pagina del prodotto online del dispositivo.**

Questa viene continuamente sviluppata.

**La gamma di funzioni può essere ampliata con adattatori plug-in. L'adattatore EnOcean (EOA64) consente di accedere all'ecosistema EnOcean.**

**Ulteriori informazioni al riguardo sono disponibili sulla pagina del prodotto del rispettivo adattatore.**

<b>ESB64NP-IPM</b>	Attuatore tapparelle IP, Matter via Wi-Fi, opzionalmente EnOcean, 1+1 contatto NA 10 A/250 V AC, rilevamento automatico della posizione finale	<b>Art. No. 30064019</b>
<b>EOA64</b>	Adattatore plug-in EnOcean per la serie 64	<b>Art. No. 30064026</b>
<b>AP64ESB+E</b>	Pacchetto attuatore ESB64NP-IPM con adattatore EnOcean EOA64	<b>Art. No. 30064020</b>

## ADATTATORE PLUG-ON ENOCEAN, PER SERIE 64, EOA64



Serie 64 con  
Adattatore EOA64



Maggiori informazioni e ulteriori lingue  
<https://eltako.com/redirect/EOA64>

# EOA64



Per il montaggio a incasso con la serie 64. 46 x 45 mm, profondità 9 mm.

Con l'adattatore plug-in EnOcean, i dispositivi EnOcean compatibili possono essere appresi dalla serie 64. Inoltre, questi dispositivi EnOcean possono essere inoltrati a vari ecosistemi tramite Matter.

**ATTENZIONE: È necessario un attuatore della serie 64 su cui inserire l'adattatore.**

EOA64	Adattatore plug-in EnOcean per la serie 64	Art. No. 30064026
-------	--	-------------------

## PULSANTE WIRELESS A 2 VIE IN E-DESIGN55 F2T55E- E PULSANTE WIRELESS A 4 VIE IN E-DESIGN55 F4T55E



Pulsante senza fili con bilanciere



Maggiori informazioni e ulteriori lingue:  
<https://eltako.com/redirect/F2T55E->



Pulsante wireless con doppio bilanciere



Maggiori informazioni e ulteriori lingue:  
<https://eltako.com/redirect/F4T55E->

### F2T55E-



**Pulsante wireless a 2 vie in E-Design55, dimensioni esterne 80 x 80 mm, dimensioni interne cornice 55 x 55 mm, altezza 15 mm. Genera l'energia per i telegrammi wireless quando si preme il pulsante, quindi non c'è cavo di collegamento e nessuna perdita di standby.**

I pulsanti wireless con un tasto possono trasmettere due segnali valutabili: premere il tasto in alto e premere il tasto in basso. La base di montaggio può essere avvitata su una superficie piana o incollata alla parete, su vetro o su mobili utilizzando la pellicola adesiva in dotazione. Utilizzare i manicotti nella scatola portapresa da 55 mm per il montaggio a vite.

F2T55E-am	Pulsante wireless a 2 vie in E-Design55, antracite opaco	Art. No. 30055718
F2T55E-pg	Pulsante wireless a 2 vie in E-Design55, bianco polare lucido	Art. No. 30055702
F2T55E-pm	Pulsante wireless a 2 vie in E-Design55, bianco polare opaco	Art. No. 30055727
F2T55E-wg	Pulsante wireless a 2 vie in E-Design55, bianco puro lucido	Art. No. 30055715

### F4T55E-



**Pulsante wireless a 4 vie in E-Design55, dimensioni esterne 80 x 80 mm, dimensioni interne cornice 55 x 55 mm, altezza 15 mm. Genera l'energia per i telegrammi wireless quando si preme il pulsante, quindi non c'è cavo di collegamento e nessun consumo in standby.**

I pulsanti wireless con doppio tasto possono trasmettere quattro segnali valutabili: premere due tasti verso l'alto o verso il basso. La base di montaggio può essere avvitata su una superficie piana o incollata alla parete, al vetro o ai mobili utilizzando la pellicola adesiva in dotazione. Utilizzare i manicotti nella scatola portapresa da 55 mm per il montaggio a vite.

F4T55E-am	Pulsante wireless a 4 vie in E-Design55, antracite opaco	Art. No. 30055708
F4T55E-pg	Pulsante wireless a 4 vie in E-Design55, bianco polare lucido	Art. No. 30055733
F4T55E-pm	Pulsante wireless a 4 vie in E-Design55, bianco polare opaco	Art. No. 30055734
F4T55E-wg	Pulsante wireless a 4 vie in E-Design55, bianco puro lucido	Art. No. 30055705



*Eltako*

## ELTAKO GmbH

Hofener Straße 54

D-70736 Fellbach

+49 711 943 500 00

info@eltako.de

eltako.com

### **Direzione vendite:**

CARLO PALMIERI

+39 329 6897235

carlo.palmieri@eltako.com

### **Assistenza tecnica e commerciale:**

NICOLA CARLI

+39 320 6350851

nicola.carli@eltako.com