

## IG108

ENCEINTES

*Enceinte de sol*



## MODE D'EMPLOI

## SOMMARIE

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| 1. REMARQUE IMPORTANTE .....               | 3 |
| 2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES ..... | 4 |
| 3. NOTE IMPORTANTE .....                   | 5 |
| 4. INTRODUCTION .....                      | 5 |
| 5. MONTAGE ET INSTALLATION .....           | 6 |
| 6. CÂBLAGE .....                           | 7 |
| 7. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....        | 7 |

## 1. REMARQUE IMPORTANTE



WARNING: SHOCK HAZARD - DO NOT OPEN

AVIS: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE - NE PAS OUVRIR



Le symbole d'éclair avec une flèche, à l'intérieur d'un triangle équilatéral, avertit l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse », non isolée, à l'intérieur de l'enceinte du produit, assez importante pour constituer un risque d'électrocution des personnes.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral avertit l'utilisateur de l'existence d'importantes instructions d'opération et de maintenance (entretien courant) dans les documents qui accompagnent l'appareil.

**AVERTISSEMENT (le cas échéant):** Les bornes marquées du symbole "⚡" peuvent avoir une ampleur suffisante pour constituer un risque de choc électrique. Le câblage externe connecté aux bornes nécessite l'installation par une personne instruite ou l'utilisation de câbles ou de câbles prêts à l'emploi.

**AVERTISSEMENT:** afin d'éviter tout incendie ou électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou l'humidité

**AVERTISSEMENT:** Les appareils de construction de type I doivent être raccordés à l'aide d'une prise avec protection de terre.

## 2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Prenez en compte tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
6. Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon sec.
7. Ne bloquez pas les ouvertures d'aération. Installez-le en respectant les instructions du fabricant.
8. Ne l'installez pas près de sources de chaleur telles que des radiateurs, des bouches d'air chaud, des cuisinières ou d'autres appareils (amplificateurs inclus) qui produisent de la chaleur.
9. Ne neutralisez pas la fonction de sécurité de la fiche polarisée ou de terre du cordon d'alimentation. Une fiche polarisée a deux lames, l'une plus large que l'autre. Une fiche de terre a deux broches identiques et une troisième pour la mise à la terre. Cette troisième broche est destinée à votre sécurité. Si le câble fourni ne rentre pas dans la prise, demandez à un électricien de remplacer cette prise obsolète.
10. Protégez le cordon d'alimentation afin qu'il ne soit ni écrasé ni pincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et à l'endroit où ils sortent de l'appareil.
11. N'utilisez que des accessoires recommandés par le fabricant.
12. Débranchez l'appareil en cas d'orage ou s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
13. Pour toute réparation, veuillez contacter un service technique qualifié. Une réparation est nécessaire si l'appareil ne fonctionne pas normalement ou a été endommagé d'une quelconque façon, par exemple si le cordon ou la fiche d'alimentation est endommagé, si du liquide a été renversé sur l'appareil ou si des objets sont tombés dedans, si l'appareil a été exposé à la pluie ou est tombé.
14. Déconnexion du secteur : appuyer sur l'interrupteur POWER désactive les fonctions et les voyants de l'amplificateur, mais la déconnexion totale de l'appareil s'effectue en débranchant le cordon d'alimentation du secteur. C'est la raison pour laquelle vous devez toujours y avoir facilement accès.
15. Cet appareil doit être impérativement relié à la terre via son câble d'alimentation.
16. Une partie de l'étiquetage du produit se trouve à la base du produit..
17. Cet appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou des éclaboussures, et aucun élément rempli d'eau, comme des vases, ne doit être placé sur le dessus de l'appareil.



**AVERTISSEMENT:** Ce produit ne doit en aucun cas être mis au rebut en tant que déchet urbain non sélectionné. Allez au centre de traitement des déchets électriques et électroniques le plus proche.

**NEEC AUDIO BARCELONA, S.L** décline toute responsabilité pour les dommages qui pourraient être causés à des personnes, des animaux ou des objets par le non-respect des avertissements ci-dessus.

### 3. NOTE IMPORTANTE

Merci d'avoir choisi notre **enceinte IG108**.

Il est **TRÈS IMPORTANT** de lire attentivement ce mode d'emploi et d'en comprendre parfaitement le contenu avant d'effectuer toute connexion afin de maximiser votre utilisation et de tirer les meilleures performances de cet équipement.

Pour garantir le bon fonctionnement de cet appareil, nous recommandons que sa maintenance soit assurée par nos services techniques agréés.



**Tous les produits ECLER bénéficient de garantie**, veuillez-vous référer sur [www.ecler.com](http://www.ecler.com) ou la carte de garantie incluse avec cet appareil pour la période de validité et ses conditions.

### 4. INTRODUCTION


ECLER IG108 est un haut-parleur de sol résistant aux intempéries (IP65) avec une dispersion horizontale omnidirectionnelle (360°). Il est idéal pour les applications de musique et de messages dans les zones extérieures, où un système de sonorisation fiable et de haute qualité est nécessaire.

- Haut-parleur classé IP65 pour l'extérieur
- 8  $\Omega$  and 70/100 V (7,5, 15, 30 or 60 W tap switch)
- Kevlar woofer de 8" et ACCW tweeter de 1"
- Couverture horizontale omnidirectionnelle (une zone circulaire d'un rayon moyen de 4 à 6 mètres peut être couverte par une unité, dans une application standard).
- Frequency response (-10 dB): 50 Hz-23 kHz
- Existe en vert (RAL 6005)

## 5. MONTAGE ET INSTALLATION

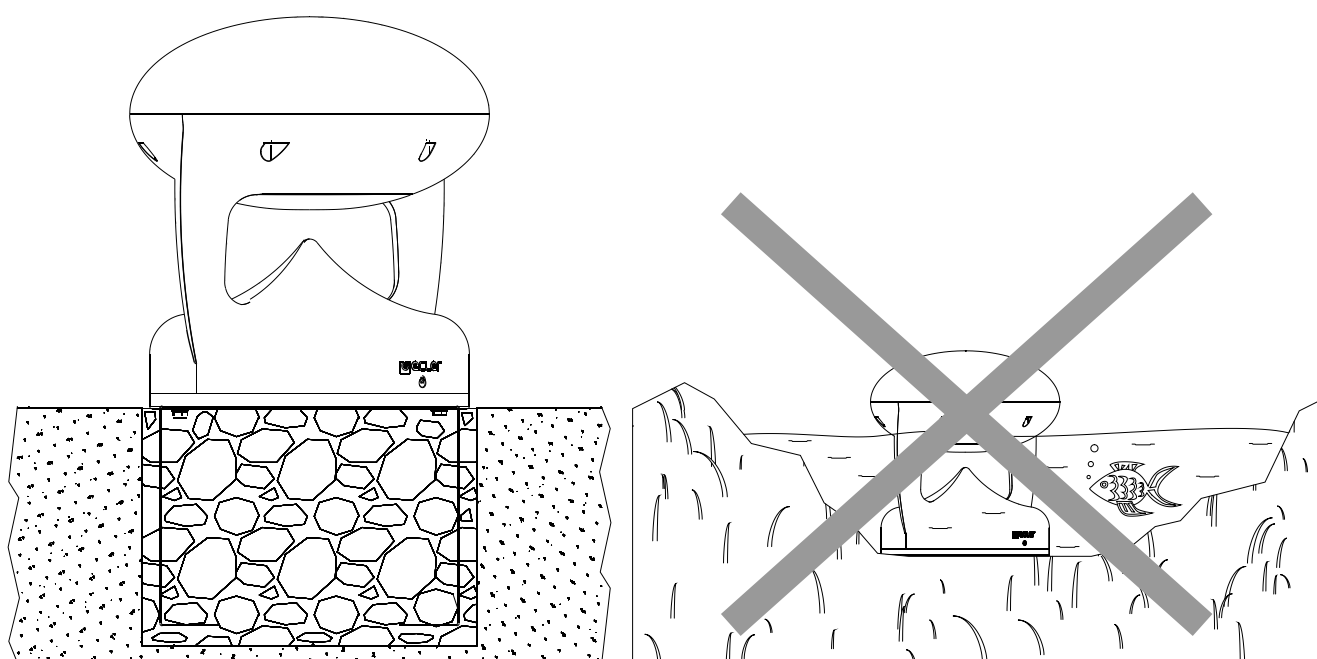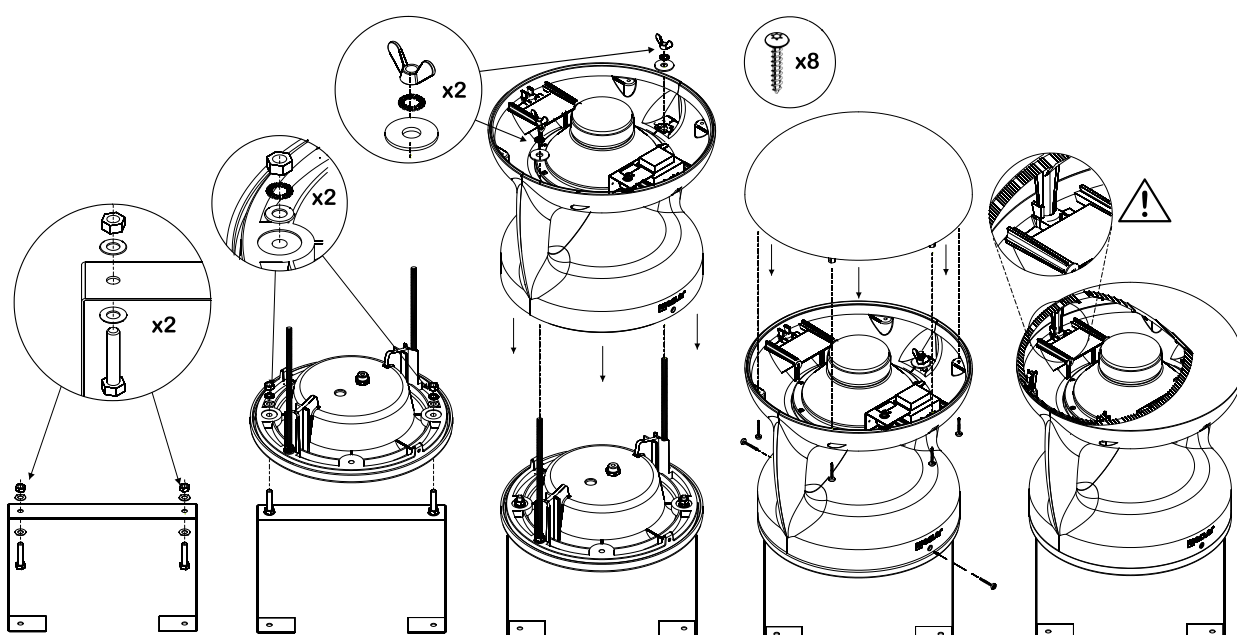

## 6. CÂBLAGE

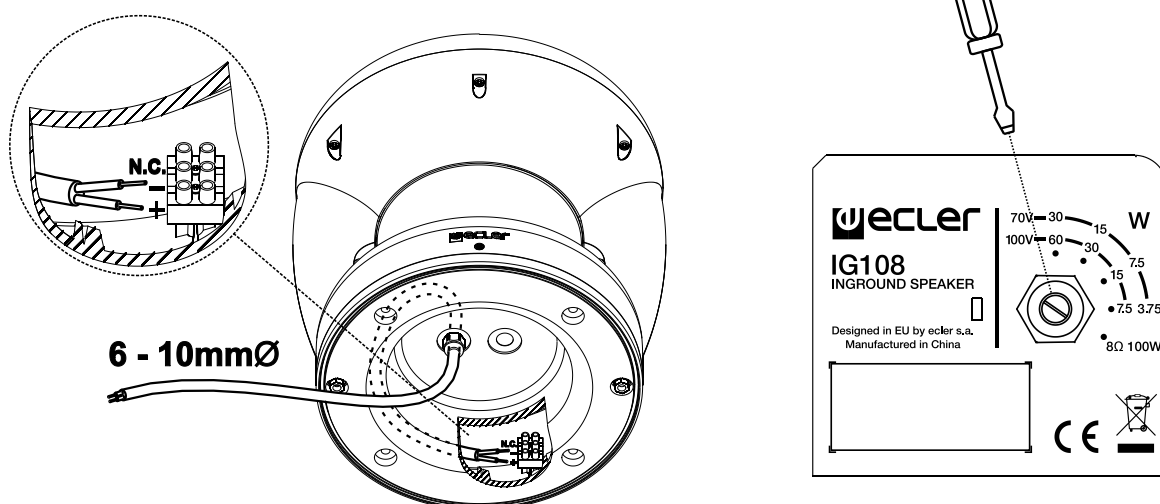

## 7. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### IG108

|                                        |                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| System                                 |                                                                         |
| Effective frequency range <sup>1</sup> | 50 Hz-23 kHz                                                            |
| Coverage angle <sup>2</sup>            | 360°x229° (HxV)                                                         |
| Power handling                         | 100 W RMS / 400 W Peak                                                  |
| Sensitivity <sup>3</sup>               | 92 dB (1W/1m)                                                           |
| Maximum SPL <sup>4</sup>               | 112 dB continuous / 118 dB peak                                         |
| Power options                          | 100V: 60W / 30W / 15W / 7,5W / 8Ω<br>70V: 30W / 15W / 7,5W / 3,75W / 8Ω |
| Recommended amplifier power            | 200 W RMS                                                               |
| Transducers                            |                                                                         |
| Ways                                   | 2                                                                       |
| Low frequency driver                   | 8" Kevlar woofer                                                        |
| High frequency driver                  | 1" ACCW silk dome tweeter                                               |
| Nominal impedance                      | 8Ω                                                                      |
| Physical                               |                                                                         |
| Power type selector                    | Tap switch                                                              |
| Installation options                   | In-ground                                                               |
| Environmental                          | IP65 rated                                                              |
| Operating temperature                  | Min: -20°C ; -4°F<br>Max: 70°C ; 158°F                                  |
| Storage temperature                    | Min: -20°C ; -4°F<br>Max: 70°C ; 158°F                                  |
| Included accessories                   | Security gound bracket                                                  |
| Finished colour                        | Green (RAL 6005)                                                        |
| Dimensions (ØxD)                       | 360 x 392.5 mm / 14.17"x15.95"                                          |
| Weight                                 | 8.5 kg / 18.74 lb                                                       |

<sup>1</sup>10dB below the sound pressure level at specified sensitivity

<sup>2</sup>6dB below the sound pressure level than that at the direction of maximum level. Max. angle between 1 kHz to 4 kHz.

<sup>3</sup>Measured on-axis, far field and referenced to 1 meter by inverse square law. Average from 100 Hz to 10 kHz.

<sup>4</sup>Calculated from sensitivity and power handling specifications, exclusive of power compression

Toutes les caractéristiques du produit sont susceptibles de varier en raison des tolérances de fabrication. **NEEC AUDIO BARCELONA S.L.** se réserve le droit d'apporter à la conception ou à la fabrication des modifications ou améliorations qui peuvent affecter les caractéristiques de ce produit.

Pour des questions techniques, contactez votre fournisseur, distributeur ou remplissez le formulaire de contact sur notre site Internet, dans Support / [Technical requests](#).

Motors, 166-168 08038 Barcelone - Espagne - (+34) 932238403 | [information@ecler.com](mailto:information@ecler.com) | [www.ecler.com](http://www.ecler.com)