


WPD-900

Panduan Pengguna

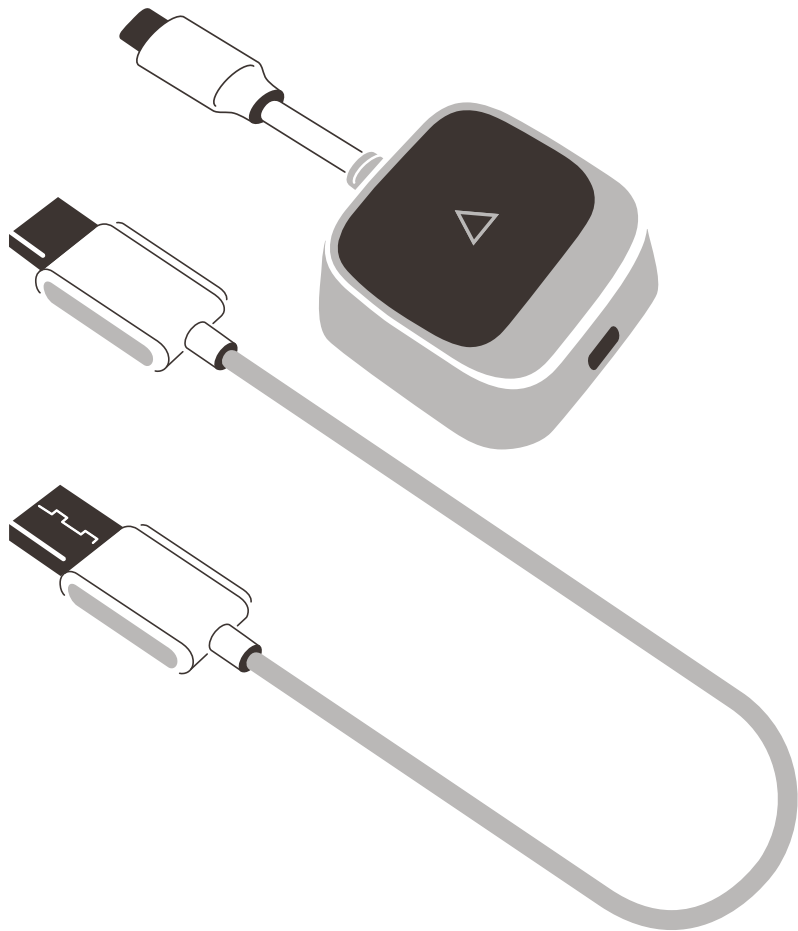

Model No. VS20455
Nama Model: WPD-900

Terima kasih Anda telah memilih ViewSonic®

Sebagai penyedia solusi visual terdepan di dunia, ViewSonic® berdedikasi untuk melampaui ekspektasi dunia akan evolusi, inovasi, dan kesederhanaan teknologi. Di ViewSonic®, kami percaya bahwa produk kami berpotensi untuk berdampak positif di dunia, dan kami yakin bahwa produk ViewSonic® yang telah Anda pilih akan melayani Anda dengan baik.


Sekali lagi, terima kasih Anda telah memilih ViewSonic®!

Daftar Isi


Pendahuluan	4
Isi Kemasan	4
Ikhtisar Produk	5
Unit Penerima	5
Pemancar	5
Membuat Sambungan	6
Menghubungkan Unit Penerima	6
Menghubungkan Pemancar	7
Memasangkan Transmitter ke Receiver	8
Mengatur ulang Receiver ke pengaturan default.....	8
Casting tanpa Pemancar	9
Aplikasi Miracast	9
Windows Extend/Cast	9
Pencerminan Layar untuk iOS	9
macOS Memperluas/Mencerminkan	10
Lampiran	11
Spesifikasi	11
Informasi Peraturan dan Servis.....	12
Informasi Kepatuhan	12
Kesesuaian CE untuk Negara-Negara di Eropa	12
Pernyataan Kepatuhan RoHS2	13
Batas Zat Berbahaya India	14
Pembuangan Produk di Akhir Masa Pakai Produk	14
Informasi Hak Cipta	15
Layanan Pelanggan.....	16

Pendahuluan

Isi Kemasan



Unit Penerima




Pemancar

CATATAN: Jika terdapat unit yang hilang atau rusak, hubungi unit layanan penjualan terdekat di tempat Anda.


Ikhtisar Produk

Unit Penerima

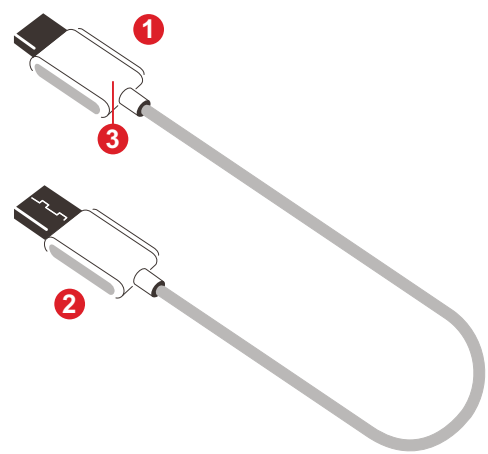

Nomor	Item	Keterangan
1	Output ¹ HDMI	Versi 1.4; sambungkan ke perangkat proyeksi.
2	Input ² USB A	Hanya untuk input daya (5V/0,5A).
3	Pemasangan / Atur Ulang	Untuk memasang dan mengatur ulang ke pengaturan default.

Pemancar

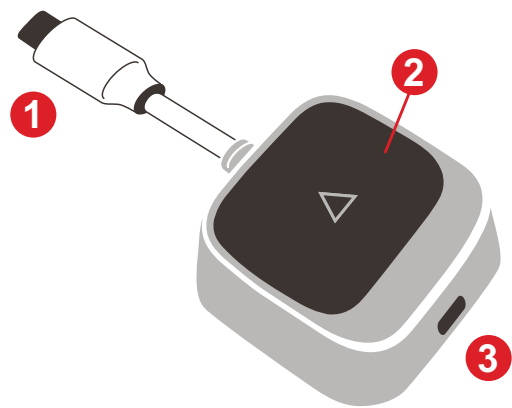

Nomor	Item	Keterangan
1	Input ³ USB C	masukan tampilan; sambungkan ke perangkat transmisi (misalnya laptop, ponsel, tablet).
2	Tombol Pair	- Tekan untuk mengaktifkan/menonaktifkan transmisi saat sinyal tampilan sedang ditransmisikan. - Tekan dan tahan selama lima detik untuk masuk ke mode berpasangan (jika perlu)
3	Masukan Daya USB C	- Port USB C ekstra untuk pengisian daya pass-through - Memungkinkan koneksi simultan ke adaptor daya selagi mentransmisikan (mendukung masukan daya PD hingga 60W).


¹ Kompatibel dengan HDMI 1.4

² Kompatibel dengan USB A

³ Kompatibel dengan USB C. Pastikan perangkat Anda mendukung output video dan pengiriman daya melalui port USB C (Mode Alternatif DisplayPort pada USB C)

Membuat Sambungan

Menghubungkan Unit Penerima

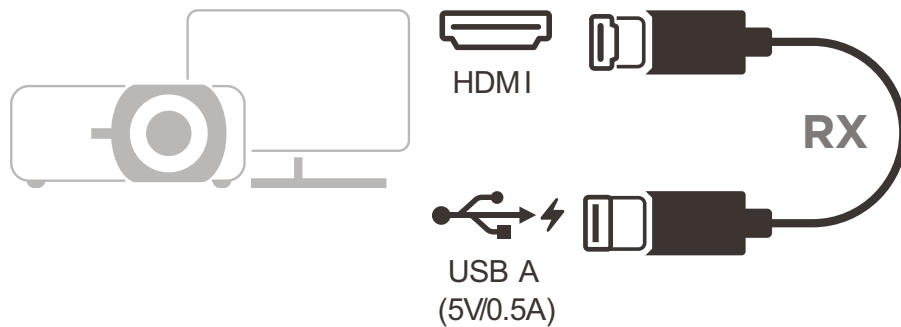


1. Hubungkan Output HDMI Penerima ke port **HDMI** proyektor.

CATATAN: Pastikan proyektor atau monitor juga aktif.

2. Colokkan Input USB A Penerima ke port **USB A** proyektor yang dapat menyediakan daya 5V/0,5A.

Menghubungkan Pemancar

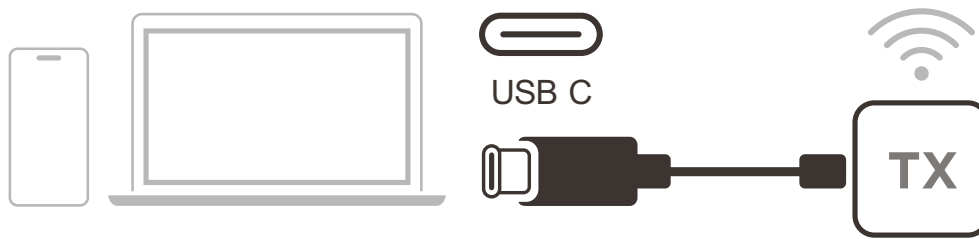

1. Hubungkan Input USB C Pemancar ke port **USB C** pada perangkat transmisi (misalnya laptop, ponsel, tablet).
2. Setelah terhubung, harap tunggu beberapa detik agar layar perangkat transmisi menyala secara otomatis.
3. Menekan Tombol Pasangkan akan mengaktifkan/menonaktifkan transmisi saat perangkat transmisi sedang melakukan transmisi.
4. Port input daya USB C pemancar mendukung pengisian daya pass-through untuk perangkat seluler, dengan maksimum 60W PD.

CATATAN:

- Pastikan perangkat Anda mendukung output video dan pengiriman daya melalui port USB C (Mode Alternatif DisplayPort pada USB C).
- Transmisi didukung untuk semua laptop, termasuk yang menjalankan Windows dan macOS, serta perangkat Android dan Apple dengan output DP Alt.
- Mode Duplikat dan Perluas untuk sistem Windows/macOS didukung.
- Untuk mengatur ulang ke pengaturan default, tekan Tombol Reset selama lima (5) detik.
- Mendukung HDCP asli (Perlindungan Konten Digital Bandwidth Tinggi) untuk streaming DRM (Manajemen Hak Digital).
- Dimungkinkan untuk memasang beberapa perangkat Transmitter dengan menggunakan prosedur yang sama seperti metode pemasangan standar satu Transmitter ke satu Receiver. Satu Receiver dapat dipasangkan dengan hingga delapan perangkat Transmitter.

Memasangkan Transmitter ke Receiver

Meskipun tidak perlu memasangkan Transmitter dan Receiver saat baru dikeluarkan dari kotaknya, keduanya dapat dipasangkan ulang jika terjadi masalah koneksi.

1. Hubungkan Receiver ke perangkat tampilan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat bagian “Menghubungkan Receiver”.
2. Pada Output HDMI Receiver, gunakan penjepit kertas atau alat pelepas SIM untuk menekan dan menahan tombol Reset hingga muncul perintah di layar yang meminta Anda untuk melepaskannya..
3. Ikuti instruksi di layar untuk menyelesaikan proses pemasangan..

Mengatur ulang Receiver ke pengaturan default

1. Pada Output HDMI Receiver, gunakan penjepit kertas atau alat pelepas SIM untuk menekan dan menahan tombol Reset selama kurang lebih 15 detik, lalu lepaskan..
2. Perangkat yang terhubung akan memulai ulang..


Casting tanpa Pemancar

Penerima WPD-900 mendukung penyiaran titik-ke-titik untuk Android, Windows, iOS, dan macOS. Hubungkan penerima ke daya dan layar, lalu ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk mentransmisikan konten.

Aplikasi Miracast


Jika perangkat Android Anda mendukung Smart View pada Samsung, Multi-screen pada Huawei, Multi-screen Interaction pada OPPO, dsb. langsung pilih perangkat tampilan.

CATATAN: Perangkat Google tidak mendukung Miracast.

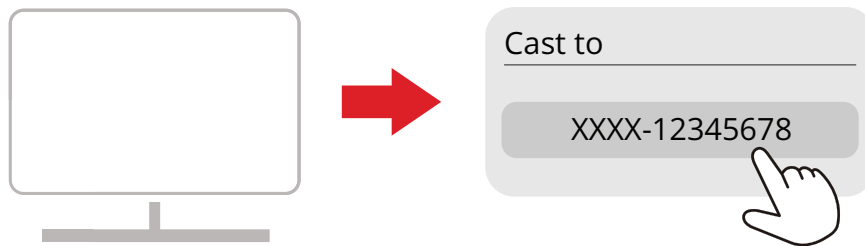


Windows Extend/Cast

Tekan tombol 'Windows' dan 'K' secara bersamaan, lalu pilih perangkat tampilan dari perangkat tampilan yang tersedia. Anda juga dapat menekan tombol 'Windows' dan 'P' untuk mengubah pengaturan tampilan guna memperluas layar.

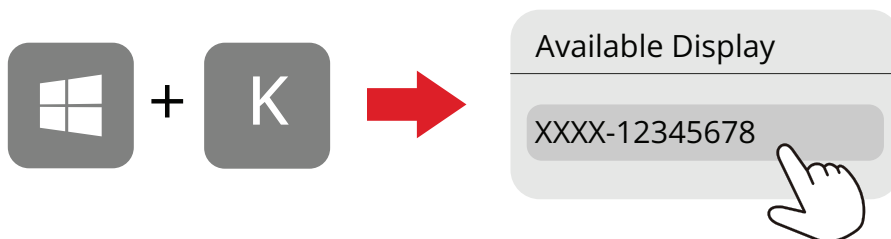


Pencerminan Layar untuk iOS

Geser dan pilih **Pencerminan Layar**, lalu pilih perangkat tampilan.

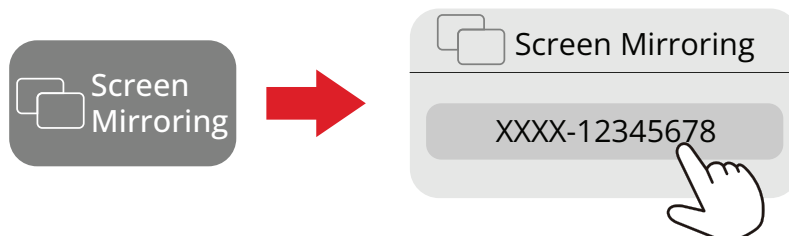

macOS Memperluas/Mencerminkan

Klik ikon di bilah atas komputer Anda dan pilih untuk mencerminkan atau memperluas tampilan ke perangkat tampilan. Anda juga dapat mengeklik **Gunakan Sebagai Tampilan Terpisah** untuk memperluas layar.

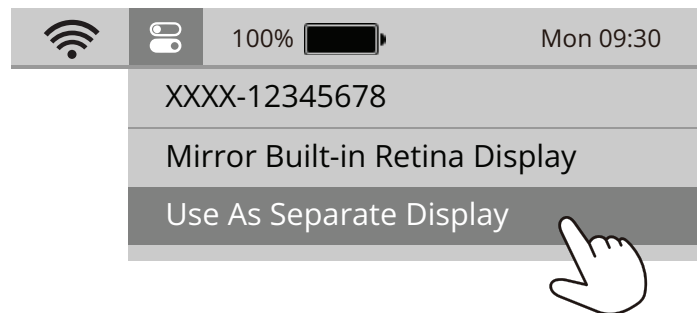

Lampiran

Spesifikasi

Kategori	Spesifikasi	
Fungsi	Pemancar	Unit Penerima
Wi-Fi	5 GHz 1T1R	5 GHz/2.4 GHz 1T1R
Dukungan HDCP	HDCP 1.4	HDCP 1.4
Dukungan Video	Hingga 1080p @ 60 Hz	Hingga 1080p @ 60 Hz
Dukungan Audio	2 kanal, PCM	2 kanal, PCM
Antarmuka	Spesifikasi	
HDMI	N/A	1
USB C ¹	2 (video x 1; dukungan daya input hingga 60W PD x 1)	N/A
USB A	N/A	1 (hanya untuk input daya)
Tombol Fisik	Spesifikasi	
Tombol Pair (Pasangkan)	1	1 (Lubang Pin)
Informasi Lain	Spesifikasi	
Input daya	5V/1A	5V/0,5A
Pemakaian Daya	3W	1,5W
Dimensi Fisik (P x L x T)	87 x 42 x 15 mm	706 x 25 x 11 mm
	3,43" x 1,65" x 0,59"	27,80" x 0,98" x 0,43"
Bobot	23 g	27,5 g
	0,05 lb	0,06 lb
Suhu Pengoperasian	0° C hingga 35° C.	
	32° C hingga 95° C.	
Kelembaban Pengoperasian	10% hingga 90% (tanpa kondensasi)	

¹ Pastikan perangkat Anda mendukung output video dan pengiriman daya melalui port USB C (Mode Alternatif DisplayPort pada USB C)

Informasi Peraturan dan Servis

Informasi Kepatuhan

Bagian ini menjelaskan semua persyaratan dan pernyataan yang terkait dengan peraturan. Aplikasi terkait yang terkonfirmasi akan merujuk pada label pelat nama dan penandaan relevan pada unit.

Kesesuaian CE untuk Negara-Negara di Eropa



Perangkat ini sesuai dengan Petunjuk EMC 2014/30/EU dan Petunjuk Tegangan Rendah 2014/35/EU. Petunjuk Peralatan Radio 2014/53/EU.

Informasi berikut hanya untuk negara anggota EU:

Tanda yang ditampilkan di sebelah kanan sesuai dengan Waste Electrical and Electronic Equipment Directive 2012/19/EU (WEEE). Tanda ini menunjukkan persyaratan untuk TIDAK membuang peralatan sebagai limbah rumah tangga biasa, namun menggunakan sistem pengembalian dan pengumpulan yang sesuai dengan undang-undang setempat yang berlaku.



Pernyataan Kepatuhan RoHS2

Produk ini telah didesain dan diproduksi dengan mematuhi Pedoman 2011/65/EU Parlemen dan Dewan Eropa mengenai batasan penggunaan zat berbahaya tertentu dalam peralatan listrik dan elektronik (Pedoman RoHS2) dan dianggap mematuhi nilai konsentrasi maksimum yang diterbitkan oleh European Technical Adaptation Committee (TAC) sebagai mana dicantumkan di bawah ini :

Zat	Konsentrasi Maksimum yang Diusulkan	Konsentrasi Aktual
Kadmium (Cd)	0,01%	< 0,01%
Timbal (Pb)	0,1%	< 0,1%
Merkuri (Hg)	0,1%	< 0,1%
Kromium Hexavalen (Cr6+)	0,1%	< 0,1%
Bifenil polibrominat (PBB)	0,1%	< 0,1%
Eter difenil polibrominat (PBDE)	0,1%	< 0,1%
Bis-(2-etilheksil)ftalat (DEHP)	0,1%	< 0,1%
Benzil butil ftalat (BBP)	0,1%	< 0,1%
Dibutil phthalate (DBP)	0,1%	< 0,1%
Diisobutil phthalate (DIBP)	0,1%	< 0,1%

Komponen tertentu produk yang dinyatakan di atas dikecualikan berdasarkan Lampiran III RoHS2 Pedoman yang dicantumkan di bawah ini:

- Berat aloi tembaga yang mengandung tembaga hingga 4%.
- Tembaga dalam solder tipe temperatur tinggi (yaitu, berat aloi berbasis tembaga yang mengandung tembaga 85%).
- Komponen listrik dan elektronik yang mengandung tembaga dalam kaca atau keramik selain keramik dielektrik dalam kapasitor, mis. perangkat piezoelektri, atau dalam senyawa kaca atau matriks keramik.
- Timah di keramik dielektrik dalam kapasitor untuk tegangan bernilai 125 V AC atau 250 V DC atau lebih tinggi.

Batas Zat Berbahaya India

Pernyataan tentang Batas untuk Zat Berbahaya (India). Produk mematuhi “Peraturan Limbah Elektronik India 2011” dan melarang penggunaan tembaga, merkuri, kromium hexavalen, bifenil polibrominat atau eter difenil polibrominat dalam konsentrasi melampaui berat 0,1% dan berat 0,01% untuk kadmium, kecuali yang dikecualikan dalam Lampiran 2 Peraturan tersebut.

Pembuangan Produk di Akhir Masa Pakai Produk

ViewSonic® melestarikan lingkungan dan berkomitmen untuk mengupayakan dan menjalankan prosedur yang ramah lingkungan. Terima kasih telah menjadi bagian dari Komputasi yang Lebih Cerdas dan Ramah Lingkungan. Kunjungi situs web ViewSonic® untuk mengetahuinya lebih lanjut.

Amerika Serikat & Kanada:

<https://www.viewsonic.com/us/go-green-with-viewsonic>

Eropa:

<https://www.viewsonic.com/eu/environmental-social-governance/recycle>

Taiwan:

<https://recycle.moenv.gov.tw/>

Untuk pengguna UE, harap hubungi kami jika ada masalah keselamatan/kecelakaan dengan produk ini

ViewSonic Eropa Limited



Haaksbergweg 75
1101 BR Amsterdam
Netherlands



+31 (0) 650608655



EPREL@viewsoniceurope.com



<https://www.viewsonic.com/eu/>

Informasi Hak Cipta

Hak Cipta© ViewSonic® Corporation, 2025. Semua hak dilindungi undang-undang.

Macintosh dan Power Macintosh adalah merek dagang terdaftar dari Apple Inc.

Microsoft, Windows, dan logo Windows adalah merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan negara lainnya.

ViewSonic®, logo tiga ekor burung adalah merek dagang terdaftar ViewSonic® Corporation.

VESA adalah merek dagang terdaftar dari Video Electronics Standards Association. DPMS, DisplayPort, dan DDC adalah merek dagang dari VESA.

Pelepasan tanggung jawab hukum: ViewSonic® Corporation tidak akan bertanggung jawab atas kesalahan teknis maupun editorial atau kekurangan yang terdapat dalam dokumen ini; serta atas kerugian insidental maupun konsekuensial yang disebabkan oleh kelengkapan materi, atau performa maupun penggunaan produk ini.

Dalam hal peningkatan produk yang berkelanjutan, ViewSonic® Corporation berhak mengubah spesifikasi produk tanpa pemberitahuan sebelumnya. Informasi dalam dokumen ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Tidak ada satu bagian pun dalam dokumen ini yang dapat disalin, diperbanyak, atau dipindahtangankan dengan cara apapun dan untuk tujuan apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari ViewSonic® Corporation.

Layanan Pelanggan

Untuk dukungan teknis atau layanan produk, lihat tabel di bawah ini atau hubungi penyalur Anda.

CATATAN: Anda perlu memberikan nomor seri produk.

Negara/ Kawasan	Situs web	Negara/Kawasan	Situs web
Asia Pasifik & Afrika			
Australia	www.viewsonic.com/au/	Bangladesh	www.viewsonic.com/bd/
中国 (China)	www.viewsonic.com.cn	香港 (繁體中文)	www.viewsonic.com/hk/
Hong Kong (Bahasa Inggris)	www.viewsonic.com/hk-en/	India	www.viewsonic.com/in/
Indonesia	www.viewsonic.com/id/	Israel	www.viewsonic.com/il/
日本 (Jepang)	www.viewsonic.com/jp/	Korea	www.viewsonic.com/kr/
Malaysia	www.viewsonic.com/my/	Timur Tengah	www.viewsonic.com/me/
Myanmar	www.viewsonic.com/mm/	Nepal	www.viewsonic.com/np/
Selandia Baru	www.viewsonic.com/nz/	Pakistan	www.viewsonic.com/pk/
Filipina	www.viewsonic.com/ph/	Singapura	www.viewsonic.com/sg/
臺灣 (Taiwan)	www.viewsonic.com/tw/	ประเทศไทย	www.viewsonic.com/th/
Việt Nam	www.viewsonic.com/vn/	Afrika Selatan & Mauritius	www.viewsonic.com/za/
Amerika			
Amerika Serikat	www.viewsonic.com/us	Kanada	www.viewsonic.com/us
Amerika Latin	www.viewsonic.com/la		
Eropa			
Eropa	www.viewsonic.com/eu/	Prancis	www.viewsonic.com/fr/
Deutschland	www.viewsonic.com/de/	Қазақстан	www.viewsonic.com/kz/
Россия	www.viewsonic.com/ru/	España	www.viewsonic.com/es/
Türkiye	www.viewsonic.com/tr/	Україна	www.viewsonic.com/ua/
Inggris	www.viewsonic.com/uk/		



ViewSonic®