



BroadLink RM4 Pro καθολικό  
τηλεχειριστήριο / μονάδα ελέγχου

Εγχειρίδιο χρήσης


# Περιεχόμενο συσκευασίας

RM4 Pro x1


Πλάκα τοποθέτησης x1

Καλώδιο USB 1


Εγχειρίδιο χρήσης x1



Καλώδιο USB με  
αισθητήρα  
συνολικό μήκος:  
 $1000 \pm 50 \text{ mm}$






Καλώδιο USB  
Συνολικό μήκος:  
 $1000 \pm 50 \text{ mm}$




Πλάκα τοποθέτησης  
διαστάσεις:  $22,4 \times 29,6 \times 4,7 \text{ mm}$

## Περιγραφή προϊόντος

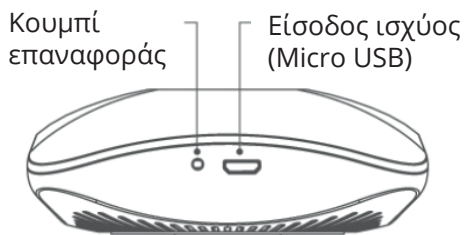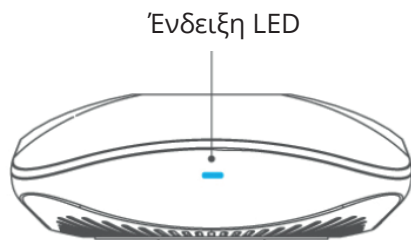



Κορυφή



Βάση

## Περιγραφή του δείκτη

Αναβοσβήνει γρήγορα (5 φορές/δευτερόλεπτο) - Η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία έξυπνης ρύθμισης (περιμένει να προστεθεί).

Η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία ρύθμισης AP (περιμένει να προστεθεί).

Αναβοσβήνει αργά και στη συνέχεια σβήνει - Η μονάδα ρυθμίζεται και προστίθεται στο δίκτυο.

Αναβοσβήνει αργά και συνεχώς - Η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο ή είναι αποσυνδεδεμένη από το δίκτυο.

Αναβοσβήνει μία φορά - Έχει σταλεί ένα σήμα IR ή RF.

- Επαναφορά για διαμόρφωση AP

Όταν η συσκευή βρίσκεται σε οποιαδήποτε κατάσταση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί επαναφοράς με τον ακροδέκτη για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η λυχνία LED. ΜΗΝ το κρατάτε πατημένο για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα, διαφορετικά η συσκευή θα εισέλθει σε λειτουργία έξυπνης ρύθμισης.

- Επαναφορά για έξυπνη ρύθμιση

Όταν η συσκευή βρίσκεται σε οποιαδήποτε κατάσταση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί επαναφοράς με την βελόνα για 10s μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα η λυχνία LED.

# Επίλυση προβλημάτων

1. Δεν μπορώ να προσθέσω μια συσκευή στην εφαρμογή.

Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο Wi-Fi λειτουργεί στη ζώνη 2,4 GHz και ότι ο κωδικός πρόσβασης δεν περιέχει περισσότερους από 32 μη συγκεκριμένους χαρακτήρες. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλές συσκευές στο δίκτυο (όχι περισσότερες από 15, συμπεριλαμβανομένων τηλεφώνων, tablet, φορητών υπολογιστών).

2. Προσπαθώ να μάθω τον κώδικα, αλλά πάντα αποτυγχάνω. Τι μπορώ να κάνω;

- Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες πριν από την εκμάθηση για να αναγνωρίσετε τον τύπο του τηλεχειριστηρίου και να κάνετε τη σωστή επιλογή.

- Κατά την εκμάθηση IR, πατήστε σύντομα το κουμπί στο τηλεχειριστήριο, ενώ κατά την εκμάθηση RF, κρατήστε πατημένο το κουμπί.

3. Δεν μπορώ να βρω τη συσκευή μου στην εφαρμογή Alexa και στο Google Home. Πώς μπορώ να το κάνω αυτό.

\*Το Alexa και το Google Home αναγνωρίζουν τις slave συσκευές (συσκευές IR και RF) και όχι το ίδιο το τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης.

- Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές IR και RF μπορούν να ελεγχθούν από εξωτερικά δίκτυα στην εφαρμογή BroadLink πριν εντοπιστούν στην Alexa και το Google Home.

4. Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω το καλώδιο αισθητήρα HTS2;

Εάν αγοράσατε ένα προϊόν με καλώδιο αισθητήρα και το χρησιμοποιείτε με ένα τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης, τα δεδομένα θερμοκρασίας και υγρασίας θα εμφανίζονται αυτόματα στην εφαρμογή όταν προσθέσετε το τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης.

## Σημαντικές σημειώσεις

- Παρακαλούμε επιλέξτε έναν κατάλληλο προσαρμογέα του οποίου η έξοδος είναι 5V DC 1A.

- Για χρήση σε εσωτερικούς χώρους μόνο σε ξηρό περιβάλλον.

- Διατηρείτε καθαρό χώρο με τη συσκευή.

- Το προϊόν υποστηρίζει συχνότητες 305~335MHz και 430~440MHz, αλλά η 305~335MHz δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες/περιοχές.

ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και όλες οι χώρες της UE.

# Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης

Κατασκευαστής: Hangzhou BroadLink Technology Co., Ltd.

Διεύθυνση: Building C, 57 Jiang'er Road, Binjiang, Hangzhou, 310052, China

Προϊόν: καθολικό τηλεχειριστήριο / μονάδα ελέγχου

Μοντέλο: RM4 PRO

Ραδιοσυχνότητα: 2412-2472MHz for 802.11b/g/n(HT20)

2422-2462MHz for 802.11n(HT40)

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: 4.32dBm

Το προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Η δήλωση συμμόρφωσης διατίθεται στον δικτυακό τόπο:

<https://files.innpro.pl/BroadLink>

## Πρόσθετες πληροφορίες για το προϊόν

### Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Μπορείτε να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό από τον δήμο σας, το εργοστάσιο καθαρισμού ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες ασχολούνται με θέματα σχετικά με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, προσδιορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλειφονται.

### Συσσωρευτής Li-Ion

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (iónτων λιθίου), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γεννάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18 βολτ ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε το επίπεδο φόρτισης περιοδικά κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

### Συσσωρευτής LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (iónτων λιθίου), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής δομής της, γεννάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Προκειμένου να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής των στοιχείων της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,18 βολτ για ένα μόνο στοιχείο ή το 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για ένα κελί, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

### Συντήρηση

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης, κύκλου ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις.

Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν ανιχνεύεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

## Προφυλάξεις

- Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης.
- Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Φορτίζετε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1 m από άλλα αντικείμενα.
- Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.
- Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.

**Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.**