80mm

110mm

R5

CARBON FIBER LIGHTWEIGHT MOUSE USER MANUAL

English · 01~04
Deutsch · 05~08
Italiano · 09~12
Français · 13~16
Español · 17~20
Русский · 21~24
日本語 · 25~28
中文 · 29~32
한국인 · 33~33
čeština · 34~34
Nederlands · 35~35
Svenska · 36~36
ελληνικά · 37~37
Polski · 38~38
Magyar · 39~39
Dansk · 40~40
عربي · 41~41

Thank you very much for choosing our products. We hope it can bring you a brand new operation and experience. At the same time, we look forward to receiving your valuable suggestions on our products. We will continue to provide you with better products and services.

Product Introduction

1. Product model: R5 Ultra
2. Product interface type: USB-Type-C
3. Product connection method: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Product optical sensor: Pixar PAW3950
5. Main control IC: Nordic 52840
6. Transmission frequency: 2402MHz-2480MHz
7. Report rate (Hz): 2.4G mode: 125/250/500/1000dfault/2000/4000/8000Hz (driver adjustable)
   Wired mode: 125/250/500/1000Hz default (driver adjustable)
   Bluetooth mode: 125Hz
8. Frame rate (IPS): 750IPS
9. Maximum acceleration (G): 50G
10. DPI value and corresponding color: 1200 (red) -2400 (green) -3200 (blue) -5600 (yellow) -8000 (cyan) -42000 (purple)
11. Charging current: ≈150mA
12. Charging voltage: 4.25v-5.25V
13. Product weight: ≈42±1g
14. Battery capacity: 230mA
15. Product size: 119.5*61*36.3mm
16. Data line interface (length): Type-C/1.5meters
17. Wireless transmission distance: 10 meters
18. Switch brand and service life: Omron 100 million times
19. Supported operating systems: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux, etc.
20. Sleep mode current: Sleep (60uA)

Key Function Description



1: Left button
2: Right button
3: Middle button
4: Forward button
5: Back button
6: DPI cycle
7: Power toggle
(2.4G-OFF-Bluetooth)
8: Type-C interface
9: Indicator Lights
(1) Charging. Low voltage. Full indicator light
(2) DPI indicator light (flashes 3 times and turns off after switching)
(3) Mode indicator light: 2.4G (green), BT (blue)
(4) Six-speed DPI value: 1200 red-2400 green-3200 blue (default)-5600 yellow-8000 cyan-42000 purple

Warm Tips

1. Sleep mode: The mouse enters sleep mode after stopping working for 30 seconds

2. Sleep wake-up method: button wake-up

3. Hardware connection: Insert the product USB plug into the USB 1.1 or above version port (when the product is used for the first time, the automatic hardware installation prompt will pop up in the lower right corner of the computer)

Connection Mode

Bluetooth connection method:

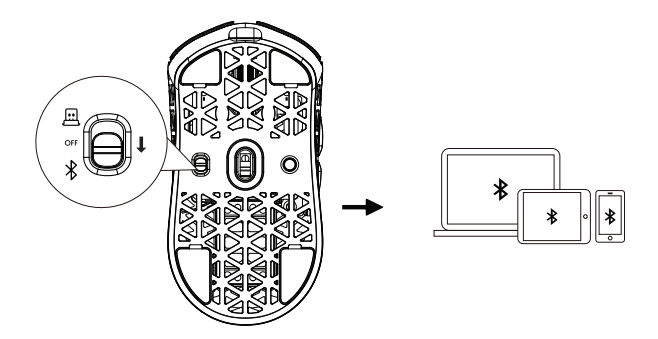

1. The power must be turned on in the Bluetooth stage, and the Bluetooth mode light is blue; then please turn on the Bluetooth of your mobile phone or other devices that need to be paired to search, and when "R5 Mouse" appears, please connect in time. After the connection is successful, the blue code light will be on for about 1 second and then go out.

2. If you need to re-pair Bluetooth, press and hold the "1", "2", and "3" keys for about three seconds, and the Bluetooth mode light will flash blue quickly. Then please turn on the Bluetooth of your mobile phone or other devices that need to be paired to search, and when "R5 Mouse" appears, please connect in time. After the connection is successful, the blue code light will be on for about 1 second and then go out.

2.4G Connection Method:

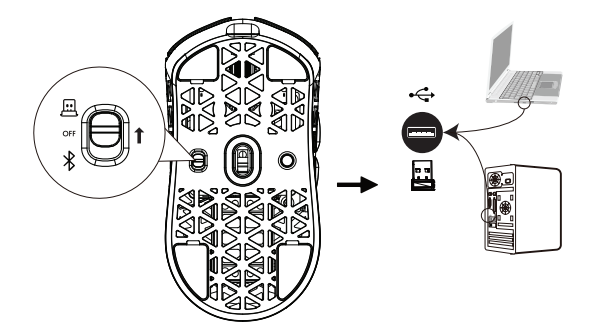

1. When you want to use the 2.4G channel of the mouse, turn the power switch to the 2.4G position and the green light will flash, then take out the 2.4G receiver of the mouse, and plug the receiver into the idle USB port of the computer. At this time, the computer will automatically install the configuration software. When the computer prompts that the installation is complete and can be used, the green light will be on for 1S, and then the mouse can be connected to the computer. If the computer does not respond after plugging in the receiver, you need to change another USB port. At this time, the computer will automatically pair and install the corresponding adapter software. Generally, the computer will prompt: Installation is complete and can be used, which means that the mouse has been successfully paired with the computer 2.4G.

2. If the 2.4G signal finds a connection obstacle or the signal is lost, turn the power switch to the 2.4G position, then take out the mouse 2.4G receiver and press and hold the "1", "2", and "3" keys for about three seconds to flash the green light. Then plug the receiver into the computer's idle USB port. When the pairing is successful, the light will be green for 1 second and then go out, and the mouse can be used normally. If the pairing fails within 120 seconds, please repeat the above operation.

Wired mode connection method:

Use the TYPE-C cable to connect to the computer. When the cable is plugged in, switch the mouse to "OFF" for wired mode. Move the mouse to move the computer screen pointer and the mouse can be used normally.



Precautions

⚠ Do not soak the mouse in liquid or sprinkle it with liquid
⚠ Do not use the mouse in high temperature and high humidity environment
⚠ Do not place the mouse in open flame
⚠ Do not violently crush the mouse
⚠ Do not disassemble the mouse

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben. Wir hoffen, dass Sie Ihnen eine völlig neue Bedienung und Erfahrung bieten. Gleichzeitig freuen wir uns auf Ihre wertvollen Vorschläge zu unseren Produkten. Wir werden Ihnen auch weiterhin bessere Produkte und Dienstleistungen anbieten.

Produkteinführung

1. Produktmodell: R5 Ultra
2. Produktschnittstellentyp: USB-Typ-C
3. Produktverbindungsmethode: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Optischer Produktsensor: Pixar PAW3950
5. Hauptsteuer-IC: Nordic 52840
6. Übertragungsfrequenz: 2402MHz – 2480MHz
7. Berichtsrate (Hz): 2.4-G-Modus: 125/250/500/1000 Standard/2000/4000/8000 Hz (vom Treiber einstellbar)
   Kabelgebundener Modus: 125/250/500/1000 Hz Standard (vom Treiber einstellbar)
   Bluetooth-Modus: 125Hz
8. Bildrate (IPS): 750IPS
9. Maximale Beschleunigung (G): 50G
10. DPI-Wert und entsprechende Farbe: 1200 (rot) –2400 (grün) –3200 (blau) –5600 (gelb) -8000 (cyan) -42000 (lila)
11. Ladestrom: ≈150mA
12. Ladespannung: 4,25V – 5,25V
13. Produktgewicht: ≈42 ± 1g
14. Batteriekapazität: 230mA
15. Produktgröße: 119,5 x 61 x 36,3mm
16. Datenleitungsschnittstelle (Länge): Typ C/1,5Meter
17. Drahtlose Übertragungsreichweite: 10Meter
18. Schaltermarke und Lebensdauer: Omron 100 Millionen Mal
19. Unterstützte Betriebssysteme: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux usw.
20. Strom im Ruhemodus: Ruhemodus (60 uA)

Beschreibung der Tastenfunktion

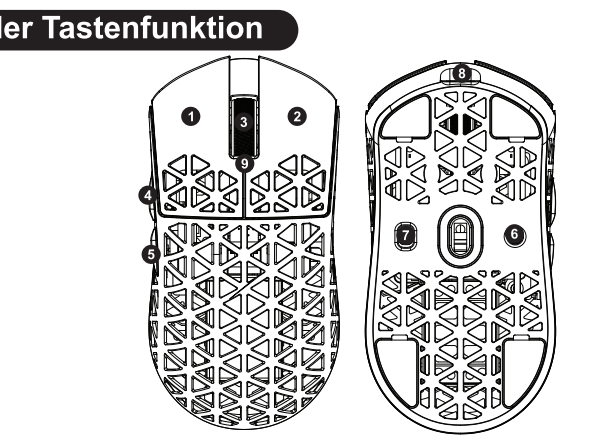

1: Linke Taste
2: Rechte Taste
3: Mittlere Taste
4: Vorwärtstaste
5: Zurücktaste
6: DPI-Zyklus
7: Ein-/Ausschalter
(2.4G-OFF-Bluetooth)
8: Typ-C-Schnittstelle
9: Kontrollleuchten
(1) Lädt. Niedrige Spannung. Vollanzeigeleuchte
(2) DPI-Anzeigeleuchte (blinkt 3-mal und erlischt nach dem Umschalten)
(3) Modusanzeigeleuchte: 2.4 G (grün), BT (blau)
(4) DPI-Wert mit sechs Geschwindigkeiten: 1200 rot-2400 grün-3200 blau (Standard)-5600 gelb-8000 cyan-42000 violett

Warme Tipps

1. Ruhemodus: Die Maus wechselt in den Ruhemodus, nachdem sie 30 Sekunden lang nicht gearbeitet hat

2. Methode zum Aufwachen aus dem Ruhezustand: Aufwecken per Taste

3. Hardwareverbindung: Stecken Sie den USB-Stecker des Produkts in den USB-Anschluss der Version 1.1 oder höher (wenn das Produkt zum ersten Mal verwendet wird, wird die automatische Aufforderung zur Hardwareinstallation in der unteren rechten Ecke des Computers angezeigt)

Verbindungsmodus

Bluetooth-Verbindungsmethode:

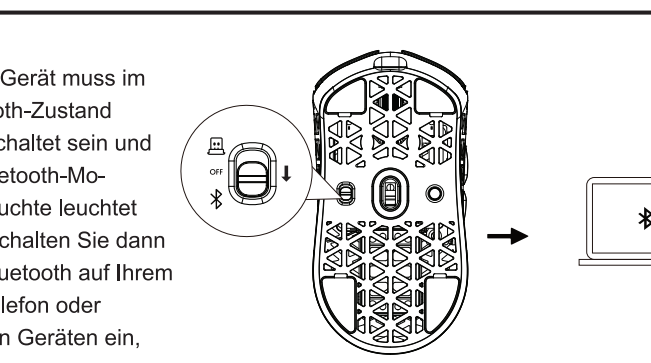

1. Das Gerät muss im Bluetooth-Zustand eingeschaltet sein und die Bluetooth-Modus-Leuchte leuchtet blau. Schalten Sie dann bitte Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon oder anderen Geräten ein, die für die Suche gekoppelt werden müssen, und stellen Sie die Verbindung rechtzeitig her, wenn „R5 Mouse" erscheint. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die blaue Code-Leuchte etwa 1 Sekunde lang und erlischt dann.

2. Wenn Sie Bluetooth erneut koppeln müssen, halten Sie die Tasten „1", „2" und „3" etwa drei Sekunden lang gedrückt, und die Bluetooth-Modus-Leuchte blinkt schnell blau. Schalten Sie dann bitte Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon oder anderen Geräten ein, die für die Suche gekoppelt werden müssen, und stellen Sie die Verbindung rechtzeitig her, wenn „R5 Mouse" erscheint. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die blaue Code-Leuchte etwa 1 Sekunde lang und erlischt dann.

2.4G-Verbindungsmethode:

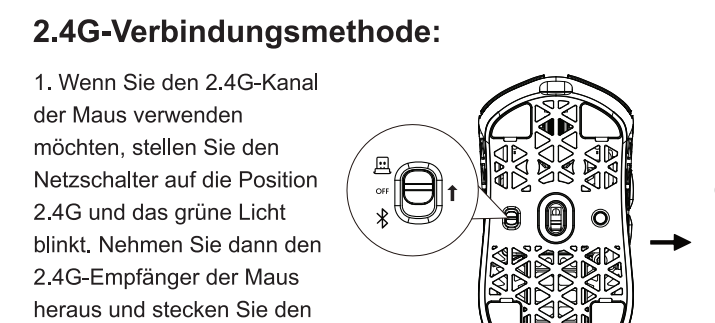

1. Wenn Sie den 2.4G-Kanal der Maus verwenden möchten, stellen Sie den Netzschalter auf die Position 2.4G und das grüne Licht blinkt. Nehmen Sie dann den 2.4G-Empfänger der Maus heraus und stecken Sie den Empfänger in den freien USB-Anschluss des Computers. Zu diesem Zeitpunkt installiert der Computer automatisch die Konfigurationssoftware. Wenn der Computer anzeigt, dass die Installation abgeschlossen ist und verwendet werden kann, leuchtet das grüne Licht 1 Sekunde lang und dann kann die Maus mit dem Computer verbunden werden.

Wenn der Computer nach dem Einstecken des Empfängers nicht reagiert, müssen Sie einen anderen USB-Anschluss verwenden. Zu diesem Zeitpunkt führt der Computer automatisch eine Kopplung durch und installiert die entsprechende Adaptersoftware. Im Allgemeinen zeigt der Computer an: Die Installation ist abgeschlossen und kann verwendet werden, was bedeutet, dass die Maus erfolgreich mit dem 2.4G-Computer gekoppelt wurde.

2. Wenn das 2.4G-Signal auf ein Verbindungshindernis stößt oder das Signal verloren geht, stellen Sie den Netzschalter auf die Position 2.4G, nehmen Sie dann den 2.4G-Mausempfänger heraus und halten Sie die Tasten „1", „2" und „3" etwa drei Sekunden lang gedrückt, bis das grüne Licht blinkt. Stecken Sie dann den Empfänger in den freien USB-Anschluss des Computers. Wenn die Kopplung erfolgreich war, leuchtet das Licht 1 Sekunde lang grün und erlischt dann, und die Maus kann normal verwendet werden. Wenn die Kopplung innerhalb von 120 Sekunden fehlschlägt, wiederholen Sie bitte den obigen Vorgang.

Verbindungsmethode im kabelgebundenen Modus:

Verwenden Sie das TYPE-C-Kabel, um eine Verbindung zum Computer herzustellen. Wenn das Kabel eingesteckt ist, schalten Sie die Maus für den kabelgebundenen Modus auf „AUS". Bewegen Sie die Maus, um den Zeiger auf dem Computerbildschirm zu bewegen, und die Maus kann normal verwendet werden.

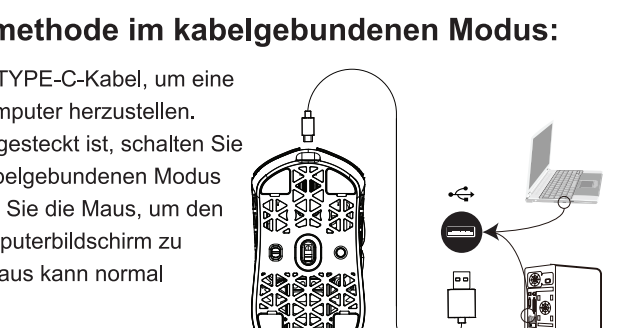

Vorsichtsmaßnahmen

⚠ Weichen Sie die Maus nicht in Flüssigkeit ein und besprühen Sie sie nicht mit Flüssigkeit
⚠ Verwenden Sie die Maus nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit
⚠ Stellen Sie die Maus nicht in offenes Feuer
⚠ Zerquetschen Sie die Maus nicht gewaltsam
⚠ Zerlegen Sie die Maus nicht

Grazie mille per aver scelto il nostro prodotto. Ci auguriamo che possa offrirti un'esperienza e un funzionamento completamente nuovi. Allo stesso tempo, attendiamo con ansia i tuoi preziosi suggerimenti sui nostri prodotti. Continueremo a fornirti prodotti e servizi migliori.

Introduzione al prodotto

1. Modello del prodotto: R5 Ultra
2. Tipo di interfaccia del prodotto: USB-Type-C
3. Metodo di connessione del prodotto: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Sensore ottico del prodotto: Pixar PAW3950
5. IC di controllo principale: Nordic 52840
6. Frequenza di trasmissione: 2402MHz-2480MHz
7. Frequenza di report (Hz): modalità 2.4G: 125/250/500/1000 predefinita/2000/4000/8000Hz (regolabile dal driver)
   Modalità cablata: 125/250/500/1000Hz predefinita (regolabile dal driver)
   Modalità Bluetooth: 125Hz
8. Frame rate (IPS): 750IPS
9. Accelerazione massima (G): 50G
10. Valore DPI e colore corrispondente: 1200 (rosso) -2400 (verde) -3200 (blu) -5600 (giallo) -8000 (ciano) -42000 (viola)
11. Corrente di carica: ≈150mA
12. Tensione di carica: 4.25v-5.25V
13. Peso del prodotto: ≈42±1g
14. lCapacità della batteria: 230mA
15. Dimensioni del prodotto: 119.5*61*36.3mm
16. Interfaccia della linea dati (lunghezza): Tipo-C/1,5 metri
17. Distanza di trasmissione wireless: 10 metri
18. Marca dell'interruttore e durata di servizio: Omron 100 milioni di volte
19. Sistemi operativi supportati: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux, ecc.
20. Corrente in modalità sospensione: sospensione (60uA)

Descrizione della funzione dei tasti

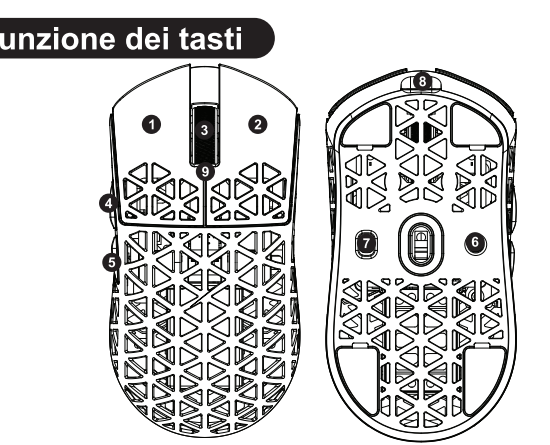

1: Pulsante sinistro
2: Pulsante destro
3: Pulsante centrale
4: Pulsante avanti
5: Pulsante indietro
6: Ciclo DPI
7: Interruttore di accensione
(2.4G-OFF-Bluetooth)
8: Interfaccia Type-C
9: Luci di segnalazione
(1) Ricarica. Bassa tensione. Spia luminosa completa
(2) Spia luminosa DPI (lampeggia 3 volte e si spegne dopo la commutazione)
(3) Spia luminosa modalità: 2.4 G (verde), BT (blu)
(4) Valore DPI a sei velocità: 1200 rosso-2400 verde-3200 blu (predefinito)-5600 giallo-8000 ciano-42000 viola

Suggerimenti util

1. Modalità sospensione: il mouse entra in modalità sospensione dopo aver smesso di funzionare per 30 secondi

2. Metodo di riattivazione della sospensione: pulsante di riattivazione

3. Connessione hardware: inserire la spina USB del prodotto nella porta USB 1.1 o versione successiva (quando il prodotto viene utilizzato per la prima volta, il prompt di installazione hardware automatica apparirà nell'angolo inferiore destro del computer)

Modalità di connessione

Metodo di connessione Bluetooth:

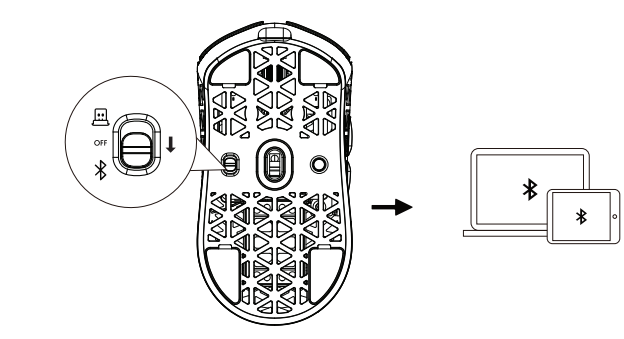

1. L'alimentazione deve essere accesa nella fase Bluetooth e la spia della modalità Bluetooth è blu; quindi accendere il Bluetooth del telefono cellulare o di altri dispositivi che devono essere associati per la ricerca e quando appare "R5 Mouse", connettersi in tempo. Dopo che la connessione è riuscita, la spia del codice blu si accenderà per circa 1 secondo e poi si spegnerà.

2. Se è necessario associare nuovamente il Bluetooth, tenere premuti i tasti "1", "2" e "3" per circa tre secondi e la spia della modalità Bluetooth lampeggerà rapidamente in blu. Quindi accendere il Bluetooth del telefono cellulare o di altri dispositivi che devono essere associati per la ricerca e quando appare "R5 Mouse", connettersi in tempo. Dopo che la connessione è riuscita, la spia del codice blu si accenderà per circa 1 secondo e poi si spegnerà.

Metodo di connessione 2.4G:

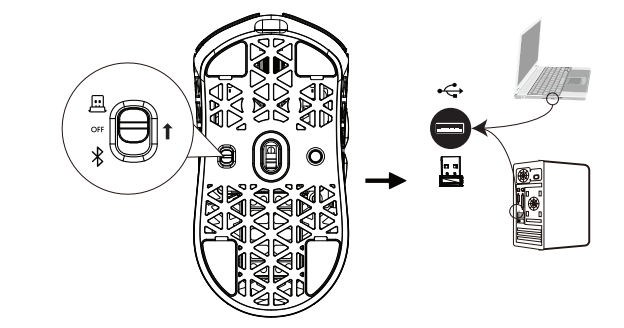

1.Quando vuoi usare il canale 2.4G del mouse, gira l'interruttore di alimentazione in posizione 2.4G e la luce verde lampeggerà, quindi estrai il ricevitore 2.4G del mouse e collega il ricevitore alla porta USB inattiva del computer. A questo punto, il computer installerà automaticamente il software di configurazione. Quando il computer chiede che l'installazione è completa e può essere utilizzata, la luce verde si accenderà per 1S, quindi il mouse può essere collegato al computer. Se il computer non risponde dopo aver collegato il ricevitore, è necessario cambiare un'altra porta USB. A questo punto, il computer si accoppierà e installerà automaticamente il software dell'adattatore corrispondente. In genere, il computer chiederà: L'installazione è completa e può essere utilizzata, il che significa che il mouse è stato associato correttamente al computer 2.4G.

2. Se il segnale 2.4G trova un ostacolo alla connessione o il segnale viene perso, ruotare l'interruttore di alimentazione in posizione 2.4G, quindi estrarre il ricevitore 2.4G del mouse e tenere premuti i tasti "1", "2" e "3" per circa tre secondi per far lampeggiare la luce verde. Quindi collegare il ricevitore alla porta USB inattiva del computer. Quando l'associazione è riuscita, la luce sarà verde per 1 secondo e poi si spegnerà e il mouse potrà essere utilizzato normalmente. Se l'associazione fallisce entro 120 secondi, ripetere l'operazione sopra.

Metodo di connessione in modalità cablata:

Utilizzare il cavo TYPE-C per connettersi al computer. Quando il cavo è collegato, impostare il mouse su "OFF" per la modalità cablata. Muovere il mouse per spostare il puntatore dello schermo del computer e il mouse potrà essere utilizzato normalmente.



Precauzioni

⚠ Non immergere il mouse in liquidi né cospargerlo con liquidi
⚠ Non utilizzare il mouse in ambienti con temperatura elevata e umidità elevata
⚠ Non posizionare il mouse in fiamme libere
⚠ Non schiacciare violentemente il mouse
⚠ Non smontare il mouse

Merci beaucoup d'avoir choisi nos produits. Nous espérons qu'ils pourront vous apporter une toute nouvelle expérience et opération. Dans le même temps, nous attendons avec impatience de recevoir vos précieuses suggestions sur nos produits. Nous continuerons à vous fournir de meilleurs produits et services.

Présentation du produit

1. Modèle du produit : R5 Ultra
2. Type d'interface du produit : USB-Type-C
3. Méthode de connexion du produit : USB, 2.4G, Bluetooth
4. Capteur optique du produit : Pixar PAW3950
5. Circuit intégré de contrôle principal : Nordic 52840
6. Fréquence de transmission : 2402 MHz-2480 MHz
7. Taux de rapport (Hz) : mode 2,4G :
   125/250/500/1000 par défaut/2000/4000/8000 Hz (réglable par le pilote)
   Mode filaire : 125/250/500/1000 Hz par défaut (réglable par le pilote)
   Mode Bluetooth : 125Hz
8. Fréquence d'images (IPS) : 750IPS
9. Accélération maximale (G) : 50G
10. Valeur DPI et couleur correspondante : 1200 (rouge) -2400 (vert) -3200 (bleu) -5600 (jaune) -8000 (cyan) -42000 (violet)
11. Courant de charge : ≈150mA
12. Tension de charge : 4,25 V-5,25V
13. Poids du produit : ≈42 ± 1g
14. Capacité de la batterie : 230mA
15. Taille du produit : 119,5 x 61 x 36,3mm
16. Interface de ligne de données (longueur) : Type C/1,5mètre
17. Distance de transmission sans fil : 10 mètres
18. Marque du commutateur et durée de vie : Omron 100 millions de fois
19. Systèmes d'exploitation pris en charge : XP, Win7, Win8, win10, win11, Mac OS, Android, Linux, etc.
20. Courant en mode veille : veille (60 uA)

Description des fonctions des touches

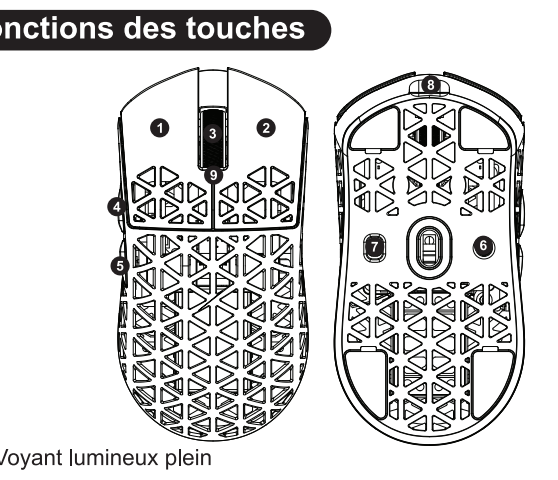

1: bouton gauche
2: bouton droit
3: bouton central
4: bouton avant
5: bouton arrière
6: cycle DPI
7: bascule d'alimentation
(2.4G-OFF-Bluetooth)
8: interface Type-C
9: Voyants lumineux
(1) Charge. Basse tension. Voyant lumineux plein
(2) Voyant lumineux DPI (clignote 3 fois et s'éteint après la commutation)
(3) Voyant lumineux de mode : 2,4G (vert), BT (bleu)
(4) Valeur DPI à six vitesses : 1200 rouge-2400 vert-3200 bleu (par défaut)-5600 jaune-8000 cyan-42000 violet

Conseils chaleureux

1. Mode veille : la souris passe en mode veille après avoir cessé de fonctionner pendant 30 secondes

2. Méthode de réveil en veille : réveil par bouton

3. Connexion matérielle : insérez la prise USB du produit dans le port USB 1.1 ou version supérieure (lorsque le produit est utilisé pour la première fois, l'invite d'installation automatique du matériel apparaît dans le coin inférieur droit de l'ordinateur)

Mode de connexion

Méthode de connexion Bluetooth :

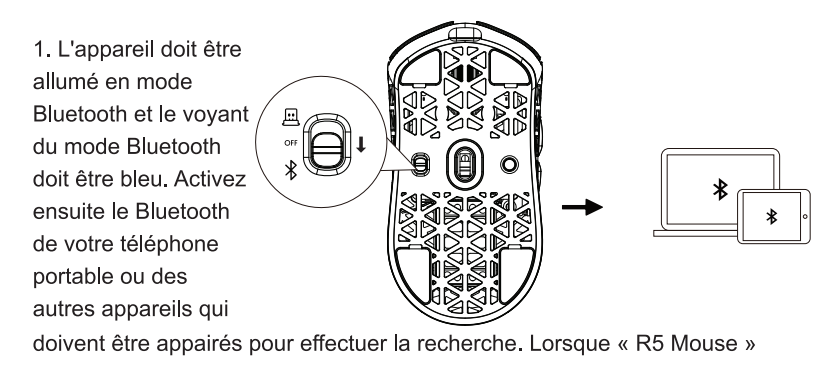

1. L'appareil doit être allumé en mode Bluetooth et le voyant du mode Bluetooth doit être bleu. Activez ensuite le Bluetooth de votre téléphone portable ou des autres appareils qui doivent être appairés pour effectuer la recherche. Lorsque « R5 Mouse » apparaît, connectez-vous à temps. Une fois la connexion établie, le voyant bleu s'allume pendant environ 1 seconde, puis s'éteint.

2. Si vous devez réappairer le Bluetooth, maintenez les touches « 1 », « 2 » et « 3 » enfoncées pendant environ trois secondes. Le voyant du mode Bluetooth clignote rapidement en bleu. Activez ensuite le Bluetooth de votre téléphone portable ou des autres appareils qui doivent être appairés pour effectuer la recherche. Lorsque « R5 Mouse » apparaît, connectez-vous à temps. Une fois la connexion établie, le voyant bleu s'allume pendant environ 1 seconde, puis s'éteint.

Méthode de connexion 2.4G :

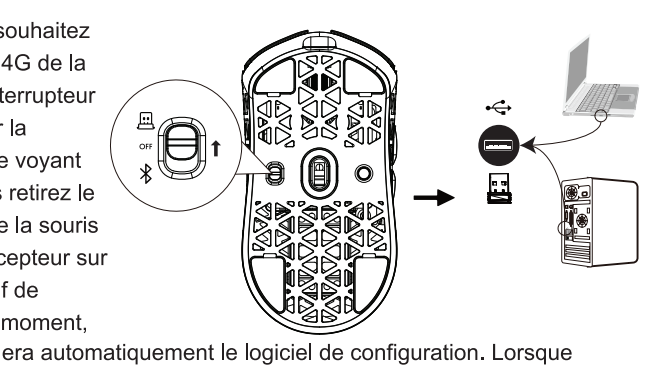

1. Lorsque vous souhaitez utiliser le canal 2,4G de la souris, placez l'interrupteur d'alimentation sur la position 2,4G et le voyant vert clignote, puis retirez le récepteur 2,4G de la souris et branchez le récepteur sur le port USB inactif de l'ordinateur. À ce moment, l'ordinateur installera automatiquement le logiciel de configuration. Lorsque l'ordinateur indique que l'installation est terminée et peut être utilisée, le voyant vert s'allume pendant 1 s, puis la souris peut être connectée à l'ordinateur. Si l'ordinateur ne répond pas après avoir branché le récepteur, vous devez changer

de port USB. À ce moment, l'ordinateur s'appairera et installera automatiquement le logiciel d'adaptateur correspondant. En général, l'ordinateur vous demandera : L'installation est terminée et peut être utilisée, ce qui signifie que la souris a été correctement appairée avec l'ordinateur 2,4G.

2. Si le signal 2,4G rencontre un obstacle de connexion ou si le signal est perdu, mettez l'interrupteur d'alimentation en position 2,4G, puis retirez le récepteur 2,4G de la souris et maintenez les touches « 1 », « 2 » et « 3 » enfoncées pendant environ trois secondes pour faire clignoter le voyant vert. Branchez ensuite le récepteur sur le port USB inactif de l'ordinateur. Lorsque le couplage est réussi, le voyant devient vert pendant 1 seconde puis s'éteint et la souris peut être utilisée normalement. Si le couplage échoue dans les 120 secondes, veuillez répéter l'opération ci-dessus.

Méthode de connexion en mode filaire :

Utilisez le câble TYPE-C pour vous connecter à l'ordinateur. Lorsque le câble est branché, mettez la souris sur « OFF » pour le mode filaire. Déplacez la souris pour déplacer le pointeur de l'écran de l'ordinateur et la souris peut être utilisée normalement.



Précautions

⚠ Ne trempez pas la souris dans un liquide et ne la saupoudrez pas de liquide.
⚠ N'utilisez pas la souris dans un environnement à haute température et humidité élevée
⚠ Ne placez pas la souris dans une flamme nue
⚠ N'écrasez pas violemment la souris
⚠ Ne démontez pas la souris

Muchas gracias por elegir nuestros productos. Esperamos que puedan brindarle una nueva experiencia y operación. Al mismo tiempo, esperamos recibir sus valiosas sugerencias sobre nuestros productos. Continuaremos brindándole mejores productos y servicios.

Introducción del producto

1. Modelo del producto: R5 Ultra
2. Tipo de interfaz del producto: USB-Tipo-C
3. Método de conexión del producto: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Sensor óptico del producto: Pixar PAW3950
5. IC de control principal: Nordic 52840
6. Frecuencia de transmisión: 2402MHz-2480MHz
7. Velocidad de respuesta (Hz): modo 2.4G:
   125/250/500/1000 predeterminado/2000/4000/8000Hz (controlador ajustable)
   Modo con cable: 125/250/500/1000Hz predeterminado (controlador ajustable)
   Modo Bluetooth: 125Hz
8. Velocidad de cuadros (IPS): 750IPS
9. Aceleración máxima (G): 50G
10. Valor de DPI y color correspondiente: 1200 (rojo) -2400 (verde) -3200 (azul) -5600 (amarillo) -8000 (cian) -42000 (violeta)
11. Corriente de carga: ≈150mA
12. Voltaje de carga: 4.25V-5.25V
13. Peso del producto: ≈42 ± 1g
14. Capacidad de la batería: 230mA
15. Tamaño del producto: 119.5 x 61 x 36.3mm
16. Interfaz de línea de datos (longitud): Tipo C/1.5metros
17. Distancia de transmisión inalámbrica: 10 metros
18. Marca del interruptor y vida útil: Omron 100 millones de veces
19. Sistemas operativos compatibles: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux, etc.
20. Corriente del modo de suspensión: Suspensión (60 uA)

Descripción de la función de la tecla



1: Botón izquierdo
2: Botón derecho
3: Botón central
4: Botón de avance
5: Botón de retroceso
6: Ciclo de DPI
7: Interruptor de encendido
(2.4G-APAGADO-Bluetooth)
8: Interfaz tipo C
9: Luces indicadoras
(1) Carga. Bajo voltaje. Luz indicadora de DPI completa
(2) Luz indicadora de DPI (parpadea 3 veces y se apaga después de cambiar)
(3) Luz indicadora de modo: 2.4G (verde), BT (azul)
(4) Valor de DPI de seis velocidades: 1200 rojo - 2400 verde - 3200 azul (predeterminado) - 5600 amarillo - 8000 cian - 42000 violeta

Consejos útiles

1. Modo de suspensión: el mouse ingresa al modo de suspensión después de dejar de funcionar durante 30 segundos

2. Método de activación del modo suspensión: activación con botón

3. Conexión de hardware: inserte el enchufe USB del producto en el puerto USB 1.1 o superior (cuando se usa el producto por primera vez, aparecerá el mensaje de instalación automática del hardware en la esquina inferior derecha de la computadora)

Modo de conexión

Método de conexión Bluetooth:

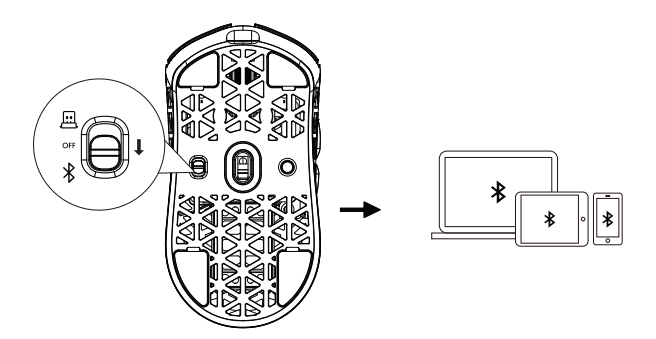

1. La alimentación debe estar encendida en la etapa Bluetooth y la luz del modo Bluetooth debe estar en azul; luego, encienda el Bluetooth de su teléfono móvil u otros dispositivos que necesiten emparejarse para buscar y, cuando aparezca "R5 Mouse", conéctese a tiempo. Una vez que la conexión sea exitosa, la luz de código azul estará encendida durante aproximadamente 1 segundo y luego se apagará.

2. Si necesita volver a emparejar Bluetooth, mantenga presionadas las teclas "1", "2" y "3" durante aproximadamente tres segundos y la luz del modo Bluetooth parpadeará en azul rápidamente. Luego, encienda el Bluetooth de su teléfono móvil u otros dispositivos que necesiten emparejarse para buscar y, cuando aparezca "R5 Mouse", conéctese a tiempo. Una vez que la conexión sea exitosa, la luz de código azul estará encendida durante aproximadamente 1 segundo y luego se apagará.

Método de conexión 2.4G:

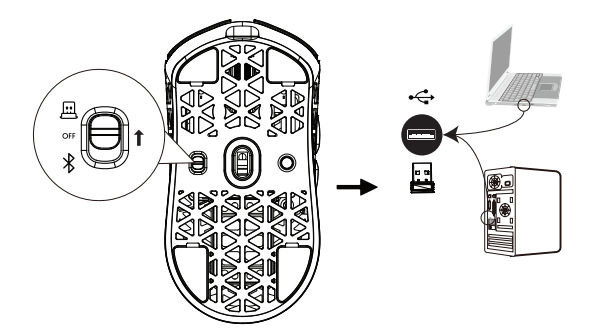

1. Cuando desee utilizar el canal 2.4G del mouse, coloque el interruptor de encendido en la posición 2.4G y la luz verde parpadeará. Luego, extraiga el receptor 2.4G del mouse y conéctelo al puerto USB inactivo de la computadora. En este momento, la computadora instalará automáticamente el software de configuración. Cuando la computadora indique que la instalación está completa y se puede usar, la luz verde se encenderá durante 1 segundo y luego se podrá conectar el mouse a la computadora. Si la computadora no responde después de enchufar el receptor, debe cambiar otro puerto USB. En este momento, la computadora emparejará e instalará automáticamente el software adaptador correspondiente. Generalmente, la computadora indicará: La instalación está completa y se puede usar, lo que significa que el mouse se ha emparejado correctamente con la computadora 2.4G.

2. Si la señal 2.4G encuentra un obstáculo de conexión o se pierde la señal, coloque el interruptor de encendido en la posición 2.4G, luego saque el receptor 2.4G del mouse y mantenga presionadas las teclas "1", "2" y "3" durante aproximadamente tres segundos para que parpadee la luz verde. Luego conecte el receptor al puerto USB inactivo de la computadora. Cuando el emparejamiento sea exitoso, la luz se encenderá en verde durante 1 segundo y luego se apagará, y el mouse se podrá usar normalmente. Si el emparejamiento falla dentro de los 120 segundos, repita la operación anterior.

Método de conexión en modo cableado:

Use el cable TIPO C para conectar a la computadora. Cuando el cable esté enchufado, cambie el mouse a "APAGADO" para el modo cableado. Mueva el mouse para mover el puntero de la pantalla de la computadora y el mouse se podrá usar normalmente.



Precauciones

⚠ No remoje el ratón en líquido ni lo espolvoree con líquido.
⚠ No utilice el mouse en ambientes con altas temperaturas y humedad
⚠ No coloque el ratón en llamas abiertas.
⚠ No aplastes violentamente el ratón
⚠ No desmonte el mouse

Большое спасибо за выбор нашей продукции. Мы надеемся, что это принесет вам совершенно новую работу и опыт. В то же время мы с нетерпением ждем ваших ценных предложений по нашей продукции. Мы продолжим предоставлять вам лучшие продукты и услуги.

Введение в продукт

1. Модель продукта: R5 Ultra
2. Тип интерфейса продукта: USB-Type-C
3. Метод подключения продукта: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Оптический датчик продукта: Pixar PAW3950
5. Основная микросхема управления: Nordic 52840
6. Частота передачи: 2402МГц–2480МГц
7. Частота опроса (Гц): режим 2.4G: 125/250/500/1000 по умолчанию/2000/4000/8000 Гц (регулируется драйвером)
   Проводной режим: 125/250/500/1000 Гц по умолчанию (регулируется драйвером)
   Режим Bluetooth: 125 Гц
8. Частота кадров (IPS): 750IPS
9. Максимальное ускорение (G): 50G
10. Значение DPI и соответствующий цвет: 1200 (красный) -2400 (зеленый) -3200 (синий) -5600 (желтый) -8000 (голубой) -42000 (фиолетовый)
11. Ток зарядки: ≈150мА
12. Напряжение зарядки: 4.25В-5.25В
13. Вес продукта: ≈42±1г
14. Емкость аккумулятора: 230мА
15. Размер продукта: 119.5*61*36.3мм
16. Интерфейс линии передачи данных (длина): Type-C/1.5метра
17. Расстояние беспроводной передачи: 10 метров
18. Марка коммутатора и срок службы: Omron 100 миллионов раз
19. Поддерживаемые операционные системы: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux и т. д.
20. Ток в спящем режиме: Sleep (60 мкА)

Описание функций клавиш

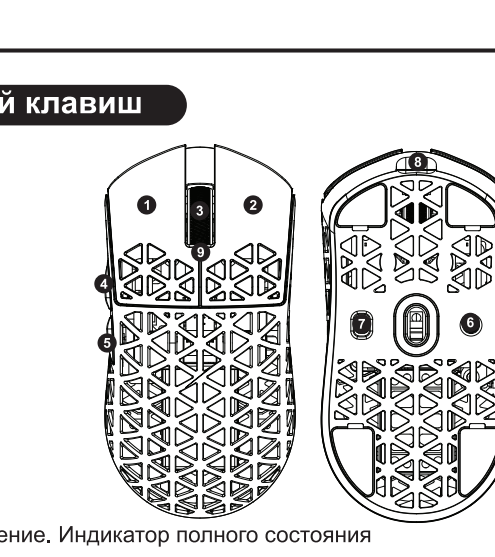

1: Левая кнопка
2: Правая кнопка
3: Средняя кнопка
4: Вперед Кнопка
5: Назад Кнопка
6: Цикл DPI
7: Переключение питания
(2.4G-ВЫКЛ-Bluetooth)
8: Интерфейс Type-C
9: Индикаторные лампы
(1) Зарядка. Низкое напряжение. Индикатор полного состояния
(2) Индикатор DPI (мигает 3 раза и выключается после переключения)
(3) Индикатор режима: 2.4G (зеленый), BT (синий)
(4) Шестискоростное значение DPI: 1200 красный - 2400 зеленый - 3200 синий (по умолчанию) - 5600 желтый - 8000 голубой - 42000 фиолетовый

Полезные советы

1. Спящий режим: мышь переходит в спящий режим после остановки работы в течение 30 секунд

2. Метод выхода из спящего режима: кнопка пробуждения

3. Подключение оборудования: вставьте USB-штекер продукта в порт USB 1.1 или выше (при первом использовании продукта в правом нижнем углу компьютера появится автоматическое приглашение к установке оборудования)

Режим подключения

Метод подключения Bluetooth:

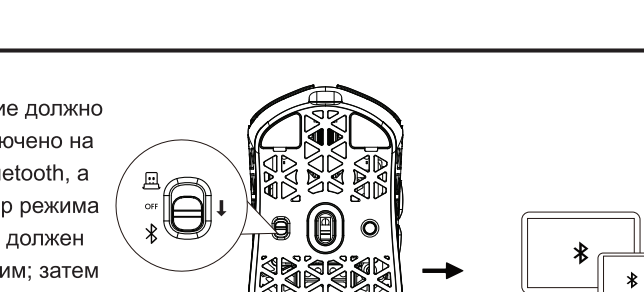

1. Питание должно быть включено на этапе Bluetooth, а индикатор режима Bluetooth должен быть синим; затем включите Bluetooth вашего мобильного телефона или других устройств, которые необходимо соединить для поиска, и когда появится «R5 Mouse», пожалуйста, подключитесь вовремя. После успешного подключения синий кодовый индикатор будет гореть около 1 секунды, а затем погаснет.

2. Если вам необходимо повторно выполнить сопряжение Bluetooth, нажмите и удерживайте клавиши «1», «2» и «3» около трех секунд, и индикатор режима Bluetooth будет быстро мигать синим. Затем включите Bluetooth вашего мобильного телефона или других устройств, которые необходимо соединить для поиска, и когда появится «R5 Mouse», пожалуйста, подключитесь вовремя. После успешного подключения синий кодовый индикатор будет гореть около 1 секунды, а затем погаснет.

Метод подключения 2.4G:

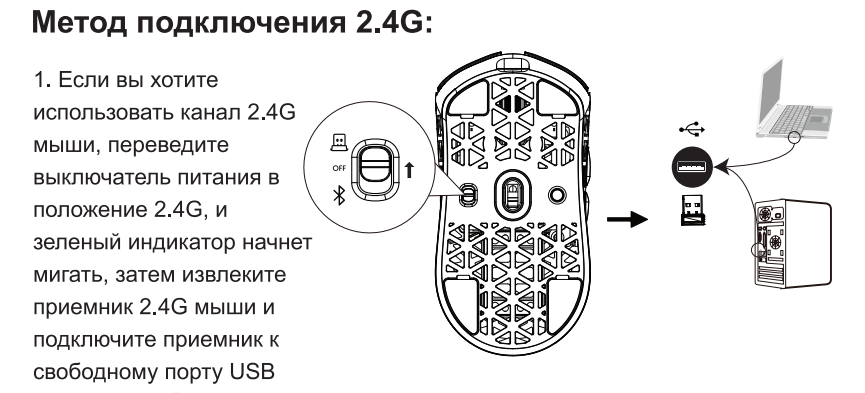

1. Если вы хотите использовать канал 2.4G мыши, переведите выключатель питания в положение 2.4G, и зеленый индикатор начнет мигать, затем извлеките приемник 2.4G мыши и подключите приемник к свободному порту USB компьютера. В это время компьютер автоматически установит программное обеспечение для настройки. Когда компьютер сообщит, что установка

завершена и может быть использована, зеленый индикатор будет гореть в течение 1 с, а затем мышь можно подключить к компьютеру. Если компьютер не отвечает после подключения приемника, вам необходимо сменить порт USB. В это время компьютер автоматически выполнит сопряжение и установит соответствующее программное обеспечение адаптера. Как правило, компьютер выдает сообщение: Установка завершена и может быть использована, что означает, что мышь успешно сопряжена с компьютером 2.4G.

2. Если сигнал 2.4G обнаруживает препятствие для соединения или сигнал потерян, переведите выключатель питания в положение 2.4G, затем выньте приемник мыши 2.4G и нажмите и удерживайте клавиши «1», «2» и «3» в течение примерно трех секунд, чтобы замигал зеленый индикатор. Затем подключите приемник к свободному порту USB компьютера. После успешного сопряжения индикатор будет гореть зеленым в течение 1 секунды, а затем погаснет, и мышью можно будет пользоваться как обычно. Если сопряжение не удалось в течение 120 секунд, повторите описанную выше операцию.

Метод подключения в проводном режиме:

Используйте кабель TYPE-C для подключения к компьютеру. Когда кабель подключен, переведите мышь в положение «ВЫКЛ» для проводного режима. Перемещайте мышь, чтобы переместить указатель экрана компьютера, и мышью можно будет пользоваться как обычно.

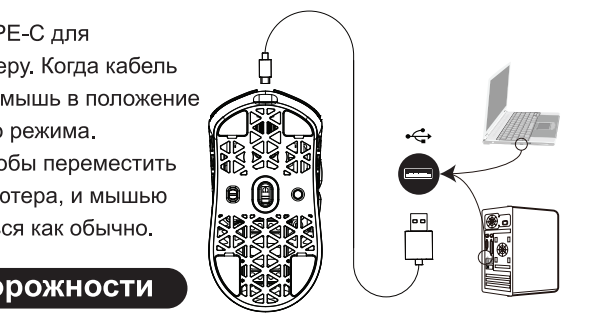

Меры предосторожности

⚠ Не мочите мышь в жидкости и не обрызгивайте ее жидкостью.
⚠ Не используйте мышь при высокой температуре и высокой влажности.
⚠ Не помещайте мышь в открытый огонь.
⚠ Не давите мышь сильно.
⚠ Не разбирайте мышь.

弊社 製品をお選びいただき誠にありがとうございます。弊社製品がお客様にまったく新しい操作と体験をもたらすことを願っています。同時に、弊社製品に関する貴重なご提案をお待ちしております。弊社は今後もより良い製品とサービスを提供してまいります。

製品紹介

1. 製品モデル: R5 Ultra
2. 製品インターフェースタイプ: USB-Type-C
3. 製品接続方法: USB、2.4G、Bluetooth
4. 製品光学センサー: Pixar PAW3950
5. メイン制御 IC: Nordic 52840
6. 伝送周波数: 2402MHz-2480MHz
7. レポートレート (Hz): 2.4G モード:
   125/250/500/1000 デフォルト/2000/4000/8000HZ (ドライバー調整可能)
   有線モード: 125/250/500/1000Hz デフォルト (ドライバー調整可能)
   Bluetooth モード: 125Hz
8. フレームレート (IPS): 750IPS
9. 最大加速度 (G): 50G
10. DPI 値と対応する色: 1200 (赤) -2400 (緑) -3200 (青) -5600 (黄色) -8000 (シアン) -42000 (紫色)
11. 充電電流: ≈150mA
12. 充電電圧: 4.25v-5.25V
13. 製品重量: ≈42±1g
14. バッテリー容量: 230mA
15. 製品サイズ: 119.5*61*36.3mm
16. データラインインターフェース (長さ): Type-C/1.5メートル
17. ワイヤレス伝送距離: 10メートル
18. スイッチブランドと耐用年数: オムロン 1億回
19. サポートされているオペレーティングシステム: XP、Win7、Win8、Win10、Win11、Mac OS、Android、Linuxなど
20. スリープモード電流: スリープ (60uA)

キー機能の説明

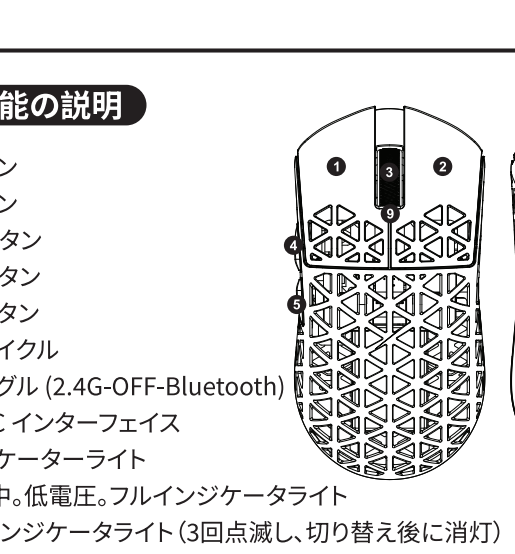

1: 左ボタン
2: 右ボタン
3: 中央ボタン
4: 進むボタン
5: 戻るボタン
6: DPI サイクル
7: 電源トグル (2.4G-OFF-Bluetooth)
8: Type-C インターフェイス
9:インジケーターライト
(1) 充電中。低電圧。フルインジケータライト
(2) DPIインジケータライト (3回点滅し、切り替え後に消灯)
(3) モードインジケータライト: 2.4G (緑)、BT (青)
(4) 6段階DPI値: 1200赤-2400緑-3200青 (デフォルト) -5600黄-8000シアン -42000紫

ヒント

1. スリープモード: マウスは30秒間動作を停止するとスリープモードに入ります

2. スリープウェイクアップ方法: ボタンウェイクアップ

3. ハードウェア接続: 製品のUSBプラグをUSB 1.1以上のバージョンのポートに挿入します (製品を初めて使用する場合、コンピューターの右下隅に自動ハードウェアインストールプロンプトがポップアップ表示されます)

接続モード

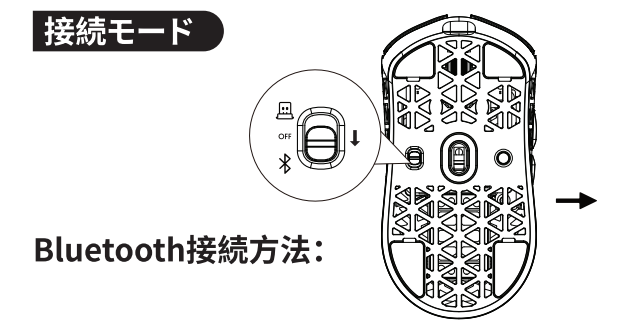

Bluetooth接続方法:

1. Bluetoothの段階で電源をオンにし、Bluetoothモードのライトが青色になっている必要があります。次に、携帯電話またはペアリングする必要がある他のデバイスのBluetoothをオンにして検索し、「R5　Mouse」が表示されたら、すぐに接続してください。接続が成功すると、青いコードライトが約1秒間点灯してから消灯します。

2. Bluetoothを再度ペアリングする必要がある場合は、「1」、「2」、「3」キーを約3秒間押し続けます。Bluetoothモードライトが青色ですばやく点滅します。次に、携帯電話またはペアリングする必要がある他のデバイスのBluetoothをオンにして検索し、「R5　Mouse」が表示されたら、すぐに接続してください。接続が成功すると、青いコードライトが約1秒間点灯してから消灯します。

2.4G 接続方法:

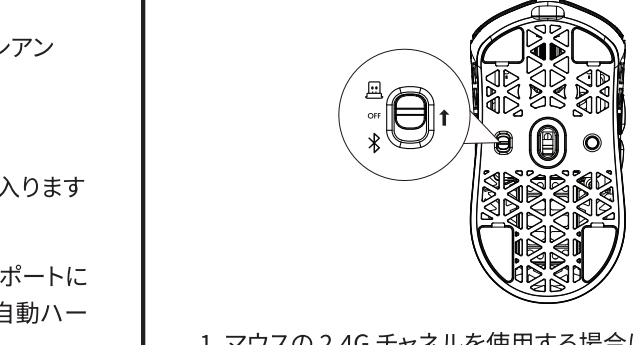

1. マウスの 2.4G チャネルを使用する場合は、電源スイッチを 2.4G の位置にすると緑色のライトが点滅します。次に、マウスの 2.4G レシーバーを取り出し、レシーバーをコンピューターのアイドル USB ポートに差し込みます。このとき、コンピューターは自動的に構成ソフトウェアをインストールします。コンピューターがインストールが完了して使用可能になったことを示すプロンプトを表示すると、緑色のライトが 1 秒間点灯し、その後マウスをコンピューターに接続できます。レシーバーを差し込んだ後、コンピューターが応答しない場合は、別の USB ポートを変更する必要があります。このとき、コンピューターは自動的にペアリングして、対応するアダプター ソフトウェアをインストールします。通常、コンピューターは「インストールが完了して使用可能になりました

」というプロンプトを表示します。これは、マウスがコンピューターの 2.4G と正常にペアリングされたことを意味します。

2. 2.4G信号が接続障害物を見つけたり、信号が失われたりした場合は、電源スイッチを2.4Gの位置に切り替えてから、マウスの2.4Gレシーバーを取り出し、「1」、「2」、「3」キーを約3秒間押し続けて緑色のライトを点滅させます。次に、レシーバーをコンピューターのアイドルUSBポートに接続します。ペアリングが成功すると、ライトが1秒間緑色に点灯してから消え、マウスを正常に使用できます。120秒以内にペアリングに失敗した場合は、上記の操作を繰り返してください。

有線モードの接続方法:

TYPE-Cケーブルを使用してコンピューターに接続します。ケーブルが差し込まれたら、マウスを「OFF」に切り替えて有線モードにします。マウスを動かすとコンピューター画面のポインターが移動し、マウスを正常に使用できます。



注意事項

⚠ マウスを液体に浸したり、液体をかけたりしないでください。
⚠ 高温多湿の環境でマウスを使用しないでください。
⚠ マウスを裸火の中に置かないでください
⚠ マウスを乱暴に潰さないでください
⚠ マウスを分解しないでください

非常感谢您选购了我们 的产品，希望它能给你带来全新的操作和感受。同时我们期望得到您对我们产品的宝贵建议，我们将会继续为您提供更优质的产品和服务。

产品介绍

1. 产品型号：R5 Ultra
2. 产品接口类型：USB-Type-C
3. 产品连接方式：USB、2.4G、蓝牙
4. 产品光学传感器：原相 PAW3950
5. 主控IC：Nordic 52840
6. 传输频率：2402MHz—2480MHz
7. 回报率（Hz）：
   2.4G模式：125/250/500/1000默认/2000/4000/8000Hz（驱动可调）
   有线模式：125/250/500/1000Hz默认（驱动可调）
   蓝牙模式：125Hz
8. 帧帕速率（IPS）：750IPS
9. 最大加速度（G）：50G
10. DPI值及对应颜色：1200（红色）-2400（绿色）-3200（蓝色）-5600（黄色）-8000（青色）-42000（紫色）
11. 充电电流：≈150mA
12. 充电电压：4.25v-5.25V
13. 产品重量：≈42±1g
14. 电池容量：230mA
15. 产品尺寸：119.5*61*36.3mm
16. 数据线接口（长度）：Type-C/1.5米
17. 无线传输距离：10米
18. 开关品牌及使用寿命：欧姆龙一亿次
19. 支持操作系统：XP,Win7,Win8,Win10,Win11，Mac OS,Android，Linux等
20. 休眠模式电流：休眠（60uA）

按键功能说明

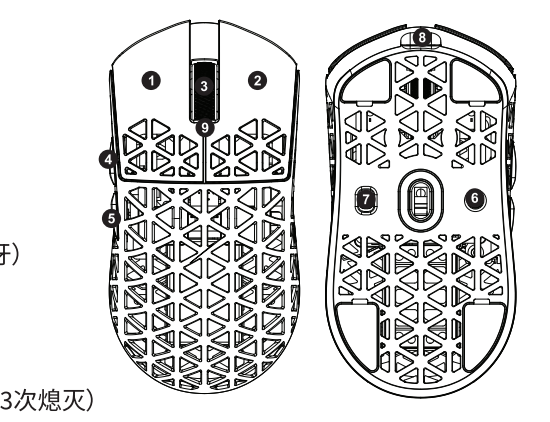

1：左键
2：右键
3：中键
4：前进键
5：后退键
6：DPI循环
7：电源拨动（2.4G-OFF-蓝牙）
8：Type-C接口
9：指示灯
（1）充电、低压、充满指示灯
（2）DPI指示灯（切换后闪烁3次熄灭）
（3）模式指示灯：2.4G（绿色），BT（蓝色）
（4）六挡DPI值：1200红色-2400绿色-3200蓝色（默认）-5600黄色-8000青色-42000紫色

温馨提示

1.休眠模式：鼠标停止工作30秒后进入休眠

2.休眠唤醒方式：按键唤醒

3.硬件连接：将产品USB 插头插入 USB 1.1 或以上版本端口（当产品首次使用电脑右下角将会弹出自动安装硬件提示）

连接模式

蓝牙连接方式：

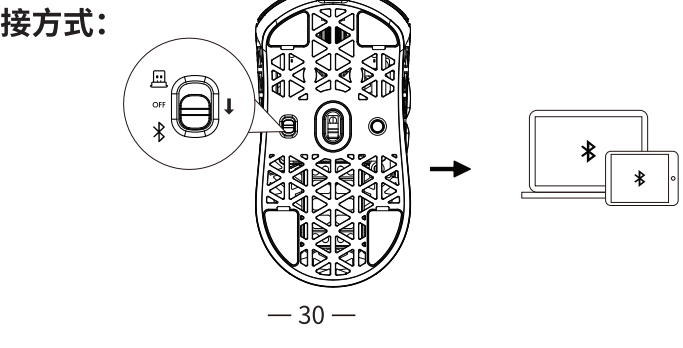

1.电源拨动必须在蓝牙段位，蓝牙模式灯为蓝色；届时请打开手机或其他需要配对的设备蓝牙进行搜索，当出现“R5 Mouse”时，请及时连接。连接成功后，对码灯蓝色长亮1秒左右，而后熄灭。

2.如需重新进行蓝牙配对，同时长按“1”、“2”、“3”号键三秒左右，蓝牙模式灯会快闪蓝色，届时请打开手机或其他需要配对的设备蓝牙进行搜索，当出现“R5 Mouse”时，请及时连接。连接成功后，对码灯蓝色长亮1秒左右，而后熄灭。

2.4G连接方式：

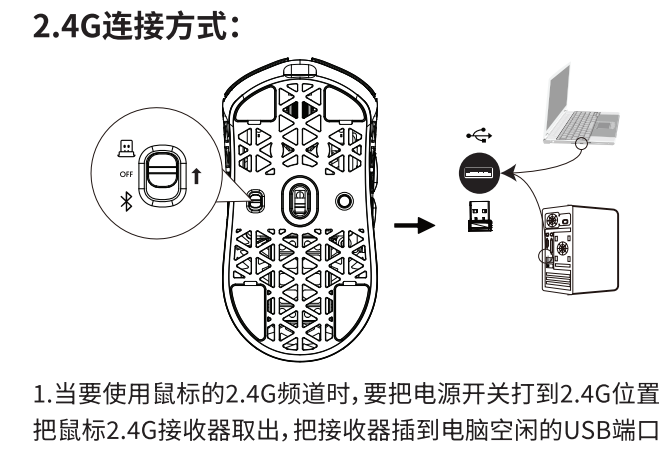

1.当要使用鼠标的2.4G频道时，要把电源开关打到2.4G位置绿灯闪烁，然后把鼠标2.4G接收器取出，把接收器插到电脑空闲的USB端口上，这时电脑会自动安装配置软件，当电脑提示安装完成并可以使用时绿灯常亮1S，那鼠标就可以同电脑连接好啦。如果插上接收器电脑无反应，那要更换另一个USB端口，这时电脑会自动对码并安装好相应适配软件，一般电脑会提示：安装完成并可以使用，这说明鼠标同电脑2.4G对码成功了。

2.如2.4G信号发现连接障碍或者信号丢失，把电源开关打到2.4G位置，然后把鼠标2.4G接收器取出同时长按“1”、“2”、“3”号键三秒左右快闪绿灯，在把接收器插到电脑空闲的USB端口上，当配对成功，灯光常亮绿色1秒后熄灭，鼠标正常使用。120秒内如未能配对成功，请重复以上操作。

有线模式连接方式：

用配带的TYPE-C线同电脑连接，在插好线的状态下，鼠标切换为“OFF”为有线模式，移动鼠标电脑屏幕指针可以移动，鼠标可以正常使用。



注意事项

⚠ 禁止将鼠标浸泡在液体中或用液体淋洒鼠标
⚠ 禁止在高温.高湿环境中使用鼠标
⚠ 禁止将鼠标置于明火中
⚠ 禁止暴力砸压鼠标
⚠ 禁止拆解鼠标

저희 제품을 선택해 주셔서 대단히 감사합니다. 새로운 운영과 경험을 제공해 드리기를 바랍니다. 동시에, 저희 제품에 대한 귀중한 제안을 기다리겠습니다. 앞으로도 더 나은 제품과 서비스를 제공해 드리겠습니다.

제품 소개

1. 제품 모델: R5 Ultra
2. 제품 인터페이스 유형: USB-Type-C
3. 제품 연결 방법: USB, 2.4G, Bluetooth
4. 제품 광학 센서: Pixar PAW3950
5. 메인 제어 IC: Nordic 52840
6. 전송 주파수: 2402MHz-2480MHz
7. 보고율(Hz): 2.4G 모드: 125/250/500/1000 기본/2000/4000/8000Hz (드라이버 조정 가능)
   유선 모드: 125/250/500/1000Hz 기본(드라이버 조정 가능)
   Bluetooth 모드: 125Hz
8. 프레임 속도(IPS): 750IPS
9. 최대 가속(G): 50G
10. DPI 값 및 해당 색상: 1200(빨간색) -2400(녹색) -3200(파란색) -5600(노랑) -8000(시안) -42000(보라)
11. 충전 전류: ≈150mA
12. 충전 전압: 4.25v-5.25V
13. 제품 무게: ≈42±1g
14. 배터리 용량: 230mA
15. 제품 크기: 119.5*61*36.3mm
16. 데이터 라인 인터페이스(길이): Type-C/1.5미터
17. 무선 전송 거리: 10미터
18. 스위치 브랜드 및 서비스 수명: Omron 1억 회
19. 지원 운영 체제: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux 등
20. 절전 모드 전류: 절전(60uA)

Děkujeme, že jste si vybrali naše produkty. Doufáme, že vám může přinést zcela nový provoz a zkušenosti. Zároveň se těšíme na vaše cenné návrhy na naše produkty. Budeme vám i nadále poskytovat lepší produkty a služby.

Představení produktu

1. Model produktu: R5 Ultra
2. Typ rozhraní produktu: USB-Type-C
3. Způsob připojení produktu: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Optický senzor produktu: Pixar PAW3950
5. Hlavní řídicí obvod: Nordic 52840
6. Přenosová frekvence: 2402MHz-2480MHz
7. Rychlost hlášení (Hz): Režim 2.4G: 125/250/500/1000 výchozí/2000/4000/8000 Hz (ovladač nastavitelný)
   Kabelový režim: výchozí 125/250/500/1000 Hz (nastavitelný ovladačem)
   Režim Bluetooth: 125Hz
8. Snímková frekvence (IPS): 750IPS
9. Maximální zrychlení (G): 50G
10. Hodnota DPI a odpovídající barva: 1200 (červená) -2400 (zelená) -3200 (modrá) -5600 (žlutá) -8000 (azurová) -42000 (fialová)
11. Nabíjecí proud: ≈150mA
12. Nabíjecí napětí: 4.25v-5.25V
13. Hmotnost produktu: ≈42±1g
14. Kapacita baterie: 230mA
15. Velikost produktu: 119.5*61*36.3mm
16. Rozhraní datové linky (délka): Typ-C/1.5metru
17. Vzdálenost bezdrátového přenosu: 10metrů
18. Značka přepínače a životnost: Omron 100 milionůkrát
19. Podpora operačních systémů: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux atd.
20. Proud v režimu spánku: Spánek (60uA)

Hartelijk dank voor het kiezen van onze producten. We hopen dat het u een geheel nieuwe werking en ervaring kan brengen. Tegelijkertijd kijken we ernaar uit om uw waardevolle suggesties over onze producten te ontvangen. We zullen u blijven voorzien van betere producten en diensten.

Productintroductie

1. Productmodel: R5 Ultra
2. Productinterfacetype: USB-Type-C
3. Productverbindingsmethode: USB, 2,4G, Bluetooth
4. Optische sensor van het product: Pixar PAW3950
5. Hoofdbesturings-IC: Nordic 52840
6. Transmissiefrequentie: 2402MHz-2480MHz
7. Rapportagesnelheid (Hz): 2,4G-modus: 125/250/500/1000 standaard/2000/4000/8000Hz(driver instelbaar)
   Bekabelde modus: 125/250/500/1000Hz standaard (driver instelbaar)
   Bluetooth-modus: 125Hz
8. Framesnelheid (IPS): 750IPS
9. Maximale acceleratie (G): 50G
10. DPI-waarde en bijbehorende kleur: 1200 (rood) -2400 (groen) -3200 (blauw) -5600 (geel) -8000 (cyaan) -42000 (paars)
11. Laadstroom: ≈150mA
12. Laadspanning: 4.25v-5.25V
13. Productgewicht: ≈42±1g
14. Batterijcapaciteit: 230mA
15. Productgrootte: 119.5*61*36.3mm
16. Datalijninterface (lengte): Type-C/1.5meter
17. Draadloze transmissieafstand: 10 meter
18. Merk en levensduur van schakelaar: Omron 100 miljoen keer
19. Ondersteunde besturingssystemen: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux, etc.
20. Stroom in slaapstand: Slaapstand (60uA)

Tack så mycket för att du valde våra produkter. Vi hoppas att det kan ge dig en helt ny verksamhet och upplevelse. Samtidigt ser vi fram emot att få dina värdefulla förslag på våra produkter. Vi kommer att fortsätta att förse dig med bättre produkter och tjänster.

Produktintroduktion

1. Produktmodell: R5 Ultra
2. Produktgränssnittstyp: USB-Typ-C
3. Produktanslutningsmetod: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Produktoptisk sensor: Pixar PAW3950
5. Huvudkontroll IC: Nordic 52840
6. Sändningsfrekvens: 2402MHz-2480MHz
7. Rapporthastighet (Hz): 2.4G-läge: 125/250/500/1000 standard/2000/4000/8000Hz (justerbar drivrutin)
   Trådbundet läge: 125/250/500/1000Hz standard (drivrutin justerbar)
   Bluetooth-läge: 125Hz
8. Bildhastighet (IPS): 750IPS
9. Maximal acceleration (G): 50G
10. DPI-värde och motsvarande färg: 1200 (röd) -2400 (grön) -3200 (blå) -5600 (gul) -8000 (cyan) -42000 (lila)
11. Laddström: ≈150mA
12. Laddspänning: 4.25v-5.25V
13. Produktvikt: ≈42±1g
14. Batterikapacitet: 230mA
15. Produktstorlek: 119.5*61*36.3mm
16. Datalinjegränssnitt (längd): Typ-C/1.5meter
17. Trådlöst överföringsavstånd: 10 meter
18. Byt varumärke och livslängd: Omron 100 miljoner gånger
19. Stöd för operativsystem: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux, etc.
20. Ström i viloläge: Sleep (60uA)

Σας ευχαριστούμε πολύ που επιλέξατε τα προϊόντα μας. Ελπίζουμε ότι μπορεί να σας προσφέρει μια ολοκαίνουργια λειτουργία και εμπειρία. Ταυτόχρονα, ανυπομονούμε να λάβουμε τις πολύτιμες προτάσεις σας για τα προϊόντα μας. Θα συνεχίσουμε να σας παρέχουμε καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες.

Εισαγωγή Προϊόντος

1. Μοντέλο προϊόντος: R5 Ultra
2. Τύπος διεπαφής προϊόντος: USB-Type-C
3. Μέθοδος σύνδεσης προϊόντος: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Οπτικός αισθητήρας προϊόντος: Pixar PAW3950
5. Κύριο IC ελέγχου: Nordic 52840
6. Συχνότητα μετάδοσης: 2402MHz-2480MHz
7. Ρυθμός αναφοράς (Hz): Λειτουργία 2.4G: 125/250/500/1000 προεπιλογή/2000/4000/8000Hz (ρυθμιζόμενο πρόγραμμα οδήγησης)
   Ενσύρματη λειτουργία: 125/250/500/1000Hz προεπιλογή (ρυθμιζόμενο πρόγραμμα οδήγησης)
   Λειτουργία Bluetooth: 125Hz
8. Ρυθμός καρέ (IPS): 750IPS
9. Μέγιστη επιτάχυνση (G): 50G
10. Τιμή DPI και αντίστοιχο χρώμα: 1200 (κόκκινο) -2400 (πράσινο) -3200 (μπλε) -5600 (κίτρινο) -8000 (κυανό) -42000 (μωβ)
11. Ρεύμα φόρτισης: ≈150mA
12. Τάση φόρτισης: 4.25v-5.25V
13. Βάρος προϊόντος: ≈42±1g
14. Χωρητικότητα μπαταρίας: 230mA
15. Μέγεθος προϊόντος: 119.5*61*36.3mm
16. Διεπαφή γραμμής δεδομένων (μήκος): Τύπος-C/1.5 μέτρα
17. Απόσταση ασύρματης μετάδοσης: 10μέτρα
18. Επωνυμία διακόπτη και διάρκεια ζωής: Omron 100 εκατομμύρια φορές
19. Υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux κ.λπ.
20. Ρεύμα κατάστασης ύπνου: Ύπνος (60uA)

Dziękujemy bardzo za wybranie naszych produktów. Mamy nadzieję, że przyniesie Ci to zupełnie nowe doświadczenie i obsługę. Jednocześnie czekamy na Twoje cenne sugestie dotyczące naszych produktów. Będziemy nadal dostarczać Ci lepsze produkty i usługi.

Wprowadzenie do produktu

1. Model produktu: R5 Ultra
2. Typ interfejsu produktu: USB-Type-C
3. Metoda połączenia produktu: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Czujnik optyczny produktu: Pixar PAW3950
5. Główny układ sterowania: Nordic 52840
6. Częstotliwość transmisji: 2402MHz-2480MHz
7. Częstotliwość raportowania (Hz): tryb 2.4G: 125/250/500/1000 domyślnie/2000/4000/8000Hz (regulowany przez sterownik)
   Tryb przewodowy: 125/250/500/1000Hz domyślnie (regulowany przez sterownik)
   Tryb Bluetooth: 125Hz
8. Częstotliwość klatek (IPS): 750IPS
9. Maksymalne przyspieszenie (G): 50G
10. Wartość DPI i odpowiadający jej kolor: 1200 (czerwony) -2400 (zielony) -3200 (niebieski) -5600 (żółty) -8000 (cyjan) -42000 (fioletowy)
11. Prąd ładowania: ≈150mA
12. Napięcie ładowania: 4.25 V-5.25V
13. Waga produktu: ≈42±1g
14. Pojemność baterii: 230mA
15. Rozmiar produktu: 119.5*61*36.3mm
16. Interfejs linii danych (długość): Type-C/1,5metra
17. Odległość transmisji bezprzewodowej: 10metrów
18. Marka przełącznika i żywotność: Omron 100milionów razy
19. Obsługiwane systemy operacyjne: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux itp.
20. Prąd w trybie uśpienia: Sleep (60uA)

Köszönjük, hogy termékeinket választotta. Reméljük, vadonatúj működést és tapasztalatot tud nyújtani Önnek. Ugyanakkor várjuk értékes javaslatait termékeinkkel kapcsolatban. Továbbra is jobb termékeket és szolgáltatásokat kínálunk Önnek.

Termék bemutatása

1. Termékmodell: R5 Ultra
2. Termék interfész típusa: USB-C típusú
3. Termék csatlakozási módja: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Termék optikai érzékelő: Pixar PAW3950
5. Fővezérlő IC: Nordic 52840
6. Átviteli frekvencia: 2402MHz-2480MHz
7. Jelentési sebesség (Hz): 2.4G mód: 125/250/500/1000 alapértelmezett/2000/4000/8000Hz (illesztőprogram állítható)
   Vezetékes mód: 125/250/500/1000Hz alapértelmezett (illesztőprogram állítható)
   Bluetooth mód: 125Hz
8. Képkockasebesség (IPS): 750IPS
9. Maximális gyorsulás (G): 50G
10. DPI-érték és a megfelelő szín: 1200 (piros) -2400 (zöld) -3200 (kék) -5600 (sárga) -8000 (cián) -42000 (lila)
11. Töltőáram: ≈150mA
12. Töltőfeszültség: 4.25V-5.25V
13. A termék súlya: ≈42±1g
14. Akkumulátor kapacitása: 230mA
15. Termék mérete: 119.5*61*36.3mm
16. Adatvonal interfész (hossz): C típusú/1,5méter
17. Vezeték nélküli átviteli távolság: 10 méter
18. Kapcsoló márka és élettartama: Omron 100 millió alkalommal
19. Operációs rendszerek támogatása: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux stb.
20. Alvó üzemmód árama: alvó üzemmód (60uA)

Mange tak, fordi du valgte vores produkter. Vi håber, det kan give dig en helt ny drift og oplevelse. Samtidig ser vi frem til at modtage dine værdifulde forslag til vores produkter. Vi vil fortsætte med at give dig bedre produkter og tjenester.

Produktintroduktion

1. Produktmodel: R5 Ultra
2. Produktgrænsefladetype: USB-Type-C
3. Produktforbindelsesmetode: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Produktoptisk sensor: Pixar PAW3950
5. Hovedstyring IC: Nordic 52840
6. Transmissionsfrekvens: 2402MHz-2480MHz
7. Rapporthastighed (Hz): 2.4G-tilstand: 125/250/500/1000 standard/2000/4000/8000Hz (driverjusterbar)
   Kablet tilstand: 125/250/500/1000Hz standard (driver justerbar)
   Bluetooth-tilstand: 125Hz
8. Billedhastighed (IPS): 750IPS
9. Maksimal acceleration (G): 50G
10. DPI værdi og tilsvarende farve: 1200 (rød) -2400 (grøn) -3200 (blå) -5600 (gul) -8000 (cyan) -42000 (lilla)
11. Ladestrøm: ≈150mA
12. Ladespænding: 4.25v-5.25V
13. Produktvægt: ≈42±1g
14. Batterikapacitet: 230mA
15. Produktstørrelse: 119.5*61*36.3mm
16. Datalinjegrænseflade (længde): Type-C/1.5meter
17. Trådløs transmissionsafstand: 10meter
18. Skift mærke og levetid: Omron 100 millioner gange
19. Understøtter operativsystemer: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux osv.
20. Strøm i dvaletilstand: Dvale (60uA)

كثيرًا على اختيار منتجاتنا . نأمل أن تجلب لك تجربة جديدة تمامًا. في الوقتنفسه، نتطلع إلى تلقي اقتراحاتك القيمة حول منتجاتنا. سنستمر في تزويدك بمنتجات وخدمات أفضل.

المنتج

1. طراز المنتج: R5 Ultra
2. نوع واجهة المنتج: USB-Type-C
3. طريقة توصيل المنتج: USB، 2.4G، Bluetooth
4. مستشعر بصري للمنتج: Pixar PAW3950
5. IC للتحكم الرئيسي: Nordic 52840
6. تردد الإرسال: 2402MHz-2480MHz
7. معدل التقرير (هرتز): وضع 2.4G: 125/250/500/1000 افتراضي/2000/4000/8000Hz (قابل للتعديل بواسطة برنامج التشغيل)
   الوضع السلكي: 125/250/500/1000Hz افتراضي (قابل للتعديل بواسطة برنامج التشغيل)
   وضع البلوتوث: 125 هرتز
8. معدل الإطارات (IPS): 750IPS
9. أقصى تسارع (G): 50G
10. قيمة DPI واللون المقابل: 1200 (أحمر) -2400 (أخضر) -3200 (أزرق) -5600 (أصفر) -8000 (سماوي) -42000 (أرجواني)
11. تيار الشحن: ≈150 مللي أمبير
12. جهد الشحن: 4.25 فولت - 5.25 فولت
13. والمنتج: ≈42±1جرام
14. سعة البطارية: 230 مللي أمبير
15. حجم المنتج: 119.5*61*36.3مم
16. واجهة خط البيانات (الطول): Type-C/1.5متر
17. مسافة الإرسال اللاسلكي: 10 أمتار
18. ماركة المفتاح وعمر الخدمة: Omron 100 مليون مرة
19. أنظمة التشغيل الداعمة: XP وWin7 وWin8 وWin10 وWin11 وMac OS وAndroid و Linux وما إلى ذلك.
20. تيار وضع السكون: وضع السكون (60 ميكرو أمبير)