



DALS LIGHTING

Canada
80, de la Seigneurie blvd., E.
Blainville, Quebec
J7C 4N1

U.S.A.
4383, NW 124th Ave.,
Coral Springs, Florida
33065

877.430.1818
info@dals.com
dals.com

MODÈLE RC06-CC

NOM Moda

Encastré modulaire 6"

Une solution d'éclairage encastré polyvalente, avec des finitions, garnitures, lentilles et réflecteurs personnalisables. Options d'installation standards, pour plafond incliné ou sans bordure, avec compatibilité multi-tensions.

PROJET

DATE

NOTES

TYPE

QTÉ



SPÉCIFICATIONS

Taille	6"
Wattage (W)	24/30/36
Lumens livrés*	Jusqu'à 3000
IRC	90
Voltage (v)	120/277/347
Angle de faisceau (deg)	20/35/60
Taille de découpe (po)	6"
Durée de vie (hrs)	50 000
FT Câble	FT6
Binning	3 SDCM
Modèle de LED	COB
Temp. de couleur	2700K,3000K,3500K,4000K,5000K

DÉTAILS ÉLECTRIQUES

Environnement	Mouillé
Emplacement	Intérieur / Extérieur
Temp. fonctionnement (° C)	-28 à 48
Indice IP	IP44
Tension d'entrée (V)	120-347
Tension de sortie (V)	36
Courant de sortie (mA)	852
Facteur de puissance (%)	92
Type de transformateur	Courant constant
Gradation	ELV / 0-10v
DHT	<30%

CONSTRUCTION

Matériau	Aluminium
Type de fini	Peinturé
Matériau lentille	Acrylique
Type d'optique	Lentille optique
Certifications	ETL, FCC, ICES, ES, JA8/T24 IC, ASTM E283-04

GUIDE DE COMMANDE

RC06-CC

Module d'éclairage

-

Angle de faisceau

-

Type réflecteur Finition réflecteur

-

Style moulure

**TRANSFO
UNIVERSEL**
120-277-347V
TRIAC / ELV
0-10v

20 20° faisceau étroit
35 35° faisceau moyen
60 60° faisceau large


RG Plafond standard
SL Plafond incliné

AZ Alzak
BK Noir
GD Or
WH Blanc


TL Ronde sans bordure
TBK Ronde noire
TGD Ronde or
TWH Ronde blanche

DESSIN TECHNIQUE


RC06-CC-XX-RGXX-TXX

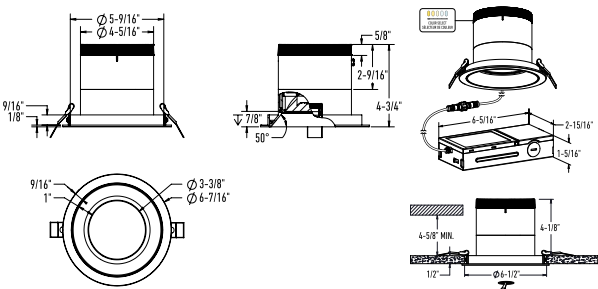


RC06-CC-X-RGXX-TL

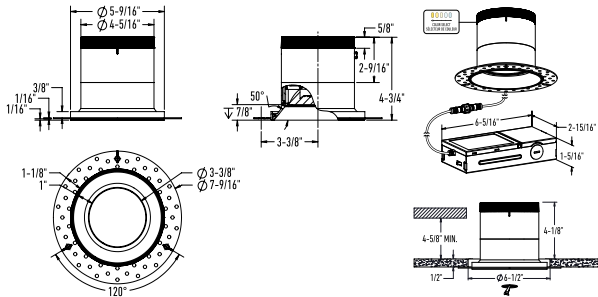

RC06-CC-XX-SLXX-TXX

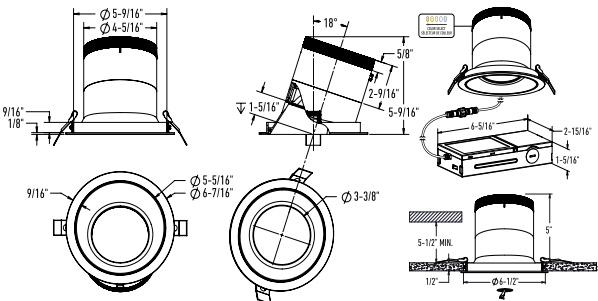

RC06-CC-XX-SLXX-TL

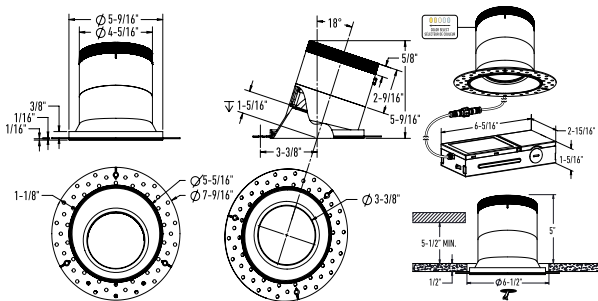


RÉPARTITION LUMINEUSE

*Puissance lumineuse mesurée à 3000K


24w

20°
2241lm




24w

35°
2247lm




24w

60°
2231lm




30w

20°
2756lm




30w

35°
2594lm




30w

60°
2715lm




36w

20°
2948lm




36w

35°
2801lm



36w

60°
2948lm



CONTENU DE LA BOÎTE

- Luminaire encastré DEL complet
- Boîte de jonction
- 3x Connecteurs de fils enfichables
- 2x Mareltes
- Feuille d'instruction

ACCESSOIRES

[RFP-RC06](#)

Gabarit de perçage

ADAPTEURS

[REC-CC-EXT8FT](#)

Rallonge de 96" pour encastrés

[REC-CC-EXT20FT](#)

Rallonge de 240" pour encastrés

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS*

Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs

GARANTIE