



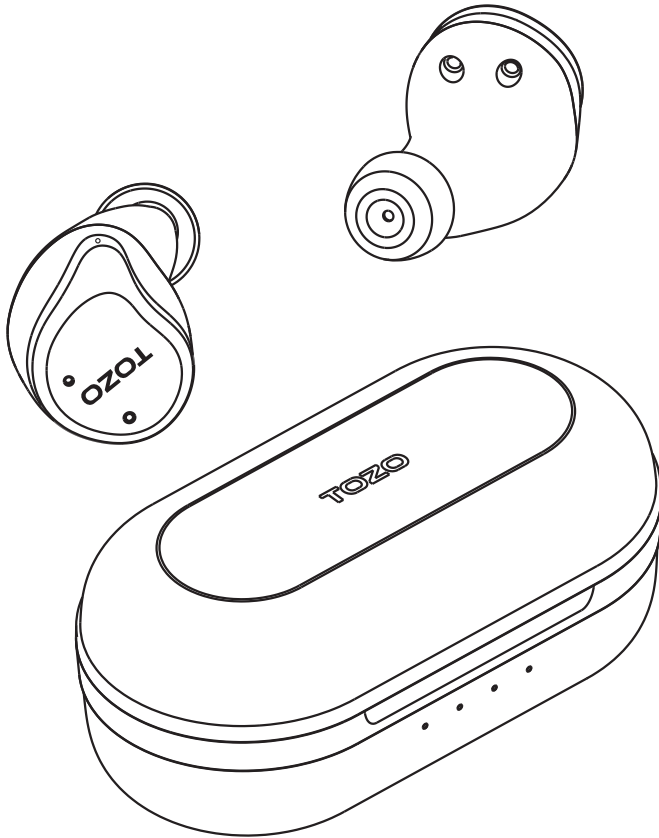

NC9 Pro


Słuchawki ANC
Instrukcja obsługi

01 Wsparcie

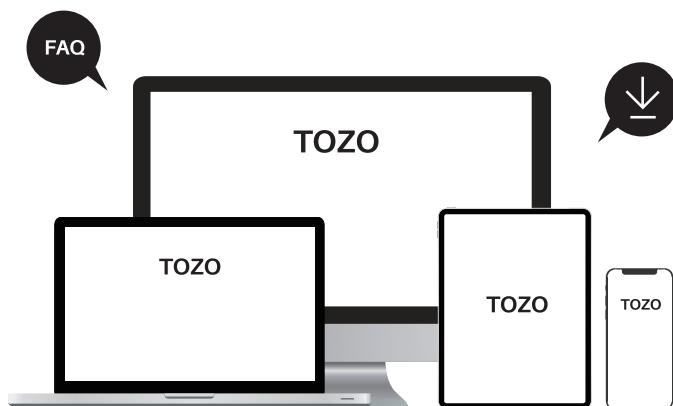


FAQ, szczegółową instrukcję obsługi i więcej informacji można znaleźć na stronie www.tozostore.com/support


02 Wprowadzenie




Wskaźniki LED etui



USB-C




03 Noszenie

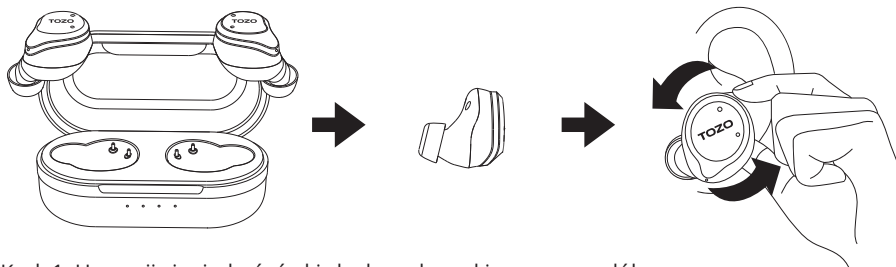


Krok 1. Upewnij się, że końcówki słuchawek są skierowane w dół, a następnie umieść słuchawki w uszach.

Krok 2: Obróć słuchawki z powrotem na stronę małżowiny usznej, aby dopasować je do siebie.



! Nakładka na ucho skierowana do góry To nieprawidłowy sposób noszenia słuchawek.


04 Parowanie

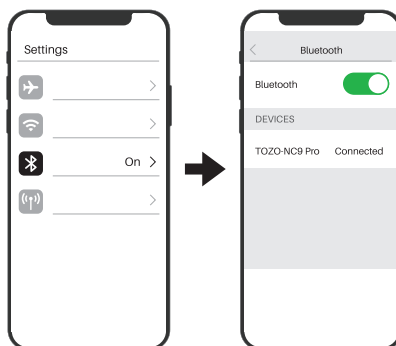


Wybierz swój produkt TOZO w ustawieniach Bluetooth

1. Wyjmij obie słuchawki z etui ładującego, automatycznie włączą się i połączą ze sobą w ciągu 10 sekund.
2. Dwie słuchawki migają na przemian czerwonym i niebieskim światłem (Tryb parowania).
3. Wyszukaj nazwę parowania [TOZO - NC9 Pro] i wybierz ją .

05 Włączanie/wyłączanie



Przytrzymaj przez 3 sekundy



Przytrzymaj przez 5 sekund

Włączanie:

1. Otwórz pokrywę, słuchawki włączą się automatycznie.
2. Przytrzymaj oba panele dotykowe MFB słuchawek przez ponad 3s.


Wyłączenie :

1. Przytrzymaj panele dotykowe przez 5 sekund, aby wyłączyć urządzenie.
2. Słuchawki wyłączą się automatycznie po odłączeniu ich na dłużej niż 5 minut.

06 Zmiana między trybami ogranicznia hałasu



Tryb ANC (Aktywna redukcja hałasu)

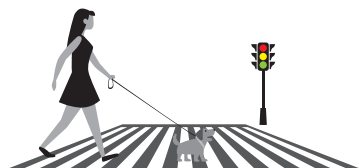

Tryb transparentny

Stuknij panel dotykowy MFB lewej słuchawki, aby przełączyć funkcję Aktywna redukcja szumów, Tryb transparentny, Aktywna redukcja szumów wyłączona. Funkcja Aktywna redukcja szumów nie jest dostępna w przypadku korzystania z jednej słuchawki.

UWAGA: Jeśli sygnał zakłóceń elektromagnetycznych jest silny w Twojej okolicy, może to wpłynąć na połączenie Bluetooth, proszę podłączyć je ponownie lub zmienić miejsce użytkowania.

07 Kontrola panelu dotykowego

Szybka obsługa podstawowych funkcji

x Wszystkie elementy sterujące w trybie stereo można dostosować w aplikacji TOZO APP.



Włącz tryb
ANC



Wyłącz tryb
ANC



Tryb transparentny



Poprzednia
piosenka



Następna
piosenka



Odtwarzanie/Pauza



Odbierz



Rozłącz



Zmniejsz
głośność



Zwiększ
głośność



Włącz






Wyłącz



Aktywuj Siri

X1: Naciśnij raz
X2: Naciśnij dwa razy
Hold: Przytrzymaj przez 2 sekundy
⌚ 3" : Przytrzymaj przez 3 sekundy
⌚ 5" : Przytrzymaj przez 5 sekund

08 Ładowanie




✧ < 25%
✧ ✧ . . . 50%
✧ ✧ ✧ . . > 75%
✧ ✧ ✧ ✧ 100%

Naładuj etui do ładowania przez port USB-C. (Kabel USB-C w zestawie)

Etui ładujące obsługuje również ładowanie bezprzewodowe.

(Podkładka do ładowania bezprzewodowego nie jest dołączona)

09 Reset

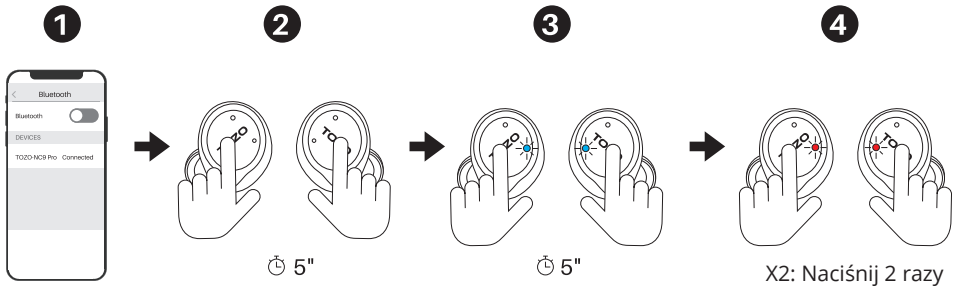

Jeśli przypadkowo zadziała tylko jedna ze słuchawek lub nie uda się ich sparować, zresetuj je:

1. Usuń wszystkie zapisy Bluetooth TOZO-NC9 Pro w telefonie, a następnie wyłącz Bluetooth.
2. Przytrzymaj przycisk obu słuchawek przez 5 sekund, aż zapali się czerwona lampka, aby wyłączyć słuchawki.
3. Gdy słuchawki są wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aż niebieska dioda zacznie migać i zgaśnie. Naciśnij dwukrotnie panel MFB i niebieska dioda szybko zamiga, aby wejść w stan parowania.
4. Po zapaleniu się fioletowej lampki na 1 sekundę, parowanie jest udane, a obie słuchawki migają na przemian na czerwono i niebiesko.

UWAGA: W przypadku, gdy w Państwa urządzeniach występuje komunikat [Connection Unsuccessful], proszę usunąć wszystkie historyczne zapisy [TOZO-NC9 Pro] i ponownie spróbować procesu parowania.

10 Aplikacja

TOZO



GET IT ON
Google Play

Google Play and the Google Play logo are
trademarks of Google Inc.



Download on the
App Store

Apple and the Apple logo are trademarks
of Apple Inc.



Zeskanuj kod QR i pobierz aplikację TOZO App, aby włączyć dodatkowe funkcje (ustawienia EQ, aktualizacja firmware'u słuchawki, itp.) lub wyszukaj "TOZO" w App Store/Google Play. Prosimy o włączenie pozwolenia na korzystanie z Bluetooth podczas korzystania z aplikacji.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Urządzenie wyposażone jest w akumulator który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowaniem. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Shenzhen Worgo Technology Limited

Adres: 26th Floor, Building 1, COFCO Innovation R&D Center, 69 District, Xingdong Community, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen, Chiny

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/TOZO>

Częstotliwość radiowa: 2402~2480 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 4 dBm