


- (Eng) Installation guide
 (F) Guide d'installation
 (E) Guía de instalación



A156.25 grade 1
Only with SALTO LA1T
mortise lock.

Ai 650 m 00 ff t x h r series
 Ai 656 m 00 ff t x h r
 Ai 658 m dd ff t x h r
 Ai 660 m 00 ff t x h r
 Ai 666 m 00 ff t x h r
 Ai 668 m dd ff t x h r

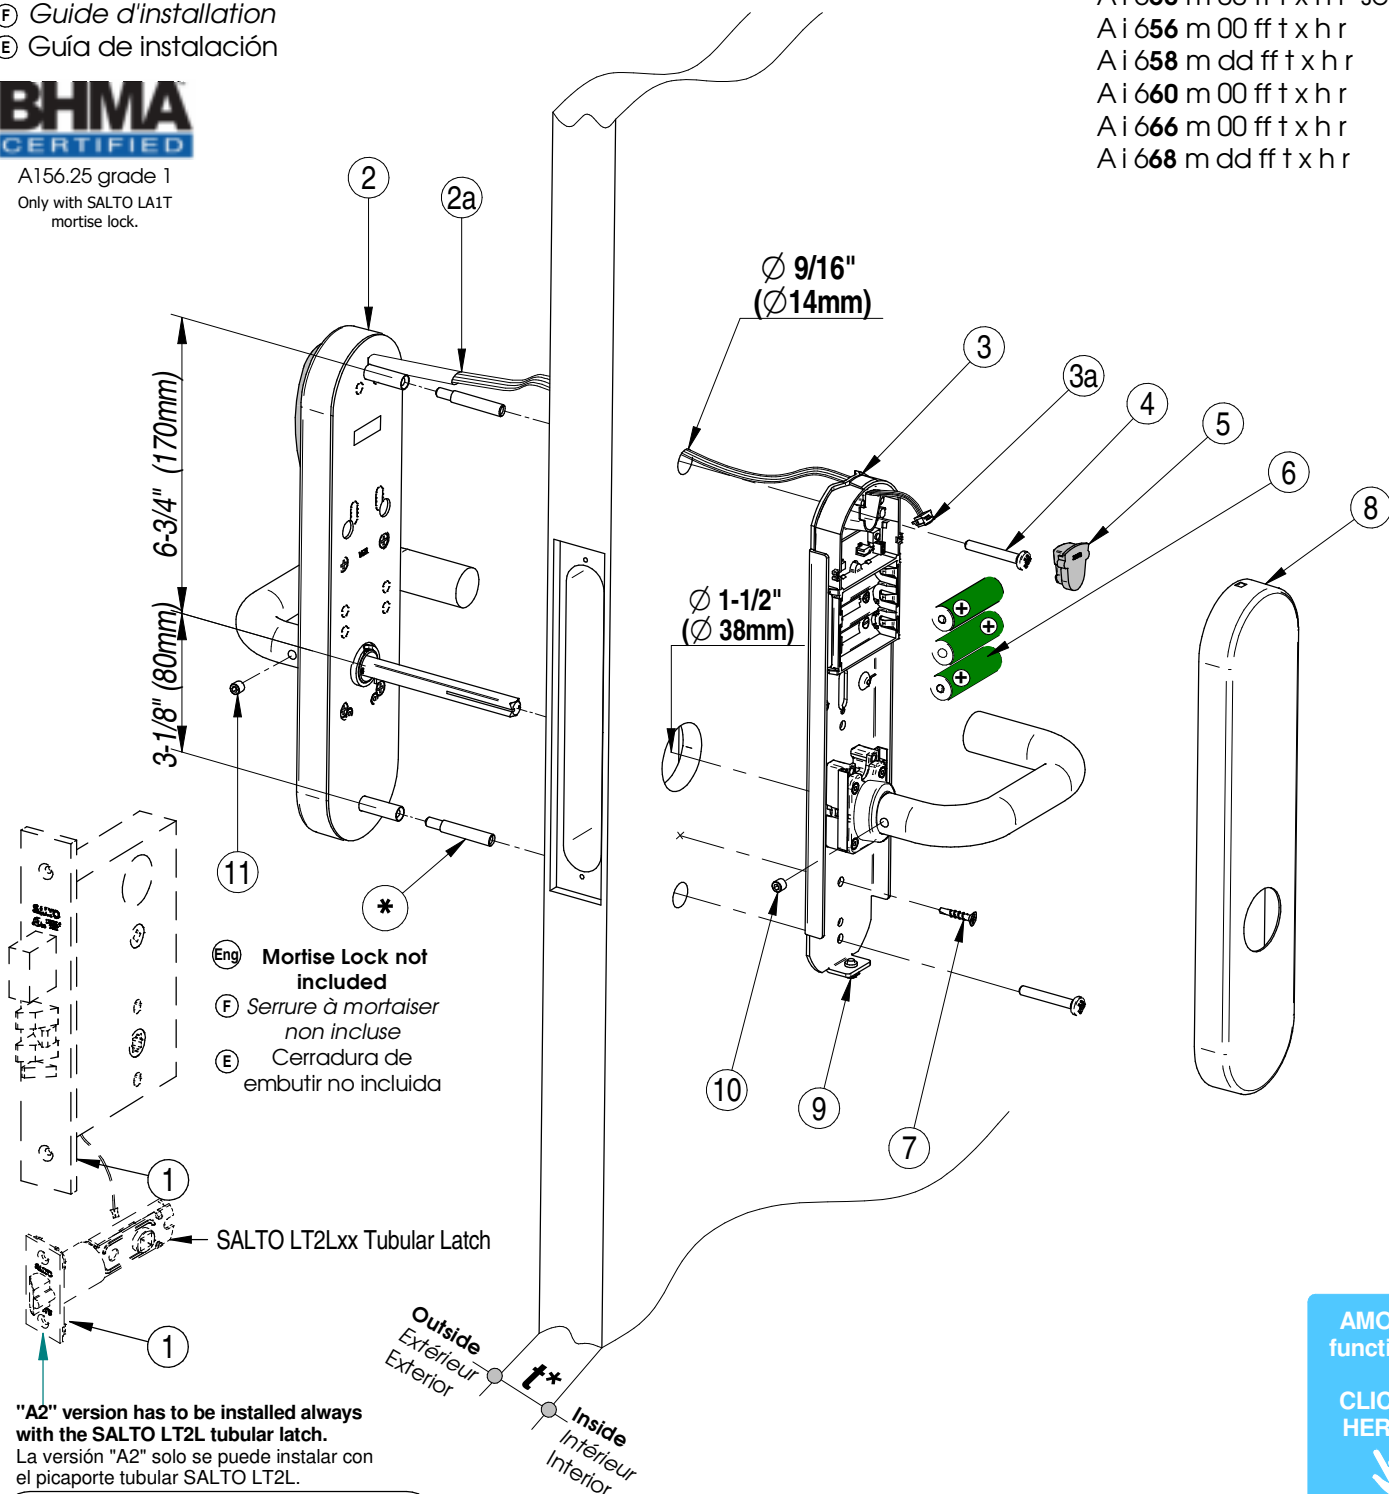

(Eng) Mortise Lock not included
 (F) Serrure à mortaiser non incluse
 (E) Cerradura de embutir no incluida

SALTO LT2Lxx Tubular Latch

"A2" version has to be installed always with the SALTO LT2L tubular latch.
 La versión "A2" solo se puede instalar con el picaporte tubular SALTO LT2L.

SALTO LT2Lxx Tubular latch With Ai6xxA2... Only!


To be used only with SALTO compatible escutcheons!
 A utiliser uniquement avec les ensembles plaques-béquilles SALTO compatibles!
 ¡Utilizar solamente con escudos SALTO compatibles!



Ø25
 Ø1"



(Eng) (*) Only for door thickness > 2-3/8" (60mm).
 (F) (*) Seulement pour portes de épaisseur > 2-3/8" (60mm).
 (E) (*) Solo para grosor de puerta > 2-3/8" (60mm).



SALTO recommends the use of a mortise lock, with a maximum 4° pre-turn.

SALTO recommande d'utiliser des serrures à mortaiser avec un angle au repos de 4° maximum.


SALTO recomienda utilizar cerraduras con un pregiro máximo de 4°.

AMOK function


CLICK HERE





Eng Select handing F Choisir le sens de la b  quille E Seleccione mano

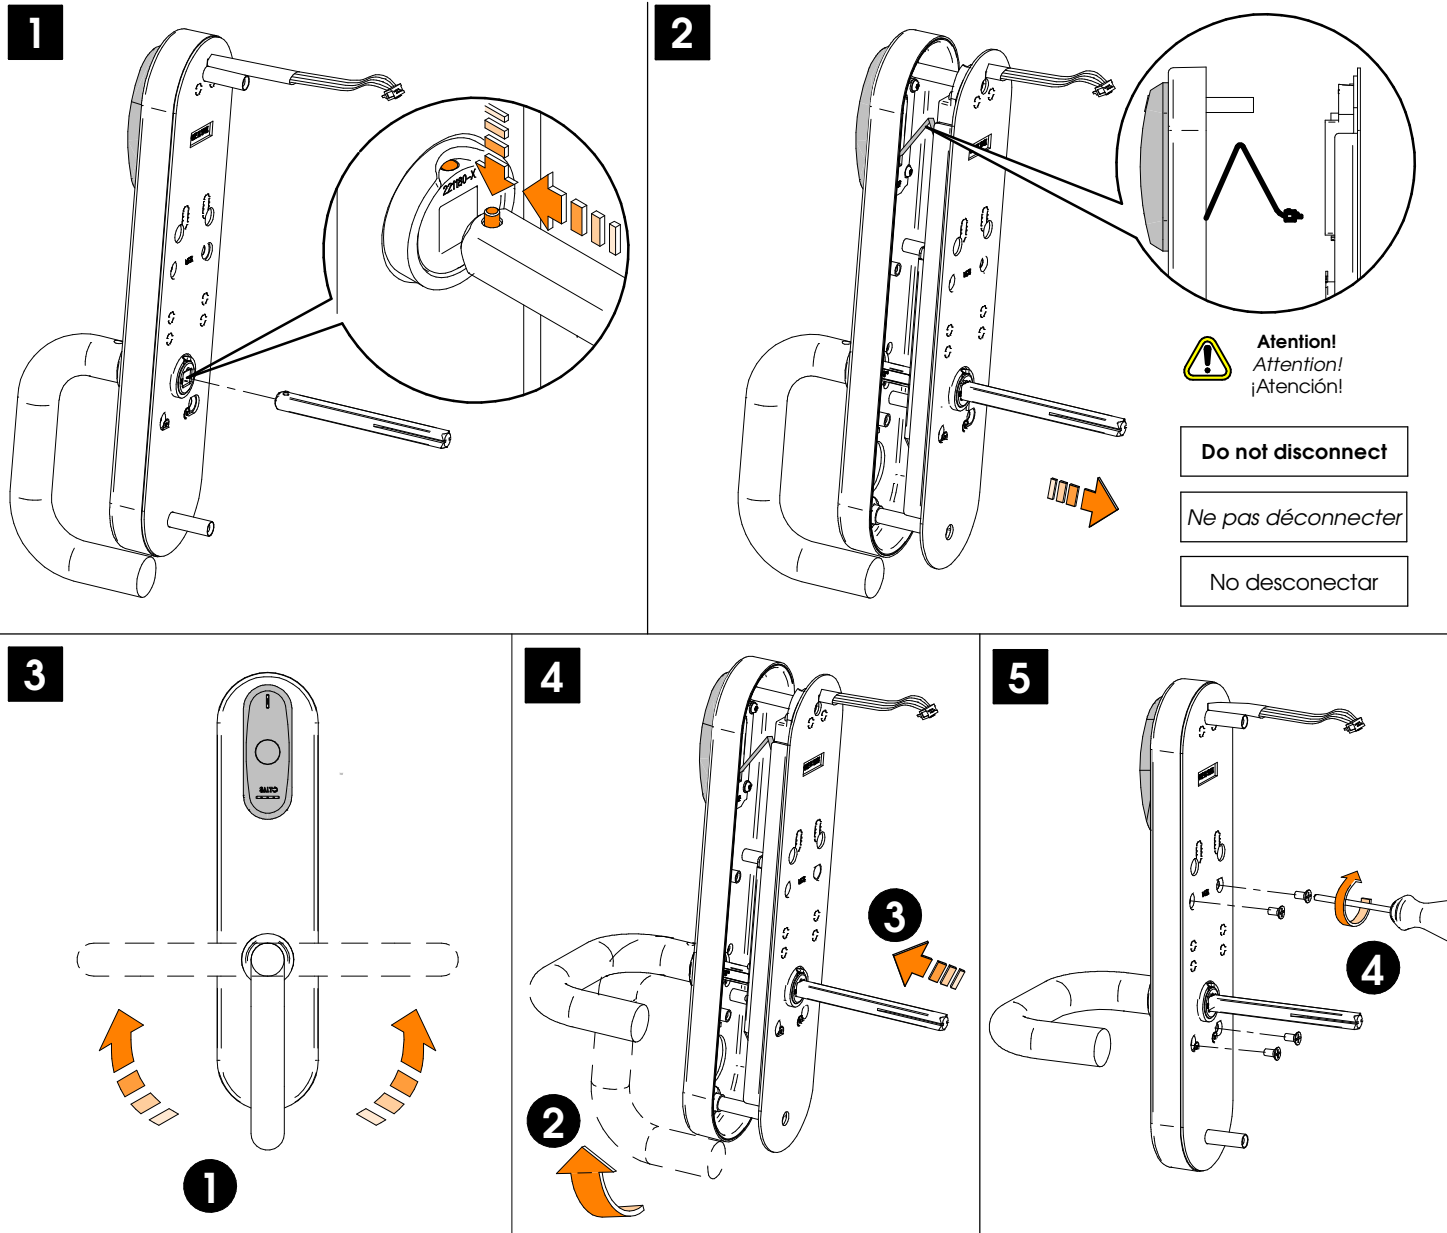


Eng Installation F Installation E Instalaci  n

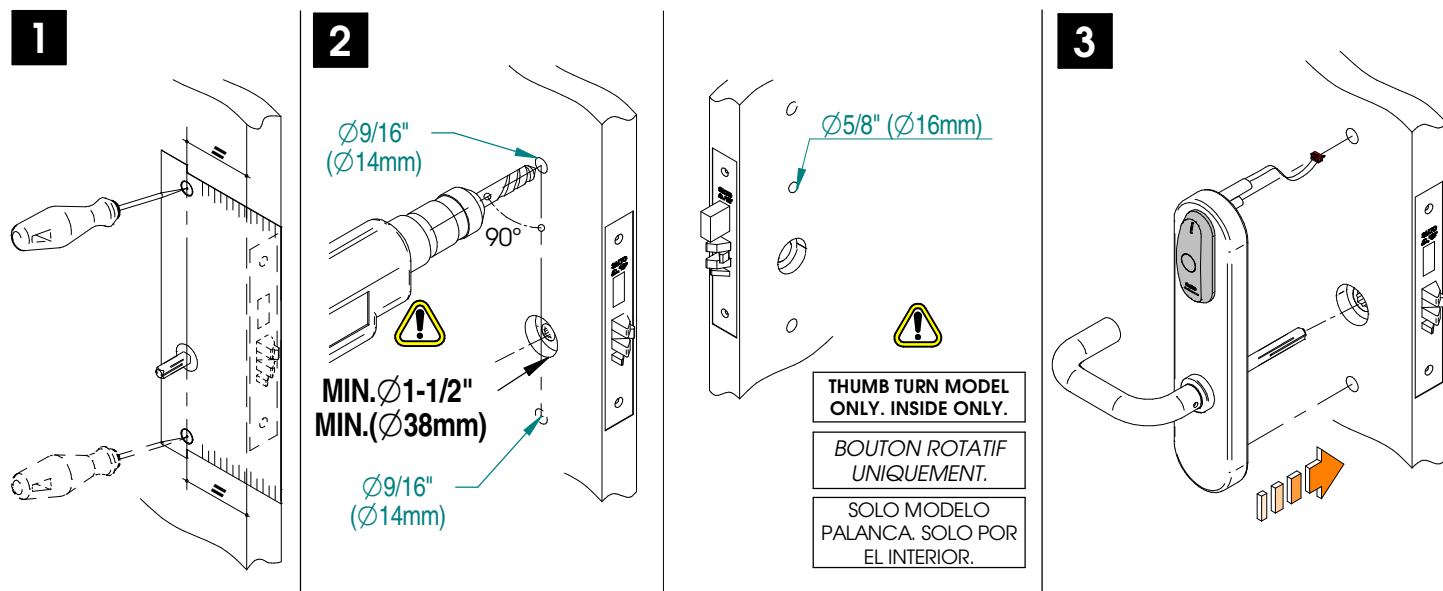

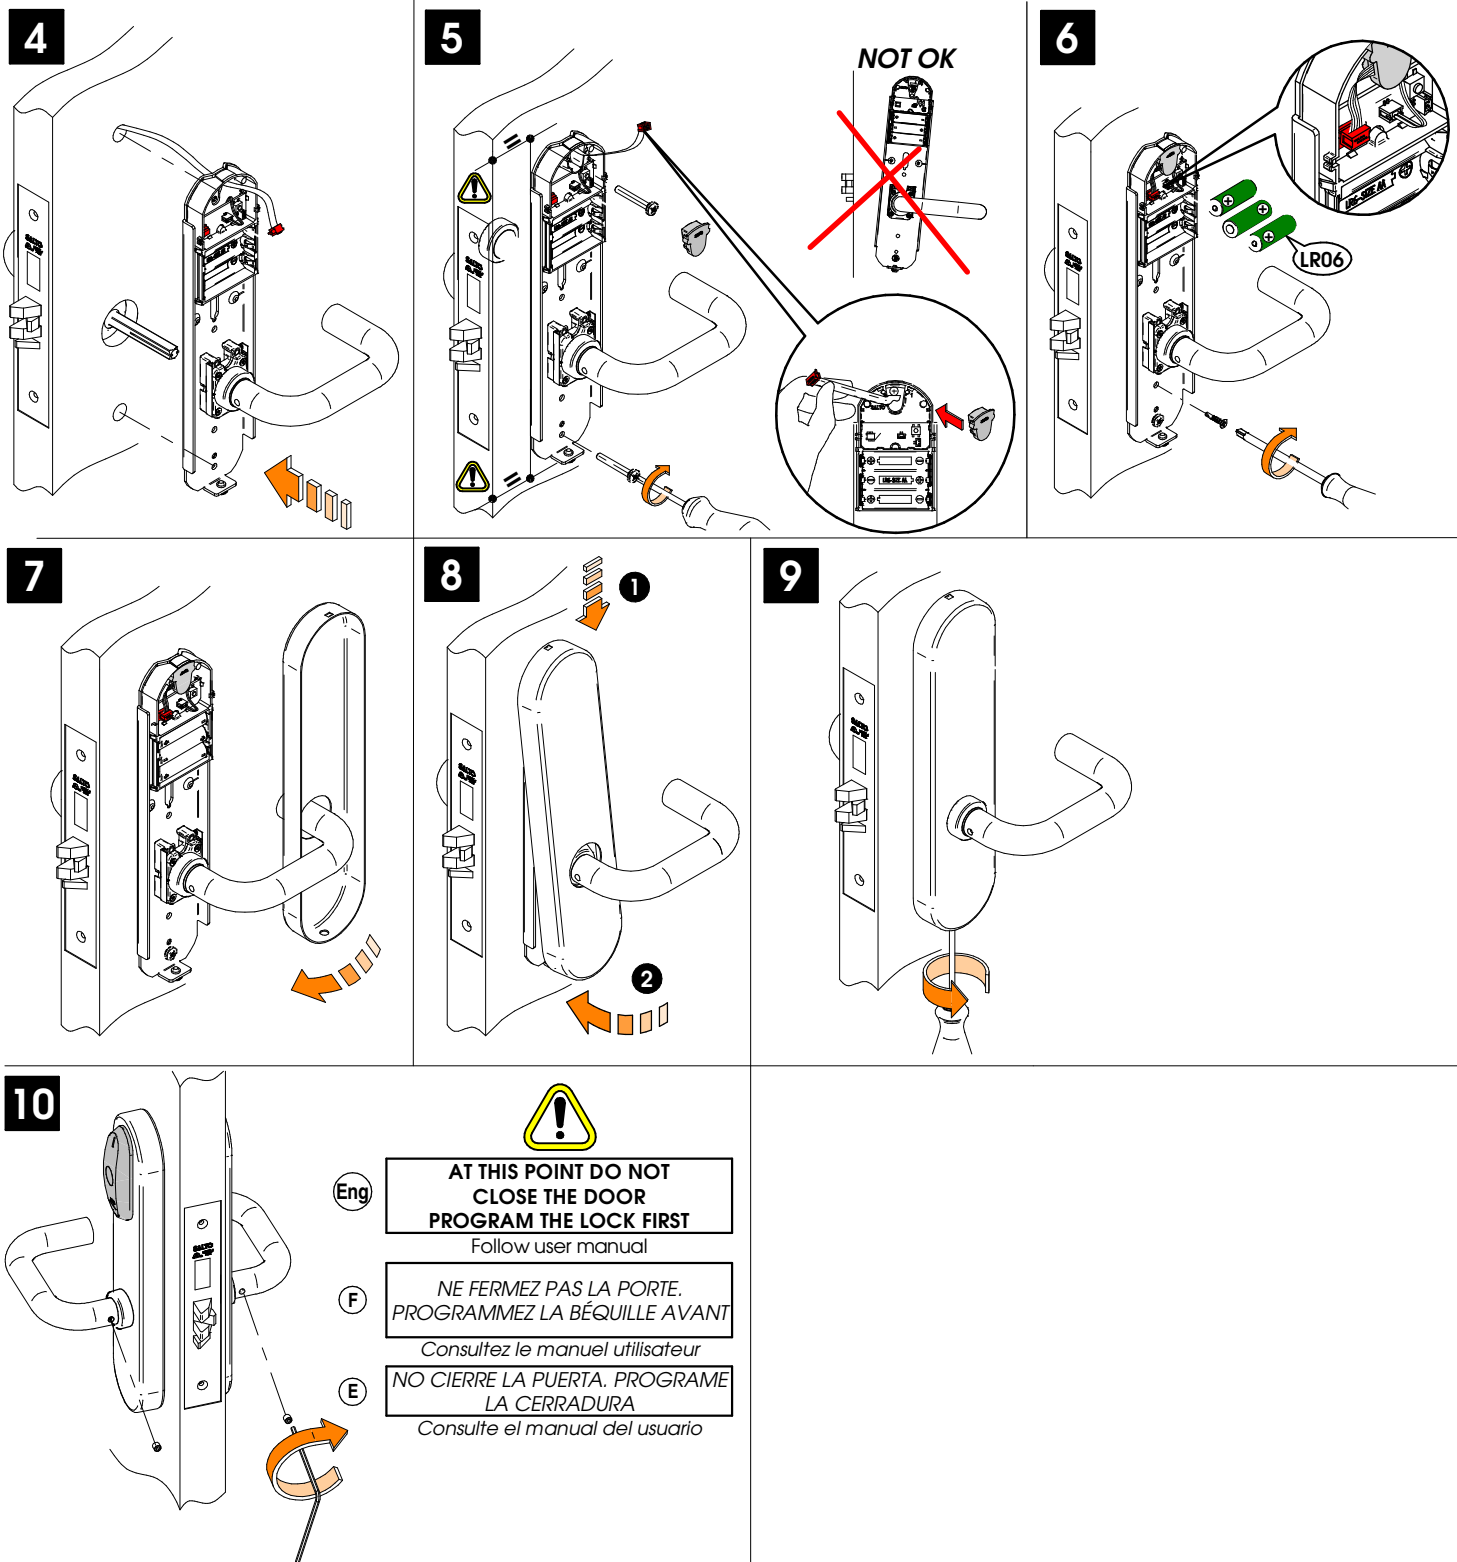

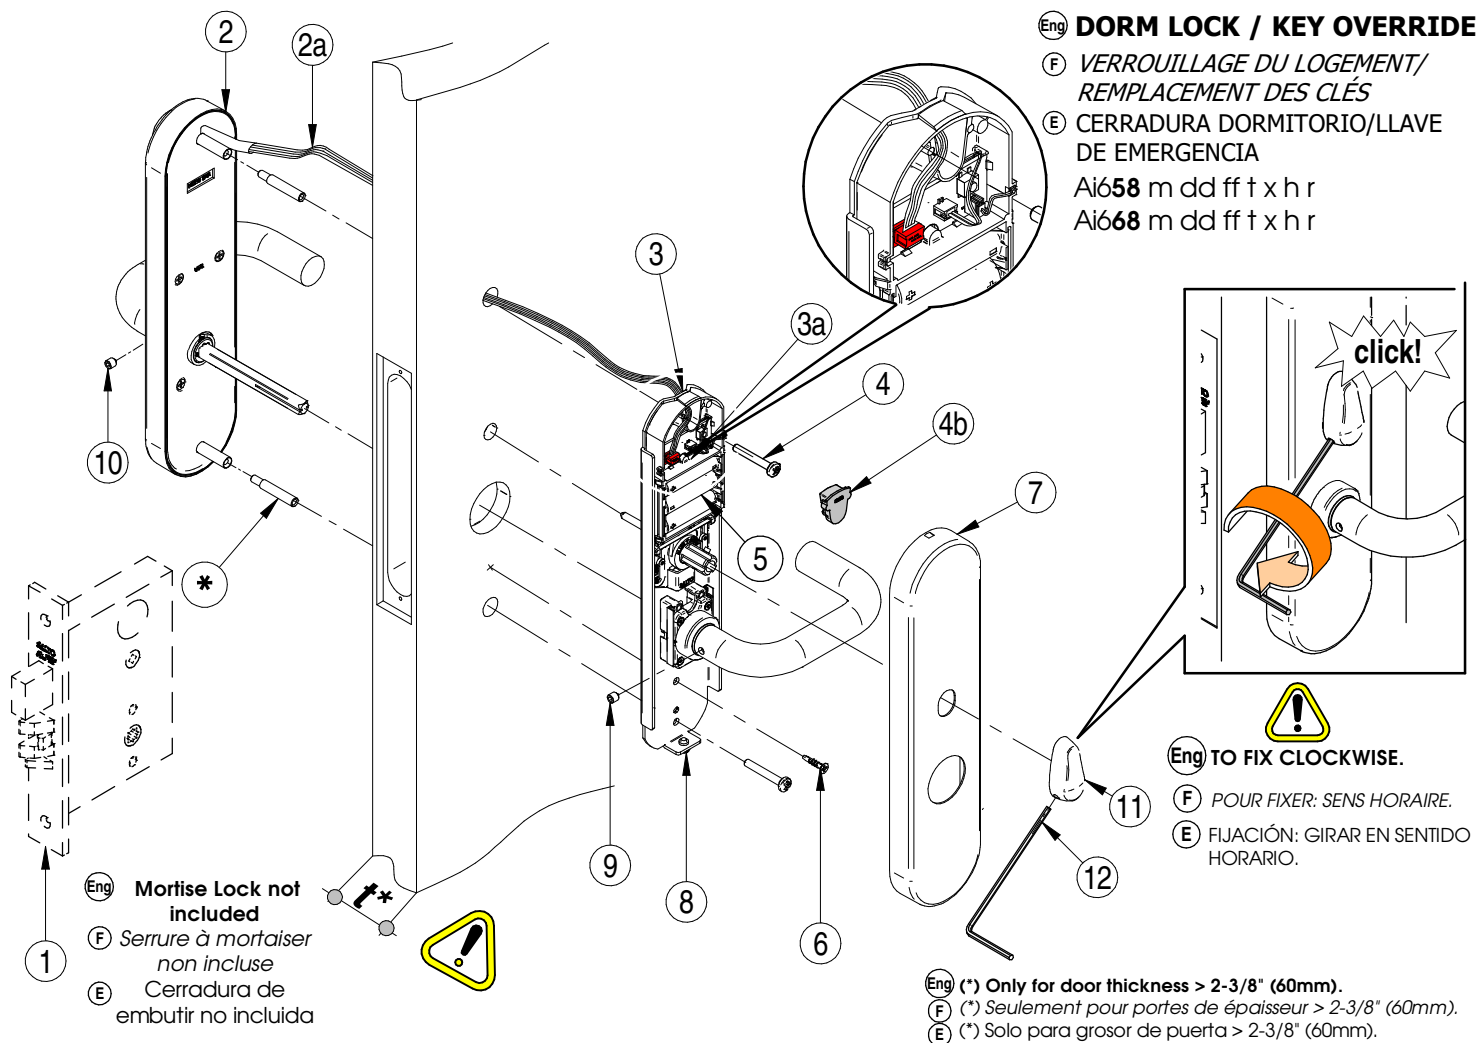

WIRELESS

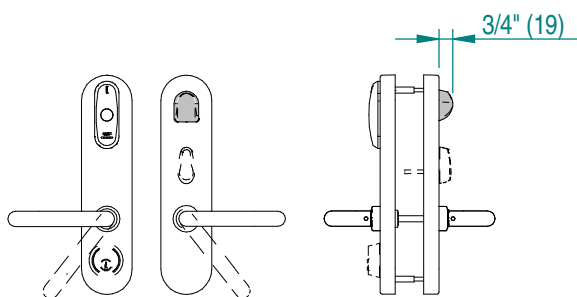

Ai 650 m 00 ff t x h W series
 Ai 656 m 00 ff t x h W
 Ai 658 m dd ff t x h W
 Ai 660 m 00 ff t x h W
 Ai 666 m 00 ff t x h W
 Ai 668 m dd ff t x h W

