


SmartBright Slim Panel G3


RC091V

Mounting Instruction/Petunjuk Instalasi/Hướng dẫn lắp đặt/คู่มือการติดตั้ง/ تعليمات التركيب

V1.0




Type/ Tipe/ Loại / رقم النوع /	CCT (K)	Power(W) /Daya/Công suất /الطاقة/الไฟฟ้า/الطاقة	Lumen Output (lm)/ Lumen keluaran/ Quang thông (lm) /الضوء/الضوء/الضوء	Dimension / Dimensi/Kích thước /الابعاد/الابعاد/الابعاد LxWxH (mm)		Install
RC091V LED27S/840 PSU W60L60	4000	28	2700	597X597X39	2	VPC/SUS/PCV
RC091V LED27S/865 PSU W60L60	6500					
RC091V LED27S/840 PSU W30L120	4000	28	2700	1197X297X39	2	
RC091V LED27S/865 PSU W30L120	6500					
RC091V LED38S/840 PSU W60L60	4000	40	3800	597X597X39	2	
RC091V LED38S/865 PSU W60L60	6500					
RC091V LED38S/840 PSU W30L120	4000	40	3800	1197X297X39	2	
RC091V LED38S/865 PSU W30L120	6500					
RC091V LED48S/840 PSU W60L120	4000	50	4800	597X1197X39	4.4	VPC
RC091V LED48S/865 PSU W60L120	6500					


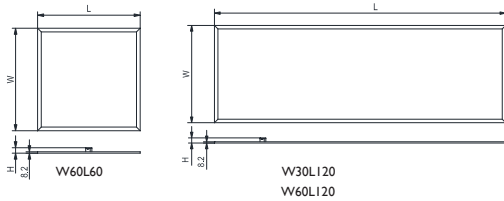


Please do not put any pressure on the back and the driver.
Tolong jangan menekan bagian belakang dan Driver.


Wiring connection Koneksi kabel

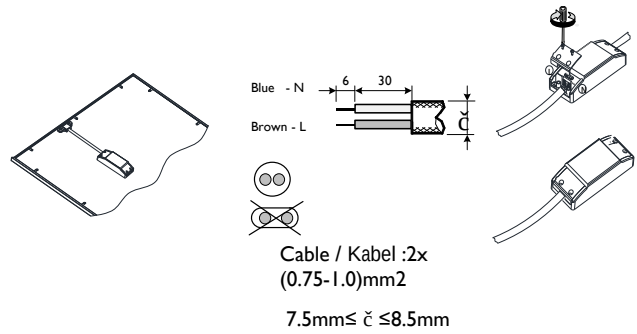



Visibel Profile Ceiling Mounting Pemasangan Plafon Profil Terlihat

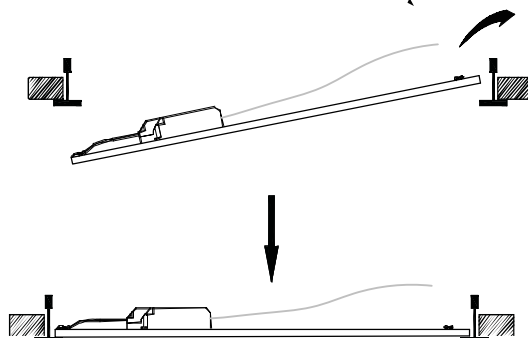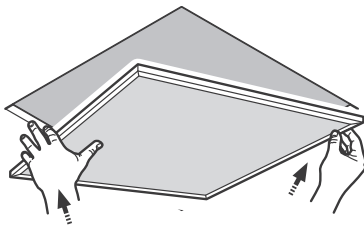

Plaster Ceiling Version Mounting (PCV) Pemasangan Versi Langit-Langit Plester (PCV)



Cutout size/Ukuran Potongan
W60L60: 580*580mm(+/-2mm)
W30L120: 280*1180mm (+/-2mm)
Ceiling thickness : 8mm-16mm

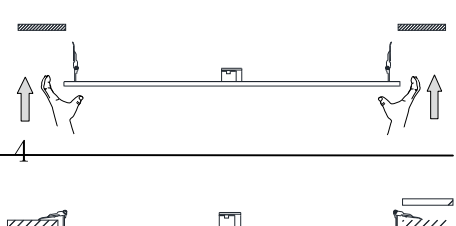
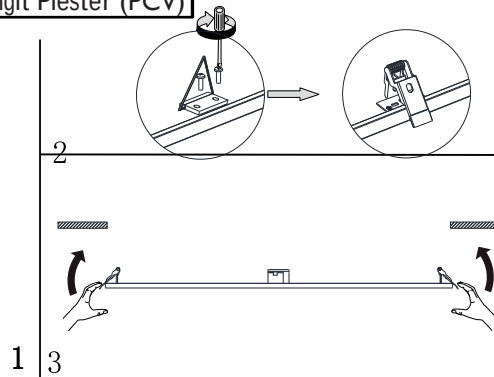


These PCV clips are not included in package, could be ordered separately
Klip PCV ini tidak termasuk dalam paket, bisa dipesan secara terpisah

PCV Accessory I2NC :
911401724242 (Only for W60L60/W30L120)
Aksesori PCV I2NC :
911401724242 (Hanya untuk W60L60/W30L120)


Suspension Mounting / (SUS) Pemasangan Suspensi /(SUS)

Unit:mm
Unit :mm

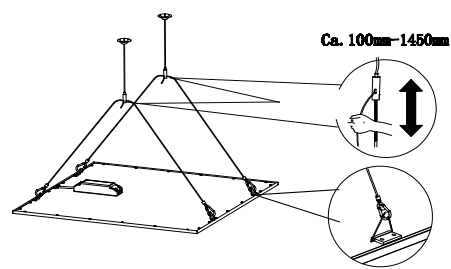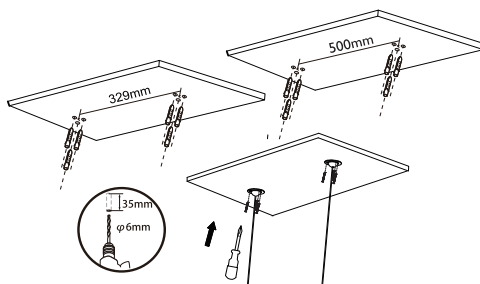


The suspension wires are not included in package, could be order by separately
I2NC. 9114 018 24680 : RC048Z SME-2 (only for W60L60 & W30L120)
Kabel suspensi tidak termasuk dalam paket, bisa dipesan secara terpisah
I2NC. 9114 018 24680 : RC048Z SME-2 (hanya untuk W60L60 & W30L120)

Surface mounting accessory Aksesori pemasangan permukaan

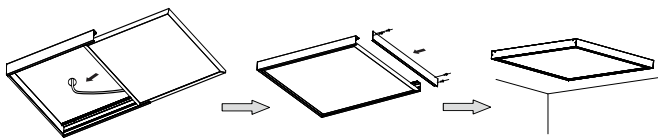

The surface mounting accessory is not included in package, could be ordered separately I2NC.
9114 017 24272 : RC091Z SME-597x597
9114 017 24282 : RC091Z SME-297x1197
(only for W60L60&W30L120)
Aksesori pemasangan permukaan tidak termasuk dalam paket, dapat dipesan secara terpisah I2NC.
9114 017 24272 : RC091Z SME-597x597
9114 017 24282 : RC091Z SME-297x1197
(hanya untuk W60L60 & W30L120)

Safety cable kabel pengaman

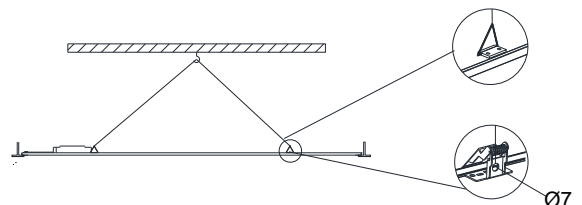

The product (include two mounting types) should install safety chain (Safety chain is not included in package.).
Produk (termasuk dua jenis pemasangan) harus memasang rantai pengaman (Rantai pengaman tidak termasuk dalam paket.).

Please read this manual carefully before using the product.

EN

1. For indoor use only.
2. Do not switch on before complete installation.
3. The luminaire shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the national requirements.
4. The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.
5. The luminaire shall not be covered with thermal insulation or similar material under any circumstance.
6. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
7. The luminaire is complied with IEC 60598.
8. Luminaire must not be used or stored in corrosive environment where hazardous materials such as Sulphur, Chlorine, phthalates, etc, are present.

ID

Bacalah petunjuk pemasangan secara teliti sebelum menggunakan produk.

1. Hanya untuk penggunaan di dalam ruangan.
2. Jangan dinyalakan sebelum pemasangan selesai.
3. Rumah lampu sebaiknya dipasang oleh pihak yang mengerti kelistrikan dengan pengaturan kabel yang sesuai dengan regulasi listrik IEE atau regulasi nasional.
4. Kabel fleksibel eksternal atau kabel lumener ini tidak bisa digantikan dengan yang baru; jika kabel rusak, maka lumener akan rusak juga.
5. Rumah lampu tidak boleh tertutup oleh material penahan panas atau sejenisnya dalam keadaan apapun.
6. Bagian penghasil cahaya pada lumener ini tidak dapat diganti; ketika bagian ini mencapai masa penggunaannya, maka keseluruhan lumener harus diganti.
7. Rumah lampu ini memenuhi regulasi IEC 60598.
8. Lumener tidak boleh digunakan atau disimpan di dalam lingkungan korosif yang mengandung unsur bahan berbahaya seperti Sulfur , Chlorine , phthalates , dll..



VN

Trước khi sử dụng sản phẩm, vui lòng đọc hướng dẫn này một cách cẩn thận.

1. Chỉ sử dụng trong nhà.
2. Không được bật trước khi hoàn thành lắp đặt.
3. Đèn phải được lắp đặt bởi thợ điện lành nghề và được nối dây theo qui định IEE mới nhất về điện hay các yêu cầu quốc gia khác.
4. Không được thay thế dây cáp nguồn gắn theo đèn; nếu dây bị hỏng, không được sử dụng đèn mà cần loại bỏ.
5. Không phủ vật liệu cách nhiệt hay vật liệu tương tự lên bộ đèn trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
6. Nguồn sáng của đèn là không thể thay thế; khi nguồn sáng hết tuổi thọ thì toàn bộ đèn phải được thay thế.
7. Đèn này tuân theo qui định IEC 60598.
8. Không sử dụng hay cất giữ bộ đèn trong môi trường có tính ăn mòn, nơi có vật liệu nguy hiểm như lưu huỳnh, clo,...

TH

โปรดอ่านทำความเข้าใจกับคู่มือก่อนการใช้สินค้า

1. ใช้ภายในอาคารเท่านั้น
2. ห้ามเปิดสวิตช์ไฟ หรือจ่ายไฟก่อนติดตั้งเสร็จ
3. ควรติดตั้งโดยช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานไฟฟ้า IEE หรือมาตรฐานสากล
4. หากสายไฟที่มาพร้อมเคเบิลเก่า ชำรุด ไม่ควรซ่อม ควรเปลี่ยนใหม่เพื่อความปลอดภัย
5. ไม่ควรนำฉนวนป้องกันอุณหภูมิ หรือวัสดุที่คล้ายกันวางหรือครอบตัวเคเบิล
6. เคเบิลไฟหากเสียหายเนื่องจากอายุการใช้งาน ไม่สามารถซ่อมได้ ควรที่จะเปลี่ยนใหม่
7. เคเบิลไฟรุ่นนี้ เป็นไปตามมาตรฐานสากล IEC60598
8. เคเบิลไฟต้องไม่ถูกติดตั้ง หรือจัดเก็บในสภาพแวดล้อมที่มีสารพิษ หรือสารที่มีเคมีกัดกร่อน เช่น ก๊าซพิษ คลอรีน หรือ พาทาเลต (สารเคมีผลิตภัณฑ์พลาสติก)

يرجى قراءة هذه التعليمات بدقة قبل استخدام المنتج
١. للاستخدام الداخلي فقط
٢. لا تشغيل قبل الانتهاء من التركيب
٣. يجب تركيب القابوس من قبل فني مؤهل وفقا
٤. لا يمكن استبدال الكابل الخارجي المرصن لهذا القابوس. يجب إتلاف القابوس في حالة تضرر الكابل
٥. تحت أي ظرف من الظروف لا يجب تغطية القابوس بمادة عزله أو مادة شبيهه
٦. مصدر إضاءة القابوس غير قابل للتغيير عندما يصل مصدر الإضاءة لنهاية فترة عمره يتم تغيير القابوس بالكامل
٧. IEC 60598-1 ed. 8 القابوس يتوافق مع
٨. يجب عدم استخدام الكشاف أو تخزينه في بيئة تسبب الأكسدة إثر تواجد مواد خطرة مثل الكبريت أو الكلور أو الفالات و غيرها

AR



EN

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

ID

Simbol di samping menunjukkan bahwa produk ini tidak boleh dibuang bersama dengan limbah rumah tangga lainnya di seluruh wilayah Uni Eropa. Untuk mencegah bahaya kerusakan lingkungan atau kesehatan manusia dari pembuangan limbah yang tidak terkendali, lakukan daur ulang secara bertanggungjawab dalam rangka terus mempromosikan penggunaan kembali bahan tak terpakai. Untuk mengembalikan produk bekas pakai, silakan gunakan sistem layanan pengumpulan dan pengembalian yang tersedia atau hubungi toko tempat anda membeli produk ini. Pihak toko bersedia mengambil produk bekas pakai untuk mendukung kegiatan daur-ulang yang aman.

VN

Dấu hiệu này thể hiện sản phẩm này không nên được xử lý chung với các chất thải gia đình khác trong khu vực liên minh Châu Âu. Để ngăn ngừa tác hại có thể có cho môi trường hoặc sức khỏe con người từ chất thải không kiểm soát được, hãy tái chế một cách có trách nhiệm để thúc đẩy việc tái sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên.

TH

เครื่องหมายสัญลักษณ์ที่ระบุไว้ข้างบนนี้ไม่สามารถทิ้งได้เหมือนขยะทั่วไปได้ เพื่อที่จะป้องกันการเกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์จากขยะที่ไม่สามารถควบคุมได้จากขยะมีพิษ การนำมารีไซเคิลอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อที่จะช่วยส่งเสริมการนำวัสดุใหม่ ในการคืนสินค้าที่ใช้แล้ว ให้ส่งกลับ หรือ ติดต่อร้านค้าที่ลูกค้าซื้อมา ร้านค้าจะนำไปกำจัด หรือ นำไปรีไซเคิลอย่างถูกต้องเอง

AR

هذه العلامة تشير إلى أن هذا المنتج لا ينبغي التخلص منه مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. لمنع أي ضرر ممكن بالبيئة أو بصحة الإنسان من التخلص غير المنضبط من النفايات، إعادة تدويره بشكل مسؤول لتشجيع إعادة استخدام موارد الخلفات. لإعادة جهازك المستخدم، يرجى استخدام نظم " الإعادة والتجميع أو الاتصال بمتاجر التجزئة حيث تم شراء المنتج. ويمكن أن يأخذ هذا المنتج لإعادة التدوير البيئي الآمن