



Généralité du produit



- 1. Couvercle transparent
- 2. Interface USB
- 3. Écran LCD
- 4. Bague d'étanchéité
- 5. Bouton + voyants rouges et verts
- 6. Capteur
- 7. Étiquette du produit

L'affichage à l'écran LCD

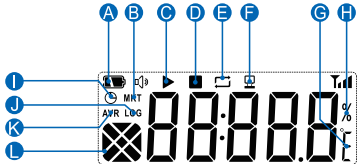

A. Indicateur de niveau de batterie	G. Unité de température (°C/°F)
B. Température cinétique moyenne	H. Unité d'humidité H ou Pourcentage de progression
C. Indication démarrage d'enregistrement	I. Indication de synchronisation
D. Indication arrêtée d'enregistrement	J. Indication de moyenne
E. Indication d'enregistrement circulaire	K. Nombre d'enregistrements
F. Instructions de connexion à l'ordinateur	L. Zone de l'indicateur de combinaison: ✓ Pas d'alarmes

Conseils de code

USB: USB connecté
PDF: Génération de rapports

LO PD: Batterie faible
rE CF: l'alerte pour reconfiguration

La Notice d'utilisation d'enregistreur

1.La configuration de paramètres d'enregistreur:

1) Veuillez télécharger et installer le logiciel gratuit Elitechlog à partir de l'URL suivante, Mac et Windows sont inclus. (Si ce logiciel est déjà installé, veuillez ignorer cette étape).
elitech us: www.elitechus.com/pages/download
Ou elitech uk: www.elitechuk.com/pages/software
Ou elitech br: www.elitechbrasil.com.br

2) Connectez l'enregistreur et votre ordinateur avec un câble USB, l'icône " " apparaît sur l'écran de l'enregistreur. Ouvrez ensuite le logiciel ElitechLog, cliquez sur l'icône "✕" pour entrer dans l'interface des paramètres de configuration, changez les paramètres à définir, et enfin cliquez sur "Save Parameter" pour conserver les paramètres modifiés.

Notes:(1)Ne déconnectez pas l'enregistreur de l'ordinateur avant que le logiciel n'affiche une boîte de dialogue d'enregistrement réussi;
(2)Pour la première utilisation ou après le remplacement de la batterie, assurez-vous de reconfigurer les paramètres avant utilisation;




Aucune icône ne s'affiche ou ils clignotent en même temps : l'enregistreur est en veille, attendant l'activation d'une touche ;



Compte à rebours à l'écran : l'enregistreur est dans l'état de démarrage à une heure spécifique ou délai, et il démarre automatiquement à la fin du compte à rebours;

2.Le démarrage de l'enregistreur:



Appuyez longuement sur le bouton de l'enregistreur pendant 5 secondes, l'écran s'affiche ► et l'enregistreur démarre l'enregistrement des données; Si le compte à rebours clignote et que le compte à rebours s'affiche, il entre dans l'état de démarrage différé et, après le compte à rebours, l'enregistrement est automatiquement démarré;

3.L'arrêt de l'enregistreur:



Dans l'état d'enregistrement de démarrage de l'enregistreur, appuyez longuement sur le bouton de l'enregistreur pendant 5 secondes, l'affichage à l'écran ►, l'enregistreur arrête l'enregistrement des données;

4.Visualisation et exportation des données:

Lorsque l'enregistreur est connecté à l'interface USB de l'ordinateur, il génère automatiquement un rapport de données au format PDF et l'enregistre sur un disque nommé "Data Logger". Vous pouvez ouvrir cette lettre de lecteur et copier le rapport PDF sur votre ordinateur pour l'enregistrer.



Un rapport PDF est en cours de génération



Le rapport est généré et l'enregistreur est connecté à l'ordinateur

Méthode 2 : Le logiciel de gestion exporte le rapport de données: L'enregistreur est connecté à l'interface USB de l'ordinateur, ouvrez le logiciel de gestion "Elitech Data Centre", les données d'enregistrement seront automatiquement téléchargées dans le logiciel de gestion, cliquez " " pour entrer dans l'interface du graphique de données, vous pouvez afficher les données d'enregistrement et exporter des rapports de données au format PDF \ EXCEL et d'autres formats;

5.Démarrage répété:



Méthode 1: Lorsque l'enregistreur est en l'état arrêté, appuyez sur la bouton pendant 5 secondes pour redémarrer l'enregistrement des données;

Remarque:Si appuyez la bouton ne peut pas démarrer l'état d'enregistrement, veuillez vous connecter à l'ordinateur, ouvrir le logiciel "Data Management Centre", entrer dans la page des paramètres et confirmer si les paramètres de démarrage répétés sont: activé;

Méthode deux: l'enregistreur en état d'arrêt de l'enregistrement, l'enregistreur se connecté à l'interface USB de l'ordinateur, ouvrez le logiciel "Data Management Centre", cliquez "Quick Reset" sous l'interface ou cliquez sur "Enregistrer les paramètres" sous l'interface "Paramètres", déconnectez la connexion entre l'enregistreur et l'ordinateur, vous pouvez redémarrer l'enregistrement des données;

Remarque:Lorsque vous répétez l'enregistrement de démarrage, les données de l'enregistrement seront effacées, assurez-vous d'enregistrer les données avant le démarrage répété;

Remplacement de batterie



1 Appuyez sur la languette le long de la flèche et retirez le couvercle de la batterie

2 Remplacer la batterie ER14250

3 Installez le couvercle de la batterie dans le sens de la flèche

Configuration standard de l'équipement

Enregistreur x 1 Manuel d'instructions x 1 Certificat d'étalonnage d'usine x 1 Batterie x 1

Remarquez

- Veuillez stocker l'enregistreur à température ambiante, si l'appareil ne sera pas utilisé pendant longtemps, il doit être bien emballé et stocké dans un environnement sec et frais.
- Veuillez utiliser le "Centre de Gestion des Données" du logiciel pour synchroniser l'heure du système et configurer les paramètres avant la première fois de l'utilisation.
- Avant de démarrer l'enregistreur, veuillez appuyer brièvement sur le bouton pour confirmer que les voyants d'enregistrement et d'état sont normaux, ce qui clignotera une fois en même temps.
- Ne retirez pas la batterie pendant que l'enregistreur fonctionne.
- L'écran LCD s'éteindra automatiquement après 15 secondes d'inactivité (par défaut). Appuyez à nouveau sur le bouton et l'écran s'allumera.
- La modification des paramètres du logiciel supprimera toutes les données conservées dans l'enregistreur. Veuillez télécharger les données enregistrées avant de conserver la nouvelle configuration.
- L'utilisateur ne peut pas modifier l'équipement sans autorisation. Toute modification non autorisée pourrait affecter la précision de l'appareil ou même l'endommager.
- Veuillez utiliser dans la plage de mesure de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil pour un transport longue distance si la batterie est faible.
- Les données enregistrées de l'appareil peuvent toujours être trouver même si la batterie est épuisée.
- Cet appareil utilise une batterie au lithium à usage unique, veuillez ne pas la chauffer directement ou la charger.
- Veuillez recycler ou éliminer l'équipement usagé ou abandonné conformément aux réglementations locales.

La période de garantie est d'un an à compter de la date d'achat, toute défaillance dans des conditions normales d'utilisation sera réparée ou remplacée gratuitement due à la qualité du produit, au transport ou au processus de fabrication.

La garantie ne s'applique pas si l'une des conditions suivantes est remplie :
1. Les dommages causés par un accident, une mauvaise utilisation, un abus, une modification, une altération ou le non-respect par l'acheteur des procédures d'exploitation normales prescrites ;
2. L'équipement défectueux ou endommagé en raison d'un déversement de nourriture ou de liquides, d'une mauvaise utilisation de courant électrique et de la tension ;
3. Le dommage, la perte ou le défaut d'équipement dus à des catastrophes naturelles telles qu'un incendie, une inondation, une dégât des animaux ou d'insectes ;
4. Les Rayures ou dommages à la surface externe et aux parties externes de l'appareil dus à une utilisation incorrecte de l'utilisateur ;
5. Toute pièce de l'équipement a été remplacée par un composant non fourni ou approuvé par Jingchuang, ou l'équipement a été démonté ou réparé par une personne autre qu'un technicien agréé de Jingchuang ;
6. Utilisez tout élément non fournis ou autorisés par Jingchuang qui pourrait endommager le produit ou causer des problèmes de service, y compris les produits, équipements, systèmes, utilitaires, services, pièces, fournitures, accessoires, applications, installations, réparations, câblage externe, connecteurs.




Elitech Technology, Inc.
2528 Queme Dr, Ste 2
San Jose, CA 95131 USA
Tél: +44 (0) 208-858-1888
Service de Vente : sales@elitechus.com
Service Client : support@elitechus.com
Site : www.elitechus.com


Elitech (UK) Limited
Unit 13 Greenwiche Centre Business Park
53 Norman Road, London, SE10 9QF
Tél: +44 (0) 208-858-1888
Service de Vente : sales@elitech.uk.com
Service Client: service@elitech.uk.com
Site : www.elitech.uk.com

Elitech Brasil Ltda
R. Dona Rosalina, 90 - Igara, Canoas - RS,
92410-695, Brazil
Tél: +55 (51)-3939-8634
Service de Vente : brasil@e-elitech.com
Service Client : suporte@e-elitech.com
Site : www.elitechbrasil.com.br

Descrição

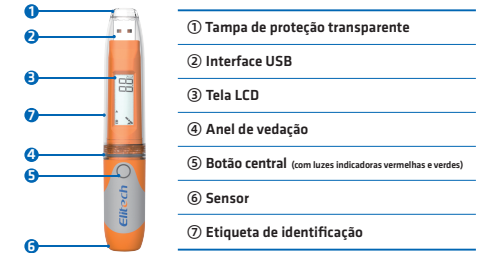

Exibição da tela LCD

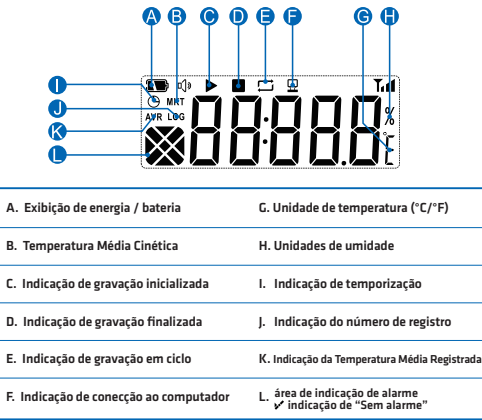

Dicas para código
USB: Conexão USB
PDF: Gerando relatório

LO PO: Bateria baixa
rE CF: Reconfiguração de sinais de aviso


Gebruiksaanweisung des Datalogger

1.Configuração do parâmetro do datalogger:


1) Faça o download do Software ElitechLog em: www.elitechbrasil.com.br; baixe e instale o software ElitechLog (MAC OS e Windows)

2) Utilize o USB do datalogger, conecte-o no computador; no visor do datalogger aparecerá o ícone indicando que está conectado ao computador. Abra o software Elitechlog e entre na interface de configuração "Parâmetros" , ajuste os parâmetros a serem configurados e clique em "Salvar Parâmetros" para concluir a configuração do datalogger.


Notas:(1)Não desconecte o datalogger do computador antes que apareça um prompt de "Parâmetros salvos com sucesso".
(2)Atenção! Para evitar erros de hora/fuso horário, certifique-se de Reconfigurar os parâmetros ou Salvar os parâmetros antes do primeiro uso ou após a substituição da bateria para garantir que a hora local esteja configurada no registrado.

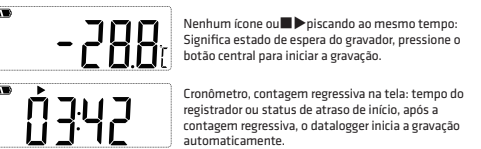

2.Iniciar a gravação:




3.Parar a gravação:



4.Visualização e exportação de dados:

Método 1: Exportação de relatório de dados em PDF automático:
Conecte o datalogger à interface USB do computador, ele gerará automaticamente um relatório de dados em formato PDF e o salvará em um disco denominado "Data Logger". Abrir esta pasta e copiar o relatório PDF gerado para o seu computador para salvar.



Método 2: O software de gerenciamento exporta o relatório de dados:
Conecte o datalogger à interface USB do computador, abra o software ElitechLog. Os dados gravados serão baixados automaticamente para o software, clique na interface "Gráficos" , você poderá visualizar os dados gravados em formato de gráfico e lista, e exportar os relatórios de dados em formato PDF / EXCEL e outros.

5.Repita (novamente) comece a gravar:


Método 1: Para reiniciar uma nova leitura, após o stop no datalogger, salve o relatório de dados realizado. Pressione e segure o botão central por 5 segundos para iniciar uma nova gravação de dados.

Nota:Se o botão não puder iniciar uma nova leitura, conecte-o ao computador, abra o software ElitechLog e confirme se o parâmetro de "Repita o início" está Habilitado.

Método 2: Conecte o datalogger à porta USB do computador, abra o software ElitechLog, clique em Summary / Resumo e após clique na interface Quick Reset / Reincialização Rápida . Ou clique em "Salvar parâmetros" na interface "Parâmetros". Desconecte o datalogger do computador para iniciar a gravação de dados novamente

Nota: Quando o registro for reiniciado repetidamente, os últimos dados gravados serão apagados, certifique-se de salvar os dados antes do reinício;

Substituição da bateria

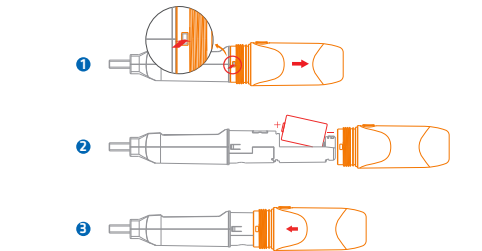

- ① Remova a tampa transparente e pressione trava lateral no corpo do datalogger, puxando a parte inferior conforme a seta. Removendo a tampa da bateria.
- ② Substitua a bateria ER14250.
- ③ Instale a tampa da bateria na direção da seta.

Itens Incluídos

- 01und Datalogger
- 01und Manual
- 01und Certificado de calibração de fábrica
- 01und Bateria

Elitech®
Innovation Preceding All

Elitech Technology, Inc.
2528 Queme Dr, Ste 2
San Jose, CA 95131 USA
Tel: +1 (408)-898-2866
Vendas: sales@elitechus.com
Suporte: support@elitechus.com
Site: www.elitechus.com

Atenção

- Guarde o datalogger à temperatura ambiente. Se o equipamento não for usado por muito tempo, ele deve ser embalado e armazenado em ambiente seco e arejado.
- Se estiver usando o gravador pela primeira vez, use o software ElitechLog "centro de gerenciamento de dados" para sincronizar a hora do sistema e os parâmetros de configuração.
- Antes de iniciar o datalogger, pressione brevemente o botão para confirmar que a luz indicadora de gravação e status pisca uma vez ao mesmo tempo.
- Se o datalogger estiver gravando, não remova a bateria.
- A tela LCD fechará automaticamente após 15 segundos de inatividade (por padrão). Pressione o botão novamente para abrir a tela.
- Qualquer configuração de parâmetro no software ElitechLog excluirá todos os dados registrados no datalogger. Salve os dados antes de realizar nova configuração.
- O usuário não deve trocar o equipamento sem autorização. Quaisquer alterações não autorizadas podem afetar a precisão do equipamento ou até mesmo danificar o equipamento.
- Use-o dentro da faixa de medição do produto.
- Se a bateria for insuficiente, não utilize o datalogger para transporte de longa distância.
- Mesmo que a bateria esteja esgotada, os dados gravados no gravador ainda podem ser lidos.
- Este produto usa bateria de lítio descartável, não aqueça ou carregue diretamente.
- Recicle ou descarte os resíduos de acordo com os regulamentos locais.

A garantia cobre qualquer falha causada pela qualidade do produto, transporte ou processo de fabricação durante o uso normal dentro de um ano a partir da data de compra. Durante o período de garantia, qualquer falha causada pelos motivos acima será reparada ou substituída gratuitamente.

A garantia não se aplica se alguma das seguintes condições for atendida:

1. Danos causados por acidente, uso indevido, abuso, alteração, adulteração ou falha do comprador em cumprir os procedimentos normais de operação especificados;
2. Defeito ou dano causado por transbordamento de alimentos/líquidos ou uso incorreto de energia e tensão;
3. Danos, perdas, defeitos ou falhas causados por eventos naturais como incêndio, inundação e ação de animais ou insetos;
4. Arranhões e danos na superfície externa e partes externas expostas causados pela operação inadequada dos usuários;
5. Se qualquer parte do dispositivo for substituída por uma peça não fornecida ou aprovada por nós, ou se o dispositivo tiver sido desmontado ou reparado por qualquer pessoa que não seja técnicos autorizados da Jingchuang;
6. Use produtos, equipamentos, sistemas, utilitários, serviços, peças, suprimentos, acessórios, aplicativos, instalação, manutenção, fiação externa, conectores não fornecidos ou autorizados pela Jingchuang, ou danifique o produto ou cause problemas de serviço.


Elitech (UK) Limited
Unit 13 Greenwich Centre Business Park
53 Norman Road, Londres, SE10 9QF
Tel: +44 (0) 208-858-1888
Vendas: sales@elitech.uk.com
Suporte: service@elitech.uk.com
Site : www.elitech.uk.com

Elitech Brasil Ltda
R. Dona Rosalina, 90 - Igara, Canoas - RS,
92410-695, Brasil
Tel: +55 (51)-3939-8634
Vendas: brasil@e-elitech.com
Suporte: suporte@e-elitech.com
Site: www.elitechbrasil.com.br

Descrizione del prodotto



Visualizzazione dello schermo LCD

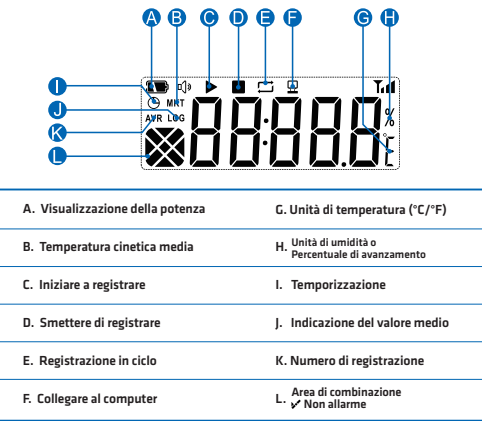

Suggerimenti sul codice
USB: Stato della connessione USB
PDF: Generazione del rapporto

LO PO: Potenza bassa
rE CF: Avviso di riconfigurazione


Operazione del registratore

1.Configurazioni parametri del registratore:


1) Si prega di scaricare da elitech us: www.elitechus.com/pages/download o elitech uk: www.elitechuk.com/pages/software o elitech br: www.elitechbrasil.com.br per scaricare e installare il software gratuito elitechlog (macos e windows). (Se questo software è già installato, è possibile ignorare questo passaggio)

2) Utilizzare il cavo USB per collegare il registratore e il computer, quando lo schermo del registratore apparirà l'icona " " e aprire il software di gestione "Jingchuang Data Center", fare clic X e entrare nell'interfaccia di configurazione dei parametri, inserire i parametri da impostare e cliccare su "Salva parametri" per completare la configurazione dei parametri;


Nota: (1)Non collegare il registratore e il computer prima che il software non visualizzi il suggerimento di salvataggio riuscito;
(2)Dopo aver utilizzato dopo la prima volta, o sostituito la batteria assicurarsi di configurare i parametri;

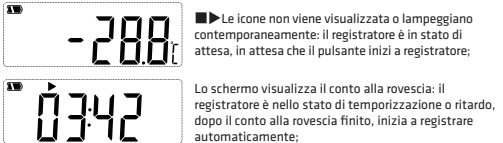

2.Il registratore inizia a registrare:



3.Il registratore smette a registrare:



4.Visualizzazione ed esportazione dei dati:

Primo metodo: Esportazione del rapporto dati PDF:
Quando il registratore è collegato alla porta USB del computer, genererà automaticamente un rapporto dati in formato PDF e lo salverà su un disco denominato "Data Logger". È possibile aprire questa lettera di unità e copiare il rapporto PDF generato sul computer per il salvataggio.



Secondo metodo: Esporta rapporto via software:
Collegare il registratore alla porta USB del computer, aprire il software "Jingchuang Data Center", i dati registrati verranno scaricati automaticamente nel software, fare clic X entrare nell'interfaccia del grafico dati, puoi vedere i dati registrati ed esportare i rapporti dei dati in PDF/EXCEL e altri formati;

5.Iniziare a registrare ripetutamente(Registrare di nuovo):


Primo metodo: Il registratore è nello stato di smettere di registrare, tenere premuto il pulsante per 5 secondi, è possibile riavviare la registrazione.

Nota: se il pulsante non può iniziare a registrare, connettersi al computer, aprire il software "Jingchuang Data Center", accedere alla pagina del parametro e confermare se il parametro di avvio ripetuto è: iniziato;

Secondo metodo: collegare il registratore alla porta USB del computer, aprire il software "Jingchuang Data Center", alla pagina di fare clic (Quick Read), oppure fare clic su "Salva parametri" nell'interfaccia "Parametri", scollegare il registratore dal computer e avviare nuovamente la registrazione;

Nota: quando iniziare a registrare di nuovo, i dati registrati verranno cancellati, assicurarsi di salvare i dati prima del registrare ripetuto;

Sostituire la batteria

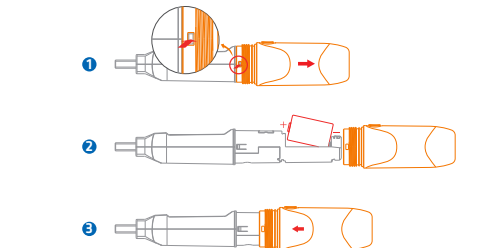

- 1. Premere la linguetta lungo la freccia e rimuovere il coperchio della batteria
- 2. Sostituire la batteria ER14250
- 3. Installare il coperchio della batteria in direzione della freccia

Contenuto della confezione

Registratore × 1 Istruzioni × 1 Certificato di calibrazione di fabbrica × 1 Batteria × 1

Precauzioni

- Si prega di conservare il registratore a temperatura ambiente. Se il dispositivo non viene utilizzato per lungo tempo, imballarlo e conservarlo in un ambiente asciutto e fresco.
- Se si utilizza il registratore per la prima volta, utilizzare il software "Data Management Center" per sincronizzare l'ora del sistema e i parametri di configurazione.
- Prima di avviare il registratore, si prega di premere brevemente il pulsante per confermare la lampada spia della registrazione e dello stato lampeggiano una volta contemporaneamente.
- Non rimuovere la batteria se il registratore sta registrando.
- Lo schermo LCD si spegnerà automaticamente dopo 15 secondi di inattività (per impostazione predefinita). Premere di nuovo il pulsante per accendere lo schermo.
- Qualsiasi configurazione dei parametri sul software "Data Management Center" cancella tutti i dati registrati nel registratore. Si prega di salvare i dati prima di salvare la nuova configurazione.
- Non modificare il dispositivo senza permesso. Qualsiasi modifica non autorizzata può influire la precisione del dispositivo o addirittura danneggiarlo.
- Si prega di utilizzare il registratore all'interno del campo della misurazione.
- Non utilizzare il registratore nel trasporto lungo se la batteria è scarica.
- Anche se la batteria è scarica, i dati registrati dell'interno del registratore possono ancora essere letti.
- Questo prodotto utilizza la batteria al litio monouso, non riscaldare o caricare direttamente.
- Si prega di riciclare o smaltire i prodotti di rifiuto in conformità delle normative locali.

La garanzia copre eventuali guasti causati dalla qualità del prodotto, dalla spedizione o dalla produzione in condizioni di utilizzo normale per un periodo di un anno dalla data d'acquisto. Durante il periodo di garanzia, qualsiasi malfunzionamento dovuto ai motivi sopra indicati sarà riparato o sostituito gratuitamente.

Se in una delle condizioni seguenti, la garanzia non si applica:
1. Danni causati da incidente, uso improprio, abuso, alterazione, manomissione o il cliente che non segue le normali procedure operative prescritte;
2. Difetti o danni dovuti a fuoriuscita di cibo/liquidi o uso improprio di alimentazione e voltaggio;
3. Danni, perdite, difetti o malfunzionamenti causati da eventi naturali come incendi, alluvioni e infestazioni di animali o insetti;
4. Graffi e danni alle superfici esterne e alle parti esterne esposte a causa dell'uso improprio da parte dell'utente;
5. Se una qualsiasi parte del dispositivo è stata sostituita con una parte non fornita o approvata da noi, o il dispositivo è stato smontato o riparato da soggetti diversi dai nostri tecnici autorizzati;
6. Utilizzare i prodotti, apparecchiature, sistemi, utenze, servizi, parti, forniture, accessori, applicazioni, installazioni, riparazioni, cablaggio esterno, connettori non forniti o autorizzati dalla nostra azienda può danneggiare questo prodotto o causare problemi di servizio.


Elitech®
Innovation Preceding All

Elitech Technology, Inc.
2528 Qume Dr, Ste 2
San Jose, CA 95131 USA
Telefono: +1 408-898-2866
Vendita: sales@elitech.us.com
Supporto: support@elitech.us.com
Sito web: www.elitechus.com


Elitech (UK) Limited
Unit 13 Greenwich Centre Business Park
53 Norman Road, London, SE10 9QF
Telefono: +44 (0) 208-858-1888
Vendita: sales@elitech.uk.com
Supporto: service@elitech.uk.com
Sito web: www.elitech.uk.com

Elitech Brasil Ltda
R. Dona Rosalina, 90 - Igara, Canoas - RS,
92410-695, Brazil
Telefono: +55 (51)-3939-8634
Vendita: brasil@e-elitech.com
Supporto: suporte@e-elitech.com
Sito web: www.elitechbrasil.com.br

Product description

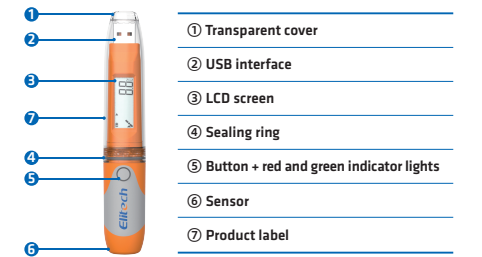

LCD screen display

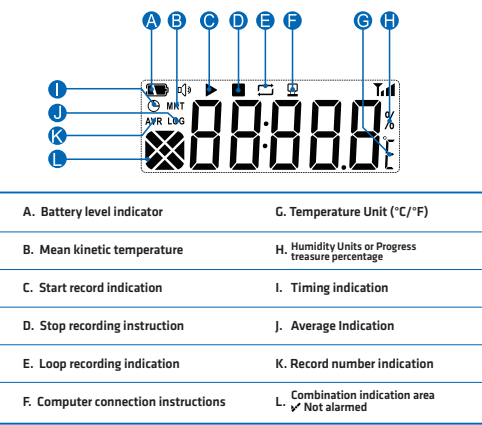

Code hints
USB: USB connection status
PDF: Report Generation
LO PO: Low Battery
rE CF: Reconfiguration Alert


Operation of the recorder

1.Recorder parameter configuration:


1) Please download from elitech us: www.elitechus.com/pages/download or elitech uk: www.elitechuk.com/pages/software or elitech br: www.elitechbrasil.com.br Download and install the free elitechlog software (macos and windows); (if you have already installed this software, you can ignore this step)

2) useUSBWiring the recorder and computer,The recorder screen appears " " icon and display"USB".Open the "Jingchuang Data Center" management software, click Enter the parameter configuration interface, enter the parameters to be set, and click "Save Parameters" to complete the parameter configuration.;


Note:(1)Do not disconnect the recorder and the computer before the software does not pop up a successful save prompt;
(2)After first use or after battery replacement,Be sure to configure the parameters;

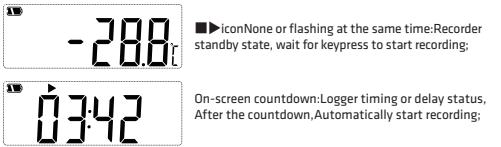

2.Recorder starts recording:




3.The recorder stops recording:



4.Data viewing and exporting:

Method 1: PDF data report export:
When the logger is connected to the USB interface of the computer, it will automatically generate a data report in PDF format and save it to a disk named "Data Logger". You can open this drive letter and copy the generated PDF report to your computer for saving.



Method 2: The management software exports the data report:
The recorder is connected to the computer USB interface,Open the "Jingchuang Data Center" management software,The recorded data will be automatically downloaded to the computer, click Enter the data chart interface, you can view the recorded data and export data reports in PDF\EXCEL and other formats;

5.Repeat(again)start recording:


Method 1: When the recorder stops recording, press and hold the button for 5 seconds to start the data recording again;

Note:if the button cannot start the recording state, please connect to the computer, open the "Data Management Center" software, and confirm whether the repeated start parameter is: On;

Method 2: Connect the recorder to the USB port of the computer, open the "Data Management Center" software, and click Click on the interface "Quick Reset" , or click "Save Parameters" in the "Parameters" interface,Disconnect the recorder from the computer to start data recording again;

Note:When the record is restarted repeatedly, the last recorded data will be cleared, please be sure to save the data before the restart;

Replace the battery

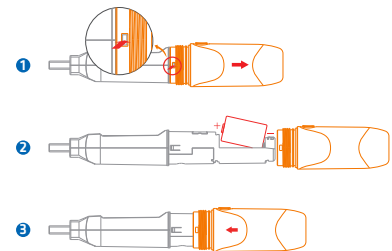

- ① Press the tab along the arrow and remove the battery cover
- ② Replacement battery ER14250
- ③ Install the battery cover in the direction of the arrow

Standard equipment

Recorder × 1 Manual × 1 Factory Calibration Certificate × 1 Battery × 1

Attentions

- Please store the recorder at room temperature. If the equipment is not used for a long time, it should be packaged and stored in a dry and cool environment.
- If you are using the recorder for the first time, please use the "data management center" software to synchronize the system time and configuration parameters.
- Before starting the recorder, please briefly press the button to confirm that the recording and status indicator light flash once at the same time.
- If the recorder is recording, do not remove the battery.
- LCD screen will automatically close after 15 seconds of inactivity (by default). Press the button again to open the screen.
- Any parameter configuration on the "data management center" software will delete all data recorded in the recorder. Please save the data before saving the new configuration.
- The user shall not change the equipment without authorization. Any unauthorized changes may affect the accuracy of the equipment or even damage the equipment
- Please use it within the measuring range of the product.
- If the battery is insufficient, do not use the recorder for long-distance transportation.
- Even if the battery is exhausted, the recorded data in the recorder can still be read.
- This product uses disposable lithium battery, do not directly heat or charge.
- Please recycle or dispose of waste products according to local regulations.

The warranty covers any fault caused by the product quality, transportation or manufacturing process during normal use within one year from the date of purchase. During the warranty period, any fault caused by the above reasons will be repaired or replaced free of charge.

The warranty does not apply if any of the following conditions are met:
1. Damage caused by accident, misuse, abuse, alteration, tampering or the buyer's failure to comply with the specified normal operation procedures;
2. Defect or damage caused by food / liquid overflow or wrong use of power and voltage;
3. Damage, loss, defect or failure caused by natural events such as fire, flood and animal or insect disturbance;
4. Scratches and damages of external surface area and external exposed parts caused by improper operation of users;
5. If any part of the device is replaced with a part not supplied or approved by us, or the device has been disassembled or repaired by anyone other than authorized technicians of Jingchuang;
6. Use products, equipment, systems, utilities, services, parts, supplies, accessories, applications, installation, maintenance, external wiring, connectors not provided or authorized by Jingchuang, or damage the product or cause service problems.

Elitech®
Innovation Preceding All
Elitech Technology, Inc.
2528 Queme Dr, Ste 2
San Jose, CA 95131 USA
Tél: +1 408-898-2866
Service de Vente : sales@elitechus.com
Service Client : support@elitechus.com
Site : www.elitechus.com


Elitech (UK) Limited
Unit 13 Greenwiche Centre Business Park
53 Norman Road, London, SE10 9QF
Tél: +44 (0) 208-858-1888
Service de Vente : sales@elitech.uk.com
Service Client: service@elitech.uk.com
Site : www.elitech.uk.com

Elitech Brasil Ltda
R. Dona Rosalina, 90 - Igara, Canoas - RS,
92410-695, Brazil
Tél: +55 (51)-3939-8634
Service de Vente : brasil@e-elitech.com
Service Client : suporte@e-elitech.com
Site : www.elitechbrasil.com.br

Produktübersicht



Leuchtschriftanzeige

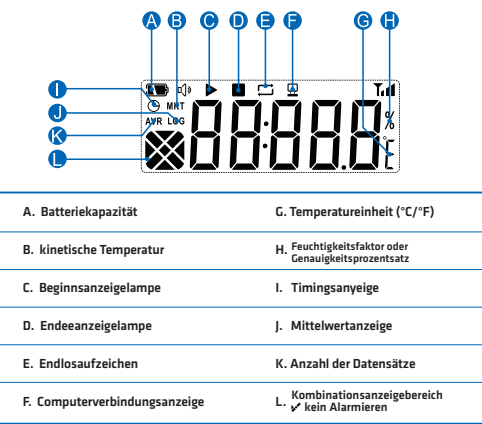

Codehinweise	
USB: Status der USB-Verbindung	LO PD: Schwache Batterie
PDF: Datenberichterstattung	IE CF: Die Warnung der Rekonfigurierung


Gebrauchsanweisung des Datalogger

1.Konfiguration der Logger-Parameter:


1) Bitte laden Sie die Software von Elitech-Webseite durch folgende Linker herunter. Nur für Mac und Windows.
Elitech US: www.elitechus.com/pages/download
Elitech UK: www.elitechuk.com/pages/software
Elitech BR: www.elitechbrasil.com.br
(Würden Sie schon diese Software bereits installiert, springen Sie bitte die Schritt über)

2) Verbinden Sie ihr PC mit den Logger durch USB-Kabel, ein Symbol „“ werden auf dem Bildschirm des Logger auftreten, öffnen Sie die Software „Jingchuan Data Center“, klicken Sie **X**, um den Parameter zu konfigurieren, Zum Schluss klicken Sie auf „Parameter speichern“, um die Parameter abzuschließen.


Achtung:(1)Trennen Sie Logger und Computer nicht, Bevor die Software erfolgreiche Speicherauforderung anzeigt;
(2)Zum erstmalige Verwendung oder nach der Batteriewechsel stellen Sie sicher, dass die Parameter konfigurieren;

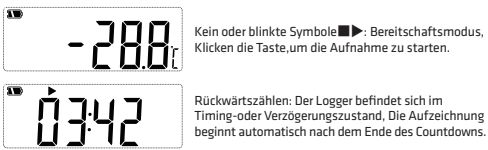

2.Der Beginn der Datenaufzeichnung:




3.Die Beendigung der Datenaufzeichnung:



4.Anzeigen und Exportieren der Daten:

Methode 1: PDF-Datenbericht exportieren:
Einen PDF-Format Datenbericht werde automatisch im einer Festplatte mit dem Namen „Data Logger“ nach der erfolgreichen Verbindung zwischen Logger und Computers erstellen und speichern.Sie können den generierten PDF-Bericht auf Ihren Computer kopieren.

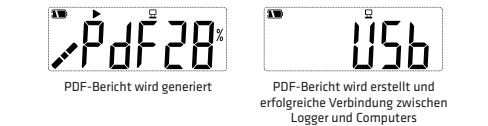

Methode 2: Datenbericht über Verwaltungssoftware exportieren:
Verbinden Sie den Logger mit PC durch USB-Kabel, öffnen Sie die Software „Jingchuan Data Center“, die aufgezeichneten Daten werden automatisch auf ihren PC heruntergeladen, klicken Sie , und dann können Sie die aufgezeichneten Daten nachsehen oder die Datenberichte auf PDF/EXCEL und anderen Formaten herunterladen;

5.Wiederholen (erneut) Daten aufzeichnen:


Methode 1: Wenn die Aufzeichnung beendet, halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Datenaufzeichnung erneut zu starten;

Achtung:Würde ein Tastendruck die Datenaufzeichnung nicht neu startet, verbinden Sie den Logger mit Ihr Computer, und öffnen Sie die Software „Data Management Center“, Prüfen Sie, ob die Wiederholstartfunktion eingeschaltet ist.

Methode 2: Wenn die Aufzeichnung beendet, schließen Sie den Logger an den USB-Anschluss des Computers an, öffnen Sie die Software „Data Management Center“, Klicken Sie unter der Anzeigemaske oder klicken Sie auf „Parameter speichern“ unter der „Parameter“-Anzeigemaske und trennen Sie dann die Verbindung, um die Datenaufzeichnung erneut zu starten;

Achtung: Bitte speichern Sie die Daten, da bei erneuter Verwendung des Logger die zuvor aufgezeichneten Daten automatisch gelöscht werden;

Batteriewechsel

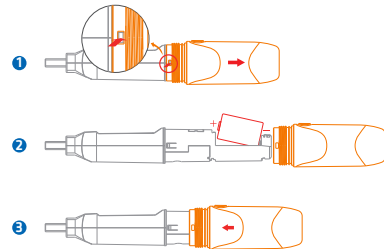

- ① Drücken Sie die Lasche in Pfeilrichtung und entfernen Sie die Batterieabdeckung
- ② Batterie ER14250 ersetzen
- ③ Montieren Sie die Batterieabdeckung in Pfeilrichtung

Standard equipment

Data Logger × 1 Produkt-Bedienungsanleitung × 1
Produktkalibrierzertifikat × 1 Batterie × 1

Hinweise

- Lagern Sie den Logger bitte bei normale Temperatur:Würden das Gerät längere Zeit nicht benutzt, bitte es kühl und trocken lagern.
- Als Sie den Logger zum ersten Mal verwenden, stellen Sie bitte die Systemzeit und die Konfigurationsparameter durch Software „Data Management Center“ auf.
- Bevor Sie den Logger starten, drücken Sie bitte kurz die Taste, und die Bereitschaftsanzigelampe werde einmal blinken.
- Entfernen Sie den Akku nicht während der Datenaufzeichnung.
- 15s ohne Bedienung schaltet sich der Bildschirm automatisch aus, drücken Sie die Taste erneut, um den Bildschirm aufzuwecken.
- Bitte speichern Sie die Originaldaten vor einer Änderung der Konfiguration,und der Logger werden automatisch die bisherige aufgezeichneten Temperaturdaten nach der Änderung löschen.
- Um die Genauigkeit des Geräts nicht zu beeinträchtigt oder nicht zu beschädigt werden,bitte das Gerät nicht ohne Genehmigung umbauen.
- Verwenden Sie bitte innerhalb des Messbereichs des Produkts.
- Verwenden Sie den Logger mit schwacher Batterie für den Ferntransport nicht.
- Das Lesen von Daten wird nicht beeinträchtigt, Nachdem die Batterie erschöpft ist.
- Dieses Produkt verwendet eine Einmal-Lithiumbatterie, bitte nicht direkt erhitzen oder aufladen.
- Bitte recyceln oder entsorgen Sie Abfallprodukte gemäß den örtlichen Vorschriften.

Die Garantie deckt alle Mängel ab, die durch die Qualität des Produkts, den Versand oder die Herstellung bei normalem Gebrauch für einen Zeitraum von einem Jahr ab Kaufdatum entsteht werden. Während der Gewährleistung wird jede Defektprodukt wie oben bezeichnete Grunde kostenlos repariert oder ersetzt.

Die Garantie gilt nicht, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:
1. Schäden, die durch Unfall, Missbrauch, Umbauen, Manipulation verursacht wurden,oder der Käufer nicht folgende normal Anleitung arbeitet;
2. Defekte durch Verschütten von Lebensmitteln/Flüssigkeiten oder Missbrauch von Strom und Spannung;
3. Schäden und Defekt durch Feuer, Überschwemmung und andere Höhere Gewalt;
4. Kratzer und Schäden an außenfläche des Produkts durch unbeabsichtigt Behandlungen durch den Benutzer;
5. Jeder Teil dieses Geräts wird von einem nicht autorisierten Drittanbieter demontiert, ersetzt oder repariert;
6. Defekt oder andere Probleme durch die Grunde,dass Sie Produkte, Ausrüstung, Systeme, Versorgungsunternehmen, Dienstleistungen, Teile, Lieferungen, Zubehör, Anwendungen, Installationen, Reparaturen, externe Verkabelung, Steckverbinder verwendeten haben, die nicht von Jingchuan Elitech bereitgestellt oder autorisiert wurden.

Elitech®
Innovation Preceding All
Elitech Technology, Inc.
2528 Queme Dr, Ste 2
San José, CA 95131 USA
Tel: +1 408-898-2866
Vertrieb: sales@elitechus.com
Support: support@elitechus.com
Website: www.elitechus.com


Elitech (UK) Limited
Unit 13 Greenwich Center Business Park
53 Norman Road, London, SE10 9QF
Tel: +44 (0) 208-858-1888
Verkauf: sales@elitech.uk.com
Support: service@elitech.uk.com
Website: www.elitech.uk.com

Elitech Brasil Ltda
R. Dona Rosalina, 90 - Igará, Canoas - RS,
92410-695, Brasilien
Tel: +55 (51)-3939-8634
Verkauf: brasil@e-elitech.com
Support: suporte@e-elitech.com
Website: www.elitechbrasil.com.br

Descripción del producto



Pantalla LCD

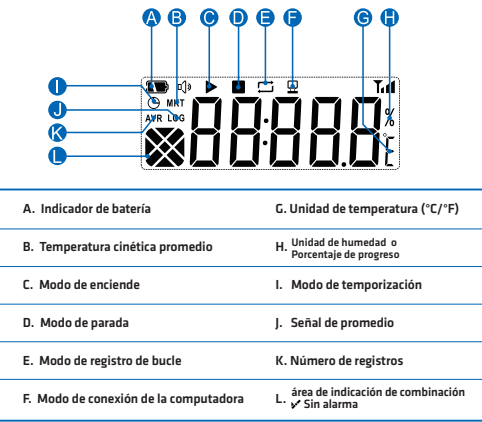

Consejo de código
USB: Modo de conexión USB
PDF: Generar informes
LO PO: Bajo Consumo
rE CF: Alerta de reconfiguración


Operación del registrador

1.Configuración de parámetros del registrador:


1) Desde
Elitech us: www.elitechus.com/pages/download o
Elitech uk: www.elitechuk.com/pages/software o
Elitech br: www.elitechbrasil.com.br
Descargue e instale el software de Elitechlog gratuito (macos y Windows); (Si ya ha instalado este software, puede ignorar este paso)

2) Use el cable USB para conectar el grabador y la computadora, la pantalla de el grabador aparece el icono "E", abra el software de administración del "ElitechLog", haga clic el icono "X" para ingresar a la interfaz de parámetros de configuración para ingresar los parámetros que deben configurarse y haga clic en "Guardar parámetros" para completar la configuración de los parámetros;


Nota:(1)No desconecte el grabador y la computadora antes de que el software muestre el mensaje "guardar con éxito";
(2)Después del primer uso o reemplazo de la batería, asegúrese de configurar los parámetros;

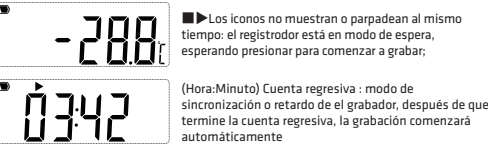

2.Iniciar el registro:



3.Dejar de grabar:



4.Leer y exportar datos:

Método uno: exportación de informes de datos PDF:
el grabador se conecta a la interfaz USB de la computadora y generará automáticamente un informe de datos en formato PDF y lo guardará en un disco llamado "Data Logger".
Puede abrir este carácter y copiar el informe PDF generado a su computadora para guardarlo.



Método dos: informe de datos de exportación de software de gestión:
El grabador está conectada a la interfaz USB de la computadora, abre el software "ElitechLog", los datos de grabación se descargarán automáticamente a la computadora, haga clic en "E" en la interfaz del gráfico de datos, puede ver los datos grabados y exportar informes en formato PDF\ EXCEL, etc..

5.Repita iniciar el registro:


Forma 1: el grabador está en el modo de parada, presione el botón durante 5 segundos, puede iniciar nuevamente el registro de datos;

Nota:Si el botón no puede iniciar el modo del registro, conéctese a su computadora, abra el software "ElitechLog" y confirme que el parámetro de repetir de inicio está encendido.

Forma 2: cuando el grabador está en modo de parada, el grabador se conecta a la interfaz USB de la computadora, abra el software del "ElitechLog", haga clic en "Quick Reset" en la interfaz "E" o hace clic en "Guardar parámetros" en la interfaz "Parámetros" para desconectar el grabador de la computadora.Puede iniciar el registro de nuevo

Nota:Cuando reinicia el registro, se borrarán los datos del registro antes. Asegúrese de guardar los datos antes de repetir el inicio.

Reemplace la batería

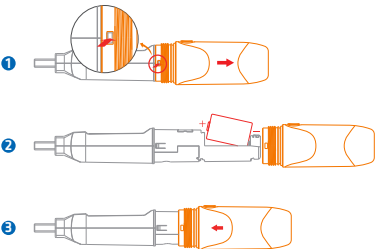

- ① Presione la pestaña a lo largo de la flecha y retire la tapa de la batería
- ② Reemplace la batería ER14250
- ③ Instale la cubierta de la batería en la dirección de la flecha

Producto Incluido

Grabador × 1 Manual × 1 Certificado de Calibración de Fábrica × 1 Batería × 1

Precauciones

- Haga el favor guarde la grabadora a temperatura ambiente. Si el dispositivo no se usa durante mucho tiempo, debe empaquetarse y almacenarse en un ambiente seco y fresco.
- Si está utilizando la grabadora por primera vez, utilice el software "ElitechLog" para sincronizar la hora del sistema y los parámetros de configuración.
- Antes de iniciar la grabadora, presione brevemente el botón para confirmar los indicadores del modo de registro y de estado parpadearán una vez al mismo tiempo.
- No extraiga la batería si la grabadora está grabando.
- La pantalla LCD se apagará automáticamente después de 15 segundos de inactividad (por defecto). Vuelva a pulsar el botón para encender la pantalla.
- Cualquier configuración de parámetros en el software "ElitechLog" eliminará todos los datos registrados en el registrador. Guarde los datos antes de guardar la nueva configuración.
- El usuario no puede cambiar el dispositivo sin autorización. Cualquier cambio no autorizado puede afectar la precisión del dispositivo o incluso dañarlo.
- Utilícelo dentro del rango de medición del producto.
- No utilice el grabador para el transporte de larga distancia si la batería está baja.
- Incluso si la batería está agotada, los datos grabados dentro de la grabadora todavía se pueden leer.
- Este producto utiliza una batería de litio de una sola vez, no la caliente ni la cargue directamente.
- Recicle o elimine los productos de desecho de acuerdo con las normas locales.

La garantía cubre cualquier falla causada por la calidad del producto, el envío o la fabricación en condiciones normales de uso durante un periodo de un año a partir de la fecha de compra. Durante el periodo de garantía, cualquier mal funcionamiento debido a las razones anteriores será reparado o reemplazado sin cargo.

- La garantía no se aplica si se cumple alguna de las siguientes condiciones:
- 1. Daños causados por accidente, uso indebido, abuso, alteración, manipulación o incumplimiento por parte del comprador de los procedimientos operativos normales prescritos;
 - 2. Defectos o daños debido a derrames de alimentos/líquidos o mal uso de energía y voltaje;
 - 3. Daños, pérdidas, defectos o mal funcionamiento causados por eventos naturales como incendios, inundaciones e infestaciones de animales o insectos;
 - 4. Arañazos y daños en el área de la superficie exterior y en las partes externas expuestas causados por una operación incorrecta del usuario;
 - 5. Si alguna parte del dispositivo se reemplaza con una parte no suministrada o aprobada por nosotros, o el dispositivo ha sido desarmado o reparado por alguien que no sea un técnico autorizado de Elitech;
 - 6. Usar productos, equipos, sistemas, utilidades, servicios, repuestos, suministros, accesorios, aplicaciones, instalaciones, reparaciones, cableado externo, conectores que Elitech no proporciona ni autoriza, o dañar este producto o causar problemas de servicio.

Elitech®
Innovation Preceding All

Elitech Technology, Inc.
2528 Qume Dr, Ste 2
San Jose, CA 95131 USA
Tel: +1 408-898-2886
Sales: sales@elitechus.com
Support: support@elitechus.com
Website: www.elitechus.com

Elitech (UK) Limited
Unit 13 Greenwich Centre Business Park
53 Norman Road, London, SE10 9QF
Tel: +44 (0) 208-858-1888
Sales: sales@elitech.uk.com
Support: service@elitech.uk.com
Website: www.elitechuk.com

Elitech Brasil Ltda
R. Dona Rosalina, 90 - Igara, Canoas - RS,
92410-695, Brazil
Tel: +55 (51)-3939-8634
Sales: brasil@e-elitech.com
Support: suporte@e-elitech.com
Website: www.elitechbrasil.com.br