

Grille murale

11050034
SC101 F3 600X300

La grille murale en acier SC 101 permet la reprise d'air dans un local pour des installations de ventilation ou de conditionnement d'air.



SC101 F3 600X300

PLUS PRODUIT

- ailettes réglables,
- montage / démontage facile.

Principes de fonctionnement

La grille SC 101 à simple déflexion a des ailettes horizontales mobiles, orientables individuellement.

Description produit

La grille SC 101 est une grille en aluminium peint en blanc RAL 9003 Mat 30% à simple déflexion avec ailettes verticales mobiles et réglables individuellement.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- montage mural,
- fixation F3 non apparente par clips à friction.

Argumentaire référence

- AC 101 F3 et SC 101 F3 : grille simple déflexion (reprise) à ailettes horizontales, mobiles, réglables individuellement, espacées de 20 mm.
- AC 102 D F3 et SC 102 D F3 : grille double déflexion (soufflage) à ailettes horizontales à l'arrière et verticales à l'avant, mobiles, réglables individuellement, espacées de 20 mm.
- Modèles AC : finition aluminium anodisé, teinte naturelle satinée.
- Modèles SC : finition acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9010.
- Fixation non apparente par clips à friction.

Caractéristiques principales

- aluminium avec peinture époxy blanc RAL 9003 mat 30%,
- ailettes verticales mobiles, réglables individuellement, espacées de 20 mm.
- Gamme dimensionnelle de 200 x 100 à 1000 x 300 mm en L et H.

Accessoires

Désignations	Références
Contre-cadre F4 600X300	11053775
PLENUM ME F3 600x300/D250	11053684
MTF3 600X300/D250 PLÉNUM PA	11053654
REGISTRE RECT SGS 600X300	11053255
Plénum ME F3 600x300/D250 PC cfg	11053569
Plénum MT F3 600X300/D250 PA cfg	11053500

Données générales


Références	Matériau principal	Type de finition	Couleur
11050034	Aluminium	Peinture époxy	Blanc

Grille murale


11050034
SC101 F3 600X300

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)
11050034	300	600

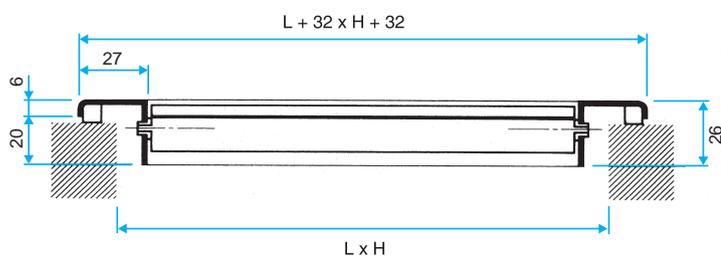

Grille SC 101 seule

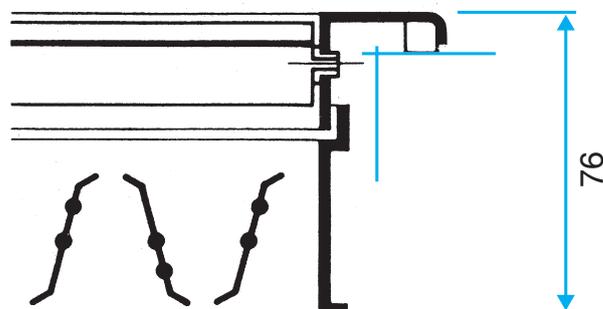

Grille SC 101 avec registre AGB ou SGS monté

Données aérauliques

Références	Débit de confort pour $L_w < NR 25$ (m ³ /h)
11050034	1700