



EuroSwitch 9 entradas - 16 saídas

Compactos e eficazes para instalações de grandes dimensões

Multiswitch compacto de 9 entradas (uma para o sinal terrestre e 8 para dois satélites e suas respectivas polaridades) e 16 saídas de utilizador.

A sua elevada compactação e seu avançado design eletrónico, permitiram reduzir as suas perdas tanto na derivação como na passagem. Este facto permite reduzir o número de amplificadores em cascata e entregar um sinal mais equilibrado entre utilizadores, inclusivamente em grandes instalações coletivas.

Através de um simples switch, permite que o equipamento possa ser instalado tanto como terminal (em estrela) como em cascata. Também possui um segundo switch que ativa a tecnologia TForce ajustando automaticamente o sinal terrestre e o mantém estável apesar das variações na receção.

RED compliant

Ref.	719603
	MSE916C
EAN13	8424450223901

Embalagem

Caixa	1 uni.
--------------	--------

Dados físicos

Peso líquido	798,00 g
Peso bruto	798,00 g
Largura	210,00 mm
Altura	218,00 mm
Profundidade	45,00 mm
Peso do produto principal	798,00 g

Destaca-se por


- Extra compacto em dimensões e peso, mesmo nos modelos com elevado número de utilizadores
- Perdas de derivação e passagem muito baixas
- Alta blindagem (classe A). Fabricado em zamak
- Versatilidade: interruptor para alternar entre o modo cascata e terminal
- Elevado isolamento entre entradas e saídas
- Equipado com a tecnologia TForce, o nível de saída terrestre é ajustado automaticamente (TERR. AMP. ACTIVE) para o nível ideal
- Interruptor Low Gain (LG) / High Gain (HG) de 10dB para atenuar o sinal de entrada satélite para cada grupo de 8 utilizadores
- Duas possibilidades de alimentação: através da fonte de alimentação ou remotamente através da linha de coluna/cascata
- Baixo consumo em condições normais. Para além disso, o modo ECO reduz o consumo à medida que diminui o número de utilizadores a usar o sistema
- Ampla faixa de alimentação de 12 a 18V, compatível com a maioria dos sistemas já existentes
- Passagem de corrente entre todas as entradas e cascatas
- Identificação da entrada e a saída por cores
- Design, qualidade e fabrico 100% europeus

Exemplo de aplicação

Instalação num hotel de médias dimensões (2 satélites)

Os LNBs, antena terrestre e toda a cascata são alimentados por uma única fonte de alimentação (PSU) de 3A.

No caso de utilizar um amplificador, este será o elemento recomendado para colocar a fonte de alimentação.

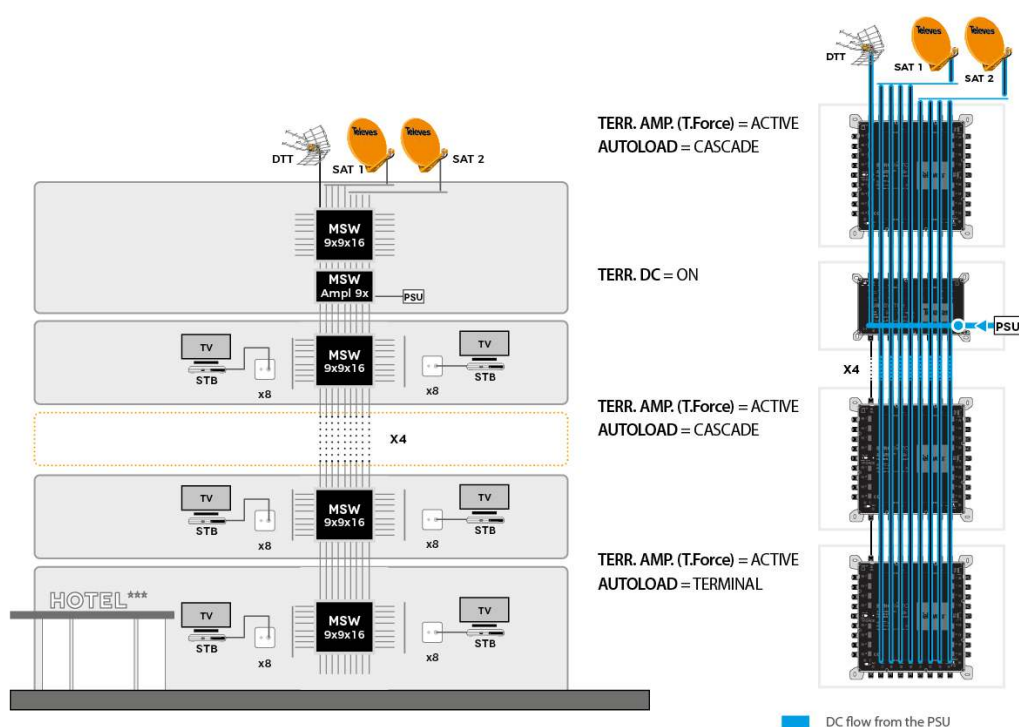

Especificações técnicas : Ref. 719603

Numero de entradas		9
Número de saídas em cascata		9
Numero de saídas de utilizador		16
Margem de frequências TERR.	MHz	88 ... 862
Margem de frequências SAT.	MHz	950 ... 2400
Nível de entrada TERR.	dBµV	80 ... 110
Nível de entrada SAT.	dBµV	65 ... 112
Perdas de passagem TERR.	dB	< 4
Perdas de passagem SAT.	dB	2 ... 3,5
Perdas de derivação TERR. Activo	dB	1
Perdas de derivação TERR. Passivo	dB	32
Perdas de derivação SAT. HG	dB	0
Perdas de derivação SAT. LG	dB	14 ... 8
Nível de saída 10Ch DVB-T	dBµV	78
Isolamento H/V	dB	> 50
Isolamento usuario	dB	> 30
Alimentação	Vdc	12 ... 18
Corrente máxima (PSU - TERR ACT.)	mA	115 * ¹
Corrente máxima (PSU - TERR PAS.)	mA	5
Corrente máxima (STB)	mA	85
Temperatura de trabalho	°C	-5 ... 45
Índice de protecção (IP)		20