



SOLUZIONI IP PROJECT

Feb. 2021 Ver. 1.0

Telecamere / PTZ / NVR / EVS / Termiche / ITC / Accessori / Video Management Software



CONTENUTI



03

TELECAMERE IP

Serie WizMind / Panoramica / Special

34

TELECAMERE PTZ IP

WizMind Serie / All-environment Serie

43

RECORDER IP

Serie WizMind / Ultra / Pro / NVR Mobile

57

EMBEDDED VIDEO STORAGE

61

TELECAMERE TERMICHE IP

Sicurezza / Termografia

70

INTELLIGENT TRANSPORTATION CAMERAS

75

ACCESSORI /

VIDEO MANAGEMENT SOFTWARE /



TELECAMERE IP



Serie WizMind

Grazie agli algoritmi deep learning avanzati Dahua, le telecamere della serie WizMind supportano funzioni intelligenti per soddisfare i requisiti di molteplici scenari: tecnologia di elaborazione dell'immagine e WDR eccellenti per performance ottimali anche in ambienti scarsamente illuminati oltre a un'ampia gamma di applicazioni smart.



Prestazioni eccezionali

Tecnologie AI avanzate inclusi gli algoritmi deep learning.



Funzioni AI

- Riconoscimento facciale
- Tutela della privacy
- Metadati video
- People Counting
- Heat Map
- Analisi comportamentale
- Algoritmi di Smart Tracking



Smart H.265+ e Smart H.264+

L'Encoding Smart Dahua offre una maggiore efficienza di codifica rispetto a H.265 e H.264, fornendo video di alta qualità con un risparmio di spazio di archiviazione e banda.



Immagini nitide

Nitidezza cristallina delle immagini grazie a Ultra WDR (140 dB) / Starlight+ / Full-color.

TELECAMERE IP

* Possibile extra sconto su acquisto di confezioni di prodotti

TELECAMERE IP

WizMind Serie 7

Box Camera

Codice	IPC-HF71242F	IPC-HF7842F	IPC-HF7442F	IPC-HF7442F-FR
Immagine	  	   	    	    
Prezzo cad.	€ 992,00	€ 887,00	€ 834,00	€ 913,00
Packing*	-	-	-	-
Sensore immagine	1/1.7" 12MP CMOS	1/1.8" 8MP CMOS	1/1.8" 4MP CMOS	1/1.8" 4MP CMOS
Ottica	C/CS	C/CS	C/CS	C/CS
Campo visivo H	--	--	--	--
Illuminazione min.	0.01 Lux@F1.8	0.005 Lux@F1.5	0.001 Lux@F1.5	0.001 Lux@F1.5
Day/Night	ICR	ICR	ICR	ICR
WDR	DWDR	120 dB	140 dB	140 dB
Portata max. IR	--	--	--	--
Compressione video	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo su sub stream)	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo su sub stream)	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo su sub stream)	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo su sub stream)
Smart Codec	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+
Risoluzione max.	12MP (4000x3000)	8MP (3840x2160)	4MP (2688x1520)	4MP (2688x1520)
Frame Rate	25/30fps@12MP	25/30fps@8MP	50/60fps@4MP	50/60fps@4MP
Multi-streaming	5 stream	5 stream	5 stream	5 stream
Pan/Tilt/Rotazione	--	--	--	--
Compatibilità	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P;RTMP	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P;RTMP	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P;RTMP	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P;RTMP
Audio In/Out	2/1, Microfono integrato	2/1, Microfono integrato	2/1, Microfono integrato	2/1, Microfono integrato
Slot memoria	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB
Allarme In/Out	2 canali in: 5mA 3V~5V DC 2 canali out: 1,000mA 30V DC/500 mA 50V AC	2 canali in: 5mA 5V DC 2 canali out: 1000mA 30V DC/500 mA 50V AC	2 canali in: 5mA 5V DC 2 canali out: 1000mA 30V DC/500 mA 50V AC	2 canali in: 5mA 5V DC 2 canali out: 1000mA 30V DC/500 mA 50V AC
Protezione ingresso	--	--	--	--
Temperatura esercizio	-30°C~+60°C	-30°C~+60°C	-30°C~+60°C	-30°C~+60°C
Alimentazione	12V DC/24V AC/PoE (802.3af), Max. 12.7 W	12V DC/24V AC/POE+ (802.3at), Max. 14.4 W	12V DC/24V AC/POE+ (802.3at), Max. 14.4 W	12V DC/24V AC/POE+ (802.3at), Max. 14.4 W
Intelligenza Artificiale				
Face Detection	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
Face Recognition	--	--	--	Supportato
Metadati video	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
Tutela privacy	--	--	Supportato	Supportato
ANPR	Supportato	Supportato	Supportato	--
Perimeter Protection	Tripwire, intrusion, fast moving (categorizzazione figure umane/veicoli); parking detection, vagabondaggio e assembramenti.	Tripwire, intrusion, fast moving (categorizzazione figure umane/veicoli); parking detection, vagabondaggio e assembramenti.	Tripwire, intrusion, fast moving (categorizzazione figure umane/veicoli); parking detection, vagabondaggio e assembramenti.	Tripwire, intrusion, fast moving (categorizzazione figure umane/veicoli); parking detection, vagabondaggio e assembramenti.
People Counting	Conteggio 4 tripwire, 4 aree, gestione 4 code.	Conteggio 4 tripwire, 4 aree, gestione 4 code.	Conteggio 4 tripwire, 4 aree, gestione 4 code.	Conteggio 4 tripwire, 4 aree, gestione 4 code.
Analisi stereo	--	--	--	--
Analisi video				
IVS	Oggetto abbandonato/mancante	Oggetto abbandonato/mancante	Oggetto abbandonato/mancante	Oggetto abbandonato/mancante

 • Extended PoE: 800 m, 10 Mbps, 13 W o 300 m, 100 Mbps, 25.4 W

* Possibile extra sconto su acquisto di confezioni di prodotti

WizMind Serie 7

	Bullet Vari-focali				
Codice	IPC-HFW71242H-Z	IPC-HFW7842H-Z	IPC-HFW7842H-Z4	IPC-HFW7442H-Z	IPC-HFW7442H-ZFR
Immagine					
Prezzo cad.	€ 1.308,00	€ 1.228,00	€ 1.281,00	€ 1.176,00	€ 1.255,00
Packing*	-	-	-	-	-
Sensore immagine	1/1.7" 12MP CMOS	1/1.8" 8MP CMOS	1/1.8" 8MP CMOS	1/1.8" 4MP CMOS	1/1.8" 4MP CMOS
Ottica	Ottica motorizzata 2.7~12 mm	Ottica motorizzata 2.7~12 mm	Ottica motorizzata 8~32 mm	Ottica motorizzata 2.7~12 mm	Ottica motorizzata 2.7~12 mm
Campo visivo H	103°~44°	114°~47°	40°~15°	114°~47°	114°~47°
Illuminazione min.	0.01 Lux@F1.8	0.003 Lux@F1.2	0.005 Lux@F1.26	0.001 Lux@F1.2	0.001 Lux@F1.2
Day/Night	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR
WDR	DWDR	120 dB	120 dB	140 dB	140 dB
Portata max. IR	60 m	60 m	120 m	60 m	60 m
Compressione video	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo su sub stream)	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo su sub stream)	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo su sub stream)	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo su sub stream)	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo su sub stream)
Smart Codec	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+
Risoluzione max.	12MP (4000x3000)	8MP (3840x2160)	8MP (3840x2160)	4MP (2688x1520)	4MP (2688x1520)
Frame Rate	25/30fps@12MP	25/30fps@8MP	25/30fps@8MP	50/60fps@4MP	50/60fps@4MP
Multi-streaming	5 stream	5 stream	5 stream	5 stream	5 stream
Pan/Tilt/Rotazione	Pan:0°~360°; Tilt:0°~90°; Rotazione:0°~360°	Pan:0°~360°; Tilt:0°~90°; Rotazione:0°~360°	Pan:0°~360°; Tilt:0°~90°; Rotazione:0°~360°	Pan:0°~360°; Tilt:0°~90°; Rotazione:0°~360°	Pan:0°~360°; Tilt:0°~90°; Rotazione:0°~360°
Compatibilità	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P;RTMP	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P;RTMP	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P;RTMP	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P;RTMP	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P;RTMP
Audio In/Out	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Slot memoria	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB
Allarme In/Out	3 canali in: 5mA 3V~5V DC 2 canali out: 1,000mA 30V DC/ 500 mA 50V DC	3 canali in: 5mA 5V DC 2 canali out: 1000mA 30V DC/ 500 mA 50V AC	3 canali in: 5mA 5V DC 2 canali out: 1000mA 30V DC/ 500 mA 50V AC	3 canali in: 5mA 5V DC 2 canali out: 1000mA 30V DC/ 500 mA 50V AC	3 canali in: 5mA 5V DC 2 canali out: 1000mA 30V DC/ 500 mA 50V AC
Protezione ingresso	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10
Temperatura esercizio	-40°C~+60°C	-40°C~+60°C	-40°C~+60°C	-40°C~+60°C	-40°C~+60°C
Alimentazione	12V DC/24V AC/POE+ (802.3at), Max. 19.32 W	12V DC/24V AC/POE+ (802.3at), Max. 17.3 W	12V DC/24V AC/POE+ (802.3at), Max. 17.3 W	12V DC/24V AC/POE+ (802.3at), Max. 17.3 W	12V DC/24V AC/POE+ (802.3at), Max. 17.3 W
Intelligenza Artificiale					
Face Detection	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
Face Recognition	--	--	--	--	Supportato
Metadati video	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
Tutela privacy	--	--	--	Supportato	Supportato
ANPR	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	--
Perimeter Protection	Tripwire, intrusion, fast moving (categorizzazione figure umane/veicoli); parking detection, vagabondaggio e assembramenti.				
People Counting	Conteggio 4 tripwire, 4 aree, gestione 4 code.				
Analisi stereo	--	--	--	--	--
Analisi video					
IVS	Oggetto abbandonato/mancante	Oggetto abbandonato/mancante	Oggetto abbandonato/mancante	Oggetto abbandonato/mancante	Oggetto abbandonato/mancante

WizMind Serie 7

	Bullet Vari-focali		Dome Vari-focali		
Codice	IPC-HFW7442H-Z4	IPC-HFW7442H-Z4FR	IPC-HDBW71242H-Z	IPC-HDBW7842H-Z	IPC-HDBW7842H-Z4
Immagine					
Prezzo cad.	€ 1.228,00	€ 1.308,00	€ 1.295,00	€ 1.216,00	€ 1.268,00
Packing*	6	-	-	-	-
Sensore immagine	1/1.8" 4MP CMOS	1/1.8" 4MP CMOS	1/1.7" 12MP CMOS	1/1.8" 8MP CMOS	1/1.8" 8MP CMOS
Ottica	Ottica motorizzata 8~32 mm	Ottica motorizzata 8~32 mm	Ottica motorizzata 2.7~12 mm	Ottica motorizzata 2.7~12 mm	Ottica motorizzata 8~32 mm
Campo visivo H	40°~15°	40°~15°	103°~44°	114°~47°	40°~15°
Illuminazione min.	0.001 Lux@F1.6	0.001 Lux@F1.6	0.01 Lux@F1.8	0.003 Lux@F1.2	0.005 Lux@F1.6
Day/Night	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR
WDR	140 dB	140 dB	DWDR	120 dB	120 dB
Portata max. IR	120 m	120 m	40 m	40 m	80 m
Compressione video	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo su sub stream)	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo su sub stream)	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo su sub stream)	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo su sub stream)	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo su sub stream)
Smart Codec	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+
Risoluzione max.	4MP (2688x1520)	4MP (2688x1520)	12MP (4000x3000)	8MP (3840x2160)	8MP (3840x2160)
Frame Rate	50/60fps@4MP	50/60fps@4MP	25/30fps@12MP	25/30fps@8MP	25/30fps@8MP
Multi-streaming	5 stream	5 stream	5 stream	5 stream	5 stream
Pan/Tilt/Rotazione	Pan:0°~360°; Tilt:0°~90°; Rotazione:0°~360°	Pan:0°~360°; Tilt:0°~90°; Rotazione:0°~360°	Pan:0°~355°; Tilt:0°~80°; Rotazione:0°~355°	Pan:0°~355°; Tilt:0°~80°; Rotazione:0°~355°	Pan:0°~355°; Tilt:0°~80°; Rotazione:0°~355°
Compatibilità	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P;RTMP	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P;RTMP	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P;RTMP	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P;RTMP	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P;RTMP
Audio In/Out	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Slot memoria	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB
Allarme In/Out	3 canali in: 5mA 5V DC 2 canali out: 1000mA 30V DC/ 500 mA 50V AC	3 canali in: 5mA 5V DC 2 canali out: 1000mA 30V DC/ 500 mA 50V AC	3 canali in: 5mA 3V~5V DC 2 canali out: 1,000mA 30V DC/ 500 mA 50V DC	3 canali in: 5mA 5V DC 2 canali out: 1000mA 30V DC/ 500 mA 50V AC	3 canali in: 5mA 5V DC 2 canali out: 1000mA 30V DC/ 500 mA 50V AC
Protezione ingresso	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10
Temperatura esercizio	-40°C~+60°C	-40°C~+60°C	-40°C~+60°C	-40°C~+60°C	-40°C~+60°C
Alimentazione	12V DC/24V AC/POE+ (802.3at), Max. 17.3 W	12V DC/24V AC/POE+ (802.3at), Max. 17.3 W	12V DC/24V AC/POE+ (802.3at), Max. 19.32 W	12V DC/24V AC/POE+ (802.3at), Max. 16.7 W	12V DC/24V AC/POE+(802.3at), Max. 16.7 W
Intelligenza Artificiale					
Face Detection	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
Face Recognition	--	Supportato	--	--	--
Metadati video	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
Tutela privacy	Supportato	Supportato	--	--	--
ANPR	Supportato	--	Supportato	Supportato	Supportato
Perimeter Protection	Tripwire, intrusion, fast moving (categorizzazione figure umane/veicoli); parking detection, vagabondaggio e assembramenti.				
People Counting	Conteggio 4 tripwire, 4 aree, gestione 4 code.				
Analisi stereo	--	--	--	--	--
Analisi video					
IVS	Oggetto abbandonato/mancante	Oggetto abbandonato/mancante	Oggetto abbandonato/mancante	Oggetto abbandonato/mancante	Oggetto abbandonato/mancante

* Possibile extra sconto su acquisto di confezioni di prodotti

WizMind Serie 7

Dome Vari-focali

Codice	IPC-HDBW7442H-Z	IPC-HDBW7442H-ZFR	IPC-HDBW7442H-Z4	IPC-HDBW7442H-Z4FR
Immagine	  	  	  	  
Prezzo cad.	€ 1.162,00	€ 1.241,00	€ 1.216,00	€ 1.295,00
Packing*	-	-	-	-
Sensore immagine	1/1.8" 4MP CMOS	1/1.8" 4MP CMOS	1/1.8" 4MP CMOS	1/1.8" 4MP CMOS
Ottica	Ottica motorizzata 2.7~12 mm	Ottica motorizzata 2.7~12 mm	Ottica motorizzata 8~32 mm	Ottica motorizzata 8~32 mm
Campo visivo H	114°~47°	114°~47°	40°~15°	40°~15°
Illuminazione min.	0.001 Lux@F1.2	0.001 Lux@F1.2	0.001 Lux@F1.6	0.001 Lux@F1.6
Day/Night	ICR	ICR	ICR	ICR
WDR	140 dB	140 dB	140 dB	140 dB
Portata max. IR	40 m	40 m	80 m	80 m
Compressione video	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo su sub stream)	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo su sub stream)	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo su sub stream)	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo su sub stream)
Smart Codec	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+
Risoluzione max.	4MP (2688x1520)	4MP (2688x1520)	4MP (2688x1520)	4MP (2688x1520)
Frame Rate	50/60fps@4MP	50/60fps@4MP	50/60fps@4MP	50/60fps@4MP
Multi-streaming	5 stream	5 stream	5 stream	5 stream
Pan/Tilt/Rotazione	Pan:0°~355°; Tilt:0°~80°; Rotazione:0°~355°	Pan:0°~355°; Tilt:0°~80°; Rotazione:0°~355°	Pan:0°~355°; Tilt:0°~80°; Rotazione:0°~355°	Pan:0°~355°; Tilt:0°~80°; Rotazione:0°~355°
Compatibilità	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P;RTMP	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P;RTMP	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P;RTMP	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P;RTMP
Audio In/Out	1/1	1/1	1/1	1/1
Slot memoria	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB
Allarme In/Out	3 canali in: 5mA 5V DC; 2 canali out: 1000mA 30V DC/5003 mA 50V AC	3 canali in: 5mA 5V DC; 2 canali out: 1000mA 30V DC/5003 mA 50V AC	3 canali in: 5mA 5V DC; 2 canali out: 1000mA 30V DC/5003 mA 50V AC	3 canali in: 5mA 5V DC; 2 canali out: 1000mA 30V DC/5003 mA 50V AC
Protezione ingresso	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10
Temperatura esercizio	-40°C~+60°C	-40°C~+60°C	-40°C~+60°C	-40°C~+60°C
Alimentazione	12V DC/24V AC/POE+ (802.3at), Max. 16.7 W	12V DC/24V AC/POE+ (802.3at), Max. 16.7 W	12V DC/24V AC/POE+ (802.3at), Max. 16.7 W	12V DC/24V AC/POE+ (802.3at), Max. 16.7 W
Intelligenza Artificiale				
Face Detection	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
Face Recognition	--	Supportato	--	Supportato
Metadati video	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
Tutela privacy	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
ANPR	Supportato	--	Supportato	--
Perimeter Protection	Tripwire, intrusion, fast moving (categorizzazione figure umane/veicoli); parking detection, vagabondaggio e assembramenti.	Tripwire, intrusion, fast moving (categorizzazione figure umane/veicoli); parking detection, vagabondaggio e assembramenti.	Tripwire, intrusion, fast moving (categorizzazione figure umane/veicoli); parking detection, vagabondaggio e assembramenti.	Tripwire, intrusion, fast moving (categorizzazione figure umane/veicoli); parking detection, vagabondaggio e assembramenti.
People Counting	Conteggio 4 tripwire, 4 aree, gestione 4 code.	Conteggio 4 tripwire, 4 aree, gestione 4 code.	Conteggio 4 tripwire, 4 aree, gestione 4 code.	Conteggio 4 tripwire, 4 aree, gestione 4 code.
Analisi stereo	--	--	--	--
Analisi video				
IVS	Oggetto abbandonato/mancante	Oggetto abbandonato/mancante	Oggetto abbandonato/mancante	Oggetto abbandonato/mancante

WizMind Serie Doppia Ottica

Telecamere a doppia ottica

Codice	IPC-HFW8241X-3D	IPC-HDW8341X-3D-S2	IPC-HDW8341X-BV-3D
Immagine	   	   	   
Prezzo cad.	€ 1.612,00	€ 812,00	€ 865,00
Packing*	-	-	-
Sensore immagine	Due 1/2.8"2Mp STARVIS™ CMOS	Due 1/2.8"3MP CMOS	Due 1/2.8"3MP CMOS
Ottica	Ottica fissa 3.6 mm	Ottica fissa 2.8 mm	Ottica fissa 2.8 mm
Campo visivo H	111°	96°	96°/79°
Illuminazione min.	0.003 Lux/F1.4	0.005 Lux @F1.6	0.005 Lux @F1.6
Day/Night	ICR	ICR	ICR
WDR	120 dB	DWDR	DWDR
Portata max. IR	40 m	20 m	20 m
Compressione video	H.265/H.264H/MJPEG(Sub Stream)	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo su sub stream)	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo su sub stream)
Smart Codec	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+
Risoluzione max.	1080P (1920×1080)	3MP (2048×1536)	3MP (2048×1536)
Frame Rate	25/30fps@1080P	25/30fps@3MP	25/30fps@3MP
Multi-streaming	3 stream	5 stream	5 stream
Pan/Tilt/Rotazione	Pan:0°~360°; Tilt:0°~90°	Tilt: 0°~70°	Tilt: 0°~70°
Compatibilità	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P; RTMP	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P; RTMP
Audio In/Out	1/1	2/1, Microfono e speaker integrati	2/1, Microfono e speaker integrati
Slot memoria	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB
Allarme In/Out	3 canali In: 5mA 5VDC 2 canali Out: 300 mA 12VDC	2 canali In: 5mA 3V~5V DC 2 canali Out: 1,000mA 30V DC/500 mA 50V DC	2 canali In: 5mA 3V~5V DC 2 canali Out: 1,000mA 30V DC/500 mA 50V DC
Protezione ingresso	IP67	IP67, IK10	IP67, IK10
Temperatura esercizio	-40°C~+60°C	-40°C~+60°C	-40°C~+60°C
Alimentazione	DC12V, PoE+ (802.3at), Max. 15.1 W	12V DC/PoE (802.3af), Max. 10.6 W	12V DC/PoE (802.3af), Max. 10.6 W
Intelligenza Artificiale			
Face Detection	--	Supportato	Supportato
Face Recognition	--	--	--
Metadati video	--	--	--
Tutela privacy	--	--	--
ANPR	--	--	--
Perimeter Protection	--	Tripwire, intrusion, fast moving (categorizzazione figure umane/veicoli); parking detection, vagabondaggio e assembramenti.	Tripwire, intrusion, fast moving (categorizzazione figure umane/veicoli); parking detection, vagabondaggio e assembramenti.
People Counting	--	Conteggio 4 tripwire, 4 aree, gestione 4 code.	--
Analisi stereo	Fall Detection, Stre Detection, People Approach People NO. error Detection, Violence Detection	--	Fall detection, Stre detection, People approach, People NO. error detection, Violence detection
Analisi video			
IVS	Tripwire, Intrusion, Oggetto abbandonato/mancante, Heat Map	Oggetto abbandonato/mancante	Oggetto abbandonato/mancante

* Possibile extra sconto su acquisto di confezioni di prodotti

WizMind Serie 5

Box di giunzione integrato

Codice	IPC-HFW5842H-ZHE	IPC-HFW5842H-Z4HE	IPC-HFW5442H-ZE	IPC-HFW5442H-Z4E	IPC-HFW5242H-ZE-MF	IPC-HFW5242H-Z6E-MF
Immagine						
Prezzo cad.	€ 1.007,00	€ 1.033,00	€ 675,00	€ 803,00	€ 659,00	€ 786,00
Packing*	6	-	-	-	-	-
Sensore immagine	1/1.8"8Mp CMOS	1/1.8"8Mp CMOS	1/1.8"4Mp CMOS	1/1.8"4Mp CMOS	1/1.8"2Mp CMOS	1/1.8"2Mp CMOS
Ottica	Ottica motorizzata 2.7~12 mm	Ottica motorizzata 8~32 mm	Ottica motorizzata 2.7~12 mm	Ottica motorizzata 8~32 mm	Ottica motorizzata 2.7~18 mm	Ottica motorizzata 8~48 mm
Campo visivo H	114°~47°	40°~15°	107°~44°	42°~15°	107°~33.9°	42°~10.9°
Illuminazione min.	0.003 Lux@F1.2	0.005 Lux@F1.6	0.003 Lux@F1.8	0.002 Lux@F1.6	0.003 Lux@F1.8	0.002 Lux@F1.6
Day/Night	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR
WDR	120 dB	120 dB	140 dB	140 dB	140 dB	140 dB
Portata max. IR	60 m	120 m	60 m	120 m	70 m	140 m
Compressione video	H.265/H.264/H.264B/H.264H	H.265/H.264/H.264B/H.264H	H.265/H.264/H.264B/H.264H	H.265/H.264/H.264B/H.264H	H.265/H.264/H.264B/H.264H	H.265/H.264/H.264B/H.264H
Smart Codec	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+
Risoluzione max.	8MP (3840×2160)	8MP (3840×2160)	4MP (2688×1520)	4MP (2688×1520)	1080P (1920×1080)	1080P (1920×1080)
Frame Rate	25/30fps@8Mp	25fps/30fps@8Mp	25/30fps@4Mp	25/30fps@4Mp	50/60fps@1080P	50/60fps@1080P
Multi-streaming	3 stream	3 stream	3 stream	3 stream	3 stream	3 stream
Pan/Tilt/Rotazione	Pan:0°~360°; Tilt:0°~90°; Rotazione:0°~360°	Pan:0°~360°; Tilt:0°~90°; Rotazione:0°~360°	Pan:0°~360°; Tilt:0°~90°; Rotazione:0°~360°	Pan:0°~360°; Tilt:0°~90°; Rotazione:0°~360°	Pan:0°~360°; Tilt:0°~90°; Rotazione:0°~360°	Pan:0°~360°; Tilt:0°~90°; Rotazione:0°~360°
Compatibilità	ONVIF Profile S, G e T, CGI	ONVIF Profile S, G e T, CGI	ONVIF Profile S, G e T, CGI	ONVIF Profile S, G e T, CGI	ONVIF Profile S, G e T, CGI	ONVIF Profile S, G e T, CGI
Audio In/Out	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Slot memoria	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB
Allarme In/Out	3 canali In: 5mA 5V DC 2 canali Out: 1000mA 30V DC/500 mA 50V AC	3 canali In: 5mA 5V DC 2 canali Out: 1000mA 30V DC/500 mA 50V AC	3 canali In: 5mA 5VDC 2 canali Out: 300 mA 12VDC	3 canali In: 5mA 5VDC 2 canali Out: 300 mA 12VDC	3 canali In: 5mA 5VDC 2 canali Out: 300 mA 12VDC	3 canali In: 5mA 5VDC 2 canali Out: 300 mA 12VDC
Protezione ingresso	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10
Temperatura esercizio	-40°C~+60°C	-40°C~+60°C	-30°C~+60°C	-30°C~+60°C	-30°C~+60°C	-30°C~+60°C
Alimentazione	12V DC/24V AC/POE+ (802.3at), Max. 17.3 W	12V DC/24V AC/POE+ (802.3at), Max. 17.3 W	DC12V, PoE (802.3af), Max. 11.6 W	DC12V, PoE (802.3af), Max. 11.6 W	DC12V, PoE (802.3af), Max. 11.6 W	DC12V, PoE (802.3af), Max. 11.6 W
Intelligenza Artificiale						
Face Detection	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
Face Attributes	Supporto di 6 attributi facciali: età, genere, espressione, occhiali, mascherina, barba					
Perimeter Protection	Tripwire, Intrusion, Fast moving (categorizzazione figure umane/veicoli), Parking Detection, Vagabondaggio e Assembramenti.					
People Counting	Attraversamento linea/Regione/Code; 4 accessi indipendenti, 4 aree indipendenti					
Analisi video						
IVS	Oggetto abbandonato/mancante	Oggetto abbandonato/mancante	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map

WizMind Serie 5

Box di giunzione integrato

Codice	IPC-HDBW5842H-ZHE	IPC-HDBW5842H-Z4HE	IPC-HDBW5442H-ZE	IPC-HDBW5442H-Z4E	IPC-HDBW5242H-ZE-MF	IPC-HDBW5242H-Z6E-MF
Immagine						
Prezzo cad.	€ 994,00	€ 1.020,00	€ 662,00	€ 791,00	€ 647,00	€ 775,00
Packing*	12	-	-	-	-	-
Sensore immagine	1/1.8" 8Mp CMOS	1/1.8"8Mp CMOS	1/1.8"4Mp CMOS	1/1.8"4Mp CMOS	1/1.8"2Mp CMOS	1/1.8"2Mp CMOS
Ottica	Ottica motorizzata 2.7~12 mm	Ottica motorizzata 8~32 mm	Ottica motorizzata 2.7~12 mm	Ottica motorizzata 8~32 mm	Ottica motorizzata 2.7~18 mm	Ottica motorizzata 8~48 mm
Campo visivo H	114°~47°	40°~15°	107°~44°	42°~15°	107°~33.9°	42°~10.9°
Illuminazione min.	0.003 Lux@F1.2	0.005 Lux@F1.6	0.003 Lux@F1.8	0.002 Lux@F1.6	0.003 Lux@F1.8	0.002 Lux@F1.6
Day/Night	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR
WDR	120 dB	120 dB	140 dB	140 dB	140 dB	140 dB
Portata max. IR	40 m	80 m	40 m	80 m	50 m	100 m
Compressione video	H.265/H.264/H.264B/H.264H	H.265/H.264/H.264B/H.264H	H.265/H.264/H.264B/H.264H	H.265/H.264/H.264B/H.264H	H.265/H.264/H.264B/H.264H	H.265/H.264/H.264B/H.264H
Smart Codec	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+
Risoluzione max.	8MP (3840x2160)	8MP (3840x2160)	4MP (2688x1520)	4MP (2688x1520)	1080P (1920x1080)	1080P (1920x1080)
Frame Rate	25 fps/30 fps@8Mp	25fps/30fps@8Mp	25/30fps@4Mp	25/30fps@4Mp	50/60fps@1080P	50/60fps@1080P
Multi-streaming	3 stream	3 stream	3 stream	3 stream	3 stream	3 stream
Pan/Tilt/Rotazione	Pan:0°~355°; Tilt:0°~80° Rotazione:0°~355°	Pan:0°~360°; Tilt:0°~90°; Rotazione:0°~360°	Pan:0°~355°; Tilt: 0°~80° Rotazione: 0°~355°	Pan: 0°~355°; Tilt: 0°~80° Rotazione: 0°~355°	Pan: 0°~355°; Tilt: 0°~80° Rotazione: 0°~355°	Pan: 0°~355°; Tilt: 0°~80° Rotazione: 0°~355°
Compatibilità	ONVIF Profile S, G e T, CGI	ONVIF Profile S, G e T, CGI	ONVIF Profile S, G e T, CGI	ONVIF Profile S, G e T, CGI	ONVIF Profile S, G e T, CGI	ONVIF Profile S, GeT, CGI
Audio In/Out	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Slot memoria	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB
Allarme In/Out	3 canali In: 5mA 5V DC 2 canali Out: 1000mA 30V DC/500 mA 50V AC	3 canali In: 5mA 5V DC 2 canali Out: 1000mA 30V DC/500 mA 50V AC	3 canali In: 5mA 5VDC 2 canali Out: 300 mA 12VDC	3 canali In: 5mA 5VDC 2 canali Out: 300 mA 12VDC	3 canali In: 5mA 5VDC 2 canali Out: 300 mA 12VDC	3 canali In: 5mA 5VDC 2 canali Out: 300 mA 12VDC
Protezione ingresso	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10
Temperatura esercizio	-40°C~-60°C	-40°C~-60°C	-30°C~-60°C	-30°C~-60°C	-30°C~-60°C	-30°C~-60°C
Alimentazione	12V DC/24V AC/PoE+ (802.3at), Max. 15.7 W	12V DC/24V AC/POE+ (802.3at), Max. 16.7 W	DC12V, PoE (802.3af), Max. 11.9 W	DC12V, PoE (802.3af), Max. 11.9 W	DC12V, PoE (802.3af), Max. 11.9 W	DC12V, PoE (802.3af), Max. 11.9 W
Intelligenza Artificiale						
Face Detection	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
Face Attributes	Supporto di 6 attributi facciali: età, genere, espressione, occhiali, mascherina, barba					
Perimeter Protection	Tripwire, intrusion, fast moving (categorizzazione figure umane/veicoli), parking detection, vagabondaggio e Assembramenti.					
People Counting	Attraversamento linea/Regione/Code; 4 accessi indipendenti, 4 aree indipendenti					
Analisi video						
IVS	Oggetto abbandonato/mancante	Oggetto abbandonato/mancante	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map

* Possibile extra sconto su acquisto di confezioni di prodotti

WizMind Serie 5

Box Camera

Codice	IPC-HF5541E-E	IPC-HF5442E-E	IPC-HF5241E-E	IPC-HF5242E-E-MF
Immagine	ePoE Wiz Mind DHCP Starlight 	ePoE Wiz Mind DHCP Starlight+ 	ePoE Wiz Mind DHCP Starlight+ 	ePoE Wiz Mind DHCP Starlight+ 
Prezzo cad.	€ 443,00	€ 494,00	€ 367,00	€ 484,00
Packing*	20	20	20	-
Sensore immagine	1/2.7" 5MP CMOS	1/1.8" 4MP CMOS	1/2.8" 2MP STARVIS™ CMOS	1/1.8" 2Mp CMOS
Ottica	C/CS	C/CS	C/CS	C/CS
Campo visivo H	--	--	--	--
Illuminazione min.	0.005 Lux@F1.7	0.002 Lux@F1.5	0.002 Lux@F1.5	0.002 Lux@F1.5
Day/Night	ICR	ICR	ICR	ICR
WDR	120 dB	140 dB	120 dB	140 dB
Portata max. IR	--	--	--	--
Compressione video	H.265/H.264/H.264B/H.264H	H.265/H.264/H.264B/H.264H	H.265/H.264/H.264B/H.264H	H.265/H.264/H.264B/H.264H
Smart Codec	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+
Risoluzione max.	5MP (2592×1944)	4MP (2688×1520)	1080P (1920×1080)	1080P (1920×1080)
Frame Rate	20fps@5Mp	25/30fps@4Mp	25/30fps@1080P	50/60fps@1080P
Multi-streaming	3 stream	3 stream	3 stream	3 stream
Pan/Tilt/Rotazione	--	--	--	--
Compatibilità	ONVIF Profile S, G e T, CGI	ONVIF Profile S, G e T, CGI	ONVIF Profile S, G e T, CGI	ONVIF Profile S, G e T, CGI
Audio In/Out	1/1, Microfono integrato	1/1, Microfono integrato	1/1, Microfono integrato	1/1, Microfono integrato
Slot memoria	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB
Allarme In/Out	2 canali In: 5mA 5VDC 1 canale Out: 1A 30VDC / 0.5A 50VAC	2 canali In: 5mA 5VDC 1 canale Out: 1A 30VDC / 0.5A 50VAC	2 canali In: 5mA 5VDC 1 canale Out: 1A 30VDC / 0.5A 50VAC	2 canali In: 5mA 5VDC 1 canale Out: 1A 30VDC / 0.5A 50VAC
Protezione ingresso	--	--	--	--
Temperatura esercizio	-30°C~+60°C	-30°C~+60°C	-30°C~+60°C	-30°C~+60°C
Alimentazione	DC12V/AC24V, PoE (802.3af), Max. 9.2 W	DC12V/AC24V, PoE (802.3af), Max. 9.2 W	DC12V/AC24V, PoE (802.3af), Max. 9.5 W	DC12V/AC24V, PoE (802.3af), Max. 9.2 W
Intelligenza Artificiale				
Face Detection	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
Face Attributes	Supporto di 6 attributi facciali: età, genere, espressione, occhiali, mascherina, barba	Supporto di 6 attributi facciali: età, genere, espressione, occhiali, mascherina, barba	Supporto di 6 attributi facciali: età, genere, espressione, occhiali, mascherina, barba	Supporto di 6 attributi facciali: età, genere, espressione, occhiali, mascherina, barba
Perimeter Protection	Tripwire; intrusion; fast moving (categorizzazione figure umane/veicoli); loitering detection; assembramenti; parking detection			
People Counting	Attraversamento linea/Regione/Code; 4 accessi indipendenti, 4 aree indipendenti			
Analisi video				
IVS	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map

WizMind Serie 5

Bullet Vari-focali

Codice	IPC-HFW5541E-ZE	IPC-HFW5541E-Z5E	IPC-HFW5442E-ZE	IPC-HFW5442E-Z4E
Immagine				
Prezzo cad.	€ 508,00	€ 610,00	€ 585,00	€ 713,00
Packing*	10	10	10	10
Sensore immagine	1/2.7" 5MP CMOS	1/2.7" 5MP CMOS	1/1.8" 4MP CMOS	1/1.8" 4MP CMOS
Ottica	Ottica motorizzata 2.7~13.5 mm	Ottica motorizzata 7~35 mm	Ottica motorizzata 2.7~12 mm	Ottica motorizzata 8~32 mm
Campo visivo H	100°~28°(2592×1944) 104°~29°(2688×1520)	31°~9°(2592×1944) 32°~9°(2688×1520)	114°~47°	43°~15°
Illuminazione min.	0.005 Lux@F1.5	0.003 Lux@F1.3	0.003 Lux@F1.8	0.002 Lux@F1.6
Day/Night	ICR	ICR	ICR	ICR
WDR	120 dB	120 dB	140 dB	140 dB
Portata max. IR	50 m	120 m	50 m	120 m
Compressione video	H.265/H.264/H.264B/H.264H	H.265/H.264/H.264B/H.264H	H.265/H.264/H.264B/H.264H	H.265/H.264/H.264B/H.264H
Smart Codec	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+
Risoluzione max.	5MP (2592×1944)	5MP (2592×1944)	4MP (2688×1520)	4MP (2688×1520)
Frame Rate	20fps@5Mp	20fps@5Mp	25/30fps@4Mp	25/30fps@4Mp
Multi-streaming	3 stream	3 stream	3 stream	3 stream
Pan/Tilt/Rotazione	Pan:0°~360°; Tilt:0°~90°; Rotazione:0°~360°	Pan:0°~360°; Tilt:0°~90°; Rotazione:0°~360°	Pan:0°~360°; Tilt:0°~90°; Rotazione:0°~360°	Pan:0°~360°; Tilt:0°~90°; Rotazione:0°~360°
Compatibilità	ONVIF Profile S, G e T, CGI	ONVIF Profile S, G e T, CGI	ONVIF Profile S, GeT, CGI	ONVIF Profile S, G e T, CGI
Audio In/Out	1/1	1/1	1/1	1/1
Slot memoria	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB
Allarme In/Out	2 canali In: 5mA 5VDC 1 canale Out: 300 mA 12VDC	2 canali In: 5mA 5VDC 1 canale Out: 300 mA 12VDC	2 canali In: 5mA 5VDC 1 canale Out: 300 mA 12VDC	2 canali In: 5mA 5VDC 1 canale Out: 300 mA 12VDC
Protezione ingresso	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10
Temperatura esercizio	-30°C~+60°C	-30°C~+60°C	-30°C~+60°C	-30°C~+60°C
Alimentazione	DC12V, PoE (802.3af), Max. 10.9 W	DC12V, PoE (802.3af), Max. 10.9 W	DC12V, PoE (802.3af), Max. 10.9 W	DC12V, PoE (802.3af), Max. 10.9 W
Intelligenza Artificiale				
Face Detection	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
Face Attributes	Supporto di 6 attributi facciali: età, genere, espressione, occhiali, mascherina, barba		Supporto di 6 attributi facciali: età, genere, espressione, occhiali, mascherina, barba	
Perimeter Protection	Tripwire; intrusion; fast moving (categorizzazione figure umane/veicoli); loitering detection; assembramenti; parking detection	Tripwire; intrusion; fast moving (categorizzazione figure umane/veicoli); loitering detection; assembramenti; parking detection	Tripwire; intrusion; fast moving (categorizzazione figure umane/veicoli); loitering detection; assembramenti; parking detection	Tripwire; intrusion; fast moving (categorizzazione figure umane/veicoli); loitering detection; assembramenti; parking detection
People Counting	Attraversamento linea/Regione/Code; 4 accessi indipendenti, 4 aree indipendenti	Attraversamento linea/Regione/Code; 4 accessi indipendenti, 4 aree indipendenti	Attraversamento linea/Regione/Code; 4 accessi indipendenti, 4 aree indipendenti	Attraversamento linea/Regione/Code; 4 accessi indipendenti, 4 aree indipendenti
Analisi video				
IVS	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map

* Possibile extra sconto su acquisto di confezioni di prodotti

WizMind Serie 5

Bullet Vari-focali

Codice	IPC-HFW5241E-ZE	IPC-HFW5241E-Z5E	IPC-HFW5241E-Z12E	IPC-HFW5242E-ZE-MF
Immagine				
Prezzo cad.	€ 432,00	€ 534,00	€ 610,00	Su Richiesta
Packing*	10	10	10	-
Sensore immagine	1/2.8" 2MP STARVIS™ CMOS	1/2.8" 2MP STARVIS™ CMOS	1/2.8" 2MP STARVIS™ CMOS	1/1.8" 2Mp CMOS
Ottica	Ottica motorizzata 2.7~13.5 mm	Ottica motorizzata 7~35 mm	Ottica motorizzata 5.3~64 mm	Ottica motorizzata 2.7~12 mm
Campo visivo H	109°~30°	33°~10°	58°~4°	114°~47°
Illuminazione min.	0.002 Lux@F1.5	0.0015 Lux@F1.3	0.002 Lux@F1.5	0.003 Lux@F1.8
Day/Night	ICR	ICR	ICR	ICR
WDR	120 dB	120 dB	120 dB	140 dB
Portata max. IR	50 m	120 m	150 m	50 m
Compressione video	H.265/H.264/H.264B/H.264H	H.265/H.264/H.264B/H.264H	H.265/H.264/H.264B/H.264H	H.265/H.264/H.264B/H.264H
Smart Codec	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+
Risoluzione max.	1080P (1920x1080)	1080P (1920x1080)	1080P (1920x1080)	1080P (1920x1080)
Frame Rate	25/30fps@1080P	25/30fps@1080P	25/30fps@1080P	50/60 fps@1080P
Multi-streaming	3 stream	3 stream	3 stream	3 stream
Pan/Tilt/Rotazione	Pan:0°~360°; Tilt:0°~90°; Rotazione:0°~360°	Pan:0°~360°; Tilt:0°~90°; Rotazione:0°~360°	Pan:0°~360°; Tilt:0°~90°; Rotazione:0°~360°	Pan:0°~360°; Tilt:0°~90°; Rotazione:0°~360°
Compatibilità	ONVIF Profile S, G e T, CGI	ONVIF Profile S, G e T, CGI	ONVIF Profile S, G e T, CGI	ONVIF Profile S, G e T, CGI
Audio In/Out	1/1	1/1	1/1	1/1
Slot memoria	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB
Allarme In/Out	2 canali In: 5mA 5VDC 1 canale Out: 300 mA 12VDC	2 canali In: 5mA 5VDC 1 canale Out: 300 mA 12VDC	2 canali In: 5mA 5VDC 1 canale Out: 300 mA 12VDC	2 canali In: 5mA 5VDC 1 canale Out: 300 mA 12VDC
Protezione ingresso	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10
Temperatura esercizio	-30°C~+60°C	-30°C~+60°C	-30°C~+60°C	-30°C~+60°C
Alimentazione	DC12V, PoE (802.3af), Max. 10.3 W	DC12V, PoE (802.3af), Max. 10.3 W	DC12V, PoE (802.3af), Max. 10.3 W	DC12V, PoE (802.3af), Max. 10.9 W
Intelligenza Artificiale				
Face Detection	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
Face Attributes	Supporto di 6 attributi facciali: età, genere, espressione, occhiali, mascherina, barba		Supporto di 6 attributi facciali: età, genere, espressione, occhiali, mascherina, barba	
Perimeter Protection	Tripwire; intrusion; fast moving (categorizzazione figure umane/veicoli); loitering detection; assembramenti; parking detection	Tripwire; intrusion; fast moving (categorizzazione figure umane/veicoli); loitering detection; assembramenti; parking detection	Tripwire; intrusion; fast moving (categorizzazione figure umane/veicoli); loitering detection; assembramenti; parking detection	Tripwire; intrusion; fast moving (categorizzazione figure umane/veicoli); loitering detection; assembramenti; parking detection
People Counting	Attraversamento linea/Regione/Code; 4 accessi indipendenti, 4 aree indipendenti	Attraversamento linea/Regione/Code; 4 accessi indipendenti, 4 aree indipendenti	Attraversamento linea/Regione/Code; 4 accessi indipendenti, 4 aree indipendenti	Attraversamento linea/Regione/Code; 4 accessi indipendenti, 4 aree indipendenti
Analisi video				
IVS	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map

WizMind Serie 5

Dome Vari-focali

Codice	IPC-HDBW5541E-ZE	IPC-HDBW5541E-Z5E	IPC-HDBW5442E-ZE	IPC-HDBW5442E-Z4E	IPC-HDBW5241E-ZE	IPC-HDBW5241E-Z5E
Immagine						
Prezzo cad.	€ 503,00	€ 606,00	€ 580,00	€ 707,00	€ 427,00	€ 529,00
Packing*	10	10	10	10	10	10
Sensore immagine	1/2.7" 5MP CMOS	1/2.7" 5MP CMOS	1/1.8" 4MP CMOS	1/1.8" 4Mp CMOS	1/2.8" 2MP STARVIS™ CMOS	1/2.8" 2MP STARVIS™ CMOS
Ottica	Ottica motorizzata 2.7~13.5 mm	Ottica motorizzata 7~35 mm	Ottica motorizzata 2.7~12 mm	Ottica motorizzata 8~32 mm	Ottica motorizzata 2.7~13.5 mm	Ottica motorizzata 7~35 mm
Campo visivo H	100°~28° (2592×1944); 104°~29° (2688×1520)	31°~9° (2592×1944); 32°~9° (2688×1520)	114°~47°	43°~15°	109°~30°	33°~10°
Illuminazione min.	0.005 Lux@F1.5	0.003 Lux@F1.3	0.003 Lux@F1.8	0.002 Lux@F1.6	0.002 Lux@F1.5	0.0015 Lux@F1.3
Day/Night	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR
WDR	120 dB	120 dB	140 dB	140 dB	120 dB	120 dB
Portata max. IR	40 m	80 m	40 m	80 m	40 m	80 m
Compressione video	H.265/H.264/H.264B/H.264H	H.265/H.264/H.264B/H.264H	H.265/H.264/H.264B/H.264H	H.265/H.264/H.264B/H.264H	H.265/H.264/H.264B/H.264H	H.265/H.264/H.264B/H.264H
Smart Codec	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+
Risoluzione max.	5MP (2592×1944)	5MP (2592×1944)	4MP (2688×1520)	4MP (2688×1520)	1080P (1920×1080)	1080P (1920×1080)
Frame Rate	20fps@5Mp	20fps@5Mp	25/30fps@4Mp	25/30 fps@4Mp	25/30fps@1080P	25/30fps@1080P
Multi-streaming	3 stream	3 stream	3 stream	3 stream	3 stream	3 stream
Pan/Tilt/Rotazione	Pan:0°~355°; Tilt:0°~65° Rotazione:0°~355°	Pan:0°~355°; Tilt:0°~65° Rotazione:0°~355°	Pan:0°~355°; Tilt:0°~65° Rotazione:0°~355°	Pan:0°~355°; Tilt:0°~65°; Rotazione:0°~355°	Pan:0°~355°; Tilt:0°~65°; Rotazione:0°~355°	Pan:0°~355°; Tilt:0°~65°; Rotazione:0°~355°
Compatibilità	ONVIF Profile S, G e T, CGI	ONVIF Profile S, G e T, CGI	ONVIF Profile S, G e T, CGI	ONVIF Profile S, G e T, CGI	ONVIF Profile S, G e T, CGI	ONVIF Profile S, G e T, CGI
Audio In/Out	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Slot memoria	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB
Allarme In/Out	1 canale In: 5mA 5VDC 1 canale Out: 300 mA 12VDC	1 canale In: 5mA 5VDC 1 canale Out: 300 mA 12VDC	1 canale In: 5mA 5VDC 1 canale Out: 300 mA 12VDC	1 canale In: 5mA 5VDC 1 canale Out: 300 mA 12VDC	1 canale In: 5mA 5VDC 1 canale Out: 300 mA 12VDC	1 canale In: 5mA 5VDC 1 canale Out: 300 mA 12VDC
Protezione ingresso	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10
Temperatura esercizio	-30°C~+60°C	-30°C~+60°C	-30°C~+60°C	-30°C~+60°C	-30°C~+60°C	-30°C~+60°C
Alimentazione	DC12V/AC24V, PoE (802.3af) Max. 12.4 W	DC12V/AC24V, PoE (802.3af) Max. 12.4 W	DC12V/AC24V, PoE (802.3af), Max. 12.4 W	DC12V/AC24V, PoE (802.3af), Max. 12.4 W	DC12V/AC24V, PoE (802.3af), Max. 11.8 W	DC12V/AC24V, PoE (802.3af), Max. 11.8 W
Intelligenza Artificiale						
Face Detection	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
Face Attributes	Supporto di 6 attributi facciali: età, genere, espressione, occhiali, mascherina, barba			Supporto di 6 attributi facciali: età, genere, espressione, occhiali, mascherina, barba		
Perimeter Protection	Tripwire; intrusion; fast moving (categorizzazione figure umane/veicoli); loitering detection; assembramenti; parking detection			Tripwire; intrusion; fast moving (categorizzazione figure umane/veicoli); loitering detection; assembramenti; parking detection		
People Counting	Attraversamento linea/Regione/Code; 4 accessi indipendenti, 4 aree indipendenti			Attraversamento linea/Regione/Code; 4 accessi indipendenti, 4 aree indipendenti		
Analisi video						
IVS	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map

* Possibile extra sconto su acquisto di confezioni di prodotti

WizMind Serie 5

	Dome Vari-focali				
Codice	IPC-HDBW5242E-ZE-MF	IPC-HDPW5541G-ZE	IPC-HDPW5442G-ZE	IPC-HDPW5241G-ZE	IPC-HDPW5242G-ZE-MF
Immagine					
Prezzo cad.	Su Richiesta	€ 480,00	€ 557,00	€ 404,00	Su Richiesta
Packing*	-	10	10	10	-
Sensore immagine	1/1.8" 2MP CMOS	1/2.7" 5MP CMOS	1/1.8" 4MP CMOS	1/2.8" 2MP STARVIS™ CMOS	1/1.8" 2MP CMOS
Ottica	Ottica motorizzata 2.7~12 mm	Ottica motorizzata 2.7~13.5 mm	Ottica motorizzata 2.7~12 mm	Ottica motorizzata 2.7~13.5 mm	Ottica motorizzata 2.7~12 mm
Campo visivo H	114°~47°	100°~28°(2592×1944) 104°~29°(2688×1520)	114°~47°	109°~30°	114°~47°
Illuminazione min.	0.003 Lux@F1.8	0.005 Lux@F1.5	0.003 Lux@F1.8	0.002 Lux@F1.5	0.003 Lux@F1.8
Day/Night	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR
WDR	140 dB	120 dB	140 dB	120 dB	140 dB
Portata max. IR	40 m	40 m	40 m	40 m	40 m
Compressione video	H.265/H.264/H.264B/H.264H	H.265/H.264/H.264B/H.264H	H.265/H.264/H.264B/H.264H	H.265/H.264/H.264B/H.264H	H.265/H.264/H.264B/H.264H
Smart Codec	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+
Risoluzione max.	1080P (1920×1080)	5MP (2592×1944)	4MP (2688×1520)	1080P (1920×1080)	1080P (1920×1080)
Frame Rate	50/60fps@1080P	20fps@5MP	25/30fps@4MP	25/30fps@1080P	50/60 fps@1080P
Multi-streaming	3 stream	3 stream	3 stream	3 stream	3 stream
Pan/Tilt/Rotazione	Pan: 0°~355°; Tilt: 0°~65°; Rotazione: 0°~355°	Pan: 0°~355°; Tilt: 0°~75°; Rotazione: 0°~355°	Pan: 0°~355°; Tilt: 0°~75°; Rotazione: 0°~355°	Pan: 0°~355°; Tilt: 0°~75°; Rotazione: 0°~355°	Pan: 0°~355°; Tilt: 0°~75°; Rotazione: 0°~355°
Compatibilità	ONVIF Profile S, G e T, CGI	ONVIF Profile S, G e T, CGI	ONVIF Profile S, G e T, CGI	ONVIF Profile S, G e T, CGI	ONVIF Profile S, G e T, CGI
Audio In/Out	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Slot memoria	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB
Allarme In/Out	1 canale In: 5mA 5VDC 1 canale Out: 300 mA 12VDC	1 canale In: 5mA 5VDC 1 canale Out: 300 mA 12VDC	1 canale In: 5mA 5VDC 1 canale Out: 300 mA 12VDC	1 canale In: 5mA 5VDC 1 canale Out: 300 mA 12VDC	1 canale In: 5mA 5VDC 1 canale Out: 300 mA 12VDC
Protezione ingresso	IP67, IK10	--	--	--	--
Temperatura esercizio	-30°C~+60°C	-30°C~+60°C	-30°C~+60°C	-30°C~+60°C	-30°C~+60°C
Alimentazione	DC12V/AC24V, PoE (802.3af), Max. 12.4 W	DC12V, PoE (802.3af), Max. 11 W	DC12V, PoE (802.3af), Max. 11 W	DC12V, PoE (802.3af), Max. 10.6 W	DC12V, PoE (802.3af), Max. 11 W
Intelligenza Artificiale					
Face Detection	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
Face Attributes	Supporto di 6 attributi facciali: età, genere, espressione, occhiali, mascherina, barba				
Perimeter Protection	Tripwire; intrusion; fast moving (categorizzazione figure umane/veicoli); loitering detection; assembramenti; parking detection				
People Counting	Attraversamento linea/Regione/Code; 4 accessi indipendenti, 4 aree indipendenti	Attraversamento linea/Regione/Code; 4 accessi indipendenti, 4 aree indipendenti	Attraversamento linea/Regione/Code; 4 accessi indipendenti, 4 aree indipendenti	Attraversamento linea/Regione/Code; 4 accessi indipendenti, 4 aree indipendenti	Attraversamento linea/Regione/Code; 4 accessi indipendenti, 4 aree indipendenti
Analisi video					
IVS	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map

WizMind Serie 5

Eyeball Vari-focali

Codice	IPC-HDW5541T-ZE	IPC-HDW5442T-ZE	IPC-HDW5241T-ZE	IPC-HDW5242T-ZE-MF
Immagine	    	    	    	    
Prezzo cad.	€ 463,00	€ 539,00	€ 386,00	Su Richiesta
Packing*	20	20	20	-
Sensore immagine	1/2.7"5MP CMOS	1/1.8"4MP CMOS	1/2.8"2MP CMOS	1/1.8"2MP CMOS
Ottica	Ottica motorizzata 2.7~13.5 mm	Ottica motorizzata 2.7~12 mm	Ottica motorizzata 2.7~13.5 mm	Ottica motorizzata 2.7~12 mm
Campo visivo H	100°~28° (2592×1944); 104°~29° (2688×1520)	114°~47°	109°~30°	114°~47°
Illuminazione min.	0.005 Lux @F1.5	0.003 Lux @F1.8	0.002 Lux @F1.5	0.003 Lux @F1.8
Day/Night	ICR	ICR	ICR	ICR
WDR	120 dB	140 dB	120 dB	140 dB
Portata max. IR	40 m	40 m	40 m	40 m
Compressione video	H.265/H.264/H.264B/H.264H	H.265/H.264/H.264B/H.264H	H.265/H.264/H.264B/H.264H	H.265/H.264/H.264B/H.264H
Smart Codec	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+
Risoluzione max.	5MP (2592×1944)	4MP (2688×1520)	1080P (1920×1080)	1080P (1920×1080)
Frame Rate	20fps@5MP	25/30fps@4MP	25/30 fps@1080P	50/60 fps@1080P
Multi-streaming	3 stream	3 stream	3 stream	3 stream
Pan/Tilt/Rotazione	Pan: 0°~360°; Tilt: 0°~78°; Rotazione: 0°~360°	Pan: 0°~360°; Tilt: 0°~78°; Rotazione: 0°~360°	Pan: 0°~360°; Tilt: 0°~78°; Rotazione: 0°~360°	Pan: 0°~360°; Tilt: 0°~78°; Rotazione: 0°~360°
Compatibilità	ONVIF Profile S, G e T, CGI	ONVIF Profile S, G e T, CGI	ONVIF Profile S, G e T, CGI	ONVIF Profile S, G e T, CGI
Audio In/Out	Microfono integrato	Microfono integrato	Microfono integrato	Microfono integrato
Slot memoria	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB
Allarme In/Out	--	--	--	--
Protezione ingresso	IP67	IP67	IP67	IP67
Temperatura esercizio	-30°C~+60°C	-30°C~+60°C	-30°C~+60°C	-30°C~+60°C
Alimentazione	DC12V, PoE (802.3af), Max. 7.7 W	DC12V, PoE (802.3af), Max. 7.5 W	DC12V, PoE (802.3af), Max. 6.9 W	DC12V, PoE (802.3af), Max. 7.5 W
Intelligenza Artificiale				
Face Detection	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
Face Attributes	Supporto di 6 attributi facciali: età, genere, espressione, occhiali, mascherina, barba			
Perimeter Protection	Tripwire; intrusion; fast moving (categorizzazione figure umane/veicoli); loitering detection; assemblamenti; parking detection			
People Counting	Attraversamento linea/Regione/Code; 4 accessi indipendenti, 4 aree indipendenti	Attraversamento linea/Regione/Code; 4 accessi indipendenti, 4 aree indipendenti	Attraversamento linea/Regione/Code; 4 accessi indipendenti, 4 aree indipendenti	Attraversamento linea/Regione/Code; 4 accessi indipendenti, 4 aree indipendenti
Analisi video				
IVS	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map

* Possibile extra sconto su acquisto di confezioni di prodotti

WizMind Serie 5

	Mini bullet ottica fissa			Bullet ottica fissa		
Codice	IPC-HFW5541E-SE	IPC-HFW5442E-SE	IPC-HFW5241E-SE	IPC-HFW5541T-SE	IPC-HFW5541T-ASE	IPC-HFW5442T-SE
Immagine						
Prezzo cad.	€ 300,00	€ 371,00	€ 244,00	Su Richiesta	€ 364,00	Su Richiesta
Packing*	20	20	20	-	20	-
Sensore immagine	1/2.7" 5MP CMOS	1/1.8" 4MP CMOS	1/2.8" 2MP STARVIS™ CMOS	1/2.7" 5MP CMOS	1/2.7" 5MP CMOS	1/1.8" 4MP CMOS
Ottica	Ottica fissa 2.8 mm (3.6 mm/6 mm opzionale)	Ottica fissa 2.8 mm (3.6 mm/6 mm opzionale)	Ottica fissa 2.8 mm (3.6 mm/6 mm opzionale)	Ottica fissa 2.8 mm (3.6 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm opzionale)	Ottica fissa 3.6 mm	Ottica fissa 2.8 mm (3.6 mm/6 mm opzionale)
Campo visivo H	102°/84°/51°	113°/89°/56°	106°/87°/53°	102°/84°/51°/38°/25°	84°	113°/89°/56°
Illuminazione min.	0.005 Lux@F1.6	0.002 Lux@F1.6	0.002 Lux@F1.6	0.005 Lux@F1.6	0.005 Lux@F1.6	0.002 Lux@F1.6
Day/Night	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR
WDR	120 dB	140 dB	120 dB	120 dB	120 dB	140 dB
Portata max. IR	50 m	50 m	50 m	80 m	80 m	50 m
Compressione video	H.265/H.264/H.264B/H.264H	H.265/H.264/H.264B/H.264H	H.265/H.264/H.264B/H.264H	H.265/H.264/H.264B/H.264H	H.265/H.264/H.264B/H.264H	H.265/H.264/H.264B/H.264H
Smart Codec	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+
Risoluzione max.	5MP (2592x1944)	4MP (2688x1520)	1080P (1920x1080)	5MP (2592x1944)	5MP (2592x1944)	4MP (2688x1520)
Frame Rate	20fps@5Mp	25/30fps@4Mp	25/30fps@1080P	20fps@5Mp	20fps@5Mp	25/30fps@4Mp
Multi-streaming	3 stream	3 stream	3 stream	3 stream	3 stream	3 stream
Pan/Tilt/Rotazione	Pan: 0°~360°; Tilt: 0°~90°; Rotazione: 0°~360°	Pan: 0°~360°; Tilt: 0°~90°; Rotazione: 0°~360°	Pan: 0°~360°; Tilt: 0°~90°; Rotazione: 0°~360°	Pan: 0°~360°; Tilt: 0°~90°; Rotazione: 0°~360°	Pan: 0°~360°; Tilt: 0°~90°; Rotazione: 0°~360°	Pan: 0°~360°; Tilt: 0°~90°; Rotazione: 0°~360°
Compatibilità	ONVIF Profile S, G e T, CGI	ONVIF Profile S, G e T, CGI	ONVIF Profile S, G e T, CGI	ONVIF Profile S, G e T, CGI	ONVIF Profile S, G e T, CGI	ONVIF Profile S, G e T, CGI
Audio In/Out	--	--	--	--	1/1	--
Slot memoria	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB
Allarme In/Out	--	--	--	--	1 canale In: 5mA 5VDC 1 canale Out: 300 mA 12VDC	--
Protezione ingresso	IP67	IP67	IP67	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10
Temperatura esercizio	-40° C ~ +60° C (-40° F ~ +140° F)	-40° C ~ +60° C (-40° F ~ +140° F)	-40° C ~ +60° C (-40° F ~ +140° F)	-40° C ~ +60° C (-40° F ~ +140° F)	-40° C ~ +60° C (-40° F ~ +140° F)	-40° C ~ +60° C (-40° F ~ +140° F)
Alimentazione	DC12V, PoE (802.3af), Max. 6.8 W	DC12V, PoE (802.3af), Max. 6.8 W	DC12V, PoE (802.3af), Max. 6.8 W	DC12V, PoE (802.3af), Max. 8.4 W	DC12V, PoE (802.3af), Max. 9.5 W	DC12V, PoE (802.3af), Max. 8.4 W
Intelligenza Artificiale						
Face Detection	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
Face Attributes	--	--	--	--	--	--
Perimeter Protection	Tripwire; intrusion; fast moving (categorizzazione figure umane/veicoli); loitering detection; assembramenti; parking detection					
People Counting	Attraversamento linea/Regione/Code; 4 accessi indipendenti, 4 aree indipendenti		Attraversamento linea/Regione/Code; 4 accessi indipendenti, 4 aree indipendenti		Attraversamento linea/Regione/Code; 4 accessi indipendenti, 4 aree indipendenti	
Analisi video						
IVS	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map

WizMind Serie 5

	Bullet ottica fissa				Dome ottica fissa	
Codice	IPC-HFW5442T-ASE	IPC-HFW5241T-SE	IPC-HFW5241T-ASE	IPC-HFW5242T-ASE-MF	IPC-HDBW5541R-S	IPC-HDBW5541R-ASE
Immagine						
Prezzo cad.	€ 430,00	Su Richiesta	€ 308,00	Su Richiesta	Su Richiesta	€ 310,00
Packing*	20	-	20	-	-	20
Sensore immagine	1/1.8" 4MP CMOS	1/2.8" 2MP STARVIS™ CMOS	1/2.8" 2MP STARVIS™ CMOS	1/1.8" 2MP CMOS	1/2.7" 5MP CMOS	1/2.7" 5MP CMOS
Ottica	Ottica fissa 3.6 mm	Ottica fissa 2.8 mm (3.6 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm opzionale)	Ottica fissa 3.6 mm	Ottica fissa 2.8 mm (3.6 mm, 6 mm opzionale)	Ottica fissa 2.8 mm (3.6 mm/6 mm opzionale)	Ottica fissa 2.8 mm
Campo visivo H	89°	106°/87°/53°/41°/26°	87°	113°/89°/56°	102°/84°/51°	102°
Illuminazione min.	0.002 Lux@F1.6	0.002 Lux@F1.6	0.002 Lux@F1.6	0.002 Lux@F1.6	0.005 Lux@F1.6	0.005 Lux@F1.6
Day/Night	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR
WDR	140 dB	120 dB	120 dB	140 dB	120 dB	120 dB
Portata max. IR	50 m	80 m	80 m	50 m	50 m	50 m
Compressione video	H.265/H.264/H.264B/H.264H	H.265/H.264/H.264B/H.264H	H.265/H.264/H.264B/H.264H	H.265/H.264/H.264B/H.264H	H.265/H.264/H.264B/H.264H	H.265/H.264/H.264B/H.264H
Smart Codec	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+
Risoluzione max.	4MP (2688x1520)	1080P (1920x1080)	1080P (1920x1080)	1080P (1920x1080)	5MP (2592x1944)	5MP (2592x1944)
Frame Rate	25/30fps@4Mp	25/30fps@1080P	25/30fps@1080P	50/60 fps@1080P	20fps@5Mp	20fps@5Mp
Multi-streaming	3 stream	3 stream	3 stream	3 stream	3 stream	3 stream
Pan/Tilt/Rotazione	Pan: 0°~360°; Tilt: 0°~90°; Rotazione: 0°~360°	Pan: 0°~360°; Tilt: 0°~90°; Rotazione: 0°~360°	Pan: 0°~360°; Tilt: 0°~90°; Rotazione: 0°~360°	Pan: 0°~360°; Tilt: 0°~90°; Rotazione: 0°~360°	Pan: 0°~355°; Tilt: 0°~75°; Rotazione: 0°~355°	Pan: 0°~355°; Tilt: 0°~75°; Rotazione: 0°~355°
Compatibilità	ONVIF Profile S, G e T, CGI	ONVIF Profile S, G e T, CGI	ONVIF Profile S, G e T, CGI	ONVIF Profile S, G e T, CGI	ONVIF Profile S, G e T, CGI	ONVIF Profile S, G e T, CGI
Audio In/Out	1/1	--	1/1	1/1	--	1/1
Slot memoria	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB
Allarme In/Out	1 canale In: 5mA 5VDC 1 canale Out: 300 mA 12VDC	--	1 canale In: 5mA 5VDC 1 canale Out: 300 mA 12VDC	1 canale In: 5mA 5VDC 1 canale Out: 300 mA 12VDC	--	1 canale In: 5mA 5VDC 1 canale Out: 300 mA 12VDC
Protezione ingresso	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10
Temperatura esercizio	-40°C~+60°C	-40°C~+60°C	-40°C~+60°C	-40°C~+60°C	-40°C~+60°C	-40°C~+60°C
Alimentazione	DC12V, PoE (802.3af), Max. 9.5 W	DC12V, PoE (802.3af), Max. 8.3 W	DC12V, PoE (802.3af), Max. 8.7 W	DC12V, PoE (802.3af), Max. 9.5 W	DC12V, PoE (802.3af), Max. 5.2 W	DC12V, PoE (802.3af), Max. 6 W
Intelligenza Artificiale						
Face Detection	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
Face Attributes	--	--	--	--	--	--
Perimeter Protection	Tripwire; intrusion; fast moving (categorizzazione figure umane/veicoli); loitering detection; assemblamenti; parking detection					
People Counting	Attraversamento linea/Regione/Code; 4 accessi indipendenti, 4 aree indipendenti		Attraversamento linea/Regione/Code; 4 accessi indipendenti, 4 aree indipendenti		Attraversamento linea/Regione/Code; 4 accessi indipendenti, 4 aree indipendenti	
vAnalisi video						
IVS	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map

* Possibile extra sconto su acquisto di confezioni di prodotti

WizMind Serie 5

	Dome ottica fissa				
Codice	IPC-HDBW5442R-S	IPC-HDBW5442R-ASE	IPC-HDBW5241R-S	IPC-HDBW5241R-ASE	IPC-HDBW5242R-ASE-MF
Immagine	 DHOP Starlight+	 DHOP Starlight+	 DHOP Starlight+	 DHOP Starlight+	 DHOP Starlight+
Prezzo cad.	Su Richiesta	€ 377,00	Su Richiesta	€ 255,00	Su Richiesta
Packing*	-	20	-	20	-
Sensore immagine	1/1.8" 4Mp CMOS	1/1.8" 4Mp CMOS	1/2.8" 2Mp STARVIS™ CMOS	1/2.8" 2Mp STARVIS™ CMOS	1/1.8" 2Mp CMOS
Ottica	Ottica fissa 2.8 mm	Ottica fissa 2.8 mm (3.6 mm/6 mm opzionale)	Ottica fissa 2.8 mm (3.6 mm/6 mm opzionale)	Ottica fissa 2.8 mm (3.6 mm/6 mm opzionale)	Ottica fissa 2.8 mm (3.6 mm/6 mm opzionale)
Campo visivo H	113°	113°/89°/56°	106°/87°/53°	106°/87°/53°	113°/89°/56°
Illuminazione min.	0.002 Lux@F1.6	0.002 Lux@F1.6	0.002 Lux@F1.6	0.002 Lux@F1.6	0.002 Lux@F1.6
Day/Night	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR
WDR	140 dB	140 dB	120 dB	120 dB	140 dB
Portata max. IR	50 m	50 m	50 m	50 m	50 m
Compressione video	H.265/H.264/H.264B/H.264H	H.265/H.264/H.264B/H.264H	H.265/H.264/H.264B/H.264H	H.265/H.264/H.264B/H.264H	H.265/H.264/H.264B/H.264H
Smart Codec	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+
Risoluzione max.	4MP (2688x1520)	4MP (2688x1520)	1080P (1920x1080)	1080P (1920x1080)	1080P (1920x1080)
Frame Rate	25/30fps@4Mp	25/30fps@4Mp	25/30fps@1080P	25/30fps@1080P	50/60fps@1080P
Multi-streaming	3 stream	3 stream	3 stream	3 stream	3 stream
Pan/Tilt/Rotazione	Pan: 0°~355°; Tilt: 0°~75°; Rotazione: 0°~355°	Pan: 0°~355°; Tilt: 0°~75°; Rotazione: 0°~355°	Pan: 0°~355°; Tilt: 0°~75°; Rotazione: 0°~355°	Pan: 0°~355°; Tilt: 0°~75°; Rotazione: 0°~355°	Pan: 0°~355°; Tilt: 0°~75°; Rotazione: 0°~355°
Compatibilità	ONVIF Profile S, G e T, CGI	ONVIF Profile S, G e T, CGI	ONVIF Profile S, G e T, CGI	ONVIF Profile S, G e T, CGI	ONVIF Profile S, G e T, CGI
Audio In/Out	--	1/1	--	1/1	1/1
Slot memoria	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB
Allarme In/Out	--	1 canale In: 5mA 5VDC 1 canale Out: 300 mA 12VDC	--	1 canale In: 5mA 5VDC 1 canale Out: 300 mA 12VDC	1 canale In: 5mA 5VDC 1 canale Out: 300 mA 12VDC
Protezione ingresso	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10
Temperatura esercizio	-40°C~+60°C	-40°C~+60°C	-40°C~+60°C	-40°C~+60°C	-40°C~+60°C
Alimentazione	DC12V, PoE (802.3af), Max. 5.8 W	DC12V, PoE (802.3af), Max. 6.1 W	DC12V, PoE (802.3af), Max. 5 W	DC12V, PoE (802.3af), Max. 5.5 W	DC12V, PoE (802.3af), Max. 6.1 W
Intelligenza Artificiale					
Face Detection	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
Face Attributes	--	--	--	--	--
Perimeter Protection	Tripwire; intrusion; fast moving (categorizzazione figure umane/veicoli); loitering detection; assembramenti; parking detection				
People Counting	Attraversamento linea/Regione/Code; 4 accessi indipendenti, 4 aree indipendenti	Attraversamento linea/Regione/Code; 4 accessi indipendenti, 4 aree indipendenti	Attraversamento linea/Regione/Code; 4 accessi indipendenti, 4 aree indipendenti	Attraversamento linea/Regione/Code; 4 accessi indipendenti, 4 aree indipendenti	Attraversamento linea/Regione/Code; 4 accessi indipendenti, 4 aree indipendenti
Analisi video					
IVS	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map

WizMind Serie 5

	Eyeball ottica fissa			Deterrenza attiva	
Codice	IPC-HDW5541TM-ASE	IPC-HDW5442TM-ASE	IPC-HDW5241TM-ASE	IPC-HDW5541H-AS-PV	IPC-HDW5241H-AS-PV
Immagine					
Prezzo cad.	€ 302,00	€ 373,00	€ 246,00	€ 367,00	€ 311,00
Packing*	20	20	20	20	20
Sensore immagine	1/2.7" 5MP CMOS	1/1.8" 4MP CMOS	1/2.8" 2MP STARVIS™ CMOS	1/2.7" 5Mp CMOS	1/2.8" 2MP STARVIS™ CMOS
Ottica	Ottica fissa 2.8 mm (3.6 mm, 6 mm opzionale)	Ottica fissa 2.8 mm	Ottica fissa 2.8 mm (3.6 mm, 6 mm opzionale)	Ottica fissa 2.8 mm	Ottica fissa 2.8 mm
Campo visivo H	102°/84°/51°	113°	106°/87°/53°	102°	106°
Illuminazione min.	0.005 Lux@F1.6	0.002 Lux@F1.6	0.002 Lux@F1.6	0.005 Lux@F1.6	0.002 Lux@F1.6
Day/Night	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR
WDR	120 dB	140 dB	120 dB	120 dB	120 dB
Portata max. IR	50 m	50 m	50 m	50 m	50 m
Compressione video	H.265/H.264/H.264B/H.264H	H.265/H.264/H.264B/H.264H	H.265/H.264/H.264B/H.264H	H.265/H.264/H.264B/H.264H	H.265/H.264/H.264B/H.264H
Smart Codec	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+
Risoluzione max.	5MP (2592x1944)	4MP (2688x1520)	1080P (1920x1080)	5MP (2592x1944)	1080P (1920x1080)
Frame Rate	20fps@5Mp	25/30fps@4Mp	25/30fps@1080P	20fps@5Mp	25/30fps@1080P
Multi-streaming	3 stream	3 stream	3 stream	3 stream	3 stream
Pan/Tilt/Rotazione	Pan: 0°~360°; Tilt: 0°~78°; Rotazione: 0°~360°	Pan: 0°~360°; Tilt: 0°~78°; Rotazione: 0°~360°	Pan: 0°~360°; Tilt: 0°~78°; Rotazione: 0°~360°	Pan: 0°~360°; Tilt: 0°~78°; Rotazione: 0°~360°	Pan: 0°~360°; Tilt: 0°~78°; Rotazione: 0°~360°
Compatibilità	ONVIF Profile S, G e T, CGI	ONVIF Profile S, G e T, CGI	ONVIF Profile S, G e T, CGI	ONVIF Profile S, G e T, CGI	ONVIF Profile S, G e T, CGI
Audio In/Out	Microfono integrato	Microfono integrato	Microfono integrato	1/1, Microfono e speaker integrati	1/1, Microfono e speaker integrati
Slot memoria	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB
Allarme In/Out	--	--	--	1 canale In: 5mA 5VDC 1 canale Out: 300 mA 12VDC	1 canale In: 5mA 5VDC 1 canale Out: 300 mA 12VDC
Protezione ingresso	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Temperatura esercizio	-40°C~+60°C	-40°C~+60°C	-40°C~+60°C	-40°C~+60°C	-40°C~+60°C
Alimentazione	DC12V, PoE (802.3af), Max. 7.2 W	DC12V, PoE (802.3af), Max. 7.2 W	DC12V, PoE (802.3af), Max. 6.8 W	DC12V, PoE (802.3af), Max. 7.2 W	DC12V, PoE (802.3af), Max. 7 W
Intelligenza Artificiale					
Face Detection	Supportato	Supportato	Supportato	--	--
Face Attributes	--	--	--	--	--
Perimeter Protection	Tripwire; intrusion; fast moving (categorizzazione figure umane/veicoli); loitering detection; assemblamenti; parking detection				
People Counting	Attraversamento linea/Regione/Code; 4 accessi indipendenti, 4 aree indipendenti	Attraversamento linea/Regione/Code; 4 accessi indipendenti, 4 aree indipendenti	Attraversamento linea/Regione/Code; 4 accessi indipendenti, 4 aree indipendenti	Attraversamento linea/Regione/Code; 4 accessi indipendenti, 4 aree indipendenti	Attraversamento linea/Regione/Code; 4 accessi indipendenti, 4 aree indipendenti
Analisi video					
IVS	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map

* Possibile extra sconto su acquisto di confezioni di prodotti

WizMind Serie 5

	Deterrenza attiva		Full-color			
Codice	IPC-HFW5541T-AS-PV	IPC-HFW5241T-AS-PV	IPC-HFW5442T-AS-LED	IPC-HFW5241T-AS-LED	IPC-HFW5442T-ASE-NI	IPC-HFW5241T-ASE-NI
Immagine						
Prezzo cad.	€ 415,00	€ 358,00	€ 450,00	Su Richiesta	€ 488,00	€ 365,00
Packing*	20	20	20	-	20	20
Sensore immagine	1/2.7" 5MP CMOS	1/2.8" 2MP STARVIS™ CMOS	1/1.8" 4MP CMOS	1/2.8" 2MP STARVIS™ CMOS	1/1.8" 4MP CMOS	1/2.8" 2MP CMOS
Ottica	Ottica fissa 3.6 mm	Ottica fissa 3.6 mm	Ottica fissa 2.8 mm (3.6 mm/6 mm opzionale)	Ottica fissa 3.6 mm	Ottica fissa 3.6 mm	Ottica fissa 3.6 mm
Campo visivo H	84°	87°	113°/89°/56°	87°	93°	88°
Illuminazione min.	0.005 Lux@F1.6	0.002 Lux@F1.6	0.002 Lux@F1.6	0.002 Lux@F1.6	0.001 Lux@F1.0	0.001 Lux@F1.0
Day/Night	ICR	ICR	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Color/B/W
WDR	120 dB	120 dB	140 dB	120 dB	140 dB	120 dB
Portata max. IR	60 m	60 m	40 m	50 m	--	--
Compressione video	H.265/H.264/H.264B/H.264H	H.265/H.264/H.264B/H.264H	H.265/H.264/H.264B/H.264H	H.265/H.264/H.264B/H.264H	H.265/H.264/H.264B/H.264H	H.265/H.264/H.264B/H.264H
Smart Codec	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+
Risoluzione max.	5MP (2592×1944)	1080P (1920×1080)	4MP (2688×1520)	1080P (1920×1080)	4MP (2688×1520)	1080P (1920×1080)
Frame Rate	20fps@5Mp	25/30fps@1080P	25/30fps@4Mp	25/30fps@1080P	25/30fps@4Mp	25/30fps@2Mp
Multi-streaming	3 stream	3 stream	3 stream	3 stream	3 stream	3 stream
Pan/Tilt/Rotazione	Pan: 0°~360°; Tilt: 0°~90°; Rotazione: 0°~360°	Pan: 0°~360°; Tilt: 0°~90°; Rotazione: 0°~360°	Pan: 0°~360°; Tilt: 0°~90°; Rotazione: 0°~360°	Pan: 0°~360°; Tilt: 0°~90°; Rotazione: 0°~360°	Pan: 0°~360°; Tilt: 0°~90°; Rotazione: 0°~360°	Pan: 0°~360°; Tilt: 0°~90°; Rotazione: 0°~360°
Compatibilità	ONVIF Profile S, G e T, CGI	ONVIF Profile S, G e T, CGI	ONVIF Profile S, G e T, CGI	ONVIF Profile S, G e T, CGI	ONVIF Profile S, GeT, CGI	ONVIF Profile S, GeT, CGI
Audio In/Out	1/1, Speaker integrato	1/1, Speaker integrato	1/1	1/1	1/1	1/1
Slot memoria	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB
Allarme In/Out	1 canale In: 5mA 5VDC 1 canale Out: 300 mA 12VDC	1 canale In: 5mA 5VDC 1 canale Out: 300 mA 12VDC	1 canale In: 5mA 5VDC 1 canale Out: 300 mA 12VDC	1 canale In: 5mA 5VDC 1 canale Out: 300 mA 12VDC	1 canale In: 5mA 5VDC 1 canale Out: 300 mA 12VDC	1 canale In: 5mA 5VDC 1 canale Out: 300 mA 12VDC
Protezione ingresso	IP67	IP67	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67	IP67
Temperatura esercizio	-40°C~+60°C	-40°C~+60°C	-40°C~+60°C	-40°C~+60°C	-40°C~+60°C	-40°C~+60°C
Alimentazione	DC12V, PoE (802.3af), Max. 8.5 W	DC12V, PoE (802.3af), Max. 8.3 W	DC12V, PoE (802.3af), Max. 7.4 W	DC12V, PoE (802.3af), Max. 7 W	DC12V, PoE (802.3af), Max. 4.4 W	DC12V, PoE (802.3af), Max. 3.8 W
Intelligenza Artificiale						
Face Detection	--	--	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
Face Attributes	--	--	--	--	--	--
Perimeter Protection	Tripwire; intrusion; fast moving (the three functions Supportatothe classification e accurate detection of vehicle e human); loitering detection; assembramenti; parking detection		Tripwire; intrusion; fast moving (the three functions Supportatothe classification e accurate detection of vehicle e human); loitering detection; assembramenti; parking detection		Tripwire; intrusion; fast moving (the three functions Supportatothe classification e accurate detection of vehicle e human); loitering detection; assembramenti; parking detection	
People Counting	Attraversamento linea/Regione/Code; 4 accessi indipendenti, 4 aree indipendenti		Attraversamento linea/Regione/Code; 4 accessi indipendenti, 4 aree indipendenti		Attraversamento linea/Regione/Code; 4 accessi indipendenti, 4 aree indipendenti	
Analisi video						
IVS	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map

WizMind Serie 5

	Full-color			
Codice	IPC-HDBW5442R-ASE-NI	IPC-HDBW5241R-ASE-NI	IPC-HDW5442TM-AS-LED	IPC-HDW5241TM-AS-LED
Immagine				
Prezzo cad.	€ 458,00	€ 306,00	€ 409,00	Su Richiesta
Packing*	20	20	20	-
Sensore immagine	1/1.8" 4MP CMOS	1/2.8" 2MP CMOS	1/1.8" 4MP CMOS	1/2.8" 2Mp STARVIS™ CMOS
Ottica	Ottica fissa 3.6 mm	Ottica fissa 3.6 mm	Ottica fissa 2.8 mm (3.6 mm/6 mm opzionale)	Ottica fissa 2.8 mm (3.6 mm, 6 mm opzionale)
Campo visivo H	93°	88°	113°/89°/56°	106°/87°/53°
Illuminazione min.	0.001 Lux@ F1.0	0.001 Lux@ F1.0	0.002 Lux@F1.6	0.002 Lux@F1.6
Day/Night	Elettronico	Color/B/W	Elettronico	Elettronico
WDR	140 dB	120 dB	140 dB	120 dB
Portata max. IR	--	--	40 m	40 m
Compressione video	H.265/H.264/H.264B/H.264H	H.265/H.264/H.264B/H.264H	H.265/H.264/H.264B/H.264H	H.265/H.264/H.264B/H.264H
Smart Codec	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+	Smart H.265+/H.264+
Risoluzione max.	4MP (2688x1520)	1080P (1920x1080)	4MP (2688x1520)	1080P (1920x1080)
Frame Rate	25/30fps@4Mp	25/30fps@2Mp	25/30fps@4Mp	25/30fps@1080P
Multi-streaming	3 stream	3 stream	3 stream	3 stream
Pan/Tilt/Rotazione	Pan: 0°~355°; Tilt:0°~75°; Rotazione: 0°~355°	Pan: 0°~355°; Tilt:0°~75°; Rotazione: 0°~355°	Pan: 0°~360°; Tilt:0°~78°; Rotazione: 0°~360°	Pan: 0°~360°; Tilt:0°~78°; Rotazione: 0°~360°
Compatibilità	ONVIF Profile S, G e T, CGI	ONVIF Profile S, G e T, CGI	ONVIF Profile S, G e T, CGI	ONVIF Profile S, G e T, CGI
Audio In/Out	1/1	1/1	Microfono integrato	Microfono integrato
Slot memoria	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB
Allarme In/Out	1 canale In: 5mA 5VDC 1 canale Out: 300 mA 12VDC	1 canale In: 5mA 5VDC 1 canale Out: 300 mA 12VDC	--	--
Protezione ingresso	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67	IP67
Temperatura esercizio	-40°C~+60°C	-40°C~+60°C	-40°C~+60°C	-40°C~+60°C
Alimentazione	DC12V, PoE (802.3af), Max. 4.4 W	DC12V, PoE (802.3af), Max. 3.8 W	DC12V, PoE (802.3af), Max. 7.2 W	DC12V, PoE (802.3af), Max. 7.2 W
Intelligenza Artificiale				
Face Detection	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
Face Attributes	--	--	--	--
Perimeter Protection	Tripwire; intrusion; fast moving (the three functions Supportatothe classification e accurate detection of vehicle e human); loitering detection; assembramenti; parking detection		Tripwire; intrusion; fast moving (the three functions Supportatothe classification e accurate detection of vehicle e human); loitering detection; assembramenti; parking detection	
People Counting	Attraversamento linea/Regione/Code; 4 accessi indipendenti, 4 aree indipendenti		Attraversamento linea/Regione/Code; 4 accessi indipendenti, 4 aree indipendenti	
Analisi video				
IVS	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map	Oggetto abbandonato/mancante Heat Map

Serie Panoramica

Quando si tratta di progettare applicazioni di sorveglianza, ampia copertura e zoom performanti sono requisiti necessari. Attraverso la tecnologia di stitching automatico multi-sensore delle panoramiche Dahua è possibile un monitoraggio a 360°, senza punti ciechi e con immagini estremamente dettagliate.



Copertura più ampia

Una sola panoramica ha la stessa copertura di più telecamere per abbattere i costi di cablaggio e manodopera.



Assembramenti

Rapido collegamento allarme per prevenire pericolosi assembramenti.



Smart Tracking

Lo zoom ottico 40x traccia in automatico tutti i target in movimento.



Mappa AR

Visualizzazione ottimizzata delle coperture delle telecamere per una maggiore efficienza.

WizMind Serie Panoramica

	Panoramiche							
Codice	PSDW81642M-A360		PSDW8842M-A180		PSDW81642ML-A360		PSDW8842ML-A180	
Immagine	 		 		 		 	
Prezzo cad.	€ 10.101,00		€ 9.308,00		€ 6.930,00		€ 6.133,00	
Packing*	-		-		-		-	
	Panoramica	PTZ	Panoramica	PTZ	Panoramica	PTZ	Panoramica	PTZ
Sensore immagine	8x 1/1.8" 2MP CMOS	1/1.8" 4MP CMOS	4x 1/1.8" 2MP CMOS	1/1.8" 4MP CMOS	8x 1/1.8" 2MP CMOS	1/1.8" 4MP CMOS	4x 1/1.8" 2MP CMOS	1/1.8" 4MP CMOS
Ottica	5 mm/F2.0	5.6~223 mm/F1.3	5 mm/F2.0	5.6~223 mm/F1.3	5 mm/F2.0	5.6~223 mm/F1.3	5 mm/F2.0	5.6~223 mm/F1.3
Campo visivo H	360°	2°~61°	180°	2°~61°	360°	360°	180°	180°
Illuminazione min.	Color: 0.005 Lux@F2.0; B/W: 0.0005 Lux@F2.0	Color: 0.001 Lux@F1.3; B/W: 0.0001 Lux@F1.3; 0 Lux@F1.3(IR on)	Color: 0.005 Lux@F2.0; B/W: 0.0005 Lux@F2.0	Color: 0.001 Lux@F1.3; B/W: 0.0001 Lux@F1.3; 0 Lux@F1.3(IR on)	Color: 0.001 Lux@F2.0; B/W: 0.0001 Lux@F2.0	Color: 0.001 Lux@F1.3; B/W: 0.0001 Lux@F1.3; 0 Lux@F1.3(IR on)	Color: 0.001 Lux@F2.0; B/W: 0.0001 Lux@F2.0	Color: 0.001 Lux@F1.3; B/W: 0.0001 Lux@F1.3; 0 Lux@F1.3(IR on)
Portata max. IR	--	400 m	--	400 m	--	220 m	--	220 m
Day/Night	ICR		ICR		ICR		ICR	
WDR	120 dB		120 dB		120 dB		120 dB	
Compressione video	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG		H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG		H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG		H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG	
Smart Codec	Smart H265+/H264+		Smart H265+/H264+		Smart H265+/H264+		Smart H265+/H264+	
Risoluzione	(8192x1800)	4MP (2560x1440)	(4096x1800)	4MP (2560x1440)	(8192x1800)	4MP (2560x1440)	(4096x1800)	4MP (2560x1440)
Frame Rate	30fps@ (8192x1800)	30fps@ (2560x1440)	30fps@ (4096x1800)	30fps@ (2560x1440)	30fps@ (8192x1800)	30fps@ (2560x1440)	30fps@ (4096x1800)	30fps@ (2560x1440)
Multi-streaming	3 stream		3 stream		3 stream		3 stream	
Pan/Tilt/Rotazione	--	Pan: 0°~360°; Tilt: -20°~90° Auto flip 180°	--	Pan: 0°~360°; Tilt: -20°~90° Auto flip 180°	--	Pan: 0°~360°; Tilt: -12°~90° Auto flip 180°	--	Pan: 0°~360°; Tilt: -12°~90° Auto flip 180°
Analisi video	Tripwire, Intrusion, Scene Change, Crowd Map		Tripwire, Intrusion, Scene Change, Crowd Map		Tripwire, Intrusion, Scene Change		Tripwire, Intrusion, Scene Change	
Modalità dewarping	--		--		--		--	
Compatibilità	ONVIF (Profile G/T/S); GB/T28181; CGI		ONVIF (Profile G/T/S); GB/T28181; CGI		ONVIF (Profile S/Profile G); CGI; Milestone; Genetec		ONVIF (Profile S/Profile G); CGI; Milestone; Genetec	
Audio In/Out	2/2		2/2		2/2		2/2	
Slot memoria	Micro SD, Max. 512 GB		Micro SD, Max. 512 GB		Micro SD, Max. 512 GB		Micro SD, Max. 512 GB	
Allarme In/Out	7/3		7/3		7/3		7/3	
Protezione ingresso	IP66		IP66		IP66		IP66	
Temperatura esercizio	-40°C~+70°C		-40°C~+70°C		-40°C~+70°C		-40°C~+70°C	
Alimentazione	DC36V, Max. 84.4 W		DC36V, Max. 77.7 W		DC36V, Max. 74.6 W		DC36V, Max. 67.9 W	

* Possibile extra sconto su acquisto di confezioni di prodotti

WizMind Serie Panoramica						
	Panoramiche					
Codice	PSDW5231S-B120		PSDW5631S-B360		IPC-PFW83242-A180	IPC-PFW8840-A180
Immagine						
Prezzo cad.	€ 578,00		€ 790,00		€ 3.179,00	€ 1.583,00
Packing*	12		12		-	-
	Panoramica	PTZ	Panoramica	PTZ		
Sensore immagine	1/2.7" 2MP CMOS	1/2.7" 2MP CMOS	3x 1/2.7" 2MP CMOS	1/2.7" 2MP CMOS	4x 1/1.8" 8Mp CMOS	4x 1/2.8" 2MP CMOS
Ottica	2 mm/F2.2	2.7~13.5 mm/F1.8	2 mm/F2.2	2.7~13.5 mm/F1.8	2.8 mm/F1.6	2.8 mm/F1.6
Campo visivo H	136°	105.9°~33.3°	136°	105.9°~33.3°	180°	180°
Illuminazione min.	0.03 Lux/F2.2(Color,1/3s,30IRE) 0.2 Lux/F2.2(Color,1/30s,30IRE) 0.03 Lux/F2.2(B/W,1/3s,30IRE) 0.2 Lux/F2.2(B/W,1/30s,30IRE)	0.02 Lux/F1.8(Color,1/3s,30IRE) 0.1 Lux/F1.8(Color,1/30s,30IRE) 0.02 Lux/F1.8(B/W,1/3s,30IRE) 0.2 Lux/F1.8(B/W,1/30s,30IRE)	0.03 Lux/F2.2(Color,1/3s,30IRE) 0.2 Lux/F2.2(Color,1/30s,30IRE) 0.03 Lux/F2.2(B/W,1/3s,30IRE) 0.2 Lux/F2.2(B/W,1/30s,30IRE)	0.02 Lux/F1.8(Color,1/3s,30IRE) 0.1 Lux/F1.8(Color,1/30s,30IRE) 0.02 Lux/F1.8(B/W,1/3s,30IRE) 0.2 Lux/F1.8(B/W,1/30s,30IRE)	0.005 Lux	0.002 Lux
Portata max. IR	15 m		15 m		30 m	30 m
Day/Night	ICR		ICR		ICR	ICR
WDR	120 dB		120 dB		DWDR	DWDR
Compressione video	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG		H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG		H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG
	Smart H265+/H264+		Smart H265+/H264+		Smart H265+/H264+	Smart H265+/H264+
Risoluzione	1080P (1920x1080)	1080P (1920x1080)	3x (1920x1080)	1080P (1920x1080)	(8192x3840)	(4096x1800)
Frame Rate	25fps@ (4096x1800)	25fps@ (4096x1800)	25fps@ (4096x1800)	25fps@ (4096x1800)	30fps@ (8192x3840)	30fps@ (4096x1800)
Multi-streaming	3 stream		3 stream		3 stream	3 stream
Pan/Tilt/Rotazione	--	Pan: 0° ~ 355°; endless Tilt: 0° ~ 80°	--	Pan: 0° ~ 355°; endless Tilt: 0° ~ 80°	Tilt:0°~90°; Rotazione: 0°~355°	Pan: 0°~355°; Tilt: 0° ~75° Rotazione: -20° ~20°
Analisi video	Tripwire,Intrusion	Tripwire,Intrusion	Tripwire,Intrusion	Tripwire,Intrusion	Crowd Distribution Map,Vehicle Situation,Tripwire,Intrusion	Crowd Distribution Map,Vehicle Situation,Tripwire,Intrusion
Modalità dewarping	--		--		--	--
Compatibilità	ONVIF Profile T, CGI		ONVIF Profile T, CGI		ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; RTMP	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec
Audio In/Out	1/1		1/1		2/1	1/1
Slot memoria	Micro SD, Max. 256 GB		Micro SD, Max. 256 GB		Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB
Allarme In/Out	3/2		3/2		2/2	2/2
Protezione ingresso	--		--		IP67, IK10	IP67, IK10
Temperatura esercizio	-10°C~+50°C		-10°C~+50°C		-40°C~+60°C	-40°C~+60°C
Alimentazione	DC12V, Max. 12.7 W		DC12V, Max. 16.1 W		DC12V, Max. 24.3 W	12V DC/24V AC/PoE (802.3at), Max. 16.2 W

WizMind Serie Panoramica

	Panoramiche					
Codice	IPC-PDBW5831-B360	IPC-EBW81242	IPC-EBW8630	IPC-EBW8630-IVC	IPC-EB5531	IPC-EW5531-AS
Immagine	 Starlight	 Wiz Mind 4K Starlight+	 Starlight+	 Starlight B4QQV	 Starlight	 Starlight
Prezzo cad.	€ 1.639,00	€ 1.498,00	Su Richiesta	€ 1.205,00	€ 371,00	€ 395,00
Packing*	-	-	-	-	20	20
Sensore immagine	4x 1/2.8" 2MP STARVIS™ CMOS	1/1.7" 12MP CMOS	1/1.8" 6MP STARVIS™ CMOS	1/1.8" 6MP STARVIS™ CMOS	1/2.7" 5MP CMOS	1/2.7" 5MP CMOS
Ottica	2.7~12 mm/F1.4	1.85 mm/F2.0	1.7 mm/F2.0	1.3 mm/F2.8	1.4 mm/F1.6	1.4 mm/F2.0
Campo visivo H	4*(105°~44°)	185°	180°	180°	180°	180°
Illuminazione min.	0.005 Lux/F1.8 (Color,1/3s,30IRE) 0.06 Lux/1.8 (Color,1/30s,30IRE) 0 Lux/F1.8 (IR on)	0.001 Lux/F2.0 (Color,1/3s,30IRE) 0.01 Lux/F2.0 (Color,1/30s,30IRE) 0 Lux/F2.0 (IR on)	0.002 Lux/F2.0 (Color,1/3s,30IRE) 0.02 Lux/F2.0 (Color,1/30s,30IRE) 0 Lux/F2.0 (IR on)	0.005 Lux/F2.8 (Color,1/3s,30IRE) 0.05 Lux/F2.8 (Color,1/30s,30IRE) 0 Lux/F2.0 (IR on)	0.02 Lux/F1.6 (Color,1/3s,30IRE) 0.2 Lux/F1.6 (Color,1/30s,30IRE) 0.05 Lux/F1.6 (B/W,1/3s,30IRE) 0.5 Lux/F1.6 (B/W,1/30s,30IRE)	0.006 Lux/F2.0 (Color,1/3s,30IRE) 0.02 Lux/F2.0 (Color,1/30s,30IRE) 0 Lux/F2.0 (IR on)
Portata max. IR	30 m	10 m	10 m	10 m	--	10 m
Day/Night	ICR	ICR	ICR	ICR	Elettronico	ICR
WDR	120 dB (1 canale)	DWDR	DWDR	DWDR	120 dB	120 dB
Compressione video	H.265+/H.265 H.264+/H.264	H.265/H.264/H.264B H.264H/MJPEG	H.265+/H.265 H.264+/H.264	H.265+/H.265 H.264+/H.264	H.265+/H.265 H.264+/H.264	H.265+/H.265 H.264+/H.264
Risoluzione	4x1080P (1920x1080)	12M (4000x3000)	6MP (3072x2048)	6MP (3072x2048)	5MP (2592x1944)	5MP (2592x1944)
Frame Rate	30fps@1080P (1920x1080)	30fps@12MP (4000x3000)	30fps@6MP	30fps@6MP	20fps@5MP, 30fps@3MP	25fps@5M
Multi-streaming	4x2 stream	3 stream	3 stream	3 stream	3 stream	3 stream
Pan/Tilt/Rotazione	Pan: 0°~360°; Tilt: 0°~80° Rotazione: 0°~355°	--	--	--	--	--
Analisi video	Tripwire, Intrusion, Scene Change, Oggetto abbandonato/mancante	Tripwire, Intrusion Heat map	Tripwire, Intrusion Heat map	Tripwire, Intrusion Heat map	Tripwire, Intrusion Heat map	Tripwire, Intrusion Heat map
Modalità dewarping	--	10;2P;1R;1P+3R;2R 10+2R;10+3R;4R;10+4R 1P+6R;10+8R	10; 1P+3R; 2R 10+2R; 10+3R; 4R 10+4R; 1P+6R; 10+8R	10; 1P+3R; 2R 10+2R; 10+3R; 4R 10+4R; 1P+6R; 10+8R	10; 1P+3R; 2R 10+2R; 10+3R; 4R 10+4R; 1P+6R; 10+8R	10; 1P+3R; 2R 10+2R; 10+3R; 4R 10+4R; 1P+6R; 10+8R
Compatibilità	ONVIF profile S e G, API	ONVIF profile S e G,API	ONVIF profile S e G, API	ONVIF profile S e G, API	ONVIF profile SeG, API	ONVIF, CGI, API
Audio In/Out	1/1	1/1, Microfono integrato	1/1, Microfono integrato	1/1, Microfono integrato	Microfono integrato	1/1, Microfono integrato
Slot memoria	Micro SD, Max. 128 GB	Micro SD, Max. 128 GB	Micro SD, Max. 128 GB	Micro SD, Max. 128 GB	Micro SD, Max. 128 GB	Micro SD, Max. 128 GB
Allarme In/Out	1/1	2/2	2/2	2/2	--	--
Protezione ingresso	IP67, IK10	IP67,IK10	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67,IK08	--
Temperatura esercizio	30°C~+60°C	-30°C~+45°C	-30°C~+60°C	-30°C~+60°C	-30°C~+60°C	-10°C~+50°C
Alimentazione	AC24V PoE+ (802.3at) (Class 4) Max. 25.5 W	DC12V PoE (802.3af) (Class 4) Max. 12.9 W	DC12V PoE (802.3af) (Class 0) Max. 12 W	DC12V PoE (802.3af) (Class 0) Max. 12 W	DC12V PoE (802.3af) (Class 0) Max. 3.4 W	DC12V PoE (802.3af) (Class 0) Max. 10.1 W

Serie Special

Questa serie comprende una vasta gamma di telecamere come pinhole, corner, anti-oil e mobile: prodotti adatti a scenari molto specifici. Le Pinhole possono essere nascoste presso gli sportelli bancomat e gli schermi pubblicitari. La serie Corner supporta protezione perimetrale, people counting e resistenza antivandalo IK10+50J, l'ideale per scenari sensibili come le banche. I dispositivi Anti-oil sono ampiamente utilizzati in cucine, raffinerie e altri contesti a rischio incendi. Le soluzioni Mobile sono concepite appositamente per il settore trasporti.



Pinhole

- Installazione semplicissima
- Immagini ottimizzate
- Flessibilità e discrezione
- Face Detection
- 120 dB WDR



Corner

- Protezione IK10+50J
- No esposizione IR
- Super ampiezza d'angolo
- People Counting
- Gestione code
- Protezione perimetrale



Anti-oil

- Starlight
- 120 dB WDR
- Protezione perimetrale
- SMD
- Smart H265+/H264+



Mobile

- People Counting
- Face Detection
- ANPN
- 120 dB WDR
- IP67 e IK10

Serie Special

	Telecamere Pinhole						
Codice	IPC-HUM8431-E1	IPC-HUM8431-L1	IPC-HUM8431-L3	IPC-HUM8431-L4	IPC-HUM8431-L5	IPC-HUM8231-E2	IPC-HUM8231-E1
Immagine		 Starlight	 Starlight	 Starlight	 Starlight		
Prezzo cad.	€ 334,00	€ 269,00	€ 268,00	€ 268,00	€ 224,00	€ 430,00	€ 286,00
Packing*	10	10	10	10	10	10	10
Sensore immagine	--	1/2.7" 4MP CMOS	1/2.7" 4MP CMOS	1/2.7" 4MP CMOS	1/2.7" 4MP CMOS	--	--
Ottica	--	2.8 mm/F2.4	2.8 mm/F1.8	2.8 mm/F2.4	2.8 mm/F2.2	--	--
Campo visivo H	--	H:83.4°	H:109°	H:83°	H:104°	--	--
Illuminazione min.	--	0.02 Lux/F2.4 (Color,1/3s,30IRE) 0.08 Lux/F2.4 (Color,1/30s,30IRE) 0.01 Lux/F2.4 (B/W,1/3s,30IRE) 0.04 Lux/F2.4 (B/W,1/30s,30IRE)	0.006 Lux/F1.8 (Color,1/3s,30IRE) 0.04 Lux/F1.8 (Color,1/30s,30IRE) 0.003 Lux/F1.8 (B/W,1/3s,30IRE) 0.02 Lux/F1.8 (B/W,1/30s,30IRE)	0.007 Lux/F2.4 (Color,1/3s,30IRE) 0.08 Lux/F2.4 (Color,1/30s,30IRE) 0.004 Lux/F2.4 (B/W,1/3s,30IRE) 0.04 Lux/F2.4 (B/W,1/30s,30IRE)	0.005 Lux/F2.2 (Color,1/3s,30IRE) 0.05 Lux/F2.4 (Color,1/30s,30IRE) 0.003 Lux/F2.4 (B/W,1/3s,30IRE) 0.03 Lux/F2.4 (B/W,1/30s,30IRE)	--	--
Day/Night	Elettronico	--	--	--	--	Elettronico	Elettronico
WDR	120 dB	--	--	--	--	120 dB	120 dB
Portata max. IR	--	--	--	--	--	--	--
Compressione video	H.265+/H.265 H.264+/H.264	--	--	--	--	H.265/H.264	H.265+/H.265 H.264+/H.264
Smart Codec	Smart H265+/H264+	--	--	--	--	Smart H265+/H264+	Smart H265+/H264+
Risoluzione max.	4MP (2688x1520)	--	--	--	--	1080P (1920x1080)	1080P (1920x1080)
Frame Rate	30fps@4MP	--	--	--	--	2x30fps@1080P	60fps@1080P
Multi-streaming	3 stream	--	--	--	--	2x2 stream	3 stream
Pan/Tilt/Rotazione	--	--	--	--	--	--	--
Analisi video	Tripwire, Intrusion Scene Change Oggetto abbandonato/ mancante Face Detection	--	--	--	--	Tripwire, Intrusion Scene Change Oggetto abbandonato/ mancante Face Detection	Tripwire, Intrusion Scene Change Oggetto abbandonato/ mancante Face Detection
Compatibilità	ONVIF profile S e G, API	--	--	--	--	ONVIF profile S e G, API	ONVIF profile S e G, API
Audio In/Out	1/1	--	--	--	--	1/1	1/1
Slot memoria	Micro SD, Max. 128 GB	--	--	--	--	Micro SD, Max. 128 GB	Micro SD, Max. 128 GB
Allarme In/Out	2/2	--	--	--	--	2/2	2/2
Protezione ingresso	--	--	--	--	--	--	--
Temperatura esercizio	-30°C~+60°C	--	--	--	--	-30°C~+60°C	-30°C~+60°C
Alimentazione	DC12V, PoE (802.3af) (Class 0), Max. 6 W	--	--	--	--	DC12V, PoE (802.3af) (Class 0), Max. 7 W	DC12V, PoE (802.3af) (Class 0), Max. 6 W

* Possibile extra sconto su acquisto di confezioni di prodotti

Serie Special							
	Telecamere Pinhole					Telecamera Corner	Telecamera Anti-oil
Codice	IPC-HUM8231-L1	IPC-HUM8231-L3	IPC-HUM8231-L4	IPC-HUM8231-L5	IPC-HUM4231	IPC-HCBW8442	IPC-HFW3441M-AS-SFC-I2
Immagine							
Prezzo cad.	€ 224,00	€ 224,00	€ 243,00	€ 210,00	€ 204,00	€ 870,00	€ 254,00
Packing*	10	10	10	10	10	4	-
Sensore immagine	1/2.8" 2MP STARVIS™ CMOS	1/2.8" 2MP STARVIS™ CMOS	1/2.8" 2MP STARVIS™ CMOS	1/2.8" 2MP STARVIS™ CMOS	1/2.8" 2MP STARVIS™ CMOS	1/1.8" 4MP CMOS	1/3" 4Mp CMOS
Ottica	2.8 mm/F2.4	2.8 mm/F1.8	2.8 mm/F2.4	2.8 mm/F2.1	2.8 mm/F2.0	2.5 mm/F2.0	Ottica fissa 3.6 mm (6 mm/8 mm opzionale)
Campo visivo H	H:104°	H:112°	H:103°	H:111°	H:108°	H:135°	84°(3.6 mm); 52°(6 mm) 40°(8 mm)
Illuminazione min.	0.02 Lux/F2.4 (Color,1/3s,30IRE) 0.08 Lux/F2.4 (Color,1/30s,30IRE) 0.01 Lux/F2.4 (B/W,1/3s,30IRE) 0.04 Lux/F2.4 (B/W,1/30s,30IRE)	0.02 Lux/F1.8 (Color,1/3s,30IRE) 0.1 Lux/F1.8 (Color,1/30s,30IRE) 0.01 Lux/F1.8 (B/W,1/3s,30IRE) 0.05 Lux/F1.8 (B/W,1/30s,30IRE)	0.02 Lux/F2.4 (Color,1/3s,30IRE) 0.08 Lux/F2.4 (Color,1/30s,30IRE) 0.01 Lux/F2.4 (B/W,1/3s,30IRE) 0.04 Lux/F2.4 (B/W,1/30s,30IRE)	0.02 Lux/F2.1 (Color,1/3s,30IRE) 0.1 Lux/F2.1 (Color,1/30s,30IRE) 0.01 Lux/F2.1 (B/W,1/3s,30IRE) 0.05 Lux/F2.1 (B/W,1/30s,30IRE)	0.005 Lux@F2.0	0.004 Lux@F2.0 (Color, 1/3 s, 30 IRE)	0.005 Lux@F1.6
Day/Night	--	--	--	--	Elettronico	Elettronico	ICR
WDR	--	--	--	--	120 dB	140 dB	120 dB
Portata max. IR	--	--	--	--	--	10 m	50 m
Compressione video	--	--	--	--	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG Supportatosmart codec	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG Supportatosmart codec
Smart Codec	Smart H265+/H264+	Smart H265+/H264+	Smart H265+/H264+	Smart H265+/H264+	Smart H265+/H264+	Smart H265+/H264+	Smart H265+/H264+
Risoluzione max.	--	--	--	--	1080P (1920×1080)	4MP (2688×1520)	4M (2688×1520)
Frame Rate	--	--	--	--	30fps@1080P	25/30 fps@4MP	25/30 fps@4MP
Multi-streaming	--	--	--	--	2 stream	3 stream	3 stream
Pan/Tilt/Rotazione	--	--	--	--	--	Ve: -10°~+10° Rotazione: 0°~355°	--
Analisi video	--	--	--	--	Tripwire, Intrusion Scene Change Ogg. abbandonato/mancante	Perimeter Protection People Counting Heat Map	Perimeter Protection SMD
Compatibilità	--	--	--	--	ONVIF (Profile S); CGI; Milestone; Genetec; Dahua Cloud	ONVIF (Profile S/Profile G),CGI, Milestone, Genetec, P2P	ONVIF profile SeG,CGI, P2P, Milestone,Genetec
Audio In/Out	--	--	--	--	1/1	1/1; Microfono integrato	1/1
Slot memoria	--	--	--	--	--	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB
Allarme In/Out	--	--	--	--	--	1 canale in: 5mA 3V~5V DC 1 canale out: 300 mA 12V DC	2 canali In: 5mA 5VDC 2 canali Out: 300 mA 12VDC
Protezione ingresso	--	--	--	--	--	IP67; IK10+50J	IP67
Temperatura esercizio	--	--	--	--	-40°C~+60°C	-30°C ~ +60°C	-40°C~+60°C
Alimentazione	--	--	--	--	DC12V, Max. 1.4 W	DC12V, Max. 11.5 W	12V DC/POE, Max.11.6 W

Serie Special

	Telecamere Mobile				
Codice	IPC-HDBW5241F-M/M12-SA	IPC-HDBW3241F-FD-M/M12	IPC-HDBW4431F-M/M12-S2	IPC-HDBW4231F-M/M12-S2	IPC-HDBW3231F-M/M12
Immagine	 DHOP Starlight+	 Starlight+		 Starlight	 Starlight+
Prezzo cad.	€ 300,00 / € 353,00	€ 300,00 / € 353,00	€ 325,00 / € 335,00	€ 306,00 / € 315,00	€ 214,00 / € 225,00
Packing*	-	-	-	-	-
Sensore immagine	1/2.8 2MP progressive scan CMOS	1/2.8 2MP progressive scan CMOS	1/3" 4MP CMOS	1/2.8" 2MP CMOS	1/2.8" 2MP progressive scan CMOS
Ottica	2.8 mm (3.6 mm; 6 mm; 8 mm)	2.8 mm	2.8 mm	3.6 mm/F2.0	2.8 mm (3.6 mm, 6 mm opzionale)
Campo visivo H	2.8 mm: H 106° × V 56° × D 126° 3.6 mm: H 87° × V 46° × D 104° 6 mm: H 54° × V 29° × D 63° 8 mm: H 40° × V 22° × D 47°	H: 110° V: 60°	104°	111°	H: 110° (89.5°, 52.8°), V: 58° (50°, 30°)
Illuminazione min.	0.002 Lux @ F1.6	0.003 Lux/F2.0 (Color, 1/3s, 30IRE) 0.02 Lux/F2.0 (Color, 1/30s, 30IRE) 0 Lux/F2.0 (IR on)	0.08 Lux/F2.0 (Color, 1/3s, 30IRE) 0.3 Lux/F2.0 (Color, 1/30s, 30IRE) 0 Lux/F2.0 (IR on)	0.009 Lux/F2.0 (Color, 1/3s, 30IRE) 0.07 Lux/F2.0 (Color, 1/30s, 30IRE) 0 Lux/F2.0 (IR on)	0.001 Lux/F2.1 (Color, 1/3s, 30IRE) 0.03 Lux/F2.1 (Color, 1/30s, 30IRE) 0 Lux/F2.1 (IR on)
Day/Night	Auto (ICR)/Color/B/W	Auto (ICR) / Color / B/W	ICR	ICR	Auto (ICR) / Color / B/W
WDR	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB
Portata max. IR	30 m	50 m	20 m	20 m	23 m
Compressione video	H.265/H.264/H.264/H.264B/MJPEG (Sub Stream)	H.265/H.264H/H.264/H.264B/MJPEG (Sub Stream)	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265/H.264H/MJPEG (Sub Stream)
Smart Codec	1080P (1920×1080)	1080P (1920×1080)	4M (2688×1520)	1080P (1920×1080)	1920 (H)×1080 (V)
Risoluzione max.	Smart H265+/H264+	Smart H265+/H264+	Smart H265+/H264+	Smart H265+/H264+	Smart H265+/H264+
Frame Rate	Main Stream: 1080P (1~25/30fps) Sub Stream: D1 (1~25/30fps) Sub Stream 2: 1080P (1~25/30fps)	Main Stream: 1080P (1~25/30fps) Sub Stream: D1 (1~25/30fps) Sub Stream 2: 1080P (1~25/30fps)	30fps@4M	60fps@1080P	Main Stream: 1080P (1~25/30fps) Sub Stream: D1 (1~25/30fps)
Multi-streaming	3 Stream	3 Stream	3 Stream	3 Stream	2 Stream
Pan/Tilt/Rotazione	Pan:-30°~30°; Tilt:0°~80°; Rotazione:0°~360°	Pan:-30°~30°; Tilt:0°~80°; Rotazione:0°~360°	Pan: 0°~60°; Tilt:0°~80°; Rotazione: 0°~360°	Pan: 0°~60°; Tilt: 0°~80°; Rotazione: 0°~360°	Pan:-30°~30°; Tilt:0°~80°; Rotazione:0°~360°
Analisi video	Tripwire; intrusion; Face Detection; People Counting	Face image capture 4 attributi facciali: età, genere, espressione, occhiali	Tripwire, Intrusion, Scene Change, Oggetto abbandonato/mancante, Face Detection	Tripwire, Intrusion, Scene Change, Oggetto abbandonato/mancante, Face Detection	Tripwire, Intrusion, Oggetto abbandonato/mancante
Compatibilità	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P	ONVIF; CGI; Milestone; Genetec	ONVIF(2.4), PSIA, CGI	ONVIF(2.4), PSIA, CGI	ONVIF Profile S e G, API
Audio In/Out	Microfono integrato	Microfono integrato	Microfono integrato	Microfono integrato	Microfono integrato
Slot memoria	Micro SD Card max. 256 G	Micro SD, max. 128 GB	Micro SD, max. 128 GB	Micro SD, max. 128 GB	Micro SD card 128 GB
Allarme In/Out	--	ND	--	--	ND
Protezione ingresso	IP67; IK10	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10
Temperatura esercizio	-40°C~+60°C / < 95% RH	-40°C~+60°C / < 95% RH	-30°C~+60°C	-30°C~+60°C	-30°C~+60°C
Alimentazione	DC12V, PoE (IEEE 802.3af)	DC12V, PoE (IEEE 802.3af) (Class 0)	DC12V, PoE (802.3af), Max. 5 W	DC12V, PoE (802.3af), Max. 5 W	DC12V, PoE (IEEE 802.3af) (Class 0); DC 12V: 2.6 W 3.7 W (IR on) PoE: 3.5 W 5 W (IR on)

* Possibile extra sconto su acquisto di confezioni di prodotti

Serie Special

	Telecamere Mobile				
Codice	IPC-HDBW3541F-AS-M	IPC-HDBW3441F-AS-M	IPC-HDBW3241F-AS-M	IPC-MBW4431-AS/M12	IPC-MBW4231-AS/M12
Immagine	 	 	 		 
Prezzo cad.	Su Richiesta	€ 205,00	€ 186,00	€ 484,00 / 484,00	€ 457,00 / 457,00
Packing*	-	-	-	-	-
Sensore immagine	1/2.7" 5MP progressive CMOS	1/2.7" 4MP progressive CMOS	1/2.8" 2MP progressive CMOS	1/3" 4MP Exmor CMOS	1/2.8" 2MP CMOS
Ottica	2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm	2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm	2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm	2.8 mm/F2.0	2.8 mm/F2.0
Campo visivo H	2.8 mm: O: 98°; V: 72°; D: 130° 3.6 mm: O: 80°; V: 59°; D: 106° 6 mm: O: 50°; V: 36°; D: 64°	2.8 mm: O: 103°; V: 55°; D: 122° 3.6 mm: O: 84°; V: 45°; D: 100° 6 mm: O: 52°; V: 28°; D: 61°	2.8 mm: O: 106°; V: 57°; D: 126° 3.6 mm: O: 87°; V: 46°; D: 104° 6 mm: O: 54°; V: 29°; D: 63°	104°	110°
Illuminazione min.	0.005 Lux@F1.6	0.005 Lux@F1.6	0.002 Lux@F1.6	0.08 Lux/F2.0 (Color, 1/3s, 30IRE) 0.3 Lux/F2.0 (Color, 1/30s, 30IRE) 0 Lux/F2.0 (IR on)	0.009 Lux/F2.0 (Color, 1/3s, 30IRE) 0.07 Lux/F2.0 (Color, 1/30s, 30IRE) 0 Lux/F2.0 (IR on)
Day/Night	Auto (ICR)/Color/B/W	Auto (ICR)/Color/B/W	Auto (ICR)/Color/B/W	ICR	ICR
WDR	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB
Portata max. IR	50 m	50 m	50 m	30 m	30 m
Compressione video	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Smart Codec	5M (2592x1944); 4M (2688x1520); 3M (2304x1296); 1080p (1920x1080); 1.3M (1280x960); 720p (1280x720); D1 (704x576/704x480); VGA (640x480); CIF (352x288/352x240)	4M (2688x1520); 3M (2304x1296); 1080p (1920x1080); 1.3M (1280x960); 720p (1280x720); D1 (704 x 576/704x480); VGA (640x480); CIF (352x288/352x240)	1080p (1920x1080); 1.3M (1280x960); 720p (1280x720); D1 (704 x 576/704x480); VGA (640x480); CIF (352x288/352x240)	4M (2688x1520)	1080P (1920x1080)
Risoluzione max.	Smart H265+/H264+	Smart H265+/H264+	Smart H265+/H264+	Smart H265+/H264+	Smart H265+/H264+
Frame Rate	Main stream (2592x1944@1-20 fps) (2688x1520@1-25/30 fps) sub stream (704x576@1-25/30 fps) third stream (1280x720@1-25/30 fps)	Main stream (2688x1520@1-25/30 fps) sub stream (704x576@1-25/30 fps) third stream (1280x720@1-25/30 fps)	Main stream (1920x1080@1-25/30 fps) sub stream (704x576@1-25/30 fps) third stream (1280x720@1-25/30 fps)	30fps@4M	60fps@1080P
Multi-streaming	3 stream	3 stream	3 stream	3 Stream	3 Stream
Pan/Tilt/Rotazione	O: -30°~30°; Ve: 0°~80°; Rotazione: 0°~360°	O: 30°~30°; Ve: 0°~80°; Rotazione: 0°~360°	O: -30°~30°; Ve: 0°~80°; Rotazione: 0°~360°	Pan: 0°~20°; Tilt: -15°~15° Rotazione: 0°~360°	Pan: 0°~20°; Tilt: -15°~15° Rotazione: 0°~360°
Analisi video	Tripwire; intrusion (Recognition of human e vehicle)	Tripwire; intrusion (Recognition of human e vehicle)	Tripwire; intrusion (Recognition of human e vehicle)	Tripwire, Intrusion, Scene Change, Oggetto abbandonato/mancante, Face Detection	Tripwire, Intrusion, Scene Change, Oggetto abbandonato/mancante, Face Detection
Compatibilità	ONVIF (Profile S/Profile G); CGI; P2P; Milestone; Genetec	ONVIF (Profile S/Profile G); CGI; P2P; Milestone; Genetec	ONVIF (Profile S/Profile G); CGI; P2P; Milestone; Genetec	ONVIF (2.4), PSIA, CGI	ONVIF (2.4), PSIA, CGI
Audio In/Out	Microfono integrato	Microfono integrato	Microfono integrato	1/1 canale In/Out (-AS)	1/1 canale In/Out (-AS)
Slot memoria	Micro SD Card max. 256 GB	Micro SD Card max. 256 GB	Micro SD Card max. 256 GB	Micro SD, max. 128 GB	Micro SD, max. 128 GB
Allarme In/Out	--	--	--	1/1 canale In/Out (-AS)	1/1 canale In/Out (-AS)
Protezione ingresso	IP67; IK10	IP67; IK10	IP67; IK10	IP67, IP6K9K, IK10	IP67, IP6K9K, IK10
Temperatura esercizio	-40°C~+60°C / ≤95%	-40°C~+60°C / ≤95%	-40°C~+60°C / ≤95%	-40°C~+70°C	-40°C~+70°C
Alimentazione	12V DC/PoE (802.3af), <5.7 W	12V DC/PoE (802.3af), <5.7 W	12V DC/PoE (802.3af), <5.7 W	DC12V(-AS), PoE (802.3af), <6.5 W	DC12V(-AS), PoE (802.3af), <6.5 W

Serie Special			
	Telecamere Mobile		
Codice	IPC-MW1230D-HM12/VM12	IPC-MDW4330-M12	IPC-HDBW4231F-E2-M/M12
Immagine			 
Prezzo cad.	€ 149,00 / 149,00	€ 296,00	€ 521,00 / € 532,00
Packing*	-	-	-
Sensore immagine	1/2.7" 2MP progressive scan CMOS	1/3" 3MP CMOS	Due 1/2.8" 2MP STARVISTM CMOS
Ottica	Ottica fissa 2.8 mm	Ottica fissa 2.1 mm (2.8 mm opzionale)	Ottica fissa 2.8 mm
Campo visivo H	H: 115°, V: 62°	121°/86°/ 64°	110°
Illuminazione min.	0.02 Lux/F2.1 (Color, 1/3s, 30IRE) 0.2 Lux/2.1 (Color, 1/30s, 30IRE) 0 Lux/F2.1 (IR on)	2.1 mm: 0.06 Lux/F2.2 (Color, 1/3s, 30IRE) 0.35 Lux/2.2 (Color, 1/25s, 30IRE); 0 Lux/F2.2 (IR on) 2.8 mm, 3.6 mm: 0.04 Lux/F2.0 (Color, 1/3s, 30IRE) 0.25 Lux/2.0 (Color, 1/25s, 30IRE) 0 Lux/F2.0 (IR on)	0.009 Lux/F2.0 (Color, 1/3s, 30IRE) 0.07 Lux/2.0 (Color, 1/30s, 30IRE) 0 Lux/F2.0 (IR on)
Day/Night	Auto (ICR)/Color/B/W	Auto (ICR)/Color/B/W	Auto (ICR) / Color / B/W
WDR	DWDR	DWDR	120 dB, solo ch 1
Portata max. IR	30 m	20 m	20 m
Compressione video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265/H.264H/MJPEG (Sub Stream)	H.265/H.264H/MJPEG (Sub Stream)
Smart Codec	1080P (1920x1080)	3MP (2048x1536)	2MP (1920x1080)
Risoluzione max.	Smart H265+/H264+	Smart H265+/H264+	Smart H265+/H264+
Frame Rate	Main Stream: 1080P (1~25/30fps) Sub Stream: D1 (1~25/30fps)	3M (1~25fps)	1080P (1~25/30fps)
Multi-streaming	2 Stream	3 Stream	2 stream
Pan/Tilt/Rotazione	ND	Pan: 0°~360°; Tilt: ±40° Rotazione: 0°~360°	Pan:±90°; Tilt:0°~65° Rotazione:0°~360°
Analisi video	--	Tripwire, Intrusion, Oggetto abbandonato/mancante, Face Detection	Tripwire, Intrusion, Oggetto abbandonato/mancante, Face Detection
Compatibilità	ONVIF profile S, CGI	ONVIF Profile S e G, API	ONVIF Profile SeG, API
Audio In/Out	ND	1 Microfono integrato	Microfono integrato
Slot memoria		Mirco SD card 128 GB	Mirco SD card 128 GB
Allarme In/Out	ND		ND
Protezione ingresso	IP67, IP6K9K	ND	IP67, IK10
Temperatura esercizio	-30°C~+60°C /< 95% RH	-30°C~+60°C	-30°C~+60°C
Alimentazione	DC12V, <3.7 W	DC 12V (Connettore M12)	M: DC12V, PoE (802.3af) (Class 0) M12: PoE (802.3af) (Class 0)

TELECAMERE PTZ IP



PTZ Serie WizMind

Le telecamere PTZ WizMind adottano tecnologie AI all'avanguardia, inclusi gli algoritmi deep learning che categorizzano persone e veicoli con assoluta precisione. Protezione perimetrale, Metadati e Face Recognition sono fondamentali per la prevenzione dei rischi.



Face Recognition

Rilevamento e riconoscimento ad alta precisione.



Auto Tracking

Tracciamento automatico dei target.



Metadati video

Estrapolazione delle caratteristiche dei target, come volti, figure umane e diverse categorie di veicoli.



OIS

Potente Zoom ottico con stabilizzazione dell'immagine.

WizMind				
	Telecamere panoramiche			
Codice	SDT5X405-4F-WA		SDT5X225-2F-WA-0600	
Immagine	  		  	
Prezzo cad.	€ 3.662,00		€ 2.975,00	
Packing*	-		-	
	Panoramica	PTZ	Panoramica	PTZ
Sensore immagine	1/1.8" 4MP CMOS	1/1.8" 4MP CMOS	1/2.8" 2MP STARVIS™ CMOS	1/2.8" 2MP STARVIS™ CMOS
Ottica	6 mm	10~50 mm (Zoom ottico 5x)	6 mm	4.8~120 mm (Zoom ottico 25x)
Campo visivo H	57°	45°~10°	53.7°	59.6°~4.8°
Illuminazione min.	0.0005 Lux/F1.0 (Color) 0.0001 Lux/F1.0 (B/W)	0.001 Lux/F1.3 (Color) 0 Lux/F1.3 (IR on)	0.005 Lux/F1.6 (Color) 0.0005 Lux/F1.6 (B/W)	0.005 Lux/F1.6 (Color) 0 Lux/F1.6 (IR on)
WDR	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB
Portata max. IR	30 m	100 m	30 m	100 m
Compressione video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Risoluzione max.	4MP (2688×1520)	4MP (2688×1520)	2MP (1920×1080)	2MP (1920×1080)
Frame Rate	30fps@4MP	30fps@4MP	60fps@2MP	60fps@2MP
Multi-streaming	3 stream	3 stream	3 stream	3 stream
Pan/Tilt	Pan: 0°~360° endless Tilt: 0°~30°	Pan: 0°~250° Tilt: -10°~90°	Pan: 0°~360° endless Tilt: 0°~30°	Pan: 0°~250° Tilt: -10°~90°
Preset Speed	Pan: 100°/s; Tilt: 25°/s	Pan: 120°/s; Tilt: 50°/s	Pan: 100°/s; Tilt: 25°/s	Pan: 120°/s; Tilt: 50°/s
Compatibilità	ONVIF Profile S e G e T, API		ONVIF Profile S e G e T, API	
Audio In/Out	1/1		1/1	
Slot memoria	Micro SD, max. 256 GB		Micro SD, max. 256 GB	
Allarme In/Out	2/1		2/1	
Protezione ingresso	IP67		IP67	
Temperatura esercizio	-40°C~+70°C		-40°C~+70°C	
Alimentazione	DC36V, POE+ (802.3at), Max. 40 W		DC36V, POE+ (802.3at), Max. 40 W	
Intelligenza Artificiale				
Perimeter Protection	Tripwire, Intrusion (Categorizzazione umani e veicoli), Oggetto abbandonato/mancante	Tripwire, Intrusion (Categorizzazione umani e veicoli), Oggetto abbandonato/mancante	Tripwire, Intrusion (Categorizzazione umani e veicoli), Oggetto abbandonato/mancante	Tripwire, Intrusion (Categorizzazione umani e veicoli), Oggetto abbandonato/mancante
Auto Tracking	--	Supportato	--	Supportato
Metadati video	Supportato	Supportato	--	--
Face Recognition	Supportato	Supportato	--	--
Face Detection	Supportato	Supportato	--	--

TELECAMERE PTZ IP

* Possibile extra sconto su acquisto di confezioni di prodotti

WizMind							
Telecamere PTZ IR							
Codice	SD10A848WA-HNF	SD10A260WA-HNF	SD8A840WA-HNF	SD8A820WA-HNF	SD8A440WA-HNF	SD8A250WA-HNF	SD8A240WA-HNF
Immagine							
Prezzo cad.	€ 6.112,00	€ 5.848,00	€ 4.596,00	€ 6.281,00	€ 4.596,00	€ 6.439,00	€ 4.067,00
Packing*	-	-	-	-	-	-	-
Sensore immagine	1/1.8" 8MP STARVIS™ CMOS	1/1.8" 2MP STARVIS™ CMOS	1/1.8" 8MP STARVIS™ CMOS	4/3" 8MP STARVIS™ CMOS	1/1.8" 4MP CMOS	1/2.8" 2MP CMOS	1/1.8" 2MP CMOS
Ottica	5.7~275 mm (Zoom ottico 48x)	5.6~336 mm (Zoom ottico 60x)	5.6~223 mm (Zoom ottico 40x)	16~320 mm (Zoom ottico 20x)	5.6~223 mm (Zoom ottico 40x)	6.6~330 mm (50x Zoom ottico)	5.6~223 mm (Zoom ottico 40x)
Campo visivo H	64.9°~1.8°	64.9°~1.4°	63.9°~2.0°	58.1°~3.2°	63.9°~2.0°	41.3°~1.1°	70.3°~1.8°
Illuminazione min.	0.001 Lux/F1.4 (Color) 0 Lux/F1.4 (IR on)	0.001 Lux/F1.4 (Color) 0 Lux/F1.4 (IR on)	0.002 Lux/F1.4 (Color) 0 Lux/F1.4 (IR on)	0.0005 Lux/F1.6 (Color) 0 Lux/F1.6 (IR on)	0.001 Lux/F1.4 (Color) 0 Lux/F1.4 (IR on)	0.05 Lux/F1.8 (Color) 0 Lux/F1.8 (IR on)	0.001 Lux/F1.4 (Color) 0 Lux/F1.4 (IR on)
WDR	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB
Portata max. IR	450 m	450 m	500 m	500 m	500 m	500 m	500 m
Compressione video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Risoluzione max.	4K (3840×2160)	1080P (1920×1080)	4K (3840×2160)	4K (3840×2160)	4MP (2560×1440)	1080P (2560×1440)	1080P (1920×1080)
Frame Rate	30fps@4K	30fps@1080P	30fps@4K	30fps@4K	30fps@4MP	60fps@1080P	60fps@1080P
Multi-streaming	3 stream	3 stream	3 stream	3 stream	3 stream	3 stream	3 stream
Pan/Tilt	Pan: 0°~360° endless Tilt: -30°~90°	Pan: 0°~360° endless Tilt: -30°~90°	Pan: 0°~360° endless Tilt: -30°~90°	Pan: 0°~360° endless Tilt: -30°~90°	Pan: 0°~360° endless Tilt: -30°~90°	Pan: 0°~360° endless Tilt: -30°~90°	Pan: 0°~360° endless Tilt: -30°~90°
Preset Speed	Pan: 240°/s; Tilt: 200°/s	Pan: 240°/s; Tilt: 200°/s	Pan: 240°/s; Tilt: 120°/s	Pan: 240°/s; Tilt: 200°/s	Pan: 240°/s; Tilt: 120°/s	Pan: 240°/s; Tilt: 120°/s	Pan: 240°/s; Tilt: 120°/s
Compatibilità	ONVIF Profile S e G e T, API	ONVIF Profile S e G e T, API	ONVIF Profile S e G e T, API	ONVIF Profile S e G e T, API	ONVIF Profile S e G e T, API	ONVIF Profile S e G e T, API	ONVIF Profile S e G e T, API
Audio In/Out	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Slot memoria	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB
Allarme In/Out	7/2	7/2	7/2	7/2	7/2	7/2	7/2
Protezione ingresso	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Temperatura esercizio	-40°C~+70°C	-40°C~+70°C	-40°C~+70°C	-40°C~+70°C	-40°C~+70°C	-40°C~+70°C	-40°C~+70°C
Alimentazione	DC36V, Hi-POE, Max. 42 W	DC36V, Hi-POE, Max. 42 W	AC24V, Hi-PoE, Max. 42 W	AC24V, Hi-POE, Max. 42 W	AC24V, Hi-PoE, Max. 42 W	AC24V, Hi-PoE, Max. 38 W	AC24V, Hi-PoE, Max. 38 W
Intelligenza Artificiale							
Perimeter Protection	Tripwire, Intrusion (categorizzazione umani e veicoli), Oggetto abbandonato/ mancante	Tripwire, Intrusion (categorizzazione umani e veicoli), Oggetto abbandonato/ mancante	Tripwire, Intrusion (categorizzazione umani e veicoli), Oggetto abbandonato/ mancante	Tripwire, Intrusion (categorizzazione umani e veicoli), Oggetto abbandonato/ mancante	Tripwire, Intrusion (categorizzazione umani e veicoli), Oggetto abbandonato/ mancante	Tripwire, Intrusion (categorizzazione umani e veicoli), Oggetto abbandonato/ mancante	Tripwire, Intrusion (categorizzazione umani e veicoli), Oggetto abbandonato/ mancante
Auto Tracking	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
Metadati video	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
Face Recognition	--	--	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
Face Detection	--	--	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato

WizMind

	Telecamere PTZ Laser		Telecamere PTZ IR		Telecamera PTZ antivandalo
Codice	SD6AL445XA-HNR	SD6AL233XA-HNR	SD6AL445XA-HNR-IR	SD6AL233XA-HNR-IR	SD65F233XA-HNR
Immagine	 WizMind H.265+ Starlight	 WizMind H.265+ Starlight+	 WizMind H.265+ Starlight	 WizMind H.265+ Starlight+	 WizMind H.265+ Starlight+
Prezzo cad.	€ 3.137,00	€ 3.700,00	€ 2.190,00	€ 2.758,00	€ 2.015,00
Packing*	-	-	-	-	-
Sensore immagine	1/2.8" 4MP CMOS	1/1.8" 2M CMOS	1/2.8" 4MP CMOS	1/1.8" 2MP CMOS	1/1.8" 2MP CMOS
Ottica	3.9~177.7 mm (Zoom ottico 45x)	5.8~191.4 mm (Zoom ottico 33x)	3.9~177.7 mm (Zoom ottico 45x)	5.8~191.4 mm (Zoom ottico 33x)	5.8~191.4 mm (Zoom ottico 33x)
Campo visivo H	70.3°~1.8°	60.1°~3.2°	70.3°~1.8°	60.1°~3.2°	60.1°~3.2°
Illuminazione min.	0.005 Lux/F1.6 (Color) 0 Lux/F1.6 (IR on)	0.001 Lux/F1.5 (Color) 0 Lux/F1.5 (IR on)	0.005 Lux/F1.6 (Color) 0 Lux/F1.6 (IR on)	0.001 Lux/F1.5 (Color) 0 Lux/F1.5 (IR on)	0.001 Lux/F1.5 (Color) 0.0001 Lux/F1.5 (B/W)
WDR	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB
Portata max. IR	550 m	550 m	300 m	300 m	--
Compressione video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Risoluzione max.	4MP (2560x1440)	1080P (1920x1080)	4MP (2560x1440)	1080P (1920x1080)	1080P (1920x1080)
Frame Rate	30fps@4MP	60fps@1080P	30fps@4MP	60fps@1080P	60fps@1080P
Multi-streaming	3 stream	3 stream	3 stream	3 stream	3 stream
Pan/Tilt	Pan: 0°~360° endless Tilt: -20°~90°	Pan: 0°~360° endless Tilt: -20°~90°	Pan: 0°~360° endless Tilt: -20°~90°	Pan: 0°~360° endless Tilt: -20°~90°	Pan: 0°~360° endless Tilt: -20°~90°
Preset Speed	Pan: 240°/s; Tilt: 200°/s	Pan: 240°/s; Tilt: 200°/s	Pan: 240°/s; Tilt: 200°/s	Pan: 240°/s; Tilt: 200°/s	Pan: 600°/s; Tilt: 500°/s
Compatibilità	ONVIF Profile S e G e T, API	ONVIF Profile S e G e T	ONVIF Profile S e G e T, API	ONVIF Profile S e G e T, API	ONVIF Profile S e G e T, API
Audio In/Out	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Slot memoria	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB
Allarme In/Out	7/2	7/2	7/2	7/2	7/2
Protezione ingresso	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67, IK10
Temperatura esercizio	-40°C~+70°C	-40°C~+70°C	-40°C~+70°C	-40°C~+70°C	-40°C~+70°C
Alimentazione	DC36V, Hi-PoE, Max. 36 W	AC24V, Hi-PoE, Max. 33 W	DC36V, Hi-PoE, Max. 36 W	AC24V, Hi-PoE, Max. 32 W	AC24V, PoE+ (802.3at), Max. 34 W
Intelligenza Artificiale					
Perimeter Protection	Tripwire, Intrusion (categorizzazione umani e veicoli), oggetto abbandonato/mancante	Tripwire, Intrusion (categorizzazione umani e veicoli), oggetto abbandonato/mancante	Tripwire, Intrusion (categorizzazione umani e veicoli), oggetto abbandonato/mancante	Tripwire, Intrusion (categorizzazione umani e veicoli), oggetto abbandonato/mancante	Tripwire, Intrusion (categorizzazione umani e veicoli), oggetto abbandonato/mancante
Auto Tracking	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
Smart Capture	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
Face Recognition	--	--	--	--	--
Face Detection	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato

Serie All-environment

La serie All-environment è progettata per garantire il massimo delle performance nei contesti che esigono requisiti particolari come la resistenza alle deflagrazioni e alla corrosione.



Zoom potenti

Zoom ottici 25x, 40x, 48x e 60x per coprire facilmente le aree più estese.



Portata IR super

Fino a 1.200 m di portata IR per fendere l'oscurità.



Protezione perimetrale

Categorizzazione umani e veicoli per aumentare la precisione e ridurre falsi allarmi.



PFA

La tecnologia di messa a fuoco superiore.

Serie All-environment

	Sistema posizionamento laser	Sistemi posizionamento IR			
Codice	PTZ85260-HNF-WA-FL	PTZ85260-HNF-WA	PTZ83840-HNF-WA	PTZ83440-HNF-WA	PTZ83240-HNF-WA
Immagine	 Wiz Mind H.265+ Starlight+	 Wiz Mind H.265+ Starlight+	 Wiz Mind 4K H.265+ Starlight+	 Wiz Mind H.265+ Starlight+	 Wiz Mind H.265+ Starlight+
Prezzo cad.	€ 11.953,00	€ 6.164,00	€ 5.604,00	€ 5.339,00	€ 5.075,00
Packing*	-	-	-	-	-
Sensore immagine	1/1.8" 2MP CMOS	1/1.8" 2MP CMOS	1/1.8" 8MP STARVIS™ CMOS	1/1.8" 4MP CMOS	1/1.8" 2MP CMOS
Ottica	5.6~336 mm (Zoom ottico 60x)	5.6~336 mm (Zoom ottico 60x)	5.6~224 mm (Zoom ottico 40x)	5.6~224 mm (Zoom ottico 40x)	5.6~224 mm (Zoom ottico 40x)
Campo visivo H	56.4°~1.2°	56.4°~1.2°	63.9°~2.0°	63.9°~2.0°	70.3°~1.8°
Illuminazione min.	0.001 Lux/F1.4 (Color) 0 Lux/F1.4 (IR on)	0.001 Lux/F1.4 (Color) 0 Lux/F1.4 (IR on)	0.005 Lux/F1.4 (Color) 0 Lux/F1.4 (IR on)	0.001 Lux/F1.4 (Color) 0 Lux/F1.4 (IR on)	0.001 Lux/F1.4 (Color) 0 Lux/F1.4 (IR on)
WDR	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB
Portata max. IR	1000 m	400 m	400 m	400 m	400 m
Compressione video	H.265+/H.265 H.264+/H.264	H.265+/H.265 H.264+/H.264	H.265+/H.265 H.264+/H.264	H.265+/H.265 H.264+/H.264	H.265+/H.265 H.264+/H.264
Risoluzione max.	1080P (1920x1080)	1080P (1920x1080)	4K (3840x2160)	4M (2560x1440)	1080P (1920x1080)
Frame Rate	30fps@1080P	30fps@1080P	30fps@4K	30fps@4M	60fps@2M
Multi-streaming	3 stream	3 stream	3 stream	3 stream	3 stream
Pan/Tilt	Pan: 0°~360° endless Tilt: -90°~45°	Pan: 0°~360° Tilt: -90°~45°	Pan: 0°~360° endless Tilt: -90°~45°	Pan: 0°~360° endless Tilt: -90°~45°	Pan: 0°~360° endless Tilt: -90°~45°
Preset Speed	Pan: 160°/s; Tilt: 60°/s	Pan: 160°/s; Tilt: 60°/s	Pan: 160°/s; Tilt: 60°/s	Pan: 160°/s; Tilt: 60°/s	Pan: 160°/s; Tilt: 60°/s
Compatibilità	ONVIF Profile S e G e T, API	ONVIF Profile S e G e T, API	ONVIF Profile S e G e T, API	ONVIF Profile S e G e T, API	ONVIF Profile S e G e T, API
Audio In/Out	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Slot memoria	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB
Allarme In/Out	7/2	7/2	7/2	7/2	7/2
Protezione ingresso	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Temperatura esercizio	-40°C~+70°C	-40°C~+70°C	-40°C~+70°C	-40°C~+70°C	-40°C~+70°C
Alimentazione	DC36V, Max. 67.5 W	DC36V, Max. 61.6 W	DC36V, Max. 61.35 W	DC36V, Max. 61.35 W	DC36V, Max. 61.35 W
Intelligenza Artificiale					
Perimeter Protection	Tripwire, Intrusion (categorizzazione umani e veicoli), oggetto abbandonato/mancante	Tripwire, Intrusion (categorizzazione umani e veicoli), oggetto abbandonato/mancante	Tripwire, Intrusion (categorizzazione umani e veicoli), oggetto abbandonato/mancante	Tripwire, Intrusion (categorizzazione umani e veicoli), oggetto abbandonato/mancante	Tripwire, Intrusion (categorizzazione umani e veicoli), oggetto abbandonato/mancante
Auto Tracking	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
Metadati video	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
Face Recognition	--	--	Supportato	Supportato	Supportato
Face Detection	--	--	Supportato	Supportato	Supportato

TELECAMERE PTZ IP

* Possibile extra sconto su acquisto di confezioni di prodotti

Serie All-environment				
	Sistema posizionamento IR	Telecamera PTZ anti-corrosione	Telecamere anti-corrosione	
Codice	PTZ19245U-IRB-N	SD60230U-HNI-SL	SDZW2030U-SL	SDZW2000T-SL
Immagine	 H.265+ Starlight	 H.265+ Starlight	 H.265+ Starlight	 H.265+ Starlight
Prezzo cad.	€ 5.538,00	€ 4.883,00	€ 2.762,00	€ 1.253,00
Packing*	-	-	-	-
Sensore immagine	1/2.8" 2MP STARVIS™ CMOS	1/2.8" 2MP STARVIS™ CMOS	1/2.8" 2MP STARVIS™ CMOS	1/2.8" 2MP STARVIS™ CMOS
Ottica	3.95~177.7 mm (Zoom ottico 45x)	4.5~135 mm (Zoom ottico 30x)	4.5~135 mm (Zoom ottico 30x)	3.6 mm/F2.1 6 mm/F2.0
Campo visivo H	70.3°~1.8°	67.8°~2.4°	67.8°~2.4°	87° / 51°
Illuminazione min.	0.005 Lux/F1.6(Color) 0 Lux/F1.6(IR on)	0.005 Lux/F1.6(Color) 0.0005 Lux/F1.6(B/W)	0.005 Lux/F1.6(Color) 0 Lux/F1.6(IR on)	0.005 Lux/F2.1(Color) 0 Lux/F2.1(IR on)
WDR	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB
Portata max. IR	350 m	--	100 m	30 m
Compressione video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Risoluzione max.	1080P (1920×1080)	1080P (1920×1080)	1080P (1920×1080)	1080P (1920×1080)
Frame Rate	60fps@1080P	60fp@1080P	60fp@1080P	60fp@1080P
Multi-streaming	3 stream	3 stream	3 stream	3 stream
Pan/Tilt	Pan: 0°~360° endless Tilt: 0°~360° endless (angolo effettivo: -55°~+223°)	Pan: 0°~360° endless Tilt: -20°~90°	--	--
Preset Speed	Pan: 120°/s; Tilt: 60°/s	Pan: 600°/s; Tilt: 500°/s	--	--
Analisi video	Tripwire, Intrusion Oggetto abbandonato/mancante Face Detection	Tripwire, Intrusion Oggetto abbandonato/mancante Face detection	Tripwire, Intrusion Oggetto abbandonato/mancante Face detection	Tripwire, Intrusion Oggetto abbandonato/mancante Face detection
Compatibilità	ONVIF Profile S e G e T, API	ONVIF Profile S e G e T, API	ONVIF Profile S e G e T, API	ONVIF Profile S e G e T, API
Audio In/Out	1/1	1/1	1/1	--
Slot memoria	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	--
Allarme In/Out	7/2	7/2	2/2	--
Protezione ingresso	IP68	IP68, IK10	IP68	IP68, IK10
Temperatura esercizio	-50°C~+70°C	-40°C~+70°C	-40°C~+70°C	-40°C~+60°C
Alimentazione	AC24V: Max. 80 W	AC24V, PoE+(802.3at) Max. 20 W	AC24V, DC12V, PoE+(802.3af) Max. 25 W	DC12V, PoE(802.3af) Max. 5 W

Serie All-environment

	Telecamera anti-deflagrazione	Telecamere PTZ anti-deflagrazione			
Codice	EPC230U	EPC245U-PTZ	EPC245U-PTZ-IR	EPC230U-PTZ	EPC230U-PTZ-IR
Immagine	 H.265+ Starlight	 H.265+ Starlight	 H.265+ Starlight	 H.265+ Starlight	 H.265+ Starlight
Prezzo cad.	€ 3.896,00	€ 17.360,00	€ 20.125,00	€ 16.303,00	€ 19.068,00
Packing*	-	-	-	-	-
Sensore immagine	1/2.8" 2MP STARVIS™ CMOS	1/2.8" 2MP STARVIS™ CMOS	1/2.8" 2MP STARVIS™ CMOS	1/2.8" 2MP STARVIS™ CMOS	1/2.8" 2MP STARVIS™ CMOS
Ottica	4.5~135 mm (Zoom ottico 30x)	3.95~177.7 mm (Zoom ottico 45x)	3.95~177.7 mm (Zoom ottico 45x)	4.5~135 mm (Zoom ottico 30x)	4.5~135 mm (Zoom ottico 30x)
Campo visivo H	67.8°~2.4°	70.3°~1.8°	70.3°~1.8°	67.8°~2.4°	67.8°~2.4°
Illuminazione min.	0.005 Lux/F1.6(Color) 0 Lux/F1.6(IR on)	0.005 Lux/F1.6(Color) 0.0005 Lux/F1.6(B/W)	0.005 Lux/F1.6(Color) 0 Lux/F1.6(IR on)	0.005 Lux/F1.6(Color) 0.0005 Lux/F1.6(B/W)	0.005 Lux/F1.6(Color) 0 Lux/F1.6(IR on)
WDR	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB
Portata max. IR	100 m	--	200 m	--	100 m
Compressione video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Risoluzione max.	1080P (1920×1080)	1080P (1920×1080)	1080P (1920×1080)	1080P (1920×1080)	1080P (1920×1080)
Frame Rate	60fp@1080P	60fps@1080P	60fps@1080P	60fp@1080P	60fp@1080P
Multi-streaming	3 stream	3 stream	3 stream	3 stream	3 stream
Pan/Tilt	--	Pan: 0°~360° endless Tilt: -90°~90°	Pan: 0°~360° endless Tilt: -90°~90°	Pan: 0°~360° endless Tilt: -90°~90°	Pan: 0°~360° endless Tilt: -90°~90°
Preset Speed	--	Pan: 40°/s; Tilt: 40°/s	Pan: 40°/s; Tilt: 40°/s	Pan: 40°/s; Tilt: 40°/s	Pan: 40°/s; Tilt: 40°/s
Analisi video	Tripwire, Intrusion Oggetto abbandonato/mancante Face detection	--	--	--	--
Compatibilità	ONVIF Profile S e G e T, API	ONVIF Profile S e G e T, API	ONVIF Profile S e G e T, API	ONVIF Profile S e G e T, API	ONVIF Profile S e G e T, API
Audio In/Out	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Slot memoria	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB
Allarme In/Out	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1
Protezione ingresso	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Temperatura esercizio	-40°C~+60°C	-40°C~+60°C	-40°C~+60°C	-40°C~+60°C	-40°C~+60°C
Alimentazione	AC220V (AC100V~240V), Hi-PoE Max. 25 W	AC220V (AC100V~240V) Max. 60 W	AC220V (AC100V~240V) Max. 75 W	AC220V (AC100V~240V) Max. 60 W	AC220V (AC100V~240V) Max. 75 W

NETWORK VIDEO RECORDER



NVR WizMind

Gli NVR WizMind adottano chip AI avanzati che garantiscono prestazioni ottimali in termini di intelligenza artificiale: face recognition, protezione perimetrale, metadati video, allarmi eventi in tempo reale e ricerca dei target rapidissima.



Face Recognition

Estrapolazione metadati facciali e confronto in tempo reale con i volti inseriti nel database.



Protezione perimetrale

Categorizzazione umani e veicoli che aumenta notevolmente la precisione riducendo i falsi allarmi e il numero di pixel necessari per il rilevamento.



Metadati video

Estrapolazione delle caratteristiche dei target, come volti, figure umane e diverse categorie di veicoli.



Ricchezza di funzioni

Lettura targhe ANPR, Protezione perimetrale, Face Detection, Heat Map, People Counting e SMD Plus.

NETWORK VIDEO RECORDER

* Possibile extra sconto su acquisto di confezioni di prodotti

NVR WizMind						
	IVSS WizMind					
Codice	IVSS7024(DR)-16I	IVSS7024(DR)-8I	IVSS7016(DR)-8I	IVSS7016(DR)-4I	IVSS7008-2I	IVSS7008-1I
Immagine						
Prezzo cad.	€ 44.967,00 / € 47.172,00	€ 29.528,00 / € 31.733,00	€ 26.754,00 / € 28.960,00	€ 18.483,00 / € 20.688,00	€ 6.523,00	€ 5.145,00
Packing*	-	-	-	-	-	-
Processore	Intel Quad Core CPU	Intel Quad Core CPU	Intel Quad Core CPU	Intel Quad Core CPU	Intel Dual Core CPU	Intel Dual Core CPU
Compressione video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
IP Video Input	256 canali	256 canali	256 canali	256 canali	128 canali	128 canali
Max Input/Record	512Mbps/384Mbps	512Mbps/384Mbps	512Mbps/384Mbps	512Mbps/384Mbps	400 Mbps/320 Mbps	400 Mbps/320 Mbps
Max Decoding	6ch@8MP/24ch@1080P	6ch@8MP/24ch@1080P	6ch@8MP/24ch@1080P	6ch@8MP/24ch@1080P	5ch@8MP/20ch@1080P	5ch@8MP/20ch@1080P
Display	3HDMI, 1VGA, LCD (opzionale)	3HDMI, 1VGA, LCD (opzionale)	3HDMI, 1VGA, LCD (opzionale)	3HDMI, 1VGA, LCD (opzionale)	3HDMI, 2VGA	3HDMI, 2VGA
Max HDD	24x10 TB	24x10 TB	16x10 TB	16x10 TB	8x10 TB	8x10 TB
RAID	0/1/5/10	0/1/5/10	0/1/5/10	0/1/5/10	0/1/5/10	0/1/5/10
eSATA/Mini SAS	1/2	1/2	1/2	1/2	1/--	1/--
Audio In/Out	1/1	1/1	1/1	1/1	1/2	1/2
Allarme In/Out	16/8	16/8	16/8	16/8	16/8	16/8
Ethernet	4 porte Gigabit	4 porte Gigabit	4 porte Gigabit	4 porte Gigabit	4 porte Gigabit	4 porte Gigabit
PoE	--	--	--	--	--	--
USB	2 USB3.0, 2 USB2.0	2 USB3.0, 2 USB2.0	2 USB3.0, 2 USB2.0	2 USB3.0, 2 USB2.0	2 USB3.0, 2 USB2.0	2 USB3.0, 2 USB2.0
Alimentazione	AC100V~240V, Ridondante (opzionale) <144 W (Senza HDD)	AC100V~240V, Ridondante (opzionale) <120 W (Senza HDD)	AC100V~240V, Ridondante (opzionale) <122 W (Senza HDD)	AC100V~240V, Ridondante (opzionale) <110 W (Senza HDD)	AC100V~240V <43 W (Senza HDD)	AC100V~240V <40 W (Senza HDD)
Altre funzioni	Fisheye Dewarp, Smart Track, N+M, P2P	Fisheye Dewarp, Smart Track, N+M, P2P	Fisheye Dewarp, Smart Track, N+M, P2P	Fisheye Dewarp, Smart Track, N+M, P2P	Fisheye Dewarp, Smart Track, N+M, P2P	Fisheye Dewarp, Smart Track, N+M, P2P
Intelligenza Artificiale dispositivo						
Perimeter Protection	Fino a 256 canali perimeter protection	Fino a 128 canali perimeter protection	Fino a 128 canali perimeter protection	Fino a 64 canali perimeter protection	Fino a 32 canali perimeter protection	Fino a 16 canali perimeter protection
Face Recognition	Fino a 256 canali face recognition con telecamera FD; Fino a 128 canali face recognition con telecamera comune; 50 database con 300.000 volti	Fino a 160 canali face recognition con telecamera FD; Fino a 64 canali face recognition con telecamera comune; 50 database con 300.000 volti	Fino a 160 canali face recognition con telecamera FD; Fino a 64 canali face recognition con telecamera comune; 50 database con 300.000 volti	Fino a 80 canali face recognition con telecamera FD; Fino a 32 canali face recognition con telecamera comune; 50 database con 300.000 volti	Fino a 40 canali face recognition con telecamera FD; Fino a 16 canali face recognition con telecamera comune; 50 database con 300.000 volti	Fino a 20 canali face recognition con telecamera FD; Fino a 8 canali face recognition con telecamera comune; 50 database con 300.000 volti
Metadati video	Metadati figure e volti umani/veicoli					
Ricerca immagini	Ricerca per immagini volti	Ricerca per immagini volti	Ricerca per immagini volti	Ricerca per immagini volti	Ricerca per immagini volti	Ricerca per immagini volti
SMD Plus	--	--	--	--	--	--
Intelligenza Artificiale telecamera						
Perimeter Protection	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
Face Recognition	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
Metadati video	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
SMD Plus	--	--	--	--	--	--
People Counting	--	--	--	--	--	--
Heat Map	--	--	--	--	--	--
ANPR	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato


NETWORK VIDEO RECORDER

NVR WizMind

	NVR WizMind				
Codice	NVR5864-I	NVR5832-I	NVR5432-16P-I	NVR5216-16P-I	NVR5216-8P-I
Immagine					
Prezzo cad.	€ 3.102,00	€ 2.855,00	€ 2.573,00	€ 2.033,00	€ 1.835,00
Packing*	-	-	-	-	-
Processore	Multi-core integrato	Multi-core integrato	Multi-core integrato	Multi-core integrato	Multi-core integrato
Compressione video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
IP Video Input	64 canali	32 canali	32 canali	16 canali	16 canali
Max Input/Record	320 Mbps/320 Mbps	320 Mbps/320 Mbps	320 Mbps/320 Mbps	320 Mbps/320 Mbps	320 Mbps/320 Mbps
Max Decoding	4ch@8MP/16ch@1080P	4ch@8MP/16ch@1080P	4ch@8MP/16ch@1080P	4ch@8MP/16ch@1080P	4ch@8MP/16ch@1080P
Display	2HDMI, 1VGA	2HDMI, 1VGA	2HDMI, 1VGA	1HDMI, 1VGA	1HDMI, 1VGA
Max HDD	8x8TB	8x8TB	4x8TB	2x8TB	2x8TB
RAID	--	--	--	--	--
eSATA/Mini SAS	1/-	1/-	1/-	--	--
Audio In/Out	1/1, bidirezionale	1/1, bidirezionale	1/1, bidirezionale	1/1, bidirezionale	1/1, bidirezionale
Allarme In/Out	16/6	16/6	16/6	4/2	4/2
Ethernet	2 porte Gigabit	2 porte Gigabit	1 porta Gigabit	1 porta Gigabit	1 porta Gigabit
PoE	--	--	16 porte (IEEE802.3at/af) 1-8 porte PoE, ePoE ed EoC, Max 150 W	16 porte (IEEE802.3at/af) 1-8 porte PoE, ePoE ed EoC, Max 130 W	8 porte (IEEE802.3at/af) 1-8 porte PoE, ePoE ed EoC, Max 130 W
USB	2 USB3.0, 2 USB2.0	2 USB3.0, 2 USB2.0	2 USB3.0, 1 USB2.0	1USB3.0, 1 USB2.0	1USB3.0, 1 USB2.0
Alimentazione	AC100V ~ 240V <16.1 W (Senza HDD)	AC100V ~ 240V <16.1 W (Senza HDD)	AC100V ~ 240V <21.1 W (Senza HDD)	AC100V ~ 240V <16.5 W (Senza HDD)	AC100V ~ 240V <15.6 W (Senza HDD)
Altre funzioni	Fisheye Dewarp, POS, P2P	Fisheye Dewarp, POS, P2P	Fisheye Dewarp, POS, ePoEeEoC, Plug & Play, P2P	Fisheye Dewarp, POS, ePoEeEoC, Plug & Play, P2P	Fisheye Dewarp, POS, ePoEeEoC, Plug & Play, P2P
Intelligenza Artificiale dispositivo					
Perimeter Protection	Fino a 16 canali perimeter protection	Fino a 16 canali perimeter protection	Fino a 16 canali perimeter protection	Fino a 16 canali perimeter protection	Fino a 16 canali perimeter protection
Face Recognition	Fino a 16 canali face recognition con telecamera FD; Fino a 4 canali face recognition con telecamera comune; 20 face database con 100.000 immagini di volti	Fino a 16 canali face recognition con telecamera FD; Fino a 4 canali face recognition con telecamera comune; 20 face database con 100.000 immagini di volti	Fino a 16 canali face recognition con telecamera FD; Fino a 4 canali face recognition con telecamera comune; 20 face database con 100.000 immagini di volti	Fino a 16 canali face recognition con telecamera FD; Fino a 4 canali face recognition con telecamera comune; 20 face database con 100.000 immagini di volti	Fino a 16 canali face recognition con telecamera FD; Fino a 4 canali face recognition con telecamera comune; 20 face database con 100.000 immagini di volti
Metadati video	Metadati figure e volti umani/veicoli				
Ricerca immagini	Ricerca per immagini volti	Ricerca per immagini volti	Ricerca per immagini volti	Ricerca per immagini volti	Ricerca per immagini volti
SMD Plus	Fino a 16 canali SMD Plus	Fino a 16 canali SMD Plus	Fino a 16 canali SMD Plus	Fino a 16 canali SMD Plus	Fino a 16 canali SMD Plus
Intelligenza Artificiale telecamera					
Perimeter Protection	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
Face Recognition	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
Metadati video	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
SMD Plus	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
People Counting	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
Heat Map	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
ANPR	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato

NVR serie Ultra

La serie Ultra è l'opzione ideale per le applicazioni che richiedono performance e affidabilità elevate. CPU multi-core e ridondanza assicurano stabilità mentre le funzioni all'avanguardia consentono di effettuare un'analisi video precisa e flessibile.



Processore

CPU Multi-core Intel ad alte prestazioni.



Design industriale

Alta qualità costruttiva che garantisce affidabilità e protezione dei dati.



Protezione dati

RAID 0/1/5/10, N+M Failover.



Ricchezza di funzioni

Lettura ANPR, Protezione Perimetrale, Face Detection, Heat Map, People Counting e SMD Plus.

Serie Ultra

Ultra 4K e H.265 IVSS

16HDD Ultra 4K e H.265 NVR

Codice	IVSS7024DR	IVSS7024	IVSS7016DR	IVSS7016	IVSS7008	NVR616DR-128-4KS2
Immagine	 H.265+	 H.265+	 H.265+	 H.265+	 H.265+	 H.265+
Prezzo cad.	€ 16.294,00	€ 14.089,00	€ 13.538,00	€ 11.331,00	€ 3.785,00	€ 8.494,00
Packing*	-	-	-	-	-	-
Processore	Intel Quad Core CPU	Intel Quad Core CPU	Intel Quad Core CPU	Intel Quad Core CPU	Intel Dual Core CPU	Intel Quad Core CPU
Compressione video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
IP Video Input	256 canali	256 canali	256 canali	256 canali	128 canali	128 canali
Max Input/Record	768Mbps/768Mbps	768Mbps/768Mbps	768Mbps/768Mbps	768Mbps/768Mbps	512Mbps/400 Mbps	384Mbps/384Mbps
Max Decoding	6ch@8MP/24ch@1080P	6ch@8MP/24ch@1080P	6ch@8MP/24ch@1080P	6ch@8MP/24ch@1080P	5ch@8MP/20ch@1080P	4ch@8MP/16ch@1080P
Display	3HDMI, 1VGA, LCD	3HDMI, 1VGA	3HDMI, 1VGA, LCD	3HDMI, 1VGA	3HDMI, 2VGA	2HDMI, 1VGA, LCD
Max HDD	24x10 TB	24x10 TB	16x10 TB	16x10 TB	8x10 TB	16x8TB
RAID	0/1/5/10	0/1/5/10	0/1/5/10	0/1/5/10	0/1/5/10	0/1/5/10
eSATA/Mini SAS	1/2	1/2	1/2	1/2	1/--	1/1
Audio In/Out	1/1	1/1	1/1	1/1	1/2	1/1, bidirezionale
Allarme In/Out	16/8	16/8	16/8	16/8	16/8	16/8
Ethernet	4 porte Gigabit	4 porte Gigabit	4 porte Gigabit	4 porte Gigabit	4 porte Gigabit	4 porte Gigabit, 2 Gigabit Interfaccia a fibra ottica
PoE	--	--	--	--	--	--
USB	2 USB3.0, 2 USB2.0	2 USB3.0, 2 USB2.0	2 USB3.0, 2 USB2.0	2 USB3.0, 2 USB2.0	2 USB3.0, 2 USB2.0	2 USB3.0, 2 USB2.0
Alimentazione	AC100V~240V, Ridondante <144 W (Senza HDD)	AC100V~240V, <144 W (Senza HDD)	AC100V~240V, Ridondante <122 W (Senza HDD)	AC100V~240V, <122 W (Senza HDD)	AC100V~240V <40 W (Senza HDD)	AC100V~240V, Ridondante <51 W (Senza HDD)
Altre funzioni	Fisheye Dewarp, Smart Track, N+M, P2P	Fisheye Dewarp, Smart Track, N+M, P2P	Fisheye Dewarp, Smart Track, N+M, P2P	Fisheye Dewarp, Smart Track, N+M, P2P	Fisheye Dewarp, Smart Track, N+M, P2P	Fisheye Dewarp, Smart Track, POS, N+M, P2P
Intelligenza Artificiale telecamera						
Perimeter Protection	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
Face Recognition	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
Metadati video	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
SMD Plus	--	--	--	--	--	Supportato
People Counting	--	--	--	--	--	Supportato
Heat Map	--	--	--	--	--	Supportato
ANPR	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato

NETWORK VIDEO RECORDER

* Possibile extra sconto su acquisto di confezioni di prodotti

Serie Ultra

	16HDD Ultra 4K e H.265 NVR					
Codice	NVR616R-128-4KS2	NVR616D-128-4KS2	NVR616-128-4KS2	NVR616DR-64-4KS2	NVR616R-64-4KS2	NVR616D-64-4KS2
Immagine	 H.265+	 H.265+	 H.265+	 H.265+	 H.265+	 H.265+
Prezzo cad.	€ 7.658,00	€ 6.814,00	€ 5.702,00	€ 7.943,00	€ 7.107,00	€ 6.263,00
Packing*	-	-	-	-	-	-
Processore	Intel Quad Core CPU	Intel Quad Core CPU	Intel Quad Core CPU	Intel Quad Core CPU	Intel Quad Core CPU	Intel Quad Core CPU
Compressione video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
IP Video Input	128 canali	128 canali	128 canali	64 canali	64 canali	64 canali
Max Input/Record	384Mbps/384Mbps	384Mbps/384Mbps	384Mbps/384Mbps	384Mbps/384Mbps	384Mbps/384Mbps	384Mbps/384Mbps
Max Decoding	4ch@8MP/16ch@1080P	4ch@8MP/16ch@1080P	4ch@8MP/16ch@1080P	4ch@8MP/16ch@1080P	4ch@8MP/16ch@1080P	4ch@8MP/16ch@1080P
Display	2HDMI, 1VGA	2HDMI, 1VGA, LCD	2HDMI, 1VGA	2HDMI, 1VGA, LCD	2HDMI, VGA	2HDMI, 1VGA, LCD
Max HDD	16x8TB	16x8TB	16x8TB	16x8TB	16x8TB	16x8TB
RAID	0/1/5/10	0/1/5/10	0/1/5/10	0/1/5/10	0/1/5/10	0/1/5/10
eSATA/Mini SAS	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Audio In/Out	1/1, bidirezionale	1/1, bidirezionale	1/1, bidirezionale	1/1, bidirezionale	1/1, bidirezionale	1/1, bidirezionale
Allarme In/Out	16/8	16/8	16/8	16/8	16/8	16/8
Ethernet	4 porte Gigabit, 2 Gigabit Interfaccia a fibra ottica	4 porte Gigabit, 2 Gigabit Interfaccia a fibra ottica	4 porte Gigabit, 2 Gigabit Interfaccia a fibra ottica	4 porte Gigabit, 2 Gigabit Interfaccia a fibra ottica	4 porte Gigabit, 2 Gigabit Interfaccia a fibra ottica	4 porte Gigabit, 2 Gigabit Interfaccia a fibra ottica
PoE	--	--	--	--	--	--
USB	2 USB3.0, 2 USB2.0	2 USB3.0, 2 USB2.0	2 USB3.0, 2 USB2.0	2 USB3.0, 2 USB2.0	2 USB3.0, 2 USB2.0	2 USB3.0, 2 USB2.0
Alimentazione	AC100V~240V, Ridondante <51 W (Senza HDD)	AC100V~240V <51 W (Senza HDD)	AC100V~240V <51 W (Senza HDD)	AC100V~240V, Ridondante <51 W (Senza HDD)	AC100V~240V, Ridondante <51 W (Senza HDD)	AC100V~240V <51 W (Senza HDD)
Altre funzioni	Fisheye Dewarp, Smart Track, POS, N+M, P2P	Fisheye Dewarp, Smart Track, POS, N+M, P2P	Fisheye Dewarp, Smart Track, POS, N+M, P2P	Fisheye Dewarp, Smart Track, POS, N+M, P2P	Fisheye Dewarp, Smart Track, POS, N+M, P2P	Fisheye Dewarp, Smart Track, POS, N+M, P2P
Intelligenza Artificiale telecamera						
Perimeter Protection	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
Face Recognition	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
Metadati video	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
SMD Plus	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
People Counting	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
Heat Map	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
ANPR	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato

Serie Ultra

16HDD Ultra 4K e H.265 NVR		8HDD Ultra 4K e H.265 NVR				
Codice	NVR616-64-4KS2	NVR608R-128-4KS2	NVR608-128-4KS2	NVR608R-64-4KS2	NVR608-64-4KS2	NVR608-32-4KS2
Immagine	 H.265+	 H.265+	 H.265+	 H.265+	 H.265+	 H.265+
Prezzo cad.	€ 4.875,00	€ 4.235,00	€ 3.269,00	€ 3.794,00	€ 2.827,00	€ 1.669,00
Packing*	-	-	-	-	-	-
Processore	Intel Quad Core CPU	Intel Quad Core CPU	Intel Quad Core CPU	Intel Quad Core CPU	Intel Quad Core CPU	Intel Dual Core CPU
Compressione video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
IP Video Input	64 canali	128 canali	128 canali	64 canali	64 canali	32 canali
Max Input/Record	384Mbps/384Mbps	384Mbps/384Mbps	384Mbps/384Mbps	384Mbps/384Mbps	384Mbps/384Mbps	384Mbps/384Mbps
Max Decoding	4ch@8MP/16ch@1080P	4ch@8MP/16ch@1080P	4ch@8MP/16ch@1080P	4ch@8MP/16ch@1080P	4ch@8MP/16ch@1080P	4ch@8MP/16ch@1080P
Display	2HDMI, 1VGA	2HDMI, 1VGA	2HDMI, 1VGA	2HDMI, 1VGA	2HDMI, 1VGA	2HDMI, 1VGA
Max HDD	16x8TB	8x8TB	8x8TB	8x8TB	8x8TB	8x8TB
RAID	0/1/5/10	0/1/5/10	0/1/5/10	0/1/5/10	0/1/5/10	0/1/5/10
eSATA/Mini SAS	1/1	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-
Audio In/Out	1/1, bidirezionale	1/1, bidirezionale	1/1, bidirezionale	1/1, bidirezionale	1/1, bidirezionale	1/1, bidirezionale
Allarme In/Out	16/8	16/8	16/8	16/8	16/8	16/8
Ethernet	4 porte Gigabit, 2 Gigabit Interfaccia a fibra ottica	2 porte Gigabit	2 porte Gigabit	2 porte Gigabit	2 porte Gigabit	2 porte Gigabit
PoE	--	--	--	--	--	--
USB	2 USB3.0, 2 USB2.0	2 USB3.0, 2 USB2.0	2 USB3.0, 2 USB2.0	2 USB3.0, 2 USB2.0	2 USB3.0, 2 USB2.0	2 USB3.0, 2 USB2.0
Alimentazione	AC100V~240V <51 W (Senza HDD)	AC100V~240V, Ridondante <40 W (Senza HDD)	AC100V~240V <40 W (Senza HDD)	AC100V~240V, Ridondante <40 W (Senza HDD)	AC100V~240V <40 W (Senza HDD)	AC100V~240V <40 W (Senza HDD)
Altre funzioni	Fisheye Dewarp, Smart Track, POS, N+M, P2P	Fisheye Dewarp, Smart Track, POS, N+M, P2P	Fisheye Dewarp, Smart Track, POS, N+M, P2P	Fisheye Dewarp, Smart Track, POS, N+M, P2P	Fisheye Dewarp, Smart Track, POS, N+M, P2P	Fisheye Dewarp, Smart Track, POS, N+M, P2P
Intelligenza Artificiale telecamera						
Perimeter Protection	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
Face Recognition	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
Metadati video	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
SMD Plus	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
People Counting	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
Heat Map	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
ANPR	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato

NVR serie Pro

La serie Pro è perfetta per i progetti e le attività di medio/vasta scala grazie all'elevata flessibilità e affidabilità. L'innovativa tecnologia di encoding H.265+ e le funzioni di intelligenza artificiale avanzate come la protezione perimetrale aumentano ulteriormente le prestazioni della sorveglianza.



Processore

ARM Cortex A17 quad-core CPU per 4ch@4K/16ch@1080P.



Smart H.265+ e Smart H.264+

Smart H.265+/H.264+ decoding per video di alta qualità e risparmio di spazio di archiviazione e banda.



Intelligenza artificiale

Lettura targhe ANPR, Protezione Perimetrale, Face Detection, Heat Map, People Counting e SMD Plus.



Ricchezza di funzioni

Fisheye dewarp, POS, P2P.

Serie Pro

8HDD Professional 4K e H.265 NVR

Codice	NVR5832-4KS2-V2	NVR5816-4KS2-V2	NVR5816-16P-4KS2E
Immagine	 	 	 
Prezzo cad.	€ 1.480,00	€ 1.332,00	€ 1.825,00
Packing*	-	-	-
Processore	ARM Quad Core CPU	ARM Quad Core CPU	ARM Quad Core CPU
Compressione video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
IP Video Input	32 canali	16 canali	16 canali
Max Input/Record	320 Mbps/320 Mbps	320 Mbps/320 Mbps	320 Mbps/320 Mbps
Max Decoding	4ch@8MP/16ch@1080P	4ch@8MP/16ch@1080P	4ch@8MP/16ch@1080P
Display	2HDMI, 2VGA	2HDMI, 2VGA	2HDMI, 2VGA
Max HDD	8x10 TB	8x10 TB	8x10 TB
RAID	--	--	--
eSATA/Mini SAS	1/-	1/-	1/-
Audio In/Out	1/2, bidirezionale	1/2, bidirezionale	1/2, bidirezionale
Allarme In/Out	16/6	16/6	16/6
Ethernet	2 porte Gigabit	2 porte Gigabit	1 porta Gigabit
PoE	--	--	16 porte (IEEE802.3at/af) Max. 150 W 1-8 porte PoE, ePoE ed EoC
USB	2 USB3.0, 2 USB2.0	2 USB3.0, 2 USB2.0	2 USB3.0, 2 USB2.0
Alimentazione	AC100V~240V <16.7 W (Senza HDD)	AC100V~240V <16.7 W (Senza HDD)	AC100V~240V <17.5 W (Senza HDD)
Altre funzioni	Fisheye Dewarp, POS, P2P	Fisheye Dewarp, POS, P2P	Fisheye Dewarp, POS, P2P, Plug & Play
Intelligenza Artificiale telecamera			
Perimeter Protection	Supportato	Supportato	Supportato
Face Recognition	Supportato	Supportato	Supportato
Metadati video	Supportato	Supportato	Supportato
SMD Plus	Supportato	Supportato	Supportato
People Counting	Supportato	Supportato	Supportato
Heat Map	Supportato	Supportato	Supportato
ANPR	Supportato	Supportato	Supportato

NETWORK VIDEO RECORDER

* Possibile extra sconto su acquisto di confezioni di prodotti

Serie Pro

	4HDD Professional 4K e H.265 NVR				2HDD Professional 4K e H.265 NVR
Codice	NVR5432-4KS2-V2	NVR5416-4KS2-V2	NVR5424-24P-4KS2	NVR5416-16P-4KS2E	NVR5232-4KS2-V2
Immagine	 	 	 	 	 
Prezzo cad.	€ 1.022,00	€ 948,00	€ 1.488,00	€ 1.294,00	€ 718,00
Packing*	-	-	-	-	5
Processore	ARM Quad Core CPU	ARM Quad Core CPU	ARM Quad Core CPU	ARM Quad Core CPU	ARM Quad Core CPU
Compressione video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
IP Video Input	32 canali	16 canali	24 channel	16 canali	32 canali
Max Input/Record	320 Mbps/320 Mbps	320 Mbps/320 Mbps	320 Mbps/320 Mbps	320 Mbps/320 Mbps	320 Mbps/320 Mbps
Max Decoding	4ch@8MP/16ch@1080P	4ch@8MP/16ch@1080P	4ch@8MP/16ch@1080P	4ch@8MP/16ch@1080P	4ch@8MP/16ch@1080P
Display	2HDMI, 2VGA	2HDMI, 2VGA	2HDMI, 1VGA	2HDMI, 2VGA	1HDMI, 1VGA
Max HDD	4x10 TB	4x10 TB	4x10 TB	4x10 TB	2x10 TB
RAID	--	--	--	--	--
eSATA/Mini SAS	1/-	1/-	1/-	1/-	--
Audio In/Out	1/2, bidirezionale	1/2, bidirezionale	1/1, bidirezionale	1/2, bidirezionale	1/1, bidirezionale
Allarme In/Out	16/6	16/6	16/6	16/6	4/2
Ethernet	2 porte Gigabit	2 porte Gigabit	1 porta Gigabit	1 porta Gigabit	1 porta Gigabit
PoE	--	--	24 Ports (IEEE802.3at/af) Max. 210 W	16 porte (IEEE802.3at/af) Max. 150 W 1-8 porte PoE, ePoE ed EoC	--
USB	2 USB3.0, 1 USB2.0	2 USB3.0, 1 USB2.0	2 USB3.0, 1 USB2.0	2 USB3.0, 1 USB2.0	1 USB3.0, 1 USB2.0
Alimentazione	AC100V~240V <16.7 W (Senza HDD)	AC100V~240V <16.7 W (Senza HDD)	AC100V~240V <18 W (Senza HDD)	AC100V~240V <17.5 W (Senza HDD)	DC12V/4A <9.5 W (Senza HDD)
Altre funzioni	Fisheye Dewarp, POS, P2P	Fisheye Dewarp, POS, P2P	Fisheye Dewarp, POS, P2P, Plug & Play	Fisheye Dewarp, POS, P2P, Plug & Play	Fisheye Dewarp, POS, P2P
Intelligenza Artificiale telecamera					
Perimeter Protection	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
Face Recognition	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
Metadati video	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
SMD Plus	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
People Counting	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
Heat Map	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
ANPR	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato

NETWORK VIDEO RECORDER

Serie Pro

2HDD Professional 4K e H.265 NVR

Codice	NVR5216-4KS2-V2	NVR5208-4KS2-V2	NVR5224-24P-4KS2	NVR5216-16P-4KS2E	NVR5216-8P-4KS2E	NVR5208-8P-4KS2E
Immagine						
Prezzo cad.	€ 639,00	€ 585,00	€ 1.385,00	€ 997,00	Su Richiesta	Su Richiesta
Packing*	5	5	5	5	-	-
Processore	ARM Quad Core CPU	ARM Quad Core CPU	ARM Quad Core CPU	ARM Quad Core CPU	ARM Quad Core CPU	ARM Quad Core CPU
Compressione video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
IP Video Input	16 canali	8 channel	24 channel	16 canali	16 canali	8 channel
Max Input/Record	320 Mbps/320 Mbps	320 Mbps/320 Mbps	320 Mbps/320 Mbps	320 Mbps/320 Mbps	320 Mbps/320 Mbps	320 Mbps/320 Mbps
Max Decoding	4ch@8MP/16ch@1080P	4ch@8MP/16ch@1080P	4ch@8MP/16ch@1080P	4ch@8MP/16ch@1080P	4ch@8MP/16ch@1080P	4ch@8MP/16ch@1080P
Display	1HDMI, 1VGA	1HDMI, 1VGA	1HDMI, 1VGA	1HDMI, 1VGA	1HDMI, 1VGA	1HDMI, 1VGA
Max HDD	2x10 TB	2x10 TB	2x10 TB	2x10 TB	2x10 TB	2x10 TB
RAID	--	--	--	--	--	--
eSATA/Mini SAS	--	--	--	--	--	--
Audio In/Out	1/1, bidirezionale	1/1, bidirezionale	1/1, bidirezionale	1/1, bidirezionale	1/1, bidirezionale	1/1, bidirezionale
Allarme In/Out	4/2	4/2	4/2	4/2	4/2	4/2
Ethernet	1 porta Gigabit	1 porta Gigabit	1 porta Gigabit	1 porta Gigabit	1 porta Gigabit	1 porta Gigabit
PoE	--	--	24 Ports (IEEE802.3at/af) Max. 210 W	16 porte (IEEE802.3at/af) Max. 130 W 1-8 porte PoE, ePoE ed EoC	8 porte (IEEE802.3at/af) Max. 130 W 1-8 porte PoE, ePoE ed EoC	8 porte (IEEE802.3at/af) Max. 130 W 1-8 porte PoE, ePoE ed EoC
USB	1 USB3.0, 1 USB2.0	1 USB3.0, 1 USB2.0	1 USB3.0, 1 USB2.0	1 USB3.0, 1 USB2.0	1 USB3.0, 1 USB2.0	1 USB3.0, 1 USB2.0
Alimentazione	DC12V/4A <9.5 W (Senza HDD)	DC12V/4A <9.5 W (Senza HDD)	AC100V~240V <16 W (Senza HDD)	AC100V~240V <15.2 W (Senza HDD)	AC100V~240V <14.5 W (Senza HDD)	AC100V~240V <14.5 W (Senza HDD)
Altre funzioni	Fisheye Dewarp, POS, P2P	Fisheye Dewarp, POS, P2P	Fisheye Dewarp, POS, P2P, Plug & Play	Fisheye Dewarp, POS, P2P, Plug & Play	Fisheye Dewarp, POS, P2P, Plug & Play	Fisheye Dewarp, POS, P2P, Plug & Play
Intelligenza Artificiale telecamera						
Perimeter Protection	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
Face Recognition	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
Metadati video	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
SMD Plus	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
People Counting	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
Heat Map	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
ANPR	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato



Serie MNVR

Gli MNVR sono una speciale categoria di videoregistratori utilizzati a bordo di veicoli grazie alla resistenza alle vibrazioni e alla perfetta operatività in movimento. Dotati di algoritmi deep-learning, supportano numerose funzioni intelligenti come lettura targhe ANPR, ADAS, DSM, allarmi in tempo reale e trasmissione video e dati tramite 3G/4G/WiFi per una gestione ottimale della flotta di mezzi.



Operatività ottimale in condizioni proibitive

- Ampio range di temperatura di esercizio: -30~75°C
- Anti-vibrazione.



Alimentazione affidabile

- Scrittura dati anche in caso di interruzione improvvisa di alimentazione
- 6~36V tensione in ingresso.



Trasmissione Wireless

- Trasmissione in tempo reale di video e allarmi tramite 3G/4G/WiFi.
- Modulo GPS.



Funzioni AI

- Lettura targhe ANPR, Advanced Driver Assistance Sistema, monitoraggio stato del conducente, comparazione volti (serie 8).

Serie MNVR

Codice	MNVR8104/8208-GCWI/GFWI	MNVR4104/4208	MXVR4104(-GCW/GFW)	MXVR1004(-GCW/GFW)
Immagine				
Prezzo cad.	€ 1.855,00 / 2.131,00 / 2.297,00 / 2.572,00	€ 1.043,00 / € 1.318,00	€ 987,00 / € 1.372,00 / € 1.592,00	€ 361,00 / € 803,00 / € 1.023,00
Packing*	-	-	-	-
Feature	AI H.265 MNVR	H.265 MNVR	H.265 MXVR	H.265 Dual SD card MXVR
Risoluzione	4MP	4MP	1080P	1080P
Video Input	4/8 canali+ADAS+DSM	4/8 canali	4 canali connettore aviation	4 canali connettore aviation
Compressione	H.265/smart H.265/H.264/smart H.264	H.265/smart H.265/H.264/smart H.264	H.265/smart H.265/H.264/smart H.264	H.265/smart H.265/H.264/smart H.264
Video Output	VGA, HDMI	VGA, HDMI, TV	VGA, TV	TV
Audio	1 canale	1 canale	1 canale	1 canale
HDD	1/2 sata HDD	1/2 sata HDD	1 sata HDD	--
SD Card	1 SD card	1 SD card	1 SD card	2 SD card
Backup Mode	USB esterno; network backup	USB esterno; network backup	USB esterno; network backup	USB esterno; network backup
Allarme Input	9 canali (1-8 allarme locale, 9 pulse input)	9 canali (1-8 allarme locale, 9 pulse input)	9 canali (1-8 allarme locale, 9 pulse input)	7 canali (7 pulse input)
Allarme Output	1 canale relay output, 1 canale 12V output	1 canale relay output, 1 canale 12V output	1 canale relay output, 1 canale 12V output	1 canale relay output, 1 canale 12V output
USB	2 USB3.0, 1 USB 2.0	3 USB 2.0	3 USB 2.0	2 USB 2.0
Network Interfaccia	RJ45 (10/100/100 Mbps) (Pannello frontale)+4 POE; RJ45 (10/100/100 Mbps) (Pannello frontale)+8 POE	RJ45 (10/100/100 Mbps) (Pannello frontale)+4 POE; RJ45 (10/100/100/1000 Mbps) (Pannello fr.)+8 POE	1 RJ45 (Pannello frontale); 1 6-pin aviation connector (Pannello posteriore)	RJ45 (10/100 Mbps) (Pannello posteriore)
RS232	2	2	2	1
RS485	1	2	1	1
CAN	1	1	--	--
GPS	opzionale	opzionale	opzionale	opzionale
3G/4G	opzionale	opzionale	opzionale	opzionale
WIFI	opzionale	opzionale	opzionale	opzionale
G-Sensor	gyro	gyro	g-sensor	g-sensor
Alimentazione	Interna DC 6V-36V	Interna DC 6V-36V	Interna DC 6V-36V	Interna DC 6V-36V
Protezione interruzione alimentazione	UPS integrato	UPS integrato	UPS integrato	UPS integrato
Alimentazione	≤12 W (senza HDD)	MNVR4104:<10.2 W (senza HDD) MNVR4208:<11.1 W (senza HDD)	<8.4 W (senza HDD)	<6.7 W, (senza HDD)
Temperatura esercizio	-30°C~+70°C (heater opzionale)	-30°C~+70°C (heater opzionale)	-30°C~+70°C (heater opzionale)	-30°C~+70°C
Size (W×H×L)	180×190×50 mm	180×190×50 mm	180×190×50 mm	160×138×48 mm
Peso	2.1 kg (peso lordo)	MNVR4104:2.93 kg (peso lordo) MNVR4208:3.10 kg (peso lordo)	2.83 kg (peso lordo)	1.75 kg (peso lordo)
Certification	CE/FCC/EN50155/ISO7637-2/ISO16750	CE/FCC/EN50155/ISO7637-2/ISO16750/ E-mark/BIS/EN45545-2	CE/FCC/EN50155/ISO7637-2/ISO16750/BIS	CE/FCC/EN50155/ISO7637-2/ISO16750/BIS

EMBEDDED VIDEO STORAGE





Embedded Video Storage

Gli EVS (Embedded Video Storage) sono sviluppati per soddisfare le esigenze di archiviazione di ogni scenario: doppia modalità di archiviazione che lavora sia in modalità IPSAN che direct video stream.



Design modulare

Tutti i moduli permettono le configurazioni di hot-swap e ridondanza per assicurare la stabilità.



RAID

RAID 0/1/5/6/10/50/60 per una registrazione più veloce e precisa.



N+M Failover

I nodi M failover garantiscono ridondanza stabile su molteplici nodi.



Archiviazione espandibile

Estensioni locali collegabili al cabinet tramite interfaccia mini SAS HD.

EMBEDDED VIDEO STORAGE

* Possibile extra sconto su acquisto di confezioni di prodotti

Serie EVS

	Codice	EVS7148D	EVS7124D	EVS7148S	EVS7136S	EVS7124S
	Immagine					
	Prezzo cad.	Su Richiesta	Su Richiesta	€ 22.242,00	€ 18.401,00	€ 12.887,00
	Packing*	-	-	-	-	-
Sistema	Processore principale	Doppio controller (64-bit multi-core)	Doppio controller (64-bit multi-core)	Controller singolo (64-bit multi-core)	Controller singolo (64-bit multi-core)	Controller singolo (64-bit multi-core)
	Sistema operativo	Linux integrato	Linux integrato	Linux integrato	Linux integrato	Linux integrato
	Memoria	8 GB (espandibile a 64 GB) per ogni controller	8 GB (espandibile a 64 GB) per ogni controller	8 GB (espandibile a 64 GB)	8 GB (espandibile a 64 GB)	8 GB (espandibile a 64 GB)
Performance	Video direct storage (Protocollo privato)	512 canali (1024 Mbps) access, storage e forwarding	512 canali (1024 Mbps) access, storage e forwarding	512 canali (1024 Mbps) access, storage e forwarding	512 canali (1024 Mbps) access, storage e forwarding	512 canali (1024 Mbps) access, storage e forwarding
	Video direct storage (Protocollo ONVIF)	512 canali (1024 Mbps) access, storage e forwarding	512 canali (1024 Mbps) access, storage e forwarding	512 canali (1024 Mbps) access, storage e forwarding	512 canali (1024 Mbps) access, storage e forwarding	512 canali (1024 Mbps) access, storage e forwarding
	Video direct storage (Registrazione auto)	512 canali (1024 Mbps) access, storage e forwarding	512 canali (1024 Mbps) access, storage e forwarding	512 canali (1024 Mbps) access, storage e forwarding	512 canali (1024 Mbps) access, storage e forwarding	512 canali (1024 Mbps) access, storage e forwarding
	Modalità IPSAN	Write-through: 900 Mbps, Write-back: 1200 Mbps	Write-through: 900 Mbps, Write-back: 1200 Mbps	Write-through: 900 Mbps, Write-back: 1200 Mbps	Write-through: 900 Mbps, Write-back: 1200 Mbps	Write-through: 900 Mbps, Write-back: 1200 Mbps
Gestione registrazioni	Compressione video	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
	Modalità registrazione	Manuale, Programmata, Motion Detection, Allarme	Manuale, Programmata, Motion Detection, Allarme	Manuale, Programmata, Motion Detection, Allarme	Manuale, Programmata, Motion Detection, Allarme	Manuale, Programmata, Motion Detection, Allarme
Gestione archiviazioni	Protezione video	ANR, Lock key video	ANR, Lock key video	N+M cluster service, ANR, Lock key video	N+M cluster service, ANR, Lock key video	N+M cluster service, ANR, Lock key video
HDD	Slot HDD	48	24	48	36	24
	Tipologia HDD	SAS HDD, Fino a 16 TB per ogni HDD	SAS HDD, Fino a 16 TB per ogni HDD	SATA/SAS HDD, Fino a 16 TB per ogni HDD	SATA/SAS HDD, Fino a 16 TB per ogni HDD	SATA/SAS HDD, Fino a 16 TB per ogni HDD
	RAID	RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD, Hot Spare	RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD, Hot Spare	RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD, Hot Spare	RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD, Hot Spare	RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD, Hot Spare
Network	Modalità di rete	Multi-address, Fault-tolerance, Load Balance, Link Aggregation	Multi-address, Fault-tolerance, Load Balance, Link Aggregation	Multi-address, Fault-tolerance, Load Balance, Link Aggregation	Multi-address, Fault-tolerance, Load Balance, Link Aggregation	Multi-address, Fault-tolerance, Load Balance, Link Aggregation
Interfaccia esterna	Porte Ethernet	1 porta di gestione Gigabit per ogni controller 4 porte dati Gigabit per ogni controller	1 porta di gestione Gigabit per ogni controller 4 porte dati Gigabit per ogni controller	1 porta di gestione Gigabit 4 porte dati Gigabit	1 porta di gestione Gigabit 4 porte dati Gigabit	1 porta di gestione Gigabit 4 porte dati Gigabit
	Estensioni di rete	2x10 porte Gigabit a fibra ottica per ogni controller (Opzionale)	2x10 porte Gigabit a fibra ottica per ogni controller (Opzionale)	2x10 porte Gigabit a fibra ottica (Opzionale)	2x10 porte Gigabit a fibra ottica (Opzionale)	2x10 porte Gigabit a fibra ottica (Opzionale)
	Porte Mini SAS	2 porte per ogni controller	2 porte per ogni controller	2 porte	2 porte	2 porte
Generali	Alimentazione	Ridondante	Ridondante	Ridondante	Ridondante	Ridondante
	Chassis	6U (Steard 19 inch rack)	4U (Steard 19 inch rack)	6U (Steard 19 inch rack)	4U (Steard 19 inch rack)	4U (Steard 19 inch rack)

Serie EVS

	Codice	EVS5048S-R	EVS5036S-R	EVS5024S-R	EVS5016S-R
	Immagine				
	Prezzo cad.	€ 18.848,00	€ 13.491,00	€ 8.373,00	€ 5.789,00
	Packing*	-	-	-	-
Sistema	Processore principale	Controller singolo (64-bit multi-core)	Controller singolo (64-bit multi-core)	Controller singolo (64-bit multi-core)	Controller singolo (64-bit multi-core)
	Sistema operativo	Linux integrato	Linux integrato	Linux integrato	Linux integrato
	Memoria	4 GB	4 GB	4 GB	4 GB
Performance	Video direct storage (Protocollo privato)	320 canali (640 Mbps) access e storage 160 canali (320 Mbps) forwarding	320 canali (640 Mbps) access e storage 160 canali (320 Mbps) forwarding	320 canali (640 Mbps) access e storage 160 canali (320 Mbps) forwarding	320 canali (640 Mbps) access e storage 160 canali (320 Mbps) forwarding
	Video direct storage (Protocollo ONVIF)	200 canali (400 Mbps) access e storage 50 canali (100 Mbps) forwarding	200 canali (400 Mbps) access e storage 50 canali (100 Mbps) forwarding	200 canali (400 Mbps) access e storage 50 canali (100 Mbps) forwarding	200 canali (400 Mbps) access e storage 50 canali (100 Mbps) forwarding
	Video direct storage (Registrazione auto)	200 canali (400 Mbps) access e storage 50 canali (100 Mbps) forwarding	200 canali (400 Mbps) access e storage 50 canali (100 Mbps) forwarding	200 canali (400 Mbps) access e storage 50 canali (100 Mbps) forwarding	200 canali (400 Mbps) access e storage 50 canali (100 Mbps) forwarding
	Modalità IPSAN	Write-through: 320 Mbps, Write-back: 480 Mbps	Write-through: 320 Mbps, Write-back: 480 Mbps	Write-through: 320 Mbps, Write-back: 480 Mbps	Write-through: 320 Mbps, Write-back: 480 Mbps
Gestione registrazioni	Compressione video	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
	Modalità registrazione	Manual, Schedule, Motion Detection, Allarme	Manual, Schedule, Motion Detection, Allarme	Manual, Schedule, Motion Detection, Allarme	Manual, Schedule, Motion Detection, Allarme
Gestione archiviazione	Protezione video	N+M cluster service, ANR, Lock key video	N+M cluster service, ANR, Lock key video	N+M cluster service, ANR, Lock key video	N+M cluster service, ANR, Lock key video
HDD	Slot HDD	48	36	24	16
	Tipologia HDD	SATA HDD, Fino a 10 TB per ogni HDD	SATA HDD, Fino a 10 TB per ogni HDD	SATA HDD, Fino a 10 TB per ogni HDD	SATA HDD, Fino a 10 TB per ogni HDD
	RAID	RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD, Hot Spare	RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD, Hot Spare	RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD, Hot Spare	RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD, Hot Spare
Network	Modalità rete	Multi-address, Fault-tolerance, Load Balance, Link Aggregation	Multi-address, Fault-tolerance, Load Balance, Link Aggregation	Multi-address, Fault-tolerance, Load Balance, Link Aggregation	Multi-address, Fault-tolerance, Load Balance, Link Aggregation
Interfaccia esterna	Porte Ethernet	1 porta di gestione Gigabit 4 porte dati Gigabit	1 porta di gestione Gigabit 4 porte dati Gigabit	1 porta di gestione Gigabit 4 porte dati Gigabit	2 porte dati Gigabit
	Estensioni rete	2x10 porte Gigabit a fibra ottica (Opzionale)	2x10 porte Gigabit a fibra ottica (Opzionale)	2x10 porte Gigabit a fibra ottica (Opzionale)	ND
	Porte Mini SAS	2 porte	2 porte	2 porte	1 porta
Generali	Alimentazione	Ridondante	Ridondante	Ridondante	Ridondante
	Chassis	8U (Steard 19 inch rack)	4U (Steard 19 inch rack)	4U (Steard 19 inch rack)	3U (Steard 19 inch rack)

TELECAMERE TERMICHE IP



Serie Security

La serie di telecamere termiche Security integra immagini termografiche, visibili e tecnologie AI per un monitoraggio impeccabile in ogni scenario. Una soluzione estremamente versatile per la protezione di infrastrutture critiche, prevenzione incendi forestali, sicurezza dei confini, ecc. Può essere implementata nell'oscurità più totale e in condizioni climatiche estreme.



Lunga portata

Rilevamento di veicoli (fino a 20 km) e figure umane (fino a 8 km).



Prevenzione incendi

Monitoraggio a doppio canale che permette di individuare le fonti di calore sul nascere e tracciarle distintamente nel sistema.



Adattabilità

Le telecamere Dahua convertono le radiazioni termiche in immagini visibili anche in condizioni proibitive.



Integrazione funzioni AI

Algoritmi deep learning AI integrati.

TELECAMERE TERMICHE IP

* Possibile extra sconto su acquisto di confezioni di prodotti

Serie Ultra

	Codice	TPC-PT8621C		TPC-PT8421C		TPC-PT8621B		TPC-PT8421B	
	Immagine								
	Prezzo cad.	Su Richiesta		Su Richiesta		Su Richiesta		Su Richiesta	
	Packing*	-		-		-		-	
Termica	Sensore immagine	Uncooled VOx Microbolometer		Uncooled VOx Microbolometer		Uncooled VOx Microbolometer		Uncooled VOx Microbolometer	
	Pixel effettivi	640 (H) x512 (V)		400 (H) x300 (V)		640 (H) x512 (V)		400 (H) x300 (V)	
	Sensibilità	<40 mK		<40 mK		<40 mK		<40 mK	
	Ottica	100 mm 20~100 mm (Opzionale) 30~150 mm (Opzionale) 38~190 mm (Opzionale)		100 mm 20~100 mm (Opzionale) 30~150 mm (Opzionale) 38~190 mm (Opzionale)		100 mm 20~100 mm (Opzionale) 30~150 mm (Opzionale) 38~190 mm (Opzionale)		100 mm 20~100 mm (Opzionale) 30~150 mm (Opzionale) 38~190 mm (Opzionale)	
	Campo visivo H	H: 6.2° H: 31.6° ~ 6.2° (Opzionale) H: 20.6° ~ 4.2° (Opzionale) H: 16.7° ~ 3.5° (Opzionale)		H: 3.9° H: 19.3° ~ 3.9° (Opzionale) H: 12.9° ~ 2.6° (Opzionale) H: 10.2° ~ 2.1° (Opzionale)		H: 6.2° H: 31.6° ~ 6.2° (Opzionale) H: 20.6° ~ 4.2° (Opzionale) H: 16.7° ~ 3.5° (Opzionale)		H: 3.9° H: 19.3° ~ 3.9° (Opzionale) H: 12.9° ~ 2.6° (Opzionale) H: 10.2° ~ 2.1° (Opzionale)	
Visibile	Sensore immagine	1/2.8" 2M CMOS		1/1.9" 2M CMOS		1/2.8" 2M CMOS		1/1.9" 2M CMOS	
	Ottica	6.6~330 mm		6.6~330 mm		6.6~330 mm		6.6~330 mm	
	Campo visivo H	H: 42.34° ~ 1.10°		H: 42.34° ~ 1.10°		H: 42.34° ~ 1.10°		H: 42.34° ~ 1.10°	
	Illuminazione min.	0.016 Lux@F1.5 (Color) 0.0175 Lux@F1.5 (B/W)		0.016 Lux@F1.5 (Color) 0.0005 Lux@F1.5 (B/W)		0.016 Lux@F1.5 (Color) 0.0005 Lux@F1.5 (B/W)		0.016 Lux@F1.5 (Color) 0.0005 Lux@F1.5 (B/W)	
Portata Laser (Opzionale)	Lunghezza onda	1.57 µm (Eye safe)		1.57 µm (Eye safe)		--		--	
	Distanza effettiva	50~5000 m		50~5000 m		--		--	
	Accuratezza	±2 m		±2 m		--		--	
Illuminatore laser (Opzionale)	Lunghezza onda	808±5 nm		808±5 nm		--		--	
	Distanza effettiva	1000 m		1000 m		--		--	
	Angolo raggio	1°~30°		1°~30°		--		--	
Generali	Compressione video	H.265/H.264/MJPEG		H.265/H.264/MJPEG		H.265/H.264/MJPEG		H.265/H.264/MJPEG	
	Frame Rate	Termica: 1280x1024/720P/640x512 @25/30fps Visibile: 1080P/720P/D1 @25/30fps		Termica: 1280x1024/720P/400x300 @25/30fps Visibile: 1080P/720P/D1 @25/30fps		Termica: 1280x1024/720P/640x512 @25/30fps Visibile: 1080P/720P/D1 @25/30fps		Termica: 1280x1024/720P/400x300 @25/30fps Visibile: 1080P/720P/D1 @25/30fps	
	Pan/Tilt Range	300 preset, Pan: 0° ~ 360° endless, Tilt: -60° ~ 45°, Tilt: -60° ~ 60° (Opzionale)		300 preset, Pan: 0° ~ 360° endless, Tilt: -60° ~ 45°, Tilt: -60° ~ 60° (Opzionale)		300 preset, Pan: 0° ~ 360° endless, Tilt: -60° ~ 45°, Tilt: -60° ~ 60° (Opzionale)		300 preset, Pan: 0° ~ 360° endless, Tilt: -60° ~ 45°, Tilt: -60° ~ 60° (Opzionale)	
	Analisi video	IVS, Prevenzione incendi e Allarme		IVS, Prevenzione incendi e Allarme		IVS, Prevenzione incendi e Allarme		IVS, Prevenzione incendi e Allarme	
	Compatibilità	ONVIF Profile S e G, API		ONVIF Profile S e G, API		ONVIF Profile S e G, API		ONVIF Profile S e G, API	
	Protezione ingresso	IP66		IP66		IP66		IP66	
	Temperatura esercizio	-40°C~+70°C		-40°C~+70°C		-40°C~+70°C		-40°C~+70°C	
	Alimentazione	AC100V ~ 300V, <100 W		AC100V ~ 300V, <100 W		AC100V ~ 300V, <100 W		AC100V ~ 300V, <100 W	

Serie Ultra

	Codice	TPC-PT8621A	TPC-PT8421A	TPC-SD8621	TPC-SD8421	TPC-BF8621	TPC-BF8421
	Immagine	 Wiz Mind	 Wiz Mind	 Wiz Mind	 Wiz Mind		
	Prezzo cad.	Su Richiesta	Su Richiesta	Su Richiesta	Su Richiesta	Su Richiesta	Su Richiesta
	Packing*	-	-	-	-	-	-
Termica	Sensore immagine	Uncooled VOx Microbolometer	Uncooled VOx Microbolometer	Uncooled VOx Microbolometer	Uncooled VOx Microbolometer	Uncooled VOx Microbolometer	Uncooled VOx Microbolometer
	Pixel effettivi	640 (H)×512 (V)	400 (H)×300 (V)	640 (H)×512 (V)	400 (H)×300 (V)	640 (H)×512 (V)	400 (H)×300 (V)
	Sensibilità	<40 mK	<40 mK	<40 mK	<40 mK	<40 mK	<40 mK
	Ottiche	35 mm/50 mm/75 mm/100 mm	35 mm/50 mm/75 mm/100 mm	25 mm/35 mm/50 mm	25 mm/35 mm/50 mm	25 mm/ 35 mm/ 50 mm/ 75 mm/ 100 mm	25 mm/ 35 mm/ 50 mm/ 75 mm/ 100 mm
	Campo visivo H	H: 17.6°/12.4°/8.3°/6.2°	H: 11.1°/7.8°/5.2°/3.9°	H: 24.6°/17.6°/12.4°	H: 15.5°/10.9°/7.7°	H: 24.6°/17.6°/12.4°/8.3°/6.2°	H: 15.5°/11.1°/7.8°/5.2°/3.9°
Visibile	Sensore immagine	1/2.8" 2M CMOS	1/2.8" 2M CMOS	1/2.8" 2M CMOS	1/2.8" 2M CMOS	1/2.8" 2M CMOS	1/2.8" 2M CMOS
	Ottica	6.6~330 mm	6.6~330 mm	3.95~177.7 mm	3.95~177.7 mm	3.95~177.7 mm	3.95~177.7 mm
	Campo visivo H	H: 42.34° ~ 1.10°	H: 42.34° ~ 1.10°	H: 70.3° ~ 1.8°	H: 70.3° ~ 1.8°	H: 70.3° ~ 1.8°	H: 70.3° ~ 1.8°
	Illuminazione min.	0.016 Lux@F1.5 (Color) 0.0175 Lux@F1.5 (B/W) 0 Lux@F1.5 (IR On)	0.016 Lux@F1.5 (Color) 0.0175 Lux@F1.5 (B/W) 0 Lux@F1.5 (IR On)	0.005 Lux@F1.6 (Color) 0.0005 Lux@F1.6 (B/W) 0 Lux@F1.6 (IR On)	0.005 Lux@F1.6 (Color) 0.0005 Lux@F1.6 (B/W) 0 Lux@F1.6 (IR On)	0.005 Lux@F1.6 (Color) 0.0005 Lux@F1.6 (B/W) 0 Lux@F1.6 (IR On)	0.005 Lux@F1.6 (Color) 0.0005 Lux@F1.6 (B/W) 0 Lux@F1.6 (IR On)
	Portata IR	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m
Generali	Compressione video	H.265/H.264/MJPEG	H.265/H.264/MJPEG	H.265/H.264/MJPEG	H.265/H.264/MJPEG	H.265/H.264/MJPEG	H.265/H.264/MJPEG
	Frame Rate	Termica: 1280x1024/720P/640x512 @25/30fps Visibile: 1080P/720P/D1 @25/30fps	Termica: 1280x1024/720P/400x300 @25/30fps Visibile: 1080P/720P/D1 @25/30fps	Termica: 1280x1024/720P/640x512 @25/30fps Visibile: 1080P/720P/D1 @25/30fps	Termica: 1280x1024/720P/400x300 @25/30fps Visibile: 1080P/720P/D1 @25/30fps	Termica: 1280x1024/720P/640x512 @25/30fps Visibile: 1080P/720P/D1 @25/30fps	Termica: 1280x1024/720P/400x300 @25/30fps Visibile: 1080P/720P/D1 @25/30fps
	Pan/Tilt Range	300 preset, Pan: 0° ~ 360° endless, Tilt: -90° ~ 40°	300 preset, Pan: 0° ~ 360° endless, Tilt: -90° ~ 40°	300 preset, Pan: 0° ~ 360° endless, Tilt: -10° ~ 90°	300 preset, Pan: 0° ~ 360° endless, Tilt: -10° ~ 90°	--	--
	Analisi video	IVS, Categorizzazione umani/ veicoli, Prevenzione incendi e Allarme, Cold/Hot spot trace, Auto Tracking	IVS, Categorizzazione umani/ veicoli, Prevenzione incendi e Allarme, Cold/Hot spot trace, Auto Tracking	IVS, Categorizzazione umani/ veicoli, Prevenzione incendi e Allarme, Cold/Hot spot trace, Auto Tracking	IVS, Categorizzazione umani/ veicoli, Prevenzione incendi e Allarme, Cold/Hot spot trace, Auto Tracking	IVS, Categorizzazione umani/veicoli, Prevenzione incendi e Allarme, Cold/Hot spot trace	IVS, Categorizzazione umani/veicoli, Prevenzione incendi e Allarme, Cold/Hot spot trace
	Compatibilità	ONVIF Profile S e G, API	ONVIF Profile S e G, API	ONVIF Profile S e G, API	ONVIF Profile S e G, API	ONVIF Profile S e G, API	ONVIF Profile SeG, API
	Protezione ingresso	IP66	IP66	IP66	IP66	IP67	IP67
	Temperatura esercizio	-40°C~+70°C	-40°C~+70°C	-40°C~+60°C	-40°C~+60°C	-40°C~+70°C	-40°C~+70°C
	Alimentazione	AC24V, <65 W	AC24V, <65 W	AC24V, <38 W	AC24V, <38 W	AC12V/PoE+, <16 W	AC12V/PoE+, <16 W

TELECAMERE TERMICHE IP

* Possibile extra sconto su acquisto di confezioni di prodotti

Serie Pro

	Codice	TPC-BF5601-B7/B13/B25/B35	TPC-BF5401-B7/B13/B19/B25/B35
	Immagine		 
	Prezzo cad.	€ 11.654,00 / 10.863,00 / 11.126,00 / 12.183,00	€ 6.371,00 / 5.579,00 / 5.975,00 / 6.371,00 / 7.428,00
	Packing*	-	-
Termica	Sensore immagine	Uncooled VOx Microbolometer	Uncooled VOx Microbolometer
	Pixel effettivi	640(H) × 512(V)	400(H) × 300(V)
	Sensibilità	<40 mK	<40 mK
	Ottiche	7.5 mm/13 mm/25 mm/35 mm	7.5 mm/13 mm/25 mm/35 mm
	Campo visivo H	H: 91.2°/48.9°/24.6°/17.6°	H: 53.7°/30.2°/15.5°/11.1°
Generali	Compressione video	H.265/H.264/MJPEG	H.265/H.264/MJPEG
	Frame Rate	Termica: 1280x1024/720P/640x512 @25/30fps	Termica: 1280x1024/720P/400x300 @25/30fps
	Analisi video	IVS, Categorizzazione umani/veicoli, Prevenzione incendi e Allarme, Cold/Hot spot trace	IVS, Categorizzazione umani/veicoli, Prevenzione incendi e Allarme, Cold/Hot spot trace
	Compatibilità	ONVIF Profile S e G, API	ONVIF Profile S e G, API
	Protezione ingresso	IP67	IP67
	Temperatura esercizio	-40°C~+70°C	-40°C~+70°C
	Alimentazione	DC12V/PoE/ePoE, <13 W	DC12V/PoE/ePoE, <13 W

TELECAMERE TERMICHE IP

Serie Anti-corrosione

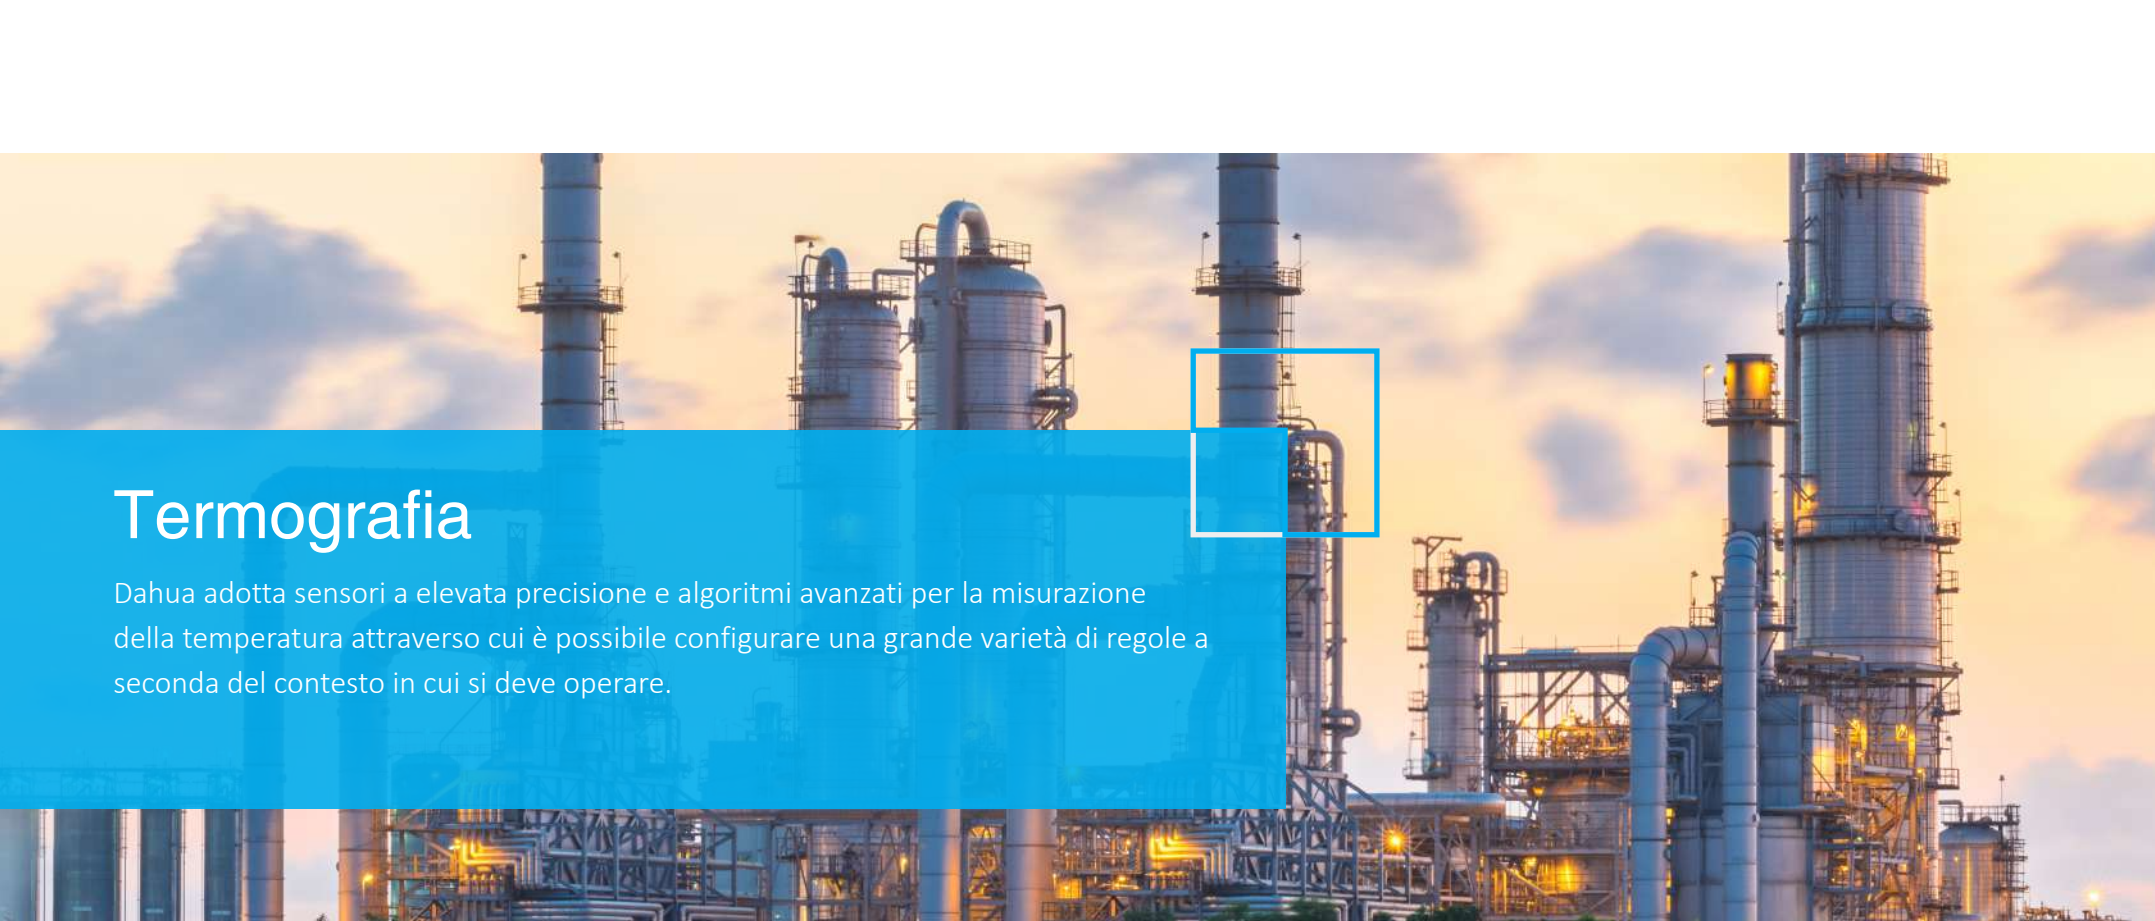
	Codice	TPC-ACPT8620C	TPC-ACPT8420C	TPC-ACPT8620B	TPC-ACPT8420B
	Immagine				
	Prezzo cad.	Su Richiesta	Su Richiesta	Su Richiesta	Su Richiesta
	Packing*	-	-	-	-
Termica	Sensore immagine	Uncooled VOx Microbolometer	Uncooled VOx Microbolometer	Uncooled VOx Microbolometer	Uncooled VOx Microbolometer
	Pixel effettivi	640 (H)×512 (V)	400 (H)×300 (V)	640 (H)×512 (V)	400 (H)×300 (V)
	Sensibilità	<40 mK	<40 mK	<40 mK	<40 mK
	Ottiche	20~100 mm 30~150 mm (Opzionale)	20~100 mm 30~150 mm (Opzionale)	20~100 mm 30~150 mm (Opzionale)	20~100 mm 30~150 mm (Opzionale)
	Campo visivo H	H: 31.6° ~ 6.2° H: 21.0° ~ 4.1° (Opzionale)	H: 19.3° ~ 3.9° H: 12.9° ~ 2.6° (Opzionale)	H: 31.6° ~ 6.2° H: 21.0° ~ 4.1° (Opzionale)	H: 19.3° ~ 3.9° H: 12.9° ~ 2.6° (Opzionale)
Visibile	Sensore immagine	1/1.9" 2M CMOS	1/1.9" 2M CMOS	1/1.9" 2M CMOS	1/1.9" 2M CMOS
	Ottiche	15.6~500 mm 12.5~775 mm (Opzionale)	15.6~500 mm 12.5~775 mm (Opzionale)	15.6~500 mm 12.5~775 mm (Opzionale)	15.6~500 mm 12.5~775 mm (Opzionale)
	Campo visivo H	H: 27.5° ~ 0.9° H: 28.8° ~ 0.5° (Opzionale)	H: 27.5° ~ 0.9° H: 28.8° ~ 0.5° (Opzionale)	H: 27.5° ~ 0.9° H: 28.8° ~ 0.5° (Opzionale)	H: 27.5° ~ 0.9° H: 28.8° ~ 0.5° (Opzionale)
	Illuminazione min.	0.002 Lux@F1.5 (Color) 0.0005 Lux@F1.5 (B/W)	0.002 Lux@F1.5 (Color) 0.0005 Lux@F1.5 (B/W)	0.002 Lux@F1.5 (Color) 0.0005 Lux@F1.5 (B/W)	0.002 Lux@F1.5 (Color) 0.0005 Lux@F1.5 (B/W)
Portata telemetro laser (Opzionale)	Lunghezza onda	1.57 µm(Eye safe)	1.57 µm(Eye safe)	--	--
	Distanza effettiva	50~5000 m	50~5000 m	--	--
	Accuratezza	±2 m	±2 m	--	--
Illuminatore laser (Opzionale)	Lunghezza onda	808±5 nm	808±5 nm	--	--
	Distanza effettiva	1000 m	1000 m	--	--
	Angolo raggio	1°~ 30°	1°~ 30°	--	--
Generali	Compressione video	H.264/MJPEG	H.264/MJPEG	H.264/MJPEG	H.264/MJPEG
	Frame Rate	Termica: 1280*1024 (default)/720P@1~25/30fps Visibile: 1080P (default)/720P@1~25/30fps	Termica: 1280*1024 (default)/720P@1~25/30fps Visibile: 1080P (default)/720P@1~25/30fps	Termica: 1280*1024 (default)/720P@1~25/30fps Visibile: 1080P (default)/720P@1~25/30fps	Termica: 1280*1024 (default)/720P@1~25/30fps Visibile: 1080P (default)/720P@1~25/30fps
	Pan/Tilt Range	300 preset, Pan: 0° ~ 360° endless, Tilt: -60° ~ 45°, Tilt: -60° ~ 60° (Opzionale)	300 preset, Pan: 0° ~ 360° endless, Tilt: -60° ~ 45°, Tilt: -60° ~ 60° (Opzionale)	300 preset, Pan: 0° ~ 360° endless, Tilt: -60° ~ 45°, Tilt: -60° ~ 60° (Opzionale)	300 preset, Pan: 0° ~ 360° endless, Tilt: -60° ~ 45°, Tilt: -60° ~ 60° (Opzionale)
	Analisi video	IVS, Prevenzione incendi e Allarme	IVS, Prevenzione incendi e Allarme	IVS, Prevenzione incendi e Allarme	IVS, Prevenzione incendi e Allarme
	Compatibilità	ONVIF Profile S e G, API	ONVIF Profile S e G, API	ONVIF Profile S e G, API	ONVIF Profile S e G, API
	Protezione ingresso	IP66	IP66	IP66	IP66
	Protezione corrosione	NEMA 4X	NEMA 4X	NEMA 4X	NEMA 4X
	Temperatura esercizio	-40°C~+70°C	-40°C~+70°C	-40°C~+70°C	-40°C~+70°C
	Alimentazione	AC100V ~ 300V, <150 W	AC100V ~ 300V, <150 W	AC100V ~ 300V, <100 W	AC100V ~ 300V, <100 W

TELECAMERE TERMICHE IP

* Possibile extra sconto su acquisto di confezioni di prodotti

Serie Anti-corrosione

	Codice	TPC-ACPT8620A-B60Z30	TPC-ACPT8420A	TPC-ACSD8620A-B25Z30	TPC-ACSD8420A
	Immagine				
	Prezzo cad.	Su Richiesta	Su Richiesta	Su Richiesta	Su Richiesta
	Packing*	-	-	-	-
Termica	Sensore immagine	Uncooled VOx Microbolometer	Uncooled VOx Microbolometer	Uncooled VOx Microbolometer	Uncooled VOx Microbolometer
	Pixel effettivi	640 (H)×512 (V)	400 (H)×300 (V)	640 (H)×512 (V)	400 (H)×300 (V)
	Sensibilità	<40 mK	<40 mK	<40 mK	<40 mK
	Ottiche	60 mm	35 mm/60 mm	25 mm	25 mm/35 mm
	Campo visivo H	H: 17.2°/10.3°	H: 10.9°/6.5°	H: 24.6°/17.2°	H: 15.5°/10.9°
Visibile	Sensore immagine	1/1.9" 2M CMOS	1/1.9" 2M CMOS	1/1.9" 2M CMOS	1/1.9" 2M CMOS
	Ottica	6~180 mm	6~180 mm	6~180 mm	6~180 mm
	Campo visivo H	H: 59° ~ 2.4°	H: 59° ~ 2.4°	H: 59° ~ 2.4°	H: 59° ~ 2.4°
	Illuminazione min.	0.001 Lux@F1.5 (Color) 0.0001 Lux@F1.5 (B/W) 0 Lux@F1.5 (IR On)	0.001 Lux@F1.5 (Color) 0.0001 Lux@F1.5 (B/W) 0 Lux@F1.5 (IR On)	0.001 Lux@F1.5 (Color) 0.0001 Lux@F1.5 (B/W) 0 Lux@F1.5 (IR On)	0.001 Lux@F1.5 (Color) 0.0001 Lux@F1.5 (B/W) 0 Lux@F1.5 (IR On)
	Portata IR	150 m	150 m	150 m	150 m
Generali	Compressione video	H.264/MJPEG	H.264/MJPEG	H.264/MJPEG	H.264/MJPEG
	Frame Rate	Termica: 1280*1024 (default)/720P@1~25/30fps Visibile: 1080P (default)/720P@1~25/30fps	Termica: 1280*1024 (default)/720P@1~25/30fps Visibile: 1080P (default)/720P@1~25/30fps	Termica: 1280*1024 (default)/720P@1~25/30fps Visibile: 1080P (default)/720P@1~25/30fps	Termica: 1280*1024 (default)/720P@1~25/30fps Visibile: 1080P (default)/720P@1~25/30fps
	Pan/Tilt Range	300 preset, Pan: 0° ~ 360° endless, Tilt: -90° ~ 40°	300 preset, Pan: 0° ~ 360° endless, Tilt: -90° ~ 40°	300 preset, Pan: 0° ~ 360° endless, Tilt: -90° ~ 40°	300 preset, Pan: 0° ~ 360° endless, Tilt: -90° ~ 40°
	Analisi video	IVS, Prevenzione incendi e Allarme	IVS, Prevenzione incendi e Allarme	IVS, Prevenzione incendi e Allarme	IVS, Prevenzione incendi e Allarme
	Compatibilità	ONVIF Profile S e G, API	ONVIF Profile S e G, API	ONVIF Profile S e G, API	ONVIF Profile S e G, API
	Protezione ingresso	IP66	IP66	IP66	IP66
	Protezione corrosione	NEMA 4X	NEMA 4X	NEMA 4X	NEMA 4X
	Temperatura esercizio	-40°C~+70°C	-40°C~+70°C	-40°C~+70°C	-40°C~+70°C
	Alimentazione	AC24V, <70 W	AC24V, <70 W	AC24V, <38 W	AC24V, <38 W



Termografia

Dahua adotta sensori a elevata precisione e algoritmi avanzati per la misurazione della temperatura attraverso cui è possibile configurare una grande varietà di regole a seconda del contesto in cui si deve operare.



Misurazione temperatura industriale

Rilevamento della temperatura da 50 metri di distanza, per un monitoraggio costante e in tempo reale di più dispositivi.



Misurazione temperatura corporea

Screening rapido, senza contatti e ad ampia copertura di più persone simultaneamente. Insieme al blackbody, l'accuratezza raggiunge $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$.



Massima precisione

La precisione del rilevamento di temperatura raggiunge $\pm 2^{\circ}\text{C}$.

TELECAMERE TERMICHE IP

* Possibile extra sconto su acquisto di confezioni di prodotti

Serie Ultra

	Codice	TPC-PT8621A-T	TPC-PT8421A-T	TPC-SD8621-T	TPC-SD8421-T	TPC-BF5601-TB7/13/25	TPC-BF5401-TB7/13/25
Immagine							
Prezzo cad.		Su Richiesta	Su Richiesta	Su Richiesta	Su Richiesta	€ 12.972 / 12.708 / 13.236	€ 7.291 / 7.002 / 7.583
Packing*		-	-	-	-	-	-
Termica	Sensore immagine	Uncooled VOx Microbolometer	Uncooled VOx Microbolometer	Uncooled VOx Microbolometer	Uncooled VOx Microbolometer	Uncooled VOx Microbolometer	Uncooled VOx Microbolometer
	Pixel effettivi	640 (H)×512 (V)	400 (H)×300 (V)	640 (H)×512 (V)	400 (H)×300 (V)	640 (H)×512 (V)	400 (H)×300 (V)
	Sensibilità	<40 mK	<40 mK	<40 mK	<40 mK	<40 mK	<40 mK
	Ottiche	35 mm/50 mm/75 mm/100 mm	35 mm/50 mm/75 mm/100 mm	25 mm/35 mm/50 mm	25 mm/35 mm/50 mm	7.5 mm/13 mm/25 mm	7.5 mm/13 mm/25 mm
	Campo visivo H	H: 17.6°/12.4°/8.3°/6.2°	H: 11.1°/7.8°/5.2°/3.9°	H: 24.6°/17.6°/12.4°	H: 15.5°/10.9°/7.7°	H: 91.2°/48.9°/24.6°	H: 53.7°/30.2°/15.5°
	Temperature Range e Accuratezza	Basse temperature: -20°C~+150°C Alte temperature: 0°C~+550°C Max (±2°C, ±2%)/Temperatura esercizio (-10°C ~ 50°C)	Basse temperature: -20°C~+150°C Alte temperature: 0°C~+550°C Max (±2°C, ±2%)/Temperatura esercizio (-10°C ~ 50°C)	Basse temperature: -20°C~+150°C Alte temperature: 0°C~+550°C Max (±2°C, ±2%)/Temperatura esercizio (-10°C ~ 50°C)	Basse temperature: -20°C~+150°C Alte temperature: 0°C~+550°C Max (±2°C, ±2%)/Temperatura esercizio (-10°C ~ 50°C)	Basse temperature: -20°C~+150°C Alte temperature: 0°C~+550°C Max (±2°C, ±2%)/Temperatura esercizio (-10°C ~ 50°C)	Basse temperature: -20°C~+150°C Alte temperature: 0°C~+550°C Max (±2°C, ±2%)/Temperatura esercizio (-10°C ~ 50°C)
	Regole rilevamento	Spot: 12/Line: 12/Area: 12 12 regole per preset simultaneamente	Spot: 12/Line: 12/Area: 12 12 regole per preset simultaneamente	Spot: 12/Line: 12/Area: 12 12 regole per preset simultaneamente	Spot: 12/Line: 12/Area: 12 12 regole per preset simultaneamente	Spot: 12/Line: 12/Area: 12 12 regole simultaneamente	Spot: 12/Line: 12/Area: 12 12 regole simultaneamente
Visibile	Allarme temperature	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
	Sensore immagine	1/2.8" 2M CMOS	1/2.8" 2M CMOS	1/2.8" 2M CMOS	1/2.8" 2M CMOS	--	--
	Ottica	6.6~330 mm	6.6~330 mm	3.95~177.7 mm	3.95~177.7 mm	--	--
	Campo visivo H	H: 42.34° ~ 1.10°	H: 42.34° ~ 1.10°	H: 70.3° ~ 1.8°	H: 70.3° ~ 1.8°	--	--
	Illuminazione min.	0.016 Lux@F1.5 (Color) 0.0175 Lux@F1.5 (B/W) 0 Lux@F1.5 (IR On)	0.016 Lux@F1.5 (Color) 0.0175 Lux@F1.5 (B/W) 0 Lux@F1.5 (IR On)	0.005 Lux@F1.6 (Color) 0.0005 Lux@F1.6 (B/W) 0 Lux@F1.6 (IR On)	0.005 Lux@F1.6 (Color) 0.0005 Lux@F1.6 (B/W) 0 Lux@F1.6 (IR On)	--	--
Generali	Portata IR	100 m	100 m	100 m	100 m	--	--
	Compressione video	H.265/H.264/MJPEG	H.265/H.264/MJPEG	H.265/H.264/MJPEG	H.265/H.264/MJPEG	H.265/H.264/MJPEG	H.265/H.264/MJPEG
	Frame Rate	Termica: 1280x1024/720P/640x512 @25/30fps Visibile: 1080P/720P/D1 @25/30fps	Termica: 1280x1024/720P/400x300 @25/30fps Visibile: 1080P/720P/D1 @25/30fps	Termica: 1280x1024/720P/640x512 @25/30fps Visibile: 1080P/720P/D1 @25/30fps	Termica: 1280x1024/720P/400x300 @25/30fps Visibile: 1080P/720P/D1 @25/30fps	1280*1024/720P/640*512 @25/30fps	1280*1024/720P/400*300 @25/30fps
	Pan/Tilt Range	300 preset, Pan: 0° ~ 360° endless, Tilt: -90° ~ 40°	300 preset, Pan: 0° ~ 360° endless, Tilt: -90° ~ 40°	300 preset, Pan: 0° ~ 360° endless, Tilt: -10° ~ 90°	300 preset, Pan: 0° ~ 360° endless, Tilt: -10° ~ 90°	--	--
	Analisi video	IVS, Categorizzazione umani/ veicoli, Prevenzione incendi e Allarme, Cold/Hot spot trace, Auto Tracking	IVS, Categorizzazione umani/ veicoli, Prevenzione incendi e Allarme, Cold/Hot spot trace, Auto Tracking	IVS, Categorizzazione umani/ veicoli, Prevenzione incendi e Allarme, Cold/Hot spot trace, Auto Tracking	IVS, Categorizzazione umani/ veicoli, Prevenzione incendi e Allarme, Cold/Hot spot trace, Auto Tracking	IVS, Categorizzazione umani/veicoli, Prevenzione incendi e Allarme, Cold/Hot spot trace	IVS, Categorizzazione umani/veicoli, Prevenzione incendi e Allarme, Cold/Hot spot trace
	Compatibilità	ONVIF Profile SeG, API	ONVIF Profile SeG, API	ONVIF Profile SeG, API	ONVIF Profile SeG, API	ONVIF Profile SeG, API	ONVIF Profile SeG, API
	Protezione ingresso	IP66	IP66	IP66	IP66	IP67	IP67
	Temperatura esercizio	-40°C ~ +70°C	-40°C ~ +70°C	-40°C ~ +60°C	-40°C ~ +60°C	-40°C ~ +70°C	-40°C ~ +70°C
Alimentazione		AC24V, <65 W	AC24V, <65 W	AC24V, <38 W	AC24V, <38 W	DC12V/PoE/ePoE, <13 W	DC12V/PoE/ePoE, <13 W

TELECAMERE ITC





ITC

La Serie ITC (Intelligent Transportation Camera) è dotata di processori AI e algoritmi deep learning ad alte prestazioni che consentono alle telecamere di rilevare ed elaborare informazioni dettagliate su ogni genere di veicolo. Il design all-in-one garantisce una corretta operatività in tutte le condizioni atmosferiche.



Telecamere Enforcement

Grazie a sensori immagine appositi, processori AI e algoritmi deep learning ad alte prestazioni, le telecamere enforcement sono ideali per la gestione del traffico, offrendo funzioni intelligenti di rilevamento infrazioni, raccolta dati, eventi...



Controllo accessi ANPR

Le telecamere per il controllo accessi ANPR sono ideali per monitorare gli scenari in cui i veicoli transitano a velocità ridotta, come parcheggi e stazioni di servizio, gestendone entrate e uscite grazie al controllo barriere. Gli algoritmi e il true WDR, effettuano una lettura delle targhe accurata in ogni scenario.



Parking Spot Detector

All'interno delle aree di parcheggio, i dispositivi parking spot sorvegliano fino a 6 posteggi indicandone lo stato con luci di 7 colori differenti.

Telecamere Enforcement

Codice	ITC352-AU3F-IRL8	ITC952-AU3F-IRL8	ITC431-RW1F-IRL8	ITC831-RW1F-(IR)L
Immagine				
Prezzo cad.	€ 2.746,00	€ 7.500,00	€ 1.923,00	Su Richiesta
Packing*	-	-	-	-
Sensore immagine	1/1.8" GS-CMOS	1" GS-CMOS	1/1.8" CMOS	1/1.2" CMOS
Risoluzione max.	3 MP, 2048 (H)×1536 (V)	9 MP, 4096 (H)×2160 (V)	4 MP, 2688 (H)×1520 (V)	8 MP, 3840 (H)×2160 (V)
Range velocità LPR	0~200 km/h	0~200 km/h	0~120 km/h	0~120 km/h
Lincese Plate Recognition	Supportato (globale)	Supportato (globale)	Supportato (globale)	Supportato (globale)
Day/Night	ICR	ICR	ICR	ICR
Ottica	Motorizzata 16~40 mm / Auto Iris(DC)	Motorizzata 16~40 mm / Auto Iris(DC)	Motorizzata 10.5~42 mm / Auto Iris(DC)	Motorizzata 10.5~42 mm / Auto Iris(DC)
Portata LPR	18~25 m	18~25 m	15~30 m	15~30 m
WDR	64 dB	64 dB	90 dB	90 dB
Vel. Shutter elettronico	1/50~1/10000s	1/50~1/10000s	1/50~1/10000s	1/50~1/10000s
Modalità rilevamento	Video o radar	Video o radar	Video o radar	Video o radar
Compressione video	H.265/H.264M/H.264H/H.264B/MJPEG	H.265/H.264M/H.264H/H.264B/MJPEG	H.265/H.264M/H.264H/H.264B/MJPEG	H.265/H.264M/H.264H/H.264B/MJPEG
Risoluzione max.	2048×1536	4096×2820	2688×1520	3840×2160
Frame Rate	1536×2048@25fps, 1600×1200@25fps	4096×2820@25fps, 1600×1200@25fps	2688×1520@25fps, 1600×1200@25fps	3840×2160@25fps, 1600×1200@25fps
Lampada	Luce bianca / IR	Luce bianca / IR	Luce bianca / IR	Luce bianca / IR
Protezione ingresso	IP66	IP66	IP66	IP66
Interfaccia	2 ×100/1000M Ethernet, 2 RS485, 4 RS232 4/2 canali Allarme In/Out	2 ×100/1000M Ethernet, 2 RS485, 4 RS232 4/2 canali Allarme In/Out	1 ×100/1000M Ethernet, 3 RS485, 2 RS232 3/2 canali Allarme In/Out	1 ×100/1000M Ethernet, 3 RS485, 2 RS232 3/2 canali Allarme In/Out
Slot memoria	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB	Micro SD, Max. 256 GB
Temperatura esercizio	-40°C~+65°C	-40°C~+65°C	-40°C~+65°C	-40°C~+65°C
Alimentazione	AC110~220V, Max. 30 W	AC110~220V, Max. 30 W	DC12V~36V, PoE (802.3af), Max. 8 W	DC12V~36V, PoE (802.3af), Max. 8 W

Telecamere ANPR per controllo accessi

Codice	ITC215-PW6M-(IR)LZF27135	ITC215-PW6M-IRLZF-B	ITC215-PW6M-(IR) LZF27135-O	ITC237-PW6M-(IR)LZF1050	ITC237-PW6M-IRLZF1050-B	IPMECS-2201C-IR
Immagine						
Prezzo cad.	Su Richiesta	€ 1.105,00	Su Richiesta	Su Richiesta	€ 1.304,00	€ 3.196,00
Packing*	-	-	-	-	-	-
Staffa	Non inclusa	Inclusa	Predisposizione per montaggio a palo	Non inclusa	Inclusa	Palo incluso
Sensore immagine	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS	1/1.8" CMOS	1/1.8" CMOS	1/2.7" CMOS
Risoluzione max.	2MP (1920x1080)	2MP (1920x1080)	2MP (1920x1080)	2MP (1920x1080)	2MP (1920x1080)	2MP (1920x1080)
Range velocità LPR	0~60 km/h	0~60 km/h	0~60 km/h	0~80 km/h	0~80 km/h	0~60 km/h
Lincese Plate Recognition	Supportato (globale)	Supportato (globale)	Supportato (globale)	Supportato (globale)	Supportato (globale)	Supportato (globale)
Day/Night	IR : Auto(ICR) / Color / B/W White:-	IR : Auto(ICR) / Color / B/W White:-	IR : Auto(ICR) / Color / B/W White:-	IR : Auto(ICR) / Color / B/W White:-	IR : Auto(ICR) / Color / B/W White:-	IR : Auto(ICR) / Color / B/W White:-
Ottica	Motorizzata 2.7~13.5 mm / Auto Iris(DC)	Motorizzata 2.7~13.5 mm / Auto Iris(DC)	Motorizzata 2.7~13.5 mm / Auto Iris(DC)	Motorizzata 10~50 mm / Auto Iris(DC)	Motorizzata 10~50 mm / Auto Iris(DC)	Motorizzata 2.7~12 mm / Auto Iris (DC)
Portata LPR	Fino a 12 m	Fino a 12 m	Fino a 12 m	Fino a 30 m	Fino a 30 m	Fino a 12 m
Modalità rilevamento	Loop e Video trigger	Loop e Video trigger	Loop e Video trigger	Video trigger	Video trigger	Video trigger
Vel. Shutter elettronico	1/50~1/10000s	1/50~1/10000s	1/50~1/10000s	1/50~1/10000s	1/50~1/10000s	1/50~1/10000s
Compressione video	H.265/H.264M/H.264H/H.264B	H.265/H.264M/H.264H/H.264B	H.265/H.264M/H.264H/H.264B	H.264B/H.264M/H.264H/H.265/MJPEG	H.264B/H.264M/H.264H/H.265/MJPEG	H.265/H.264M/H.264H/H.264B
Risoluzione max.	Main Stream: 1080P (1-25/30fps) Sub Stream: 720P (1-25/30fps)	Main Stream: 1080P (1-25/30fps) Sub Stream: 720P (1-25/31fps)	Main Stream: 1080P (1-25/30fps) Sub Stream: 720P (1-25/32fps)	Main Stream: 1080P (1-25/30fps) Sub Stream: 720P (1-25/33fps)	Main Stream: 1080P (1-25/30fps) Sub Stream: 720P (1-25/34fps)	Main Stream: 1080P (1-25/30fps) Sub Stream: 720P (1-25/35fps)
Lampada	IR integrato / luci bianche	IR integrato / luci bianche	IR integrato / luci bianche	IR integrato / luci bianche	IR integrato / luci bianche	IR integrato / luci bianche
Protezione ingresso	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP54
Interfaccia	1 x100/1000M Ethernet, 2 I/O Input, 2 RS485 3/3 canali Allarme In/Out	1 x100/1000M Ethernet, 2 I/O Input, 2 RS485 3/3 canali Allarme In/Out	1 x100/1000M Ethernet, 2 I/O Input, 2 RS485 3/3 canali Allarme In/Out	1 x100/1000M Ethernet, 2 I/O Input, 2 RS485 3/3 canali Allarme In/Out	1 x100/1000M Ethernet, 2 I/O Input, 2 RS485 3/3 canali Allarme In/Out	1 x100/1000M Ethernet, 2 I/O Input, 1 RS485 3/3 canali Allarme In/Out
Temperatura esercizio	-30°C~+65°C	-30°C~+65°C	-30°C~+65°C	-30°C~+65°C	-30°C~+65°C	-30°C~+65°C
Alimentazione	DC12V, PoE +(802.3at)	DC12V, PoE +(802.4at)	DC12V, PoE +(802.5at)	DC12V, AC24V, PoE	DC12V, AC25V, PoE	AC 100V-230V ; 50hz/60hz

Parking Spot Detector

Codice	ITC214-PH3A-F3	ITC214-PH3A-F6	ITC314-PH3A-F2	ITC314-PH3A-F3	ITC314-PH3A-TF2	ITC314-PH3A-TF3
Immagine						
Prezzo cad.	€ 533,00	€ 533,00	€ 585,00	€ 585,00	€ 1.065,00	€ 1.065,00
Packing*	-	-	-	-	-	-
Sensore immagine	1/2.8 inch 2MP CMOS	1/2.8 inch 2MP CMOS	1/2.8 inch 3MP CMOS	1/2.8 inch 3MP CMOS	2x 1/2.8 inch 3MP CMOS	2x 1/2.8 inch 3MP CMOS
Ottica	3.6 mm	6 mm	2.8 mm	3.6 mm	2.8 mm	3.6 mm
Risoluzione max.	2MP (1920×1080)	2MP (1920×1080)	3 MP, (2048 ×1536)	3 MP, (2048 ×1536)	3 MP, (2048 ×1536)	3 MP, (2048 ×1536)
Day/Night	Elettronico (color to B/W)	Elettronico (color to B/W)	Elettronico (color to B/W)	Elettronico (color to B/W)	Elettronico (color to B/W)	Elettronico (color to B/W)
WDR	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Support
Lincese Plate Recognition	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Support
Compressione video	H.264	H.264	H.264	H.264	H.264	H.264
Risoluzione max.	1920 ×1080	1920 ×1080	2048 ×1536	2048 ×1536	2048 ×1536	2048 ×1536
Frame Rate	25fps	25fps	20fps	20fps	20fps	20fps
Multi-streaming	Main Stream: 1080P (1-25/30fps) Sub Stream: 720P (1-25/30fps)	Main Stream: 1080P (1-25/30fps) Sub Stream: 720P (1-25/30fps)	Main Stream: 1080P (1-25/30fps) Sub Stream: 720P (1-25/30fps)	Main Stream: 1080P (1-25/30fps) Sub Stream: 720P (1-25/30fps)	Main Stream: 1080P (1-25/30fps) Sub Stream: 720P (1-25/30fps)	Main Stream: 1080P (1-25/30fps) Sub Stream: 720P (1-25/30fps)
LPR Monitor Distance	6~6.8 m	3~4.7 m	3.6~5.2 m	2.5~3.5 m	3.6~5.2 m	2.5~3.5 m
Modalità rilevamento	Video	Video	Video	Video	Video	Video
Vel. Shutter elettronico	Auto/manuale, 1/3~1/10000s	Auto/manuale, 1/3~1/10000s	Auto/manuale, 1/3~1/10000s	Auto/manuale, 1/3~1/10000s	Auto/manuale, 1/3~1/10000s	Auto/manuale, 1/3~1/10000s
Compressione video	H.265/H.264M/H.264H/H.264B	H.265/H.264M/H.264H/H.264B	H.265/H.264M/H.264H/H.264B	H.265/H.264M/H.264H/H.264B	H.265/H.264M/H.264H/H.264B	H.265/H.264M/H.264H/H.264B
Video Frame	Ogni canale supporta 1~25fps	Ogni canale supporta 1~25fps	Ogni canale supporta 1~20fps	Ogni canale supporta 1~20fps	Ogni canale supporta 1~20fps	Ogni canale supporta 1~20fps
Interfaccia	2 ×10/100 m Ethernet, 1 RS485	2 ×10/100 m Ethernet, 1 RS485	2 ×10/100 m Ethernet, 1 RS485	2 ×10/100 m Ethernet, 1 RS485	2 ×10/100 m Ethernet, 1 RS485	2 ×10/100 m Ethernet, 1 RS485
Protezione ingresso	IP50	IP50	IP50	IP50	IP50	IP50
Temperatura esercizio	-20°C~+50°C	-20°C~+50°C	-20°C~+50°C	-20°C~+50°C	-20°C~+50°C	-20°C~+50°C
Alimentazione	DC 12~48V PvE	DC 12~48V PvE	DC 12~48V PvE	DC 12~48V PvE	DC 12~48V PvE	DC 12~48V PvE

ACCESSORI



Accessori

Una vasto assortimento di accessori per completare ogni tipo di impianto IP in tutte le sue sfaccettature.



Montaggio telecamere

Diverse staffe per la massima flessibilità installativa.



Alimentazione

Molteplici fonti di alimentazione.



Radar

Tracciamento delle traiettorie di bersagli multipli in tempo reale.



Pannelli solari

Soluzione per alimentare gli impianti situati in aree dove il cablaggio è complesso.

ACCESSORI

Serie HFWxxT			Serie HFWxxH		Serie HFWxxE(-Z), HFWxxE(-SE)TPC-BF5xx		
							
Codice	PFA130-E	PFA130-E / PFA152-E	Codice	PFA154	Codice	PFA121	PFA121 / PFA152-E
Prezzo cad.	€ 28,00	€ 28,00 / € 25,00	Prezzo cad.	€ 57,00	Prezzo cad.	€ 40,00	€ 40,00 / € 25,00
Montaggio	Box di giunzione	Palo	Montaggio	Palo	Montaggio	Box di giunzione	Palo

Serie HFxxE, HFxxF				Serie HDBWxxH				
								
Codice	PFB110W	PFB121W	PFH610V/-H+PFB604W	Codice	PFA130-E	PFB203W	PFB203W / PFA152-E	PFA106 / PFB220C
Prezzo cad.	€ 14,00	€ 18,00	€ 135/187,00 / € 33,00	Prezzo cad.	€ 28,00	€ 26,00	€ 26,00 / € 25,00	€ 24,00 / € 65,00
Montaggio	Parete/soffitto/superficie	Parete	Housing	Montaggio	Box di giunzione	Parete	Palo	Soffitto (telescopico)

Serie HDBWxxE-Z						
						
Codice	PFA138	PFA133-E	PFB211W	PFB211W / PFA152-E	PFA101 / PFB300C	PFB201C
Prezzo cad.	€ 34,00	€ 34,00	€ 59,00	€ 59,00 / € 25,00	€ 16,00 / € 43,00	€ 44,00
Montaggio	Box di giunzione	Box di giunzione (20°)	Parete	Palo	Soffitto	Incasso

Serie HDBWxxR						
						
Codice	PFA137	PFB203W	PFB203W / PFA152-E	PFA106 / PFB220C	PFB200C	PFA137 / PFA200W
Prezzo cad.	€ 19,00	€ 26,00	€ 26,00 / € 25,00	€ 24,00 / € 65,00	€ 34,00	€ 19,00 / € 23,00
Montaggio	Box giunzione	Parete	Palo	Soffitto (telescopico)	Incasso	Calotta anti-pioggia

Serie EBWxx				
				
Codice	PFA132-E	PFA100 / PFB302S	PFA100 / PFB302S / PFA152-E	PFA100 / PFB300C
Prezzo cad.	€ 50,00	€ 22,00 / € 46,00	€ 22,00 / € 46,00 / € 25,00	€ 22,00 / € 43,00
Montaggio	Box di giunzione	Parete	Palo	Soffitto

Serie EBxx,HDBxxC			
			
Codice	PFA136	PFB203W	PFB203W / PFA152-E
Prezzo cad.	€ 15,00	€ 26,00	€ 26,00 / € 25,00
Montaggio	Box di giunzione	Parete	Palo

Serie EWxx			
			
Codice	PFB203W	PFB203W / PFA152-E	PFB110W
Prezzo cad.	€ 26,00	€ 26,00 / € 25,00	€ 14,00
Montaggio	Parete	Palo	Soffitto

Serie PSD8xx		
		
Codice	PFA710 / PFB710W	PFA710 / PFB710C
Prezzo cad.	Su Richiesta / € 389,00	Su Richiesta / € 285,00
Montaggio	Parete	Soffitto

Serie PSDWxx		
		
Codice	PFA102 / PFB303W	PFA102 / PFB300C
Prezzo cad.	€ 17,00 / € 39,00	€ 17,00 / € 43,00
Montaggio	Parete	Soffitto

Serie PFW8xx-A180			
			
Codice	PFA120	PFA150	PFA151
Prezzo cad.	€ 33,00	€ 57,00	€ 68,00
Montaggio	Box giunzione	Palo	Angolo

Serie PDBW8xx		
		
Codice	PFA111 / PFB303W	PFA111 / PFB300C
Prezzo cad.	€ 16,00 / € 39,00	€ 16,00 / € 43,00
Montaggio	Parete	Soffitto

ACCESSORI

PDBW5831-B360			Serie HDWxxH, HDWxxT-ZE			
						
Codice	PFA108 / PFA111 / PFB303W	PFA108 / PFA111 / PFB300C	Codice	PFA130-E	PFB203W	PFB203W / PFA152-E
Prezzo cad.	€ 22,00 / € 16,00 / € 39,00	€ 22,00 / € 16,00 / € 43,00	Prezzo cad.	€ 28,00	€ 26,00	€ 26,00 / € 25,00
Montaggio	Parete	Soffitto	Montaggio	Box di giunzione	Parete	Palo

Serie HDW5xxTM				Serie SD10Axx		
						
Codice	PFA130-E	PFB204W	PFB204W / PFA152-E	Codice	PFB710W	PFA153
Prezzo cad.	€ 28,00	€ 26,00	€ 26,00 / € 25,00	Prezzo cad.	€ 389,00	€ 359,00
Montaggio	Box di giunzione	Parete	Palo	Montaggio	Parete	Palo

Serie SD8A						
						
Codice	PFB306W	PFB310W	PFB306W / PFA120	PFA118 / PFB301C	PFA150	PFA151
Prezzo cad.	€ 62,00	€ 111,00	€ 62,00 / € 33,00	€ 42,00 / € 20,00	€ 57,00	€ 68,00
Montaggio	Parete		Box di giunzione	Soffitto	Palo	Angolo

Serie SD65F/60/6AE/6AL/TPC-SD8xx								
								
Codice	PFA111 / PFB303W	PFB310W	PFA111 / PFB303W / PFA120	PFA111 / PFB300C	PFA150	PFA151	PFA140	PFA111 / PFB303S
Prezzo cad.	€ 16,00 / € 39,00	€ 111,00	€ 16,00 / € 39,00 / € 33,00	€ 16,00 / € 43,00	€ 57,00	€ 68,00	€ 197,00	€ 16,00 / € 250,00
Montaggio	Parete		Box di giunzione	Soffitto	Palo	Angolo	Box di giunzione st.	Parapetto

Housing

Custodie multi-funzionali per le telecamere.

- Estetica gradevole
- Protezione contro agenti atmosferici
- Gradi protezione IP66/67, IK10
- Controllo remoto via RS485 di IR e tergiottiche



Housing

Codice	PFH610N-IR-W	PFH610V	PFH610V-H	PFH610V-H-POE
Immagine				
Prezzo cad.	€ 410,00	€ 135,00	€ 187,00	€ 289,00
Dimensioni interne	255x90x70.5 mm 215x90x83 mm	255x90x83 mm	255x90x70.5 mm 215x90x83 mm	255x90x70.5 mm 215x90x83 mm
Dimensioni finestra	φ60 mm	φ60 mm	φ60 mm	Supportato
Tergiottica	Supportato	--	--	--
Antivandalo	--	Supportato	Supportato	Supportato
Anti-corrosione	--	--	--	Supportato
Compatibilità	HFxxE, HFxxF	HFxxE, HFxxF	HFxxE, HFxxF	--
Portata IR	0~100 m	--	--	HFxxE, HFxxF
Controllo RS485	IR e tergiottica	--	--	--
Alimentazione	AC24V/5A	DC12V, AC24V	AC24V/3A	POE+
Assorbimento	Max. 70 W	--	30 W	12 W
Temperatura esercizio	Set: -40°C~+60°C Heater: ON: 5±5°C/OFF: 15±5°C Cooler: ON: 37±5°C/OFF: 20±5°C ON: 5±5 °C/OFF: 15±5°C	Set: -30°C~+60°C Heater: ND Cooler: ND	Set: -40°C~+60°C Heater: ON: 5±5°C /OFF: 15±5°C Cooler: ON: 37±5°C /OFF: 20±5°C ON: 5±5°C /OFF: 15±5°C	-40°C ~60°C
Protezione ingresso	IP66	IP67	IP67	IP67
Resistenza atti vandalici	--	IK10	IK10	IK10
Materiale	Alluminio (case) e PC (altro)	Alluminio (case) e PC (altro)	Alluminio (case) e PC (altro)	Alluminio (case) e PC (altro)
Dimensioni	404x164x175 mm	404x164x132 mm	404x164x132 mm	404x164x132 mm
Certificazioni	CE, FCC, ICES	CE, FCC, ICES	CE, FCC, UL, EAC, ICES	Alluminio (case) e PC (altro)

ACCESSORI

Housing							
Codice	PFH610V-IR	PFH610V-IR-POE	PFH610A	PFH610A-H	PFH610A-H-POE	PFH610A-IR	PFH610A-IR-POE
Immagine							
Prezzo cad.	€ 337,00	€ 437,00	€ 184,00	€ 235,00	€ 313,00	€ 385,00	€ 485,00
Dimensioni interne	255x90x70.5 mm 215x90x83 mm	255x90x70.5 mm 215x90x83 mm	255x90x83 mm	255x90x70.5 mm 215x90x83 mm	255x90x70.5 mm 215x90x83 mm	255x90x70.5 mm 215x90x83 mm	255x90x70.5 mm 215x90x83 mm
Dimensioni finestra	φ60 mm	φ60 mm	φ60 mm	φ60 mm	φ60 mm	φ60 mm	φ60 mm
Tergioptica	--	--	--	--	--	--	--
Antivandalo	Supportato	Supportato	--	--	--	--	--
Anti-corrosione	--	--	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
Compatibilità	HFxxE, HFxxF	HFxxE, HFxxF	HFxxE, HFxxF	HFxxE, HFxxF	HFxxE, HFxxF	HFxxE, HFxxF	HFxxE, HFxxF
Portata IR	0~100 m	0~100 m	--	--	--	0~100 m	0~100 m
Controllo RS485	IR	IR	--	--	--	Supportato	Supportato
Alimentazione	AC24V/5A	POE+	DC12V, AC24V	AC24V/3A	POE+	AC24V/5A,	POE+
Assorbimento	55 W	12.5 W	--	30 W	12 W	55 W	12.5 W
Temperatura esercizio	Set: -40°C ~+60°C Heater: ON: 5±5°C /OFF: 15±5°C Cooler: ON: 37±5°C /OFF: 20±5°C ON: 5±5°C /OFF: 15±5°C	Set: -40°C ~+60°C Heater: ON: <+5°C(+41°F)/ OFF: ≥+5°C(+41°F) Cooler: ON: ≥37°C(98.6°F)/ OFF: <20°C(68°F)	Set: -30°C~+60°C Heater: ON: ND Cooler: ON: ND	Set: -40°C~+60°C Heater: ON: 5±5°C /OFF: 15±5°C Cooler: ON: 37±5°C /OFF: 20±5°C ON: 5±5°C /OFF: 15±5°C	Set: -40°C~+60°C Heater: ON: 5±5°C /OFF: 15±5°C Cooler: ON: 37±5°C /OFF: 20±5°C ON: 5±5°C /OFF: 15±5°C	Set: -40°C~+60°C Heater: ON: 5±5°C /OFF: 15±5°C Cooler: ON: 37±5°C /OFF: 20±5°C ON: 5±5°C /OFF: 15±5°C	Set: -40°C ~+60°C Heater: ON: <+5°C(+41°F)/ OFF: +5°C(+41°F) Cooler: ON: ≥37°C(98.6°F)/ OFF: <20°C(68°F)
Protezione ingresso	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Resistenza atti vandalici	IK10	IK10	IK10	IK10	IK10	IK10	IK10
Materiale	Alluminio (case) e PC (altro)	Alluminio (case) e PC (altro)	Alluminio (case) e PC (altro)	Alluminio (case) e PC (altro)	Alluminio (case) e PC (altro)	Alluminio (case) e PC (altro)	Alluminio (case) e PC (altro)
Dimensioni	404x164x132 mm	404x164x132 mm	404x164x132 mm	404x164x132 mm	404x164x132 mm	404x164x132 mm	404x164x132 mm

Ottiche

Un'ampia gamma di ottiche multi-funzionali per le box camera.

- Risoluzioni altissime
- Prestazioni eccellenti
- Tecnologia Starlight
- Temperatura d'esercizio ottimizzata



ACCESSORI

Ottiche

Codice	PFL2712-E6D	PFL0550-E6D	PLZ20C0-D	PLZ21C0-D	PFL1575-A12D
Immagine					
Prezzo cad.	€ 75,00	€ 174,00	€ 296,00	€ 324,00	€ 445,00
Formato immagine	1/2.7"	1/2.7"	1/1.7"	1/1.7"	1/1.7"
Lunghezza focale	2.7~12 mm	5~50 mm	3.7~16 mm	10.5~42 mm	15~75 mm
Pixel	6MP	6MP	12MP	12MP	12MP
Apertura	F1.6	F1.6	F1.5	F1.5	F1.5
Montaggio	CS	CS	CS	CS	C
Controllo messa a fuoco	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
Zoom	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
Iris	DC-iris	DC-iris	DC-iris	DC-iris	DC-iris
Correzione IR	Supportato (420~850 nm)	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
M.O.D.	0.3 m	0.5 m	0.5 m	0.3 m	1.5 m
Temperatura esercizio	-30°C~+70°C	-30°C~+70°C	-30°C~+70°C	-30°C~+70°C	-30°C~+70°C

Ottiche

Codice	PLZ20C0-P	PLZ21C0-P	PFL2070-J12M	PFL1040-K9PE	PFL1040-K9M
Immagine					
Prezzo cad.	€ 320,00	€ 348,00	€ 1.379,00	€ 1.130,00	€ 521,00
Formato immagine	1/1.7"	1/1.7"	4/3"	1"	1"
Lunghezza focale	3.7~16 mm	10.5~42 mm	20~70 mm	10~40 mm	10~40 mm
Pixel	12MP	12MP	12MP	9MP	9MP
Apertura	F1.5	F1.5	F1.5	F1.5	F1.5
Montaggio	CS	CS	M43	C	C
Controllo messa a fuoco	Manuale	Manuale	Manuale	Motorizzato	Manuale
Zoom	Manuale	Manuale	Manuale	Motorizzato	Manuale
Iris	P-iris	P-iris	Manuale	P-Iris	Manuale
Correzione IR	Supportato	Supportato	--	--	--
M.O.D.	0.5 m	0.3 m	3 m	2.5 m	2.5 m
Temperatura esercizio	-30°C~+70°C	-30°C~+70°C	-30°C~+70°C	-30°C~+70°C	-30°C~+70°C

Alimentazione

Alimentatori sicuri e affidabili per ogni prodotto.

- Alimentatori DC: temperature di esercizio -30°C~+70°C e protezione contro le sovratensioni fino a 4 kV.
- UPS

ACCESSORI

Alimentatori DC

Codice	PFM321D-EN	PFM320	PFM321-EN/BS/US	PFM320D-015	PFM300
Immagine					
Prezzo cad.	€ 12,00	€ 17,00	Su Richiesta	€ 15,00	€ 15,00
Input	100~240V, 50/60Hz, 0.5A	100~240V, 50/60Hz, 0.6A	90~264V	AC100~240V, 50/60Hz, 0.6A	AC180~264V, 50/60Hz, 0.6A
Output	12V(+7%, -3%), 1A	12V(+7%, -3%), 2A	12V(+7%, -3%), 1A	DC12V (+7%, -3%), 1.5A	DC12V (±5%), 2A
Temperatura esercizio	-30°C~+70°C	-30°C~+70°C	-10°C~+55°C	-30°C~+70°C	-30°C~+70°C
Protezione sovratensioni	Modalità comune ±4 kV (12 ohm); Modalità differenziale ±2 kV (2 ohm)	Modalità comune ±4 kV (12 ohm); Modalità differenziale ±2 kV (2 ohm)	Modalità comune ±4 kV (12 ohm); Modalità differenziale ±2 kV (2 ohm)	Modalità comune ±4 kV (12 ohm); Modalità differenziale ±2 kV (2 ohm)	Modalità comune ±4 kV (12 ohm); Modalità differenziale ±2 kV (2 ohm)

UPS

Codice	PFM350-360	PFM350-900	PFM351-900	PFM351R-900	PFM351R-2700
Immagine					
Prezzo cad.	€ 160,00	€ 480,00	€ 773,00	€ 1.040,00	€ 1.928,00
Capacità	600VA/360 W	1500VA/900 W	1000VA/900 W	1000VA/900 W	3000VA/2700 W
Tensione in ingresso	220Vac~240Vac	220Vac~240Vac	220Vac~240Vac	220Vac~240Vac	220Vac~240Vac
Frequenza in ingresso	50Hz o 60Hz	50Hz o 60Hz	40Hz~70Hz	57~63Hz	57~63Hz
Tensione d'uscita	220/230/240 VAC	220/230/240 VAC	200/208/220/230/240 VAC	200/208/220/230/240 VAC	200/208/220/230/240 VAC
Frequenza d'uscita	50Hz o 60Hz ±1Hz	50Hz o 60Hz ±1Hz	50Hz o 60Hz	50Hz o 60Hz	50Hz o 60Hz
Temperatura esercizio	0°C~+40°C	0°C~+40°C	0°C~+40°C	0°C~+40°C	0°C~+40°C

ACCESSORI

Tester

Testing agevole delle telecamere che richiede un unico operatore, riducendo notevolmente tempistiche e costi per la manodopera

- Tester per telecamere
- DMM/Wifi test/OPM/Data monitor
- Tester per cablaggio: TDR/ generatore video analog.
- Alimentazione: PoE+/ DC12V2A/ USB5V2A output



Tester telecamere

Codice	PFM900-E	PFM906	PFM907
Immagine			
Prezzo cad.	€ 1.232,00	€ 1.762,00	€ 1.624,00
Sistema operativo	Linux	Eroid	Linux
Lingua	Interfaccia multi-lingua	Interfaccia multi-lingua	Interfaccia multi-lingua
Modalità operativa	Tastiera	Touch screen e tastiera	Touch screen e tastiera
Schermo	4.0" TFT, Risoluzione 800x480	7" touch screen capacitivo, Risoluzione 1920x1200	7" touch screen capacitivo, Risoluzione 1920x1200
Update	Online e locale	Online e locale	Online e locale
Analog Video Test	HDCVI: 2MP, 4MP, 5MP, 6MP, 4K HDTVI: 2MP, 4MP, 5MP AHD: 2MP, 4MP CVBS: NTSC, PAL	HDCVI: 1MP, 2MP, 4MP, 4K HDTVI: 1MP, 2MP, 4MP, 5MP AHD: 1MP, 2MP, 4MP CVBS: NTSC, PAL	HDCVI: 1MP, 2MP, 4MP, 5MP, 6MP, 4K HDTVI: 1MP, 2MP, 4MP, 5MP AHD: 1MP, 2MP, 4MP CVBS: NTSC, PAL
IPC Test	Localizzazione dispositivo, video in tempo reale, configurazione telecamere, test PTZ, localizzazione dispositivi ONVIF	Localizzazione dispositivo, video in tempo reale, configurazione telecamere, test PTZ, localizzazione dispositivi ONVIF	Localizzazione dispositivo, video in tempo reale, configurazione telecamere, test PTZ, localizzazione dispositivi ONVIF
Alimentazione telecamera	DC12V/2A output	DC48V PoE+ out, Max. DC12V 2A out, Max. DC5V 2A out	DC12V/2A output
RS485	Ricezione dati con cavo RS485	Analisi dati dai dispositivi di controllo via RS485	Analisi dati dai dispositivi di controllo via RS485
Test controllo PTZ	Menu OSD e controllo PTZ	Menu OSD e controllo PTZ	Menu OSD e controllo PTZ
Accessibilità	Audio Test, TDR Test, Digital Multimeter, PoE Test	Audio Test, TDR Test, Digital Multimeter, Optical Alimentazione Meter, HDMI Output, PoE Test	Audio Test, TDR Test, Digital Multimeter, Optical Alimentazione Meter, HDMI Output, PoE Test, WiFi Test
Caricatore	PoE 48V/0.32A	DC 12V/2A	DC 12V/1.5A
Temperatura esercizio	-10°C~+55°C	-10°C~+55°C	-10°C~+55°C

Box di distribuzione

Alimentazione simultanea di diversi dispositivi.

- Impermeabile e antifurto
- Montaggio a palo e a parete
- Estetica gradevole, installazione semplicissima



ACCESSORI

Box di distribuzione

Codice	PFA143	PFM377
Immagine		
Prezzo cad.	€ 896,00	€ 576,00
Grado protezione	IP66	IP54
Materiale	Alluminio e SECC	SUS201+verniciatura
Dimensioni	450x365x191 mm	600x400x226 mm
Peso	9 kg	14 kg
Compatibilità	Esterno: telecamere PTZ, Bullet, CPE, Illuminatori Interno: Switch, MNVR, Breaker, Lightning protector, Fan	Switch, MNVR, Breaker, Lightning protector, Fan

ACCESSORI

Security Radar

Utilizzati per i perimetri o le aree sensibili, agiscono in sinergia con le PTZ aumentando l'accuratezza dello smart-tracking.

- Rilevamento h24 in ogni condizione climatica
- Estrema accuratezza: abbattimento falsi allarmi
- Tracciamento traiettorie in tempo reale
- Tracciamento movimenti, filtro target (umani e veicoli)
- Piattaforma di gestione centralizzata



Security Radar

Codice	PFR4K-E50	PFR4K-E120	PFR4K-D300	PFR4K-D450
Immagine				
Prezzo cad.	€ 2.756,00	€ 3.537,00	€ 10.339,00	€ 13.096,00
Numero target max.	64	64	32	32
Portata rilevamento	50 m	120 m	300 m	450 m
Angolo rilevamento	O: 120°, V: 36°	O: 120°, V: 36°	O: 90° V: 13°	O: 90° V: 13°
Velocità max. rilev.	40 km/h, traiettoria costante	40 km/h, traiettoria costante	80 km/h, traiettoria costante	80 km/h, traiettoria costante
Velocità min. rilev.	0.17 m/s, traiettoria costante	0.17 m/s, traiettoria costante	1.8 km/h, traiettoria costante	1.8 km/h, traiettoria costante
Accuratezza distanza	± 1 m	± 1.5 m	± 1.5 m	± 1.5 m
Accuratezza angolo	± 1°	± 1°	± 1°	± 1°
Numero aree max.	10	10	10	10
Tipo modulazione	FMCW	FMCW	FMCW	FMCW
Frequenza scansione	10 Hz	10 Hz	8 Hz	8 Hz
Frequenza operativa	24 GHz	24 GHz	24 GHz	24 GHz
Target rilevabili	Umani e veicoli	Umani e veicoli	Umani e veicoli	Umani e veicoli
Numero PTZ	Web: 3, DSS Pro: 8	Web: 3, DSS Pro: 8	Web: 3, DSS Pro: 8	Web: 3, DSS Pro: 8
Radar+PTZ Smart Tracking	Web e DSS Pro	Web e DSS Pro	Web e DSS Pro	Web e DSS Pro
Modalità tracciamento	Tour, distance priority, e time priority	Tour, distance priority, e time priority	Tour, distance priority, e time priority	Tour, distance priority, e time priority
Configurazione regioni	Allarme area, pre-warning area, e shield area	Allarme area, pre-warning area, e shield area	Allarme area, pre-warning area, e shield area	Allarme area, pre-warning area, e shield area
Filtro Target	Umani e veicoli	Umani e veicoli	Umani e veicoli	Umani e veicoli
Modalità registrazione	Manuale, programmata, Allarme, priorità: Manuale>Allarme>Programmata	Manuale, programmata, Allarme, priorità: Manuale>Allarme>Programmata	Manuale, programmata, Allarme, priorità: Manuale>Allarme>Programmata	Manuale, programmata, Allarme, priorità: Manuale>Allarme>Programmata
Impostazioni di fabbrica	Default con un click	Default con un click	Default con un click	Default con un click
Map Encoding	Supportato	Supportato	Supportato	Supportato
Alimentazione	DC 12V (±30%), AC 24V (±30%), PoE (802.3at)	DC 12V (±30%), AC 24V (±30%), PoE (802.4at)	DC 12V (±30%), AC 24V (±30%), PoE (802.5at)	DC 12V (±30%), AC 24V (±30%), PoE (802.6at)

Pannelli solari

Alimentazione stabile ed ecosostenibile per le apparecchiature di monitoraggio front-end.




- Massima flessibilità
- Energia solare, implementazione rapida
- Trasmissione wireless, cablaggio semplice
- Costi di manutenzione minimi

ACCESSORI

Pannelli solari integrati nel sistema di monitoraggio

Codice	PFM364L-D1	PFM363L-D1	PFM363L-SD1	KIT/PM364L-D1/IPC-HFW4230 mP-4G-AS-I2/PFB121 W
Immagine				
Prezzo cad.	Su Richiesta	€ 3.435,00	€ 3.666,00	Su Richiesta
Soluzione	For 4G solution	For 4G solution	For wireless solution	For 4G solution
Tensione di uscita	12.8V DC (11.1V DC to 14.6V DC)	12.8V DC (11.1V DC to 14.6V DC)	12.8V DC (11.1V DC to 14.6V DC)	12.8V DC (11.1V DC to 14.6V DC)
Corrente di uscita	1A	1.5A	1.5A	1A
Capacità nominale (20°C, 5h)	576 Wh (12.8V/45Ah)	576 Wh (12.8V/45Ah)	576 Wh (12.8V/45Ah)	576 Wh (12.8V/45Ah)
Efficienza celle solari	21%	21%	21%	21%
Assorbimento	<0.5 W	<0.5 W	<2.5 W	< 0.5 W
Grado protezione	IP66	IP66	IP66	IP66
Montaggio	A palo, Ø76~96 mm (Ø3.0"~Ø3.78") palo	A palo, Ø76~96 mm (Ø3.0"~Ø3.78") palo	A palo, Ø76~96 mm (Ø3.0"~Ø3.78") palo	A palo, Ø76~96 mm (Ø3.0"~Ø3.78") palo
Temperatura esercizio	Giorno (modalità ricarica): 0°C~60°C, Notte (modalità scarico): -20°C~60°C	Giorno (modalità ricarica): 0°C~60°C, Notte (modalità scarico): -20°C~60°C	Giorno (modalità ricarica): 0°C~60°C, Notte (modalità scarico): -20°C~60°C	Giorno (modalità ricarica): 0°C~60°C, Notte (modalità scarico): -20°C~60°C

Pannelli solari

Codice	PFM371-150	PFM371-M275	PFM371-M330
Immagine			
Prezzo cad.	€ 628,00	€ 967,00	€ 1.169,00
Potenza teorica max.	150 Wp	275 Wp	330 Wp
Potenza-tensione max.	36.58V	31.99Vdc	37.7Vdc
Potenza-corrente max.	4.10A	8.60A	8.76A
Efficienza pacco batteria	17.20%	19.20%	19.20%
Temperatura esercizio	-40°C~+85°C	-40°C~+85°C	-40°C~+85°C

Box di distribuzione a energia solare

Codice	PFM377-D2440	PFM377-D4830
Immagine		
Prezzo cad.	€ 1.132,00	€ 1.530,00
Compatibilità	Controller MPPT, parafulmine elettrico, interruttore, ecc	Controller MPPT, parafulmine elettrico, interruttore, ecc
Controller	MPPT	MPPT
Voltaggio sistema	12VDC/24VDC Auto	12VDC/24VDC/48VDC Auto
Voltaggio max. batteria	9VDC~70VDC	9VDC~70VDC
Corrente di ricarica nominale	40A	30A
Corrente di carico nominale	20A	20A
Capacità elettrica max.	10000 µF	10000 µF
Input tensione aperta max. pannello solare	100V(25°C); 90V(-25°C)	150V(25°C); 135V(-25°C)
Max. input alimentazione pannello	550 W/12VDC; 1100 W/24VDC	400 W/12VDC; 800 W/24VDC; 1200 W/36VDC; 1600 W/48VDC

Batterie di accumulo				Staffe di montaggio		Box batteria	Inverter
Codice	DC12-100	DC12-150	DC12-200	PFM376-C	PFM376-D	PFM374-H400	TS-400-248B
Immagine							
Prezzo cad.	€ 679,00	€ 1.031,00	€ 1.319,00	€ 813,00	€ 913,00	€ 171,00	€ 443,00
Descrizione	DC12V batteria al gel Capacità (25°C/77°F, 10 h): 100Ah Corrente di carica max.: 20A (0.2C) Corrente di scarico max.: 1000A (5 s)	DC12V batteria al gel Capacità (25°C/77°F, 10 h): 150Ah Corrente di carica max.: 30A (0.2C) Corrente di scarico max.: 1500A (5 s)	DC12V batteria al gel Capacità (25°C/77°F, 10 h): 200Ah Corrente di carica max.: 40A (0.2C) Corrente di scarico max.: 2000A (5 s)	Staffa montaggio per PFM371-150 (2 pz)	Staffa montaggio per PFM371-M275 e PFM371-M330	Box per batterie di accumulo solari, max. 2 batterie in 1 box	400 W alimentazione Inverter, Input: DC42-60V Output: 200 / 220 / 230/ 240Vac selezionabile con tasto

VIDEO MANAGEMENT SOFTWARE

DSS					
		DSS Express	DSS Pro	DSS4004-S2	DSS7016D(R)-S2
	Codice	DSSEXP-BASE	DSSPRO-BASE	V1.01.000.1	V1.01.001.1
	Immagine			 	 
	Prezzo cad.	€ 524,00	€ 2.620,00	€ 5.638,00	€ 13.636,00 / € 15.307,00
Deployment	Sistema operativo	Windows	Windows	Linux	Linux
	Forma	Software	Software	ALL-IN-ONE	ALL-IN-ONE
	Hot standby	x	√	√	√
	Distribuzione	x	√	x	√
	N+M	x	√	x	√
	Livello superiore cascata	x	√	x	x
	Livello inferiore cascata	√	√	√	√
Performance	Telecamere	256	1000 IP, 2000 CH	256	500 IP, 1000 CH
	Face Recognition	8	100	32	100
	ANPR	8	64	32	64
	Max. video input banda per Server	350 Mbps	600 Mbps	350 Mbps	600 Mbps
	Max. storage banda per Server	150 Mbps	600 Mbps	150 Mbps	600 Mbps
Funzioni	Onvif	√	√	√	√
	Registrazione auto	x	√	x	√
	P2P	√	x	x	x
	Microsoft Active Directory	x	√	x	√
	Disk Group	x	√	x	√
	ISCSI	√	√	√	√
	Record backup da dispositivo o wifi	x	√	x	√
	GIS Map	x	√	x	√
	Ricerca per thumbnail	x	√	x	√
	Controllo accessi, Video Intercom, gestione visitatori, ingresso	√	√	√	√
	Rilevamento presenze	x	√	x	x
	Perimeter Protection	√	√	√	√
	Allarmi termiche	√	√	√	√
AI	Face Recognition	√	√	√	√
	Analisi flussi	√	√	√	√
	ANPR	√	√	√	√
	Rilevamento oggetti	x	√	x	√
Add on	Add-on	x	√	x	x

VIDEO MANAGEMENT SOFTWARE

DMSS



Digital Mobile Surveillance System
 Controlla tutto dal tuo SmartPhone o Tablet, ovunque e in ogni momento



Device	Device supportati	DVR, NVR, IPC, VTO, DoorBell, Allarme Hub
	Modalità aggiunta dispositivi	IP/domain, SN, Import form cloud, Soft AP
	Funzioni	Remote config, Allarme config, HDD info, Share device list
Video	Compressione	H.265/H.264/MPEG-4/JPEG
	Risoluzione display	Fino a 1920x1080
Live Preview	Max. canali simultanei	256
	Funzioni	Snapshot, Record, Instant playback, PTZ, Stream control, Talk, Audio, Allarme, Color, Favorites, Remember canali
Playback	Durata Video Playback	24 ore
	Funzioni	Snapshot, Record, Speed up / slow down, Frame-by-frame, Cut
Allarme Push	Tipologia allarme	Motion detect, Camera masking, Allarme locale, Disk (no disk, Low space, disk Error), Face detection, Ivs, Thermal, Defocus, Audio Detect, HDD, Sensor, Network
	Tipologia push	Video, Preview

REALIZZIAMO UNA SOCIETÀ PIÙ SICURA E INTELLIGENTE

Dahua USA

Tel: +1 (949) 679-7777
Email: sales.usa@dahuatech.com
support.usa@dahuatech.com

Dahua Mexico

Tel: +52 55 67231936
Email: sales.mx@dahuatech.com
support.mx@dahuatech.com

Dahua Colombia

Tel: +571 7446110
Email: sales.co@dahuatech.com
support.co@dahuatech.com

Dahua Brazil

Tel: +55 11 32511871
Vendas: comercial.br@dahuatech.com
Suporte Técnico: suporte.br@dahuatech.com

Dahua Perú

Tel: +511 500-8555
Email: sales.pe@dahuatech.com
support.pe@dahuatech.com

Dahua Chile

Tel: +56 232705421
Email: sales.cl@dahuatech.com
support.chile@dahuatech.com

Dahua Argentina

Email: project.ar@dahuatech.com

Dahua Panama

Email: sales.pa@dahuatech.com
Support: support.pa@dahuatech.com

Dahua Thaile

Tel: +66 2541 5188
Email: info.th@dahuatech.com
hr.th@dahuatech.com

Dahua Singapore

Tel: +65 65380952
Email: sales.sg@dahuatech.com

Dahua Turkey

Email: sales.tr@dahuatech.com
support.tr@dahuatech.com

Dahua Malaysia

Tel: +60376620731
Email: sales.my@dahuatech.com

Dahua Indonesia

Tel: +62 811 867 7728
Email: sales.indo@dahuatech.com

Dahua S.Korea

Tel: +82 7081618889
Email: sales.kr@dahuatech.com
support.kr@dahuatech.com

Dahua India

Tel: +91 1244569100
Email: sales.india@dahuatech.com

Dahua Russia

Tel: 8 (499) 682-60-00
Email: info@dahuatech.com

Dahua Kazakhstan

Tel: +7 727 3110838
Email: sales.kz@dahuatech.com

Dahua VISION LLC

Tel: +998 (78) 1488666
E-mail: dh_uzbekistan@dahuatech.com

Dahua UK

Tel: +44(0)1628 613 500
Email: sales.uk@dahuatech.com

Dahua the Netherlands

Tel: +31 (0) 79 799 96 96
Email: sales.benelux@dahuatech.com

Dahua Iberia

Tel: +34 917649862
Email: sales.iberia@dahuatech.com

Dahua Italy

Tel: +39 362182681
Email: info.italy@dahuatech.com

Dahua Germany

Tel: +49 211 20544121
Email: sales.de@dahuatech.com

Dahua France

+33 1 48 53 70 53
Email: sales.france@dahuatech.com

Dahua CEE e Nordic

Tel: +48 223957400
Email: dh.cen@dahuatech.com

Dahua Pole

Tel: +48 223957400
Email: biuro.pl@dahuatech.com

Dahua SRB

+38 1 (11) 4429999
Email: dh.srb@dahuatech.com

Dahua Denmark

Email: Nordic.ne@dahuatech.com

Dahua Hungary

Tel: +36 17899852
Email: sales.hu@dahuatech.com

Dahua Bulgaria

Tel: +35929950013
Email: support.bg@dahuatech.com

Dahua SRL

Email: marketing.ro@dahuatech.com

Dahua Czech

Tel: +420 225 986 001
Email: admin.cz@dahuatech.com

Dahua S. Africa

Email: sales.za@dahuatech.com

Dahua Australia

Tel: +61 299285200
Email: sales.oc@dahuatech.com

Dahua Middle East

Tel: +971 48815300
Email: sales.me@dahuatech.com
info.me@dahuatech.com

* Design e specifiche possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Ver. 1.0, Feb. 2021

DAHUA TECHNOLOGY ITALY

Via Brughetti 9/H, 20813, Bovisio Masciago (MB), Italia.

Tel: +39-0362-182681

Email: info.italy@dahuatech.com

www.dahuasecurity.com/it

