


UVISION AllPlay Smart Projector

Benutzerhandbuch




Der Inhalt der Box


Überprüfen Sie beim Öffnen der Verpackung den Inhalt des Kartons anhand der nachstehenden Liste. Sollte etwas fehlen, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Verkäufer.

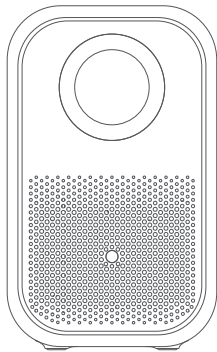

Intelligenter Projektor



Adapter




Netzkabel



Fernsteuerung



Benutzerhandbuch




Gewährleistungskarte



Anmerkung:

- Der tatsächliche Inhalt kann je nach Verkaufsland (oder -region) variieren, bitte sehen Sie sich das tatsächliche Produkt an.
- Bewahren Sie die Originalverpackung für die zukünftige Lagerung oder den Transport auf.

Erste Schritte

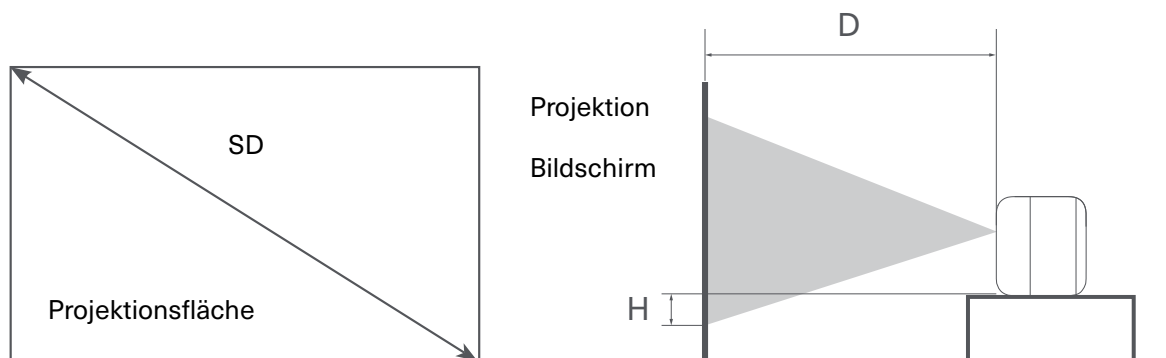

Bestimmen Sie den Abstand zwischen dem Projektor und der Wand oder Leinwand entsprechend der gewünschten Leinwandgröße.

Bildschirmabmessungen (SD)	Relativer Abstand (D)	Relative Höhe (H)
40"	110	8.5
60"	165	21
80"	219	33.5
100"	274	46
120"	330	58

Bildschirmabmessungen (SD): Die diagonale Größe der Projektionsfläche (in Zoll).

Relativer Abstand (D): Der Abstand zwischen dem Projektor und der Wand oder Leinwand (in cm).

Relative Höhe (H): Der Abstand zwischen der Unterseite des Projektors und der Unterkante des projizierten Bildes (in cm).



Anmerkung:


Die Abmessungen in der obigen Tabelle dienen nur als Anhaltspunkt, sie sind ungefähre Angaben und können leicht von den tatsächlichen Werten abweichen.

Einschalten


Schließen Sie das Netzkabel an den Projektor an und stecken Sie es in die Steckdose.

Versorgen Sie Ihre Projektor-Fernbedienung mit Strom, indem Sie die entsprechenden Batterien einlegen. (Batterien nicht enthalten)


Schließen Sie andere Geräte an, indem Sie sich auf die Anschlussbezeichnungen und -beschreibungen auf der nächsten Seite beziehen.

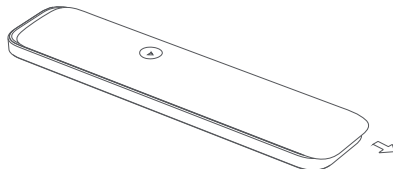

Schritt 1. Drücken Sie die hintere Abdeckung in Pfeilrichtung. Nachdem Sie ein Geräusch gehört haben, wird die hintere Abdeckung von der Fernbedienung getrennt.

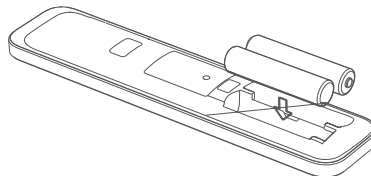

Schritt 2. Entfernen Sie die hintere Abdeckung und nehmen Sie dann den Akku heraus.

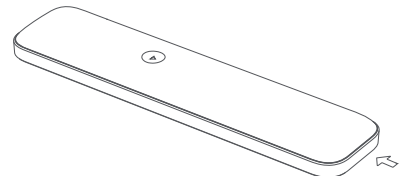

Schritt 3. Legen Sie die Batterie ein, setzen Sie dann die hintere Abdeckung auf die Fernbedienung und drücken Sie sie fest in Pfeilrichtung, bis sie einrastet. Wenn Sie ein Geräusch hören, bedeutet dies, dass sie richtig eingesetzt wurde.



Anmerkung:

- Achten Sie beim Einlegen der Batterien in die Fernbedienung auf die positiven und negativen Pole.
- Wenn die Batterien auslaufen, wischen Sie die Flüssigkeit sofort mit einem trockenen Tuch ab und ersetzen Sie die Batterien durch neue.
- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsvorschriften des Landes oder der Region, in der Sie leben.

Nimm deine Fernbedienung



POWER: Schaltet den Projektor ein und aus



PROFILSELEKTOR:

Zwischen verschiedenen Google-Konten wechseln



EINSTELLUNGEN: Zugriff auf die Einstellungen



GOOGLE ASSISTANT:

Drücken Sie die Taste Assistant auf Ihrer Fernbedienung, um mit Google Assistant sprechen



NAVIGATIONSPAD:

Bewegen Sie sich nach oben, unten, links oder rechts und drücken Sie dann die mittlere Taste zur Bestätigung



BACK: Zurück zum vorherigen Bildschirm



HOME: Zurück zum Startbildschirm



LIVE GUIDE: Launch Play Filme & TV



Lautstärketaste:

+ Erhöhen Sie die Lautstärke

- Verringern Sie die Lautstärke




Netflix: Zugriff auf die Netflix-App



Youtube: Zugriff auf die Youtube-App


Produktübersicht

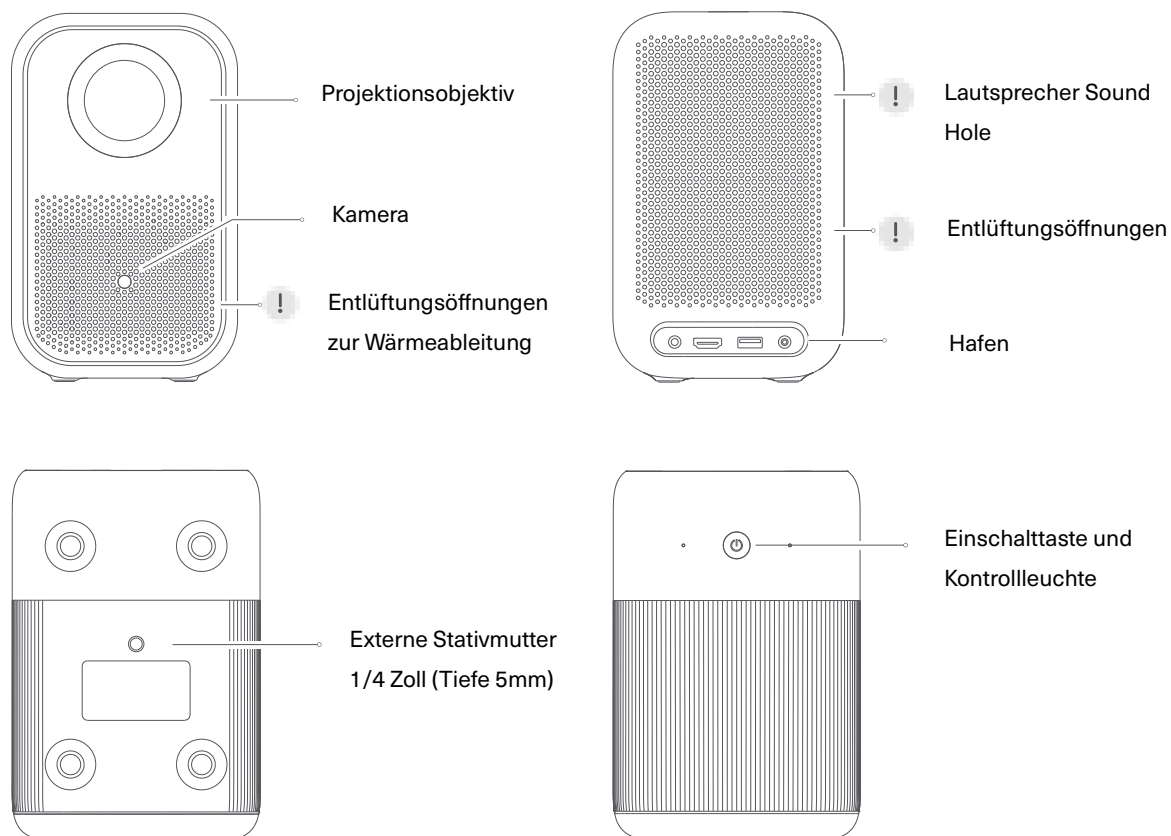

VORSICHT!


- Stellen Sie keine Gegenstände im Umkreis von 20 cm um die Wärmeabgabeöffnungen ab.
- Stellen Sie keine Gegenstände in der Nähe der Lüftungsöffnungen ab, da dies zu einem Hitzestau im Inneren des Projektors führen kann.
- Schauen Sie nicht direkt in das Objektiv, um Augenschäden zu vermeiden, da dieser Projektor während der Benutzung starkes Licht abgibt.

Anschluss Ports

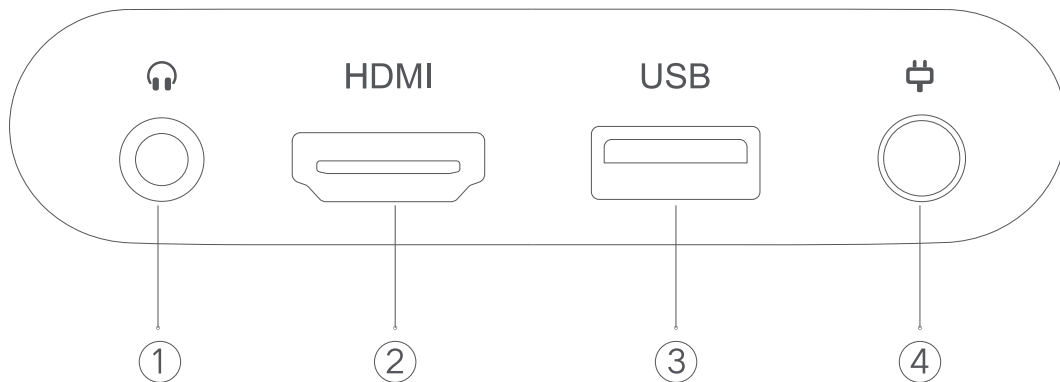

- ① **Line-Ausgang:**
Schließen Sie ein analoges Kabel an ein externes analoges Audiosystem an.
- ② **HDMI:**
Audio-/Videoanschluss in höchster Qualität. Kabelbox anschließen, Blu-ray-Player, Spielkonsole oder andere Geräte an Ihren Projektor anschließen mit HDMI-Kabeln.
- ③ **USB:**
Schließen Sie ein USB-Gerät an, um auf Fotos, Musik und Filme zuzugreifen.
- ④ **DC:**
Schließen Sie Ihren Projektor mit dem mitgelieferten Netzkabel an die Stromquelle an. Stromkabel.

Energie-Anzeige

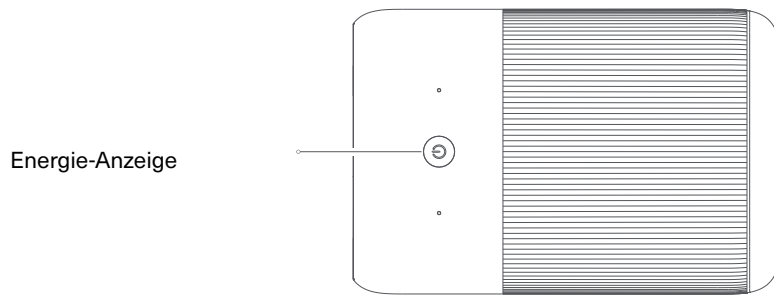


Drücken Sie die Einschalttaste am Gehäuse und die Einschalttaste auf der Fernbedienung, um das Gerät ein- und auszuschalten.

Die Betriebsanzeige (ein sanftes weißes Licht) für den entsprechenden Projektorstatus ist wie folgt:


- Während des Startvorgangs leuchtet die Anzeigelampe immer, blinkt dann atemlos und erlischt nach dem Aufrufen der Hauptschnittstelle des Systems.
- Nach dem Einstieg in das System ist die Kontrollleuchte immer aus.
- Nach dem Aufrufen des Abschaltbildschirms leuchtet die Kontrollleuchte immer.
- Wenn sich das System im Standby-Modus befindet, ist die Anzeigelampe ausgeschaltet.
- Das Atemlicht ist während des Abschaltvorgangs immer an, und das Atemlicht ist nach dem Abschalten aus.

Keystones & Fokus

1. Bewegen Sie den Projektor, wird der Bildschirm omnidirektionale automatische Korrektur und Autofokus sein.
2. Öffnen Sie das Einstellungsmenü, finden Sie Projektor in Einstellungen, hier können Sie Trapezkorrektur oder Fokus wählen, um die Funktion zu realisieren.

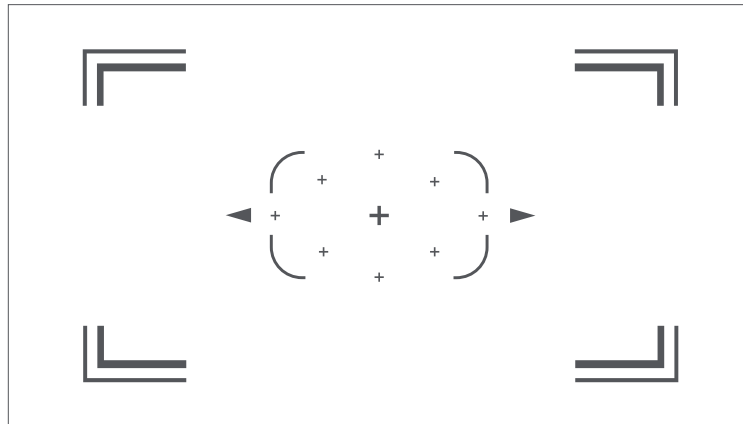

Anweisungen zum Anheben

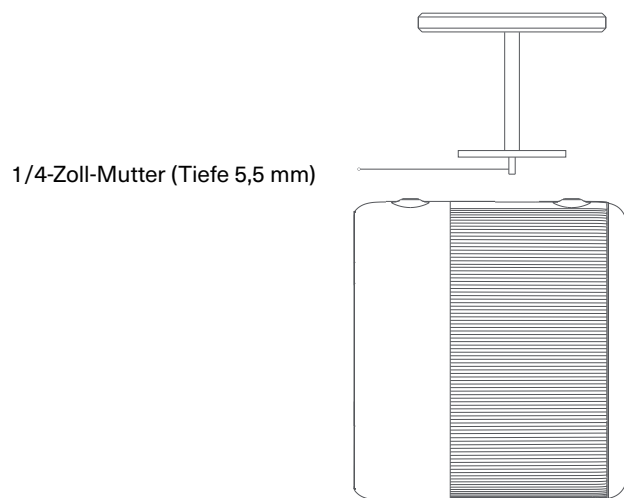

Anmerkung:

- Zum Heben verwenden Sie bitte Schrauben mit den angegebenen Spezifikationen und wählen Sie eine geeignete Halterung.

Spezifikationen

Grundlegende Informationen	Name	UVISION AllPlay Smart Projector
	Modell	UVAPSP-1
	Artikel Abmessungen	207*190*127 mm
	Gewicht	2,07 kg
Elektrische Spezifikationen	Gesamtleistung	≤100W
	Standby-Leistung	<0.5W
	Eingabe	DC19V  6.32A
Optische Parameter	Auflösung	1920*1080
	Ratio	1.25:1
	Ratio	40~120"
	Schwerpunkt	Autofokus
	Keystone-Korrektur	Omnidirektional auto-keystone Korrektur
System	Lagerung	2G DDR/16G eMMC
	System	Google TV™
	Bluetooth	BT 5.0
	Drahtlos	Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2,4GHz/5GHz
Audio	Audio-Effekte	Dolby-Audio
	Sprecher	2x5W Vollbereich
Andere	Lärm	≤ 30dB Betrachtungsmodus @ Umgebung Temperatur von 25°C
	Lagertemperatur/ Luftfeuchtigkeit	-20 °C bis 55 °C / ≤ 90%
	Betriebstemperatur/ Luftfeuchtigkeit	0 °C bis 40 °C / 20%-80%

Fehlersuche

Störung	Lösung
Kein projiziertes Bild	Schalten Sie den Projektor aus und trennen Sie ihn von der Stromversorgung, schließen Sie dann das Netzkabel an und schalten Sie den Projektor ein.
Android-Systemabstürze	Schalten Sie den Projektor aus und trennen Sie ihn von der Stromversorgung, schließen Sie dann das Netzkabel an und schalten Sie den Projektor ein.
Fehler in der Bildschirmanzeige	Schalten Sie den Projektor aus und trennen Sie ihn von der Stromversorgung, schließen Sie dann das Netzkabel an und schalten Sie den Projektor ein.
Die Fernsteuerung ist fehlend oder nicht gepaart und der Projektor kann nicht aus der Ferne eingeschaltet werden.	Schalten Sie den Projektor aus und trennen Sie ihn vom Stromnetz. Warten Sie fünf Minuten lang, schließen Sie dann das Netzkabel an und schalten Sie den Projektor ein. Nachdem der Projektor neu gestartet wurde, koppeln Sie die Fernbedienung erneut.
Wenn der Projektor überhitzt, wird es automatisch aus.	Bitte entfernen Sie alle Hindernisse an den Luftein- und -auslässen, um einen reibungslosen Luftstrom durch den Projektor zu gewährleisten. Befolgen Sie die obigen Anweisungen zum Neustart des Projektors.
Sonstiges internes System Fehler	Wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Techniker, um das Gerät zu warten, oder geben Sie den Projektor an den Kundendienst zurück.

Regulatorische



Hiermit erklärt [UVision Innovation Co., Ltd.], dass das Funkgerät vom Typ [AllPlay Smart Projector / UVAPSP-1] mit der Richtlinie 2014 / 53 / EU und der Funkanlagenverordnung 2017 übereinstimmt. Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<http://www.uvision.com/pages/support/declaration.html>

Dieses Gerät darf nur in Innenräumen und im Frequenzbereich von 5150 bis 5350 MHz betrieben werden.

BT maximale Sendeleistung: 100mW bei 2,4GHz - 2,4835GHz

Wi-Fi 2.4G maximale Sendeleistung: 100mW bei 2,4GHz - 2,4835GHz

Wi-Fi 5G maximale Sendeleistung: 200mW bei 5,15GHz - 5,25GHz, 100mW bei 5,25GHz - 5,35GHz & 5,47GHz - 5,725GHz

Das Produkt entspricht der Norm "RG1 IEC/EN 62471-5 : 2015".



Alle Produkte, die dieses Symbol tragen, sind Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE gemäß Richtlinie 2012/19/EU), die nicht in den unsortierten Hausmüll gegeben werden dürfen. Stattdessen sollten Sie die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützen, indem Sie Ihre Altgeräte bei einer ausgewiesenen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten abgeben, die von der Regierung oder den lokalen Behörden bestimmt wurde. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Wiederverwertung trägt dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Bitte wenden Sie sich an den Installateur oder die örtlichen Behörden, um weitere Informationen über den Standort und die Bedingungen solcher Sammelstellen zu erhalten.



Korrekte Entsorgung der Batterien in diesem Produkt (gilt in Ländern mit getrennten Sammelsystemen) Diese Kennzeichnung auf der Batterie, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin, dass die Batterien in diesem Produkt am Ende ihrer Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die chemischen Symbole Hg, Cd oder Pb weisen darauf hin, dass die Batterie Quecksilber, Cadmium oder Blei enthält, die über den Referenzwerten der EG-Richtlinie 2006/66 liegen. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können diese Stoffe die menschliche Gesundheit oder die Umwelt schädigen.

Um die natürlichen Ressourcen zu schützen und die Wiederverwendung von Materialien zu fördern, trennen Sie Batterien bitte von anderen Abfällen und recyceln Sie sie über Ihr örtliches, kostenloses Rücknahmesystem für Batterien.



Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen und kann, wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Interferenzen im Funkverkehr verursachen, wobei jedoch nicht garantiert werden kann, dass in einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis verbunden ist, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Wichtig: Es wird darauf hingewiesen, dass Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Geräts führen können.

Informationen zur RF-Belastung: Die abgestrahlte Ausgangsleistung dieses Geräts erfüllt die Grenzwerte der FCC/IC-Grenzwerte für Hochfrequenzbelastung. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm (8 Zoll) zwischen dem Gerät und dem Körper einer Person betrieben werden.

Einhaltung der kanadischen Rechtsvorschriften

Dieses Gerät erfüllt die lizenzfreie(n) RSS-Norm(en) von Innovation, Science and Economic Development Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

Der Betrieb im Frequenzband 5150-5250 MHz ist nur für die Nutzung in Gebäuden vorgesehen, um das Potenzial für funktechnische Störungen bei Satellitenmobilfunksystemen mit gleichem Kanal zu verringern.

Exposition gegenüber Hochfrequenzenergie

Die abgestrahlte Ausgangsleistung dieses Geräts erfüllt die Grenzwerte der FCC/IC-Grenzwerte für Funkfrequenzen. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm (8 Zoll) zwischen dem Gerät und dem Körper einer Person betrieben werden.

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

Das vorliegende Gerät entspricht den kanadischen Rechtsvorschriften für Innovation, Wissenschaft und wirtschaftliche Entwicklung, die für lizenzfreie Funkgeräte gelten. Die Nutzung ist unter folgenden Bedingungen zulässig: (1) Das Gerät darf keine Strahlung erzeugen, und (2) der Benutzer des Geräts muss jede Strahlung akzeptieren, auch wenn sie die Funktion beeinträchtigen könnte.

Das Frequenzband 5150-5250 MHz ist ausschließlich für die Nutzung im Innenbereich reserviert, um das Risiko von Störungen bei mobilen Satellitensystemen, die dieselben Kanäle nutzen, zu verringern.

L'exposition à l'énergie radiofréquence

Die Strahlungsleistung dieses Geräts entspricht den FCC/IC-Grenzwerten für die Funkfrequenzexposition. Cet appareil doit être utilisé avec une distance minimale de séparation de 20 cm entre l'appareil et le corps d'une personne.

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)



VORSICHT!

- Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird.
- Das Wegwerfen einer Batterie ins Feuer oder in einen heißen Ofen oder das mechanische Zertrümmern oder Zerschneiden einer Batterie, was zu einer Explosion führen kann.
- Der Verbleib einer Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen, die zu einer Explosion oder zum Auslaufen von entflammenden Flüssigkeiten oder Gasen führen kann.
- Eine Batterie, die einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, der zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen kann.

Produkt-Zertifizierungen



Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia-Schnittstelle und das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.



Google TV ist der Name der Software für dieses Gerät und eine Marke von Google LLC. Google und YouTube sind Marken von Google LLC.

Google Assistant ist nicht in allen Sprachen und Ländern verfügbar. Die Verfügbarkeit der Dienste variiert je nach Land und Sprache.

Die Produktkennzeichnung und die Sicherheitsinformationen befinden sich auf der Unterseite des Produkts.



support@uvision.com.tw

www.uvision.com