


18,5-calowy przenośny monitor 1080P Instrukcja obsługi



Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z tego produktu, przed jego
użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i
odpowiednio ją przechowywać.

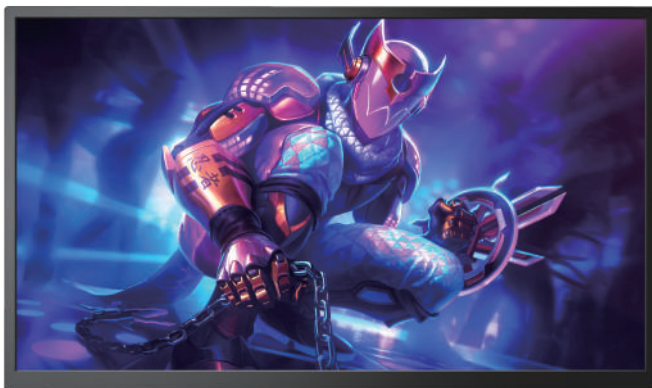

Email: help@uperfectmonitor.com

Rozdział 01 Przygotowanie do użytkowania

Sprawdzanie zawartości opakowania



Przenośny monitor



Power Adapter



Instrukcja obsługi



Kabel mini HDMI



Kabel typu C do typu C

Uwaga:

- Jeśli którykolwiek z powyższych elementów jest uszkodzony lub go brakuje, prosimy o natychmiast skontaktować się z nami. (help@uprfectmonitor.com)
- Wygląd elementów może różnić się od przedstawionego na ilustracjach.

Funkcje wspornika i klawiatury


Wspornik umożliwia 180-stopniowe otwarcie.



0°~180° Regulacji



Wprowadzenie do funkcji interfejsu

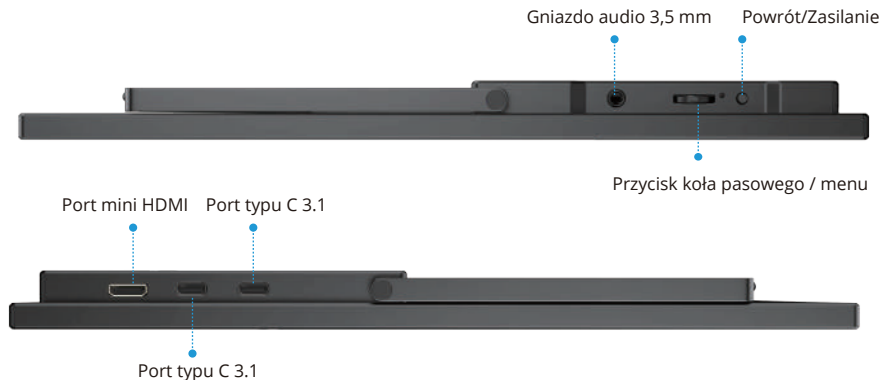

A. Port audio

Port słuchawek/rozszerzenia modułu dźwiękowego

B.Przycisk koła pasowego - Menu

Naciśnij, aby wejść do menu OSD lub potwierdzić ustawienia.

Obróć w górę, aby szybko wyregulować głośność.

Przewiń w dół, aby szybko dostosować jasność.

C. Powrót/zasilanie

Naciśnij, aby powrócić do poprzedniego kroku lub wyjść z ustawień menu i wyłączyć monitor. Długie naciśnięcie wyłącza monitor.

D i E. Port typu C 3.1

W pełni funkcjonalny port typu C. Do przesyłania sygnału i zasilania.

F. Port mini HDMI

Do transmisji sygnału audio i wideo.

G. VESA

4 otwory VESA M4*4 mm.

Rozdział 02 Specyfikacja

Kolor	Czarny
Model	M185T08
Rozdzielczość	1920*1080
Jasność	300 cd/m ²
Paleta barw	72% NTSC, 100% sRGB
Kolor ekranu	16.7M(8 Bit)
VESA	M4*4mm
Interfejsy	Mini HDMI
	Port typu C 3.1 * 2
	Port audio 3,5 mm
Typ panelu	IPS
Częstotliwość odświeżania	120HZ
Współczynnik kontrastu	1200:1

Rozdział 03 Podłączanie

Przesyłanie sygnału TYP-C

Uwaga: Aby zapewnić bardziej stabilne zasilanie, zaleca się korzystanie z oryginalnego zasilacza.



Przesyłanie sygnału HDMI

Uwaga: Aby zapewnić bardziej stabilne zasilanie, zaleca się korzystanie z oryginalnego zasilacza.



Rozdział 04 Dostosowanie ekranu


Wprowadzenie do menu ekranowego

OBRAZ




Tryb gry: Standard/ RTS/ FPS


EFEKT KOLORU

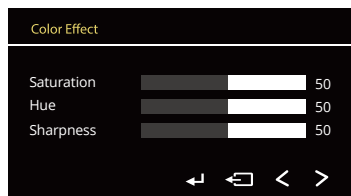


INFORMACJE

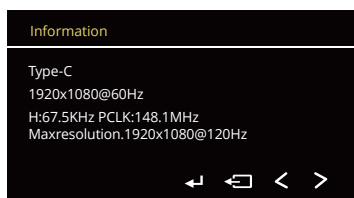

RESET

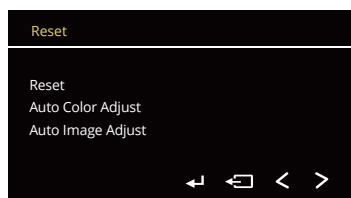

ZAAWANSOWANE

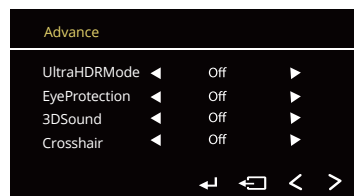


OPCJE




AspectRatio: Full/ 5:4/ 4:3

TEMPERATURA

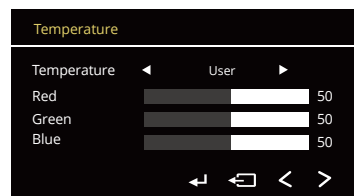

Temperatura: Użytkownik/ 9300/ 7500/
6500/ 5800/ sRGB

USTAWIENIA MENU EKRANOWEGO

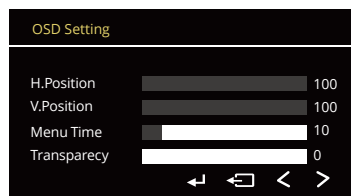

Rozdział 05 Konfiguracja (Windows10)


Tryb rozszerzenia / tryb duplikacji / tryb wyświetlania

Sposób1: Ustaw w ustawieniach wyświetlacza urządzenia

A: Proszę sprawdzić, czy kable są prawidłowo podłączone do nowych monitorów.

B: Proszę kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na pulpicie i wybrać Ustawienia wyświetlania, aby otworzyć stronę Wyświetlanie.

C: Proszę przewinąć w dół do opcji Wiele monitorów, a następnie wybrać opcję z listy rozwijanej, aby określić sposób wyświetlania pulpitu na ekranach. Aby uzyskać największy obszar roboczy, proszę wybrać opcję Rozszerz pulpit.

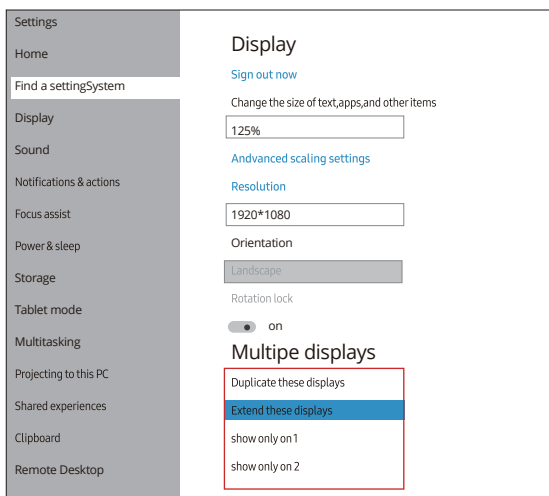


Uwaga: Jeśli nie widać dodatkowych monitorów na liście, proszę kliknąć przycisk Wykryj. Jeśli to nie zadziała, proszę spróbować ponownie uruchomić komputer i powtórzyć czynności.

Sposób 2: Ustawienie za pomocą skrótu klawiaturowego Windows + P


A: Proszę wcisnąć jednocześnie klawisz „Windows” i „P”.

B: Proszę wybrać opcję z listy rozwijanej, aby określić sposób wyświetlania pulpitu na ekranach.

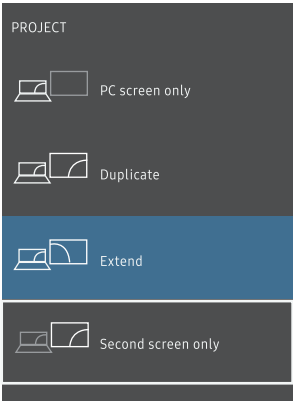

Obracanie ekranu

- 1: Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na pulpicie i wybierz Ustawienia wyświetlania, aby otworzyć stronę Wyświetlanie.
- 2: W sekcji „Wybierz i zmień układ wyświetlaczy” wybierz monitor, który chcesz dostosować.
- 3: W sekcji „Skala i układ” użyj menu rozwijanego Orientacja, aby wybrać ekran poziomy lub pionowy.

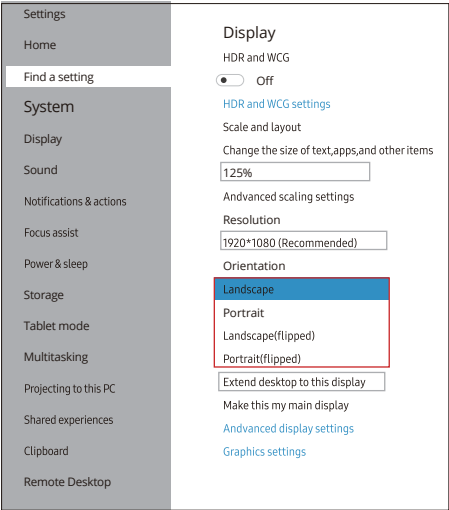

Rozdział 06 Pytania i odpowiedzi

Ważne wskazówki:

W przypadku jakichkolwiek problemów z monitorem, prosimy o kontakt pod adresem support@upperfectmoni-tor.com przed jego zwrotem. Pomożemy rozwiązać problemy i dołożymy wszelkich starań, abyś był zadowolony. Bierzymy pełną odpowiedzialność za nasze produkty.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek wady, których nie można rozwiązać, zwrócimy pieniądze lub wyślemy zamiennik.

P: Dlaczego mój monitor się nie włącza?

1. Sprawdź, czy port typu C Twojego urządzenia jest w pełni funkcjonalnym portem typu C, który może obsługiwać zasilanie i transmisję sygnału. Jeśli nie, użyj kabla HDMI do Mini HDMI do przesyłania sygnału wideo i użyj kabla USB-C do USB-C do podłączenia zewnętrznego źródła zasilania.
2. Może to być spowodowane niewystarczającym zasilaniem. Minimalne zapotrzebowanie na moc monitora to PD 18W. W szczególności, gdy konieczne jest uruchomienie wyświetlacza w rozdzielczości 2K 120 Hz, zużycie energii będzie stosunkowo duże, zaleca się użycie zewnętrznego zasilacza, w przeciwnym razie monitor może nie działać prawidłowo.
3. Jeśli powyższe kroki nadal nie rozwiązały problemu, prosimy o kontakt.

P: Komunikat „brak sygnału”, co robić?

1. W przypadku podłączania za pomocą kabla USB-C należy upewnić się, że urządzenie obsługuje następujące standardy USB3.1./Thunderbolt 3. Jeśli nie, należy dodać kabel Mini HDMI do HDMI w celu transmisji sygnału.
2. Upewnij się, że używasz oryginalnych kabli.
3. Wypróbuj inne urządzenie. Jeśli nadal nie działa, poinformuj nas o wymianie.

P: Dlaczego mój monitor wyłącza się po zwiększeniu jasności?

Jest to spowodowane niewystarczającym zasilaniem. Zwiększenie jasności zwiększy zużycie energii, co można rozwiązać za pomocą zewnętrznego zasilacza.

P: Wystąpiły nietypowe warunki - takie jak ekran powitalny, plamy podczas korzystania z monitora lub ciągłe restarty.

1. Zwykle jest to spowodowane niewystarczającym zasilaniem. Monitor wymaga zasilania

o dużej mocy. Do zasilania monitora należy używać oryginalnego kabla dołączonego do zestawu.

2. Jeśli do zasilania monitora używany jest przenośny power bank, należy sprawdzić, czy jego moc wynosi 30 W lub więcej. Ponadto, jeśli potrzebujesz power banku, skontaktuj się z nami pod adresem support@upperfectmonitor.com.

3. Jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie zadziała, spróbuj użyć innego urządzenia. Jeśli nadal nie działa, skontaktuj się z nami w celu wymiany.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:

Nazwa:Company: eVatmaster Consulting GmbH Bettinastr.30 60325
Frankfurt am Main, Germany

Adres:Company: eVatmaster Consulting GmbH Bettinastr.30 60325
Frankfurt am Main, Niemcy

e-mail:contact@evatmaster.com

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste.

Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugastenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Unikaj narażania monitorów na wstrząsy, upadki oraz kontakt z cieczami, ponieważ może to doprowadzić do trwałych uszkodzeń ekranu i podzespołów.
- Podłączaj monitor wyłącznie do zgodnych urządzeń, takich jak laptopy, smartfony czy konsole, korzystając z przewodów i adapterów zalecanych przez producenta.
- Nie podłączaj jednocześnie większej liczby urządzeń, niż przewidziano w specyfikacji technicznej, aby uniknąć przeciążenia i przegrzania sprzętu.
- Chroń ekran monitora przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, które mogą uszkodzić matrycę.

Ryzyko związane z kompatybilnością:

- Upewnij się, że monitor jest kompatybilny z podłączonym urządzeniem oraz spełnia wymagania dotyczące rozdzielczości, częstotliwości odświeżania i portów (np. HDMI, USB-C).
- Sprawdź, czy oprogramowanie urządzenia bazowego jest aktualne, aby zapewnić płynną współpracę z monitorem.

Ryzyko przegrzewania:

- Zapewnij odpowiednią wentylację dla monitora, zwłaszcza podczas długotrwałego użytkowania. Nie zakrywaj urządzenia ani nie umieszczaj go w pobliżu źródeł ciepła.
- Nie używaj monitora w ekstremalnych temperaturach otoczenia. Szczegółowe zakresy temperatur pracy znajdziesz w instrukcji obsługi.

Zagrożenie dla dzieci:

- Przenośne monitory nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 8. roku życia.
- Przechowuj urządzenia oraz przewody w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć ryzyka zadławienia lub uszkodzenia sprzętu.

Zagrożenie dla środowiska:

- W przypadku trwałego uszkodzenia monitora upewnij się, że zostanie on odpowiednio zutylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektrośmieci.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Zalecenia dotyczące korzystania:

- Przed pierwszym użyciem podłącz monitor do urządzenia bazowego i przetestuj wszystkie funkcje, takie jak wyświetlanie obrazu, dotyk (jeśli monitor jest dotykowy) oraz zasilanie przez USB-C.
- Korzystaj z przewodów i adapterów dołączonych do zestawu lub certyfikowanych przez producenta monitora.
- Ustaw monitor w stabilnym miejscu, korzystając z wbudowanej podstawki lub etui ochronnego, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas użytkowania.
- Jeśli monitor oferuje opcje konfiguracji obrazu, takie jak tryb HDR czy dostosowanie jasności, dostosuj ustawienia do swoich potrzeb, korzystając z menu ekranowego.
- Regularnie aktualizuj firmware monitora, jeśli producent udostępnia takie opcje, aby zapewnić kompatybilność z nowymi urządzeniami.

Konserwacja i przechowywanie:

- Czyść ekran monitora miękką, suchą ściereczką, przeznaczoną do powierzchni delikatnych. Unikaj stosowania środków chemicznych, które mogą uszkodzić powłokę ekranu.
- Przechowuj monitor w miejscu suchym i chłodnym, z dala od wilgoci i źródeł ciepła.
- Jeśli monitor nie będzie używany przez dłuższy czas, odłącz wszystkie przewody i przechowuj urządzenie w oryginalnym opakowaniu lub specjalnym etui ochronnym.

Dodatkowe środki ostrożności

Dostosowanie do użytkownika:

- Wybierz monitor, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom – np. modele z wyższą rozdzielczością do pracy graficznej lub szybkim odświeżaniem do gier.
- Upewnij się, że monitor posiada wystarczającą ilość portów, takich jak HDMI, DisplayPort lub USB-C, aby współpracować z Twoim sprzętem.
- Jeśli planujesz używać monitora w podróży, zdecyduj się na lekki i kompaktowy model z wbudowanym zasilaniem przez USB-C.

Uszkodzenia i serwis:

- W przypadku wykrycia uszkodzeń, takich jak pęknięcia obudowy, problemy z wyświetlaniem obrazu lub trudności z podłączaniem urządzeń, natychmiast zaprzestań użytkowania monitora.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać monitora. Wszelkie serwisowanie powinno być wykonywane przez autoryzowany serwis producenta.
- Jeśli zauważysz przegrzewanie się monitora lub jego komponentów, wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania. Skontaktuj się z działem wsparcia technicznego producenta.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają one odpowiednie normy techniczne dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej, ochrony użytkowników oraz bezpieczeństwa środowiskowego.