

32121.x: Συσσκευή ελέγχου XT πρότυπο KNX για σύστημα οικιακού αυτοματισμού 2 πλήκτρων, διαμόρφωση επίσης ως 1 πλήκτρο διπλής λειτουργίας, λυχνία LED με λειτουργία κατάστασης και δυνατότητα εντοπισμού στο σκοτάδι με ρύθμιση της έντασης, κεντρικές λυχνίες LED για εξατομίκευση των συμβόλων ή κινούμενη εικόνα - 1 μπροστινή μονάδα.

32123.x: Συσσκευή ελέγχου XT πρότυπο KNX 2 πλήκτρων, διαμόρφωση επίσης ως 1 πλήκτρο διπλής λειτουργίας, λειτουργία proximity, λυχνία LED με λειτουργία κατάστασης ή για κινούμενη εικόνα σεναρίου και δυνατότητα εντοπισμού στο σκοτάδι με ρύθμιση της έντασης, κεντρικές λυχνίες LED για εξατομίκευση των συμβόλων ή κινούμενη εικόνα - 1 μπροστινή μονάδα.

32124.x: Συσσκευή ελέγχου XT πρότυπο KNX 4 πλήκτρων, λειτουργία proximity, λυχνία LED με λειτουργία κατάστασης και δυνατότητα εντοπισμού στο σκοτάδι με ρύθμιση της έντασης - 1 μπροστινή μονάδα.

32144.x: Συσσκευή ελέγχου XT πρότυπο KNX 4 πλήκτρων με σύμβολα ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ με δυνατότητα οπίσθιου φωτισμού και δυνατότητα εντοπισμού στο σκοτάδι με ρύθμιση της έντασης - 1 μπροστινή μονάδα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.

- Τροφοδοσία: παρέχεται από το ηλεκτρικό στήριγμα XT κωδ. 32602.x, 32603.x, 32604.x, 32613.x ή 32614.x και σχετικό κόμβο κωδ. 32101
- Μέγιστη απορρόφηση από το BUS:
 - 32121.x: 7,5 mA
 - 32123.x, 32124.x, 32144.x: 12,5 mA
- Κόκκινη λυχνία LED και πλήκτρο διαμόρφωσης/επιλογής
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -5°C + +45°C (εσωτερική χρήση)
- Κάλυψη 1 στοιχείου πρόσοψης των 30,5 mm
- Επίπεδα φωτεινότητας σε αναμονή, με δυνατότητα επιλογής από τις σχετικές παραμέτρους
- Πίσω σύνδεση στο ηλεκτρικό στήριγμα 32602.x, 32603.x, 32604.x, 32613.x ή 32614.x
- Βαθμός προστασίας: IP20

	κωδ. 32121.x	κωδ. 32123.x	κωδ. 32124.x	κωδ. 32144.x
2 πλήκτρα που μπορούν να διαμορφωθούν ακόμη και ως 1 πλήκτρο διπλής λειτουργίας	✓	✓		
Κεντρικές λευκές λυχνίες LED matrix για προγραμματιζόμενα σύμβολα ή κινούμενη εικόνα	✓	✓		
Κατακόρυφο ρυθμιστικό λευκών λυχνιών LED για κινούμενη εικόνα	✓	✓		
2 λευκές λυχνίες LED στο πάνω και στο κάτω μέρος για υπόδειξη της κατάστασης	✓			
Λευκές λυχνίες LED matrix στο πάνω και στο κάτω μέρος για προγραμματιζόμενα σύμβολα για υπόδειξη της κατάστασης ή για κινούμενη εικόνα		✓		
4 πλήκτρα			✓	✓
4 λευκές λυχνίες LED στο ύψος των πλήκτρων για υπόδειξη της κατάστασης			✓	
4 σύμβολα CLIMA με δυνατότητα οπίσθιου φωτισμού στο ύψος των πλήκτρων για υπόδειξη της κατάστασης του θερμοστάτη				✓
Λειτουργία proximity		✓	✓	

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ.


Η διαμόρφωση του μηχανισμού και των σχετικών παραμέτρων πραγματοποιείται μέσω του λογισμικού ETS.

Είναι δυνατή η λήψη όλων των ενημερωμένων βάσεων δεδομένων ETS από την περιοχή «Λογισμικό» στην ιστοσελίδα www.vimar.com.



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

- Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα.
- Ο μηχανισμός πρέπει να εγκαθίσταται στα ηλεκτρικά στηρίγματα XT:
 - 2 στοιχείων κωδ. 32602.x (για κουτί 2 στοιχείων)
 - 3 στοιχείων κωδ. 32603.x και 32613.x (για ορθογώνιο κουτί 3 στοιχείων)
 - 4 στοιχείων κωδ. 32604.x και 32614.x (για ορθογώνιο κουτί 4 στοιχείων)
- Για να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία, συνιστάται να αφήσετε ενεργό μόνο έναν αισθητήρα εγγύτητας (λειτουργία proximity) για το σημείο φωτισμού, απενεργοποιώντας τους άλλους αισθητήρες.
- Αποφεύγετε την εγκατάσταση δύο διακοπών ή περισσότερων με ενεργό αισθητήρα εγγύτητας (λειτουργία proximity) τον ένα μπροστά από τον άλλο, εάν η απόσταση είναι κάτω από 4 m:

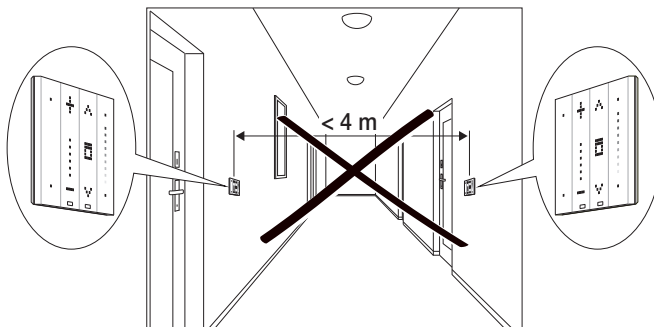

- Αποφεύγετε την εγκατάσταση πλήκτρου με ενεργό αισθητήρα εγγύτητας (λειτουργία proximity) μπροστά από έναν μηχανισμό με δέκτη υπερύθρων με σκοπό την αποφυγή πιθανών παρεμβολών.
- Κατά τη φάση αφαίρεσης του πλήκτρου και σύνδεσης του πλήκτρου, προσέξτε να μη λερωθεί ή χαραχθεί ο φακός του αισθητήρα εγγύτητας.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ.

Οδηγία EMC. Οδηγία RoHS. Πρότυπα EN IEC 60669-2-1, EN 50491-2, EN IEC 63044, EN IEC 63000.

Κανονισμός REACH (ΕΕ) αρ. 1907/2006 – Άρθρο 33. Το προϊόν μπορεί να περιέχει ίχνη μολύβδου.

