



Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

RATCHET STYLE LOAD BINDER

USER'S MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RATCHET STYLE LOAD BINDER

MODEL:

5/16-3/8L04

3/8~1/2L04



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFE INSTRUCTIONS



WARNING:

1. Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.
2. The Ratchet Style Load Binder must be used flexibly, and it is strictly prohibited to use it compulsorily when individual connections are inflexible.



CAUTION:

1. Carefully read instructions and procedures for safe operations.

INSPECTIONS:

1. Before each use

Each time the ratchet style load binder is used, a visual inspection should be carried out to determine whether there are abnormal conditions, such as cracking, bending, deformation, etc.

2. After each use

After each use, if the tightening of the ratchet style load binder is abnormal, the manufacturer or the supplier's authorized maintenance personnel should be advised to check immediately.

Suggestions for Safe Use of The Ratchet Style Load Binder

- According to the size of the binder, it should be used with the matching chain.
- When connecting the binder hook with the chain, hang the chain at the bottom of the hook.
- Do not knot the chain when using the binder.
- When using the binder, make sure that the binder is straight without folding and twisting.
- Due to the shipping (handling) or transportation, the binder may have knots at the connection between the ring and the hook or the screw rod may be tightened. Please smooth them before use.
- Make sure that the chain is straight without folding and twisting. If the chain has knots, please smooth the chain before use. Do not use this

product directly when the chain is twisted.

- The goods are bundled on hard or relatively hard objects. When tightening the binder, please do not stretch your hand under the chain or avoid other objects that may affect personal safety.
- when using the binder, please confirm whether the goods can be fixed with the chain and whether the hardness of the chain will damage your goods.

Save This Manual


PRODUCT INTRODUCTION

Model SPEC.	5/16-3/8L04	3/8~1/2L04
Ratchet Binder size	5/16-3/8inch	3/8-1/2inch
Ratchet Binders working Capacity	7100Lbs	12000lbs
Handle size	Φ18×300mm	Φ18×300mm

Package Content

Model PARTS	5/16-3/8L04	3/8~1/2L04
Ratchet Binder	×4	×4
Handle	×4	×4
User's Manual	×1	×1

PRODUCT DIAGRAM

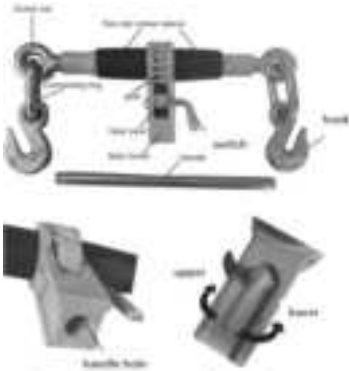

INSTALLATION INSTRUCTION

The ratchet style load binder is usually used with a chain.

1. Loosen the screw rod at both ends of the binder to the red mark, as shown in the picture.



2. Pull the chain tight manually, then hook the chain with the binder, as shown in the picture.



3. Set the switch to LOWER, insert the handle into the handle hole, and turn the handle clockwise back and forth to tighten the chain; Set the switch to upper and turn the handle counterclockwise back and forth to release the chain. And then remove the handle, as shown in the picture.



CLEANING, MAINTENANCE AND TROUBLESHOOTING

WARNING:

Procedures not specifically explained in this manual must be performed only by a qualified technician.

To prevent serious injury from tool failure, do not use When it is damaged

1. Please check the overall condition of the binder before each use.

Is the screw loose flexible?

Is the main body deformed?

Does the opening of the hook widen?

Is the gear deformed?

Whether there are cracks in all parts.

2. Before each use, thoroughly test whether the binder works properly before actual use. If the binder doesn't work properly, please follow the inspection instructions to see if the problem occurs.

3. To prevent serious injury, be carefully when troubleshooting the faulty binder, solve all problems before use. If the solution provided in the troubleshooting guide cannot be solved problem, please ask qualified

technicians to check the binder before use.

After the binder is repaired ,twist the puller back and forth to see if it can be retracted freely.

Make sure that the binder is safe enough to continue to use it. Wish that the binder can bring you convenience at work.



Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Made In China



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

LIAISON DE CHARGE DE TYPE À CLIQUET

MANUEL D'UTILISATION

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CHARGE DE TYPE À CLIQUET
LIANT

MODÈLE:

5/16-3/8L04

3/8~1/2L04



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT:

1. Lisez ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner blessure grave.
2. Le tendeur de charge à cliquet doit être utilisé de manière flexible et il est strictement interdit de l'utiliser obligatoirement lorsque les liaisons individuelles sont inflexibles.



PRUDENCE:

1. Lisez attentivement les instructions et les procédures pour des opérations en toute sécurité.

INSPECTIONS :

1. Avant chaque utilisation

Chaque fois que le tendeur de charge à cliquet est utilisé, une inspection visuelle doit être effectuée pour déterminer s'il existe des conditions anormales, telles que des fissures, une flexion, une déformation, etc.

2. Après chaque utilisation

Après chaque utilisation, si le serrage du tendeur de charge à cliquet est anormal, le fabricant ou le service de maintenance agréé du fournisseur lui convient de conseiller au personnel de procéder immédiatement à une vérification.

Conseils pour une utilisation sûre du tendeur de charge à cliquet

Selon la taille du classeur, il doit être utilisé avec le chaîne.

Lors de la connexion du crochet de reliure à la chaîne, accrochez la chaîne au bas du crochet.

Ne faites pas de nœuds sur la chaîne lorsque vous utilisez le liant. Lorsque vous utilisez le liant, assurez-vous que le liant est droit sans pliage et torsion. En

raison de l'expédition (manutention) ou du transport, le classeur peut avoir nœuds à la connexion entre l'anneau et le crochet ou la vis la tige peut être serrée. Veuillez les lisser avant utilisation. Assurez-vous que la chaîne est droite sans se plier ni se tordre.

La chaîne a des nœuds, veuillez lisser la chaîne avant utilisation. N'utilisez pas cette

produit directement lorsque la chaîne est torsadée.

Les marchandises sont regroupées sur des objets durs ou relativement durs. Lorsque
serrer le liant, veuillez ne pas tendre la main sous la chaîne
ou éviter d'autres objets qui pourraient affecter la sécurité personnelle.

lors de l'utilisation du classeur, veuillez confirmer si les marchandises peuvent être fixées
avec la chaîne et si la dureté de la chaîne endommagera votre

marchandises.

Sauvegarder ce manuel


PRÉSENTATION DU PRODUIT

Modèle SPÉC.	5/16-3/8L04	3/8~1/2L04
Taille de la reliure à cliquet	5/16-3/8 pouces	3/8-1/2 pouces
Reliures à cliquet en fonctionnement Capacité	7100 livres	12 000 livres
Taille de la poignée	Φ18×300mm	Φ18×300mm

Contenu du paquet

Modèle PARTIES	5/16-3/8L04	3/8~1/2L04
Reliure à cliquet	×4	×4
Poignée	×4	×4
Manuel d'utilisation	×1	×1

DIAGRAMME DU PRODUIT

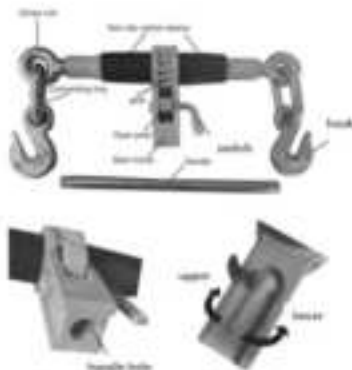

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Le tendeur de charge à cliquet est généralement utilisé avec une chaîne.

1. Desserrez la tige filetée aux deux extrémités du classeur jusqu'à la marque rouge, comme indiqué sur l'image.



2. Tendez la chaîne manuellement, puis accrochez la chaîne avec le liant, comme indiqué sur l'image.



3. Réglez l'interrupteur sur LOWER, insérez la poignée dans le trou de la poignée et tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre d'avant en arrière pour serrer la chaîne.

Réglez l'interrupteur sur la position supérieure et tournez la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre aller et retour pour libérer la chaîne.

Ensuite, retirez la poignée, comme indiqué sur l'image.



NETTOYAGE, ENTRETIEN ET DÉPANNAGE

AVERTISSEMENT:

Les procédures qui ne sont pas spécifiquement expliquées dans ce manuel doivent être effectuées uniquement par un technicien qualifié.

Pour éviter des blessures graves dues à une défaillance de l'outil, ne l'utilisez pas s'il est endommagé.

1. Veuillez vérifier l'état général du classeur avant chaque utilisation.

La vis est-elle desserrée et flexible ?

Le corps principal est-il déformé ?

L'ouverture du crochet s'élargit-elle ?

L'engrenage est-il déformé ?

S'il y a des fissures dans toutes les pièces.

2. Avant chaque utilisation, testez soigneusement si le liant fonctionne correctement avant utilisation réelle. Si le classeur ne fonctionne pas correctement, veuillez suivre les instructions d'inspection pour voir si le problème se produit.

3. Pour éviter des blessures graves, soyez prudent lors du dépannage du composant défectueux. liant, résolvez tous les problèmes avant utilisation. Si la solution fournie dans le guide de dépannage ne peut pas résoudre le problème, veuillez demander à un professionnel qualifié

techniciens pour vérifier le liant avant utilisation.

Une fois le liant réparé, faites tourner l'extracteur d'avant en arrière pour voir s'il peut être réparé.
rétracté librement.

Assurez-vous que le classeur est suffisamment sûr pour continuer à l'utiliser. Je souhaite que
le classeur peut vous apporter du confort au travail.



Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/
support Fabriqué en Chine



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Lastbinder im Ratschenstil

BENUTZERHANDBUCH

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und bedeuten nicht notwendigerweise, dass sie alle von uns angebotenen

Werkzeugkategorien abdecken. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Ratschenlast

BINDEMITTEL

MODELL:

5/16-3/8L04

3/8~1/2L04



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

SICHERE ANWEISUNGEN



WARNUNG:

1. Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schwere Verletzungen.
2. Der Ratschen-Lastbinder muss flexibel eingesetzt werden und ist streng Eine zwingende Nutzung ist bei unflexiblen Einzelanschlüssen nicht zulässig.



VORSICHT:

1. Lesen Sie die Anweisungen und Verfahren für einen sicheren Betrieb sorgfältig durch.

INSPEKTIONEN:

1. Vor jedem Gebrauch

Bei jedem Einsatz des Ratschenlastspanners ist eine Sichtprüfung durchzuführen sollte durchgeführt werden, um festzustellen, ob anormale Zustände wie Risse, Verbiegungen, Verformungen usw. vorliegen.

2. Nach jedem Gebrauch

Nach jedem Gebrauch, wenn das Anziehen des Ratschenlastbinders anormal, der Hersteller oder der autorisierte Wartungsdienst des Lieferanten Das Personal sollte angewiesen werden, dies sofort zu überprüfen.

Vorschläge für die sichere Verwendung des Ratschenlastbinders
• Je nach Größe des Ordners sollte dieser mit dem passenden Kette.

• Wenn Sie den Bindehaken mit der Kette verbinden, hängen Sie die Kette an der Unterseite des Hakens.

• Verknoten Sie die Kette nicht, wenn Sie den Binder verwenden. •

Achten Sie bei der Verwendung des Binders darauf, dass der Binder gerade ist, ohne

• Aufgrund des Versands

(Handhabung) oder Transports kann der Ordner

Knoten an der Verbindung zwischen Ring und Haken bzw. Schraube

Stange kann angezogen werden. Bitte glätten Sie sie vor dem Gebrauch. • Stellen

Sie sicher, dass die Kette gerade ist, ohne sich zu falten und zu verdrehen. Wenn die

Kette hat Knoten, bitte glätten Sie die Kette vor dem Gebrauch. Verwenden Sie diese nicht

Produkt direkt, wenn die Kette verdreht ist. ÿ

Die Waren sind auf harten oder relativ harten Gegenständen gebündelt. Wenn beim Festziehen des Binders bitte nicht mit der Hand unter die Kette greifen

oder vermeiden Sie andere Objekte, die die persönliche Sicherheit beeinträchtigen können.

ÿ Bitte bestätigen Sie bei Verwendung des Ordners, ob die Ware fixiert werden kann mit der Kette und ob die Härte der Kette Ihre Waren.

Bewahren Sie dieses Handbuch auf


PRODUKTEINFÜHRUNG

Modell SPEZ.	5/16-3/8L04	3/8~1/2L04
Ratschenbindergröße	5/16-3/8 Zoll	3/8-1/2 Zoll
Ratschenbinder funktionieren Kapazität	7100 Pfund	12000 Pfund
Griffgröße	ÿ18×300mm	ÿ18×300mm

Packungsinhalt

Modell TEILE	5/16-3/8L04	3/8~1/2L04
Ratschenbinder	×4	×4
Handhaben	×4	×4
Benutzerhandbuch	×1	×1

PRODUKTDIAGRAMM

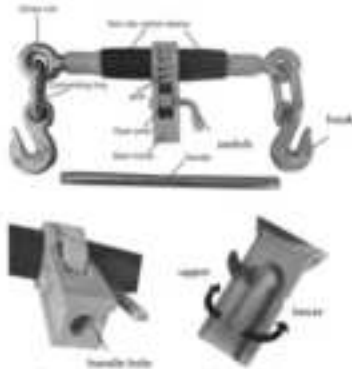

INSTALLATIONSANLEITUNG

Der Lastenspanner im Ratschenstil wird normalerweise mit einer Kette verwendet.

1. lösen sie die schraube stange an beiden enden der binder zu der roten mark, wie im Bild gezeigt.



2. Ziehen Sie die Kette mit der Hand straff und haken Sie sie dann mit dem Binder ein, wie in der Abbildung gezeigt.



3. Stellen Sie den Schalter auf „SENKEN“, stecken Sie den Griff in die Grifföffnung und drehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn hin und her, um die Kette zu spannen;

Stellen Sie den Schalter auf die obere Position und drehen Sie den Griff gegen den Uhrzeigersinn hin und her, um die Kette zu lösen.

Und entfernen Sie dann den Griff, wie in der Abbildung gezeigt.



REINIGUNG, WARTUNG UND FEHLERSUCHE

WARNUNG:

Verfahren, die in diesem Handbuch nicht ausdrücklich erläutert werden, müssen durchgeführt werden nur durch einen qualifizierten Techniker.

Um schwere Verletzungen durch Werkzeugversagen zu vermeiden, verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist

1. Bitte überprüfen Sie vor jedem Gebrauch den Gesamtzustand des Ordners.

- Ist die Schraube locker und flexibel?
- Ist der Grundkörper deformiert?
- Wird die Öffnung des Hakens größer?
- Ist das Zahnrad deformiert?
- Ob alle Teile Risse aufweisen.

2. Vor jedem Gebrauch gründlich testen, ob das Bindemittel einwandfrei funktioniert vor dem tatsächlichen Gebrauch. Wenn der Binder nicht richtig funktioniert, befolgen Sie bitte die Inspektionsanweisungen, um festzustellen, ob das Problem auftritt.

3. Um schwere Verletzungen zu vermeiden, seien Sie bei der Fehlersuche vorsichtig Binder, lösen Sie alle Probleme vor der Verwendung. Wenn die Lösung in der Anleitung zur Fehlerbehebung kann nicht gelöst werden Problem, wenden Sie sich bitte an qualifizierten

Techniker, um den Ordner vor der Verwendung zu überprüfen.

Nachdem der Binder repariert ist, drehen Sie den Abzieher hin und her, um zu sehen, ob er ungehindert eingefahren werden.

Stellen Sie sicher, dass der Ordner sicher genug ist, um ihn weiterhin zu verwenden.

Der Ordner kann Ihnen bei der Arbeit Komfort bieten.



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support In

China hergestellt



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

LEGATORE DI CARICO A CRICCHETTO

MANUALE D'USO

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non necessariamente intende coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**CARICO A CRICCHETTO
LEGANTE**

MODELLO:

16/5-3/8L04

3/8~1/2L04



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA



AVVERTIMENTO:

1. Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di questa norma può comportare lesioni gravi.
2. Il legante di carico a cricchetto deve essere utilizzato in modo flessibile ed è rigorosamente vietato utilizzarlo obbligatoriamente quando i singoli collegamenti sono rigidi.



ATTENZIONE:

1. Leggere attentamente le istruzioni e le procedure per operare in sicurezza.

ISPEZIONI:

1. Prima di ogni utilizzo

Ogni volta che si utilizza il legante di carico a cricchetto, è necessario un controllo visivo. Dovrebbero essere effettuati controlli per determinare se ci sono condizioni anomale, come crepe, piegature, deformazioni, ecc.

2. Dopo ogni utilizzo

Dopo ogni utilizzo, se il serraggio del legante di carico a cricchetto è anormale, il produttore o il fornitore autorizzato alla manutenzione si raccomanda al personale di effettuare immediatamente il controllo.

Suggerimenti per un utilizzo sicuro del legante per carichi a cricchetto

• A seconda delle dimensioni del raccoglitore, dovrebbe essere utilizzato con il corrispondente catena.

• Quando si collega il gancio del legante con la catena, appendere la catena alla parte inferiore del gancio.

• Non annodare la catena quando si utilizza il legante. • Quando

si utilizza il legante, assicurarsi che il legante sia dritto senza

piegatura e torsione. • A

causa della spedizione (consegna) o del trasporto, il raccoglitore potrebbe avere nodi nella connessione tra l'anello e il gancio o la vite

l'asta può essere serrata. Si prega di lasciarli prima dell'uso. • Assicurarsi che la

catena sia dritta senza piegarsi e torcersi, se la

la catena presenta nodi, si prega di lasciare la catena prima dell'uso. Non utilizzare questo

prodotto direttamente quando la catena è attorcigliata. Le merci sono raggruppate su oggetti duri o relativamente duri. Quando stringendo la legatura, si prega di non allungare la mano sotto la catena oppure evitare altri oggetti che potrebbero compromettere la sicurezza personale.

Quando si utilizza il raccoglitore, confermare se la merce può essere fissata con la catena e se la durezza della catena danneggerà la tua merce.

Salva questo manuale


INTRODUZIONE AL PRODOTTO

Modello SPECIFICHE	16/5-3/8L04	3/8~1/2L04
Dimensioni della legatura a cricchetto	5/16-3/8 pollici	3/8-1/2 pollici
Leganti a cricchetto funzionanti Capacità	7100 libbre	12000 libbre
Dimensioni della maniglia	18×300mm	18×300mm

Contenuto della confezione

Modello PARTI	16/5-3/8L04	3/8~1/2L04
Legante a cricchetto	×4	×4
Maniglia	×4	×4
Manuale dell'utente	×1	×1

SCHEMA DEL PRODOTTO

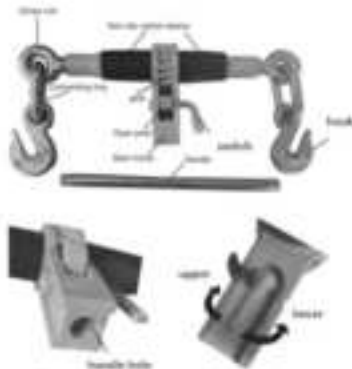

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Il dispositivo di fissaggio del carico a cricchetto viene solitamente utilizzato con una catena.

1. Allentare la barra filettata su entrambe le estremità del legante fino al segno rosso, come mostrato nell'immagine.



2. Tirare manualmente la catena, quindi agganciarla con il legaccio, come mostrato in figura.



3. Impostare l'interruttore su ABBASSARE, inserire la maniglia nel foro della maniglia e girare la maniglia in senso orario avanti e indietro per tendere la catena; Impostare l'interruttore su superiore e ruotare la maniglia in senso antiorario avanti e indietro per liberare la catena.

Quindi rimuovere la maniglia, come mostrato nella figura.



PULIZIA, MANUTENZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

AVVERTIMENTO:

Le procedure non specificatamente spiegate nel presente manuale devono essere eseguite solo da un tecnico qualificato.

Per evitare gravi lesioni dovute a guasti dell'utensile, non utilizzarlo quando è danneggiato

1. Controllare le condizioni generali della cartella prima di ogni utilizzo.

La vite è allentata e flessibile?

Il corpo principale è deformato?

L'apertura del gancio si allarga?

L'ingranaggio è deformato?

Se ci sono crepe in tutte le parti.

2. Prima di ogni utilizzo, testare attentamente se il legante funziona correttamente prima dell'uso effettivo. Se il raccoglitore non funziona correttamente, seguire le istruzioni istruzioni di ispezione per verificare se il problema si verifica.

3. Per prevenire gravi lesioni, prestare attenzione quando si risolve il problema del guasto legante, risolvere tutti i problemi prima dell'uso. Se la soluzione fornita nella guida alla risoluzione dei problemi non può essere risolta problema, si prega di chiedere qualificato

tecnici per controllare il legante prima dell'uso.

Dopo aver riparato il legante, ruotare l'estrattore avanti e indietro per vedere se può essere ritratta liberamente.

Assicurati che il legante sia abbastanza sicuro da poter continuare a usarlo. Spero che il raccoglitore può risultarti comodo al lavoro.



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

Made in China



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

SUJETADOR DE CARGA ESTILO TRINQUETE

MANUAL DEL USUARIO

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CARGA ESTILO TRINQUETE

AGLUTINANTE

MODELO:

5/16-3/8L04

3/8~1/2L04



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía

electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA:

1. Lea este material antes de utilizar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones personales.
lesión grave
2. El tensor de carga tipo trinquete debe usarse de manera flexible y es estrictamente Prohibido su uso obligatorio cuando las conexiones individuales sean inflexibles.



PRECAUCIÓN:

1. Lea atentamente las instrucciones y los procedimientos para realizar operaciones seguras.

INSPECCIONES:

1. Antes de cada uso

Cada vez que se utiliza el tensor de carga tipo trinquete, se debe realizar una inspección visual Se debe realizar para determinar si existen condiciones anormales, como grietas, flexiones, deformaciones, etc.

2. Después de cada uso

Después de cada uso, si el tensor de carga tipo trinquete está apretado, anormal, el fabricante o el mantenimiento autorizado del proveedor Se debe advertir al personal que verifique inmediatamente.

Sugerencias para el uso seguro del tensor de carga tipo trinquete

Según el tamaño de la carpeta, se debe utilizar con el soporte correspondiente.
cadena.

Al conectar el gancho de la carpeta con la cadena, cuelgue la cadena en el parte inferior del gancho.

No haga nudos en la cadena al utilizar el tensor. Al utilizar el tensor, asegúrese de que esté recto sin plegado y torsión.

Debido al envío (manipulación) o transporte, la carpeta puede tener

Nudos en la conexión entre el anillo y el gancho o el tornillo.

La varilla puede estar tensa. Por favor, alise las varillas antes de usar.

Asegúrese de que la cadena esté recta sin doblarse ni torcerse.

La cadena tiene nudos, alise la cadena antes de usarla. No utilice este producto.

producto directamente cuando la cadena está torcida. Las mercancías están atadas sobre objetos duros o relativamente duros.

Al apretar la correa, no estire la mano debajo de la cadena.

o evitar otros objetos que puedan afectar la seguridad personal.

Al utilizar la carpeta, confirme si la mercancía se puede fijar.

con la cadena y si la dureza de la cadena dañará su bienes.

Guarde este manual


INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo ESPECUACIÓN.	5/16-3/8L04	3/8~1/2L04
Tamaño de la carpeta de trinquete	5/16-3/8 pulgadas	3/8-1/2 pulgada
Aglutinantes de trinquete en funcionamiento	7100 libras	12000 libras
Capacidad		
Tamaño del mango	18 x 300 mm	18 x 300 mm

Contenido del paquete

Modelo REGIONES	5/16-3/8L04	3/8~1/2L04
Carpeta con trinquete	×4	×4
Manejar	×4	×4
Manual del usuario	×1	×1

DIAGRAMA DEL PRODUCTO

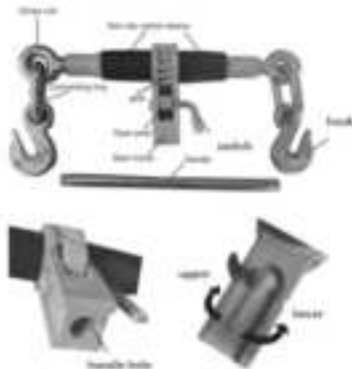

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

El tensor de carga tipo trinquete se utiliza generalmente con una cadena.

1. Afloje la varilla roscada en ambos extremos de la carpeta hasta la marca roja, como se muestra en la imagen.



2. Tire de la cadena con fuerza con la mano y luego enganche la cadena con el tensor, como se muestra en la imagen.



3. Coloque el interruptor en BAJAR, inserte el mango en el orificio del mango y gire el mango en el sentido de las agujas del reloj hacia adelante y hacia atrás para tensar la cadena.

Coloque el interruptor en la posición superior y gire la manija en sentido antihorario. hacia adelante y hacia atrás para liberar la cadena.

Y luego retire el mango, como se muestra en la imagen.



LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ADVERTENCIA:

Los procedimientos no explicados específicamente en este manual deben realizarse Sólo por un técnico cualificado.

Para evitar lesiones graves debido a fallas de la herramienta, no la utilice cuando esté dañada.

1. Verifique el estado general de la carpeta antes de cada uso.

- ¿El tornillo está suelto y flexible?
- ¿Está deformado el cuerpo principal?
- ¿Se ensancha la apertura del gancho?
- ¿El engranaje está deformado?
- Si hay grietas en todas las partes.

2. Antes de cada uso, compruebe minuciosamente si el aglutinante funciona correctamente.

Antes de utilizarlo. Si la carpeta no funciona correctamente, siga las instrucciones. instrucciones de inspección para ver si ocurre el problema.

3. Para evitar lesiones graves, tenga cuidado al solucionar problemas defectuosos.

aglutinante, solucione todos los problemas antes de usarlo. Si la solución proporcionada en el

La guía de solución de problemas no puede resolver el problema, consulte a un profesional calificado.

Los técnicos deben comprobar la carpeta antes de su uso.

Después de reparar la carpeta, gire el extractor hacia adelante y hacia atrás para ver si se puede reparar.
retraído libremente.

Asegúrese de que la carpeta sea lo suficientemente segura para seguir usándola. Ojalá

La carpeta puede brindarle comodidad en el trabajo.



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

Hecho en china



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

ZACZEP TYPU RATCHET LOAD BINDER

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

OBCIĄŻENIE TYPU ZAPADKOWEGO
SPOIWO

MODEL:

5/16-3/8L04

3/8~1/2L04



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji

elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA



OSTRZEŻENIE:

1. Przed użyciem tego produktu przeczytaj ten materiał. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować poważnym urazem.
2. Zapadkowy łącznik obciążenia musi być używany elastycznie i ściśle
zabronione jest jego obowiązkowe stosowanie w przypadku, gdy połączenia indywidualne są nieelastyczne.



OSTROŻNOŚĆ:

1. Przeczytaj uważnie instrukcje i procedury dotyczące bezpiecznego wykonywania operacji.

INSPEKCJE:

1. Przed każdym użyciem

Za każdym razem, gdy używany jest ściągnacz zapadkowy, należy przeprowadzić kontrolę wizualną. Należy przeprowadzić badania mające na celu ustalenie, czy występują warunki odbiegające od normy, takie jak pęknięcia, zgięcia, odkształcenia itp.

2. Po każdym użyciu

Po każdym użyciu, jeżeli dokręcenie ściągnacza zapadkowego jest nieprawidłowe, autoryzowany serwis producenta lub dostawcy

Należy poinformować personel o konieczności natychmiastowego sprawdzenia sytuacji.

Sugestie dotyczące bezpiecznego użytkowania wiązania zapadkowego

W zależności od rozmiaru segregatora należy używać go z odpowiednimi wkładkami.
łańcuch.

Łącząc hak z łańcuchem, zawieś łańcuch na
dół haka.

Nie wiąż łańcucha podczas używania opaski. Podczas
używania opaski upewnij się, że opaska jest prosta, bez żadnych zacięć.
składanie i skręcanie.

Ze względu na wysyłkę lub transport, segregator może mieć

węzły na połączeniu pierścienia z hakiem lub śrubą
pręt może być dokręcony. Proszę wygładzić je przed użyciem. Upewnij
się, że łańcuch jest prosty, bez składania i skręcania, jeśli
łańcuch ma sęki, proszę wygładzić łańcuch przed użyciem. Nie używaj tego

produktu bezpośrednio, gdy łańcuch jest skręcony.

Towary są pakowane na twardych lub stosunkowo twardych przedmiotach. Gdy zaciskając wiązanie, proszę nie wyciągać ręki pod łańcuch

lub unikaj innych obiektów, które mogą mieć wpływ na Twoje bezpieczeństwo.

w przypadku korzystania z segregatora należy potwierdzić, czy towar można zamocować z łańcuchem i czy twardość łańcucha może uszkodzić towary.

Zapisz ten podręcznik


WPROWADZENIE DO PRODUKTU

Model SPECYFIKACJA	5/16-3/8L04	3/8-1/2L04
Rozmiar segregatora zapadkowego	5/16-3/8 cala	3/8-1/2 cala
Praca z zapadkowymi binderami	7100 funtów	12000 funtów
Pojemność		
Rozmiar uchwytu	Φ18×300mm	Φ18×300mm

Zawartość opakowania

Model STRONY	5/16-3/8L04	3/8-1/2L04
Zapadkowy segregator	×4	×4
Uchwyt	×4	×4
Instrukcja obsługi	×1	×1

DIAGRAM PRODUKTU

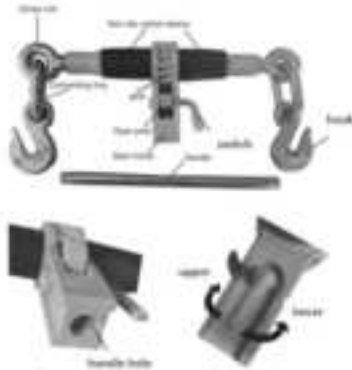

INSTRUKCJA INSTALACJI

Zapadkowy ściągnacz ładunku jest zwykle używany z łańcuchem.

1. Odkręć śrubę na obu końcach opaski do czerwonego oznaczenia, jak pokazano na rysunku.



2. Naciągnij łańcuch ręcznie, a następnie zamocuj go za pomocą opaski, jak pokazano na rysunku.



3. Ustaw przełącznik na pozycję LOWER, włóż uchwyt do otworu uchwyty i przekręć uchwyt zgodnie z ruchem wskazówek zegara tam i z powrotem, aby naprężyć łańcuch; Ustaw przełącznik w pozycji górnej i przekręć uchwyt przeciwnie do ruchu wskazówek zegara tam i z powrotem, aby zwolnić łańcuch.

Następnie zdejmij uchwyt, jak pokazano na rysunku.



CZYSZCZENIE, KONSERWACJA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

OSTRZEŻENIE:

Procedury, które nie zostały szczegółowo opisane w niniejszej instrukcji, muszą zostać wykonane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika.

Aby zapobiec poważnym obrażeniom spowodowanym awarią narzędzia, nie należy go używać, gdy jest uszkodzone.

1. Przed każdym użyciem należy sprawdzić ogólny stan segregatora.

Czy śruba jest luźna i elastyczna?

Czy korpus jest zdeformowany?

Czy otwór haka się poszerza?

Czy koło zębate jest zdeformowane?

Czy pęknięcia występują we wszystkich częściach.

2. Przed każdym użyciem dokładnie sprawdź, czy spoiwo działa prawidłowo przed faktycznym użyciem. Jeśli binder nie działa prawidłowo, postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczące kontroli, aby sprawdzić, czy problem nadal występuje.

3. Aby zapobiec poważnym obrażeniom, zachowaj ostrożność podczas rozwiązywania problemów z usterką spoiwa, rozwiąż wszystkie problemy przed użyciem. Jeśli rozwiązanie podane w przewodnik rozwiązywania problemów nie może rozwiązać problemu, skontaktuj się z wykwalifikowanym

technicy sprawdzają spoiwo przed użyciem.

Po naprawie spoiwa należy przekręcić ściągnacz tam i z powrotem, aby sprawdzić, czy można go naprawić. cofnięty swobodnie.

Upewnij się, że segregator jest wystarczająco bezpieczny, aby nadal go używać. Życzę, aby segregator może zapewnić Ci wygodę w pracy.



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej

www.vevor.com/support

Wyprodukowano w Chinach



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

RATCHET-STIJL LADINGBINDER

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en doseringen betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën gereedschappen dekken die wij aanbieden. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RATCHET-STIJL LADING

BINDMIDDEL

MODEL:

5/16-3/8L04

3/8~1/2L04



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

VEILIGE INSTRUCTIES



WAARSCHUWING:

1. Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel.
2. De ratel-laadbinder moet flexibel worden gebruikt en is strikt
Het is verboden om het verplicht te gebruiken wanneer individuele verbindingen inflexibel zijn.



VOORZICHTIGHEID:

1. Lees de instructies en procedures zorgvuldig door voor veilige handelingen.

INSPECTIES:

1. Voor elk gebruik

Elke keer dat de ratel-type lastbinder wordt gebruikt, wordt er een visuele inspectie uitgevoerd moet worden uitgevoerd om te bepalen of er sprake is van abnormale omstandigheden, zoals scheuren, buigen, vervorming, enz.

2. Na elk gebruik

Na elk gebruik, als de ratel-type lastbinder is vastgedraaid, abnormaal, de door de fabrikant of de leverancier geautoriseerde onderhoudsdienst personeel moet worden geadviseerd om onmiddellijk te controleren.

Suggesties voor veilig gebruik van de ratel-laadbinder

• Afhankelijk van de grootte van de map, moet deze worden gebruikt met de bijpassende ketting.

• Wanneer u de bindhaak met de ketting verbindt, hangt u de ketting aan de onderkant van de haak.

• Maak geen knopen in de ketting als u de binder gebruikt. •

Zorg er bij het gebruik van de binder voor dat de binder recht is zonder vouwen en draaien. •

Vanwege de verzending (handling) of het transport kan de map

knopen bij de verbinding tussen de ring en de haak of de schroef

stang mag worden aangedraaid. Strijk ze glad voor gebruik. • Zorg ervoor dat

de ketting recht is zonder te vouwen en te draaien, als de

ketting heeft knopen, strijk de ketting glad voor gebruik. Gebruik dit niet

product direct wanneer de ketting gedraaid is.

ÿ De goederen zijn gebundeld op harde of relatief harde objecten. Wanneer bij het vastdraaien van de binder, mag u uw hand niet onder de ketting uitsteken of vermijd andere objecten die de persoonlijke veiligheid in gevaar kunnen brengen.

ÿ Controleer bij gebruik van de binder of de goederen kunnen worden gerepareerd met de ketting en of de hardheid van de ketting uw goederen.

Bewaar deze handleiding


PRODUCTINTRODUCTIE

Model SPECIFICATIES	5/16-3/8L04	3/8~1/2L04
Ratelbinder maat	5/16-3/8 inch	3/8-1/2 inch
Ratchet Binders werken Capaciteit	7100 pond	12000 pond
Handvatgrootte	F18×300mm	F18×300mm

Pakketinhoud

Model ONDERDELEN	5/16-3/8L04	3/8~1/2L04
Ratelbinder	×4	×4
Hendel	×4	×4
Gebruikershandleiding	×1	×1

PRODUCTDIAGRAM

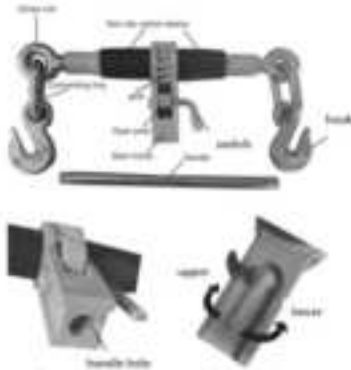

INSTALLATIE-INSTRUCTIES

De rateltype lastbinder wordt meestal gebruikt met een ketting.

1. Draai de schroefstang aan beide uiteinden van de binder los tot aan de rode markering, zoals op de afbeelding te zien is.



2. Trek de ketting handmatig strak en haak de ketting vervolgens vast aan de kettingbinder, zoals op de afbeelding is aangegeven.



3. Zet de schakelaar op LOWER, steek de hendel in het hendelgat en draai de hendel met de klok mee heen en weer om de ketting strakker te maken.

Zet de schakelaar op de hoogste stand en draai de hendel tegen de klok in heen en weer om de ketting los te maken.

Verwijder vervolgens de hendel, zoals op de afbeelding is te zien.



REINIGING, ONDERHOUD EN PROBLEEMOPLOSSING

WAARSCHUWING:

Procedures die niet specifiek in deze handleiding worden uitgelegd, moeten worden uitgevoerd alleen door een gekwalificeerde technicus.

Om ernstig letsel door een defect aan het gereedschap te voorkomen, mag u het gereedschap niet gebruiken als het beschadigd is.

1. Controleer de algemene staat van de map vóór elk gebruik.

Is de schroef los en flexibel?

Is het hoofdlichaam vervormd?

Wordt de opening van de haak breder?

Is het tandwiel vervormd?

Of er overal scheuren zitten.

2. Test voor elk gebruik grondig of de binder goed werkt

voor het daadwerkelijke gebruik. Als de binder niet goed werkt, volg dan de inspectie-instructies om te zien of het probleem zich voordoet.

3. Om ernstig letsel te voorkomen, moet u voorzichtig zijn bij het oplossen van problemen met het defecte apparaat. bindmiddel, los alle problemen op voor gebruik. Als de oplossing in de Probleemoplossingsgids kan het probleem niet oplossen, vraag het aan een gekwalificeerde

technici om de binder te controleren vóór gebruik.

Nadat de binder is gerepareerd, draait u de trekker heen en weer om te zien of deze kan worden losgemaakt.
vrij ingetrokken.

Zorg ervoor dat de binder veilig genoeg is om deze te blijven gebruiken. Wens dat

De map kan u gemak bieden op het werk.



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

Gemaakt in China



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

LASTBINDE MED SPÄRRSTIL

ANVÄNDARHANDBOK

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och doser behöver inte nödvändigtvis täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LASTNING AV SPÄRRSTYL

BINDEMEDEL

MODELL:

5/16-3/8L04

3/8~1/2L04



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER



VARNING:

1. Läs detta material innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarlig skada.
2. Ratchet Style Load Binder måste användas flexibelt, och det är strikt förbjudet att använda det obligatoriskt när enskilda anslutningar är oflexibla.



FÖRSIKTIGHET:

1. Läs noga instruktionerna och procedurerna för säker drift.

INSPEKTIONER:

1.Före varje användning

Varje gång lastbindaren med spärrtyp används, en visuell inspektion bör utföras för att avgöra om det finns onormala förhållanden, såsom sprickbildning, böjning, deformation, etc.

2. Efter varje användning

Efter varje användning, om åtdragningen av spärrformad lastbindare är onormalt, tillverkarens eller leverantörens auktoriserade underhåll personal bör rådas att kontrollera omedelbart.

Förslag för säker användning av Ratchet Style Load Binder

• Beroende på storleken på pärmerna ska den användas med matchningen kedja.

• När du ansluter pärmkroken med kedjan, häng kedjan vid botten av kroken.

• Knyt inte kedjan när du använder pärmerna. • När du använder pärmerna, se till att pärmerna är rak utan vikning och vridning. •

På grund av frakten (överlämnandet) eller transporten kan pärmerna ha knutar vid anslutningen mellan ringen och kroken eller skruven

stängningen kan dras åt. Slåta till dem innan användning. • Se till att kedjan är rak utan vikning och vridning, om

kedjan har knutar, vänligen jämn till kedjan före användning. Använd inte detta

produkt direkt när kedjan vrids. $\ddot{y}$ Varorna buntas på hårda eller relativt hårda föremål. När du drar åt pärmén, sträck inte handen under kedjan eller undvik andra föremål som kan påverka den personliga säkerheten. $\ddot{y}$ när du använder pärmén, vänligen bekräfta om varorna kan fixas med kedjan och om kedjans hårdhet kommer att skada din gods.

Spara denna manual


PRODUKTINTRODUKTION

Modell SPEC.	5/16-3/8L04	3/8~1/2L04
Spärrpärm storlek	5/16-3/8 tum	3/8-1/2 tum
Spärrpärmarna fungerar Kapacitet	7100 pund	12 000 pund
Handtagsstorlek	$\ddot{y}$ 18×300 mm	$\ddot{y}$ 18×300 mm

Paketets innehåll

Modell DELAR	5/16-3/8L04	3/8~1/2L04
Spärrpärm	×4	×4
Hantera	×4	×4
Användarmanual	×1	×1

PRODUKTDIAGRAM

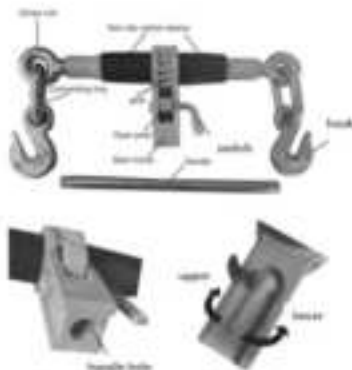

INSTALLATIONSANVISING

Lastbindaren i spärrstil används vanligtvis med en kedja.

1. Lossa skruvstängen i båda ändarna av pärmen till det röda märket, som visas på bilden.



2. Dra åt kedjan manuellt och haka sedan fast kedjan med pärmén, som visas på bilden.



3. Ställ omkopplaren på LOWER, för in handtaget i handtagets hål och vrid handtaget medurs fram och tillbaka för att spänna kedjan;
Ställ omkopplaren i övre läget och vrid handtaget moturs fram och tillbaka för att frigöra kedjan.
Och ta sedan bort handtaget, som visas på bilden.



RENGÖRING, UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING

VARNING:

Procedurer som inte specifikt förklaras i denna handbok måste utföras endast av en kvalificerad tekniker.

För att förhindra allvarliga skador från verktygsfel, använd inte när det är skadat

1. Kontrollera bindemedlets övergripande skick före varje användning.

Är skruven lös flexibel?

Är huvudkroppen deformerad?

Vidgas krokens öppning?

Är växeln deformerad?

Om det finns sprickor i alla delar.

2. Före varje användning, testa noggrant om pärmerna fungerar korrekt före faktisk användning. Om pärmerna inte fungerar korrekt, följ anvisningarna inspektionsinstruktioner för att se om problemet uppstår.

3. Var försiktig när du felsöker det defekta för att förhindra allvarliga skador bindemedel, lös alla problem före användning. Om lösningen som tillhandahålls i felsökningsguide kan inte lösas problem, vänligen fråga kvalificerad

tekniker kontrollera pärmen före användning.

Efter att pärmen har reparerats, vrid avdragaren fram och tillbaka för att se om den kan vara det indraget fritt.

Se till att pärmen är tillräckligt säker för att fortsätta använda den. Önskar det pärmen kan ge dig bekvämlighet på jobbet.



Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

Tillverkad i Kina