

智能嵌入式面板灯


使用说明书




Surplife APP Remote Control

安装说明


1. 避免安装在热源附近,如空调出口、加热出口等。
2. 避免安装在加湿器附近等地方湿度变化大的地方,
- 3.避免安装在光线直射的位置等。
- 4.避免安装在密闭的地下室,以免减弱信号,无法连接设备。
- 5.不将多个固定装置连接到一个驱动器注意火灾危险,触电危险,维修前断开电源

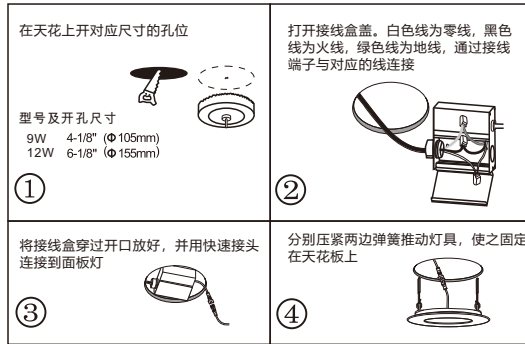

如何连接电线?



2

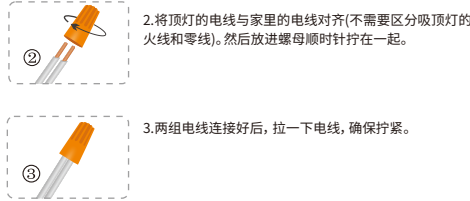

Product Parameters

产品名称：	Smart recessed panel light
控制模式：	WIFI+BLE
APP：	Surplife
手机支持版本：	Android 4.2/IOS11.0
颜色通道：	5
色温：	2700K-6500K
工作温度：	-20 TO +45 °C
控制距离：	Visible distance 30M
电压：	100-130VAC,50/60HZ
理论寿命：	20000H

3

下载APP

扫描下方二维码,下载Surplife” APP或从苹果/谷歌商店下载应用程序。



OR



如何连接智能设备Surplife?

- 1.打开“Surplife” APP,进入首页APP,点击页面中间的添加设备” 或点击页面右上方的+” 即可进入添加设备” 页面。
- 2.请把你的手机放在尽可能靠近你想添加的设备,它会自动搜索附近的设备。
- 3.单击需要添加的设备,选择需要添加的网络和您的智能设备,等待添加。
- 4.添加设备后,输入您喜欢的名称,和单击下一步” 。
- 5.选择设备所在的房间单击完成” 。

小贴士:

1. WiFi和蓝牙连接不能同时连接。
- 2.切换连接方式时,请先重置设备。

如何恢复出厂设置?

- 1.重置前: 请确保设备处于断电状态。
 - 2.开始重置: 开灯亮,然后关灯,重复5次每次间隔3-5秒) 。
 - 3.重置成功:灯光闪烁几秒,然后保持长亮。
- 重启之后设备将显示在添加设备” (如果没有,请重新启动Wi-Fi,等待自动刷新)。


4

如何连接到谷歌助手 (通过GoogleHomeapp绑定)?




为了用GoogleHome来控制您的智能设备和执行语音控制,请确定你已经登录了你的” Surplife”账户。请参考以下配置步骤:

第一步:启动谷歌HomeApp, 点击主页左上角的+” 。

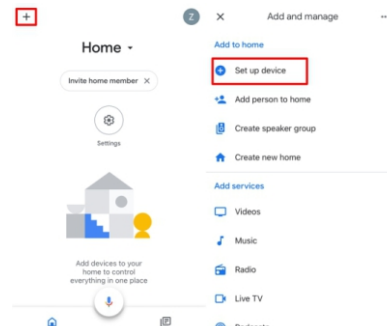


5

第二步:进入设置” 界面,单击Work with Google搜索Surplife” ,并点击已搜索到的Surplife”



第三步:跳转到Surplife” 登录页面,输入“Surplife” 帐号和密码。



6

步骤4:绑定成功后,所有设备显示在GoogleHome界面主页。

完成以上操作后,即可使用谷歌语音控制主页。

支持的语音命令:

- Turnon<lightname>
- Dim<lightname>
- Brighten<lightname>
- Set<lightname>to[50%]
- Dim/Brighten<lightname>by[50%]
- Turn<lightname>[color]
- Turnon/offallthelights

改变灯的颜色

GoogleHome中的颜色选项控制您的智能设备:

Blue,Crimson,Cyan,Fuchsia,Gold,Green,Lavender, Lime,Magenta,Orange,Pink,Purple,Red,Salmon,SkyBlue, Teal,Turquoise,Violet,Yellow

场景控制

您可以通过以下语音命令激活场景:

HeyGoogleactivate[scenename]
HeyGoogleturnon[scenename]

7

如何连接到AmazonAlexa(通过Alexaapp绑定)?

1.通过Alexa应用绑定




为了使用AmazonAlexa来控制你的智能设备和执行语音控制,请确保您已经登录了你的” Surplife”账户。请参考以下配置步骤:

步骤1:添加设备并修改设备名字,确保至少有一盏智能灯在设备列表中。


步骤2:检查远端设备是否在线。

点击设备图标进入设备控制页面;点击右上角的...” ,进入设备” 查看是否存在云端在线。




8

第三步:启动AmazonAlexaApp, 点击More” 和“Skills&Games” ,然后点击右上搜索图标。




Step4:输入”Surplife”并点击”Surplife”和”ENABLETOUSE”。




9

Step5:输入”Surplife”App账号与密码,然后点击”DISCOVERDEVICES”。



Step6:成功绑定账号后,设备已同步到Alexa的”DEVICES”菜单”AlIDEVICES”里。



完成以上操作后,即可使用AmazonAlexa语音控制。


10

2.通过Surplife应用程序快速绑定




请按以下步骤操作:

1.打开APP, 进入“Profile” 页面,然后点击Third-PartyVoice Services” 中的Alexa” 。




2.它会自动跳转到Alexa快速绑定页面, 选择SignInWith Amazon” 。




11

3.点击链接” 将Surplife连接到Alexa, 然后等待绑定成功。



4.绑定成功后,可以直接进行操作通过Third-Party” 控制设备。



12

支持语音命令:

这些是目前支持的一些Alexa语音命令的智能灯。

Alexa,set[lightname]to[0-100]%
Alexa,turn[lightname]on/off
Alexa,dim[brighten[lightname]
Alexa,increase/decrease[lightname]
Alexa,setthe[lightname]lighttoed
Alexa,changethe[lightname]tothecolorblue

对于RGBW灯具改变成暖光)
Alexa,setthe[lightname]towarmwhite

对于CCT或者RGBCW灯具改变色温)
Alexa,makethe[lightname]warmwhite
Alexa,changethe[lightname]tothecoolwhite
Alexa,setthe[lightname]todaylight

Alexa控制您的智能设备的颜色选项:
Blue,Crimson,Cyan,Fuchsia,Gold,Green,Lavender, Lime,Magenta,Orange,Pink,Purple,Red,Salmon, SkyBlue,Teal,Turquoise,Violet,Yellow

场景控制

您可以通过以下语音命令激活场景:
Alexa,start[scenename]
Alexa,turnon[scenename]

13

智能2.4G双模遥控器



注:遥控器需要另行购买

A. 配对遥控器

灯具通电后,立即(3秒内)长按开关键5秒,灯具慢闪3次时表示配对成功



配对遥控器

14

B. 解除遥控器:

灯具通电后,立即(3秒内)长按开关键5秒,灯具快闪3次时表示解除成功。



解除遥控器

① 一对多控制

遥控器可同时配对多个WIFI灯具,实行多个WIFI灯具一键控制,无数量限制。

注:请参照配对或解除遥控器步骤




15

② 多对一控制

单个WIFI灯具可分别配对多个遥控器,每个遥控器都可以对同一个WIFI灯具实行单独控制。(单个灯具最多支持16个遥控器)

注:请参照配对或解除遥控器步骤

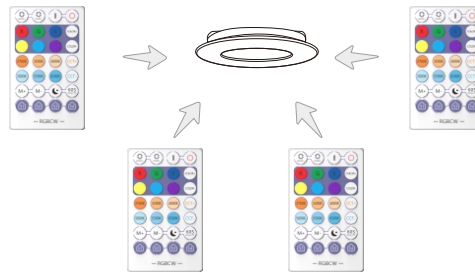

16