

Wie bedient man das LEXIN G2

Benutzerhandbuch



Motorrad Bluetooth Intercom

LEXIN



INHALT

P27 Funktionseinführung

P28 Lieferumfang

P29 Montageanweisung

P32 Allgemeine
Einstellungen

Wie kontaktiere ich den Amazon Kundenservice von LEXIN direkt?



Telefonanrufe bei der Kundenhotline:

(Only for LEXIN customer on Amazon Germany)

 **Deutschland:** 0160 2141903



Nur wenige Schritte genügen, um Verkäufer bei Amazon anzuschreiben:

1. Die Bestellübersicht im eigenen Account aufrufen.
2. ‚Probleme mit Bestellung‘ anklicken und Grund für Beanstandung wählen.
3. Die Option ‚Verkäufer kontaktieren‘ auswählen, die Nachricht an den Verkäufer eingeben und auf Senden klicken.

Funktionseinführung

- Bluetooth 5.0
- Navi-Ansage hören
- CVC, DSP Geräuschunterdrückung
- Siri- oder andere Sprachbefehl-Unterstützung
- Unterstützt Bluetooth Verbindung für bis zu 6 Personen und ein 2-Wege Intercom-Gespräch
- Bluetooth Universelles Intercom, verbindbar mit Intercom-Geräten von fremden Herstellern
- 1,2 Kilometer Reichweite für 2-Wege Kommunikation
- Freihändiger Anruf
- Hifi Musik abspielen
- Unterstützt den Sprachbefehle-Assistenten

Das LEXIN G2 entspricht der Bluetooth-Spezifikation V5.0 und unterstützt die folgenden Profile: Headset-Profil (HSP), Freisprech-Profil (HFP) und Fortgeschrittene Audioverteiler-Profil (A2DP).

Kopfhörer

Die mitgelieferten Hifi Stereo 36mm Kopfhörer sind für die meisten Integralhelme, Klapphelme, Jethelme und Crosshelme geeignet. Die hochwertigen, tragbaren, ultradünnen HD-Lautsprecher erzielen eine hervorragende Wiedergabetreue. Die Funktionen zur Unterdrückung von Windgeräuschen und Umgebungsgeräuschen des Mikrofons mit CVC und DSP Technologie sind ebenfalls branchenführend.

Akku


Das LEXIN G2 besitzt einen 800mAh Akku, der das Musikhören für 18 Stunden oder das Gespräch für 13 Stunden unterstützt. Im Standby-Modus beträgt die Akkulaufzeit über 1 Woche.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

ACHTUNG: WENN SIE EIN MOTORRAD FAHREN, STELLEN SIE FEST, OB DIE VERWENDUNG MIT LAUTSPRECHERN IM HELM ALLEN LOKALEN REGELN UND GESETZEN ENTSPRICHT.

Lieferumfang

- G2 Haupteinheit
- Dekorative Schale
- USB-C Ladekabel
- Pad für Kopfhörer
- Verpackungskasten
- Benutzerhandbuch
- Montagehalterung
- 3M-Klebeband Halterung
- Ultradünne 36-mm-HD-Kopfhörer
- Schwanenhalsmikrofon/Knopf-Mikrofon
- Halter für Schwanenhalsmikrofon

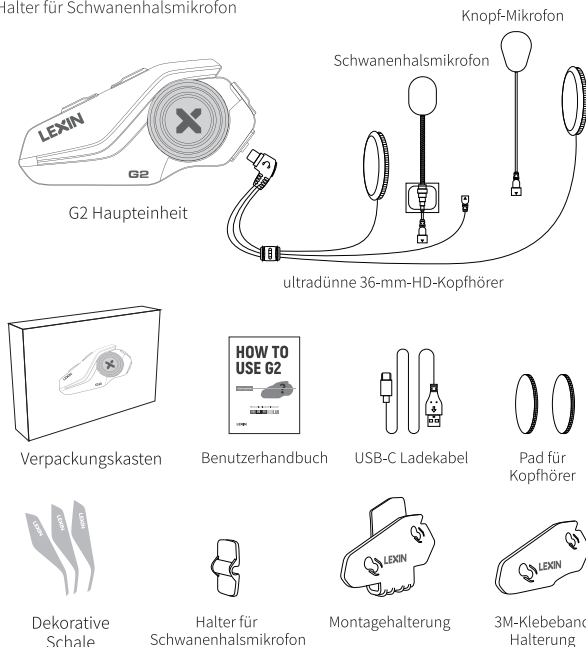


Montageanweisungen

Installation der Montagehalterung


① Mit Halterungszwinge:

Fügen Sie die Halterungszwinge zwischen Helmschale und Polsterung ein und drücken Sie die Halterungszwinge komplett hinein, um die Haupteinheit zu montieren. (wie rechts abgebildet)



② Mit der 3M-Klebeband-Halterung:


Neben Halterungszwinge könnten Sie auch die 3M-Klebeband-Halterung verwenden, um die Haupteinheit zu befestigen. Ziehen Sie die Schutzfolie vom doppelseitigen 3M-Klebeband ab und bringen Sie die Klebeband-Halterung an der entsprechenden Position links des Helms an. Halten Sie sie für 15 Sekunden gedrückt und lassen Sie den Klebstoff für 24 Stunden trocknen. (wie links abgebildet)



Achtung: Auch wenn die 3M-Klebebandhalterung aus Gründen der Einfachheit vorbereitet ist, empfiehlt LEXIN die Verwendung der Halterungszwinge. Die 3M-Klebeband-Halterung wird nur als Option angeboten. Sie müssen die eigene Gefahr und Verantwortung auf sich nehmen. LEXIN übernimmt keine Verantwortung für die Verwendung.

Installation der G2 Haupteinheit


Es gibt zwei erhöhte quadratische Säulen auf der Rückseite der G2 Haupteinheit. In der Halterung gibt es entsprechende quadratische Löcher. Reichen Sie die quadratische Säulen auf der Rückseite mit den quadratische Löcher der Halterung aus, und drücken Sie die Haupteinheit hinein. Schieben Sie die G2 Haupteinheit rechts unten auf der Halterung auf der Halterung hinein, bis die



Säulen auf der Haupteinheit komplett unter der Löcher in der Halterung festfressen.
(wie rechts abgebildet)

Demontage der Haupteinheit

Bevor Sie die G2 Haupteinheit aus der Halterung abnehmen, vergewissern Sie sich, dass die Kopfhörer nicht mit der Haupteinheit verbunden ist. Scheiben Sie die G2 Haupteinheit dann fest in Richtung der oberen linken Ecke, bis die Haupteinheit aus der Halterung demontiert wird. (wie unten abgebildet)

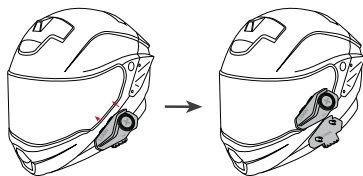


Installation der Kopfhörer

Hinweis: Der Lautsprecher mit dem kürzeren Kabel ist für das linke Ohr und der Lautsprecher mit dem längeren Kabel für das rechte Ohr. Setzen Sie den Lautsprecher in die inneren Polster des Helms. Wenn der Helm tiefe Positionen der Lautsprecher hat, können Sie die Lautsprecher mithilfe des mitgelieferten Pads der Kopfhörer näher an Ihre Ohren bringen.

Schritt 1: Reißen Sie die raue Oberfläche des Lautsprecher-Klettverschlusses ab und befestigen Sie ihn am Innenfutter des Helms;

Schritt 2: Setzen Sie die Lautsprecher in den inneren Polster des Helms. Wenn der Helm tiefe Ohrentaschen hat, können Sie die Lautsprecher mithilfe des mitgelieferten Pads der Kopfhörer näher an Ihre Ohren bringen, um eine bessere Klangqualität zu erzielen.

Schritt 3: Verstecken Sie das überschüssige Kopfhörer-Kabel zwischen dem Helm-Polster und der Schale.



Hinweis: Im Lieferumfang haben wir zusätzliche Lautsprecherpads mitgeliefert. Wenn der Helm tiefe Positionen der Lautsprecher hat, können Sie die Lautsprecher mithilfe des mitgelieferten Pads der Kopfhörer näher an Ihre Ohren bringen.



Installation des Mikrofons


Hinweis: Das Schwanenhalsmikrofon und das Knopf-Mikrofon können zwischen Integralhelm oder offenem Helm ausgetauscht werden. Die Wahl zwischen beiden hängt von Ihrer Präferenz und dem am besten geeigneten Mikrofon für Ihren Helm ab.

Integralhelm/Knopf-Mikrofon

Schritt 1: Suchen Sie einen Bereich in der Mitte vom Mundbereich des Helms, um die raue Oberfläche des Mikrofon-Klettverschlusses auf dieser Stelle festzukleben.

Schritt 2: Befestigen Sie das Knopf-Mikrofon auf dem geklebten Klettverschluss.

Schritt 3: Schließen Sie das Mikrofon von der linken Seite an den Kopfhörer an. (wie rechts abgebildet)




Offener Helm/Schwanenhalsmikrofon

Schritt 1: Kleben Sie die raue Oberfläche des Mikrofon-Klettverschlusses an der linken Seite im inneren des Helms. Befestigen Sie den Schwanenhalsmikrofon darauf.

Schritt 2: Passen Sie die Richtung des Mikrofons so an, dass die dreieckige Markierung am Mikrofon auf Ihren Mund zeigt.


Schritt 3: Verwenden Sie bei Bedarf eine Mikrofonhalterung zur Befestigung des Mikrofons. (wie rechts abgebildet)




Wechseln der Schale

Schritt 1: Nehmen Sie die alte Schale von der Haupteinheit heraus (Links des Schale befindet sich eine kleine Lücke, bitte verwenden Sie dünne Gegenstände, um die Schale aus der Haupteinheit abhebeln).

Schritt 2: Wählen Sie ein neues Schale aus, richten Sie die Schale dann mit der Haupteinheit aus und drücken Sie die Schale fest nach unten, damit sie perfekt passt.



Allgemeine Einstellungen

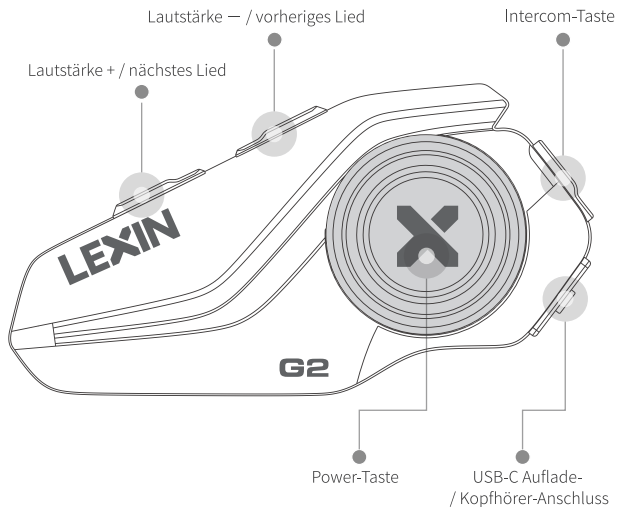

Ein-/Ausschalten

Einschalten: Im ausgeschalteten Zustand halten Sie die Power-Taste für 2 Sekunden gedrückt, um das LEXIN G2 einzuschalten. Und Sie können „Power on“ und gleichzeitig die Akkuleistung über die Sprachansage hören.

Ausschalten: Im eingescgalteten Zustand halten Sie die Power-Taste für 2 Sekunde gedrückt, um das LEXIN G2 auszuschalten. Sie können „Power off“ über die Sprachansage hören.

Akku

Schließen Sie das USB-C Kabel an dem USB-C Auflade-Anschluss der Haupteinheit an und stecken Sie das USB zum Aufladen in den USB-Anschluss eines beliebigen DC-5V Strom-Gerät, z. B. eines Mobiltelefons Ladegerät, Computer, Laptop oder Powerbank usw. Während der Aufladung wird die LED rot blinken. Bei voller Aufladung wird die LED blau leuchten. Der Vorgang bis zur vollen Aufladung wird ca. 2,5 Stunden dauern.

Prüfung der Akkuleistung: Im Standby-Modus halten Sie die Lautstärke — für 7 Sekunden gedrückt, dann wird das G2 Gerät die aktuelle Akkuleistung benachrichtigen. Während Sie die Taste von der Lautstärke — für 7 Sekunden gedrückt halten, wird das G2 Gerät „Pairing“ benachrichtigen. Bitte lässt Ihr Finger nicht los, bevor Sie die Sprachansage über den Akkuzustand hören.

Die Akkuleistung wird in folgenden Stufen geteilt: 100%, 80%, 50%, 25%, LOW

Hinweis: Wenn die Akkuleistung niedriger als 30% ist, ertönt eine Sprachansage „Battery Low“ alle 15 Minuten. Zu diesem Zeitpunkt wird das Gerät weiter 1 bis 1,5 Stunden arbeiten. Danach wird es automatisch ausschalten.

Kopplung des LEXIN G2 mit anderen Bluetooth-Geräte

Hinweis: Ein G2 kann mit bis zu zwei Geräten gleichzeitig verbunden halten (ein Mobiltelefon und ein Bluetooth-Gerät). Beim nächsten Einschalten verbindet sich LEXIN G2 Bluetooth automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät, sofern das Bluetooth des Geräts eingeschaltet ist oder wenn es im Standby-Modus zur Verbindung ist.

Kopplung mit Mobiltelefon

Schritt 1: Im ausgeschalteten Zustand halten Sie die Power-Taste für ca. 5 Sekunden gedrückt, bis die LED blau und rot abwechselnd blinken. Und das LEXIN G2 benachrichtigt „Pairing“. Jetzt ist das Gerät im Bluetooth-Verbindung Modus.

Schritt 2: Suchen Sie auf Ihrem Mobiltelefon nach Bluetooth-Geräten. Das LEXIN G2 Gerät wird auf Ihrem Mobiltelefon als „LEXIN G2“ angezeigt.

Schritt 3: Zur Verbindung klicken Sie auf den Namen „LEXIN G2“. Geben Sie bei Bedarf „0000“ für die PIN ein.

Schritt 4: Legen Sie bitte auf Ihrem Mobiltelefon fest, ob die Verbindung geschafft ist.

Hinweis: Falls die LED am LEXIN G2 Gerät blau blinkt, bedeutet es, dass die Verbindung fertig hergestellt wurde.

Mit dem letzten verbundenen Mobiltelefon erneut verbinden

Im eingeschalteten Zustand wird das LEXIN G2 standmäßig mit dem letzten verbundenen Mobiltelefon erneut verbinden. Im Standby-Modus, falls das G2 Gerät mit dem letzten verbundenen Handy entkoppelt hat, tippen Sie die Power-Taste an, um dem Handy erneut zu verbinden.

Kopplung mit Navigationsgerät

Im ausgeschalteten Zustand halten Sie die Power-Taste für 5 Sekunden gedrückt. Die LED wird rot und blau abwechselnd blinken. Das G2 Gerät wird „Pairing“ benachrichtigen und in Bluetooth-Modus eintreten. Nach erfolgreicher Kopplung wird die LED blau blinken und wird das G2 Gerät „Bluetooth connected“ benachrichtigt.

Hinweis: Nach erfolgreicher Verbindung können Sie durch LEXIN G2 die Navi-Ansagen vom GPS hören.

Entkoppeln: Im Standby-Modus halten Sie die Lautstärke + für 7 Sekunden gedrückt, um alle Bluetooth-Verbindung mit LEXIN G2 zu entkoppeln.

Mobiltelefonanrufe

Eingehenden Anruf annehmen: Klicken Sie die Power-Taste, um den eingehenden Anruf anzunehmen.

Anruf beenden: Klicken Sie die Power-Taste, um den Anruf zu beenden.

Eingehenden Anruf ablehnen: Doppelklicken Sie die Power-Taste, um den eingehenden Anruf abzulehnen.

Den zweiten Anruf annehmen: Wenn der zweite Anruf kommt, doppelklicken Sie die Intercom-Taste, um den zweiten Anruf anzunehmen.

Den zweiten Anruf ablehnen: Wenn der zweite Anruf kommt, doppelklicken Sie die Lautstärke + Taste, um den zweiten Anruf abzulehnen.

Sprachbefehle-Assistent des Mobiltelefons: Nach erfolgreicher Kopplung mit dem Handy und im Standby-Modus doppelklicken Sie die Power-Taste, um Siri oder S-Voice und anderen Sprachbefehle-Assistenten vom Mobiltelefon zu aktivieren.

Lautstärke- und Musiksteuerung

Lautstärke erhöhen/senken

Klicken Sie die Lautstärke +/- Lautstärke —, um die Lautstärke einzustellen. Bei maximaler Lautstärke oder bei minimaler Lautstärke wird das LEXIN G2 Piepton ertönen.

Musik wiedergeben/pausieren

Im Standby-Modus klicken Sie die Power-Taste, um die Musik wiederzugeben. Im Modus von Musikabspielen klicken Sie die Power-Taste, um die Musik zu pausieren.

Lied wechseln

Im Modus von Musikabspielen doppelklicken Sie die Lautstärke +, um zum nächsten Lied zu wechseln. doppelklicken Sie die Lautstärke —, um zum vorherigen Lied zu wechseln.

Hinweis: Wenn Sie mit dem LEXIN G2 Audiodateien vom Mobiltelefon hören, müssen Sie auch die Lautstärke des Telefons anpassen, um die gewünschte Lautstärke zu erzielen.

FM Radio

FM ein: Im Standby-Modus halten Sie gleichzeitig die Lautstärke + und die die Lautstärke — für 1 Sekunde gedrückt.

FM aus: Im FM-Modus halten Sie gleichzeitig die Lautstärke + und die Lautstärke — für 1 Sekunde gedrückt.

FM-Sender suchen: Doppelklicken Sie die Lautstärke + oder die die Lautstärke —, um den FM Sender nach oben oder nach unten zu scannen.


2-Wege Bluetooth Verbindung

Das LEXIN G2 Headset bei Bluetooth-Verbindung in einer Gruppen verfügt über eine Technologie für 2-Wege Gespräch.

HINWEIS: Wir empfehlen dringend, bestehende Verbindungen vom LEXIN G2 zu trennen, bevor Sie das LEXIN G2 mit anderem Headset koppeln. Um die bestehende Verbindung zu trennen, halten Sie bitte im Standby-Zustand die Lautstärketaste + ca. 7 Sekunden lang gedrückt, inzwischen wird eine Sprachansage „Pairing“ benachrichtigen. Bitte lässt Ihr Finger nicht los, bis die LED rot schnell blinkt. Dieser Bedienung kann ausgeführt werden, um alle vorherigen Kopplungen zu löschen.

2-Wege Kopplung herstellen: Im Standby-Modus halten Sie die Intercom-Taste von zwei LEXIN G2 Geräten für 2 Sekunden gedrückt, bis die LED abwechselnd rot und blau blinken. Die Sprachansage benachrichtigt „Pairing“. Danach wird die LED gleich schnell blau blinken. Die Sprachansage „searching“ wird ertönen.

Wenn die zwei Geräte miteinander erfolgreich verbindet haben, werden die LED von beiden Geräten blau blinken und wird die Sprachansage „Pairing successful“ ertönen.



Halten Sie die Intercom-Taste für 2 Sekunden gedrückt, bis die LED abwechselnd rot und blau blinken.

(Das erste Gerät)

Koppeln
.....



Halten Sie die Intercom-Taste für 2 Sekunden gedrückt, bis die LED abwechselnd rot und blau blinken.

(Das zweite Gerät)

Nach erfolgreicher Kopplung werden die LED von den zwei Geräten langsam blau blinken.

2-Wege Intercom-Gespräch starten

Nach erfolgreicher Kopplung von den beiden G2 Geräten tippen Sie die Intercom-Taste von irgendeinem Gerät. Die LED von LEXIN G2 wird lila blinken. Das Intercom-Gespräch startet.



Tippen Sie die Intercom-Taste an, wird die LED nach erfolgreicher Intercom-Verbindung lila blinken.

(Das erste Gerät)

Gekoppelt
=====



Nach erfolgreicher Intercom-Verbindung wird die LED lila blinken.

(Das zweite Gerät)

Intercom-Gespräch beenden: Klicken Sie die Power-Taste, um das 2-Wege Intercom-Gespräch zu beenden. Klicken Sie die Intercom-Taste, um das Gespräch erneut zu starten.

Hinweis: Doppelklicken Sie die Lautstärke + oder die Lautstärke —, wird das LEXIN G2 den Modus der Bluetooth-Verbindung verlassen und wird das Gerät zum Standby-Modus zurückkehren.

Bluetooth Universelles Intercom

Das LEXIN G2Headset bei Bluetooth-Intercom verfügt über eine Technologie für Vollduplex-Gegensprech.

Funktionspriorität: (Das LEXIN G2 arbeitet in der folgenden Reihenfolge der Priorität.)

1. Mobiltelefon
2. Intercom
3. Bluetooth-Stereomusik /FM-Radio/ Navigationsansagen


Hinweis: Eine Funktion mit niedrigerer Priorität wird immer durch eine Funktion mit höherer Priorität unterbrochen. Beispielsweise wird die Stereomusik durch ein Intercom-Gespräch unterbrochen und das Intercom-Gespräch wird durch einen eingehenden Mobiltelefonanruf unterbrochen.

Die Verbindungsschritten zwischen einem G2 mit einem LEXIN Produkt von anderem Modell, z.B. LEXIN B4FM / LEXIN G16 / LEXIN MTX/ LEXIN GTX/ LEXIN NOVUS X2 usw. , sind gleich. Unten ist ein Beispiel für die Verbindung zwischen einem G2 und einem B4FM.

Im Standby-Modus halten Sie die Intercom-Taste von G2 und B4FM für 2 Sekunden gedrückt. Die LED von G2 wird schnell rot und blau blinken. Die Sprechansage „Pairing“ wird benachrichtigt.



Koppeln
.....



Halten Sie die Intercom-Taste für 2 Sekunden gedrückt, bis die LED abwechselnd rot und blau blinken.


Halten Sie die Intercom-Taste für 2 Sekunden gedrückt, bis die LED abwechselnd rot und blau blinken.

Erfolgreiche Kopplung: Warten Sie mal, diese zwei Geräte werden automatisch nacheinander suchen und erfolgreich koppeln. Nach erfolgreicher Kopplung werden die LED auf beiden Geräten blau blinken. Die Sprachansage benachrichtigt „pairing successful“.



Die LED blau blinkt.

Gekoppelt
=  =




Die LED blau blinkt.

Intercom starten: Nach erfolgreicher Kopplung von den beiden Geräten tippen Sie die Intercom-Taste von irgendeinem Gerät. Die LED von G2 wird lila blinken. Die LED von B4FM wird rot und blau gleichzeitig blinken. Das Intercom-Gespräch startet.




Lila LED blinkt.

Intercom starten
=  =



Rot und blau LED blinken.

Intercom beenden: Beim Intercom tippen Sie die Power-Taste von G2 oder die Power-Taste von anderem Gerät an, um Intercom-Gespräch zu beenden. Die LED wird blau blinken.



Tippen Sie die Power-Taste an, wird die LED blau blinken.

Hinweis: Fall Sie das LEXIN G2 mit LEXIN ET COM verbinden, folgen Sie bitte den unten aufgeführten Schritten zum universellen Intercom.

Universelles Intercom

Mit der Sprechanlage eines anderen Herstellers verbinden

Schritt 1: Im Standby-Modus halten Sie die Intercom-Taste für ca. 2 Sekunden gedrückt. Die LED wird rot und blau blinken. Die Sprechansage benachrichtigt „Pairing“.

Schritt 2: Schalten Sie die Sprechanlage eines anderen Herstellers ein und stellen Sie sie im Bluetooth-Modus ein, wird das G2 Gerät automatisch nach dem Headset im Bluetooth-Modus suchen.

Schritt 3: Nach erfolgreicher Kopplung wird die blaue LED von G2 blinken. Die Sprechansage benachrichtigt „Pairing successful“.

Schritt 4: Nach erfolgreicher Kopplung klicken Sie gleichzeitig die Lautstärke + und die Lautstärke – von G2, warten Sie dann ein paar Sekunden. Die LED wird lila blinken. Das Intercom-Gespräch startet.

Schritt 5: Im Modus von Intercom-Gespräch tippen Sie die Power-Taste an, wird die LED blau blinken. Das Intercom-Gespräch wird beenden.

6-Wege Bluetooth-Kopplung

Das LEXIN G2 unterstützt eine Bluetooth-Kopplung in einer Gruppe (2 bis zu 6 Teilnehmer) und eine 2-Wege Kommunikation. Es bedeutet, dass das G2 Gerät eine Bluetooth-Kopplung von bis zu 6 Geräten realisieren kann, dh. ein G2 Gerät gleichzeitig mit bis zu fünf G2 Geräten verbinden kann, nach erfolgreicher Kopplung kann es eine 2-Wege Kommunikation aktivieren.

HINWEIS: Wir empfehlen dringend, bestehende Verbindungen vom LEXIN G2 zu trennen, bevor Sie das LEXIN G2 mit anderem G2 Headset koppeln.


Beachten Sie bitte, bei jedem LEXIN G2 vor Kopplung müssen Sie nur auf ein mal die Entkopplung bedienen. Um bestehende Verbindung zu trennen, halten Sie bitte im Standby-Zustand die Lautstärketaste + ca. 7 Sekunden lang gedrückt. Während Drücken benachrichtigt eine Sprachansage „Pairing“. Bitte lässt Ihr Finger nicht los, bis die LED rot schnell blinkt. Dieser Bedienung kann ausgeführt werden, um alle vorherigen Kopplungen zu löschen.

Um Verwechslungen zwischen den Haupteinheiten zu vermeiden, empfehlen wir, den Gerätenamen jeder G2 Haupteinheit vor der Kopplung zu markieren, z. B. das 1. Gerät bis das 6. Gerät in der folgenden Bedienungsanleitung genannt wird.

Eine Kopplung im Kanal A herstellen: Halten Sie im Standby-Modus die Intercom-Taste am G2 Gerät 2 Sekunden lang gedrückt. Die LED blinken abwechselnd rot und blau und die Sprachansage benachrichtigt „Pairing“. Dann blinkt die LED schnell blau und die Sprachansage benachrichtigt „searching“. Danach werden die 2 G2 Geräten automatisch erfolgreich verbinden. Nach erfolgreicher Kopplung blinken alle LED langsam blau und die Sprachansage benachrichtigt „pairing successful“.



Koppeln



Halten Sie die Intercom-Taste für 2 Sekunden gedrückt, bis die LED abwechselnd rot und blau blinken.
 (Das erste Gerät)

Halten Sie die Intercom-Taste für 2 Sekunden gedrückt, bis die LED abwechselnd rot und blau blinken.
 (Das zweite Gerät)

Nach erfolgreicher Kopplung werden die LED von den zwei Geräten langsam blau blinken.

Intercom-Gespräch zum Geräten im Kanal A starten :

Nach erfolgreicher Kopplung von der beiden Geräten tippen Sie die Intercom-Taste an, um das Intercom-Gespräch im Kanal A zu aktivieren. Wenn das Intercom-Gespräch beginnt, wird die LED lila blinken.



Gekoppelt
 == ==



Tippen Sie die Intercom-Taste an, wird die LED nach erfolgreicher Intercom-Verbindung lila blinken.
 (Das erste Gerät)

Nach erfolgreicher Intercom-Verbindung wird die LED lila blinken.
 (Das zweite Gerät)

Um das zweite Intercom-Gespräch anzunehmen: Doppelklicken Sie die Power-Taste, um das zweite Intercom-Gespräch anzunehmen.


Intercom-Gespräch beenden: Klicken Sie die Power-Taste, um das Intercom-Gespräch zu beenden.

Hinweis: Doppelklicken Sie die Lautstärke + oder die Lautstärke -, wird das LEXIN G2

den Modus der Bluetooth-Verbindung verlassen und wird das Gerät zum Standby-Modus zurückkehren.

Eine Kopplung im Kanal B herstellen: Halten Sie im Standby-Modus die Lautstärke + am G2 Gerät 2 Sekunden lang gedrückt. Die LED blinken abwechselnd rot und blau und die Sprachansage benachrichtigt „Pairing“. Dann blinkt die LED schnell blau und die Sprachansage benachrichtigt „searching“. Danach werden die 2 G2 Geräten automatisch erfolgreich verbinden.


Nach erfolgreicher Kopplung blinken alle LED langsam blau und die Sprachansage benachrichtigt „pairing successful“.



Halten Sie die Lautstärke + für 2 Sekunden gedrückt, bis die LED abwechselnd rot und blau blinken.

(Das erste Gerät)

Koppeln
.....



Halten Sie die Lautstärke + für 2 Sekunden gedrückt, bis die LED abwechselnd rot und blau blinken.

(Das dritte Gerät)

Nach erfolgreicher Kopplung werden die LED von den zwei Geräten langsam blau blinken.

Intercom-Gespräch zum Geräten im Kanal B starten:

Nach erfolgreicher Kopplung von der beiden Geräten doppelklicken Sie die Intercom-Taste, um das Intercom-Gespräch im Kanal B zu aktivieren. Wenn das Intercom-Gespräch beginnt, wird die LED lila blinken.



Doppelklicken Sie die Intercom-Taste, wird die LED nach erfolgreicher Intercom-Verbindung lila blinken.

(Das erste Gerät)

Gekoppelt
=====



Nach erfolgreicher Intercom-Verbindung wird die LED lila blinken.

(Das dritte Gerät)

Im Intercom-Modus werden die LEDs von beiden verbundenen Geräten lila blinken.

Um das zweite Intercom-Gespräch anzunehmen: Doppelklicken Sie die Power-Taste, um das zweite Intercom-Gespräch anzunehmen.


Intercom-Gespräch beenden: Klicken Sie die Power-Taste, um das Intercom-Gespräch zu beenden.

Hinweis: Doppelklicken Sie die Lautstärke + oder die Lautstärke –, wird das LEXIN G2 den Modus der Bluetooth-Verbindung verlassen und wird das Gerät zum Standby-Modus zurückkehren.

Eine Kopplung im Kanal C herstellen: Halten Sie im Standby-Modus gleichzeitig die Intercom-Taste und die Lautstärke + am G2 Gerät 2 Sekunden lang gedrückt. Die LED blinken abwechselnd rot und blau und die Sprachansage benachrichtigt „Pairing“. Dann blinkt die LED schnell blau und die Sprachansage benachrichtigt „searching“. Danach werden die 2 G2 Geräten automatisch erfolgreich verbinden. Nach erfolgreicher Kopplung blinken alle LED langsam blau und die Sprachansage benachrichtigt „pairing successful“.



Koppeln
.....



Halten Sie die Intercom-Taste und die Lautstärke + für 2 Sekunden gedrückt, bis die LED abwechselnd rot und blau blinken.

(Das erste Gerät)

Halten Sie die Intercom-Taste und die Lautstärke + für 2 Sekunden gedrückt, bis die LED abwechselnd rot und blau blinken.

(Das vierte Gerät)

Nach erfolgreicher Kopplung werden die LED von den zwei Geräten langsam blau blinken.

Intercom-Gespräch zum Geräten im Kanal C starten:

Nach erfolgreicher Kopplung von der beiden Geräten tippen Sie 3x die Intercom-Taste an, um das Intercom-Gespräch im Kanal C zu aktivieren. Wenn das Intercom-Gespräch beginnt, wird die LED lila blinken.



Gekoppelt
==



Tippen Sie 3x die Intercom-Taste auf an, wird die LED nach erfolgreicher Intercom-Verbindung lila blinken.

(Das erste Gerät)

Nach erfolgreicher Intercom-Verbindung wird die LED lila blinken.

(Das vierte Gerät)

Um das zweite Intercom-Gespräch anzunehmen: Doppelklicken Sie die Power-Taste, um das zweite Intercom-Gespräch anzunehmen.

Intercom-Gespräch beenden: Klicken Sie die Power-Taste, um das Intercom-Gespräch zu beenden.

Hinweis: Doppelklicken Sie die Lautstärke + oder die Lautstärke —, wird das LEXIN G2 den Modus der Bluetooth-Verbindung verlassen und wird das Gerät zum Standby-Modus zurückkehren.


Eine Kopplung im Kanal D herstellen: Halten Sie im Standby-Modus die Lautstärke — am G2 Gerät 2 Sekunden lang gedrückt. Die LED blinken abwechselnd rot und blau und die Sprachansage benachrichtigt „Pairing“. Dann blinkt die LED schnell blau und die Sprachansage benachrichtigt „searching“. Danach werden die 2 G2 Geräten automatisch erfolgreich verbinden. Nach erfolgreicher Kopplung blinken alle LED langsam blau und die Sprachansage benachrichtigt „pairing successful“.



Halten Sie die Lautstärke — für 2 Sekunden gedrückt, bis die LED abwechselnd rot und blau blinken.

(Das erste Gerät)

Koppeln
-----><-----



Halten Sie die Lautstärke — für 2 Sekunden gedrückt, bis die LED abwechselnd rot und blau blinken.

(Das fünfte Gerät)

Nach erfolgreicher Kopplung werden die LED von den zwei Geräten langsam blau blinken.

Intercom-Gespräch zum Geräten im Kanal D starten:


Nach erfolgreicher Kopplung von der beiden Geräten tippen Sie 4x die Intercom-Taste an, um das Intercom-Gespräch im Kanal D zu aktivieren. Wenn das Intercom-Gespräch beginnt, wird die LED lila blinken.



Tippen Sie 4x die Intercom-Taste an, wird die LED nach erfolgreicher Intercom-Verbindung lila blinken.

(Das erste Gerät)

Gekoppelt
=====><=====



Nach erfolgreicher Intercom-Verbindung wird die LED lila blinken.

(Das fünfte Gerät)

Im Intercom-Modus werden die LEDs von beiden verbundenen Geräten lila blinken.

Um das zweite Intercom-Gespräch anzunehmen: Doppelklicken Sie die Power-Taste, um das zweite Intercom-Gespräch anzunehmen.


Intercom-Gespräch beenden: Klicken Sie die Power-Taste, um das Intercom-Gespräch zu beenden.

Hinweis: Doppelklicken Sie die Lautstärke + oder die Lautstärke –, wird das LEXIN G2 den Modus der Bluetooth-Verbindung verlassen und wird das Gerät zum Standby-Modus zurückkehren.

Eine Kopplung im Kanal E herstellen: Halten Sie im Standby-Modus gleichzeitig die Intercom-Taste und die Lautstärke – am G2 Gerät 2 Sekunden lang gedrückt. Die LED blinken abwechselnd rot und blau und die Sprachansage benachrichtigt „Pairing“. Dann blinkt die LED schnell blau und die Sprachansage benachrichtigt „searching“. Danach werden die 2 G2 Geräten automatisch erfolgreich verbinden. Nach erfolgreicher Kopplung blinken alle LED langsam blau und die Sprachansage benachrichtigt „pairing successful“.



Koppeln
.....



Halten Sie gleichzeitig die Intercom-Taste und die Lautstärke – für 2 Sekunden gedrückt, bis die LED abwechselnd rot und blau blinken.

(Das erste Gerät)

Halten Sie gleichzeitig die Intercom-Taste und die Lautstärke – für 2 Sekunden gedrückt, bis die LED abwechselnd rot und blau blinken.

(Das sechste Gerät)


Nach erfolgreicher Kopplung werden die LED von den zwei Geräten langsam blau blinken.

Intercom-Gespräch zum Geräten im Kanal E starten:

Nach erfolgreicher Kopplung von der beiden Geräten tippen Sie 5x die Intercom-Taste an, um das Intercom-Gespräch im Kanal E zu aktivieren. Wenn das Intercom-Gespräch beginnt, wird die LED lila blinken.



Gekoppelt
=====



Tippen Sie 5x die Intercom-Taste an, wird die LED nach erfolgreicher Intercom-Verbindung lila blinken.

(Das erste Gerät)

Nach erfolgreicher Intercom-Verbindung wird die LED lila blinken.

(Das sechste Gerät)

Um das zweite Intercom-Gespräch anzunehmen: Doppelklicken Sie die Power-Taste, um das zweite Intercom-Gespräch anzunehmen.

Intercom-Gespräch beenden: Klicken Sie die Power-Taste, um das Intercom-Gespräch zu beenden.

Hinweis: Doppelklicken Sie die Lautstärke + oder die Lautstärke –, wird das LEXIN G2 den Modus der Bluetooth-Verbindung verlassen und wird das Gerät zum Standby-Modus zurückkehren.

Nachdem das 1. Gerät mit der 5 Geräten nach obigen Schritten gekoppelt hat, sollen Sie die verbleibenden 2-6 Geräten noch kreuzweise koppeln, um eine Bluetooth-Verbindung zwischen zwei beliebigen von ihnen herzustellen. Bitte beachten Sie die Tabelle zum Koppeln der verbleibenden Geräte.

Für die 6-Wege-Bluetooth-Kopplung gibt es fünf Kanal-Intercom-Einstellungen von A, B, C, D, E. Bitte beachten Sie die Tabelle für die Kopplung aller verbleibenden Geräte. In der 6-Wege Bluetooth-Kopplung soll jedes G2 Gerät mit 5 G2 Geräten miteinander verbinden.

Um Verwechslungen zwischen den Haupteinheiten zu vermeiden, empfehlen wir, den Gerätenamen jeder G2 Haupteinheit vor der Kopplung zu markieren, z. B. Gerät 1 bis Gerät 6 in der folgenden Bedienungsanleitung genannt wird.

Kopplungs-Kanal	Das erste Gerät	Das zweite Gerät	Das dritte Gerät	Das vierte Gerät	Das fünfte Gerät	Das sechste Gerät
Das erste Gerät		A	B	C	D	E
Das zweite Gerät			C	D	E	B
Das dritte Gerät				E	A	D
Das vierte Gerät					B	A
Das fünfte Gerät						C
Das sechste Gerät						

In der Tabelle sind A, B, C, D und E die fünf Intercom-Kanaleinstellungen. Bitte beachten Sie die einfache zusammenfassende Beschreibung unten für die Verbindungsschritte. Sobald alle Geräte miteinander gepaart sind, werden alle Geräte miteinander verbunden.

Eine Kopplung im Kanal A herzustellen: Im Standby-Modus halten Sie die Intercom-Taste von zwei G2 Geräten für 2 Sekunden gedrückt.

Eine Kopplung im Kanal B herzustellen: Im Standby-Modus halten Sie die Lautstärke + von zwei G2 Geräten für 2 Sekunden gedrückt.

Eine Kopplung im Kanal C herzustellen: Im Standby-Modus halten Sie gleichzeitig die Intercom-Taste und die Lautstärke + von G2 Geräten für 2 Sekunden gedrückt.

Eine Kopplung im Kanal D herzustellen: Im Standby-Modus halten Sie die Lautstärke — von zwei G2 Geräten für 2 Sekunden gedrückt.

Eine Kopplung im Kanal E herzustellen: Im Standby-Modus halten Sie die Intercom-Taste und die Lautstärke — von zwei G2 Geräten für 2 Sekunden gedrückt.

Hinweis: Einzelheiten zur Bedienung und Lichtanzeige finden Sie in der detaillierten Beschreibung für jeden Kanal zur Kopplung.

Intercom-Gespräch zum Geräten im Kanal A starten: Nach erfolgreicher Kopplung von 2 G2 Geräten tippen Sie die Intercom-Taste auf einem G2 Gerät an, um das Intercom-Gespräch im Kanal A zu aktivieren.

Intercom-Gespräch zum Geräten im Kanal B starten: Nach erfolgreicher Kopplung von 2 G2 Geräten doppelklicken Sie die Intercom-Taste auf einem G2 Gerät, um das Intercom-Gespräch im Kanal B zu aktivieren.

Intercom-Gespräch zum Geräten im Kanal C starten: Nach erfolgreicher Kopplung von 2 G2 Geräten klicken Sie 3x die Intercom-Taste auf einem G2 Gerät, um das Intercom-Gespräch im Kanal C zu aktivieren.

Intercom-Gespräch zum Geräten im Kanal D starten: Nach erfolgreicher Kopplung von 2 G2 Geräten klicken Sie 4x die Intercom-Taste auf einem G2 Gerät, um das Intercom-Gespräch im Kanal D zu aktivieren.

Intercom-Gespräch zum Geräten im Kanal E starten: Nach erfolgreicher Kopplung von 2 G2 Geräten klicken Sie 5x die Intercom-Taste auf einem G2 Gerät, um das Intercom-Gespräch im Kanal E zu aktivieren.

Hinweis: Einzelheiten zur Bedienung und Lichtanzeige finden Sie in der detaillierten Beschreibung für jeden Kanal zur Kopplung.

Andere Überlegungen

Bluetooth-Verbindung in einer Gruppe

Die Geräte sind wie eine Kette miteinander verbunden. Um die Kommunikationsreichweite zu maximieren, bitte halten Sie die Geräte in der Reihenfolge der Verbindung.

Das Gerät kann nicht mit Bluetooth-Gerät (Telefon oder GPS) verbunden werden, wenn es als Kommunikationsgerät dient.

Intercom-Gespräch aktivieren

Es kann einige Sekunden dauern, bis eine Verbindung zu anderen Geräten hergestellt ist. Bitte warten Sie, bis die Geräte eine Verbindung hergestellt haben, bevor Sie sprechen beginnen.

Abstand zwischen den Geräten

Während des Intercom-Gesprächs kann es zu einer Stummschaltung kommen, und schließlich wird das Gespräch entkoppelt, wenn sich ein Fahrer außerhalb der Reichweite befindet. In diesem Fall versucht das LEXIN G2 automatisch alle paar Sekunden, die Verbindung zu diesem Gerät wiederherzustellen.

Batterie sparen

Um Batteriestrom zu sparen, trennen Sie die Intercom-Verbindung, wenn Sie die Intercom-Funktion nicht verwenden müssen.