OCF Chauffe-terrasse infrarouge

Prises à 3 bornes avec mise à la terre (modèle 120V)

NEMA 5-15R
15A, 120VAC

Caractéristiques

Finition
- Aluminium anodisé noir.

Tension
- 120V, 240/208V, 60 Hz, 1 phase.

Construction
- Construction certifiée IP65 pour utilisation extérieure.
- Boîtier en extrusion d'aluminium de 2 mm d'épaisseur.
- Réflecteur optique en aluminium de haute qualité.
- Cordon d'alimentation de haute qualité :
  Modèle 120V : 7.5 pi (2.25 m) avec fiche NEMA 5-15P.
  Modèles 240/208V : 6 pi (1.8 m) avec raccordement fixe.

Élément
- Filament en fibre de carbone dans un tubulaire de 15 mm au Quartz.
- Longévité de l'élément ± 5000h.

Longueur d'onde
- Onde moyenne (2 µm).

Régulation
- Modèles 1500W et 3000W : Régulateur intégré On/Off et télécommande à 6 réglages de chaleur.
- Modèles 4000W et 6000W : Deux niveaux de chauffage, 50% et 100%. L'appareil peut être câblé pour contourner la télécommande si nécessaire.

Certification
- Conforme aux normes UL2021:2015 Ed.4 et C22.2 No.46 : 2013 Ed.9.

Installation
- Installation horizontale seulement.
- Résidentiel : Installation extérieure seulement.
- Commercial : Installation extérieure et intérieur
- Supports de fixation mural pivotant inclus (modèles 120V et 240/208V).
- Supports de fixation pour suspension au plafond inclus (modèles 240/208V).
- Distances minimales d'installation :
  - Modèle 1500W : 6 pi 7po (2.0 m) du plancher.
  - Modèles 3000W, 4000W et 6000W : 8 pi (2.4 m) du plancher.
  - Tous les modèles : 12 po (30 cm) du plafond, 18 po (45 cm) du bout de l'appareil au mur et 24 po (61cm) du côté long de l'appareil au mur.
- Modèle 120V : Installation au mur seulement.
  Se branche dans une prise à 3 bornes avec mise à la terre de 15A, 120VAC.
- Modèles 240/208V : Installation au mur et au plafond.
  Raccordement fixe dans une boîte de jonction électrique (non incluse).

Garantie
- 1 an contre tous vices.
- 90 jours sur l'élément (pour les applications industrielles seulement).

Application
- Résidentiel : Solarium, piscine et spa, balcon, terrasse.
- Commercial : Atelier, garage, terrasses de restaurant, bar, marquises d'hôtel, églises.

Modèles

Watts	Volts	# Produit[1]	Prix	Prise à 3 bornes avec mise à la terre	Longueur L		H		P		Poids	
					po	mm	po	mm	po	mm	lb	kg
1500	120	**CF15120B**	**495.00**	15A, 120VAC	27	685.8	6 1/2	165	6 5/16	161	10.0	4.5
3000/2250	240/208	**CF30240B**[2]	**636.00**	-	38	965.2	6 1/2	165	6 5/16	161	14.3	6.4
4000/3000	240/208	**CF40240B**[2]	**914.00**	-	42	1066.8	9	228.6	9	228.6	40.0	18.2
6000/4500	240/208	**CF60240B**[2]	**1001.00**	-	42	1066.8	9	228.6	9	228.6	40.0	18.2

[1] *Supports de fixation inclus. Finition : «B» pour aluminium anodisé noir.*
[2] *Installation intérieure résidentielle interdite.*

Modèle 120V

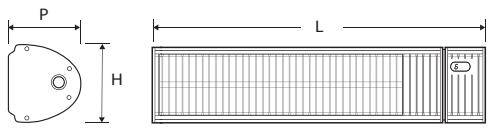

Modèle 240/208V

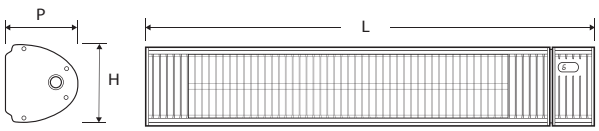

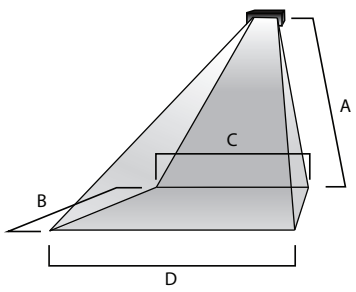





Aire de chauffage

Watts	A		B		C		D		Aire de chauffage	
	pi po	m	pi	m	pi	m	pi	m	pi²	m²
Installation au mur										
1500W	8'	2.44	8	2.44	8	2.44	9	2.74	72	6.7
3000W	8'	2.44	11	3.35	10	3.05	12	3.66	120	11.2
4000W	8' 2"	2.49	11	3.35	10	3.05	12	3.66	140	13.0
6000W	10'	3.05	12	3.66	10	3.05	12	3.66	150	13.9
Installation au plafond										
3000W	8'	2.44	11	3.35	11	3.35	11	3.35	120	11.2
4000W	8'	2.44	11	3.35	12	3.66	12	3.66	140	13.0
6000W	8'	2.44	12	3.66	12	3.66	12	3.66	150	13.9