

GAZELLE®

GM4580 Die Grinder User Manual



تحذيرات عامة تتعلق بسلامة الأدوات

الكهربائية



تحذيرات عامة تتعلق بسلامة الأدوات
تحذيرات عامة تتعلق بسلامة الأدوات
والرسومات التوضيحية والمواصفات المنقوشة مع هذه
الأداة الكهربائية قد تؤدي عدم اتباع جميع التعليمات المذكورة
أسفله إلى حدوث إصابة كهربائية أو أو شتوب حريق أو أو إصابة
مخاطر.

احفظ جميع التحذيرات والتعليمات للرجوع إليها في المستقبل.

يستخدم منتج "أداة كهربائية" في التحذيرات التي تأتي مع
الكهربائية التي تحمل علامة "تحذير" أو "تحذير" أو "تحذير"
الكهربائية التي تحمل علامة "تحذير" أو "تحذير" أو "تحذير".

1) سلامة منطقة العمل

أ) إزالة منطقة العمل نظيفة وضخمة جداً كالمناطق المزدحمة أو
المضطربة إلى وضع الحوائط
ب) لا تقم بتشغيل الأدوات الكهربائية في أجواء قابلة
للانفجار مثل وجود سوائل أو غازات أو غبار قابلة
للالتهاب. اختر الأدوات الكهربائية المصممة قد تؤدي إلى
الاشتعال أو الانفجار.
ج) إلى الأطفال والمارة بعيداً أثناء تشغيل أداة كهربائية.
الاحتفاظ باليد اليمنى أن يؤدي إلى فقدان السيطرة.

2) السلامة الكهربائية

أ) يجب أن تتلقى مقابس أداة الطاقة مع المخرج. لا يجب
لتغير المقابس في جميع الأحوال. لا تستخدم أي مقابس
محول مع أدوات كهربائية مؤرضة. تستعمل المقابس غير
المعدلة والمصنعة المخصصة. على تجنب خطر التعرض للصعقة
كهربائية.
ب) تجنب ملامسة الجسم للأسطح المؤرضة أو المؤرضة.
مثل الأسلاك والمسمعات والمواقد والتلويحات ذات حواف
معدلة أو ملامسة كهربائية إذا كان مصطلح مؤرضة أو
مؤرضة.

ج) لا تعرض الأدوات الكهربائية للمطر أو الظروف
الرطبة. يؤدي دخول الماء إلى أداة الكهربائية إلى
زيادة خطر التعرض للصعقة الكهربائية.

د) لا تسير من استقلال الحمل. لا تستخدم أبداً السلك
لحمل أداة الكهربائية أو سحبها أو فصلها. أبق السلك
بعيداً عن الحرارة أو الزيت أو الحواف الحادة أو الأجزاء
المتحركة. يجب أن تكون الأجزاء الناتجة أو المتصلة من حواف
التعرض للصعقة الكهربائية.

هـ) لا تشغل أداة كهربائية في الخارج. استخدم سلك
لعدة مقابس للاستخدام الخارجي. استخدم سلك مناسب
للمستخدم الخارجي. يقلل من خطر التعرض للصعقة الكهربائية.

و) إذا كان تشغيل الطاقة في مكان رطب أمراً لا مفر منه،
فاستخدم مصدراً محمياً لجهاز اختبار العنقبي (RCOI).
استخدم RCOI يقلل من خطر الصعقة الكهربائية.

3) السلامة الشخصية

أ) كن متيقظاً وراقب ما تفعله. استخدم الحفظ السليم عند
تشغيل أداة كهربائية. يفعل

لا تستخدم أداة كهربائية عندما تكون متعباً أو تحت تأثير
المخدرات أو الكحول أو الأدوية التي تؤثر على إدراكك
أو تشغيل الأدوات الكهربائية إلى حدوث إصابة شخصية
مخاطر.

ب) استخدم معدات الحماية الشخصية. دائماً ارتداء حماية
العين. معدات الحماية مثل قناع الرأس وأذنية السلامة
المصنعة للوقاية من الضوضاء الضارة أو أجهزة حماية السمع
المستخدمة في الظروف المناسبة. سواها تقلل من الإصابات
الشخصية.

ج) امنع البدء غير المقصود. تأكد من أن المفتاح في وضع
إيقاف التشغيل قبل التوصليل بمصدر الطاقة أو أو حزمة
البطارية. أو التقاط الآلة أو حملها. من حمل الأدوات
الكهربائية لا يجب على المستخدم أو تشغيل الأدوات الكهربائية
التي تحاول على المفتاح قبل التشغيل. يؤدي إلى وقوع حوادث.

د) راقب رازة أي مفتاح ضبط أو مفتاح ربط قبل تشغيل الأداة.
قد يؤدي ارتداء مفتاح ضبط أو المفتاح الضامن بالجزء المتحرك
الأداة الكهربائية إلى حدوث إصابة شخصية.

هـ) لا تترك حافظ على أساس سليم والتوازن في جميع
الأوقات. يجب ذلك لتجنب السقوط في أداة كهربائية في
المواقف غير المتوقعة.

و) ارتد ملابس بشكل صحيح. لا ترتدي ملابس فضفاضة أو
مجوهرات. ارتد ملابس بسلامة وملابسك وقماعات بعيداً عن
الأجزاء المتحركة. يمكن أن تقلل الملابس الفضفاضة أو
المجوهرات أو الشعر الطويل والأجزاء المتحركة.

ز) إذا تم توفير أجهزة توصيل مرافق استخرج وجع القياس.
فإنك من توصيلها واستخدامها بشكل صحيح. يمكن أن
يؤدي استخدام صمغ التماس إلى تقليل المظاهر المرتبطة بالقياس.

1) استخدام الأدوات الكهربائية بأمان

أ) لا تضغط على أداة الطاقة. استخدم أداة الطاقة الصحيحة
للتطبيق الخاص. لا تستخدم الأدوات الكهربائية الشخصية
بالمهنة. بشكل أفضل وأكثر أداة بأفضل الذي تم تصميمها من
أداة.

ب) لا تستخدم الأدوات الكهربائية إذا كان المفتاح لا يقوم
بتشغيلها أو إيقاف تشغيلها. تأكد من أن أداة كهربائية لا يمكن
التشغيلها بالمفتاح خارجة. ويجب إصلاحها.

ج) أفضل المقابس من مصدر الطاقة أو أو مجموعة البطارية
من أداة الكهربائية قبل إجراء أي تعديلات أو تغيير
المكونات. تعزير الأدوات الكهربائية. تعزير أجزاء
السلامة الكهربائية. عند على تجنب مخاطر تشغيل الأداة
الكهربائية من صديق الحمل.

د) قم بتحذير الأدوات الكهربائية الحاملة بعيداً عن
منازل الأطفال. لا تسمح للأشخاص غير المعتمدين
على أداة الكهربائية أو هذه التعليمات بتشغيل
الأداة الكهربائية. تعزير الأدوات الكهربائية. حذروا في
أماكن العمل. تأكد من أن الأدوات الكهربائية حذروا في
أماكن العمل.

هـ) راقب الأدوات الكهربائية. تحقق من عدم صيانة أو ربط
الأجزاء المتحركة أو كسر الأجزاء أو أي حالة أخرى قد تؤثر
على تشغيل الأداة الكهربائية. في حالة تلفها، في
إصلاح أداة الكهربائية قبل الاستخدام. تأكد من
المواد.

عمليات لمعالجة الرقائق والشفوف، وأسطوانات صغيرة للشفوف والتفريق أو لتناثر الرقائق، وفريشة سلكية للأجزاء الصغيرة أو المتسقة، في حالة سقوط أداة كهربائية أو ملحق، قم بفحصها بحثاً عن أي ضرر أو قم بتفكيك ملحق غير تالف. بعد فحص الملحق وتفكيكه، ضع نفسك والمارة بعيداً عن مستوى الملحق الدوار وقم بتشغيل الأداة الكهربائية بأقصى سرعة بدون تحميل لمدة دقيقة واحدة تارداً ما تكسر الملحقات التالفة خلال فترة الاحتياط.

ط) ارتداء معدات الحماية الشخصية اعتماداً على التطبيق. استخدم واقي الوجه أو نظارات السلامة أو نظارات السلامة حسب الاقتضاء. قم بإرتداء قناع العيار وواقيات السمع والقفازات وواقيات يديك ورتبة العمل القادرة على إيقاف تسلل الماء النشطة أو قطع العمل الصغيرة. يجب أن تكون حذراً حين قفازة على إيقاف الملحق المتناثر الناتج من العمليات المتسقة، يجب أن يكون قفاز العيار أو جهاز التمسك القابل من اسطح المخرجات النشطة من العملية. قد يؤدي التعرض لفترات طويلة للتصميمات التالية للتلف إلى فقدان السمع.

ي) إبقاء المارة على مسافة آمنة من منطقة العمل. يجب على أي شخص يدخل منطقة العمل ارتداء معدات الحماية الشخصية قبل الدخول للأداة أثناء العمل أو الملحقات المتسقة. يجب أن يتسبب في حدوث إصابة خارج منطقة التشغيل الممنوعة.

ك) أمسك الأداة الكهربائية من أسطح التمسك المعروفة فقط عند إجراء عملية يمكن أن تلامس فيها أداة القطع الأسلاك المفعلة أو السلك الأرضي. ارتداء يديك مكنسة بملابس التمسك السلك "مائل" إلى مثل الأجزاء المعدنية المتسقة. الأداة الكهربائية "مائلة" ويمكن أن يتعرض التشغيل لتسعة كهربائية.

ل) أمسك الأداة دائماً بقوة في يديك (يديك) أثناء بدء التشغيل. يمكن أن يؤدي عدم ثبات يديك لفشل التصميم. أبعاد التمسك على أقصى سرعة، إلى التواء الأداة.

م) استخدم المشابك لدعم قطعة العمل كلما كان ذلك ممكناً. لا تلمس أبداً قطعة عمل صغيرة بيد واحدة والأداة باليد الأخرى أثناء الاستخدام. يجب أن تكون يديك دائماً على مستوى استخدام يديك الجديدة للتمسك في الأداة. حمل المواد المستديرة مثل قضبان الأوتار أو الأقراص أو الأقراص إلى المدخل أثناء القطع. وقد يتسبب في التمدد لمدة الخطر أو فقدان أدوات.

ن) ضع السلك بعيداً عن مخرج الدوران إذا فقدت السيطرة. قد يقطع السلك أو يتلف وقد يتم سحب يدك أو ذراعك إلى مخرج الدوران.

و) ضع الأداة الكهربائية جانباً حتى تتوقف الملحقة تماماً. لا تقم بحمل ملحق الدوران بالأسفل وبجانب الأداة الكهربائية خارج نطاق سيطرتك.

ع) بعد تغيير التلقم أو إجراء أي تعديلات، تأكد من صامولة التلقم وطرف الطرف.

تاجع من أدوات كهربائية منزلية الصيانة. لا تستمر في قطع أدوات حادة ونظيفة من أدوات القطع التي يتم صيانتها بشكل صحيح ذات حواف القطع الحادة لتكون أقل عرضة للتلف وتحتوي على التمسك فيها. استخدم الأداة الكهربائية والملحقات وأجزاء الأداة وما إلى ذلك وفقاً لهذه التعليمات. مع مراعاة ظروف العمل والعمل الذي سيتم تنفيذها بعد هذا استخدام الأداة الكهربائية في عمليات مختلفة من تلك المقصودة إلى حدوث موكب حاد.

ك) الخدمة أقم بصيانة الأداة الكهربائية الخاصة بك بواسطة شخص إصلاحي مؤهل باستخدام قطع العيار المتطابقة فقط. سيسمح ذلك الحفاظ على سلامة الأداة الكهربائية.

تعليمات السلامة لجميع العمليات: تحذيرات السلامة التشغيلية (ن): تم تصميم هذه الأداة الكهربائية لتعمل كأداة قطع. أقم جميع تحذيرات السلامة والتعليمات والرسوم التوضيحية والمواصفات المتوفرة مع هذه الأداة الكهربائية. قد يؤدي عدم اتباع جميع التعليمات المذكورة أدناه إلى حدوث إصابة كهربائية وألم أو شوش حاد أو إعاقة خطيرة.

ب) لا يوصى بإجراء عمليات مثل الصغرة أو تنظيف الأسلاك أو التلميع أو القطع باستخدام هذه الأداة الكهربائية. قد تؤدي العمليات التي لم يتم تصميمها للأداة الكهربائية من أجلها إلى حدوث خطر والتسبب في إصابة خطيرة.

ج) لا تستخدم الملحقات التي لم يتم تصميمها خصيصاً أو التوصية بها من قبل الشركة المصنعة للأداة. إن حدوث إمكانية أو مزيل التمسك بالأداة الكهربائية الخاصة بك، لا يمكن التشغيل الآمن.

د) يجب أن تكون السرعة المقيدة للملحق متساوية على الأقل للسرعة القصوى المحددة على الأداة الكهربائية. ملحقات التمسك التي تعمل بشكل أسرع من سرعتها المقيدة يمكن أن تتسبب في تلف أو إصابة.

هـ) يجب أن يكون القطر الخارجي وسلك الملحق ضمن تصنيف قدرة الأداة الكهربائية الخاصة بك. لا يمكن التحكم في الملحقات ذات الحجم غير الصحيح بشكل مناسب.

و) يجب أن يتناسب حجم العجلة أو أسطوانة الصغرة أو أي ملحقات أخرى بشكل صحيح مع عمود الدوران أو طول الأداة الكهربائية. سوف تلف الملحقات التي لا تتوافق مع أدوات التثبيت الخاصة بالأداة الكهربائية التواءها، وستؤدي بشكل متكرر وقد يتسبب في فقدان التحكم.

ز) يجب إدخال الفتحات المثبتة على الشياخ أو أسطوانة الصغرة أو القواطع أو الملحقات الأخرى بالكامل في الطوق أو طرف الطرف. إذا لم يتم تثبيت الشياخ بشكل تام، أو كان الحد المتصل من العجلة طويلاً جداً، فقد تصبح العجلة المثبتة متحركة ويتم إخراجها بسرعة عالية.

ح) لا تستخدم ملحقات ثقلاً قبل كل استخدام. قم بفحص الملحقات مثل المواد التالفة.

قواطع السرعة أو قواطع كريد التجهيز، قم دائما بتثبيت العمل بشكل آمن سوف تضمن هذه المحطات (إن أصبحت مازلة قيد في الاستخدام، ويمكن أن توجد عندما يستعمله القاطع، وإذا ما اكتسب القاطع الصلابة بعدد من عمليات دوران أو قاطع عالي السرعة أو قاطع من كريد التجهيز، فإن من المهم أن تكون دائما في حالة جيدة على القاطع).

المجلة الدولية للإحصاءات البيئية

لحزيرتات السلاسل الخاصة بعمليات الطحن: (أ) استخدم فقط
أنواع الحبيبات الموصى بها لأداة الطاقة الخاصة بك،
والتطبيقات الموصى بها فقط. على سبيل المثال: لا تطحن
بجانب حبة الطبق. يحدث الطحن كالتحريك بمضغية الطحن
المصنعي. ولم توضع القوالب الخاصة المضغية على هذه الحبيبات
أو الحبيبات.

ب: بالنسبة للمجاريط والسدادات الكاشطة المولدة،
استخدم فقط شياكل العجلة غير الثابتة ذات شدة الكثافة
غير المتغيرة ذات الحجم والطول الصحيحين، سواءً كانت
النسبة المئوية أو المئوية.

ج: نعم "شيويس" وحدة الضغط أو الضغط الزائد. 4. تحليل
إجراء ضغط عميق مفروض يحدد الضغط الزائد على المعدة في
الأنثى ويسبب التهابات النساء أو الحمل في المعدة ويسبب
التهديدات.

2) تضع يدك في معادلة مع العجلة الدوارة أو خلفها عندما
تسير العجلة بعيداً عن يدك عند نقطة التثبيت. لقد نجحت
الخدمة لإزالة العجلة إلى رفع العجلة (موزة) والآن
الخدمة يتحرك من مكانه.

١٠ عندما يتم ضغط الحجة أو قطعها أو عند مقاطعة القطع
تُستبعد من الاستدلال، ثم يُبرهن أن تضمين الأدلة
الكهرتروستاتيك للأدلة الكهرومغناطيسية بدون حركة حتى
تكون الحجة عاملاً لا تحاول قطعاً إزالة حجة القطع من
القطع أثناء حركة الحجة ولا فقد إحدى أدوات إلكترونية
التي تضمين وإحدى الإزاحة الضمنية للقطعة على حسب
الاستدلال أو التعليل.

و لا يتم إعادة التشغيل عملية القطع في قطعة العمل - مع
المجلة التصل إلى السرعة الكاملة وأعد (حالة القطع
بواسطة أحد المتخصصين الصلبة أو تزيق أو ليزر إذا لم إعادة التشغيل
الآلة الخاصة - في حالة العطل -

١) لوحات الدعم أو أي قطعة عمل كبيرة الحجم لتقليل مخاطر سقوط الحبل والإرتداد. لتقليل القبول (التسوية) إلى النصف استراتيجيا. يجب وضع الدعائم أسفل ثلاثة الحبل بالقرب من خط التعلق بالقرب من حافة ثلاثة الحبل على حافة الحبل.

ج. لولي التريفة عن الحذر عند إجراء "قطع العيب" في الجمرة الموجودة فيها من المناطق العمياء قد تكون العتبة المارة إلى خارج تجميع النار أو المبدأ أو المسلك التقني أو الأيدي التي يتركها.

أولهم تشديد أي أجهزة ضبط أخرى بشكل آمن يمكن أن تدير أجهزة الضبط المتواجدة بشكل آمن متوافق معاً. سيسمح للطاقم المتحكم، وبمجرد بدء المكونات الخاصة بالسلامة.

في الواقع تشغيل الآلة الكهربائية أثناء جعلها جاهزة للتحريك التام من المشغل من خلال وضعه في وضع التشغيل. كما يمكن أن يتم تشغيل الآلة الكهربائية أثناء جعلها جاهزة للتحريك التام من المشغل من خلال وضعه في وضع التشغيل.

من ثم تنظيف فتحات الهواء الخاصة بالأبواب الكهربائية
بانتظام بواسطة القوم بروحة المبردة تجنباً لانتشار
الفيروسات. ولا يؤدي الترتيب المنظم للمساحات المخصصة
للزوار إلى انتشار الفيروسات.

١٠ لا يتم تشغيل الآلة الكهربائية بالقرب من المواد القابلة للاشتعال يمكن أن يشعل الشرر هذه المواد.

١١ لا تستخدم الملحقات التي تتطلب مبردات سيالة مثل: بولي إيثيلين المار أو بولي إيثيلين التيريد الآخر إلى صندوق الوحدة الكهربائية.

مزيد من تعليمات السلامة لجميع العمليات
الاستعداد والتدريب ذات الصلة

أولاً: إيراد هو رد فعل مقدس لشدة سواد مقدومه أو مستقلة أو سوادهم أو فرسها أو أي ملحق آخر. يؤتى الشيط أو التفرق إلى أولئك الملحق السواد. سبعة بعد يؤتى سبوه إلى ملحق السواد. التفرق أو التفرق السواد في الاتحاد المقدس السواد.

على مستوى الممارس، إذا اعتقدت بحالة ملته أو المشتبهات بملته،
تعتبر فإن ماله المتعلقة التي تدخل في حقله الاعتقاد يمكن أن
يكون مبالغ الكفاءة مما يؤدي إلى اعتقاد الفلحة أو عيوبها.
لذلك، الحالة بآراء المشتبه أو حجة حجة - اعتقاد على الجاهل
المتأثرين حالة المشتبه في تفسير التغيرات التفاضلية أيضا في
الاعتقاد.

إن الأعداد هي نتيجة سوء استخدام الآلات الكهترونية وأن
(ج) إذا تأخروا في وقف التشغيل ثم التصحيح ويمكن تجنبها من
قبل اتخاذ الاحتياطات المناسبة كما هو موضح أدناه

(أ) حافظ على قبضتك القوية على الأداة الكهربائية. لم ضع جسمك وذراعك في وضع يسمح لك بمقاومة قوت الأداة. يمكن الاستئصال تتحكم في قوت الأداة. إن لم

ب) نوع الجذر الشديد عند العمل في الزوايا والحواف الحادة
ومما يلي ذلك: وتجيب الزناد المثلث وتعرفه جميع الزوايا أو
الحواف الحادة أو الزناد إلى إتاحة المثلث الدور والتسلسل في
الوقت المناسب من التسلسل.

(ج) : لقم بتكوين شفرة منتشر مستقلة الخلق مثل هذه الشفرة البنية متكررة والحدوث المتساوي.

و فيم دافعاً بتعددية القيمة في المادة في نفس اتجاه خروج حافة القطع من المادة وهو نفس اتجاه رمي الرقاقة.

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

رمز



الارتداء معدات الحماية

الارتداء معدات الحماية



تحذير

تنظيف عطر الإضاءة. يجب على المستخدم قراءة دليل التعليمات

معلومات تقنية

هذا المنتج عبارة عن مدمجة يدوية مدفوعة بصوت، سلسلة أدوات الطور
هذا المنتج مناسب للأعمال المنزلية أو المواد المماثلة بقليلة القوة في ظل الظروف العادية.


أدوات الماكينات هذا المنتج موصلة في الجدول أدناه

نموذج	01M4588
معدات الطاقة المقيدة	550
التصنيف السريع	9000-26700
الأعلى من سرعة دوران	025
الأعلى من كوابل	6
الوزن الصافي لآلة	1.8

تذكر قراءة مع السمات والتوصيات المستمرة. فإن المواصفات الواردة هنا عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

حركات أداتك دعماً وإيماً بالاعتماد على:

أن تؤدي القوة المعروفة في عملية التحريك إلى تقليل كفاءة الماكينة فحسب، بل سيؤدي أيضاً إلى تآكل نقطة العجلة بسهولة.



● تبسيط السرعة

أدواتك التي تتحكم في السرعة في الآلات كما هو موضح في الشكل لتبسيط السرعة مع ثابت الطاقة. يتم الحصول على سرعة أعلى عند إدارة الفرش في اتجاه الرقم 180. ويتم الحصول على سرعة أقل عند الدوران في اتجاه الرقم 1.

1. لتبسيط السرعة



راجع الجدول لمعرفة العلاقة بين إعدادات الأرقام الموجودة على الفرش والسرعة التقريبية للأداة.

سرعة	سرعة الدوران في الدقيقة
1	9000
2	13000
3	17500
4	21500
5	25000
أقصى	26700

خطو:

1. فقط قم بتبديل وحدة التحكم في السرعة بين 1 والحد الأقصى، أو قد لا تعمل وحدة التحكم.
2. قد يكون المحرك مغروط التحميل وقد لفنتل الأداة للعمل إذا استعرت الأداة في العمل بسرعة متغيرة.

● تحريك نقطة العجلة

استخدم الصفيح نقطة التصلة "محملة" بقطع وجزئات مختلفة. يجب عليك التمسك نقطة التصلة بحزم متساوي.


تعليمات التشغيل

● تثبيت أو إزالة نقطة العجلة لتبديل

بالاعتماداً من إيقاف تشغيل الأداة وفصلها عن الكهرباء قبل تثبيت نقطة العجلة أو إزالتها.


لديك صامولة التثبيت وأرجل نقطة التصلة في صامولة التثبيت. استخدم مفك ربط لتثبيت المفك واستخدم مفك ربط آخر لتثبيت صامولة التثبيت بشكل آمن.

1. شد
2. المفك
3. تثبيت المفك



لا ينبغي أن تكون نقطة التصلة على بعد أكثر من 10 سم من صامولة التثبيت. يؤدي تجاوز هذه المسافة إلى حدوث اهتزاز أو كسر في المفك.

قد يتم صامولة التثبيت بشكل آمن باستخدام مفك الربط لإزالة نقطة العجلة. تتبع إجراءات التثبيت في الأداة المتعددة.



● عملية التبديل

لديك تشغيل الأداة. ادفع مفك المفك للأمام حتى لا يمكن دفعه. اضغط لأسفل لفصل المفك المتوقف. اضغط لأسفل على الجزء السفلي من المفك وسيتحرك المفك إلى وضع إيقاف التشغيل.


1. إلى الأمام
2. مفك التبديل




● عملية

قد يتسبب الأداة دون أن تقوم نقطة التصلة بأي اتصال بفنتلة الفصل حتى تصل نقطة التصلة إلى السرعة الكاملة. أمسك هذه الأداة بقوة وبشكل صحيح. بدلاً من ذلك، قد يتسبب نقطة التصلة على نقطة العمل بفنتلة الحصول على أداء جيد.

- 1 فرشاة الكربون
- 2 فرشاة الكربون
- 3 مائل
- 4 مغناطيس



- 1 حصر التآكل



الصيانة والرعاية


جذب:

تأكد دائماً من إيقاف تشغيل الآداة وفصلها عن الكهرباء قبل محاولة إجراء الفحص أو الصيانة.

● تنظيف قنصات الهواء

يمكن أن تالط الآداة وقنصات الهواء الخاصة بها بظيفة. قم بتنظيف قنصات الهواء الخاصة بالآداة بالضغط أو عندما تبدأ قنصات التهوية في الانسداد.


- 1 مخرج الهواء
- 2 مدخل الهواء



● استبدال فرشاة الكربون

قم بحس فرشاة الكربون والتأكد من استخدامها عندما ليس في حالة العمل. يمكنك فحص فرشاة الكربون بظيفة وحرة التآكل في المواعيل. يجب استبدال فرشاة الكربون في نفس الوقت.


- 1 علامة الحد



استخدم مقبض الهواء لإزالة الغطاء العلوي. لف فرشاة الكربون عن حامل الفرشاة. ثم اسحب الزنبرك المولسي وأخرج للفرشاة الكربون البالية واستبدلها بأخرى جديدة. انتبه على الزنبرك المولسي. وأعد توصيل فرشاة الكربون بحامل الفرشاة. ومن ثم قم بربط الغطاء العلوي بشكل آمن.

شرح النظرة العامة

1	لوحة الترميز	26	لوحة الترميز
2	لوحة	27	الجدولية المساندة
3	الخط	28	إسكان الممرات
4	حجم	29	قوة الترميز
5	برميل	30	عامل قسمة الترميز
6	برغمي التفتت على رأس المقلد ST4+35	31	برغمي التفتت
7	الجدولية المساندة (4+35+30)	32	برغمي التفتت على رأس المقلد ST2 9+9
8	ممرات المقلد	33	مكثف
9	محمل كروي 600022	34	لوحة
10	خط المكنم للمعدود 10	35	معدودة لاختبار النهائي A22
11	محمل كروي 620022	36	يحول
12	موجة الترميز المساندة 29	37	الترميز المقلد (27+0 5+4 2)
13	خط المكنم للخط 30	38	المعدودة المبدئي
14	ياحات (1.5+5 5)	39	مقلد المبدئي
15	المران	40	المقلد المقلد
16	خط المكنم للمعدود 5	41	برغمي التفتت على رأس المقلد ST4+12
17	المعدودة المبدئي	42	ممرات المقلد
18	خط (4+25 2+22)	43	المقلد المقلد
19	محمل كروي 60822	44	برغمي التفتت على رأس المقلد ST4 2+10
20	مقلد المكنم للمعدود	45	مقلد
21	لوحة الترميز	561	مقلد المقلد
22	المقلد المقلد	562	لوحة
23	الجدولية المساندة	563	مقلد المقلد
24	محمل كروي 60722		
25	الجدولية المساندة (8.5+21 2+10)		

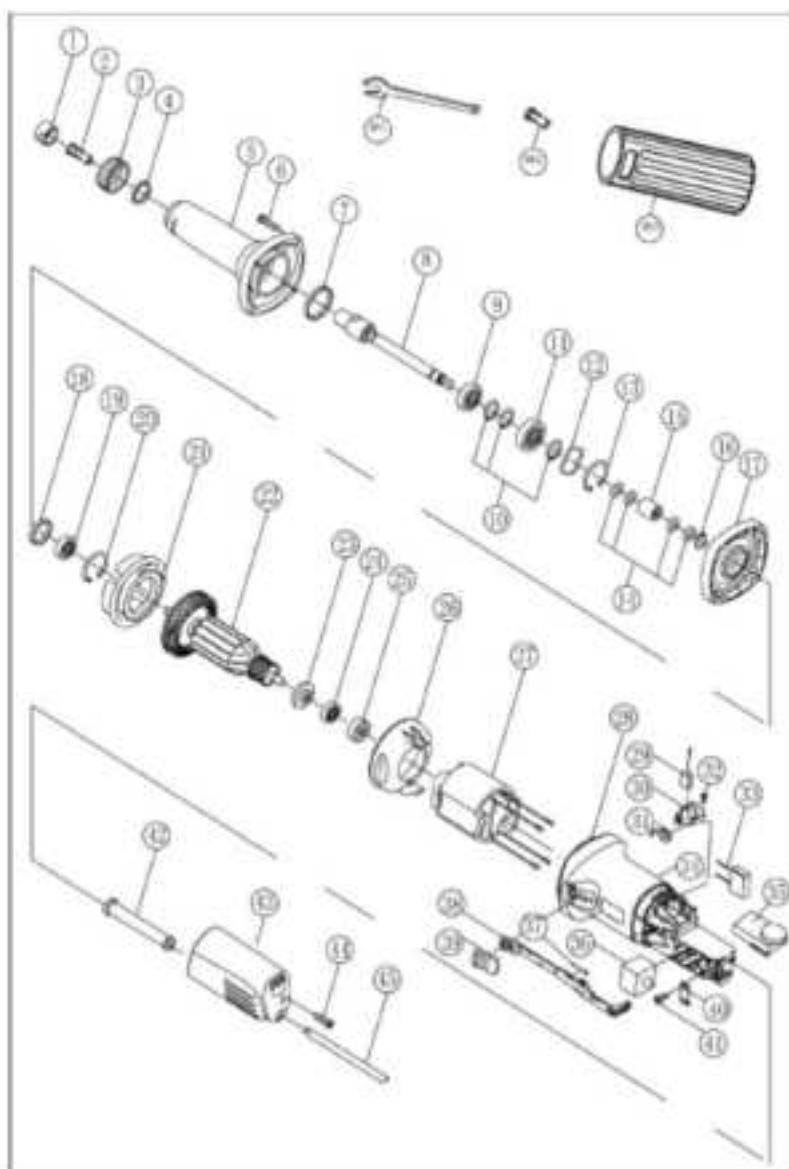

INNOVATION
PERFORMANCE
SAFETY
CONFIDENCE
GAZELLE

GAZELLE®

exiles@gazelleindustrial.com | www.gazelleindustrial.com