

Aisladores

Salida binaria sin alim. aux.

Circuito de campo Ex i

9276/10-21-60-00s N° de art. 261443

STAHL

ISPA



- Extenso catálogo para una amplia gama de electroválvulas
- Ahorro de espacio gracias a su forma de construcción pequeña: 12,5 mm de anchura
- Utilizable hasta SIL 3 (IEC/EN 61508)

MY R. STAHL 9276A



Las salidas digitales de la serie 9276 emiten señales para el funcionamiento elementos de seguridad intrínseca como electroválvulas Ex i, luces piloto o bocinas. Los dispositivos no requieren energía auxiliar separada, ya que son alimentados mediante el circuito de control. Las salidas de seguridad intrínseca están separadas galvánicamente de las entradas.

Datos técnicos

Protección contra explosiones

Aplicaciones (zonas)	2
Interfaz Ex zona	0, 1, 2, 20, 21, 22
Homologación IECEx gas	IECEx IBE 17.0045X
IECEx Protección contra explosiones de gas	Ex ec [ia IIB Ga] IIC T4 Gc
Homologación IECEx polvo	IECEx IBE 17.0045X
IECEx protección contra explosiones de polvo	[Ex ia Da] IIIC
Homologación IECEx grisú	IECEx IBE 17.0045X
IECEx protección contra grisú	[Ex ia Ma] I
Homologación ATEX gas	IBExU 17 ATEX 1153 X
ATEX protección contra explosiones de gas	II 3 (1) G Ex ec [ia IIB Ga] IIC T4 Gc
Homologación ATEX polvo	IBExU 17 ATEX 1153 X
ATEX protección contra explosiones de polvo	II (1) D [Ex ia Da] IIIC
Homologación ATEX grisú	IBExU 17 ATEX 1153 X
ATEX protección contra grisú	I (M1) [Ex ia Ma] I
Homologación cULus	E81680
Identificación cULus	Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D; Class I, Zone 2, AEx/Ex nA Group IIC AIS Class I,II,III, Div. 1, Groups A,B,C,D,E,F,G; Class I, Zone 0, [AEx ia]/[Ex ia] IIC T4 any mounting pos. Ta = 60°C See Doc. 9276 6 031 001 3
Certificaciones	ATEX (IBE), Canadá (CSA), Chine (CQM), EE.UU. (UL), IECEx (IBE), SIL (exida)
Certificación naval	DNV
Certificado de conformidad	ATEX (EUK), China (CCC)

Salida binaria sin alim. aux.
Circuito de campo Ex i
9276/10-21-60-00s N° de art. 261443

Datos de seguridad

Tensión máxima U _o	25,1 V					
Corriente máxima I _o (Ex ia)	188 mA					
Potencia máxima P _o	1180 mW					
Capacidad exterior máxima admisible C _o para IIB	0,83 µF					
Inductancia exterior máxima admisible L _o para IIB	4 mH					
Capacidad exterior máx. admisible IIA	2,93 µF					
Inductancia exterior máxima admisible IIA	7,5 mH					
Capac. ext. máx. adm. IIIC	0,83 µF					
Induct. ext. máx. adm. IIIC	4 mH					
Capac. ext. máx. admisible I	2,93 µF					
Inductancia externa máxima admisible L _o para I	7,5 mH					
Capacidad interna	Irrelevante					
Inductancia interna	Irrelevante					
Tensión máxima de seguridad técnica	253 V CA					
Límites de seguridad intrínseca inductancia L _o /capacidad C _o	Comúnmente conectables inductancia L _o / capacidadC _o					
IIC	L _o [mH] C _o [µF]					
IIB	L _o [mH] C _o [µF]	2 mH 0,300 µF	1 mH 0,370 µF	0,500 mH 0,460 µF	0,100 mH 0,790 µF	
IIA	L _o [mH] C _o [µF]	5 mH 0,510 µF	1 mH 0,560 µF	0,500 mH 0,660 µF	0,100 mH 1 µF	
IIIC	L _o [mH] C _o [µF]	2 mH 0,300 µF	1 mH 0,370 µF	0,500 mH 0,460 µF	0,100 mH 0,790 µF	
I	L _o [mH] C _o [µF]	5 mH 0,510 µF	1 mH 0,560 µF	0,500 mH 0,660 µF	0,100 mH 1 µF	

Seguridad funcional

SIL	3
HFT	0
SFF	100%
Lambda SD	0 FIT
Lambda SU	50 FIT
Lambda DD	0 FIT
Lambda DU	0 FIT

Datos eléctricos

Número de canales	1
-------------------	---

Alimentación auxiliar

Alimentación auxiliar	sin
Energía disipada máxima	1,33 W
Protección contra polarización inversa	sí

Separación galvánica

Tensión de comprobación según norma	EN IEC 60079-11
-------------------------------------	-----------------

Separación galvánica

Separación galvánica salida Ex i a entrada	375 V CA valor máximo
--	-----------------------

Entrada

Tensión de entrada para ON	15 – 30 V
Tensión de entrada para OFF	0 – 5 V

Salida

Salida tensión en circuito abierto U_a	21,9 V
Corriente de salida máx. $I_a \text{ máx}$	58 mA
Salida resistencia interna R_i	133,4 Ω
Retardo de conmutación ON/OFF	$\leq 20 \text{ ms}$
Retardo de conmutación OFF/ON	$\leq 20 \text{ ms}$
Tiempo de estabilización de salida	20 ms
Indicación estado de conmutación	LED amarillo "STAT"

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-40 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente	-40 °F ... +140 °F
Temperatura de almacenamiento	-40 °C ... 80 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 °F ... +176 °F
Humedad relativa máxima	10 ... 95 %
Utilización en altura	$< 2000 \text{ m}$
Compatibilidad electromagnética	EN 61326-1 uso en el ámbito industrial Inmunidad conforme EN 61000-6-2 emisiones espurias radiadas conforme a EN 61000-6-4

Datos mecánicos

Grado de protección (IP)	IP30
Grado protec. (IP) terminales	IP20
Resistencia al fuego (UL 94)	V0
Material del envoltente	Poliamida
Dimensión de la rejilla	12,5 mm
Anchura	12,5 mm
Anchura	12,5 mm
Anchura de montaje en pulgadas	0,49 in
Altura	114,5 mm
Altura	114,5 mm
Altura pulgadas	4,51 in
Longitud	112,5 mm
Longitud pulgadas	4,43 in
Peso	165 g
Peso	0,36 lb

Montaje / Instalación


Tipo de montaje	Raíl DIN NS35/15, NS35/7,5
Posición de montaje	vertical horizontal
Tipo de conexión	Borne de rosca
Sección transversal mínima rígida	0,2 mm ²

Salida binaria sin alim. aux.
Circuito de campo Ex i
9276/10-21-60-00s N° de art. 261443

Montaje / Instalación

Sección transversal máxima flexible	2,5 mm²
Sección transversal mínima flexible	0,2 mm²
Sección transversal máxima flexible	2,5 mm²
Temperatura ambiente AWG	24 ... 14

Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones

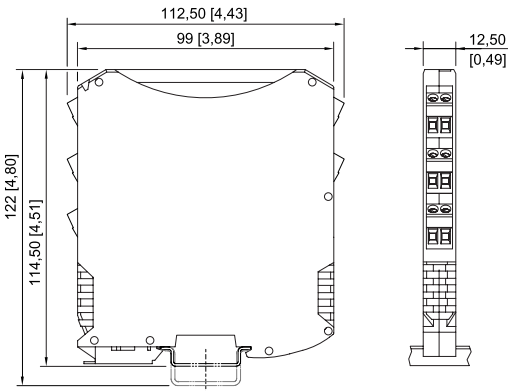

ISpac series 9260, 9265, 9270, 9275, 9276, 9282 con terminal de rosca

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.