

SEANO™

EINFACH UMSCHALTEN

SEANO™ ist die neue, wegweisende
Schalterserie von **Legrand**, dem
Weltmarktführer für Schalterlösungen.




#legrandImprovingLives

 **legrand®**

A modern, minimalist interior space with white walls and a light-colored marble floor. A large, dark-framed mirror is on the left wall. In the center, there is a tufted orange leather bench with a black metal frame. To the right, a white door with a silver handle is visible. A small window with a dark frame is on the wall above the bench. The overall atmosphere is clean and contemporary.

Einfach umschalten auf SEANO™

Zur möglichst einfachen Lesbarkeit verwendet Legrand das generische Maskulinum. Dieses steht stellvertretend für die Vielfalt der Menschen sowie der Geschlechter und Geschlechtsidentitäten. Keine der gebräuchlichen Alternativen kann diese Vielfalt vollständig widerspiegeln.

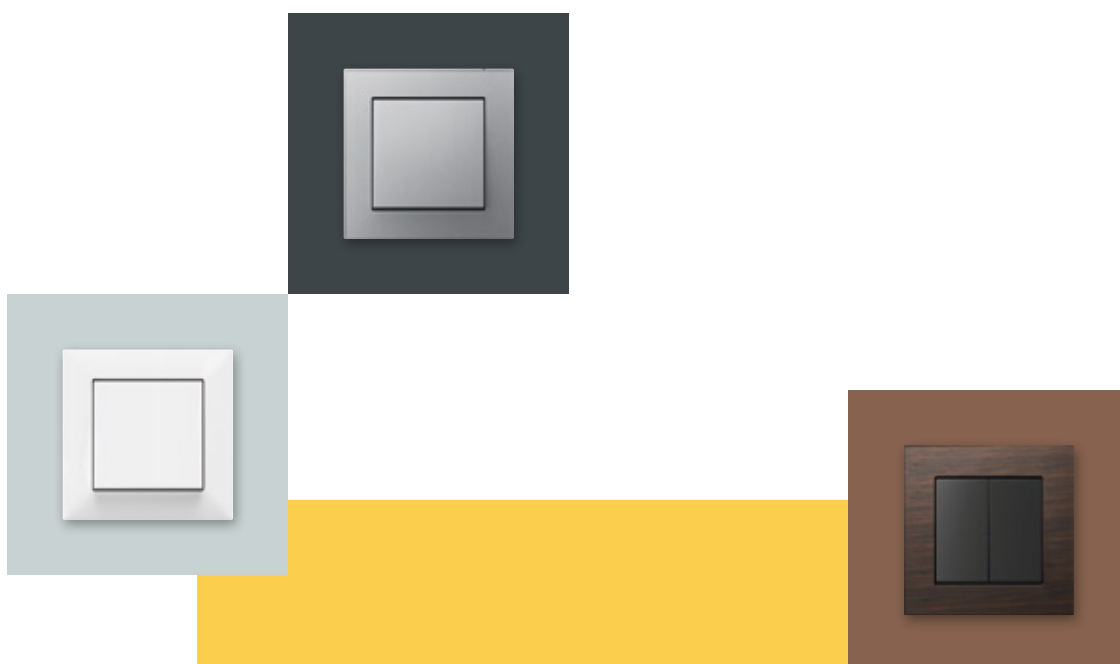

Inhalt

DESIGNS

Vorteile	4
Designlinien	6
Installation	14

SMART HOME

Überblick	20
SEANO™ with Netatmo	22
SEANO™ MyHOME	24

NACHHALTIGKEIT	26
-----------------------	----

PRODUKTKATALOG	28
-----------------------	----

SEANO™

Ihre Vorteile

SEANO™ wurde **exklusiv** für den **deutschen** und **österreichischen** Markt entwickelt. Mit maßgeschneiderten Funktionen ist die Schalterserie **SEANO™** optimal an die technologischen und baulichen Besonderheiten in diesen beiden Ländern angepasst. Erweitern Sie **SEANO™** mühelos mit den modernen Smart-Home-Lösungen von Legrand.



An abstract, organic, orange-colored shape on the left side of the page, resembling a stylized drop or a modern architectural element. It has several small, bright white highlights that give it a three-dimensional, glossy appearance.

Einfache
Installation

Facettenreiches
Portfolio

Hochwertiges
Design

MyHOME

With Netatmo

Nachhaltigkeit

SEANO™

SEANO™+

SEANO™ Natura

Einfach umschalten auf ein facettenreiches Portfolio mit 3 Designs

Sie gestalten ein Zuhause, das in einem **unverwechselbaren** Stil gehalten sein soll? Alle Schalter und Steckdosen im facettenreichen SEANO™-Portfolio folgen einer unverkennbaren Designlinie, die von Legrand entwickelt wurde. Das gilt für den Preis-Leistungs-Sieger SEANO™ Standard-Design ebenso wie für SEANO™+ und SEANO™ Natura.

Im breiten Produktsortiment stehen Ihnen außergewöhnliche Designs für Schalterrahmen zur Verfügung, die mit **hochwertigen** und **langlebigen** Materialien veredelt sind.

Die Wippen und Abdeckungen sind in 4 unterschiedlichen Farben erhältlich und können mit allen 3 Designs SEANO™, SEANO™+ und SEANO™ Natura kombiniert werden.

EINFACH UMSCHALTEN



SEANO™

Geradlinig und zeitlos: Das **SEANO™** Standard-Design deckt die verbreitetsten Rahmen-designs ab und eignet sich für alle Budgets.



Das Standard-Design der **SEANO™**-Reihe

- Gleichgewicht aus strengen geometrischen und leicht geschwungenen Formen
- Quadrat (Wippe) im Quadrat (Rahmen)
- Hochwertiger Kunststoff wahlweise mit hochresistenter Lackierung




SEANO™

ZEITLOS

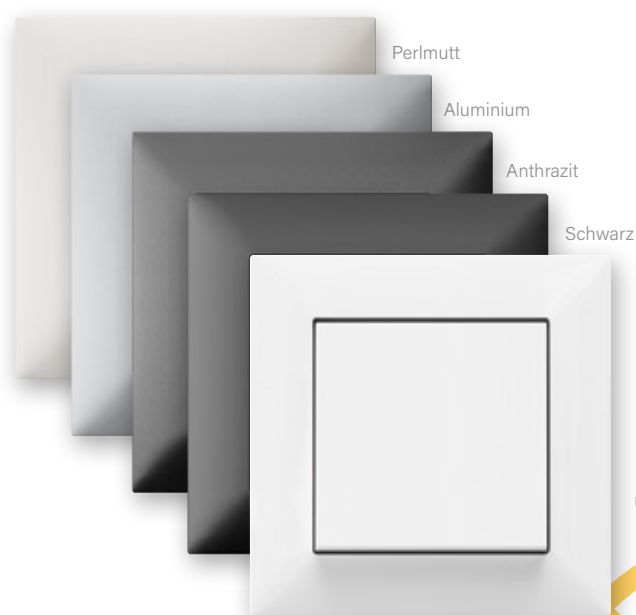


Für die Rahmen der neuen Schalterserie **SEANO™** stehen unterschiedliche Wippen und Abdeckungen zur Verfügung, die Sie flexibel miteinander kombinieren können.

WIPPENFARBEN

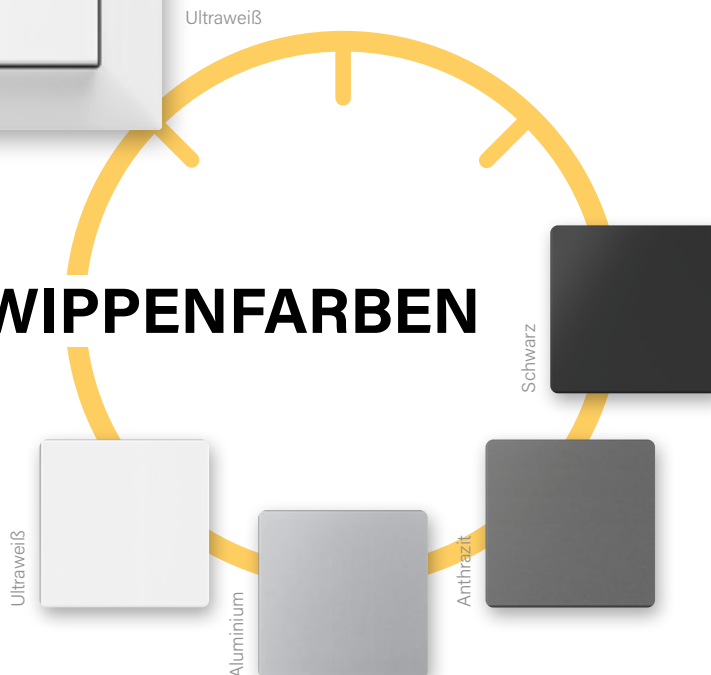


SEANO™+

VIEL FALT



Dünnes Echtmaterial

Auch für die Rahmen der Reihe **SEANO™+** stehen unterschiedliche Farben für Wippen und Abdeckungen zur Verfügung. Diese sind mit den Rahmenoberflächen abgestimmt und können flexibel miteinander kombiniert werden. Dadurch können Sie Ihre individuelle Vorstellung Ihres Wohnraums verwirklichen.




Ultraweiß



Aluminium



Anthrazit



Schwarz

WIPPENFARBEN

SEANO™ +

SEANO™ + erweitert die Designoptionen für Schalterrahmen um zusätzliche Farben sowie um Varianten mit einer dünnen Schicht aus Echtmaterialien.

Das Design von **SEANO™ +**

- Besondere Note durch das Spiel mit unterschiedlichen Oberflächenausführungen
- Zusätzliche dezente Kontur um den Schalterahmen herum, wodurch die edlen Oberflächen noch besser zur Geltung kommen
- Hochwertiger Kunststoff wahlweise mit Echtmaterial-Beschichtung




SEANO™ Natura

Edel und von exklusiver **Premium-Qualität:**
Die Rahmen aus der Reihe SEANO™ Natura
bestehen aus den folgenden hochwertigen
Echtmaterialien: White Glass, Black Smoked Glass,
eloxiertes Aluminium, Eiche dunkelbraun und
Eiche hellbraun.




SEANO™ Natura

NATUR PUR



Das Design von **SEANO™ Natura**


- Distinktive und klare Linien zeichnen die Premium-Reihe aus
- Das Hauptaugenmerk wird auf den eigentlichen Star – **das Echtmaterial** – gerichtet
- Natürliche Beschaffenheit des Materials sorgt für eine angenehme Haptik

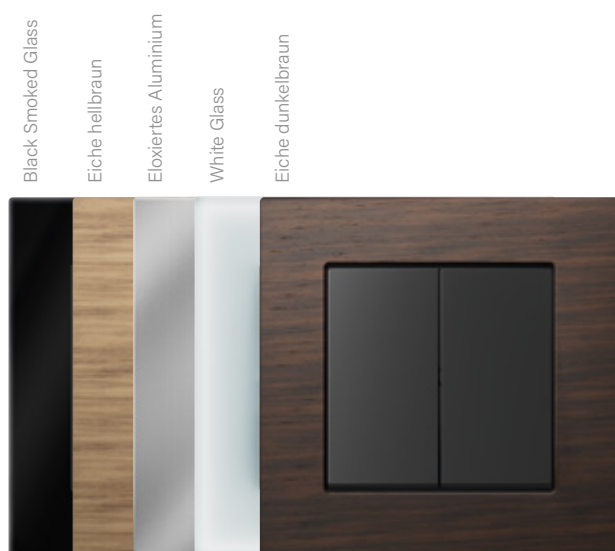

SEANO™ Natura steht für pure Eleganz aus Echtmaterialien mit 4 unterschiedlichen Farben für Wippen und Abdeckungen, die Sie frei nach Ihrem Geschmack kombinieren können. Gestalten Sie etwas Einzigartiges ganz nach Ihren Wünschen.



WIPPENFARBEN




Ultraweiß



Aluminium




Anthrazit



Schwarz

SEANO™

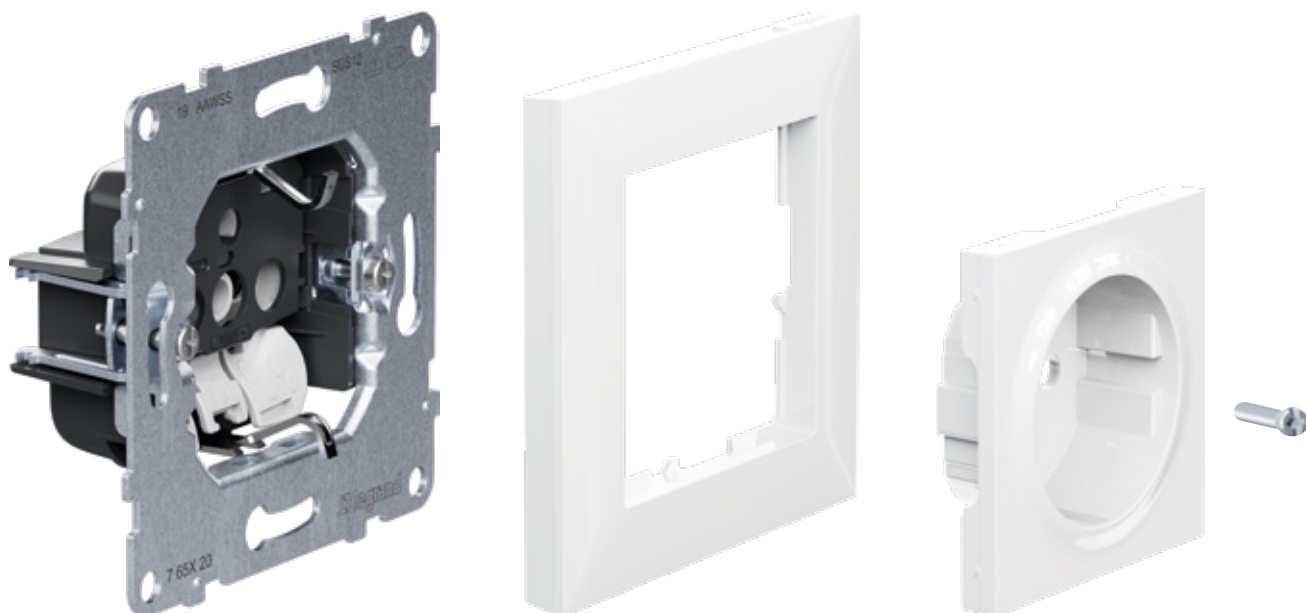


Einfach umschalten auf eine mühelose Installation

Der Faktor **Zeit** ist für Elektroinstallateure von großer Bedeutung. Sämtliche Bauteile wurden daher so konstruiert, dass Sie diese besonders schnell, einfach und sicher montieren können.

INSTALLATION

Durchdachtes Schraubensystem

Schluss mit beschädigten Einsätzen bei Steckdosen durch eine zu fest gedrehte Mittelschraube. Dank des durchdachten Schraubensystems können Sie den Steckdosentopf sicher mit Ihrem Akkuschrauber befestigen. Die Vorrichtung verhindert Haarrisse im Kunststoff oder einen kompletten Bruch, der durch eine zu starke Krafteinwirkung entstehen kann.

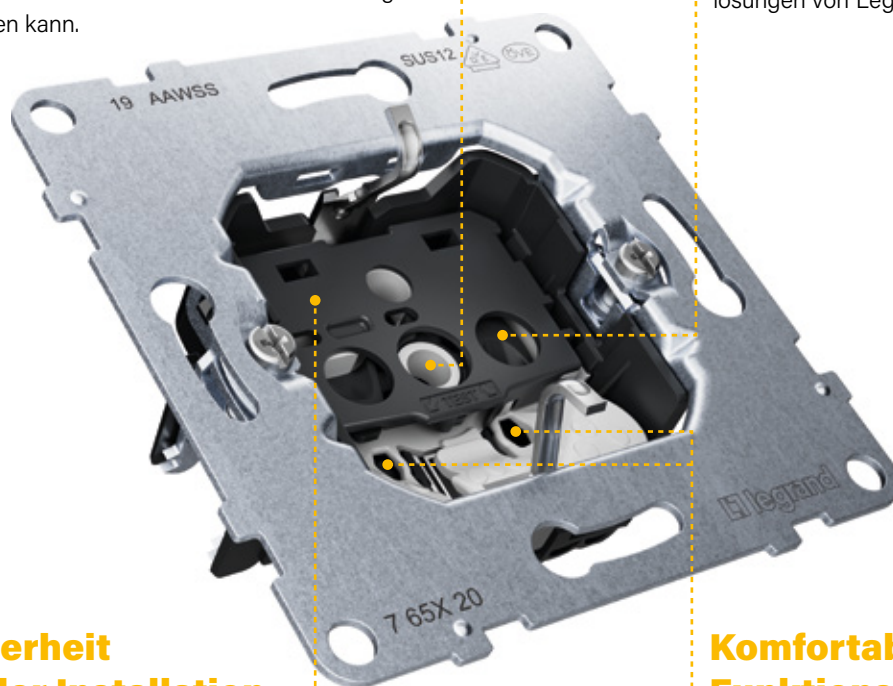

Sicherheit bei der Installation

Die kunststoffisolierten Einsätze verhindern das unbeabsichtigte Berühren von spannungsführenden Teilen.

Standardmäßig mit erhöhtem Berührungsschutz

Sicherheit wird bei Legrand großgeschrieben. Der erhöhte Berührungsschutz sowie die isolierten Kontakte minimieren das Risiko eines Stromschlags. Dieses Schutzsystem wird standardmäßig in den Steckdosenlösungen von Legrand verbaut.



Komfortable Funktionsprüfung

Die Steckdosen der SEANO™-Serie verfügen über Messpunkte, wodurch sie schnell, einfach und ohne Ausbau auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft werden können.

SEANO™


VORTEILE

Doppelzahn-Spreizkralle mit Schutzabdeckung

Die Doppelzahn-Spreizkralle der neuen SEANO™-Serie bietet einen verbesserten Halt und eine erhöhte Zugfestigkeit des Einsatzes. In der neutralen Position sind die Spreizkrallen vollständig abgedeckt, was Schäden an Drahtisolierungen verhindert und während der Installation vor Handverletzungen schützt. Zudem gewährleistet sie eine schnelle und automatische Rückstellung in die neutrale Position.

Flexible LED-Beleuchtung

Beleuchtungs- oder Kontrollfunktionen werden bei SEANO™ über LEDs mit geringem Energieverbrauch realisiert und können auch im Nachhinein ohne Tausch des Einsatzes noch hinzugefügt werden.

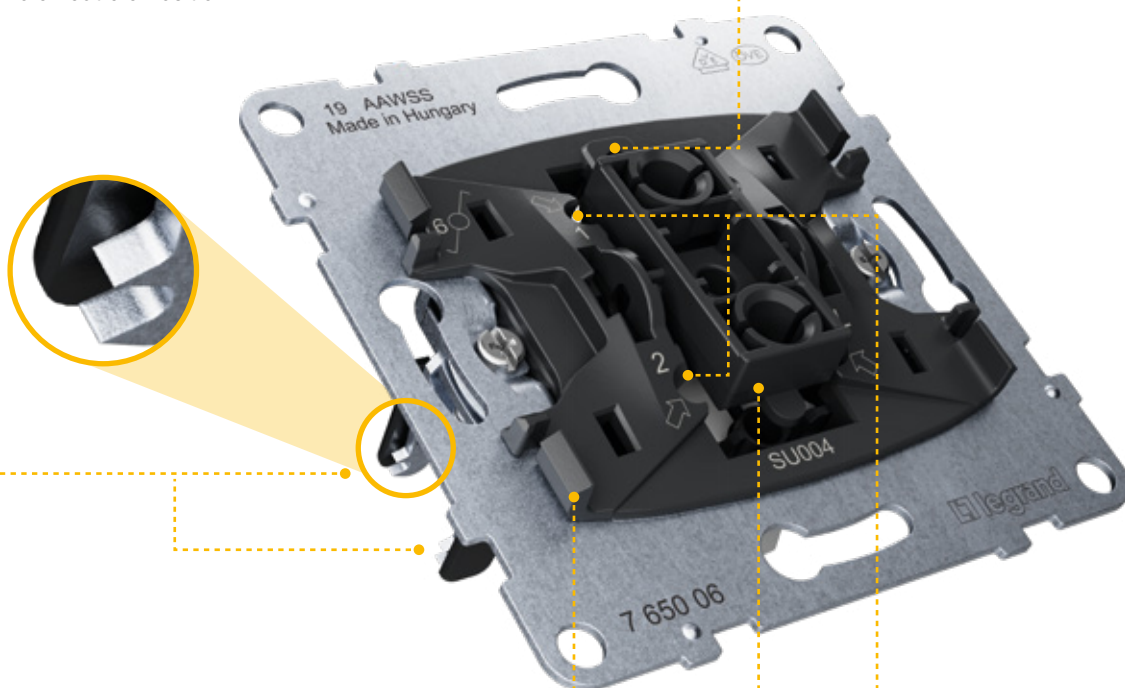

Putzausgleichs-Federsystem

Keine Wand ist eben. Das 4-Punkt-Federsystem drückt den Rahmen an die Wand. So gelingt Ihnen die saubere Installation besonders einfach.

- Decken Sie negative Wandeffekte stilvoll ab
- Gleichen Sie Unregelmäßigkeiten in der Positionierung der Installation aus
- Überdecken Sie die äußeren Kragen von Hohlwanddosen auf ästhetische Weise


Komfortable Funktionsprüfung

Die Schaltereinsätze der SEANO™-Serie verfügen über Messpunkte, wodurch sie schnell, einfach und ohne Ausbau auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft werden können.

Effizienter Aufbau

Das Schalterkonzept von SEANO™ kommt ohne Wippen-Gegenplatte aus. Das ganzheitliche System aus Wippenträger, Putzausgleichsfeder und integrierter Gegenplatte ermöglicht Ihnen eine schnellere, flexiblere Installation sowie Zeit- und Kostenersparnisse.

Einfach umschalten auf Perfektion


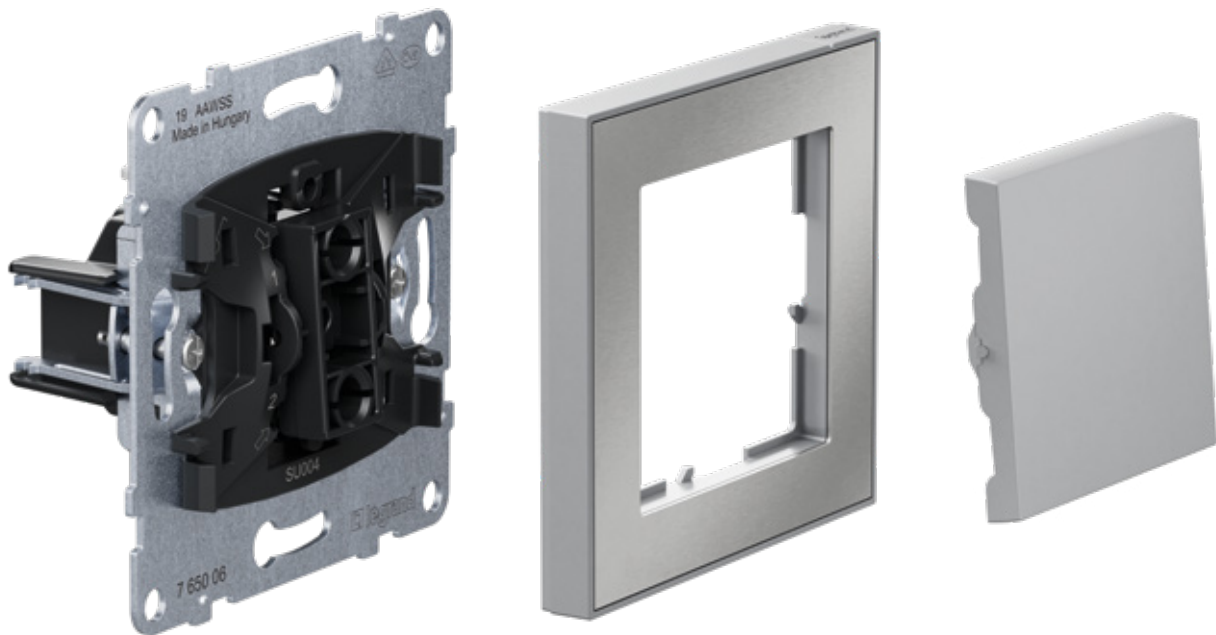


Perfektion erfindet sich laufend neu. **Leidenschaft** für Elektroinstallationen treibt die Produktingenieure und weitere Spezialisten bei Legrand an, die besten Produkte und Systeme in diesem Bereich weiterzuentwickeln. In den Schaltern, Steckdosen und weiteren Produkten für die neue Schalterserie SEANO™ stecken **über 100 Jahre Erfahrung** von Legrand.

SEANO™

QUALITÄT

Überlegene Leistung und Qualität in puncto Anschluss und Bedienung

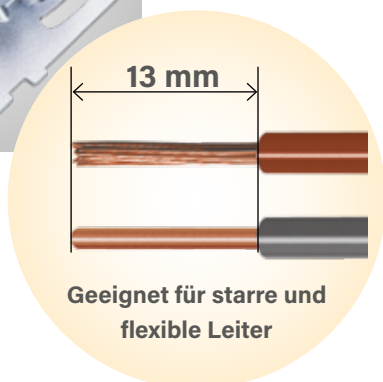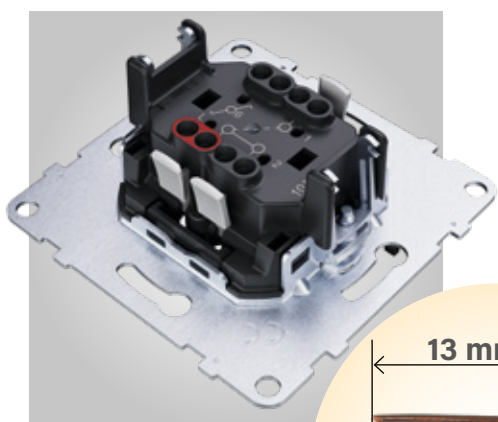

Kompakter Einsatz mit vielen Vorteilen

Schnell und zuverlässig: Die automatischen Klemmen mit farblichen Kennzeichnungen garantieren eine lebenslange Klemmverbindung.

Sicher und robust: Das komplett gekapselte Gehäuse in kompakter Bauform.

Komfortabel: Das Schaltbild, das Schaltsymbol und die Abisolierlänge des Drahts sind am Einsatz ersichtlich.

Malerabdeckung für die Einsätze


Kein mühseliges Abkleben der Einsätze mehr vor den Malerarbeiten: Die ab Werk aufgesteckte Malerabdeckung schützt den Einsatz vor Staub, Farbe und Beschädigungen – auch nach der Montage. Die Einsätze können mit der Abdeckung montiert werden und müssen erst beim Aufsetzen des Rahmens entfernt werden.



Lackierungen


Bei SEANO™ werden alle Farben außer Ultraweiß lackiert, um einerseits die optische Langlebigkeit zu garantieren und andererseits auch eine haptische Qualität zu schaffen.



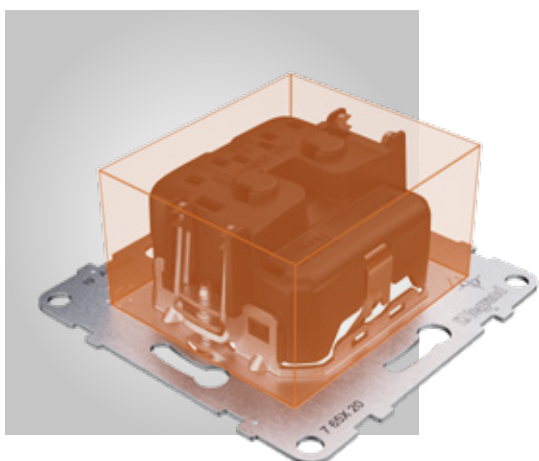

Größenoptimierter Einsatz

Entspanntere Verdrahtung: Der Kubus im Einsatz wurde stark verkleinert, sodass Ihnen mehr Verdrahtungsraum zur Verfügung steht. Positiver Nebeneffekt: Sie erhalten mehr Spielraum zum Ausgleichen von unpräzise gesetzten Hohlwanddosen.

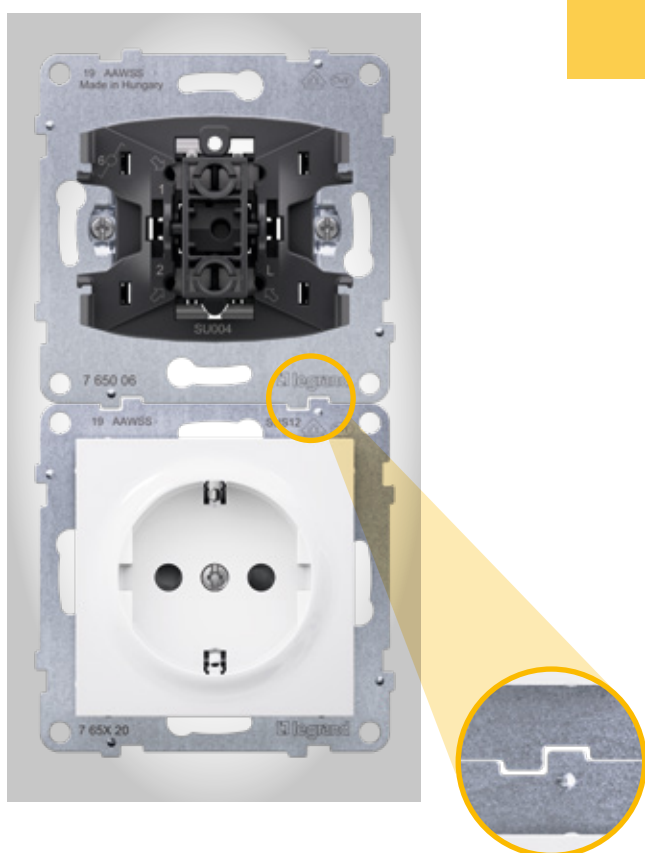


Neuartiges Positionierungssystem und horizontal ausgerichteter Schalter-Einsatz

Unterputzdosen und insbesondere Hohlwanddosen für Mehrfachinstallationen befinden sich in der Horizontalen oder Vertikalen nicht immer auf einer geraden Linie oder im korrekten Mittelmaßabstand. Die Schalter-Einsätze sind bei SEANO™ horizontal ausgerichtet. Ein Vorteil bei vertikal positionierten Mehrfachinstallationen, wie sie in Deutschland und Österreich üblich sind. Dadurch haben Sie mehr Spielraum, wo es nötig ist, und gleichen ungenau platzierte Dosen schnell und einfach aus.

Das neuartige Positionierungssystem für Mehrfachinstallationen bei den SEANO™-Einsätzen erhöht die Flexibilität und Komplettierungsgeschwindigkeit. Durch das System können die Einsätze sehr genau aneinandergereiht werden und bieten dabei genug Flexibilität, um ungenaue Dosenabstände bei Mehrfachkombinationen auszugleichen. Dadurch können Sie Einsätze leicht und zügig installieren.

Integration von 55 mm x 55 mm Einsätzen

Wie zum Beispiel: KNX-Tastsensoren, Bewegungsmelder, Thermostate etc.



EINFACH UMSCHALTEN



SEANO™

Einfach
umschalten auf ein
smartes
Zuhause




Mit der neuen Schalterserie SEANO™ steht Ihnen die ganze Produktwelt von Legrand offen. Sie möchten ein Smart Home einrichten? SEANO™ with Netatmo und SEANO™ MyHOME sind 2 leistungsfähige Smart-Home-Systeme, die jeweils für unterschiedliche Einsatzszenarien optimiert wurden. Sowohl SEANO™ with Netatmo als auch SEANO™ MyHOME erlauben den Fernzugriff über die Cloudlösung von Legrand mit europäischen Rechenzentren – **sicher verschlüsselt, datenschutzkonform** und ohne **Zusatzkosten**.



SEANO™
with
Netatmo

SMART HOME

für Bestandsimmobilien

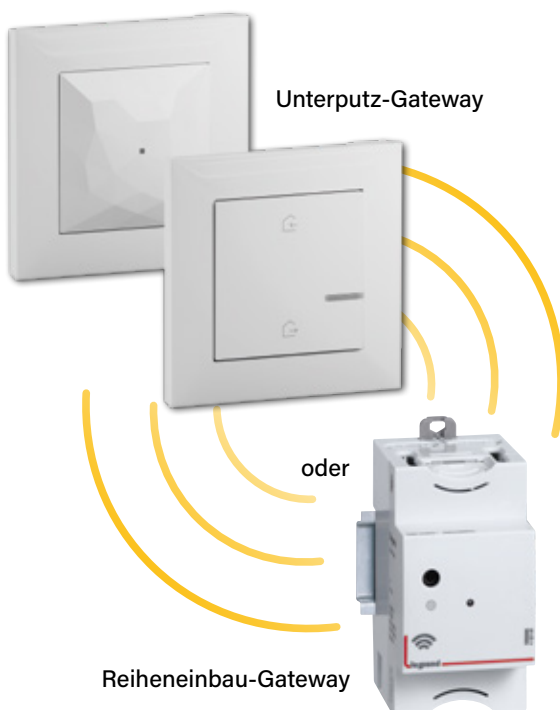

SEANO™ with Netatmo lässt sich aufgrund seiner **Funktechnologie** nach dem fortschrittlichen ZigBee 3.0-Standard besonders einfach in Bestandsimmobilien installieren. Zusätzliche Unterputzarbeiten für Rohre und Kabel werden somit nicht benötigt. Als Basis dient das Funk-Gateway von SEANO™ with Netatmo, das sich mit dem Internetrouter verbinden lässt.

Anstelle der Unterputzvariante kann das Funk-Gateway auch als Reiheneinbaugerät in Form der Serie EMDX³ with Netatmo in den Verteilerschrank eingebaut werden.

Einfach umschalten

Ergänzend zu SEANO™ with Netatmo gibt es zahlreiche weitere Smart-Home-Produkte, die das Zuhause sicherer, sparsamer und komfortabler machen. Hier ein Auszug aus den vielen Möglichkeiten:



EINFACH UMSCHALTEN AUF MEHR SPARSAMKEIT & KOMFORT

Temperatur




Thermostat Smarter with Netatmo zur Erstellung eines smarten Heizsystems

Energie



Funk-Steckdosen inkl. integrierter Energiemessung

Beleuchtung




Smarte Schalter zum Schalten und für den Abruf von Szenarien

Ladestation



Green'up Home Ladestationen zum Laden von Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hybriden

Die Szene „Fernsehen“ könnten Sie z.B. so programmieren, dass mit einem Klick auf einen drahtlosen Szenarien-Schalter im Wohnzimmer automatisch die gewünschte Beleuchtung auf ein bestimmtes Lichtniveau gedimmt, die Rollläden geschlossen werden und die Heizung auf die gewünschte Wohlfühltemperatur eingestellt wird.

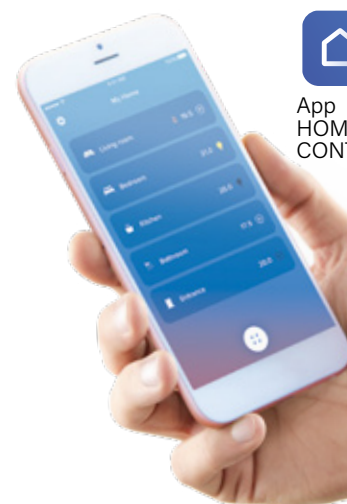

App
HOME +
CONTROL




EINFACH UMSCHALTEN AUF NOCH MEHR KOMFORT UND SICHERHEIT

➔ Siehe Netatmo Pro-Übersicht auf Seite 92

STEUERN SIE IHRE VERNETZTE INSTALLATION, wie Sie es möchten. Per Schalter, über das Smartphone mit der App HOME + CONTROL oder mit Ihrem bevorzugten Sprachassistenten.



Schalten



Wischen



Sprechen

SEANO™ MyHOME

Die ultimative Smart-Home-Lösung für
Neubauten oder **Kernsanierungen**



SMART HOME

SEANO™ MyHOME kann auch ganz einfach mit 2-Draht-Videosprechanlagen kombiniert werden. Sie können über die Video-Innenstelle nicht nur das Smart Home steuern und überwachen, sondern auch das Eigenheim problemlos mit verschiedenen Zutrittssystemen und zusätzlichen Kameras sicherer machen.

Bei SEANO™ MyHOME handelt es sich um ein 2-Draht-Bussystem, das die Nutzung der vollständigen Bandbreite der **Hausautomation** ermöglicht.



Komfort +
Energieeinsparung



Komfort +
Energieeinsparung




Komfort +
Energieeinsparung



Sicherheit +
Kontrolle



Komfort + Kommunikation + Sicherheit



Komfort + Kommunikation + Sicherheit



Mittels Apps kann
auch unterwegs auf
die Hausautomation
zugegriffen werden.




App Door Entry



App Home + Control



App Home + Security



Kommunikation + Sicherheit






Komfort

Die Anbindung an das
Soundmanagementsystem
von SONOS ist möglich.

Einfach umschalten auf mehr Nachhaltigkeit

Gemeinsam handeln für eine nachhaltige Zukunft

Unsere CSR-Verpflichtungen, die in unserer Strategie integriert sind, gliedern sich in fünf Hauptbereichen, die die wichtigsten Herausforderungen für die Gruppe und ihre Stakeholder umfassen.

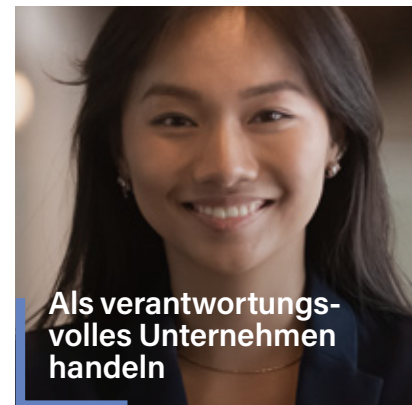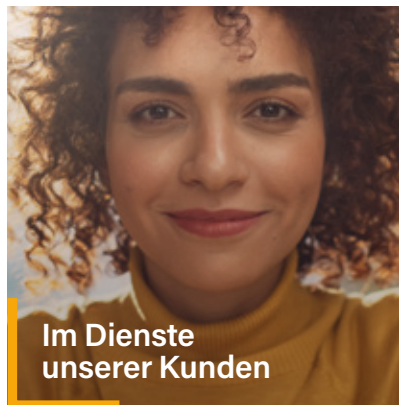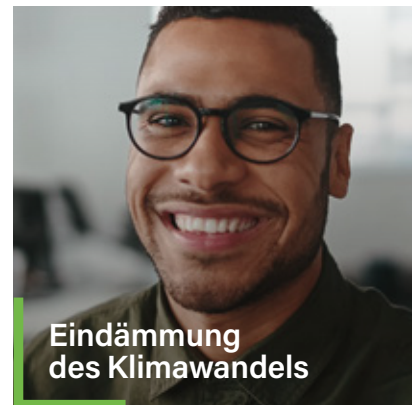

DIE VOLLSTÄNDIGE

CSR-STRATEGIE VON LEGRAND IST VERFÜGBAR

- > <https://www.legrand.de/de/unternehmen/csr>
- > <https://www.legrand.at/de/unternehmen/csr>




SEANO™


ist für Legrand ein wesentlicher Meilenstein
in Richtung Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft



Verwendung von recyceltem Kunststoff im gesamten Produktportfolio anstatt nur in ausgewählten Produkten.

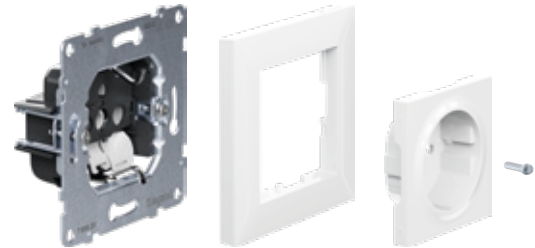

Verzicht auf Duroplaste, da diese nicht vollständig recycelbar sind (z. B. Kunststoff-Harz-Verbindungen und Silikone).



Verwendung von Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft für die Rahmen aus der Reihe SEANO™ Natura.




Produktumweltprofile nach ISO 14025 Typ-III-Umweltdeklarationen: Product Environmental Profile (PEP-Dokumente).



Verzicht auf Kunststoffverpackungen – alle Verpackungen werden aus Papier oder Karton hergestellt.



Malerabdeckung aus 80 Prozent recyceltem Kunststoff.

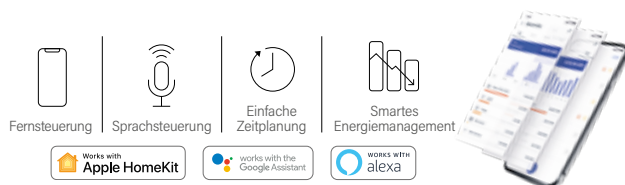

Überwachung des täglichen und monatlichen Verbrauchs mittels vernetzter Steckdosen und Lichtschalter mit konfigurierbaren Benachrichtigungen über die HOME + CONTROL App.




Unsere CSR-Nachhaltigkeitsziele sind in unseren Produkten umgesetzt und erfüllen die Erwartungen unserer Kunden. Durch den Einsatz von recycelten Kunststoffen, papierbasierten Verpackungen und energieeffizienten Lösungen unterscheiden wir uns vom Wettbewerb.

SEANO™

AUF EINEN BLICK

ZUSAMMENFASSUNG

- 150 Funktionen
- Konventionell
- MyHOME Funktionen
- with Netatmo Funktionen
- Netatmo PRO
- starke Stand Alone Funktionen
- höhere Nachhaltigkeit
- 55 mm x 55 mm
- 50 mm x 50 mm
- 45 mm x 45 mm Integration



**5 x SEANO™
Rahmen**

- Kunststoff
- Kunststoff lackiert




**10 x SEANO™+
Rahmen**

- Kunststoff
- Kunststoff lackiert
- dünnes Echtmaterial



**5 x SEANO™ Natura
Rahmen**


- Echtmaterial

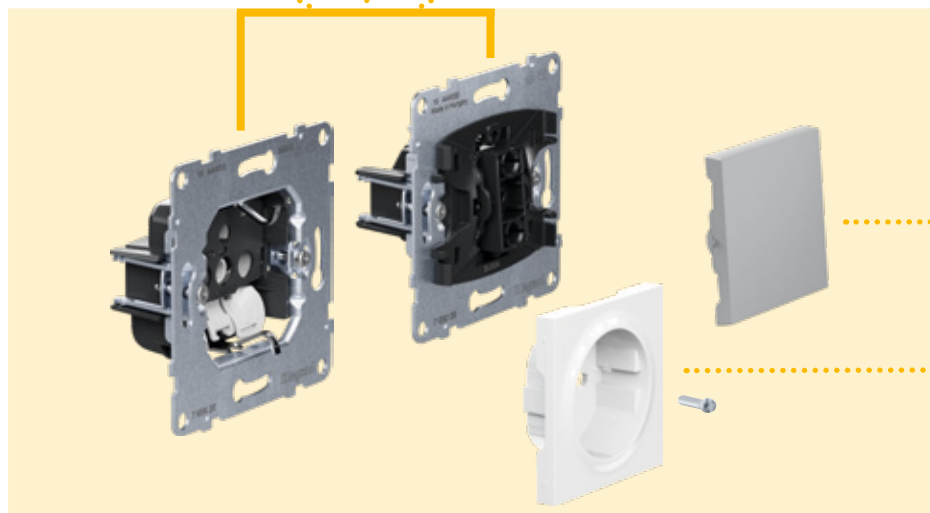

**4 Grundfarben
für alle Rahmen**

- Ultraweiß
- Schwarz
- Anthrazit
- Aluminium

VORTEILE



Der Kubus im Einsatz wurde stark verkleinert, so dass Ihnen **mehr Verdrahtungsraum** zur Verfügung steht. Höherer Spielraum zum Ausgleichen von unpräzise gesetzten Hohlwand Dosen.



Positionierungssystem für Mehrfachinstallationen erhöht die **Flexibilität und Montagegeschwindigkeit** und bietet dabei genug Flexibilität.



Durchdachtes **Schraubensystem**, verhindert die **Beschädigung** des Einsatzes, bei Befestigung der Zentralschraube mittels **Akkuschrauber**.



Sicherheit wird bei Legrand großgeschrieben. Der **erhöhte Berührungsschutz** ist **standardmäßig** sowie die isolierten Kontakte minimieren das Risiko eines Stromschlags.



Die **automatischen Klemmen** mit **farblichen Kennzeichnungen** garantieren eine lebenslange Klemmverbindung.



Die verkapselte Doppelzahn-Spreizkrallen mit Kapselung bietet **besseren Halt** in der Dose und **schützt vor Handverletzungen**.



Das **4-Punkt-Federsystem** drückt den Rahmen an die Wand. So gelingt eine saubere Installation besonders einfach und gleicht Unebenheiten aus.



Das ganzheitliche **Schalterkonzept** aus Wippenträger, Federsystem und integrierter Gegenplatte ermöglicht eine **schnellere, flexiblere Installation** sowie **Zeit- und Kostenersparnisse**.

Funktion		EINSATZ	Symbol	SEANO™ ABDECKUNGEN			
				Ultraweiß 	Aluminium 	Schwarz 	Anthrazit 
Universalwippe Neutral: Aus-/ Wechselschalter, Taster, Kreuzschalter							
SEANO Einsatz Wechselschalter 10 AX Steckklemmen		765006		765106	765206	765306	765406
SEANO Einsatz Kreuzschalter 10 AX Schraubklemmen		765007					
SEANO Einsatz Wechselschalter mit N-Klemme 10 AX Steckklemmen		765010					
SEANO Einsatz Taster Wechselkontakt 10 A Steckklemmen		765011					
SEANO Einsatz Taster Wechselkontakt mit N-Klemme 10 A Steckklemmen		765017					
VERNETZT	SEANO with Netatmo Schalter 2-Leiter inkl. Abdeckung	–		AB Q4/2025			
				765653	765753	765853	765953
	VERNETZT	SEANO with Netatmo Schalter/Dimmer 2-Leiter inkl. Abdeckung	–		765632	765732	765832
VERNETZT	SEANO with Netatmo Schalter/Dimmer 3-Leiter inkl. Abdeckung	–		765631	765731	765831	765931
Universalwippe Beleuchtungsfunktion: Aus-/ Wechselschalter, Taster, Kreuzschalter							
SEANO Einsatz Wechselschalter 10 AX Steckklemmen, beleuchtet		765006 + 764526		765107	765207	765307	765407
SEANO Einsatz Kreuzschalter 10 AX Schraubklemmen, beleuchtet		765007 + 764526					
SEANO Einsatz Wechselschalter mit N-Klemme 10 AX Steckklemmen, beleuchtet		765010 + 764526					
SEANO Einsatz Taster Wechselkontakt 10 A Steckklemmen, beleuchtet		765011 + 764526					
SEANO Einsatz Taster Wechselkontakt mit N-Klemme 10 A Steckklemmen, beleuchtet		765017 + 764526					
VERNETZT	SEANO with Netatmo Schalter 2-Leiter inkl. Abdeckung, beleuchtet	–		AB Q4/2025			
				765653	765753	765853	765953
	VERNETZT	SEANO with Netatmo Schalter/Dimmer 2-Leiter inkl. Abdeckung, beleuchtet	–		765632	765732	765832
VERNETZT	SEANO with Netatmo Schalter/Dimmer 3-Leiter inkl. Abdeckung, beleuchtet	–		765631	765731	765831	765931

Funktion		EINSATZ	Symbol	SEANO™ ABDECKUNGEN			
				Ultraweiß 	Aluminium 	Schwarz 	Anthrazit 
Universalwippe Kontroll-Funktion: Aus-/ Wechselschalter, Taster							
SEANO Einsatz Wechselschalter 10 AX Steckklemmen, Kontrollfunktion		765006 + 764521		765107	765207	765307	765407
SEANO Einsatz Wechselschalter mit N-Klemme 10 AX Steckklemmen, Kontrollfunktion		765010 + 764521					
SEANO Einsatz Taster Wechselkontakt 10 A Steckklemmen, Kontrollfunktion		765011 + 764521					
SEANO Einsatz Taster Wechselkontakt mit N-Klemme 10 A Steckklemmen, Kontrollfunktion		765017 + 764521					
VERNETZT	SEANO with Netatmo Schalter 2-Leiter inkl. Abdeckung, Kontrollfunktion	–		AB Q4/2025			
				765653	765753	765853	765953
	SEANO with Netatmo Schalter/Dimmer 2-Leiter inkl. Abdeckung, Kontrollfunktion	–		765632	765732	765832	765932
VERNETZT	SEANO with Netatmo Schalter/Dimmer 3-Leiter inkl. Abdeckung, Kontrollfunktion	–		765631	765731	765831	765931
Universalwippe Klingel: Taster, mit Symbol Klingel							
SEANO Einsatz Taster Wechselkontakt 10 A Steckklemmen		765011		765112	765212	765312	765412
SEANO Einsatz Taster Wechselkontakt mit N-Klemme 10 A Steckklemmen		765017					
Universalwippe Klingel Beleuchtungsfunktion: Taster, mit Symbol Klingel							
SEANO Einsatz Taster Wechselkontakt 10 A Steckklemmen, beleuchtet		765011 + 764526		765115	765215	765315	765415
SEANO Einsatz Taster Wechselkontakt mit N-Klemme 10 A Steckklemmen, beleuchtet		765017 + 764526					
Universalwippe Licht: Aus-/ Wechselschalter, Taster, Kreuzschalter, mit Symbol Licht							
SEANO Einsatz Wechselschalter 10 AX Steckklemmen		765006		765113	765213	765313	765413
SEANO Einsatz Kreuzschalter 10 AX Schraubklemmen		765007					
SEANO Einsatz Wechselschalter mit N-Klemme 10 AX Steckklemmen		765010					
SEANO Einsatz Taster Wechselkontakt 10 A Steckklemmen		765011					
SEANO Einsatz Taster Wechselkontakt mit N-Klemme 10 A Steckklemmen		765017					

Funktion	EINSATZ	Symbol	SEANO™ ABDECKUNGEN			
			Ultraweiß 	Aluminium 	Schwarz 	Anthrazit 
Universalwippe Licht Beleuchtungsfunktion: Aus-/ Wechselschalter, Taster, Kreuzschalter, mit Symbol Licht						
SEANO Einsatz Wechselschalter 10 AX Steckklemmen, beleuchtet	765006 + 764526		765116	765216	765316	765416
SEANO Einsatz Kreuzschalter 10 AX Schraubklemmen, beleuchtet	765007 + 764526					
SEANO Einsatz Wechselschalter mit N-Klemme 10 AX Steckklemmen, beleuchtet	765010 + 764526					
SEANO Einsatz Taster Wechselkontakt 10 A Steckklemmen, beleuchtet	765011 + 764526					
SEANO Einsatz Taster Wechselkontakt mit N-Klemme 10 A Steckklemmen, beleuchtet	765017 + 764526					
Universalwippe Lüfter: Aus-/ Wechselschalter, Taster, Kreuzschalter, mit Symbol Lüfter						
SEANO Einsatz Wechselschalter 10 AX Steckklemmen	765006		765114	765214	765314	765414
SEANO Einsatz Kreuzschalter 10 AX Schraubklemmen	765007					
SEANO Einsatz Wechselschalter mit N-Klemme 10 AX Steckklemmen	765010					
SEANO Einsatz Taster Wechselkontakt 10 A Steckklemmen	765011					
SEANO Einsatz Taster Wechselkontakt mit N-Klemme 10 A Steckklemmen	765017					
Universalwippe Schlüssel Beleuchtungsfunktion: Taster, mit Symbol Schlüssel						
SEANO Einsatz Taster Wechselkontakt 10 A Steckklemmen, beleuchtet	765011 + 764526		AB Q2/2025			
SEANO Einsatz Taster Wechselkontakt mit N-Klemme 10 A Steckklemmen, beleuchtet	765017 + 764526		765607	765707	765807	765907
Universalwippe Schlüssel Beleuchtungsfunktion: Taster, mit Symbol Schlüssel						
SEANO Einsatz Taster Wechselkontakt 10 A Steckklemmen, beleuchtet	765011		AB Q2/2025			
SEANO Einsatz Taster Wechselkontakt mit N-Klemme 10 A Steckklemmen, beleuchtet	765017		765606	765706	765806	765906

SEANO™

Auswahltabelle für Einsätze, Wippen und Abdeckungen

Funktion	EINSATZ	Symbol	SEANO™ ABDECKUNGEN			
			Ultraweiß 	Aluminium 	Schwarz 	Anthrazit 
Universalwippe Schlüssel: Taster, mit Symbol Schlüssel						
SEANO Einsatz Wechselschalter 10 AX Steckklemmen	765006		AB Q2/2025			
SEANO Einsatz Kreuzschalter 10 AX Schraubklemmen	765007		765114	765214	765314	765414
SEANO Einsatz Wechselschalter mit N-Klemme 10 AX Steckklemmen	765010					
SEANO Einsatz Taster Wechselkontakt 10 A Steckklemmen	765011					
SEANO Einsatz Taster Wechselkontakt mit N-Klemme 10 A Steckklemmen	765017					
Universalwippe Beschriftungsfeld: Aus-/Wechselschalter, Taster, Kreuzschalter, mit Einlagen (neutral, Licht, Glocke)						
SEANO Einsatz Wechselschalter 10 AX Steckklemmen	765006		765111 mit Einlagen (neutral, Licht, Glocke)	765211 mit Einlagen (neutral, Licht, Glocke)	765311 mit Einlagen (neutral, Licht, Glocke) in der Farbe: Schwarz	
SEANO Einsatz Kreuzschalter 10 AX Schraubklemmen	765007					
SEANO Einsatz Wechselschalter mit N-Klemme 10 AX Steckklemmen	765010					
SEANO Einsatz Taster Wechselkontakt 10 A Steckklemmen	765011					
SEANO Einsatz Taster Wechselkontakt mit N-Klemme Kontakt 10 A Steckklemmen	765017					
Universalwippe Beschriftungsfeld + Beleuchtungsfunktion: Aus-/ Wechselschalter, Taster, Kreuzschalter, mit Einlagen (neutral, Licht, Glocke)						
SEANO Einsatz Wechselschalter 10 AX Steckklemmen, beleuchtet	765006 + 764526		765111 mit Einlagen (neutral, Licht, Glocke)	765211 mit Einlagen (neutral, Licht, Glocke)	765311 mit Einlagen (neutral, Licht, Glocke) in der Farbe: Schwarz	
SEANO Einsatz Kreuzschalter 10 AX Schraubklemmen, beleuchtet	765007 + 764526					
SEANO Einsatz Wechselschalter mit N-Klemme 10 AX Steckklemmen, beleuchtet	765010 + 764526					
SEANO Einsatz Taster Wechselkontakt 10 A Steckklemmen, beleuchtet	765011 + 764526					
SEANO Einsatz Taster Wechselkontakt mit N-Klemme 10 A Steckklemmen, beleuchtet	765017 + 764526					

Funktion	EINSATZ	Symbol	SEANO™ ABDECKUNGEN			
			Ultraweiß 	Aluminium 	Schwarz 	Anthrazit 
Universalwippe Beschriftungsfeld + Kontrollfunktion: Aus-/ Wechselschalter, Taster, mit Einlagen (neutral, Licht, Glocke)						
SEANO Einsatz Wechselschalter 10 AX Steckklemmen, Kontrollfunktion	765006 + 764521		765111 mit Einlagen (neutral, Licht, Glocke)	765211 mit Einlagen (neutral, Licht, Glocke)	765311 mit Einlagen (neutral, Licht, Glocke) in der Farbe: Schwarz	
SEANO Einsatz Wechselschalter mit N-Klemme 10 AX Steckklemmen, Kontrollfunktion	765010 + 764521					
SEANO Einsatz Taster Wechselkontakt 10 A Steckklemmen, Kontrollfunktion	765011 + 764521					
SEANO Einsatz Taster Wechselkontakt mit N-Klemme 10 A Steckklemmen, Kontrollfunktion	765017 + 764521					
Serienwippe Neutral: Serienschalter, Doppelwechselschalter, Doppeltaster						
SEANO Einsatz Serienschalter 10 AX Steckklemmen	765005		765108	765208	765308	765408
SEANO Einsatz Doppelwechselschalter 10 AX Steckklemmen	765008					
SEANO Einsatz Doppeltaster Wechselkontakt 10 A Steckklemmen	765018					
VERNETZT SEANO with Netatmo Serienschalter inkl. Abdeckung	–		765642	765742	765842	765942
Serienwippe Beleuchtungsfunktion: Serienschalter, Doppelwechselschalter, Doppeltaster						
SEANO Einsatz Serienschalter 10 AX Steckklemmen, beleuchtet	765005 + 2 x 764526		765109	765209	765309	765409
SEANO Einsatz Doppelwechselschalter 10 AX Steckklemmen, beleuchtet	765008 + 2 x 764526					
SEANO Einsatz Doppeltaster Wechselkontakt 10 A Steckklemmen, beleuchtet	765018 + 2 x 764526					
VERNETZT SEANO with Netatmo Serienschalter inkl. Abdeckung, beleuchtet	–		765642	765742	765842	765942
Serienwippe Kontrollfunktion: Serienschalter, Doppelwechselschalter, Doppeltaster						
SEANO Einsatz Serienschalter 10 AX Steckklemmen, Kontrollfunktion	765005 + 2 x 764521		765109	765209	765309	765409
SEANO Einsatz Doppelwechselschalter 10 AX Steckklemmen, Kontrollfunktion	765008 + 2 x 764521					
SEANO Einsatz Doppeltaster Wechselkontakt 10 A Steckklemmen, Kontrollfunktion	765018 + 2 x 764521					
VERNETZT SEANO with Netatmo Serienschalter inkl. Abdeckung, Kontrollfunktion	–		765642	765742	765842	765942
Universalwippe Neutral: 2-poliger Ausschalter						
SEANO Einsatz 2-poliger Ausschalter 10 AX Schraubklemmen	765002		765105	765205	765305	765405

Funktion	EINSATZ	Symbol	SEANO™ ABDECKUNGEN			
			Ultraweiß 	Aluminium 	Schwarz 	Anthrazit 
Universalwippe 2-poliger Ausschalter, mit Symbol 0/I						
SEANO Einsatz 2-poliger Ausschalter 10 AX Schraubklemmen	765002		765102	765202	765302	765402
Universalwippe Beleuchtungsfunktion: 2-poliger Ausschalter, mit Symbol 0/I						
SEANO Einsatz 2-poliger Ausschalter 10 AX Schraubklemmen, beleuchtet	765002 + 665090		765110	765210	765310	765410
Universalwippe Kontrollfunktion: 2-poliger Ausschalter, mit Symbol 0/I						
SEANO Einsatz 2-poliger Ausschalter 10 AX Schraubklemmen, Kontrollfunktion	765002 + 665091		765110 ⁽¹⁾	765210	765310	765410
Universalwippe: 2-poliger Ausschalter, mit Symbol 0/I und Heizung Not-Aus						
SEANO Einsatz 2-poliger Ausschalter 10 AX Schraubklemmen	765002		765128	–	–	–
Universalwippe Kontrollfunktion: 2-poliger Ausschalter, mit Symbol 0/I und Heizung Not-Aus						
SEANO Einsatz 2-poliger Ausschalter 10 AX Schraubklemmen, Kontrollfunktion	765002 + 665091		765128	–	–	–
Universalwippe Kontrollfunktion: 2-poliger Wechselschalter 20 AX						
SEANO Einsatz 2-poliger Wechselschalter 20 AX Schraubklemmen, Kontrollfunktion	–		077063L + 765601 + 067664	–	–	–
Kit IP 44 für Wechselschalter, Taster						
SEANO Einsatz Wechselschalter 10 AX Steckklemmen	765006		765044			
SEANO Einsatz Wechselschalter mit N-Klemme 10 AX Steckklemmen	765010					
SEANO Einsatz Taster Wechselkontakt 10 A Steckklemmen	765011					
SEANO Einsatz Taster Wechselkontakt mit N-Klemme 10 A Steckklemmen	765017					
Kit IP 44 für Serienschalter, Doppelwechselschalter, Doppeltaster						
SEANO Einsatz Serienschalter 10 AX Steckklemmen	765005		765045			
SEANO Einsatz Doppelwechselschalter 10 AX Steckklemmen	765008					
SEANO Einsatz Doppeltaster Wechselkontakt 10 A Steckklemmen	765018					
Elektronischer 4-fach Multifunktionstaster						
SEANO 4-fach Elektroniktaster 0 – 24 V und maximal 1 A	–		765146	765246	765346	765446

1: Für die IP 44-Werte nach IEC 60529

Funktion		EINSATZ	Symbol	SEANO™ ABDECKUNGEN			
				Ultraweiß 	Aluminium 	Schwarz 	Anthrazit 
SEANO with Netatmo Wandsender Beleuchtung und Szenarien							
VERNETZT	SEANO with Netatmo Wandsender Beleuchtung 1-fach inkl. Abdeckung	–		765633	765733	765833	765933
VERNETZT	SEANO with Netatmo Wandsender Beleuchtung 2-fach inkl. Abdeckung	–		765634	765734	765834	765934
VERNETZT	SEANO with Netatmo Szenentaster Tag/ Nacht inkl. Abdeckung	–		765637	765737	765837	765937
VERNETZT	SEANO with Netatmo Szenentaster 4-fach inkl. Abdeckung	–		765635	765735	765835	765935
VERNETZT	SEANO with Netatmo Master-Switch Kommen/Gehen inkl. Abdeckung	–		765636	765736	765836	765936
VERNETZT	SEANO with Netatmo Farbwechseltaster	–		765643	765743	765843	765943
Zugtaster, Dreh- und Schlüsselschalter							
	SEANO Zugtaster mit Wechselkontakt (SL), nicht beleuchtbar, Zugschnur Best.Nr. 089805	–		765118	–	–	–
	SEANO Einsatz 3-Stufenschalter mit Nullstellung (0, 1, 2, 3) 1-polig mit N-Klemme, Schraubklemmen	765032		765132	765232	765332	765432
	SEANO Einsatz Schlüsselschalter 2-polig 10 A. 2 Positionen 0-1 für DIN-Halbzyylinder	765033		765133	765233	765333	765433
	SEANO Einsatz Schlüssel-Jalousietaster 1-polig 6 A für DIN-Halbzyylinder	765034		765134	765234	765334	765434
	SEANO Feuchtraumabdeckung IP 44, für Schlüsselschalter 765033 und 765034	–		765117	–	–	–
Kartenschalter							
	SEANO Einsatz mechanischer Hotel-Card-Schalter, Schaltleistung: 30 VA	765043		765143	765243	765343	765443
Rollladensteuerung							
	Rollladen-/Jalousieschalter mit mechanischer Verriegelung, 0,5 sec Verzögerung, 3 Tasten-Bedienung	765029		765129	765229	765329	765429
	Rollladen-/Jalousietaster mit elektrischer Verriegelung, 3 Tasten-Bedienung	765030					
	Rollladen-/Jalousieschalter mit mechanischer Verriegelung, 0,5 sec Verzögerung, 2 Tasten-Bedienung	765047		765147	765247	765347	765447
	Rollladen-/Jalousietaster mit elektrischer Verriegelung, 2 Tasten-Bedienung	765048					
VERNETZT	SEANO with Netatmo Rollladenschalter inkl. Abdeckung	–		765638	765738	765838	765938
VERNETZT	SEANO with Netatmo Wandsender Rollladen inkl. Abdeckung	–		765639	765739	765839	765939

Funktion		EINSATZ	Symbol	SEANO™ ABDECKUNGEN			
				Ultraweiß 	Aluminium 	Schwarz 	Anthrazit 
Dimmer							
SEANO Einsatz Universal-Drehdimmer 300 W ohne Neutralleiter Phasen-/ -abschnitt, 5 - 300 W		765040		765140	765240	765340	765440
SEANO Einsatz Tastdimmer ohne Neutralleiter, Phasen-/abschnitt, 3 – 125 W		765041		765141	765241	765341	765441
SEANO Einsatz Tastdimmer mit Neutralleiter, Phasen-/abschnitt, 150 W		765049		765149	765249	765349	765449
SEANO Elektronisches Potentiometer 1 – 10 V, Anschluss: L, N + 2 Steuerausgänge		–		765142	–	–	–
VERNETZT	SEANO with Netatmo Schalter/Dimmer 2-Leiter inkl. Abdeckung	–		765632	765732	765832	765932
	SEANO with Netatmo Schalter/Dimmer 3-Leiter inkl. Abdeckung	–		765631	765731	765831	765931
	SEANO RGB Dimmer für 1 Bereich, manuellen Wechsel der Farben		–		765145	–	765345
Bewegungsmelder Komfort							
SEANO Bewegungsmelder 180° 2-Leiter mit / ohne Handbetätigung, LEDs: 100 W Detektionsreichweite: 5 – 20 m		–		765604	765704	765804	765904
SEANO Bewegungsmelder 180° 3-Leiter mit / ohne Handbetätigung, LEDs: 600 W Detektionsreichweite: 5 – 20 m		–		765605	765705	765805	765905
Bewegungsmelder Standard und Bewegungsmelder IP 44							
SEANO Einsatz Bewegungsmelder 170° 2-Leiter mit Handschalter, LEDs: 2 bis 100W, Detektionsreichweite variabel: max. 8 m		765037		765137	765237	765337	765437
SEANO Einsatz Bewegungsmelder 170° 3-Leiter, mit Handschalter, LEDs: 500W, Detektionsreichweite variabel: max. 8 m		765038					
SEANO Einsatz Bewegungsmelder 170° 2-Leiter ohne Handschalter, LEDs: 2 bis 100W, Detektionsreichweite variabel: max. 8 m		765037		765138	765238	765338	765438
SEANO Einsatz Bewegungsmelder 170° 3-Leiter ohne Handschalter, LEDs: 500W, Detektionsreichweite variabel: max. 8 m		765038					
SEANO Einsatz IP 44 Bewegungsmelder 170° 3-Leiter, LEDs: 500W, Detektionsreichweite variabel: max. 8 m		765039		765139	–	765339	–
All in one Sensor Decken-Bewegungsmelder-/Präsenzmelder							
Decken-Bewegungs-/Präsenzmelder Passiv-Infrarot 360°, Detektionsreichweite 10 Meter, Montagehöhe 2,8 m		–		999830	–	–	999831
Decken-Bewegungs-/Präsenzmelder Passiv- Infrarot/Akustik 360°, Detektionsreichweite 10 Meter, Montagehöhe 2,8 m		–		999832	–	–	999833
Spot Version Deckeneinbau-Bewegungs-/ Präsenzmelder Passiv-Infrarot/Akustik		–		999850	–	–	–
DALI Decken-Bewegungs-/Präsenzmelder Passiv-Infrarot/Akustik 360°, Detektions- reichweite 10 Meter, Montagehöhe 2,8 m		–		999851	–	–	999852

Funktion	EINSATZ	Symbol	SEANO™ ABDECKUNGEN			
			Ultraweiß 	Aluminium 	Schwarz 	Anthrazit 
Zeitschalter						
SEANO Einsatz Zeitschalter mit Drehknopf, 0 - 15 min., 2-Leiter Anschluss mittels Schraubklemmen, 8 A	765035		765135	765235	765335	765435
SEANO Einsatz Zeitschalter mit Drehknopf, 2 - 120 min., 2-Leiter Anschluss mittels Schraubklemmen, 8 A	765036		765136	765236	765336	765436
Läutewerke/Gong						
SEANO Gong, 17 Klingeltöne 12 V~ Spannungsversorgung: 8 - 12 V =/ ~ / 0,280 A	–		A75111 ⁽¹⁾	–	–	–
SEANO Gong, 17 Klingeltöne 230 V~ Spannungsversorgung: 230 V ~ (50 Hz) / 0,080 A	–		A75112 ⁽¹⁾	–	–	–
Thermostate						
SEANO Einsatz elektronisches Raumthermostat, Wechselkontakt, Schaltstrom: 8 A cos φ = 1, 2 A cos φ = 0,6	765051		765151	765251	765351	765451
SEANO Einsatz elektronisches Fussbodenthermostat, 1 potentialfreier Schließer, Schaltstrom: 16 A cos φ = 1	765052		765152	765252	765352	765452
VERNETZT Smarter Thermostat	–		XW8002	–	XG8002	–
Schutzkontakt-Steckdosen 16 A – 250 V~, mit erhöhtem Berührungsschutz, Steckklemmen						
SEANO Schutzkontakt-Steckdose, mit erhöhtem Berührungsschutz	–		765120	765220	765320	765420
SEANO Schutzkontakt-Steckdose, mit erhöhtem Berührungsschutz	–		765122 (Farbe Rot)			
SEANO Schutzkontakt-Steckdose, mit erhöhtem Berührungsschutz	–		765222 (Farbe Grün)			
SEANO Schutzkontakt-Steckdose, mit erhöhtem Berührungsschutz	–		765322 (Farbe Gelb)			
SEANO Schutzkontakt-Steckdose, mit erhöhtem Berührungsschutz	–		765422 (Farbe Orange)			
SEANO Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel, mit erhöhtem Berührungsschutz	–		765123	765223	765323	765423
SEANO Schutzkontakt-Steckdose mit USB TYP C mit 1,5 A, mit erhöhtem Berührungsschutz	–		765126	765226	765326	765426
SEANO IP 44 Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel, mit erhöhtem Berührungsschutz	–		765124	765224	765324	765424
SEANO 2-fach Schutzkontakt-Steckdose für 1-fach Installationsdose, mit erhöhtem Berührungsschutz	–		765125	765225	765325	765425
VERNETZT SEANO with Netatmo Schutzkontakt-Steckdose 16 A mit erhöhtem Berührungsschutz	–		765640	765740	765840	765940

1: inkl. Einsatz

Funktion	EINSATZ	Symbol	SEANO™ ABDECKUNGEN			
			Ultraweiß 	Aluminium 	Schwarz 	Anthrazit 
Schutzkontakt-Steckdosen 16 A – 250 V~, mit erhöhtem Berührungsschutz, Steckklemmen						
SEANO abschließbare IP 44 Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel und Schloss ungleiche Schließung, mit erhöhtem Berührungsschutz	–		765190	765290	765390	765490
SEANO abschließbare IP 44 Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel und Schloss gleiche Schließung, mit erhöhtem Berührungsschutz	–		765196	765296	765396	765496
Green'up Steckdose für Elektrofahrzeuge, IP 44						
Green'up Komplettergerät Schutzkontakt-Steckdose 16 A EV – Mode 1 und Mode 2, für Elektrofahrzeuge, IP 44	–		765217	–	–	–
Internationale Steckdosen und Potentialausgleich-Steckdose						
SEANO Einsatz Potentialausgleich-Steckdose, mit Anschlussbolzen nach DIN 42 801	–		765130	–	–	–
SEANO Steckdose französisch/belgischer Standard, mit erhöhtem Berührungsschutz	–		765180	765280	765380	765480
SEANO Schutzkontakt-Steckdose, mit erhöhtem Berührungsschutz, verwechslungssicher mit 050299	–		765022 (verwechslungssicher, Farbe Rot)			
USB-Ladesteckdosen						
SEANO 2-fach USB-Ladesteckdose, 1x Typ A und 1x Typ-C Ladestrom: 3 A bei 5 V	765027		765127	765227	765327	765427
SEANO 2-fach USB-Ladesteckdose, 2x Typ C Ladestrom: 3 A bei 5 V	765028					
SEANO Einsatz Typ C+C USB-Ladesteckdose 30 W, 2-fach, Power Delivery	765031					
Telefondosen						
SEANO Abdeckung für Telefondosen TDO, TAE	–		765155	765255	765355	765455
Einsatz Telefondose TDO 3 x 10, für Telefon-Stecksystem Österreich	775990		765155	765255	765355	765455
Einsatz Telefondose TAE, NFN-Codierung, für Telefon-Stecksystem Deutschland	775991					
Einsätze Antennen-Steckdosen System SEANO						
SEANO Einsatz F-Type Einzeldose, Sternverkabelung für HD-TV, Anschlussdämpfung: 1.5 dB	765065		765165	765265	765365	765465
SEANO TV-R-SAT Einzeldose, Sternverkabelung HD-TV, Anschlussdämpfung: 1.5 dB	–		765167	765267	765367	765467
SEANO TV-R-SAT Durchgangsdose, HD-TV, Anschlussdämpfung: 14 dB	–		765168	765268	765368	765468
SEANO TV-R-SAT Enddose, HD-TV, Anschlussdämpfung: 10 dB	–		765169	765269	765369	765469
SEANO TV-SAT Einzeldose, 2 Kabeln, Sternverkabelung HD-TV, Anschlussdämpfung: 1.5 dB	–		765170	765270	765370	765470

Funktion	EINSATZ	Symbol	SEANO™ ABDECKUNGEN			
			Ultraweiß 	Aluminium 	Schwarz 	Anthrazit 
Einsätze und Abdeckungen Antennen-Steckdosen Drittanbieter						
SEANO TV-R-SAT Abdeckung für Antennendosen Fremdfabrikate	–		765156	765256	765356	765456
SEANO TV-R-SAT-SAT Abdeckung für Antennendosen Fremdfabrikate	–		765157	765257	765357	765457
Hirschmann Einsatz TV + Radio Einzeldose	775981		765156	765256	765356	765456
Hirschmann Einsatz TV + Radio Durchgangsdose	775984					
Hirschmann Einsatz TV + Radio + SAT Einzeldose	775983					
Hirschmann Abschlusswiderstand 75 Ohm	775987	–	–	–	–	–
Einsätze Antennen-Steckdosen System SEANO						
SEANO Einsatz RJ11 + RJ45 Kat. 6, UTP, werkzeuglose Anschlussstechnik LCS2	765089		765154	765254	765354	765454
SEANO Einsatz RJ11, werkzeuglose Anschlussstechnik LCS2	765054					
SEANO Einsatz RJ45, Kat. 5e, UTP, werkzeuglose Anschlussstechnik LCS2	765055					
SEANO Einsatz RJ45, Kat. 6, UTP, werkzeuglose Anschlussstechnik LCS2	765056					
SEANO Einsatz RJ45, Kat. 6A, UTP, werkzeuglose Anschlussstechnik LCS2	765057					
SEANO Einsatz 2 x RJ45, Kat. 5e, UTP, werkzeuglose Anschlussstechnik LCS2	765059					
SEANO Einsatz 2 x RJ45, Kat. 6, UTP, werkzeuglose Anschlussstechnik LCS2	765060					
SEANO Einsatz 2 x RJ45, Kat. 6A, UTP, werkzeuglose Anschlussstechnik LCS2	765061					
SEANO Einsatz RJ45, Kat. 6, STP, werkzeuglose Anschlussstechnik LCS2	765063					
SEANO Einsatz RJ45, Kat. 6A, STP, werkzeuglose Anschlussstechnik LCS2	765058					
SEANO Einsatz 2 x RJ45, Kat. 6, STP, werkzeuglose Anschlussstechnik LCS2	765064					
SEANO Einsatz 2 x RJ45, Kat. 6A, STP, werkzeuglose Anschlussstechnik LCS2	765062					
SEANO Glasfaseranschlussdose, Version SC/APC Singlemode	–		765189	765289	765389	765489

Funktion	EINSATZ	Symbol	SEANO™ ABDECKUNGEN			
			Ultraweiß 	Aluminium 	Schwarz 	Anthrazit 
Einsätze und Abdeckungen Datendosen Drittanbieter						
SEANO 1 x RJ45 Abdeckungen für Datendosen Fremdfabrikate	–		765158	765258	765358	765458
SEANO 2 x RJ45 Abdeckungen für Datendosen Fremdfabrikate	–		765159	765259	765359	765459
Rutenbeck Einsatz 2-fach RJ45, Kategorie 5e	775887		765159	765259	765359	765459
Rutenbeck Einsatz 2-fach RJ45, Kategorie 6A	775976					
Lautsprecher-Anschlussdosen						
SEANO Lautsprecher-Anschluss 1-fach mit Federklemmen (Rot/Schwarz)	–		765176	765276	765376	765476
SEANO Lautsprecher-Anschluss 2-fach mit Federklemmen (Rot/Schwarz)	–		765177	765277	765377	765477
SEANO Einsatz Lautsprecher-Anschluss 1-fach mit 4 mm-Buchsen	765078		765178	765278	765378	765478
SEANO Einsatz Lautsprecher-Anschluss 2-fach mit 4 mm-Buchsen	765079		765179	765279	765379	765479
SEANO Einsatz 3-fach RCA (Cinch)-Anschlussdose	765086		765186	765286	765386	765486
SEANO XLR-Dose 3-polig, weiblich, Schraubklemmenanschluss: 0,5 mm²	–		765161	765261	765361	765461
SEANO XLR-Dose 3-polig, männlich, Schraubklemmenanschluss: 0,5 mm²	–		765162	765262	765362	765462
Audio- und Video-Anschlussdosen						
SEANO Ladesteckdose USB-A 3.0, inkl. Kabel (Länge: 15 cm)	–		765187	765287	765387	765487
SEANO HDMI 1.3 Anschlusseinheit vorverdrahtet, inkl. Kabel 15 cm	–		765188	765288	765388	765488
SEANO HD15 Anschlusseinheit + 3 mm Jack, Schraubklemmen	–		765160	765260	765360	765460

Funktion	EINSATZ	Symbol	SEANO™ ABDECKUNGEN			
			Ultraweiß 	Aluminium 	Schwarz 	Anthrazit 
Feuchtraum Unterputz IP 44						
SEANO 1-fach IP 44 Rahmen mit Klappdeckel	–		765144	765244	765344	765444
SEANO Feuchtraumabdeckung IP 44, für Schlüsselschalter 765033 und 765034	–		765117	–	–	–
SEANO Einsatz IP 44 Bewegungsmelder 170° 3-Leiter, LEDs: 500W, Detektionsreichweite variabel: max. 8 m	765039		765139	–	765339	–
SEANO Kit IP 44 für Wechselschalter, Taster	765044		–	–	–	–
SEANO Kit IP 44 für Serienschalter, Doppelwechselschalter, Doppeltaster	765045		–	–	–	–
SEANO IP 44 Schutzkontakt-Steckdosen mit Klappdeckel, mit erhöhtem Berührungsschutz	–		765124	765224	765324	765424
Aufputzgehäuse, Adapter, Blindabdeckung, Kabelausslass						
SEANO Aufputzgehäuse 1-fach	–		765198	765298	765398	765498
SEANO Aufputzgehäuse 2-fach	–		765199	765299	765399	765499
SEANO Einsatz Kabelausslass ohne Klemmblock mit Zugentlastung max. Kabeldurchmesser = 12 mm	765500		765600	765700	765800	765900
VERNETZT SEANO with Netatmo Kabelausslass Einzelgerät inkl. Abdeckung	–		064879	064898	064847	-
SEANO Blindabdeckung & Mosaic™-Adapter	–		765601	765701	765801	765901
SEANO 2-fach Key Stone Adapter, zum Einschnappen von Key Stone Datendosen	–		765602	765702	765802	765902
SEANO 2-fach Systimax Adapter, zum Einschnappen von Systimax Datendosen	–		765164	765264	765364	–
SEANO Zwischenring 50 x 50 Adapter für 50 x 50 mm Einsätzen nach DIN 49075	–		765603	765703	765803	765903
SEANO TV-R-SAT Abdeckung für Antennendosen Fremdfabrikate	–		765156	765256	765356	765456
SEANO TV-R-SAT-SAT Abdeckung für Antennendosen Fremdfabrikate	–		765157	765257	765357	765457
SEANO Abdeckung für Telefondose TDO & TAE	–		765155	765255	765355	765455

SEANO™

Auswahltabelle für Einsätze, Wippen und Abdeckungen

Funktion		EINSATZ	Symbol	SEANO™ ABDECKUNGEN			
				Ultraweiß 	Aluminium 	Schwarz 	Anthrazit 
SEANO with Netatmo							
VERNETZT	SEANO with Netatmo Gateway + Master-Switch inkl. Abdeckung	–		765630	765730	765830	765930
VERNETZT	SEANO with Netatmo Gateway Plus inkl. Abdeckung	–		AB Q1/2026			
				765630B	765730B	765830B	765930B
VERNETZT	SEANO with Netatmo Schalter 2-Leiter inkl. Abdeckung	–		AB Q4/2025			
				765653	765753	765853	765953
VERNETZT	SEANO with Netatmo Schalter/Dimmer 3-Leiter inkl. Abdeckung	–		765631	765731	765831	765931
VERNETZT	SEANO with Netatmo Schalter/Dimmer 2-Leiter inkl. Abdeckung	–		765632	765732	765832	765932
VERNETZT	SEANO with Netatmo Wandsender Beleuchtung 1-fach inkl. Abdeckung	–		765633	765733	765833	765933
VERNETZT	SEANO with Netatmo Wandsender Beleuchtung 2-fach inkl. Abdeckung	–		765634	765734	765834	765934
VERNETZT	SEANO with Netatmo Szenentaster Tag/ Nacht inkl. Abdeckung	–		765637	765737	765837	765937
VERNETZT	SEANO with Netatmo Szenentaster 4-fach inkl. Abdeckung	–		765635	765735	765835	765935
VERNETZT	SEANO with Netatmo Master-Switch Kommen/Gehen inkl. Abdeckung	–		765636	765736	765836	765936
VERNETZT	SEANO with Netatmo Rollladenschalter inkl. Abdeckung	–		765638	765738	765838	765938
VERNETZT	SEANO with Netatmo Wandsender Rollladen inkl. Abdeckung	–		765639	765739	765839	765939
VERNETZT	SEANO with Netatmo Schutzkontakt-Steckdose 16 A mit erhöhtem Berührungsschutz	–		765640	765740	765840	765940
VERNETZT	SEANO with Netatmo Serienschalter inkl. Abdeckung	–		765642	765742	765842	765942
VERNETZT	SEANO with Netatmo Farbwechseltaster	–		765643	765743	765843	765943
VERNETZT	SEANO with Netatmo Kabelauslass Einzelgerät inkl. Abdeckung	–		064879	064898	064847	–

Funktion		Produktsegment	Symbol	NETATMO PRO	
				Artikelnummer	
Netatmo mit App Home + Control					
VERNETZT	Smarte Wetterstation von Netatmo	Smarte Wetterüberwachung		NWS-PRO-EC	
VERNETZT	Smartes Innenmodul von Netatmo - eine Erweiterung der Smarten Wetterstation	Smarte Wetterüberwachung		NIM01-WW	
VERNETZT	Smarter Regenmesser von Netatmo	Smarte Wetterüberwachung		NRG01-WW	
VERNETZT	Smarter Windmesser von Netatmo	Smarte Wetterüberwachung		NWA01-WW	
VERNETZT	Schutz für das Außenmodul der Smarten Wetterstation von Netatmo	Smarte Wetterüberwachung		NRS-WW	
VERNETZT	Halterung für den Regen- und Windmesser von Netatmo	Smarte Wetterüberwachung		NWM01-WW	
VERNETZT	Smartes Heizkörperthermostat Starterpaket von Netatmo	Smarte Heizlösungen		NVP-PRO	
VERNETZT	Smartes Thermostat von Netatmo	Smarte Heizlösungen		NTH-PRO	
VERNETZT	Modulierendes Smartes Thermostat von Netatmo	Smarte Heizlösungen		OTH-PRO	
VERNETZT	Zusätzliches Smartes Heizkörperthermostat von Netatmo	Smarte Heizlösungen		NAV-PRO	
Netatmo mit App Home + Security					
VERNETZT	Smarte Innenkamera von Netatmo	Smarte Sicherheitslösungen		Weiß	Schwarz
				391950	391951
VERNETZT	Smarte Außenkamera von Netatmo	Smarte Sicherheitslösungen		Neue Produkte ab Q1/2026	
VERNETZT	Smarter Rauchmelder von Netatmo	Smarte Sicherheitslösungen		NSA-PRO-EU	
VERNETZT	Smarter Kohlenmonoxidmelder von Netatmo	Smarte Sicherheitslösungen		NCO-PRO	
VERNETZT	Smarte Alarmanlage mit Kamera von Netatmo	Smarte Sicherheitslösungen		NBU-AS-PRO	
VERNETZT	Smarte Innen-Alarmsirene von Netatmo	Smarte Sicherheitslösungen		NIS01-PRO	
VERNETZT	Smarter Raumluftsensor von Netatmo	Smarte Raumluftüberwachung		NHC-PRO-EC	

Funktion	EINSATZ	Symbol	SEANO™ ABDECKUNGEN			
			Ultraweiß 	Aluminium 	Schwarz 	Anthrazit 
SEANO MyHOME Thermostate und Bewegungsmelder						
MyHOME Thermostat mit Display inkl. Abdeckung + Tragring	Tragring 765512		765608	765708	765808	–
MyHOME PIR-Bewegungsmelder + Tragring	067225 + 765512		765610	765710	765810	765910
MyHOME Dual-Tech Bewegungsmelder + Tragring	067226 + 765512		765611	765711	765811	765911
SEANO MyHOME Lichtsteuerung mit Wippen ohne Symbol						
MyHOME-Tastsensor + Tragring + 2 x 1-modulige Abdeckung ohne Symbol	067552 + 765512		2 x 765615	2 x 765715	2 x 765815	2 x 765915
MyHOME-Tastsensor für Sonderfunktionen + Tragring + 2 x 1-modulige Abdeckung ohne Symbol	067553 + 765512		2 x 765615	2 x 765715	2 x 765815	2 x 765915
MyHOME-Tastsensor TOGGLE + Tragring + 2 x 1-modulige Abdeckung ohne Symbol	MX5222C + 765512		2 x 765615	2 x 765715	2 x 765815	2 x 765915
MyHOME UP-Aktor + Tragring + 2 x 1-modulige Abdeckung ohne Symbol	067561 + 765512		2 x 765615	2 x 765715	2 x 765815	2 x 765915
MyHOME UP-Lichtaktor TOGGLE + Tragring + 2 x 1-modulige Abdeckung ohne Symbol	MX5230C + 765512		2 x 765615	2 x 765715	2 x 765815	2 x 765915
MyHOME-Tastsensor + Tragring + 2-modulige Abdeckung ohne Symbol	067552 + 765512		765614	765714	765814	765914
MyHOME-Tastsensor für Sonderfunktionen + Tragring + 2-modulige Abdeckung ohne Symbol	067553 + 765512		765614	765714	765814	765914
MyHOME UP-Aktor + Tragring + 2-modulige Abdeckung ohne Symbol	067561 + 765512		765614	765714	765814	765914
SEANO MyHOME Lichtsteuerung mit Symbol-Wippen Licht						
MyHOME-Tastsensor + Tragring + 2 x 1-modulige Abdeckung mit Symbol Licht	067552 + 765512		765617 + 765618	765717 + 765718	765817 + 765818	765917 + 765918
MyHOME-Tastsensor für Sonderfunktionen + Tragring + 2 x 1-modulige Abdeckung mit Symbol Licht	067553 + 765512		765617 + 765618	765717 + 765718	765817 + 765818	765917 + 765918
MyHOME-Tastsensor TOGGLE + Tragring + 2 x 1-modulige Abdeckung mit Symbol Licht	MX5222C + 765512		765617 + 765618	765717 + 765718	765817 + 765818	765917 + 765918
MyHOME UP-Aktor + Tragring + 2 x 1-modulige Abdeckung mit Symbol Licht	067561 + 765512		765617 + 765618	765717 + 765718	765817 + 765818	765917 + 765918
MyHOME UP-Lichtaktor TOGGLE + Tragring + 2 x 1-modulige Abdeckung mit Symbol Licht	MX5230C + 765512		765617 + 765618	765717 + 765718	765817 + 765818	765917 + 765918
MyHOME-Tastsensor + Tragring + 2-modulige Abdeckung mit Symbol Licht	067552 + 765512		765616	765716	765816	765916
MyHOME-Tastsensor für Sonderfunktionen + Tragring + 2-modulige Abdeckung mit Symbol Licht	067553 + 765512		765616	765716	765816	765916
MyHOME UP-Aktor + Tragring + 2-modulige Abdeckung mit Symbol Licht	067561 + 765512		765616	765716	765816	765916

Funktion	EINSATZ	Symbol	SEANO™ ABDECKUNGEN			
			Ultraweiß 	Aluminium 	Schwarz 	Anthrazit 
SEANO MyHOME Lichtsteuerung mit Symbol-Wippen Dimmer						
MyHome-Tastsensor + Tragrिंग + 2 x 1-modulige Abdeckung mit Symbol Dimmer	067552 + 765512		765621 + 765622	765721 + 765722	765821 + 765822	765921 + 765922
MyHome-Tastsensor für Sonderfunktionen + Tragrिंग + 2 x 1-modulige Abdeckung mit Symbol Dimmer	067553 + 765512		765621 + 765622	765721 + 765722	765821 + 765822	765921 + 765922
MyHome UP-Aktor + Tragrिंग + 2 x 1-modulige Abdeckung mit Symbol Dimmer	067561 + 765512		765621 + 765622	765721 + 765722	765821 + 765822	765921 + 765922
SEANO MyHOME Rollladensteuerung mit Pfeilsymbol Pfeil Auf/Ab						
MyHOME-Tastsensor + Tragrिंग + Abdeckung Rollladen 2-modulig	067552 + 765512		765619	765719	765819	765919
MyHOME-Tastsensor für Sonderfunktionen + Tragrिंग + Abdeckung Rollladen 2-modulig	067553 + 765512		765619	765719	765819	765919
MyHOME UP-Aktor + Tragrिंग + Abdeckung Rollladen 2-modulig	067561 + 765512		765619	765719	765819	765919
MyHOME-Tastsensor + Tragrिंग + Abdeckung Rollladen 2 x 1-modulig	067552 + 765512		2 x 765620	2 x 765720	2 x 765820	2 x 765920
MyHOME-Tastsensor für Sonderfunktionen + Tragrिंग + Abdeckung Rollladen 2 x 1-modulig	067553 + 765512		2 x 765620	2 x 765720	2 x 765820	2 x 765920
MyHOME-Tastsensor TOGGLE + Tragrिंग + 2 x 1-modulige Abdeckung Rollladen	MX5222C + 765512		2 x 765620	2 x 765720	2 x 765820	2 x 765920
MyHOME UP-Aktor + Tragrिंग + Abdeckung Rollladen 2 x 1-modulig	067561 + 765512		2 x 765620	2 x 765720	2 x 765820	2 x 765920
MyHOME UP-Rollladenaktor TOGGLE + Tragrिंग + 2 x 1-modulige Abdeckung Rollladen	MX5220C + 765512		2 x 765620	2 x 765720	2 x 765820	2 x 765920
SEANO MyHOME Szenarienabruf						
MyHOME-Tastsensor für Sonderfunktionen + Tragrिंग + Abdeckungen ohne Symbol	067553 + 765512		2 x 765615	2 x 765715	2 x 765815	2 x 765915
MyHOME-Tastsensor TOGGLE + Tragrिंग + 2 x 1-modulige Abdeckung ohne Symbol	MX5222C + 765512		2 x 765615	2 x 765715	2 x 765815	2 x 765915
MyHOME-Szenarientaster zum Abrufen von 8 Szenen inkl. Abdeckung + Tragrिंग	Tragrिंग 765512		765609	765709	765809	
MyHOME-Szenarientaster zum Abrufen von 4 Szenen inkl. Abdeckung + Tragrिंग	Tragrिंग 765512		765612	765712	765812	765912
Tragrिंग MyHOME-Einsätze						
Tragrिंग für MyHOME-Einsätze	765512		–	–	–	–

Funktion	EINSATZ	Symbol	SEANO™ ABDECKUNGEN			
			Ultraweiß 	Aluminium 	Schwarz 	Anthrazit 
MyHOME Abdeckungen						
MyHOME Abdeckung ohne Symbol - 2-modulig	–		765614	765714	765814	765914
MyHOME Abdeckung ohne Symbol - 1-modulig für beidseitige Montage	–		765615	765715	765815	765915
MyHOME Abdeckung Lichtsymbol - 2-modulig	–		765616	765716	765816	765916
MyHOME Abdeckung Lichtsymbol - 1-modulig für Montage rechts	–		765617	765717	765817	765917
MyHOME Abdeckung Lichtsymbol - 1-modulig für Montage links	–		765618	765718	765818	765918
MyHOME Abdeckung Pfeilsymbol für Rollläden - 2-modulig	–		765619	765719	765819	765919
MyHOME Abdeckung Pfeilsymbol für Rollläden - 1-modulig für beidseitige Montage	–		765620	765720	765820	765920
MyHOME Abdeckung Symbol Dimmer - 1-modulig für Montage rechts	–		765621	765721	765821	765921
MyHOME Abdeckung Symbol Dimmer - 1-modulig für Montage links	–		765622	765722	765822	765922


765006 + 765106
+ 765171

765005 + 765308
+ 765371

765007 + 765406
+ 765481


765346 + 765381



765044



665091



764526

Die SEANO-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steck- (SL) oder Schraubklemmen (SK). Zu komplettieren mit Wippen und Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox).

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Schalter 10 AX - 250 V~	
10	765006	Wechselschalter, 1-polig (SL) Steckklemmen Beleuchtete Funktion mit LED Best.Nr. 764526 Kontrollfunktion mit LED Best.Nr. 764521	
10	765010	Wechselschalter, 1-polig und N-Klemme (SL) Steckklemmen Beleuchtete Funktion mit LED Best.Nr. 764526 Kontrollfunktion mit LED Best.Nr. 764521, mit N-Klemme	
10	765005	Serienschalter (SL) Steckklemmen Beleuchtete Funktion mit 2x LEDs Best.Nr. 764526 Kontrollfunktion mit 2x LEDs Best.Nr. 764521	
10	765008	Doppelwechselschalter (SL) Steckklemmen Beleuchtete Funktion mit 2x LEDs Best.Nr. 764526 Kontrollfunktion mit 2x LEDs Best.Nr. 764521	
5	765007	Kreuzschalter (SK) Schraubklemmen Beleuchtete Funktion mit LED Best.Nr. 764526 Kontrollfunktion mit LED Best.Nr. 764521	
5	765002	Ausschalter, 2-polig (SK) Schraubklemmen Beleuchtete Funktion mit LED Best.Nr. 665090 Kontrollfunktion mit LED Best.Nr. 665091	
10	077063L + 765601	Schalter 20 AX - 250 V~ Wechselschalter, 2-polig (SK) Kontrollfunktion mit LED Best.Nr. 067664 (230 V), Wippe mit Beleuchtungsfenster. Für die Integration muss der Mosaic Adapter Best.Nr. 765601 bestellt werden.	

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Taster 10 A - 250 V~	
10	765011	Taster mit Wechselkontakt (SL) Steckklemmen Beleuchtete Funktion mit LED Best.Nr. 764526 Kontrollfunktion mit LED Best.Nr. 764521	
5	765017	Taster mit Wechselkontakt mit N-Klemme (SL) Steckklemmen Beleuchtete Funktion mit LED Best.Nr. 764526 Kontrollfunktion mit LED Best.Nr. 764521, mit N-Klemme	
5	765018	Doppeltaster mit 2 Wechselkontakten (SL) Steckklemmen Beleuchtete Funktion mit 2x LEDs Best.Nr. 764526 Kontrollfunktion mit 2x LEDs Best.Nr. 764521	
1	765146	Elektronischer Multifunktions-taster Elektroniktaster 4-fach elektronischer Taster 0 – 24 V und maximal 1 A, Die jeweilige Taste ist separat ansteuerbar (beleuchtbar) und mit einem Beschriftungsfeld ausgestattet. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern (maximal 1,5 mm²) mittels Schraubklemmen, wird inkl. Wippen geliefert.	
1	765246	☐ Ultraweiß	
1	765346	☐ Aluminium	
1	765446	☒ Schwarz	
1	765446	☒ Anthrazit	
10	765044	Kits für IP 44 Kits IP 44 Funktionen Mit diesen Kits lassen sich aus IP 21 Standardfunktionen, IP 44 Feuchtraumfunktionen erstellen.	
5	765045	Kit IP 44 Wechselschalter, Taster	
		Kit IP 44 Serienschalter, Doppelwechselschalter, Doppeltaster	
10	764526	LED-Aggregate für beleuchtete Funktionen Schalter und Taster LED für beleuchtete Funktion, 230 V- 0,125 mA	
10	764521	LED für Kontrollfunktion, 230 V- 2,5 mA	
10	665090	2-poliger Ausschalter, 10 A LED für beleuchtete Funktion, 230 V- 0,15 mA	
10	665091	LED für Kontrollfunktion, 230 V- 3 mA	
10	067664	2-poliger Wechselschalter, 20 A für Kontrollfunktion 230 V (2,4 mA)	

SEANO™

Schalter- und Tastereinsätze



765632 + 765171



765732 + 765271



765642 + 765181



765831 + 765371 und
765853 + 765371



765942 + 765471

Erfordert die vorherige Installation eines Unterputz- oder Reiheneinbau-Gateways. Diese und Wandsender als zusätzliche Bedienstellen siehe SEANO with Netatmo ab Seite 72.

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Vernetzter Schalter mit Dimmeroption ohne N-Leiter	
		Kein Neutralleiter erforderlich. Die Steuerung kann lokal, mittels drahtloser Wandsender oder über die App von unterwegs erfolgen. Die Dimmerfunktion wird mit der App HOME + CONTROL aktiviert. Durch den mitgelieferten Kompensator (Best.Nr. 040149) ist der Schalter/Dimmer kompatibel mit allen Lasten (bei LEDs: dimmbare Varianten notwendig). Kann gegen einen bestehenden herkömmlichen Schalter getauscht werden. Die Montage erfolgt mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe: 40 mm. Konfigurierbare LED-Anzeige als Beleuchtungsfunktion. Auslieferung mit Wippe.	
		Schaltleistung: – Glüh- und HV-Halogenlampen: 5 – 125 W – LEDs (dimmbare Varianten notwendig): 5 – 125 W oder maximal 10 Lampen – Kompakt-Leuchtstofflampen: 5 – 125 W – NV-Halogen mit elektr. Vorschaltgerät: 5 – 125 VA	
1	765632	☐ Ultraweiß – SEANO with Netatmo	
1	765732	☐ Aluminium – SEANO with Netatmo	
1	765832	☒ Schwarz – SEANO with Netatmo	
1	765932	☒ Anthrazit – SEANO with Netatmo	

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Vernetzter Schalter ohne N-Leiter	
		Kein Neutralleiter erforderlich. Die Steuerung kann lokal, mittels drahtloser Wandsender oder über die App von unterwegs erfolgen. Durch den mitgelieferten Kompensator (Best.Nr. 040149) ist der Schalter kompatibel mit allen Lasten. Kann gegen einen bestehenden herkömmlichen Schalter getauscht werden. Die Montage erfolgt mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe: 40 mm. Konfigurierbare LED-Anzeige als Beleuchtungsfunktion. Auslieferung mit Wippe.	
		Schaltleistung: – Glüh- und HV-Halogenlampen: 5 - 200 W – LEDs: 5 - 200 W oder maximal 10 Lampen – Kompakt-Leuchtstofflampen: 5 - 200 W – NV-Halogen mit elektr. Vorschaltgeräte: 5 - 200 VA.	
1	765653	☐ Ultraweiß – SEANO with Netatmo	
1	765753	☐ Aluminium – SEANO with Netatmo	
1	765853	☒ Schwarz – SEANO with Netatmo	
1	765953	☒ Anthrazit – SEANO with Netatmo	

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Vernetzter Schalter mit Dimmeroption und N-Leiter	
		Für die lokale oder ferngesteuerte Bedienung der Beleuchtung. Die Dimmerfunktion wird mit der App HOME + CONTROL aktiviert. Kann gegen einen bestehenden herkömmlichen Schalter getauscht werden. Die Montage erfolgt mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe 40 mm. Der Schalter ist mit allen Lasten (LED, Halogen) mit einer maximalen Leistung von 150 W kompatibel. Die LED-Anzeige kann als Beleuchtungs- oder Kontrollleuchte herangezogen werden und ist mittels der App konfigurierbar. Die Fernsteuerung erfolgt mittels App oder drahtlosen Wandsendern. Auslieferung mit Wippe.	
		Bemerkung: Neutralleiter erforderlich.	
1	765631	☐ Ultraweiß – SEANO with Netatmo	
1	765731	☐ Aluminium – SEANO with Netatmo	
1	765831	☒ Schwarz – SEANO with Netatmo	
1	765931	☒ Anthrazit – SEANO with Netatmo	

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Vernetzter Schalter 2-fach mit N-Leiter	
		Verfügt über 2 Schaltkanäle mit je 250 W für die lokale oder ferngesteuerte Bedienung der Beleuchtung. Kann gegen einen bestehenden herkömmlichen Schalter getauscht werden. Die Montage erfolgt mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe 40 mm. Die LED-Anzeige kann als Beleuchtungs- oder Kontrollleuchte herangezogen werden und ist mittels der App konfigurierbar. Die Fernsteuerung erfolgt mittels App oder drahtlosen Wandsendern. Auslieferung mit Wippe.	
		Bemerkung: Neutralleiter erforderlich.	
1	765642	☐ Ultraweiß – SEANO with Netatmo	
1	765742	☐ Aluminium – SEANO with Netatmo	
1	765842	☒ Schwarz – SEANO with Netatmo	
1	765942	☒ Anthrazit – SEANO with Netatmo	



Wippen zu komplettieren mit Schalter sowie Taster für Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Wippen		Verp.-Einh.	Best.Nr.	Wippen	
		Universalwippe Neutral Wechselschalter, Taster, Kreuzschalter				Universalwippe Licht für Kontroll- und Beleuchtungsfunktion Wechselschalter, Taster, Kreuzschalter mit Symbol Licht	
10	765106	☐ Ultraweiß		5	765116	☐ Ultraweiß	
10	765206	☐ Aluminium		5	765216	☐ Aluminium	
10	765306	☒ Schwarz		5	765316	☒ Schwarz	
10	765406	☒ Anthrazit		5	765416	☒ Anthrazit	
		Universalwippe für Kontroll- und Beleuchtungsfunktion Wechselschalter, Taster, Kreuzschalter				Universalwippe Schlüssel für Kontroll- und Beleuchtungsfunktion Wechselschalter, Taster, Kreuzschalter mit Symbol Schlüssel	
5	765107	☐ Ultraweiß		5	765607	☐ Ultraweiß	
5	765207	☐ Aluminium		5	765707	☐ Aluminium	
5	765307	☒ Schwarz		5	765807	☒ Schwarz	
5	765407	☒ Anthrazit		5	765907	☒ Anthrazit	
		Universalwippe mit Beschriftungsfeld und Beleuchtungsfunktion Wechselschalter, Taster, Kreuzschalter mit Einlagen (neutral, Licht, Glocke)				Wippe 2-poliger Ausschalter Neutral 2-poliger Ausschalter	
5	765111	☐ Ultraweiß		5	765105	☐ Ultraweiß	
5	765211	☐ Aluminium		5	765205	☐ Aluminium	
5	765311	☒ Schwarz		5	765305	☒ Schwarz	
		Universalwippe Klingel Wechselschalter, Taster, Kreuzschalter mit Symbol Klingel		5	765405	☒ Anthrazit	
10	765112	☐ Ultraweiß				Wippe 2-poliger Ausschalter für Ein/Aus 2-poliger Ausschalter, mit Symbol 0/I	
10	765212	☐ Aluminium		5	765102	☐ Ultraweiß	
10	765312	☒ Schwarz		5	765202	☐ Aluminium	
10	765412	☒ Anthrazit		5	765302	☒ Schwarz	
		Universalwippe Licht Wechselschalter, Taster, Kreuzschalter mit Symbol Licht		5	765402	☒ Anthrazit	
5	765113	☐ Ultraweiß				Wippe 2-poliger Ausschalter für Kontrollfunktion 2-poliger Ausschalter, mit Symbol 0/I	
5	765213	☐ Aluminium		5	765110	☐ Ultraweiß	
5	765313	☒ Schwarz		5	765210	☐ Aluminium	
5	765413	☒ Anthrazit		5	765310	☒ Schwarz	
		Universalwippe Lüfter Wechselschalter, Taster, Kreuzschalter mit Symbol Lüfter		5	765410	☒ Anthrazit	
5	765114	☐ Ultraweiß				Wippe 2-poliger Ausschalter für Heizung Not-Aus 2-poliger Ausschalter, mit Symbol 0/I und Heizung Not-Aus	
5	765214	☐ Aluminium		5	765128	☐ Ultraweiß	
5	765314	☒ Schwarz				Serienwippen	
5	765414	☒ Anthrazit				Serienwippe Neutral Serienschalter, Doppelwechselschalter, Doppeltaster	
		Universalwippe Schlüssel Wechselschalter, Taster, Kreuzschalter mit Symbol Schlüssel		10	765108	☐ Ultraweiß	
5	765606	☐ Ultraweiß		10	765208	☐ Aluminium	
5	765706	☐ Aluminium		10	765308	☒ Schwarz	
5	765806	☒ Schwarz		10	765408	☒ Anthrazit	
5	765906	☒ Anthrazit				Serienwippe für Kontroll- und Beleuchtungsfunktion Serienschalter, Doppelwechselschalter, Doppeltaster	
		Universalwippe Klingel für Kontroll- und Beleuchtungsfunktion Wechselschalter, Taster, Kreuzschalter mit Symbol Klingel		5	765109	☐ Ultraweiß	
5	765115	☐ Ultraweiß		5	765209	☐ Aluminium	
5	765215	☐ Aluminium		5	765309	☒ Schwarz	
5	765315	☒ Schwarz		5	765409	☒ Anthrazit	
5	765415	☒ Anthrazit					

SEANO™

Zugtaster, Schlüsselschalter, Zeitschalter, Drehschalter



765118 + 765171



765032 + 765232
+ 765281



765033 + 765133
+ 765181



765035 + 765335
+ 765191

Die SEANO-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steck- (SL) oder Schraubklemmen (SK). Zu komplettieren mit Wippen und Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox).

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Zugtaster		Verp.-Einh.	Best.Nr.	Zeitschalter mit Drehknopf	
1	765118	Zugtaster mit Wechselkontakt (SL)		1	765035	Zeitschalter 0 – 15 Minuten	
10	089805	Nicht beleuchtbar, Zugschnur Best.Nr. 089805 ist separat zu bestellen, wird inkl. Abdeckung geliefert.		1	765135	Zeiteinstellung von 25 Sek. bis 15 Minuten	
		☐ Ultraweiß		1	765235	□ Ultraweiß, Abdeckung 0 – 15 min.	
		Schnur für Zugschalter/-taster		1	765335	□ Aluminium, Abdeckung 0 – 15 min.	
		Länge: 160 cm		1	765435	■ Schwarz, Abdeckung 0 – 15 min.	
1	765032	Ventilator Drehschalter		1	765036	Zeitschalter 2 – 120 Minuten	
		3-Stufenschalter mit Nullstellung (0, 1, 2, 3)		1	765136	Zeiteinstellung von 2 bis 120 Minuten	
		1-polig mit N-Klemme, Schraubklemmen, Schaltvermögen: Ohmsche Last (AC-21 A): 20 A Motoren (AC-23 A): 2,5 kW		1	765236	□ Ultraweiß, Abdeckung 2 – 120 min.	
1	765132	☐ Ultraweiß, Abdeckung		1	765336	□ Aluminium, Abdeckung 2 – 120 min.	
1	765232	☐ Aluminium, Abdeckung		1	765436	■ Schwarz, Abdeckung 2 – 120 min.	
1	765332	■ Schwarz, Abdeckung		1		■ Anthrazit, Abdeckung 2 – 120 min.	
1	765432	■ Anthrazit, Abdeckung					
1	765033	Schlüsselschalter 0 – 1 für DIN-Halbzyylinder					
		2 Positionen 0 – 1, 2-polig, 10 A – 230 V~ mit Schraubklemmen Zur Verwendung mit DIN-Halbprofilzylinder (nicht im Lieferumfang enthalten). Benötigte Einbautiefe: 45 mm, nicht für Aufputzgehäuse geeignet.					
1	765133	☐ Ultraweiß, Abdeckung					
1	765233	☐ Aluminium, Abdeckung					
1	765333	■ Schwarz, Abdeckung					
1	765433	■ Anthrazit, Abdeckung					
		Feuchtraumabdeckung mit Klappdeckel Schlüsselschalter/Taster					
		Kompatibel mit: – Schlüssel-Jalousietaster für DIN-Halbzyylinder Best.Nr.765034 – Schlüsselschalter 0 – 1 für DIN-Halbzyylinder Best.Nr.765033					
1	765117	Hinweis: Kann nicht für Mehrfachkombinationen verwendet werden!					
		☐ Ultraweiß, IP 44-Abdeckung					
1	069795	Zylinderschloss verstellbar					
		Halbzyylinder 40 mm, gleiche Schließungen					
		Geliefert mit 3 Schlüsseln.					


765047 + 765347
+ 765371

765029 + 765129
+ 765171


765638 + 766111


765034 + 765134
+ 765171

Die SEANO-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steck- (SL) oder Schraubklemmen (SK). Zu komplettieren mit Wippen und Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox).

Verp.-Einh. Best.Nr. Rollladenschalter/-taster

10	765029	Rollladen-/Jalousieschalter mit mechanischer Verriegelung, 3 Tasten-System Für den direkten Anschluss an Rollladenmotoren. Durch die mechanische Verriegelung ist eine Umschaltzeit von mindestens 0,5 Sek. garantiert. Nicht beleuchtbar.	
10	765129	☐ Ultraweiß, Wippe	
10	765229	☐ Aluminium, Wippe	
10	765329	☒ Schwarz, Wippe	
10	765429	☒ Anthrazit, Wippe	
5	765030	Rollladen-/Jalousietaster, 3 Tasten-System Für den direkten Anschluss an Rollladenmotoren. Nicht beleuchtbar.	
10	765129	☐ Ultraweiß, Wippe	
10	765229	☐ Aluminium, Wippe	
10	765329	☒ Schwarz, Wippe	
10	765429	☒ Anthrazit, Wippe	
5	765047	Rollladen-/Jalousieschalter mit mechanischer Verriegelung, 2 Tasten-System Für den direkten Anschluss an Rollladenmotoren. Durch die mechanische Verriegelung ist eine Umschaltzeit von mindestens 0,5 Sek. garantiert. Nicht beleuchtbar.	
10	765147	☐ Ultraweiß, Wippe	
5	765247	☐ Aluminium, Wippe	
5	765347	☒ Schwarz, Wippe	
5	765447	☒ Anthrazit, Wippe	
10	765048	Rollladen-/Jalousietaster, 2 Tasten-System Für den direkten Anschluss an Rollladenmotoren. Nicht beleuchtbar.	
5	765147	☐ Ultraweiß, Wippe	
5	765247	☐ Aluminium, Wippe	
5	765347	☒ Schwarz, Wippe	
5	765447	☒ Anthrazit, Wippe	

Verp.-Einh. Best.Nr. Vernetzter Rollladenschalter

		Zur Steuerung von 230 V~ Rollläden (Auf – Stopp – Ab) mit elektronischen oder mechanischen Endschaltern (nicht kompatibel mit funkgesteuerten Motoren). Die Ansteuerung erfolgt mittels Rollladen-Wandsender. Die Montage erfolgt mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine 1-fach Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe: 40 mm. Auslieferung inkl. Wippe.	
1	765638	☐ Ultraweiß – SEANO with Netatmo	
1	765738	☐ Aluminium – SEANO with Netatmo	
1	765838	☒ Schwarz – SEANO with Netatmo	
1	765938	☒ Anthrazit – SEANO with Netatmo	
		Hinweis: Erfordert die vorherige Installation eines Unterputz- oder Reiheneinbau-Gateways. Diese und Wandsender als zusätzliche Bedienstellen siehe SEANO with Netatmo ab Seite 72.	
		Schlüssel-Jalousietaster	
1	765034	Schlüssel-Jalousietaster für DIN-Halbzyylinder DIN-Profil Schlüsseltaster Jalousie 2-polig; 6 A – 250 V~; Einbautiefe: 45 mm (Tiefe der AP-Gehäuse bzw. Installationsdosen beachten); Zur Verwendung mit DIN-Halbzyylinder 40 mm (z. B. Best.Nr. 069795).	
1	765134	☐ Ultraweiß, Abdeckung	
1	765234	☐ Aluminium, Abdeckung	
1	765334	☒ Schwarz, Abdeckung	
1	765434	☒ Anthrazit, Abdeckung	
		Feuchtraumabdeckung mit Klappdeckel Schlüsselschalter/Taster Kompatibel mit: - Schlüssel-Jalousietaster für DIN-Halbzyylinder - Schlüsselschalter 0 – 1 für DIN-Halbzyylinder Hinweis: Kann nicht für Mehrfachkombinationen verwendet werden!	
1	765117	☐ Ultraweiß, IP 44-Abdeckung	
1	069795	Zylinderschloss verstellbar Halbzyylinder 40 mm, gleiche Schließungen Geliefert mit 3 Schlüsseln.	



SEANO™

Komfort Bewegungsmelder



765605 + 765571



765804 + 766111

Die SEANO-Bewegungsmelder-Einsätze sind für Schraubbefestigung geeignet. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Schraubklemmen (SK). Zu komplettieren mit Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox).

Verp.	Best.Nr.	3-Leiter-Bewegungsmelder (mit N-Leiter) mit / ohne Handbetätigung
		Hochpräziser 180° Infrarot-Bewegungsmelder mit 5 bis 20 m Reichweite. Schnelle und einfache 3-Draht-Montage. Attraktives Design. Integrierter Taster zur manuellen Übersteuerung, Parallelschaltung von Sensoren möglich. Betätigung mittels externen Taster (Nebenstelleneingang) durchführbar. Der Handschalter kann mittels Mikroschalter hinter dem Sensor aktiviert oder deaktiviert werden. – mit N-Leiter – mit Handbetätigung (auch für Steuerung von Dauer-Ein und Dauer-Aus sowie Automatikbetrieb) – Nebenstellen tauglich – Erfassungsbereich: 180° – Detektionsreichweite: 5 – 20 m verstellbar – Helligkeitsschwellwert: 2 – 1000 Lux – Ausschaltverzögerung: 30 Sek. – 30 Min. Parallelschaltung mehrerer Bewegungsmelder möglich. Die Einstellungen werden mittels Potentiometer und Mikroschalter durchgeführt. Sonderfunktionen: – Normalbetrieb / Testbetrieb – Automatikbetrieb / Halbautomatik (Dauer-Ein, Dauer-Aus, Automatikbetrieb mittels Handbetätigung) – Handbetätigung aktiviert / deaktiviert – Manuell Ein oder Aus / Tastendruck (Nachlaufzeit wird neu gestartet), wird inkl. Abdeckung geliefert.
1	765605	☐ Ultraweiß
1	765705	☐ Aluminium
1	765805	☒ Schwarz
1	765905	☒ Anthrazit



Verp.	Best.Nr.	2-Leiter-Bewegungsmelder (mit SuperCap-Technologie) mit / ohne Handbetätigung
		180° Infrarot-Bewegungsmelder in patentierter 2-Draht-Ausführung – perfekt für LED-Leuchtmittel. Integrierter SuperCap-Energiespeicher für einwandfreie Funktionalität auch bei Stromunterbrechung. 0 Watt Stand-by-Leistung. Absolut flacker- und flimmerfreies Licht bei jedem Leuchtmittel. Integrierter Taster zur manuellen Übersteuerung. 5 bis 20 m Reichweite, Parallelschaltung von Sensoren möglich. Der Handschalter kann mittels Mikroschalter hinter dem Sensor aktiviert oder deaktiviert werden. – mit SuperCap-Technologie – mit Handbetätigung (auch für Steuerung von Dauer-Ein und Dauer-Aus sowie Automatikbetrieb) – Erfassungsbereich: 180° – Detektionsreichweite: 5 – 20 m verstellbar – Helligkeitsschwellwert: 2 – 1000 Lux – Ausschaltverzögerung: 30 Sek. – 30 Min. Parallelschaltung mehrerer Bewegungsmelder möglich. Die Einstellungen werden mittels Potentiometer und Mikroschalter durchgeführt. Sonderfunktionen: – Normalbetrieb / Testbetrieb – Automatikbetrieb / Halbautomatik (Dauer-Ein, Dauer-Aus, Automatikbetrieb mittels Handbetätigung) – Handbetätigung aktiviert / deaktiviert – Manuell Ein oder Aus / Tastendruck (Nachlaufzeit wird neu gestartet), wird inkl. Abdeckung geliefert.
1	765604	☐ Ultraweiß
1	765704	☐ Aluminium
1	765804	☒ Schwarz
1	765904	☒ Anthrazit



Für folgende Lastarten geeignet:

2000 W	2000 VA	1000 W	2000 VA	1000 W	1000 VA	1000 VA	500 VA	< 2 W 100 W 2-8 W 300 W > 8 W 600 W	

Für folgende Lastarten geeignet:

200 W	200 VA	100 W	200 VA	100 W	100 VA	100 VA	100 VA	100 VA 132 µF	100 W



765037 + 765137 + 766141



765037 + 765238 + 766121


765039 + 765339
+ 765371

Die SEANO-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steck- (SL) oder Schraubklemmen (SK). Zu komplettieren mit Wippen und Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox).

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Bewegungsmelder
1	765037	Zum automatischen Schalten von Verbrauchern bei Detektion von Personen (Wärmequellen) innerhalb des Erfassungsbereiches. Ausgestattet mit elektronischem Überspannung- und Kurzschlusschutz. – Erfassungsbereich: 170° – Nebestellentauglich – mit oder ohne Handschalter – Kompatibel mit allen Lampentypen – Detektionsreichweite variabel: max. 8 m – Ausschaltverzögerung: 5 Sek. – 30 Min. – Helligkeitsschwellwert: 5 – 1275 Lux – 4 Stufen der Empfindlichkeitseinstellung – Standby Verbrauch 0,01 W 2-Leiter Bewegungsmelder ohne N-Leiter 2-Leiteranschluss (ohne N-Leiter) mit Schraubklemmen Für folgende Lastarten geeignet: – LEDs: 2 bis 100 W – Kompaktleuchtstofflampen: 2 bis 100 W – Halogenlampen, Glühlampen: 2 bis 150 W – LEDs, Kompaktleuchtstofflampen, Halogenlampen, Leuchtstofflampen mit ferromagnetischem oder elektronischem Vorschaltgerät: 2 bis 150 VA Über den Nebstelleneingang lassen sich über einen Taster (Öffner-Kontakt) max. 10 Melder ansteuern. Bei parallelgeschalteten Sensoren (max. 3) erhöht sich die Minimallast (siehe Datenblatt).
1	765137	☐ Ultraweiß, Abdeckung mit Handschalter
1	765237	☐ Aluminium, Abdeckung mit Handschalter
1	765337	☒ Schwarz, Abdeckung mit Handschalter
1	765437	☒ Anthrazit, Abdeckung mit Handschalter
1	765138	☐ Ultraweiß, Abdeckung ohne Handschalter
1	765238	☐ Aluminium, Abdeckung ohne Handschalter
1	765338	☒ Schwarz, Abdeckung ohne Handschalter
1	765438	☒ Anthrazit, Abdeckung ohne Handschalter



Verp.-Einh.	Best.Nr.	Bewegungsmelder
1	765038	3-Leiter Bewegungsmelder mit N-Leiter 3-Leiteranschluss (mit N-Leiter) mit Schraubklemmen Für folgende Lastarten geeignet: – LEDs: 0 bis 500 W – Kompaktleuchtstofflampen: 0 bis 500 W – Halogenlampen, Glühlampen: 2000 W – LEDs, Kompaktleuchtstofflampen, Halogenlampen, Leuchtstofflampen mit ferromagnetischem oder elektronischem Vorschaltgerät: 1000 W Über den Nebstelleneingang lassen sich über einen Taster max. 10 Melder ansteuern. Parallelschaltung mehrerer Bewegungsmelder möglich (max. 10). Bei der Master/Slave Installation, lassen sich über einen Master 10 Slaves steuern.
1	765137	☐ Ultraweiß, Abdeckung mit Handschalter
1	765237	☐ Aluminium, Abdeckung mit Handschalter
1	765337	☒ Schwarz, Abdeckung mit Handschalter
1	765437	☒ Anthrazit, Abdeckung mit Handschalter
1	765138	☐ Ultraweiß, Abdeckung ohne Handschalter
1	765238	☐ Aluminium, Abdeckung ohne Handschalter
1	765338	☒ Schwarz, Abdeckung ohne Handschalter
1	765438	☒ Anthrazit, Abdeckung ohne Handschalter
1	765039	Bewegungsmelder IP 44⁽¹⁾ Zum automatischen Schalten von Verbrauchern bei Detektion von Personen (Wärmequellen) innerhalb des Erfassungsbereiches. Ausgestattet mit elektronischem Überspannung- und Kurzschlusschutz. – Erfassungsbereich: 170° – Nebestellentauglich – ohne Handschalter – Kompatibel mit allen Lampentypen – Detektionsreichweite variabel: max. 8 m – Ausschaltverzögerung: 5 Sek. – 30 Min. – Helligkeitsschwellwert: 5 – 1275 Lux – 4 Stufen der Empfindlichkeitseinstellung – Standby Verbrauch 0,01 W
1	765039	3-Leiter Bewegungsmelder mit N-Leiter 3-Leiteranschluss (mit N-Leiter) mit Schraubklemmen Für folgende Lastarten geeignet: – LEDs: 0 bis 500 W – Kompaktleuchtstofflampen: 0 bis 500 W – Halogenlampen, Glühlampen: 2000 W – LEDs, Kompaktleuchtstofflampen, Halogenlampen, Leuchtstofflampen mit ferromagnetischem oder elektronischem Vorschaltgerät: 1000 W Über den Nebstelleneingang lassen sich über einen Taster max. 10 Melder ansteuern. Parallelschaltung mehrerer Bewegungsmelder möglich (max. 10). Bei der Master/Slave Installation, lassen sich über einen Master 10 Slaves steuern.
1	765139	☐ Ultraweiß, Abdeckung
1	765339	☒ Schwarz, Abdeckung



1: Zur Verwendung mit Standard-Abdeckrahmen, z. B. Best.Nr. 765171.

SEANO™

All in one Sensor Decken-Bewegungsmelder-/Präsenzmelder



765605



765905



765604



765904

Die SEANO-Bewegungs- und Präsenzmelder sind für die Deckenmontage konzipiert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels beiliegenden Hebelklammern. Geliefert in umweltfreundlicher, plastikfreier Verpackung.

Verp.	Best.Nr.	Bewegungs-/Präsenzmelder
		Hochpräziser 360° Bewegungs- und Präsenzmelder mit Passiv-Infrarot-Technologie. Zum automatischen Schalten von Verbrauchern bei Detektion von Personen (Wärmequellen) innerhalb des Erfassungsbereiches. Bewegungsmelder schalten bei erkannter Bewegung und Unterschreiten des Lichtwerts ein. Präsenzmelder messen den Lichtwert kontinuierlich und schalten bei ausreichend Umgebungslicht auch trotz Bewegung wieder aus. Nulldurchgangsschaltung für sichere und verschleißfreie Schaltvorgänge. Schnelle Montage durch steckbares Anschlusskabel und beiliegende 3-fach Hebelklammern. - Fernbedienbar mit IR-Fernbedienung - Erfassungsbereich: 360° - Detektionsreichweite: Ø 10 m (bei 2,8 m Montagehöhe) - Helligkeitsschwellwert: 0 – 2000 Lux (inkl. Tagbetrieb) - Ausschaltverzögerung: 1 Sek. – 180 Min. - Leistungsaufnahme: 0,2W - Schaltleistung: 230 V/50-60 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) - Akustiksensoren zur erweiterten Bereichsabdeckung - LED-Anzeige zur Status- und Funktionskontrolle - Betriebsarten: Vollautomatik, Halbautomatik - 8 wählbare Werksprogramme, individuelle Einstellung per IR-Fernbedienung möglich - Abmessung: Ø 84 mm, Höhe: 30 mm Decken-Bewegungs-/Präsenzmelder Passiv-Infrarot mit / ohne Akustiksensoren Einstellungen sowie das Umschalten zwischen Bewegungs- und Präsenzmelder erfolgen einfach über die IR-Fernbedienung oder die Taste am Gerät. Attraktives Design. Universelle 4-fach Montage möglich: Unterputz, Aufputz, Deckeneinbau oder deckenbündig. Parallelschaltung von Sensoren möglich (Master-Master-Schaltung). Betätigung mittels externen Taster (Nebenstelleneingang) durchführbar. Zubehör separat erhältlich: Aufputzgehäuse, Deckeneinbau-Set, Abdeckung für deckenbündige Installation, IR-Fernbedienung, vorkonfektioniertes Deckeneinbau-Set (GST18 & WINSTA), Linsenmaske.
1	999830	☐ Ultraweiß
1	999831	☒ Anthrazit
1	999832	☐ Akustik Ultraweiß
1	999833	☒ Akustik Anthrazit



Verp.	Best.Nr.	Bewegungs-/Präsenzmelder
		Spot Version Deckeneinbau-Bewegungs-/Präsenzmelder Passiv-Infrarot/Akustik 1Einstellungen sowie das Umschalten zwischen Bewegungs- und Präsenzmelder erfolgen einfach über die IR-Fernbedienung oder einem Magneten am Gerät. Kompaktes Design für unauffällige Integration. Einfache und schnelle deckenbündige Montage dank Federklammern. Ideal für Retrofit-Lösungen durch einfache Montage in vorhandene GU10-Spotgehäuse. Parallelschaltung von Sensoren möglich (Master-Master-Schaltung). Betätigung mittels externen Taster (Nebenstelleneingang) durchführbar. - Zusätzliche weiße LED, z.B. nutzbar als Orientierungs- oder Nachtlcht -Zwischendecke Bohrdurchmesser 43 bis 45 mm Zubehör separat erhältlich: IR-Fernbedienung, Linsenmaske.
1	999850	☐ Weiß
		DALI-Präsenzmelder Hochpräziser 360° DALI Präsenzmelder mit Passiv-Infrarot-Technologie und Konstantlichtregelung als DALI Broadcast. Zum automatischen Schalten von Verbrauchern bei Detektion von Personen (Wärmequellen) innerhalb des Erfassungsbereiches. Präsenzmelder messen den Lichtwert kontinuierlich und schalten bei ausreichend Umgebungslicht auch trotz erkannter Bewegung automatisch ab. Schnelle Montage durch steckbares Anschlusskabel und beiliegende 3-fach Hebelklammern. - Fernbedienbar mit IR-Fernbedienung - Erfassungsbereich: 360° - Detektionsreichweite: Ø 10 m (bei 2,8 m Montagehöhe) - Helligkeitsschwellwert: 0 – 2000 Lux (inkl. Tagbetrieb) - Ausschaltverzögerung: 1 Sek. – 180 Min. - Leistungsaufnahme: 0,2 W - Schaltleistung: DALI-Schnittstelle 50mA für max. 25 DALI Betriebsgeräte - Akustiksensoren zur erweiterten Bereichsabdeckung - Einstellbare Reduzierung der Lichtleistung 10 – 50% als Orientierungslicht - LED-Anzeige zur Status- und Funktionskontrolle - Betriebsarten: Vollautomatik, Halbautomatik - 6 wählbare Werksprogramme, individuelle Einstellung per IR-Fernbedienung möglich - Abmessung: Ø 84 mm, Höhe: 30 mm Decken-Bewegungs-/Präsenzmelder DALI Passiv-Infrarot mit Akustiksensoren Einstellungen sowie das Umschalten zwischen Bewegungs- und Präsenzmelder erfolgen einfach über die IR-Fernbedienung oder die Taste am Gerät. Attraktives Design. Universelle 4-fach Montage möglich: Unterputz, Aufputz, Deckeneinbau oder deckenbündig. Parallelschaltung von Sensoren möglich (Master-Master-Schaltung). Betätigung mittels externen Taster (Nebenstelleneingang) durchführbar. Zubehör separat erhältlich: Aufputzgehäuse, Deckeneinbau-Set, Abdeckung für deckenbündige Installation, IR-Fernbedienung, vorkonfektioniertes Deckeneinbau-Set (GST18 & WINSTA), Linsenmaske.
1	999851	☐ Akustik Weiß
1	999852	☒ Akustik Anthrazit



	Best.Nr.	Funktion	Unterputz	Aufputz	Deckeneinbau	Deckenbündig	Universell
Zubehör für:	999830	Decken-Bewegungs-/Präsenzmelder Passiv-Infrarot Weiß					–
	999831	Decken-Bewegungs-/Präsenzmelder Passiv-Infrarot Anthrazit					
	999832	Decken-Bewegungs-/Präsenzmelder Passiv-Infrarot/Akustik Weiß					
	999833	Decken-Bewegungs-/Präsenzmelder Passiv-Infrarot/Akustik Anthrazit					
	999851	Decken-Präsenzmelder DALI Passiv-Infrarot/Akustiksensoren Weiß					
	999852	Decken-Präsenzmelder DALI Passiv-Infrarot/Akustiksensoren Anthrazit					
Standardmontage (kein Zubehör erforderlich)			■	–	–	–	–
999835	Aufputzgehäuse IP20 für Decken-Bewegungs-/Präsenzmelder; Abmessungen: Ø 84 mm, Höhe: 36 mm; Weiß		–	■	–	–	–
999836	Aufputzgehäuse IP20 für Decken-Bewegungs-/Präsenzmelder; Abmessungen: Ø 84 mm, Höhe: 36 mm; Anthrazit		–	■	–	–	–
999837	Deckeneinbau-Set für Decken-Bewegungs-/Präsenzmelder; Abmessungen: Ø 68 mm, Höhe: 55 mm; Bohrdurchmesser Deckeneinbau 68 mm, Deckenbündig 85 mm		–	–	■	■ ¹	–
999838	Abdeckung Decken-Bewegungs-/Präsenzmelder für deckenbündige Installation Weiß		–	–	–	■ ¹	–
999839	Abdeckung Decken-Bewegungs-/Präsenzmelder für deckenbündige Installation Anthrazit		–	–	–	■ ¹	–
999840	Installations-Set GST 18 Deckeneinbau für Decken-Bewegungs-/Präsenzmelder		–	–	■	■	–
999841	Installations-Set WINSTA Deckeneinbau für Decken-Bewegungs-/Präsenzmelder		–	–	■	■	–
999842	DALI Installations-Set GST 18 Deckeneinbau für Decken-Bewegungs-/Präsenzmelder		–	–	■	■	–
999843	DALI Installations-Set WINSTA Deckeneinbau für Decken-Bewegungs-/Präsenzmelder		–	–	■	■	–
999834	Fernbedienung für Decken-Bewegungs-/Präsenzmelder		■	■	■	■	■
999844	Linsenmaske Decken-Bewegungs-/Präsenzmelder		■	■	■	■	■

1: Für die deckenbündige Installation sind das Deckeneinbau-Set sowie die alternative Abdeckung erforderlich!

SEANO™

Dimmer und Potentiometer



765040 + 765340
+ 766131



765049 + 765149
+ 765581

Die SEANO-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steck- (SL) oder Schraubklemmen (SK). Zu komplettieren mit Wippen und Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox).

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Dimmer 250 V~ – 50 Hz
1	765040	Ausgestattet mit elektronischem Überspannungs- und Kurzschlusschutz. Leuchtmittelschonender Softstart/Softstop. Der zuletzt eingeschaltete Lichtwert wird beim Wiedereinschalten aktiviert (Memoryfunktion). Eigener Nebenstelleneingang für konventionelle unbeleuchtete Schließertaster (z. B. Best.Nr. 752011) zum Schalten und Dimmen. Universal-Drehdimmer 300 W ohne Neutralleiter Phasen-/abschnitt, 5 - 300 W, 2-Leiteranschluss (ohne N-Leiter) mit Schraubklemmen – Nebenstellenbetrieb (Schalten und Dimmen) mittels eines konventionellen unbeleuchteten Schließertasters (max. Leitungslänge 50 m) – Leuchtmittelschonender Softstart/Softstop. Für folgende dimmbare Leuchtmittel geeignet: – Glüh- und HV-Halogenlampen: 5 - 300 W – NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 5 - 300 VA – Dimmbare LED- oder Kompaktleuchtstofflampen: 5 - 75 W (max. 10 Lampen)
1	765140	☐ Ultraweiß, Wippe
1	765240	☐ Aluminium, Wippe
1	765340	☒ Schwarz, Wippe
1	765440	☒ Anthrazit, Wippe
1	765041	Universal-Tastdimmer ohne Neutralleiter Phasen-/abschnitt mit automatischer Last-Erkennung, 2-Leiteranschluss (ohne N-Leiter) mit Schraubklemmen, 3 - 125 W – Nebenstellenbetrieb (Schalten und Dimmen) mittels konventioneller unbeleuchteter Schließertaster – Leuchtmittelschonender Softstart/Softstop – 2-Tasten-Bedienung: Kurzer Tastendruck = Schalten Langer Tastendruck = Dimmen – Frei einstellbare Memoryfunktion, d. h. der zuletzt eingeschaltete Lichtwert wird beim Wiedereinschalten abgerufen (standardmäßig aktiviert) – LED am Gerät kann in der Funktion Beleuchtet oder Kontroll betrieben werden – Das Dimmverfahren und die oberen/unteren Schwellwerte können bei Bedarf eingestellt werden Für folgende dimmbare Leuchtmittel geeignet: – Dimmbare LEDs: 3 - 125 W (max. 10 Lampen) – Glüh- und HV-Halogenlampen: 3 - 125 W – NV-Halogenlampen mit elektronischem Vorschaltgerät: 3 - 125 VA – NV-Halogenlampen mit konventionellem Transformator: 5 - 125 VA Abdeckungen sind separat zu bestellen.
1	765141	☐ Ultraweiß, Wippe
1	765241	☐ Aluminium, Wippe
1	765341	☒ Schwarz, Wippe
1	765441	☒ Anthrazit, Wippe

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Dimmer 250 V~ – 50 Hz
1	765049	Universal-Tastdimmer mit Neutralleiter Phasen-/abschnitt mit automatischer Last-Erkennung, 3-Leiteranschluss (mit N-Leiter) mit Schraubklemmen, 150 W – Nebenstellenbetrieb (Schalten und Dimmen) mittels konventioneller unbeleuchteter Schließertaster – Leuchtmittelschonender Softstart/Softstop – 2-Tasten-Bedienung: Kurzer Tastendruck = Schalten Langer Tastendruck = Dimmen – Frei einstellbare Memoryfunktion, d. h. der zuletzt eingeschaltete Lichtwert wird beim Wiedereinschalten abgerufen (standardmäßig aktiviert) – LED am Gerät kann in der Funktion Beleuchtet oder Kontroll betrieben werden – Das Dimmverfahren und die oberen/unteren Schwellwerte können bei Bedarf eingestellt werden Für folgende dimmbare Leuchtmittel geeignet: – Dimmbare LEDs: 150 W (max. 15 Lampen) – Glüh- und HV-Halogenlampen: 150 W – NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 150 VA Abdeckungen sind separat zu bestellen.
1	765149	☐ Ultraweiß, Abdeckung
1	765249	☐ Aluminium, Abdeckung
1	765349	☒ Schwarz, Abdeckung
1	765449	☒ Anthrazit, Abdeckung
1	765142	Potentiometer 240 V~ – 50 Hz Elektronisches Potentiometer 1 – 10 V Zum Schalten und Regeln von elektronischen Vorschaltgeräten mit 1 – 10 V Schnittstelle Anschluss mit Schraubklemmen: L, N + 2 Steuerausgänge (+, –) – Nebenstellenbetrieb (Schalten und Dimmen) mittels eines konventionellen unbeleuchteten Schließertasters (max. Leitungslänge 50 m) – Steuerstrom: max. 40 mA DC – Schaltleistung: max. 600 VA
1	765142	☐ Ultraweiß

SEANO™

Vernetzte Schalter mit Dimmoption



765632 + 765681

SEANO™

RGB-Dali Dimmer



765145 + 765171

Die SEANO-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steck- (SL) oder Schraubklemmen (SK). Zu komplettieren mit Wippen und Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox).

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Vernetzter Schalter mit Dimmoption und N-Leiter	 VERNETZT
		Für die lokale oder ferngesteuerte Bedienung der Beleuchtung. Die Dimmerfunktion wird mit der App HOME + CONTROL aktiviert. Kann gegen einen bestehenden herkömmlichen Schalter getauscht werden. Die Montage erfolgt mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe 40 mm. Der Schalter ist mit allen Lasten (LED, Halogen) mit einer maximalen Leistung von 150 W kompatibel. Die LED-Anzeige kann als Beleuchtungs- oder Kontrollleuchte herangezogen werden und ist mittels der App konfigurierbar. Die Fernsteuerung erfolgt mittels App oder drahtlosen Wandsendern. Auslieferung mit Wippe.	
1	765631	☐ Ultraweiß – SEANO with Netatmo	
1	765731	☐ Aluminium – SEANO with Netatmo	
1	765831	☒ Schwarz – SEANO with Netatmo	
1	765931	☒ Anthrazit – SEANO with Netatmo	

Bemerkung: Neutralleiter erforderlich.

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Vernetzter Schalter mit Dimmoption ohne N-Leiter	 VERNETZT
		Kein Neutralleiter erforderlich. Die Steuerung kann lokal, mittels drahtloser Wandsender oder über die App von unterwegs erfolgen. Die Dimmerfunktion wird mit der App HOME + CONTROL aktiviert. Durch den mitgelieferten Kompensator (Best.Nr. 040149) ist der Schalter/Dimmer kompatibel mit allen Lasten (bei LEDs: dimmbare Varianten notwendig). Kann gegen einen bestehenden herkömmlichen Schalter getauscht werden. Die Montage erfolgt mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe: 40 mm. Konfigurierbare LED-Anzeige als Beleuchtungsfunktion. Auslieferung mit Wippe.	
		Schaltleistung:	
		- Glüh- und HV-Halogenlampen: 5 – 125 W	
		- LEDs (dimmbare Varianten notwendig): 5 – 125 W oder maximal 10 Lampen	
		- Kompakt-Leuchtstofflampen: 5 – 125 W	
		- NV-Halogen mit elektr. Vorschaltgerät: 5 – 125 VA	
1	765632	☐ Ultraweiß – SEANO with Netatmo	
1	765732	☐ Aluminium – SEANO with Netatmo	
1	765832	☒ Schwarz – SEANO with Netatmo	
1	765932	☒ Anthrazit – SEANO with Netatmo	
		Hinweis: Erfordert die vorherige Installation eines Unterputz- oder Reiheneinbau-Gateways. Diese und Wandsender als zusätzliche Bedienstellen siehe SEANO with Netatmo ab Seite 72.	

Verp.-Einh.	Best.Nr.	RGB-Dali Dimmer 240 V~ – 50 Hz
		RGB-Dali-Dimmer Ermöglicht die Schaffung von Lichtstimmungen, für DALI Vorschaltgeräte und Treiber, zur Steuerung von max. 21 RGB (Rot/Grün/Blau)-Leuchten, Konfiguration über "Lerntaste", ideal für Ausstellungsräume, Geschäfte, Restaurants, Hotels, Schönheitssalons... Arbeitet mit Netzteil Best.Nr. 003515
		Dimmer 1 Bereich Ermöglicht das manuellen Wechseln der Farben
1	765145	☐ Ultraweiß
1	765345	☒ Schwarz
		
		DALI-Spannungsversorgung Arbeitet mit Farblichtdimmern Best.Nr. 765346 und 765145, 230 V - 200 mA - 16 V
1	003515	Für den Einbau in die Zwischendecke

SEANO™

Thermostate



765051 + 765151
+ 765171



XW8002



XG8002

Die SEANO-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steck- (SL) oder Schraubklemmen (SK). Zu komplettieren mit Wippen und Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox).

Thermostate

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Thermostate
1	765051	Elektronisches Raumthermostat mit Wechselkontakt Zum Heizen und Kühlen, drei Betriebsarten per Taste wählbar: Komfort, Ausgeschaltet, Frostschutz Spannungsversorgung: 230 V~, 50/60 Hz Schaltausgang: 1 potentialfreier Wechselkontakt mit Schraubklemmen, Temperaturbereich: 10 bis 30 °C (+/- 0,5 °C) Schaltstrom: 8 A bei $\cos \varphi = 1$ 2 A bei $\cos \varphi = 0,6$
1	765151	☐ Ultraweiß, Abdeckung
1	765251	☐ Aluminium, Abdeckung
1	765351	☒ Schwarz, Abdeckung
1	765451	☒ Anthrazit, Abdeckung
	765052	Elektronisches Fussbodenthermostat Spannungsversorgung: 230 V~, - 50/60 Hz Schaltausgang: 1 potentialfreier Schließer (konfigurierbar als Öffner) mit Schraubklemmen Temperaturbereich: 7 °C bis 40 °C (+/- 0,5 °C) Schaltstrom: 16 A bei $\cos \varphi = 1$ Automatischer Frostschutz unter 7 °C Geliefert mit 4 m langem Fernfühler (max. Fühlerlänge 20 m)
1	765152	☐ Ultraweiß, Abdeckung
1	765252	☐ Aluminium, Abdeckung
1	765352	☒ Schwarz, Abdeckung
1	765452	☒ Anthrazit, Abdeckung



Vernetztes Thermostat Smarther



Verp.-Einh.	Best.Nr.	Vernetztes Thermostat Smarther
		Elektronisches Raumthermostat mit integrierter WLAN-Schnittstelle zur Anbindung an ein oder mehrere Smartphones*. Dies geschieht mittels App HOME + CONTROL (erhältlich für Android und iOS in den jeweiligen Stores), mit der auch die Inbetriebnahme durchgeführt wird. Die WLAN-Anbindung ermöglicht das Steuern und Überwachen der Thermostate auch aus der Ferne. Anzeige von Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit. Vor Ort am Thermostat oder per App kann die gewünschte Temperatur eingestellt und der sogenannte „Booster“-Modus aktiviert werden. Dieser „Booster“ heizt oder kühlt das System für eine begrenzte Zeit (30, 60 oder 90 Minuten), unabhängig von der gemessenen und vorprogrammierten Temperatur. Durch die Kompatibilität mit den intelligenten Heizkörperventilen von Netatmo, ist es auch möglich, in jedem Raum des Hauses eine andere Temperatur einzustellen. Smarther with Netatmo kann auch mit den Sprachassistenten von Google, Amazon Alexa und Apple Home Kit gesteuert werden. – Spannungsversorgung 250 V AC, 50/60 Hz – Leistungsaufnahme: max. 2 W – maximaler Kabelquerschnitt 1 x 1,5 mm – Temperaturbereich: 5 °C – 40 °C – Einstellwert: 0,5 °C – maximaler Kabelquerschnitt 1 x 1,5 mm – 1 potentialfreier Wechselkontakt mit Schaltstrom 5 A ohmsch (2 A induktiv)
		Smarther für Unterputzinstallation Montage in Standard-Installationsdosen für Mauerwerk und Hohlwände
1	XW8002	☐ White
1	XM8002	☐ Sand
1	XG8002	☒ Black
		Smarther für Aufputzinstallation Technische Daten wie bei UP-Version, aber mit 2 potentialfreien Wechselkontakten. Montage mittels Schrauben und passenden Wanddübeln auf Mauerwerk, Hohlwänden, etc.
1	XW8002W	☐ White



*Zur Anbindung an ein Smartphone wird ein WLAN-Modem mit Internetverbindung benötigt, welches in Funk-Reichweite zum Thermostat platziert werden muss. Evtl. sind Änderungen in den Modem- und Smartphone-Einstellungen durchzuführen. Bitte beachten Sie die jeweiligen Nutzungsbedingungen und Tarife Ihres Netzbetreibers. Legrand übernimmt keine Haftung für evtl. auftretende Mehrkosten.

SEANO™

Beschallung, Hotel-Card, Läutewerke



765043 + 765343
+ 766111



A75111 + 765181
A75112 + 765181

Die SEANO-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steck- (SL) oder Schraubklemmen (SK). Zu komplettieren mit Wippen und Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox).

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Kartenschalter (Hotel-Card)	
1	765043	Mechanischer Hotel-Card-Schalter Zum Einschalten des Stromkreises in Hotelzimmern Spannungsversorgung: 230 V~ Schaltleistung: 30 VA Schraubklemmenanschluss: L, N und Schaltausgang Zur Verwendung mit Schlüsselkarte Best.Nr. 089806 (nicht im Lieferumfang) oder Karten mit Standardformat (Breite 54 mm).	
1	765143	☐ Ultraweiß, Abdeckung	
1	765243	☐ Aluminium, Abdeckung	
1	765343	☒ Schwarz, Abdeckung	
1	765443	☒ Anthrazit, Abdeckung	
		Läutewerke Unterputz Elektronik Gong mit 17 polyphonen Klingeltönen; 2 Eingänge für unterschiedliche Klingeltaster; Frontseitige Stummschaltung; kontinuierliche Lautstärkeeinstellung; Lautstärke: 83 dB(A), Abstand: 1 m Abmessungen (B x H x T): 50 x 50 x 43 mm. Einbau in UP-Standarddose (Tiefe: 56 mm) mittels Schraubbefestigung, Schraubklemmenanschluss, inkl. Abdeckung geliefert.	
1	A75111	Gong 12 V~ Spannungsversorgung: 8 - 12 V =/ ~ / 0,280 A ☐ Ultraweiß	
1	A75112	Gong 230 V~ Spannungsversorgung: 230 V ~ (50 Hz) / 0,080 A ☐ Ultraweiß	

SEANO™

Steckdosen und Green'Up™ Steckdosen für Elektrofahrzeuge



765120 + 765171



765323 + 765291



765640 + 765171



765422 + 765171

Die SEANO-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steck- (SL) oder Schraubklemmen (SK). Zu komplettieren mit Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox).

Verp.-Einh. Best.Nr. Schutzkontakt-Steckdosen 16 A – 250V~

		Steckdose (SL) Mit erhöhtem Berührungsschutz	
10	765120	☐ Ultraweiß	
10	765220	☐ Aluminium	
10	765320	☒ Schwarz*	
10	765420	☒ Anthrazit*	
		2-fach Schutzkontakt-Steckdosen für 1-fach Installationsdose, mit erhöhtem Berührungsschutz	
6	765125	☐ Ultraweiß	
6	765225	☐ Aluminium	
6	765325	☒ Schwarz*	
6	765425	☒ Anthrazit*	
		Steckdose mit Klappdeckel (SL) Mit erhöhtem Berührungsschutz	
10	765123	☐ Ultraweiß	
10	765223	☐ Aluminium	
10	765323	☒ Schwarz*	
10	765423	☒ Anthrazit*	

		Vernetzte Steckdose 16 A VERNETZT Schaltbare Funk-Steckdose 16 A (3680 W) mit integrierter Sicherung gegen Überlast. Die Steckdose dient zum Schalten von elektrischen Verbrauchern (z. B. Stehlampen, Haushaltsgeräte, etc.) und misst außerdem den aktuellen und gesamten Stromverbrauch. Des Weiteren können konfigurierbare Nachrichten bzgl. Verbrauch oder Fehlermeldung versendet werden. Sie ist kompatibel mit allen Elektrogeräten und besonders für große Haushaltsgeräte hervorragend geeignet. Kann gegen eine bestehende 1-fach Steckdose getauscht werden. Die Montage erfolgt mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine 1-fach Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe: 40 mm. Automatische Steckklemmen. Konfigurierbare LED-Anzeige als Beleuchtungsfunktion.	
1	765640	☐ Ultraweiß – SEANO with Netatmo	
1	765740	☐ Aluminium – SEANO with Netatmo	
1	765840	☒ Schwarz – SEANO with Netatmo	
1	765940	☒ Anthrazit – SEANO with Netatmo	
		Hinweis: Erfordert die vorherige Installation eines Unterputz- oder Reiheneinbau-Gateways. Diese und Wandsender als zusätzliche Bedienstellen siehe SEANO with Netatmo ab Seite 72.	

*Mit beiliegenden Schrauben in der Farbe Schwarz.

Verp.-Einh. Best.Nr. Green'Up™ Kompletgerät Schutzkontakt-Steckdose 16 A EV – Mode 1 und Mode 2, für Elektrofahrzeuge, IP 44

Zum sicheren Laden von aufladbaren Elektrofahrzeugen und Plug-in Hybridfahrzeugen mit Ladekabel für Mode 2 (kompatibel zu Mode 1) Steckdose jeweils über ein 3 m 2,5 mm² Kabel absichern mit FI/LS-Schalter 1-polig+N, C-Kennlinie, Bemessungsstrom 16A, Bemessungsfehlerstrom 30 mA, Typ A oder Typ F. Verstärkte Steckdosen mit oberflächenbehandelten Metallkontakten, mit Schraubanschlussklemmen, Einphasig - 230 V ~, inklusive Green'Up Montagerahmen Best.Nr. 090478 zum Aufhängen der Fahrzeugladekabel-Kontrollbox (ICCB). Steckdose zum Aufladen von einem Elektrofahrzeug, Konform IEC 60884-1. Empfohlene Montagehöhe 1,00 - 1,20 m ab fertigem Fußboden.

Geeignet für die Installation im privaten Bereich Steckdose mit Klappdeckel, Lieferung komplett mit Einsatz und Gehäuse. Kompletgerät nicht für eine Mehrfachkombination geeignet

1 765217 Green'Up™ Steckdose IP 44

☐ Ultraweiß

1 069494L Halterung

Halterung für das Ladekabel

Verp.-Einh. Best.Nr. Schutzkontakt-Steckdosen 16 A – 250V~ für SV, WSV und ZSV

Zur Kennzeichnung bestimmter Stromkreise;

Steckdose Rot (SL)

Mit erhöhtem Berührungsschutz. Für weitere Sicherheits-Stromversorgung (WSV).

10 765122 ☒ Rot

Steckdose Orange (SL)

Mit erhöhtem Berührungsschutz. Für zusätzliche Sicherheits-Stromversorgung (ZSV)

10 765422 ☒ Orange

Steckdose Grün (SL)

Mit erhöhtem Berührungsschutz. Für Sicherheits-Stromversorgung (SV).

10 765222 ☒ Grün

Steckdose Gelb (SL)

Mit erhöhtem Berührungsschutz. Für Sicherheits-Stromversorgung (SV).

10 765322 ☒ Gelb



765326 + 766131



765022 + 765171



050299



765324 + 765381



765500 + 765600 + 765171

Die SEANO-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steck- (SL) oder Schraubklemmen (SK). Zu komplettieren mit Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox).

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Kombinationssteckdose Steckdose mit USB Typ C
		Kombinationssteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, beinhaltet eine Steckdose für 16 A sowie eine USB-C Ladeeinheit mit 1,5 A und 5 V Ladestrom. Der Einsatz ist mit Steckklemmen versehen, der einen schnellen Anschluss der Leiter gewährleistet (SL). Für die Neuinstallation oder zum Ersetzen einer bestehenden 1-fach Steckdose in einer Standard-Installationsdose, ohne Änderung der Verdrahtung. Zum Laden von Tablets, Smartphones, MP3-Player, usw. maximaler Ladestrom der USB-Dose: 1500 mA.
5	765126	☐ Ultraweiß
5	765226	☐ Aluminium
5	765326	☒ Schwarz*
5	765426	☒ Anthrazit*



		Steckdose IP 44 mit erhöhtem Berührungsschutz und Klappdeckel (SL)
		Zur Verwendung mit Standard-Abdeckrahmen SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.
10	765124	☐ Ultraweiß
10	765224	☐ Aluminium
10	765324	☒ Schwarz*
10	765424	☒ Anthrazit*



AB Q4/2025			Abschließbare Schutzkontakt-Steckdosen
			Steckdose IP 44 mit erhöhtem Berührungsschutz und Klappdeckel und Schloss (SL)
			Zur Verwendung mit Standard-Abdeckrahmen SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.
			Ungleiche Schließung
10	765190	☐ Ultraweiß	
10	765290	☐ Aluminium	
10	765390	☒ Schwarz*	
10	765490	☒ Anthrazit*	
			Gleiche Schließung
10	765196	☐ Ultraweiß	
10	765296	☐ Aluminium	
10	765396	☒ Schwarz*	
10	765496	☒ Anthrazit*	

*Mit beiliegenden Schrauben in der Farbe Schwarz.

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Internationale-Steckdosen Standards
		Steckdose (SL)
		Französische Steckdosen 16 A – 250 V~
5	765180	☐ Ultraweiß
5	765280	☐ Aluminium
5	765380	☒ Schwarz*
5	765480	☒ Anthrazit*
		Schutzkontakt-Steckdosen 16 A – 250 V~ verwechslungssicher (SL)
		Farbe Rot, zum Schutz von bestimmten Stromkreisen. Am Stecker muss das Codierplättchen Best.Nr. 050299 befestigt werden (nicht im Lieferumfang enthalten).
5	765022	☒ Rot
5	050299	Codierplättchen
		Für verwechslungssichere Steckdosen. Zum Aufkleben auf die zu codierenden Schutzkontaktstecker.
10	A031678AA	Zentralschraube
		Schwarze Zentralschraube für Steckdosen Anthrazit & Schwarz (im Lieferumfang enthalten)
		Kabelauslass
		Kabelauslass ohne Klemmen
		Ohne Klemmblock mit Zugentlastung für max. Kabeldurchmesser von 12 mm
5	765500	☐ Ultraweiß, Abdeckung
5	765600	☐ Aluminium, Abdeckung
5	765700	☒ Schwarz, Abdeckung
5	765800	☒ Anthrazit, Abdeckung
5	765900	☒ Anthrazit, Abdeckung
		Vernetzter Kabelauslass
		Schaltbarer Kabelauslass 3 x 2,5 mm² (max. 3000 W) mit integriertem Überlastschutz zum Schalten von fix angeschlossenen Verbrauchern. Er misst außerdem den aktuellen und gesamten Stromverbrauch. Die Fernsteuerung erfolgt mittels App HOME + CONTROL oder drahtlosen Lichtschaltern. Wird komplett mit Einsatz und Abdeckung geliefert.
1	064879	☐ Ultraweiß
1	064898	☐ Aluminium
1	064847	☒ Schwarz
		Hinweis: Erfordert die vorherige Installation eines Unterputz- oder Reiheneinbau-Gateways. Diese und Wandsender als zusätzliche Bedienstellen siehe SEANO with Netatmo ab Seite 72.
		Potentialausgleich-Steckdose
		Für Schraubbefestigung
		Einsatz Potentialausgleich-Steckdose
		Mit Anschlussbolzen nach DIN 42 801.
1	765130	☐ Ultraweiß
10	775993	Potentialausgleich-Winkelbuchse
		Mit gelber Isolierhülle, nach DIN 42 801 Teil 2, Anschluss bis max. 6 mm².



SEANO™

Antennen-Steckdosen und Abdeckungen für Fremdfabrikate



765367 + 765371



765065 + 765465
+ 765481



775983



775984

Die SEANO-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Zu komplettieren mit Wippen und Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox).

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Einzeldosen	Verp.-Einh.	Best.Nr.	Enddosen
		Antennendosen zur Sternverkabelung für HD-taugliche TV-Übertragung. Für Sternstruktur oder entkoppelte Stichleitungen. Zur Verwendung mit allen Betreibern geeignet (DVBT, Satellit, Kabel-TV). Entspricht der EN 50083-2 und EN 50083-4 HDTV-fähig: < 1,5 dB LTE-fähig geschirmtes Gehäuse zur Vermeidung von Funkstörungen 3 G- und 4 G-Signale. Anschlussdämpfung: < 1,5 dB TV-Buchse „männlich“ (Ø 9.5 mm) R-Buchse „weiblich“ (Ø 9.5 mm) SAT-Buchse „F-Typ“ Schnellanschlusstechnik mit 1/4 - Drehung TV-R-SAT-Anschlussdose Anschlussdämpfung: 1,5 dB TV: 5 – 68/120 – 862 MHz R: 87,5 – 108 MHz SAT: 950 – 2400 MHz Wird inkl. Abdeckung geliefert. TV-SAT-Anschlussdose – 2 Kabel Anschlussdämpfung: 1,5 dB TV: 5 – 68/120 – 862 MHz SAT: 950 – 2400 MHz Wird inkl. Abdeckung geliefert. F-Typ-Anschlussdose Anschlussdämpfung: 1,5 dB SAT: 0 – 2400 MHz Durchgangsdosen Antennendosen zur IN/OUT-Verkabelung (Enddosen am Ende der Leitung notwendig). Anschlussdämpfung: < 1,5 dB TV-Buchse „männlich“ (Ø 9.5 mm) R-Buchse „weiblich“ (Ø 9.5 mm) SAT-Buchse „F-Typ“ Schnellanschlusstechnik mit ¼-Drehung TV-R-SAT Anschlussdose Anschlussdämpfung: –14 dB TV: 5 – 68 und 120 - 862 MHz R: 87,5 – 108 MHz SAT: 950 – 2400 MHz, wird inkl. Abdeckung geliefert.			Antennendosen zum Abschluss in einer IN/OUT-Verkabelung. Anschlussdämpfung: 10 dB TV-Buchse „männlich“ (Ø 9.5 mm) R-Buchse „weiblich“ (Ø 9.5 mm) SAT-Buchse „F-Typ“ TV-R-SAT Anschlussdose Anschlussdämpfung: 10 dB TV: 5 – 68 und 120 – 862 MHz R: 87,5 – 108 MHz SAT: 950 – 2400 MHz, wird inkl. Abdeckung geliefert. Abdeckungen für Antennendosen Fremdfabrikate TV-R-SAT TV-R-SAT-SAT System Hirschmann Für Spreiz- und Schraubbefestigung, Lochabstand: 30 mm. Einsatz TV + Radio 2-Loch-Dose (je ein Ausgang für TV und Radio) Einzeldose Enddose für Einzelanlagen Rückkanaltauglich, geeignet für digitalen Hörfunk. Anschlussdämpfung: 0,8 dB Durchgangsdose Für Gemeinschaftsanlagen Rückkanaltauglich, geeignet für digitalen Hörfunk. Anschlussdämpfung: 10 dB Durchgangsdämpfung: 0,8 – 1 dB Abschlusswiderstand 75 Ω Zum reflexionsfreien Abschluss einer Stammleitung, einzusetzen in die letzte Antennen-Durchgangsdose. Einsatz TV + Radio + SAT 3-Loch-Dose (je ein Ausgang für TV-, Radio- und SAT-Receiver) Einzeldose Enddose für Einzelanlagen Anschlussdämpfung: 2 dB
5	765167	☐ Ultraweiß	10	765156	☐ Ultraweiß, Abdeckung
5	765267	☐ Aluminium	10	765256	☐ Aluminium, Abdeckung
5	765367	☒ Schwarz	10	765356	☒ Schwarz, Abdeckung
5	765467	☒ Anthrazit	10	765456	☒ Anthrazit, Abdeckung
5	765170	☐ Ultraweiß	5	765157	☐ Ultraweiß, Abdeckung
5	765270	☐ Aluminium	5	765257	☐ Aluminium, Abdeckung
5	765370	☒ Schwarz	5	765357	☒ Schwarz, Abdeckung
5	765470	☒ Anthrazit	5	765457	☒ Anthrazit, Abdeckung
5	765065				Hersteller: Axing, Triax, Wisi, Hirschmann, Astro
5	765165	☐ Ultraweiß, Abdeckung			TV-R-SAT-SAT
5	765265	☐ Aluminium, Abdeckung			☐ Ultraweiß, Abdeckung
5	765365	☒ Schwarz, Abdeckung			☐ Aluminium, Abdeckung
5	765465	☒ Anthrazit, Abdeckung			☒ Schwarz, Abdeckung
					☒ Anthrazit, Abdeckung
5	765168	☐ Ultraweiß	10	775981	
5	765268	☐ Aluminium	10	775984	
5	765368	☒ Schwarz	10	775987	
5	765468	☒ Anthrazit	10	775983	


765058 + 765154
+ 765181

765062 + 765254
+ 765391


765089 + 765254 + 766121

Die SEANO-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Zu komplettieren mit Wippen und Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox).

Verp.-Einh. Best.Nr. Datendosen LCS2 vollgeschirmt

		Werkzeuglose Anschluss-technik LCS2 mit Schnellanschluss-Schneidklemmen. Farbmarkierte Anschlüsse für Belegungsart nach EIA/TIA 568 A und B. Konform nach ISO 11801, EN 50173 und EIA/TIA 568.
5	765063	Datendose RJ45, Kat. 6, STP 1-fach, geschirmt
5	765154	☐ Ultraweiß, Abdeckung
5	765254	☐ Aluminium, Abdeckung
5	765354	☒ Schwarz, Abdeckung
5	765454	☒ Anthrazit, Abdeckung
5	765058	Datendose RJ45, Kat. 6A, STP 1-fach, geschirmt
5	765154	☐ Ultraweiß, Abdeckung
5	765254	☐ Aluminium, Abdeckung
5	765354	☒ Schwarz, Abdeckung
5	765454	☒ Anthrazit, Abdeckung
5	765064	Datendose 2 x RJ45, Kat. 6, STP 2-fach, geschirmt
5	765154	☐ Ultraweiß, Abdeckung
5	765254	☐ Aluminium, Abdeckung
5	765354	☒ Schwarz, Abdeckung
5	765454	☒ Anthrazit, Abdeckung
5	765062	Datendose 2 x RJ45, Kat. 6A, STP 2-fach, geschirmt
5	765154	☐ Ultraweiß, Abdeckung
5	765254	☐ Aluminium, Abdeckung
5	765354	☒ Schwarz, Abdeckung
5	765454	☒ Anthrazit, Abdeckung


Verp.-Einh. Best.Nr. Datendosen LCS2 ungeschirmt

5	765059	Datendose 2 x RJ45, Kat. 5e, UTP 2-fach, ungeschirmt
5	765154	☐ Ultraweiß, Abdeckung
5	765254	☐ Aluminium, Abdeckung
5	765354	☒ Schwarz, Abdeckung
5	765454	☒ Anthrazit, Abdeckung
5	765060	Datendose 2 x RJ45, Kat. 6, UTP 2-fach, ungeschirmt
5	765154	☐ Ultraweiß, Abdeckung
5	765254	☐ Aluminium, Abdeckung
5	765354	☒ Schwarz, Abdeckung
5	765454	☒ Anthrazit, Abdeckung
5	765061	Datendose 2 x RJ45, Kat. 6A, UTP 2-fach, ungeschirmt
5	765154	☐ Ultraweiß, Abdeckung
5	765254	☐ Aluminium, Abdeckung
5	765354	☒ Schwarz, Abdeckung
5	765454	☒ Anthrazit, Abdeckung
5	765089	Kombidose RJ11 + RJ45, Kat. 6, UTP Kombinationsdose mit RJ11-Anschluss für Telefon und Datenanschluss (RJ45, Kat. 6, UTP, ungeschirmt)
5	765154	☐ Ultraweiß, Abdeckung
5	765254	☐ Aluminium, Abdeckung
5	765354	☒ Schwarz, Abdeckung
5	765454	☒ Anthrazit, Abdeckung


Verp.-Einh. Best.Nr. Datendosen LCS2 ungeschirmt

		Werkzeuglose Anschluss-technik LCS2 mit Schnellanschluss-Schneidklemmen. Farbmarkierte Anschlüsse für Belegungsart nach EIA/TIA 568 A und B. Konform nach ISO 11801, EN 50173 und EIA/TIA 568.
5	765055	Datendose RJ45, Kat. 5e, UTP 1-fach, ungeschirmt
5	765154	☐ Ultraweiß, Abdeckung
5	765254	☐ Aluminium, Abdeckung
5	765354	☒ Schwarz, Abdeckung
5	765454	☒ Anthrazit, Abdeckung
5	765056	Datendose RJ45, Kat. 6, UTP 1-fach, ungeschirmt
5	765154	☐ Ultraweiß, Abdeckung
5	765254	☐ Aluminium, Abdeckung
5	765354	☒ Schwarz, Abdeckung
5	765454	☒ Anthrazit, Abdeckung
5	765057	Datendose RJ45, Kat. 6A, UTP 1-fach, ungeschirmt
5	765154	☐ Ultraweiß, Abdeckung
5	765254	☐ Aluminium, Abdeckung
5	765354	☒ Schwarz, Abdeckung
5	765454	☒ Anthrazit, Abdeckung


SC/APC Monomode Glasfaser-Steckdosen

Für den Anschluss von 2 Glasfaserkabeln und ausgestattet mit einem 1 Duplex Adapter. Version SC/APC Singlemode Glasfaser-Buchse

1	765189	☐ Ultraweiß, Abdeckung
1	765289	☐ Aluminium, Abdeckung
1	765389	☒ Schwarz, Abdeckung
1	765489	☒ Anthrazit, Abdeckung



SEANO™


Abdeckungen, Datenanschluss-Einheiten, Telefondosen und Abdeckungen für Fremdfabrikate



765358



775887



775990

Die SEANO-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Zu komplettieren mit Wippen und Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox).

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Abdeckungen für Datendosen Fremdfabrikate
		1 x RJ45 Datendose
5	765158	☐ Ultraweiß, Abdeckung
5	765258	☐ Aluminium, Abdeckung
5	765358	☒ Schwarz, Abdeckung
5	765458	☒ Anthrazit, Abdeckung
		Hersteller: Metz, Telegärtner, Rutenbeck
		2 x RJ45 Datendose
5	765159	☐ Ultraweiß, Abdeckung
5	765259	☐ Aluminium, Abdeckung
5	765359	☒ Schwarz, Abdeckung
5	765459	☒ Anthrazit, Abdeckung
		Hersteller: Metz, Telegärtner, Rutenbeck
		2-fach Key Stone Adapter
		Zum Einschnappen von Key Stone Datendosen-Fabrikate.
5	765602	☐ Ultraweiß, Abdeckung
5	765702	☐ Aluminium, Abdeckung
5	765802	☒ Schwarz, Abdeckung
5	765902	☒ Anthrazit, Abdeckung
		2-fach Systimax Adapter
		Zum Einschnappen von Systimax Datendosen-Fabrikate.
5	765164	☐ Ultraweiß, Abdeckung
5	765264	☐ Aluminium, Abdeckung
5	765364	☒ Schwarz, Abdeckung



Verp.-Einh.	Best.Nr.	Daten-Anschlusseinheit (DAE) vollgeschirmt von Rutenbeck
		Für Schraubbefestigung LSA Plus-Anschlusssystem, 30° schräger Abgang, 360°-Abschirmung des Klemmraumes durch Metallgehäuse.
1	775887	Einsatz DAE System LSA-Plus 8/8 (8/8) FSTP RJ45 Kategorie 5e
		2-fach, mit 8-poligem Steckergesicht, 2 x 8 Anschlusskontakte geschirmt, Farbcode für Belegung nach EIA/TIA 568A.
1	775976	Einsatz DAE System LSA-Plus 8/8 (8/8) FSTP RJ45 Kategorie 6A
		2-fach, mit 8-poligem Steckergesicht, 2 x 8 Anschlusskontakte geschirmt, Farbcode für Belegung nach EIA/TIA 568A.
		RJ-Telefonanschlusssdosen
		Universell einsetzbar für den Anschluss von Telefonapparaten. Schnellanschlusstechnik mit ¼-Drehung. Abgang zu weiteren Dosen möglich.
5	765054	Telefondose RJ11
5	765154	☐ Ultraweiß, Abdeckung
5	765254	☐ Aluminium, Abdeckung
5	765354	☒ Schwarz, Abdeckung
5	765454	☒ Anthrazit, Abdeckung
5	765089	Telefondose + Datendose, 2-fach
		RJ11 + RJ45 Kat. 6 UTP
5	765154	☐ Ultraweiß, Abdeckung
5	765254	☐ Aluminium, Abdeckung
5	765354	☒ Schwarz, Abdeckung
5	765454	☒ Anthrazit, Abdeckung
		Telefonanschlusssdosen Deutschland / Österreich
		Anschluss mit Schraubklemmen
10	775990	Einsatz Telefondose TDO 3 x 10
		Für Telefon-Stecksystem Österreich
5	765155	☐ Ultraweiß, Abdeckung
5	765255	☐ Aluminium, Abdeckung
5	765355	☒ Schwarz, Abdeckung
5	765455	☒ Anthrazit, Abdeckung
10	775991	Einsatz Telefondose TAE NFN-Codierung
		Für Telefon-Stecksystem Deutschland
5	765155	☐ Ultraweiß, Abdeckung
5	765255	☐ Aluminium, Abdeckung
5	765355	☒ Schwarz, Abdeckung
5	765455	☒ Anthrazit, Abdeckung





765188 + 765171



765260 + 765281



765379 + 765191



765461 + 765481

Die SEANO-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steck- (SL) oder Schraubklemmen (SK). Zu komplettieren mit Wippen und Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox).

Audio- und Video-Anschlussdosen HDMI, USB Typ A

HDMI 1.3 Anschlusseinheit vorverdrahtet
HDMI 1.3, inkl. Kabel mit Länge: 15 cm, wird inkl. Abdeckung geliefert.

1	765188	☐ Ultraweiß
1	765288	☐ Aluminium
1	765388	☒ Schwarz
1	765488	☒ Anthrazit



HD15 Anschlusseinheit + 3 mm Jack
Schraubklemmen, wird inkl. Abdeckung geliefert.

1	765160	☐ Ultraweiß
1	765260	☐ Aluminium
1	765360	☒ Schwarz
1	765460	☒ Anthrazit



RCA (Cinch)-Anschlussdose, 3-fach (SK)
Schraubklemmenanschluss: 0,5 mm²

1	765186	☐ Ultraweiß, Abdeckung
1	765286	☐ Aluminium, Abdeckung
1	765386	☒ Schwarz, Abdeckung
1	765486	☒ Anthrazit, Abdeckung



USB-Datendose mit Kabel
USB 3.0, inkl. Kabel (Länge: 15 cm), wird inkl. Abdeckung geliefert.

1	765187	☐ Ultraweiß
1	765287	☐ Aluminium
1	765387	☒ Schwarz
1	765487	☒ Anthrazit


Lautsprecher-Anschlussdosen (SK)

4 mm² Schraubklemmen

Lautsprecher-Anschluss 1-fach mit Federklemmen (Rot/Schwarz)

Wird inkl. Abdeckung geliefert

5	765176	☐ Ultraweiß
5	765276	☐ Aluminium
5	765376	☒ Schwarz
5	765476	☒ Anthrazit



Lautsprecher-Anschluss 2-fach mit Federklemmen (Rot/Schwarz)

Wird inkl. Abdeckung geliefert

5	765177	☐ Ultraweiß
5	765277	☐ Aluminium
5	765377	☒ Schwarz
5	765477	☒ Anthrazit



Lautsprecher-Anschluss 1-fach mit 4 mm-Buchsen

Vergoldete Messing-Buchsen für erstklassige Signalübertragung

1	765178	☐ Ultraweiß, Abdeckung
1	765278	☐ Aluminium, Abdeckung
1	765378	☒ Schwarz, Abdeckung
1	765478	☒ Anthrazit, Abdeckung



Lautsprecher-Anschluss 2-fach mit 4 mm-Buchsen

Vergoldete Messing-Buchsen für erstklassige Signalübertragung

1	765179	☐ Ultraweiß, Abdeckung
1	765279	☐ Aluminium, Abdeckung
1	765379	☒ Schwarz, Abdeckung
1	765479	☒ Anthrazit, Abdeckung


XLR-Anschlussdosen

XLR-Dose 3-polig weiblich (SK)

Schraubklemmenanschluss: 0,5 mm², wird inkl. Abdeckung geliefert.

1	765161	☐ Ultraweiß
1	765261	☐ Aluminium
1	765361	☒ Schwarz
1	765461	☒ Anthrazit



XLR-Dose 3-polig männlich (SK)

Schraubklemmenanschluss: 0,5 mm², wird inkl. Abdeckung geliefert.

1	765162	☐ Ultraweiß
1	765262	☐ Aluminium
1	765362	☒ Schwarz
1	765462	☒ Anthrazit



SEANO™

USB-Ladesteckdosen



765027 + 765127 + 765181



765027 + 765327 + 765491



765027 + 765227 + 766121



765326 + 766131

Die SEANO-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steck- (SL) oder Schraubklemmen (SK). Zu komplettieren mit Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox).

USB-Ladesteckdosen

Verp.-Einh.	Best.Nr.	
5	765027	Typ A+C USB-Ladesteckdosen, 2-fach 1xTyp C und 1xTyp A, USB-C-Stecker, lassen sich beidseitig einstecken, z. B. zum Laden von Smartphones, MP3-/MP4-Player und Tablets. Ausgangsspannung 5 V mit maximalem Ladestrom von 3000 mA bei einem Gerät oder 1500 mA pro Ausgang bei gleichzeitigem Laden von 2 Geräten; Schraubklemmenanschluss: 230 V~, 15W, Verbrauch im Standby-Modus 0,075W, Ladekabel nicht im Lieferumfang enthalten.
5	765127	☐ Ultraweiß, Abdeckung
5	765227	☐ Aluminium, Abdeckung
5	765327	☒ Schwarz, Abdeckung
5	765427	☒ Anthrazit, Abdeckung
5	765028	Typ C+C USB-Ladesteckdosen, 2-fach 2x Typ C, USB-C-Stecker, lassen sich beidseitig einstecken, z. B. zum Laden von Smartphones, MP3-/MP4-Player und Tablets. Ausgangsspannung 5 V mit maximalem Ladestrom von 3000 mA bei einem Gerät oder 1500 mA pro Ausgang bei gleichzeitigem Laden von 2 Geräten; Schraubklemmenanschluss: 230 V~, 15W, Verbrauch im Standby-Modus 0,075W, Ladekabel nicht im Lieferumfang enthalten.
5	765127	☐ Ultraweiß, Abdeckung
5	765227	☐ Aluminium, Abdeckung
5	765327	☒ Schwarz, Abdeckung
5	765427	☒ Anthrazit, Abdeckung
1	765031	Typ C+C USB-Ladesteckdosen 30 W, 2-fach 2x USB-C, gleichzeitig verwendbar, Power Delivery ermöglicht die Stromversorgung und das Aufladen von Multimedia-Endgeräten z. B. PC, Tablets, Smartphones. USB Power Delivery ist die neue Schnellladetechnologie, die bei Apple und Android verbaut ist. Diese Technologie ermöglicht einen schnelleren Ladevorgang als bei herkömmlichen Technologien. Schraubklemmenanschluss: 230 V~, Verbrauch im Standby-Modus 0,075 W, Ladekabel nicht im Lieferumfang enthalten.
5	765127	☐ Ultraweiß, Abdeckung
5	765227	☐ Aluminium, Abdeckung
5	765327	☒ Schwarz, Abdeckung
5	765427	☒ Anthrazit, Abdeckung



Kombinationssteckdose Steckdose mit USB Typ C

Verp.-Einh.	Best.Nr.	
5	765126	☐ Ultraweiß
5	765226	☐ Aluminium
5	765326	☒ Schwarz
5	765426	☒ Anthrazit

Kombinationssteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, beinhaltet eine Steckdose für 16 A sowie eine USB-C Ladeeinheit mit 1,5 A und 5 V Ladestrom. Der Einsatz ist mit Steckklemmen versehen, der einen schnellen Anschluss der Leiter gewährleistet (SL). Für die Neuinstallation oder zum Ersetzen einer bestehenden 1-fach Steckdose in einer Standard-Installationsdose, ohne Änderung der Verdrahtung. Zum Laden von Tablets, Smartphones, MP3-Player, usw. maximaler Ladestrom der USB-Dose: 1500 mA.




SEANO™

Aufputzgehäuse, Blindabdeckung und Adapter



765198



765299



765601 + 765171




765358

Die SEANO-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steck- (SL) oder Schraubklemmen (SK). Zu komplettieren mit Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox).

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Zubehör	Verp.-Einh.	Best.Nr.	Adapter für Fremdfabrikate
		Aufputzgehäuse 1-fach Geliefert mit Schrauben zur Montage des Einsatzes, kompatibel mit den Designs SEANO sowie SEANO+.			Zwischenring 50 x 50 Adapter für den Einbau von Einsätzen mit 50 x 50 mm Abdeckung nach DIN 49075
5	765198	☐ Ultraweiß	5	765603	☐ Ultraweiß
5	765298	☐ Aluminium	5	765703	☐ Aluminium
5	765398	☒ Schwarz	5	765803	☒ Schwarz
5	765498	☒ Anthrazit	5	765903	☒ Anthrazit
		Aufputzgehäuse, 2-fach Geliefert mit Schrauben zur Montage des Einsatzes, kompatibel mit den Designs SEANO sowie SEANO+.			Abdeckungen für Datendosen Fremdfabrikate
5	765199	☐ Ultraweiß	5	765158	☐ Ultraweiß, Abdeckung
5	765299	☐ Aluminium	5	765258	☐ Aluminium, Abdeckung
5	765399	☒ Schwarz	5	765358	☒ Schwarz, Abdeckung
5	765499	☒ Anthrazit	5	765458	☒ Anthrazit, Abdeckung
		Blindabdeckung & Mosaic™-Adapter Mit Tragrings für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung sowie Staubschutzabdeckung. Für den Einbau von 1- und 2-moduligen Einsätzen des Schalterprogramms Mosaic™ (siehe auch Gesamtkatalog)	5	765159	☐ Ultraweiß, Abdeckung
5	765601	☐ Ultraweiß	5	765259	☐ Aluminium, Abdeckung
5	765701	☐ Aluminium	5	765359	☒ Schwarz, Abdeckung
5	765801	☒ Schwarz	5	765459	☒ Anthrazit, Abdeckung
5	765901	☒ Anthrazit			2-fach Key Stone Adapter Zum Einschnappen von Key Stone Datendosen-Fabrikate.
			5	765602	☐ Ultraweiß, Abdeckung
			5	765702	☐ Aluminium, Abdeckung
			5	765802	☒ Schwarz, Abdeckung
			5	765902	☒ Anthrazit, Abdeckung
					2-fach Systimax Adapter Zum Einschnappen von Systimax Datendosen-Fabrikate.
			5	765164	☐ Ultraweiß, Abdeckung
			5	765264	☐ Aluminium, Abdeckung
			5	765364	☒ Schwarz, Abdeckung
					Abdeckungen für Antennendosen Fremdfabrikate
					TV-R-SAT
			5	765156	☐ Ultraweiß, Abdeckung
			5	765256	☐ Aluminium, Abdeckung
			10	765356	☒ Schwarz, Abdeckung
			10	765456	☒ Anthrazit, Abdeckung
					Hersteller: Axing, Triax, Wisi, Hirschmann, Astro
					TV-R-SAT-SAT
			5	765157	☐ Ultraweiß, Abdeckung
			5	765257	☐ Aluminium, Abdeckung
			5	765357	☒ Schwarz, Abdeckung
			5	765457	☒ Anthrazit, Abdeckung
					Hersteller: Axing, Triax, Wisi

SEANO™

Feuchtraum-Unterputz Einsätze IP 44 mit Abdeckung



765044



765045



765324 + 765381



765039 + 765339
+ 765371

Die Feuchtraum-Einsätze von SEANO sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden inkl. Wippe/Abdeckung, Dichtungsmembran und transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steck- (SL) oder Schraubklemmen (SK). Geliefert im Beutel (Flow Pack).

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Kits für IP 44 Funktionen
10	765044	Mit diesen Kits lassen sich aus IP 21 Standardfunktionen, IP 44 Feuchtraumfunktionen erstellen.
5	765045	Kit IP 44 Wechselschalter, Taster
		Kit IP 44 Serienschalter, Doppelwechselschalter, Doppeltaster



Verp.-Einh.	Best.Nr.	Feuchtraumabdeckung mit Klappdeckel
1	765117	Schlüsselschalter/Taster Kompatibel mit: – Schlüssel-Jalousietaster für DIN-Halbzylinder – Schlüsselschalter 0 – 1 für DIN-Halbzylinder Hinweis: Kann nicht für Mehrfachkombinationen verwendet werden! ☐ Ultraweiß, IP 44-Abdeckung



Verp.-Einh.	Best.Nr.	Feuchtraumabdeckung IP 44 mit Klappdeckel
4	765144	Für den Einbau von SEANO-Einsätzen zur Erhöhung der Schutzart. Hinweis: Bedingt durch die Aufbauhöhe mancher Produkte sind nicht alle Einsätze geeignet (z. B. Schlüsselschalter). IP 44 / IK 07, UV-beständig Für IP 44 Einsätze werden die Standard-Abdeckrahmen zur Komplettierung verwendet, z. B. SEANO, SEANO+, SEANO Natura.
4	765244	☐ Ultraweiß
4	765344	☐ Aluminium
4	765444	☒ Schwarz
4	765444	☒ Anthrazit



AB Q4/2025		Abschließbare Schutzkontakt-Steckdosen
Verp.-Einh.	Best.Nr.	Steckdose IP 44 mit erhöhtem Berührungsschutz und Klappdeckel und Schloss (SL)
		Zur Verwendung mit Standard-Abdeckrahmen SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.
10	765190	Ungleiche Schließung ☐ Ultraweiß
10	765290	☐ Aluminium
10	765390	☒ Schwarz*
10	765490	☒ Anthrazit*
10	765196	Gleiche Schließung ☐ Ultraweiß
10	765296	☐ Aluminium
10	765396	☒ Schwarz*
10	765496	☒ Anthrazit*
10	765397	Ersatzschraube für Steckdosen in der Farbe Anthrazit und Schwarz (ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten)



Verp.-Einh.	Best.Nr.	Schutzkontakt-Steckdose 16 A – 250 V~
10	765124	Steckdose IP 44 mit erhöhtem Berührungsschutz und Klappdeckel (SL)⁽¹⁾ ☐ Ultraweiß
10	765224	☐ Aluminium
10	765324	☒ Schwarz
10	765424	☒ Anthrazit



Verp.-Einh.	Best.Nr.	Bewegungsmelder IP 44 ⁽¹⁾
1	765039	Zum automatischen Schalten von Verbrauchern bei Detektion von Personen (Wärmequellen) innerhalb des Erfassungsbereiches. Ausgestattet mit elektronischem Überspannungs- und Kurzschlussschutz. – Erfassungsbereich: 170° – Nebentellentauglich – ohne Handschalter – Kompatibel mit allen Lampentypen – Detektionsreichweite variabel: max. 8 m – Ausschaltverzögerung: 5 Sek. – 30 Min. – Helligkeitsschwellwert: 5 – 1275 Lux – 4 Stufen der Empfindlichkeitseinstellung – Standby Verbrauch 0,01 W.

Verp.-Einh.	Best.Nr.	3-Leiter Bewegungsmelder
1	765139	3-Leiteranschluss (mit N-Leiter) mit Schraubklemmen Für folgende Lastarten geeignet: – LEDs: 0 bis 500W – Kompaktleuchtstofflampen: 0 bis 500 W – Halogenlampen, Glühbirnen: 2000 W – LEDs, Kompaktleuchtstofflampen, Halogenlampen, Leuchtstofflampen mit ferromagnetischem oder elektronischem Vorschaltgerät: 1000 W. Über den Nebentelleneingang lassen sich über einen Taster max. 10 Melder ansteuern. Parallelschaltung mehrerer Bewegungsmelder möglich (max. 10) Bei der Master/Slave Installation, lassen sich über einen Master 10 Slaves steuern.
1	765339	☐ Ultraweiß, Abdeckung ☒ Schwarz, Abdeckung



*Mit beiliegenden Schrauben in der Farbe Schwarz.


1: Zur Verwendung mit Standard-Abdeckrahmen, z. B. Best.Nr. 765171.



SMARTE SCHALTER with Netatmo

SO VERNETZEN SIE IHR ZUHAUSE KINDERLEICHT

Stellen Sie sich vor, dass Ihr Haus auf Ihre Wünsche hört und dass Sie bestimmen können, wie es sich verhält. Und dass Ihr Haus Ihnen hilft, Ihre Familie zu schützen sowie Energie zu überwachen und zu sparen.



MACHEN SIE IHR ZUHAUSE SICHERER

Schließen Sie Ihr Haus mit einer Berührung ab und simulieren Sie Ihre Anwesenheit, wenn Sie nicht Zuhause sind. Lassen Sie sich über jede ungewöhnliche Tätigkeit per Smartphone informieren.



VERBRAUCHEN SIE WENIGER STROM

Regeln Sie Ihren Energieverbrauch, ohne groß darüber nachzudenken und sparen Sie Energie und Geld – Tag für Tag.



SAGEN SIE IHREM HAUS, WAS ES ZU MACHEN HAT

Ab jetzt hört Ihr Haus auf Ihre Stimme. Bitten Sie einfach Siri, Alexa oder Google Assistant Ihre Beleuchtung einzuschalten, Ihre Heizung einzustellen, Ihr Haus zu sichern ...

STEIGERN SIE IHRE UNABHÄNGIGKEIT

Erhöhen Sie Ihren Komfort und die Selbstständigkeit in Ihrem Zuhause. Steuern Sie Ihre Beleuchtung, den Thermostat, die Beschattung und Haushaltsgeräte per Sprachbefehl oder von unterwegs über Ihr Tablet oder Smartphone mit der App HOME + CONTROL.



STEUERN SIE IHRE VERNETZTE INSTALLATION wie Sie es möchten. Per Schalter, über das Smartphone mit der App HOME + CONTROL oder mit Ihrem bevorzugten Sprachassistenten.



Die Produkte von «...with Netatmo» werden herkömmlich verdrahtet – es sind keine zusätzlichen Leitungen notwendig – und können daher bei einer jeden Standard-Installation eingesetzt werden.

Die einzelnen Produkte sind mittels ZigBee 3.0 in einem ausfallsicheren Maschennetzwerk verbunden.

Thermostat Smarther

Smarte Heizungsventile von Netatmo

Batteriebetriebener Bewegungsmelder für Innen + Außen

Green'up Home Ladestationen

Reiheneinbaugeräte-serie CX³

Schaltbarer Kabelauslass

Tasterschnittstelle für Beleuchtung

Schaltbare mobile Steckdose

Fernbedienung

Batteriebetriebener Szenarienschalter

Rollladen-schalter

Licht schalten + dimmen

Schaltbare Steckdose

Feuchtraumserie Plexo™ New

Mikromodul zum Schalten + Dimmen

ODER

Als Basis dient das Unterputz- oder das Reiheneinbau-Gateway.

Dieses verbindet sich mittels WLAN mit Ihrem Router.

Erweitern Sie Ihre Anlage bei Bedarf mit den verschiedensten Produkten und je nach Anforderung und Budget.

Works with Apple HomeKit

works with the Google Assistant

WORKS WITH alexa

SEANO™ with Netatmo

Unterputz-Gateway

Schritt 1: Gateway für eine vernetzte Installation



765630 + 2 x 765171



412181

Zum Steuern Ihrer Installation von Zuhause und unterwegs (Licht, Rollläden und Haushaltsgeräte mittels Funk-Steckdosen) durch Verwendung eines Smartphones mit der App HOME + CONTROL und/oder sprachgesteuert mittels Sprachassistenten. Zur Erweiterung des Unterputz- oder Reiheneinbau-Gateways können jederzeit die Einzelprodukte der Installation hinzugefügt werden. Ein WLAN-Netzwerk 2,4 GHz mit Internetzugang wird benötigt.

Best.Nr. Unterputz-Gateway

Zum Erstellen einer vernetzten Installation, welche das Steuern und Überwachen der Elektroinstallation über das Smartphone ermöglicht.


Inhalt:

- 1 Funk-Gateway. Die Montage erfolgt mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine 1-fach Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe: 40 mm. Automatische Steckklemmen.
- 1 Master-Switch „Kommen/Gehen“ zum Abrufen von 2 Alltagsszenarien. Diese können in der App HOME + CONTROL angepasst werden.
- LED-Anzeige für Batteriestatus. Ausgestattet mit einer 3 V-Batterie CR 2032 (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre) und 4 wiederverwendbare Klebestreifen zur Befestigung des Wandsenders auf jeder Oberfläche. Dieser kann auch direkt an die Wand oder an eine Installationsdose geschraubt werden.

Auslieferung komplett mit Wippe und Abdeckung.

Info: Das Gateway und der Master-Switch bilden werksseitig eine Einheit und dürfen nicht mit anderen Gateways gemischt werden.

- 765630 ☐ Ultraweiß – SEANO with Netatmo
 765730 ☐ Aluminium – SEANO with Netatmo
 765830 ☒ Schwarz – SEANO with Netatmo
 765930 ☒ Anthrazit – SEANO with Netatmo




Best.Nr. Reiheneinbau-Gateway

Zum Erstellen einer vernetzten Installation, welche das Steuern und Überwachen der Elektroinstallation über das Smartphone ermöglicht.

Inhalt:

- 1 Funk-Gateway für Reiheneinbau-Montage mit 2 Teilungseinheiten DIN. **Info:** Das Gateway wird nicht benötigt, wenn bereits ein vernetztes Unterputz-Gateway verwendet wird.

Anmerkung: Achten Sie darauf, dass eine gute WLAN-Verbindung zum Router gewährleistet ist.



AB Q1/2026 Unterputz-Gateway Plus

Zum Erstellen einer vernetzten Installation, welche das Steuern und Überwachen der Elektroinstallation über das Smartphone ermöglicht.

Die Montage erfolgt mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine 1-fach Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe: 40 mm. Automatische Steckklemmen. Auslieferung komplett mit Abdeckung.

Info: Das Gateway Plus kann mit der App HOME + CONTROL oder mit der Profi-App HOME + PRO in Betrieb genommen werden. **Verfügbar ab Q1/2026.**

- 765630B ☐ Ultraweiß – SEANO with Netatmo
 765730B ☐ Aluminium – SEANO with Netatmo
 765830B ☒ Schwarz – SEANO with Netatmo
 765930B ☒ Anthrazit – SEANO with Netatmo



Prinzip der vernetzten Installation

Schritt 1: Starterpaket für ein vernetztes Zuhause



Schritt 2:
Vernetzte Erweiterungspakete und/oder Vernetzte Einzelprodukte



Schritt 3: Legrand Home + Control App



SEANO™ with Netatmo

Beleuchtungssteuerung

Schritt 2: Zur Erweiterung mit dem Gateway



765632 + 765171



765732 + 765271



064888
064899



765642 + 765181



765831 + 765371 und
765853 + 765371



765942 + 765471

Zur Erweiterung einer vernetzten Installation von SEANO with Netatmo. Erfordert die vorherige Installation eines Unterputz- oder Reiheneinbau-Gateways.

Best.Nr. Vernetzter Schalter mit Dimmeroption ohne N-Leiter

Kein Neutralleiter erforderlich. Die Steuerung kann lokal, mittels drahtloser Wandsender oder über die App von unterwegs erfolgen. Die Dimmerfunktion wird mit der App HOME + CONTROL aktiviert. Durch den mitgelieferten Kompensator (Best.Nr. 040149) ist der Schalter/Dimmer kompatibel mit allen Lasten (bei LEDs: dimmbare Varianten notwendig). Kann gegen einen bestehenden herkömmlichen Schalter getauscht werden. Die Montage erfolgt mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe: 40 mm. Konfigurierbare LED-Anzeige als Beleuchtungsfunktion. Auslieferung mit Wippe.

Schaltleistung:
- Glüh- und HV-Halogenlampen: 5 – 125 W
- LEDs (dimmbare Varianten notwendig): 5 – 125 W oder maximal 10 Lampen
- Kompakt-Leuchtstofflampen: 5 – 125 W
- NV-Halogen mit elektr. Vorschaltgerät: 5 – 125 VA

- 765632 ☐ Ultraweiß – SEANO with Netatmo
765732 ☐ Aluminium – SEANO with Netatmo
765832 ☒ Schwarz – SEANO with Netatmo
765932 ☒ Anthrazit – SEANO with Netatmo



Vernetzter Schalter ohne N-Leiter

Kein Neutralleiter erforderlich. Die Steuerung kann lokal, mittels drahtloser Wandsender oder über die App von unterwegs erfolgen. Durch den mitgelieferten Kompensator (Best.Nr. 040149) ist der Schalter kompatibel mit allen Lasten. Kann gegen einen bestehenden herkömmlichen Schalter getauscht werden. Die Montage erfolgt mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe: 40 mm. Konfigurierbare LED-Anzeige als Beleuchtungsfunktion. Auslieferung mit Wippe.

Schaltleistung:
- Glüh- und HV-Halogenlampen: 5 - 200 W
- LEDs: 5 - 200 W oder maximal 10 Lampen
- Kompakt-Leuchtstofflampen: 5 - 200 W
- NV-Halogen mit elektr. Vorschaltgeräte: 5 - 200 VA.

- 765653 ☐ Ultraweiß – SEANO with Netatmo
765753 ☐ Aluminium – SEANO with Netatmo
765853 ☒ Schwarz – SEANO with Netatmo
765953 ☒ Anthrazit – SEANO with Netatmo



064888 Funk-Mikromodul für Beleuchtung schalten

Zur Installation direkt beim Lichtauslass. Ansteuerung durch einen oder mehrere drahtlose Funk-Wandsender und/oder – aufgrund des vorhandenen Steuereingangs – auch mittels herkömmlicher Taster, wenn ein Fernschalter ersetzt wird. Anschluss mit Neutralleiter.

Schaltleistung:
- Glüh- und HV-Halogenlampen: 300 W
- LEDs 100 W oder maximal 10 Lampen
- Kompakt-Leuchtstofflampen: 250 VA
- NV-Halogenlampen mit konventionellem oder elektronischem Vorschaltgerät: 250 VA



Best.Nr. Funk-Mikromodul für Beleuchtung schalten/dimmen

064899

Zur Installation direkt beim Lichtauslass. Ansteuerung durch einen oder mehrere drahtlose Funk-Wandsender und/oder – aufgrund des vorhandenen Steuereingangs – auch mittels herkömmlicher Taster. Die Dimmerfunktion wird mit der App HOME + CONTROL aktiviert. Das Mikromodul ist mit allen Lasten (LED, Halogen) mit einer maximalen Leistung von 150 W kompatibel. Anschluss mit Neutralleiter.

Schaltleistung:
- Glüh- und HV-Halogenlampen: 150 W
- LEDs 150 W oder maximal 15 Lampen
- Kompakt-Leuchtstofflampen: 150 VA
- NV-Halogenlampen mit konventionellem oder elektronischem Vorschaltgerät: 150 VA



Vernetzter Schalter mit Dimmeroption und N-Leiter

Für die lokale oder ferngesteuerte Bedienung der Beleuchtung. Die Dimmerfunktion wird mit der App HOME + CONTROL aktiviert. Kann gegen einen bestehenden herkömmlichen Schalter getauscht werden. Die Montage erfolgt mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe 40 mm. Der Schalter ist mit allen Lasten (LED, Halogen) mit einer maximalen Leistung von 150 W kompatibel. Die LED-Anzeige kann als Beleuchtungs- oder Kontrollleuchte herangezogen werden und ist mittels der App konfigurierbar. Die Fernsteuerung erfolgt mittels App oder drahtlosen Wandsendern. Auslieferung mit Wippe.

Bemerkung: Neutralleiter erforderlich.

- 765631 ☐ Ultraweiß – SEANO with Netatmo
765731 ☐ Aluminium – SEANO with Netatmo
765831 ☒ Schwarz – SEANO with Netatmo
765931 ☒ Anthrazit – SEANO with Netatmo



Vernetzter Schalter 2-fach mit N-Leiter

Verfügt über 2 Schaltkanäle mit je 250 W für die lokale oder ferngesteuerte Bedienung der Beleuchtung. Kann gegen einen bestehenden herkömmlichen Schalter getauscht werden. Die Montage erfolgt mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe 40 mm. Die LED-Anzeige kann als Beleuchtungs- oder Kontrollleuchte herangezogen werden und ist mittels der App konfigurierbar. Die Fernsteuerung erfolgt mittels App oder drahtlosen Wandsendern. Auslieferung mit Wippe.

Bemerkung: Neutralleiter erforderlich.

- 765642 ☐ Ultraweiß – SEANO with Netatmo
765742 ☐ Aluminium – SEANO with Netatmo
765842 ☒ Schwarz – SEANO with Netatmo
765942 ☒ Anthrazit – SEANO with Netatmo



040149 Kompensator

Kompensator als Ersatzteil zur Verwendung mit Funkswitcher Best.Nr. 765x32. Ermöglicht den flexiblen Einsatz mit allen Leuchtmitteln.



Schritt 2: Zur Erweiterung mit dem Gateway



765633 + 765171



765834 + 765381



067694



064875



067695

Zur Erweiterung einer vernetzten Installation von SEANO with Netatmo. Erfordert die vorherige Installation eines Unterputz- oder Reiheneinbau-Gateways.

Best.Nr.	Wandsender Licht – 1-fach
	Funk-Wandsender Licht mit 1 Schalterwippe zum Steuern von Funk-Steckdosen, Funk-Mikromodulen und/oder Funk-Lichtschaltern. LED-Anzeige für Batteriestatus. Ausgestattet mit einer 3 V-Batterie CR 2032 (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre) und 4 wiederverwendbaren Klebestreifen zur Befestigung des Wandsenders auf jeder Oberfläche. Dieser kann auch direkt an die Wand oder an eine Installationsdose geschraubt werden. Auslieferung mit Wippe.
765633	☐ Ultraweiß – SEANO with Netatmo
765733	☐ Aluminium – SEANO with Netatmo
765833	☒ Schwarz – SEANO with Netatmo
765933	☒ Anthrazit – SEANO with Netatmo
Best.Nr.	Wandsender Licht – 2-fach
	Funk-Wandsender Licht mit 2 Schalterwippen zum Steuern von Funk-Steckdosen, Funk-Mikromodulen und/oder Funk-Lichtschaltern. LED-Anzeige für Batteriestatus. Ausgestattet mit einer 3 V-Batterie CR 2032 (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre) und 4 wiederverwendbaren Klebestreifen zur Befestigung des Wandsenders auf jeder Oberfläche. Dieser kann auch direkt an die Wand oder an eine Installationsdose geschraubt werden. Auslieferung mit Wippe.
765634	☐ Ultraweiß – SEANO with Netatmo
765734	☐ Aluminium – SEANO with Netatmo
765834	☒ Schwarz – SEANO with Netatmo
765934	☒ Anthrazit – SEANO with Netatmo

Best.Nr.	Drahtlose Tasterschnittstelle	
067694	Zum Einbinden von herkömmlichen mechanischen Schaltern und Tastern in eine vernetzte Lichtsteuerung. Die geringe Größe erlaubt den Einbau in eine Unterputz- oder Hohlwanddose. Stromversorgung durch Batterie 3V Typ CR 2032 (mitgeliefert) mit einer Standby-Lebensdauer von 8 Jahren.	
064875	Drahtloser AP-Bewegungsmelder Drahtloser PIR-Bewegungsmelder mit Schutzart IP 44 für Aufputzmontage im Innen- und Außenbereich. Zur Ansteuerung von vernetzten Lichtschaltern oder Mikromodulen. - Erfassungsbereich: 140° - Reichweite: einstellbar von 2 bis 8 m - Ausschaltverzögerung: 1 bis 30 Minuten - Integrierter Testmodus mit 5 Sekunden Ausschaltverzögerung. - Helligkeitsschwellwert: 1 bis 1000 Lux - Empfohlene Montagehöhe: 2,5 m. - 2 Stück Batterien 1,5 V AA im Lieferumfang	
067695	Handfernbedienung mit 4 Tasten Zum Abrufen von 4 individuellen Szenarien. Dabei werden Beleuchtung, Rollläden und Steckdosen einbezogen. Die Szenarien können über die App HOME + CONTROL eingerichtet werden. CR 2032 – 3 V-Knopfzelle im Lieferumfang enthalten (8 Jahre Lebensdauer bei durchschnittlich 10 Aktivierungen pro Tag). Verwendbar als Schlüsselanhänger.	
412171	Smartes Schütz, 1-polig 20 A Für einphasige und/oder dreiphasige Lasten mit maximaler Stromaufnahme von In = 20 A. Außerdem wird der momentane und der Gesamtverbrauch gemessen und in der App HOME + CONTROL angezeigt. 1 Teilungseinheit DIN	
412015	Smarter Energiezähler Er ermöglicht die Messung und Überwachung des elektrischen Energieverbrauchs in der Hausinstallation (momentan, täglich, monatlich). Es ist auch möglich, Benachrichtigungen im Falle eines ungewöhnlichen Verbrauchs zu erhalten. Ein Ringkernwandler ist im Lieferumfang enthalten. 1 Teilungseinheit DIN	
412170	Smarter Fernschalter, 1-polig 16 A Zum Schalten von Lasten bis zu 16 A. Außerdem wird der momentane und der Gesamtverbrauch gemessen und in der App HOME + CONTROL angezeigt. Die Fernsteuerung erfolgt mittels App oder drahtlosen Wandsendern. Zusätzlich können, durch die vorhandenen Steuereingänge, bis zu 10 herkömmliche Schließertaster zur Bedienung herangezogen werden. 1 Teilungseinheit DIN	

SEANO™ with Netatmo

Vernetzte Steckdosen und Rollladensteuerung

Schritt 2: Zur Erweiterung mit dem Gateway



Zur Erweiterung einer vernetzten Installation von SEANO with Netatmo. Erfordert die vorherige Installation eines Unterputz- oder Reiheneinbau-Gateways.

Best.Nr.	Vernetzte Steckdose 16 A
	Schaltbare Funk-Steckdose 16 A (3680 W) mit integrierter Sicherung gegen Überlast. Die Steckdose dient zum Schalten von elektrischen Verbrauchern (z. B. Stehlampen, Haushaltsgeräte, etc.) und misst außerdem den aktuellen und gesamten Stromverbrauch. Des Weiteren können konfigurierbare Nachrichten bzgl. Verbrauch oder Fehlermeldung versendet werden. Sie ist kompatibel mit allen Elektrogeräten und besonders für große Haushaltsgeräte hervorragend geeignet. Kann gegen eine bestehende 1-fach Steckdose getauscht werden. Die Montage erfolgt mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine 1-fach Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe: 40 mm. Automatische Steckklemmen. Konfigurierbare LED-Anzeige als Beleuchtungsfunktion.
765640	☐ Ultraweiß – SEANO with Netatmo
765740	☐ Aluminium – SEANO with Netatmo
765840	☒ Schwarz – SEANO with Netatmo
765940	☒ Anthrazit – SEANO with Netatmo
064840	Vernetzte mobile Steckdose Schaltbare mobile Schutzkontakt-Steckdose 16 A (3680 W) mit integrierter Sicherung gegen Überlast. Die Steckdose dient zum Schalten von mobilen elektrischen Verbrauchern (z. B. Stehlampen, etc.) und misst außerdem den aktuellen und gesamten Stromverbrauch. Die Fernsteuerung erfolgt z. B. mittels App HOME + CONTROL oder drahtlosen Lichtschaltern.
	Vernetzter Kabelauslass Schaltbarer Kabelauslass 3 x 2,5 mm² (max. 3000 W) mit integriertem Überlastschutz zum Schalten von fix angeschlossenen Verbrauchern. Er misst außerdem den aktuellen und gesamten Stromverbrauch. Die Fernsteuerung erfolgt z. B. mittels App HOME + CONTROL oder drahtlosen Lichtschaltern. Wird komplett mit Einsatz und Abdeckung geliefert.
064879	☐ Ultraweiß
064898	☐ Aluminium
064847	☒ Schwarz

Best.Nr.	Vernetzter Rollladenschalter
	Zur Steuerung von 230 V~ Rollläden (Auf – Stopp – Ab) mit elektronischen oder mechanischen Endschaltern (nicht kompatibel mit funkgesteuerten Motoren). Die Ansteuerung erfolgt mittels Rollladen-Wandsender. Die Montage erfolgt mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine 1-fach Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe: 40 mm. Auslieferung inkl. Wippe.
	Achtung: Umschaltzeiten des Motorenherstellers beachten!
765638	☐ Ultraweiß – SEANO with Netatmo
765738	☐ Aluminium – SEANO with Netatmo
765838	☒ Schwarz – SEANO with Netatmo
765938	☒ Anthrazit – SEANO with Netatmo
067697	Vernetzter Rollladen-Aktor Für den Einbau in bestehende Rollladenkästen. In Verbindung mit einem oder mehreren drahtlosen Wandsendern für Rollläden können die Aktoren lokal, gruppenweise oder zentral bedient werden. Zur Steuerung von 230 V~ Rollläden (Auf – Stopp – Ab) mit elektronischen oder mechanischen Endschaltern (nicht kompatibel mit funkgesteuerten Rollladenmotoren). Spannungsversorgung: 230 V
	Wandsender Rollläden Zur Ansteuerung von vernetzten Rollladenschaltern – einzeln, gruppenweise oder zentral. Extraflache Ausführung, die mittels mitgelieferter Klebestreifen flexibel an der Wand befestigt - und jederzeit versetzt - werden kann. Kann auch, mittels Schrauben, auf eine Unterputzdose montiert werden. 3 V-Knopfzellen CR 2032 im Lieferumfang enthalten (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre). Auslieferung inkl. Wippe.
765639	☐ Ultraweiß – SEANO with Netatmo
765739	☐ Aluminium – SEANO with Netatmo
765839	☒ Schwarz – SEANO with Netatmo
765939	☒ Anthrazit – SEANO with Netatmo

SEANO™ with Netatmo

Szenentaster

Schritt 2: Zur Erweiterung mit dem Gateway



765636 + 765171



765737 + 765271



765837 + 765371



765635 + 765181



765935 + 765481

Zur Erweiterung einer vernetzten Installation von SEANO with Netatmo. Erfordert die vorherige Installation eines Unterputz- oder Reiheneinbau-Gateways.

Best.Nr. Master-Switch Kommen/Gehen

Zur Installation in der Nähe der Eingangstür, um Alltagsszenarien zu steuern (z. B. Beleuchtungsszene beim Heimkommen/Alles aus beim Verlassen), welche Beleuchtung, Rollläden und Steckdosen umfassen. Die individuellen Alltagsszenarien werden nur einmal - über die App HOME + CONTROL programmiert - und sind dann auf allen Master-Switch identisch.

Extraflache Ausführung, wird mittels mitgelieferter Klebestreifen flexibel an der Wand befestigt und kann jederzeit versetzt werden. Mittels Schrauben auch auf eine Unterputzdose montierbar.

Der Master-Switch kann nur in Kombination mit einem Gateway verwendet werden.

CR 2032 - 3 V-Knopfzellen im Lieferumfang enthalten (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre). Auslieferung inkl. Wippe.

- 765636 ☐ Ultraweiß – SEANO with Netatmo
- 765736 ☐ Aluminium – SEANO with Netatmo
- 765836 ☒ Schwarz – SEANO with Netatmo
- 765936 ☒ Anthrazit – SEANO with Netatmo



Farbwechselschalter für 3 Lichtszenen

Drahtloser Wandsender zum Schalten, Dimmen und Abrufen von 3 Farbszenen. Dafür werden ZigBee 3.0-kompatible Leuchtmittel mit Farbwechselfunktion benötigt.

Die Szenarien können über die App HOME + CONTROL eingerichtet werden.

LED-Anzeige für Batteriestatus. Ausgestattet mit einer 3 V-Batterie CR 2032 (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre) und 4 wiederverwendbaren Klebestreifen zur Befestigung des Wandsenders auf jeder Oberfläche. Dieser kann auch direkt an die Wand oder an eine Installationsdose geschraubt werden. Auslieferung inkl. Wippe.

- 765643 ☐ Ultraweiß – SEANO with Netatmo
- 765743 ☐ Aluminium – SEANO with Netatmo
- 765843 ☒ Schwarz – SEANO with Netatmo
- 765943 ☒ Anthrazit – SEANO with Netatmo



Best.Nr. Szenentaster Tag/Nacht

Wird genutzt, um Alltagsszenarien für die Zeit des Schlafengehens bzw. Aufwachens zu erstellen. Dabei werden Beleuchtung, Rollläden und Steckdosen einbezogen. **Die Szenarien können über die App HOME + CONTROL eingerichtet werden.** Extraflache Ausführung, wird mittels mitgelieferter Klebestreifen flexibel an der Wand befestigt und kann jederzeit versetzt werden. Mittels Schrauben auch auf eine Unterputzdose montierbar. CR 2032 - 3 V-Knopfzellen im Lieferumfang enthalten (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre). Auslieferung inkl. Wippe.

- 765637 ☐ Ultraweiß – SEANO with Netatmo
- 765737 ☐ Aluminium – SEANO with Netatmo
- 765837 ☒ Schwarz – SEANO with Netatmo
- 765937 ☒ Anthrazit – SEANO with Netatmo



Szenarientaster 4-fach

Zum Abrufen von 4 individuellen Szenarien. Dabei werden Beleuchtung, Rollläden und Steckdosen einbezogen. Die Szenarien können über die App HOME + CONTROL eingerichtet werden. Extraflache Ausführung, wird mittels mitgelieferter Klebestreifen flexibel an der Wand befestigt und kann jederzeit versetzt werden. Mittels Schrauben auch auf eine Unterputzdose montierbar. CR 2032 - 3 V-Knopfzellen im Lieferumfang enthalten (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre). Auslieferung inkl. Wippe.

- 765635 ☐ Ultraweiß – SEANO with Netatmo
- 765735 ☐ Aluminium – SEANO with Netatmo
- 765835 ☒ Schwarz – SEANO with Netatmo
- 765935 ☒ Anthrazit – SEANO with Netatmo



SEANO™ with Netatmo

Vernetztes Thermostat Smarther



XW8002



XG8002



XM8002



XW8002W

Best.Nr. Vernetztes Thermostat Smarther

Elektronisches Raumthermostat mit integrierter WLAN-Schnittstelle zur Anbindung an ein oder mehrere Smartphones*. Dies geschieht mittels App HOME + CONTROL (erhältlich für Android und iOS in den jeweiligen Stores), mit der auch die Inbetriebnahme durchgeführt wird. Die WLAN-Anbindung ermöglicht das Steuern und Überwachen der Thermostate auch aus der Ferne. Anzeige von Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit. Vor Ort am Thermostat oder per App kann die gewünschte Temperatur eingestellt und der sogenannte „Booster“-Modus aktiviert werden. Dieser „Booster“ heizt oder kühlt das System für eine begrenzte Zeit (30, 60 oder 90 Minuten), unabhängig von der gemessenen und vorprogrammierten Temperatur.

Durch die Kompatibilität mit den intelligenten Heizkörperventilen von Netatmo, ist es auch möglich, in jedem Raum des Hauses eine andere Temperatur einzustellen.

Smarther with Netatmo kann auch mit den Sprachassistenten von Google, Amazon Alexa und Apple Home Kit gesteuert werden.

- Spannungsversorgung 250 V AC, 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme: max. 2 W
- maximaler Kabelquerschnitt 1 x 1,5 mm
- Temperaturbereich: 5 °C – 40 °C
- Einstellwert: 0,5 °C
- maximaler Kabelquerschnitt 1 x 1,5 mm
- 1 potentialfreier Wechselkontakt mit Schaltstrom 5 A ohmsch (2 A induktiv)

Smarther für Unterputzinstallation

Montage in Standard-Installationsdosen für Mauerwerk und Hohlwände

- XW8002 ☐ White
XM8002 ☐ Sand
XG8002 ☐ Black



Smarther für Aufputzinstallation

Technische Daten wie bei UP-Version, aber mit 2 potentialfreien Wechselkontakten. Montage mittels Schrauben und passenden Wanddübeln auf Mauerwerk, Hohlwänden, etc.




- XW8002W ☐ White

*Zur Anbindung an ein Smartphone wird ein WLAN-Modem mit Internetverbindung benötigt, welches in Funk-Reichweite zum Thermostat platziert werden muss. Evtl. sind Änderungen in den Modem- und Smartphone-Einstellungen durchzuführen. Bitte beachten Sie die jeweiligen Nutzungsbedingungen und Tarife Ihres Netzbetreibers. Legrand übernimmt keine Haftung für evtl. auftretende Mehrkosten.


Abmessungen

Unterputzversion

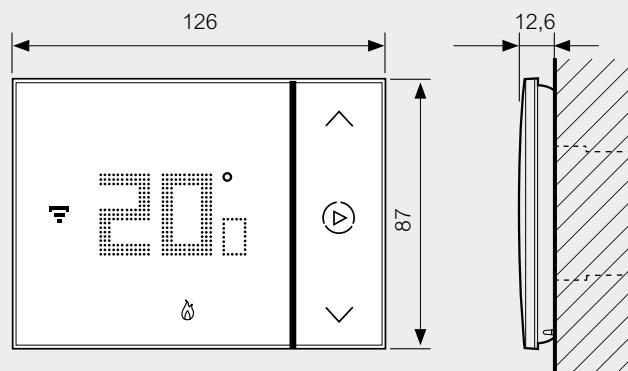

XW8002, XM8002, XG8002

Aufputzversion

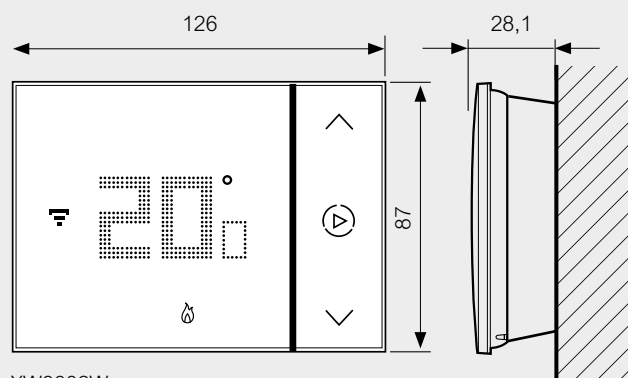

XW8002W

Abmessungen in mm



HOME + CONTROL App
zur Verwaltung vernetzter Geräte



Und wenn das Internet nicht funktioniert?

Das Thermostat arbeitet nach dem eingestellten Programm weiter. Die App kann in diesem Fall nicht zum Steuern verwendet werden.

Green'up™ Home Ladestationen

zum Laden von Elektrofahrzeugen



Empfohlen für private Hausinstallationen. Zum sicheren Laden aller Elektrofahrzeuge (mit ein- und dreiphasigen Ladegeräten) und Plug-in-Hybriden im Modus 2 oder 3 gemäß IEC 61851-1. Anschluss an einen privaten Internetzugang (WLAN oder Ethernet-Kabel) zur Fernsteuerung per Smartphone oder Tablet über die Home+ Control App für iOS oder Android. Internetbasierte Ladestationen bieten zahlreiche Funktionen der Home+ Control App (z. B. Fernsteuerung, Modulation, Optimierung der Photovoltaik-Ladung usw.). Leistungsregelung direkt an der Ladestation oder über die Home+ Control App. Ausgestattet mit: LED-Ladestatusanzeige (grün/blau/rot/weiß), Stromversorgung direkt vom Schaltschrank: 1 separate Leitung mit RCBO-Schutzschalter, Fernbedienbarkeit über Schütz oder programmierbare Zeitschaltuhr (potenzialfreier Kontakteingang 12 V=). Integrierte Gleichstromerkennung (6 mA=)

Best.Nr. Mode 3 Ladestationen

Zum Laden von 1 Fahrzeug
Ausgestattet mit einer Typ-2 s-Steckdose (einphasiger oder dreiphasiger Betrieb) mit integriertem Shutter und Pilotleiter (Modus 3)
IP 55 – IK 10
Wandladestation
Kann mit Standfuß (Best.-Nr. 057057) zur Bodenbefestigung ausgestattet werden.

057022 22 kW – 32 A dreiphasig (400 V – 50/60 Hz)
Leistungsanpassung möglich
– 11/15/18/22 kW
– 16/20/25/32 A

Mode 2 und 3 Ladestationen

Zum Laden von 1 Fahrzeug
Ausgestattet mit:
– Einer 2 P + E-Steckdose mit Green'Up Access-Sicherheitsverschluss und innovativem Green'Up-System (einer Technologie der Legrand-Gruppe, die den „Maximalleistungs“-Modus aktiviert und so schnelles und sicheres Laden von 2 P + E-Steckern gewährleistet).
– Einer Typ-2 s-Steckdose (einphasig oder dreiphasig) mit Sicherheitsverschluss und Pilotleiter (Modus 3), IP 55 – IK 10
Wandladestation
Kann mit Standfuß (Best.-Nr. 057057) zur Bodenbefestigung ausgestattet werden.

057037 22 kW – 32 A dreiphasig (400 V – 50/60 Hz)
Leistungsanpassung möglich
– 11/15/18/22 kW
– 16/20/25/32 A

Best.Nr. Mode 3 Ladestationen mit Kabel

Zum Laden von 1 Fahrzeug
Ausgestattet mit:
– 5 m langem Kabel, Steckerhalter und Typ-2-Stecker (einphasig oder dreiphasig) mit Pilotleiter (Modus 3). IP 55 – IK 10
Wandladestation
Kann mit Standfuß (Best.-Nr. 057057) zur Bodenbefestigung ausgestattet werden.

057042 22 kW – 32 A dreiphasig (400 V – 50/60 Hz)
Leistungsanpassung möglich
– 11/15/18/22 kW
– 16/20/25/32 A
Ohne integrierte Absicherung

Metalstandfuß für Green'up Home-Ladestationen

057057 Zur Befestigung der Green'up Home Ladestation am Boden. Es können bis zu 2 Ladestationen befestigt werden.



HOME + CONTROL App
zur Verwaltung vernetzter Geräte



GREEN'UP HOME

VERNETZTE LADESTATIONEN
FÜR ELEKTROFAHRZEUGE

Skalierbarkeit,
Sicherheit und eine
schnelle Installation

#LegrandImprovingLives



HAUS- AUTOMATION MyHOME



SO FLEXIBEL, WIE SIE SICH DAS WÜNSCHEN

MyHOME deckt alle Bereiche der Hausautomation ab:
Lichtsteuerung, Temperaturregelung, Jalousiesteuerung,
Beschallung und Hauskommunikation.



MyHOME-Tastsensor der neuen
Schalterserie SEANO™

MyHOME
Automation

MyHOME – Technik, die sich Ihrem Leben anpasst

MyHOME-Hausautomation ist so flexibel, wie Sie sich das wünschen.

Mit **MyHOME** steuern Sie alle Funktionen in Ihrem Eigenheim über ein einziges System: Beleuchtung, Sonnenschutz, Temperatur, Zugänge, Überwachung, Musik – per Smartphone, Tablet oder per Knopfdruck. Und von Außen über das Internet. Sie bestimmen welche Funktionen von welcher Bedienstelle aus gesteuert werden sollen. Dabei kann die Zuordnung natürlich jederzeit geändert werden.

MyHOME umfasst außerdem die Integration von 2-Draht-Sprechanlagen und des Soundmanagements von SONOS.

Das unterscheidet **MyHOME** im Wesentlichen von den meisten anderen Gebäudesystemen. Hier entscheiden Sie, was passiert!

Die Konfiguration und Inbetriebnahme erfolgt durch den Elektroinstallateur mit der App Home + Project. Der Endanwender verwendet die App Home + Control zum Steuern seines Systems.

Jetzt neu – **MyHOME** für SEANO™

MyHOME ist für die Schalterdesigns Valena™ Life, Valena™ Allure, Living Now und jetzt auch für das neue Schalterprogramm SEANO™ erhältlich.



Home + Project



Home + Control



Komfort +
Energieeinsparung



Komfort +
Energieeinsparung




Komfort +
Energieeinsparung



Sicherheit +
Kontrolle



Komfort + Kommunikation + Sicherheit



App Door Entry



App Home + Control



App Home + Security



Mittels Apps kann
auch unterwegs auf
die Hausautomation
zugegriffen werden.

Kommunikation + Sicherheit



Komfort



Anbindung an das
Soundmanagementsystem
von SONOS möglich



MyHome bietet Ihnen mehrere Möglichkeiten um Energie einzusparen, ohne an Komfort verzichten zu müssen. Z.B. mittels Heizplänen, energiesparenden Lichtszenarien und Überwachung Ihres Stromverbrauchs.




F460



3488



3488W



3487



E56



E49



F422



346020

Best.Nr. MyHOME-Server

F460

Der Server MyHOME+ ermöglicht die Inbetriebnahme und automatisierte Steuerung von Licht, Rollläden und Heizung mittels App HOME + PROJECT*. Er dient auch als Schnittstelle zu externen Systemen, wie z. B. Beleuchtungssteuerungen von Philips HUE und LIFX sowie Audiosystemen von SONOS. Des Weiteren dient er als Gateway im Legrand-Cloudservice (Heimnetzwerk vorausgesetzt), um alle Funktionen des Hauses, auch von unterwegs, steuern zu können. Die dazu notwendige Endkunden-App HOME + CONTROL* – für Smartphones und Tablets – steht kostenlos auf den jeweiligen Online-Stores von Apple und Android zur Verfügung. Abmessungen: 4 TE DIN

Nachfolger von Best.Nr. MyHOMEServer1
Anmerkung: In der Video-Innenstelle Classe 300EOS with Netatmo (Best.Nr. 344842 und 344884) ist die Schnittstelle zu MyHOME bereits integriert. Wird diese verwendet, ist das Reiheneinbaugerät nicht notwendig.

F422

SCS-SCS Systemkoppler

SCS-SCS Systemkoppler zur galvanischen Trennung bzw. physischen Erweiterung eines MyHOME-Systems, 2 TE DIN.

F422A

SCS-SCS Systemkoppler zur logischen Erweiterung eines MyHOME-Systems auf bis zu 525 Adressen. 2 TE DIN.



E56

Spannungsversorgungen

Spannungsversorgung für Automation, Einzelraumregelung und Energieverbrauchsanzeige

Versorgungsspannung 230 V AC, Ausgangsspannung 27 V DC SELV, max. 1,2 A elektronische Sicherung, 6 TE DIN.



346020

Spannungsversorgung 27 V DC, 600 mA

Versorgungsspannung 230 V AC, Ausgangsspannung 27 V DC unverdrosselt zur Versorgung des Hometouch
Best.Nr. 3488 und 3488W, sowie der vernetzten Video-Innenstelle Classe 300EOS with Netatmo (Best.Nr. 344842 und 344884), falls erforderlich. ACHTUNG: NICHT als Bus-Netzgerät geeignet! 2 TE DIN.



E49

BUS-Spannungsversorgung 600 mA

Versorgungsspannung 230 V AC, Ausgangsspannung 27 V DC SELV, max. 0,6 A elektronische Sicherung, 2 TE DIN

Best.Nr. Hometouch 7"

Touchscreen mit 7" Bildschirm

und kapazitiver Touch-Oberfläche zur Verwendung als Steuerzentrale der MyHOME-Hausautomation (nur in Verbindung mit Server Best.Nr. MYHOMESERVER1). Zusätzlich enthalten ist die Funktion als Video-Hausstation mit integrierter Smartphone-Anbindung. Die dafür notwendige App „DOOR ENTRY for HOMETOUCH“ für iOS und Android ist kostenlos im jeweiligen Online-Store erhältlich.

Der Hometouch verfügt über physische Tasten für die Sprechanlagenfunktionen, einen Annäherungssensor und über eine eindeutige LED-Signalisierung. Die Anbindung an das Heimnetzwerk ist mittels LAN oder WLAN möglich. Enthält die komplette Funktionalität einer Hausautomation (Licht- und Rollläden steuern, Heizung, Beschallung, Szenarien abrufen, etc.) und einer Sprechanlage (Sprechen, Videobild, Abrufen von externen Kameras, etc.).

Anschlüsse: 1 x BUS MyHOME, 1 x BUS Sprechanlage, 1 x Zusatzversorgung, 1 x RJ45, 1 x WiFi-Anbindung

Abmessungen bei Aufputzmontage (B x H x T):

196 x 147 x 24 mm (zur Unterbringung der Anschlusskabel wird eine Standard UP-Dose benötigt).

Bei Verwendung der Unterputzdose Best.Nr. 3487 beträgt die Aufbauhöhe lediglich 7 mm, keine zusätzlichen Abdeckrahmen notwendig.

Netzgerät Best.Nr. 346020 als Zusatzspannungsversorgung erforderlich.

Hinweis: In Verbindung mit der Hausautomation ist der Hometouch 7" nur mit dem MyHOME-Server (Best.Nr. MYHOMESERVER1) verwendbar!

Kann auch ohne Hausautomation, nur als Videohausstation, betrieben werden.

● Farbe: Schwarz

○ Farbe: Weiß

3488

3488W

3487

UP-Dose für Hometouch 7"


Unterputz-Dose für Hometouch 7" zur Realisierung einer Aufbauhöhe von 7 mm.

Abmessungen (B x H x T): 180 x 130 x 35 mm

Hohlwand-Montagesatz für Hometouch 7"

Ausschnittmaße (B x H): 183 x 130 mm

3487AP



App DOOR ENTRY for HOMETOUCH

Erlaubt dem Anwender die komplette Sprechanlagenfunktionalität über das Smartphone nutzen zu können, wie z. B. Videotelefonie, Tür/Tor öffnen, Kameras abrufen, usw.



App HOME + CONTROL

Zum Steuern und Verwalten der Beleuchtung, Rollläden, Heizung und zur Überwachung des Energieverbrauchs. Diese Funktionalität kann auch mit den Sprachassistenten von Apples Siri, Google Home und Amazon Alexa genutzt werden.



MyHOME+ Hausautomation

Classe 300EOS with Netatmo



344842



344884



344844



346020

Best.Nr. Vernetzte Video-Innenstelle mit Smarthome-Anbindung

Classe 300EOS with Netatmo

Hörerlose Farbvideo-Innenstelle in 2-Draht-Technik mit vertikalem 5" (12,7 cm) LCD-Touchscreen, integriertem Alexa-Sprachassistenten, Anrufbeantworterfunktion mit Audio-/Videospeicher (Memory) und Smartphone-Anbindung.

Bedienung mit App HOME + SECURITY: Dank der Konnektivität und mittels App HOME + SECURITY (kostenlos erhältlich für Android und iOS) kann die komplette Funktionalität der Video-Innenstelle (Videobild, Gespräch, Türöffnen, zusätzliche Kameras ein- und umschalten, Ereignis-Zeitleiste ansehen, etc.) auf dem Smartphone wiedergegeben werden.*

Über die App HOME + SECURITY ist es auch möglich die Produkte der Reihe Netatmo Security (Außen- und Innenkameras, Tür- und Fenstersensoren, Innensirene und Rauchmelder) zu verwalten. So kann schnell und einfach ein smartes Sicherheitssystem erstellt werden. Das Gerät ermöglicht auch die Erstellung und Verwaltung von Smart Home Funktionen über die drahtgebundene Hausautomation MyHOME – die notwendige Schnittstelle ist bereits enthalten.

Lokale Bedienung: Neben der Menüführung über den Touchscreen verfügt die Classe 300EOS with Netatmo über eine physische Türöffnertaste und 3 zusätzliche Sensortasten für die Funktionen „Gespräch annehmen/beenden“ und „Türstation ein-/umschalten“ sowie zum Abrufen eines frei konfigurierbaren Favoriten, wie z. B. Treppenhauslicht, Intern Sprechen, zusätzliche Schaltfunktionen, etc. Über den Touchscreen erfolgt der Zugriff auf die erweiterten Einstellungen (z. B. Lautstärke, Farbe/Helligkeit des Bildschirms), auf die Benachrichtigungsliste und Ihre bevorzugten Türöffner-, Sicherheits- und Smart Home Funktionen (sofern vorhanden).

Alexa Sprachassistent: Über den integrierten Alexa-Sprachassistenten ist es möglich, verschiedenste Aktionen auszuführen, wie z. B. die Video-Sprechanlagenfunktionen, das Steuern Ihres Smart Homes, Szenarien abrufen, Erinnerungen usw. Alexa kann über die eigens dafür vorgesehene Sensortaste oder mit Ihrer Stimme aktiviert werden.

Hinweis: der Sprachassistent ist standardmäßig integriert, muss aber nicht aktiviert werden.

Anrufbeantworter-Funktion: Ist diese bei Abwesenheit aktiviert, können Besucher über die Türstation eine Nachricht hinterlassen. Zusätzlich wird ein Video des Besuchers gespeichert.

LED-Anzeige für: WLAN-Status, Ruftonabschaltung, Verfügbarkeit einer Nachricht. 6 verschiedene Ruftöne zur Auswahl. Netzwerkanbindung: Mittels WLAN 2,4 GHz oder durch Verwendung des Zubehörs Best.Nr. 344844, auch mit RJ45-Ethernet-Kabel möglich.

Montage: Bei der Montage (erfolgt mittels mitgelieferter Wandhalterung) wird zur Unterbringung der Anschlusskabel eine Standard-Installationsdose benötigt.

Bei Verwendung des LAN-Zubehörs Best.Nr. 344844 ist – aus Platzgründen – eine 3-modulige Installationsdose (UP-Dose Best.Nr. 503E, Hohlwand-Dose Best.Nr. PB503N) notwendig.

Konfiguration: Das Gerät kann physisch, durch Verwendung von Konfiguratoren oder über das Menü konfiguriert werden. Die Menükonfiguration bietet bessere Möglichkeiten zur Anpassung der zugehörigen Funktionen und Texte.

Anschlüsse: 1 x BUS Sprechanlage, 1 x BUS MyHOME, 1 x Zusatzversorgung, 1 x Buchse für LAN-Zubehör Best.Nr. 344844, 1 x WiFi-Anbindung, Etageruf und Zusatzlautwerk.

Abmessungen (B x H x T): 120,5 x 221,5 x 20/32 (unten/oben) mm

344842

Farbe: Weiß

344884

Farbe: Schwarz

Best.Nr. Zubehör Classe 300EOS with Netatmo

344844

LAN-Zubehör

Zubehör zum Anschluss an ein LAN-Netzwerk mittels RJ45-Kabel (Ethernet).

Bei Verwendung des Zubehörs ist aus Platzgründen eine 3-modulige Installationsdose (UP-Dose Best.Nr. 503E, Hohlwand-Dose Best.Nr. PB503N) notwendig.

346020

Zusatz-Spannungsversorgung

Zusätzliches Netzteil zur lokalen Versorgung der vernetzten Video-Innenstelle Classe 300EOS with Netatmo (344842 und 344884), falls erforderlich. 2TE DIN

ANMERKUNG: Ab der zweiten Videoinnenstelle CLASSE 300EOS muss jede CLASSE 300EOS mit einem Zusatznetzgerät versorgt werden.

Beantworten Sie die Rufe, aktivieren Sie die elektrischen Türschlösser und Kameras und lassen Sie sich die Ereignishistorie anzeigen.

Verwalten Sie bis zu 20 Eigenheime mit einem einzigen Benutzerkonto.

Die Lösungen von Netatmo sind bereits fest in der App HOME + SECURITY integriert.



HOME + SECURITY

Die Classe 300EOS with Netatmo enthält bereits die Schnittstelle zur Hausautomation MyHOME. Die Steuerung des Systems kann dann über die Classe 300EOS with Netatmo, Tastsensoren, Sprachsteuerung oder über die App HOME + CONTROL erfolgen.



HOME + CONTROL

*Zur Anbindung an ein Smartphone mittels WiFi wird ein WLAN-Modem mit Internetverbindung benötigt, welches in Funk-Reichweite zur Hausstation (eine Hausstation pro Ruftaste und WLAN-Netzwerk möglich) platziert werden muss. Die Apps sind für iOS und Android in den jeweiligen Online-Stores erhältlich. Evtl. sind Änderungen in den Modem- und Smartphone-Einstellungen durchzuführen. Bitte beachten Sie die jeweiligen Nutzungsbedingungen und Tarife Ihres Netzbetreibers. Legrand übernimmt keine Haftung für evtl. auftretende Mehrkosten.

MyHOME+ Hausautomation

Tastsensoren und Szenariantaster



067552
067553
MX5222C



3477



067552 + 765512
+ 2 x 765615
+ 765171



067552 + 765512
+ 765820 + 765818
+ 765371



765912 + 765481



765609 + 765512
+ 765181

Best.Nr. Tastsensor für Sonderfunktionen

067553	Tastsensor für Sonderfunktionen (z. B. verzögert Ein, Szenen) zur Ansteuerung eines Aktors (1-/2-fach) oder zum Abrufen von 4 Szenen zu komplettieren mit 1- oder 2-moduligen Wippen	
--------	--	--

067552	Tastsensoren Tastsensor 2-fach, zur Ansteuerung eines Aktors für Einzel- oder Doppellasten oder zwei Aktoren für Einzel- oder unabhängige Doppellasten, zu komplettieren mit 1- oder 2-moduligen Wippen.	
--------	--	--

MX5222C	Tastsensor mit Togglefunktion Tastsensor 4-fach, zur Ansteuerung von bis zu 4 Licht-/Dimmaktoren oder 2 Rollläden. Bedienung: kurzer Tastendruck = EIN/AUS langer Tastendruck = Dimmen Zu komplettieren mit 1- oder 2-moduligen Wippen.	
---------	---	--

3477	Tasterschnittstelle Tasterschnittstelle 2-fach; Einbaugerät zum Anschluss von externen Geräten mit potentialfreien Kontakten an das BUS-System, 2 Eingänge, Maße: 41 x 41 x 19 mm	
F428	Wie vorher, jedoch als Reiheneinbaugerät, Breite: 2 TE	

	Szenariantaster Szenariantaster zum Abrufen von 4 Szenen , die im MyHOME-Server gespeichert sind.	
765612	☐ Ultraweiß – SEANO	
765712	☐ Aluminium – SEANO	
765812	☒ Schwarz – SEANO	
765912	☒ Anthrazit – SEANO	
	Szenariantaster zum Abrufen von 8 Szenen , die im MyHOME-Server gespeichert sind.	
765609	☐ Ultraweiß – SEANO	
765709	☐ Aluminium – SEANO	
765809	☒ Schwarz – SEANO	

765512	Tragringe für Tastsensoren und Szenariantaster Tragring SEANO Spreizkrallen- und Schraubmontage	
--------	---	--

Best.Nr. SEANO Wippen MyHOME BUS

Wippen zum Komplettieren der Tastsensoren

Ohne Symbol, 1-modulig, BEIDSEITIG

765615	☐ Ultraweiß – SEANO	
765715	☐ Aluminium – SEANO	
765815	☒ Schwarz – SEANO	
765915	☒ Anthrazit – SEANO	

Ohne Symbol, 2-modulig

765614	☐ Ultraweiß – SEANO	
765714	☐ Aluminium – SEANO	
765814	☒ Schwarz – SEANO	
765914	☒ Anthrazit – SEANO	

Symbol Auf/Ab, 1-modulig, BEIDSEITIG

765620	☐ Ultraweiß – SEANO	
765720	☐ Aluminium – SEANO	
765820	☒ Schwarz – SEANO	
765920	☒ Anthrazit – SEANO	

Symbol Auf/Ab, 2-modulig

765619	☐ Ultraweiß – SEANO	
765719	☐ Aluminium – SEANO	
765819	☒ Schwarz – SEANO	
765919	☒ Anthrazit – SEANO	

Symbol Lichtregulierung, 1-modulig, LINKS

765622	☐ Ultraweiß – SEANO	
765722	☐ Aluminium – SEANO	
765822	☒ Schwarz – SEANO	
765922	☒ Anthrazit – SEANO	

Symbol Lichtregulierung, 1-modulig, RECHTS

765621	☐ Ultraweiß – SEANO	
765721	☐ Aluminium – SEANO	
765821	☒ Schwarz – SEANO	
765921	☒ Anthrazit – SEANO	

Symbol Licht, 1-modulig, LINKS

765618	☐ Ultraweiß – SEANO	
765718	☐ Aluminium – SEANO	
765818	☒ Schwarz – SEANO	
765918	☒ Anthrazit – SEANO	


Symbol Licht, 1-modulig, RECHTS

765617	☐ Ultraweiß – SEANO	
765717	☐ Aluminium – SEANO	
765817	☒ Schwarz – SEANO	
765917	☒ Anthrazit – SEANO	

Symbol Licht, 2-modulig

765616	☐ Ultraweiß – SEANO	
765716	☐ Aluminium – SEANO	
765816	☒ Schwarz – SEANO	
765916	☒ Anthrazit – SEANO	

Für das Komplettprodukt sind 4 Teile notwendig*

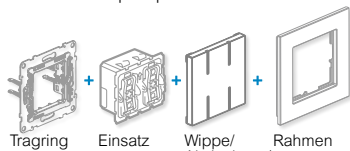

*Abdeckung bei den Szenariantastern enthalten

MyHOME+ Hausautomation

Bewegungsmelder



Best.Nr. Green Switch und Bewegungsmelder

Green-Switch

Dual-Tech-Bewegungsmelder mit Passiv-Infrarot und Ultraschalldetektion sowie Helligkeitssensor. Einsetzbar als herkömmlicher Bewegungsmelder (automatisch EIN, automatisch AUS) oder als Green Switch (per Taste am Gerät EIN, automatisch AUS). Die Einstellungen werden mittels Konfiguratoren oder Fernbedienung Best.Nr. BMSO4003 vorgenommen. Erfassungsbereich 180°, Spannungsversorgung BUS 27 V DC, 2 Module.

067226 SEANO-Einsatz ohne Abdeckung

Abdeckungen Green-Switch für SEANO

- 765611 ☐ Ultraweiß – SEANO
- 765711 ☐ Aluminium – SEANO
- 765811 ☒ Schwarz – SEANO
- 765911 ☒ Anthrazit – SEANO

Bewegungsmelder mit

Passiv-Infrarotdetektion und Helligkeitssensor

Die Einstellungen werden mittels Konfiguratoren oder Fernbedienung Best.Nr. BMSO4003 vorgenommen. Erfassungsbereich 180°, Spannungsversorgung BUS 27 V DC, 2 Module.

067225 SEANO-Einsatz ohne Abdeckung

Abdeckungen PIR-Melder für SEANO

- 765610 ☐ Ultraweiß – SEANO
- 765710 ☐ Aluminium – SEANO
- 765810 ☒ Schwarz – SEANO
- 765910 ☒ Anthrazit – SEANO

ANMERKUNG: Erfolgt die Programmierung mittels Konfiguratoren, können keine Einstellungen mit den Fernbedienungen vorgenommen werden.

Tragrings für Bewegungsmelder

- 765512 Tragrings SEANO
Spreizkrallen- und Schraubmontage

Best.Nr. Deckenpräsenzmelder

BMSE3003

Dual-Tech Decken-Präsenzmelder

Sensor mit Passiv-Infrarot und Ultraschalltechnologie zur Detektion von Bewegung und Messung der Helligkeit.

Erfassungsbereich Infrarot:
8 m Durchmesser (50 m²) bei 2,5 m Einbauhöhe
Erfassungsbereich Ultraschall:
11 m Durchmesser (95 m²) bei 2,5 m Einbauhöhe
Maximale Montagehöhe: 6 m

Einbau in Zwischendecke oder Unterputz mittels Installationsdose. Aufputzmontage mit Gehäuse Best.Nr. 048875. Anschluss an den BUS mittels RJ45-Buchse. Die Einstellungen werden mittels Konfiguratoren oder Fernbedienungen Best.Nr. BMSO4003 vorgenommen.
Schutzart IP20



Installationszubehör

- 048875 Aufputzgehäuse für den Deckenpräsenzmelder Best.Nr. BMSE3003. Schutzart IP20.
Abmessungen: Ø 100 x 50 mm

ANMERKUNG: Die Einstellungen werden mittels Konfiguratoren oder Fernbedienung Best.Nr. BMSO4003 vorgenommen.

BMSO4003

Programmier-Fernbedienung

Infrarot-Fernbedienung zum Senden der Parametrierung an Bewegungsmelder und Green-Switch

Parametrierungsmöglichkeiten: Helligkeitsschwellwert (5 Stufen), Zeitverzögerung (5 Stufen), Funktionsmodi (Automatik, Manuell, Walkthrough) und Empfindlichkeit (Reichweite) der PIR- bzw. Ultraschall-Sensoren (je 4 Stufen); mit einer Fernbedienung kann man beliebig viele Sensoren parametrieren.

Smartphone-Gateway

- 088240 Zum Senden und Empfangen der Parametrierung von Bewegungsmeldern und Green-Switch. Das Gateway wird mittels Bluetooth mit dem Smartphone gekoppelt und ermöglicht die Konfiguration der Produkte durch die eingebaute Infrarot-Schnittstelle. Für die Konfiguration ist die kostenlose App "Legrand Close Up" (erhältlich für Android und iOS) notwendig.
Parametrierungsmöglichkeiten: Helligkeitsschwellwert (stufenlos), Zeitverzögerung (stufenlos), Funktionsmodi (Automatik, Manuell, Walkthrough) und Empfindlichkeit (Reichweite) der PIR- bzw. Ultraschall-Sensoren (stufenlos).
Mit einer Fernbedienung können beliebig viele Sensoren parametrieren werden.
Die Konfiguration kann ausgelesen, gespeichert und an weitere Bewegungsmelder gesendet werden.

ANMERKUNG: Erfolgt die Programmierung mittels Konfiguratoren, können keine Einstellungen mit den Fernbedienungen vorgenommen werden.

MyHOME+ Hausautomation

Aktoren



F411U2 F411/4



067561
MX5220C
MX5230C



3476



BMSW1003

Best.Nr. DIN-Reiheneinbauaktoren

F411U2 Reiheneinbauaktor mit 2 Schließern
Wahlweise konfigurierbar als 2-fach Schalt- oder 1-fach Rollladenaktor, Kontaktbelastbarkeit 10 A ohmsch, 460 W Motorantrieb, 2 A induktiv, 150 W Leuchtstofflampen, 2 Testtasten sowie 2 Kontroll-LEDs, 2 TE DIN.

F411/4 Reiheneinbauaktor mit 4 Schließern
Wahlweise konfigurierbar als 4-fach Schalt- oder 2-fach Rollladenaktor, Kontaktbelastbarkeit 460 W Motorantrieb, 2 A induktiv, 70 W Leuchtstofflampen, 2 Testtasten sowie 2 Kontroll-LEDs, 2 TE DIN.

BMSW1003 Reiheneinbauaktor mit 4 unabhängigen Wechselkontakten
Kontaktbelastbarkeit 16 A, Testtasten sowie 4 Kontroll-LEDs, 6 TE DIN. Nicht als Rollladenaktor verwendbar.

3476 Mini-Aktoren
Mini-Aktor mit 1 Schließer zum universellen Einbau, Kontaktbelastbarkeit 2 A ohmsch und induktiv, lokal ansteuerbar über einen potentialfreien Schließer. Abmessungen L x B x T: 41 x 41 x 19 mm

067561 Unterputz-Aktoren
UP-Aktor mit 2 Schließern und frontseitiger lokaler Betätigung
Zur Verwendung als Rollladenaktor (verriegelt) oder zum Schalten von 2 unabhängigen Lasten. Kontaktbelastbarkeit 6 A ohmsch, 2 A induktiv, 460 W Motorantrieb und 250 W für Kompakt-Leuchtstofflampen und LEDs, zu komplettieren mit Tragring Best.Nr. 765512 und 1- oder 2-moduligen Wippen.

MX5230C Unterputz-Aktor/Sensor für Beleuchtung
Schaltaktor/-sensor mit 2 unabhängigen Relais. Der Einsatz kann auch als Tastsensor, mit derselben Funktionalität wie K4652M2 oder K4652M3, einen anderen Aktor steuern. 2 Module. Zu Komplettieren mit 1- oder 2-moduligen Tastenabdeckungen.

MX5220C Unterputz-Aktor/Sensor für Rollläden
Rollladenaktor/-sensor mit 2 Relais und einer Kontaktbelastbarkeit von 2 A 250 VA. Neben der monostabilen und bistabilen AUF/AB-Funktion ist auch eine gespeicherte Position abrufbar. Der Einsatz kann auch als Tastsensor einen anderen Aktor steuern. 2 Module. Zu Komplettieren mit 1- oder 2-moduligen Tastenabdeckungen.

765512 Tragringe für Bewegungsmelder
Tragring SEANO
Spreizkrallen- und Schraubmontage

Die passenden Wippen finden Sie auf Seite 89.

MyHOME+ Hausautomation

Aktoren Auswahltablelle

Aktoren

Gesteuerte Lasten						
Best.Nr.	F411U2	F411/4	BMSW1003	067561 MX5230C	MX5220C	3476
Spannung	230 V AC 50/60 Hz					
 Glüh- und Hochvolt-Halogenlampen	6 A 1400 W	2 A 460 W	16 A 3680 W	6 A 1380 W	–	2 A 500 W
 Ohmsche Lasten	10 A 1400 W	6 A 1400 W	16 A 3680 W	6 A 1380 W	–	2 A 500 W
 Leuchtstofflampen¹⁾	1 A 250 W	0,3 A 70 W	4,3 A 10 × (2 × 36 W)	1 A 250 W	–	–
 LED und Kompakt-Leuchtstofflampen	250 W max. 4 Lampen	70 W max. 2 Lampen	5 A 1150 W	1 A 250 W	–	40 W max. 1 Lampe
 Elektronische Transformatoren	1 A 250 W	0,3 A 70 W	16 A 3680 W	2 A 460 W	–	–
 Konventionelle Transformatoren²⁾	2 A cosφ = 0,5 460 VA	2 A cosφ = 0,5 460 VA	16 A 3680 VA	2 A, cosφ = 0,5 460 W	–	2 A, cosφ = 0,5 500 VA
 Motoren für Rollläden	2 A 460 W	2 A 460 W	–	2 A 460 W	2 A 460 W	–

Unterputz-Aktor als Aktor-Sensor-Kombination

Beispiel für die Verwendung des Unterputz-Aktors Best.Nr. 067561 als Aktor-Sensor-Kombination: Die linke Seite steuert direkt den Aktorkanal (z. B. für Licht), die rechte Seite kann als unabhängiger Tastsensor fungieren um Licht oder Rollläden zu steuern sowie um Szenen abzurufen.



Unterputz-Aktor



1-modulige Wippe zum
direkten Betätigen des
UP-Aktors



1-modulige Wippe
zum Ansteuern
anderer Aktoren
(Tastsensorfunktion)

Bemerkung: Für den Einbau in eine Installationsdose ist ein Tragring Best.Nr. 765512 notwendig.

MyHOME+ Hausautomation

Dimmkatoren



F413N F418U2



F429D

Best.Nr. Dimmkatoren

F418U2 Universal-Reiheneinbaudimmer mit 2 Ausgängen
für Glühlampen, magnetische Trafos, elektronische Vorschaltgeräte sowie dimmbare Energiespar- und LED-Lampen, Dimmausgang 300 VA AC, Testtaste sowie Kontroll-LED, 4 TE DIN

ACHTUNG: Keine Mischlasten (z. B. magnetische Trafos und elektronische Vorschaltgeräte auf einem Ausgang) zulässig.

F413N Steuergerät 1 – 10 V
Zur Ansteuerung von elektronischen Vorschaltgeräten mit 1 – 10 V Steuereingang, umschaltbar auf 0 – 10 V Ausgänge: 1 Schließer, Schaltstrom 2 A, $\cos\phi = 1$; Steuerausgang max. 25 mA mit Testtaste und Status-LED, 2 TE DIN



F429 SCS-DALI Gateway
Zur Ansteuerung von elektronischen Vorschaltgeräten, die mit einer DALI-Schnittstelle ausgestattet sind. Ausgang: 8 Kanäle (max. 16 EVGs je Kanal), 6 TE DIN



F429D SCS-DALI2 Dimmer
Dimmer mit DALI2-Protokoll zur Ansteuerung von elektronischen DALI-Vorschaltgeräten für RGB- und RGBW. Funktionen: EIN/AUS, Dimmen, Farbwechsel. Ausgang: 2 Kanäle für bis zu 16 EVGs pro Kanal, 4 TE DIN

F429G SCS-DALI2 Gateway
Gateway mit DALI2-Protokoll zur Ansteuerung von elektronischen DALI-Vorschaltgeräten für RGB- und RGBW. Funktionen: EIN/AUS, Dimmen, Farbwechsel. Ausgang: 1 Kanal für bis zu 64 EVGs, 6 TE DIN



MyHOME+ Hausautomation

Dimmkatoren Auswahltablelle

Dimmkatoren

Gesteuerte Lasten		
Best.Nr.	F413N	F418U2
Spannung	230 V AC 50/60 Hz	
 Glüh- und Hochvolt-Halogenlampen	–	2 x 300 W
 Ohmsche Lasten	–	2 x 300 W
 Leuchtstofflampen ¹⁾	2 A 460 W max. 10 Lampen T5, T8, Kompakt oder Vorschaltgerät	–
 Kompakt-Leuchtstofflampen	–	–
 Elektronische Transformatoren	–	2 x 300 VA
 Konventionelle Transformatoren ²⁾	–	2 x 300 VA
 Dimmbare Energiespar- und LED-Lampen	–	2 x 300 VA

ANMERKUNG:

- 1) Leuchtstofflampen, Energiesparlampen, Entladungslampen – nur kompatibel mit Vorschaltgeräten 1–10V.
- 2) Der Wirkungsgrad des Transformators muss bei der Berechnung der Effektivleistung der Schaltgeräteleast berücksichtigt werden. Wenn beispielsweise ein Schaltgerät an einen 100VA konventionellen Transformator mit Wirkungsgrad 0,8 angeschlossen wird, ist die Effektivleistung der Last 125VA. Der Transformator muss mit seiner Nennleistung belastet werden, niemals mit weniger als 90 % dieser Leistung. Es empfiehlt sich, eher einen als mehrere parallel geschaltete Transformatoren zu verwenden. Beispielsweise ist es besser, einen 250VA Transformator mit 5 x 50W Lampen zu verwenden, als 5 x 50VA Transformatoren parallel, jeder mit einer 50W Lampe.

MyHOME+ Hausautomation

Thermostate



765608
+ 765171



765808
+ 765371



765808
+ 765381



3454



F430/2



F430R8



F430V10

Best.Nr. Thermostat mit Display

Unterputz-Thermostat mit beleuchtetem Display, integriertem Temperatursensor und potentialfreiem Eingang (z. B. Fensterkontakt), 2-modulig.

- 765608 ☐ Ultraweiß – SEANO
- 765708 ☐ Aluminium – SEANO
- 765808 ☒ Schwarz – SEANO



3454 Interface für externe Temperatursonde

Einbau-Schnittstelle zum Anschließen der externen Temperatursonde Best.Nr. 3457. Abmessungen: 41 x 41 x 19 mm



3457 Externe Temperatursonde

Temperatursonde zum Anschluss an das Interface Best.Nr. 3454), mit 5 m Anschlussleitung.



Best.Nr. Heizungsaktoren

F430/2

Heizungsaktor 2-fach

Wahlweise zum unabhängigen Schalten von 2 Stellantrieben EIN/AUS, Pumpen oder einem Motorantrieb (Ausgänge verriegelt), Schaltstrom: 6 A ohmsch, 3 A induktiv, 2 TE DIN.



F430/4

Heizungsaktor 4-fach

Wahlweise zum unabhängigen Schalten von Stellantrieben EIN/AUS, Pumpen oder zwei Motorantrieben (Ausgänge verriegelt) sowie Fan-Coils, Schaltstrom: 6 A ohmsch, 3 A induktiv, 2 TE DIN.



F430R8

Heizungsaktor 8-fach

Wahlweise zum unabhängigen Schalten von Stellantrieben EIN/AUS, motorisierten Stellantrieben (AUF/ZU und 3-Punkt), Pumpen sowie Fan-Coils mit 2 oder 4 Rohren. Schaltstrom: 4 A ohmsch, 1 A induktiv, 4 TE DIN.



F430R3V10

Kombi-Heizungsaktor

Aktor mit 3 unabhängigen Schaltrelais und 2 Ausgängen 0-10 V für die Steuerung von Fancoils mit 2 und 4 Rohren und 0-10 V Regelventilen. Schaltstrom: 4 A ohmsch, 1 A induktiv, 4 TE DIN.



F430V10

Heizungsaktor 0-10 V

Aktor mit 2 Ausgängen 0-10 V für die Steuerung von 0-10 Volt Regelventilen. 2 TE DIN.



MyHOME+ Hausautomation

Energieverbrauchsanzeige



3523

3522N



F520

F522

Best.Nr. Energieverbrauchsanzeige

F520 3-fach Stromdatenlogger

Zur Messung der elektrischen Leistung für maximal 3 Stromkreise am gleichen Außenleiter. Die Verbrauchsdaten werden am Hometouch, der Classe 300EOS with Netatmo und in der App HOME + CONTROL angezeigt. Geliefert mit 1 Stk. Messwandler Best.Nr. 3523. Reiheneinbaugeräte 1 TE DIN.



3523 Messwandler

Zum Anschluss an 3-fach Datenlogger Best.Nr. F520 Länge der Anschlussleitung: 400 mm



3522N Impulszähler-Interface

Zum Anschluss an Wasser- und Gaszähler mit Impulsausgang. Die Verbrauchsdaten werden am Hometouch, der Classe 300EOS with Netatmo und in der App HOME + CONTROL angezeigt. Maße: 41 × 41 × 19 mm



Aktor mit Messwandler

F522 Schaltaktor mit Messwandleranschluss

Wechselkontakt mit Nulldurchgangsschaltung 16 A ohmsch, 10 A Glüh- und Hochvolt-Halogenlampen, 4 A induktiv und Leuchtstofflampen, Messwandler Best.Nr. 3523 enthalten, 1 TE.



Netzgerät

E56 Spannungsversorgung

Für Automation, Einzelraumregelung und Energieverbrauchsanzeige, Versorgungsspannung 230 V AC, Ausgangsspannung 27 V DC SELV, max. 1,2 A elektronische Sicherung, 6 TE DIN.

Hinweis: Wird nur bei Verwendung als Stand-alone-Lösung benötigt. Bei Komplettanlagen werden die Komponenten der Energieverbrauchsanzeige an den Automationsbus angeschlossen.



MyHOME+ Hausautomation

Touchscreen


Verbrauchsanzeige

Mittels Hometouch, Classe 300EOS with Netatmo oder der App HOME + CONTROL lässt sich der Energieverbrauch anzeigen.


Durch das Hinterlegen von Energiepreisen kann auch der verbrauchte Geldwert (Euro) angezeigt werden. Der momentane, der wöchentliche und der monatliche Verbrauch sowie der Energiebedarf der letzten 12 Monate sind abrufbar.



Hometouch

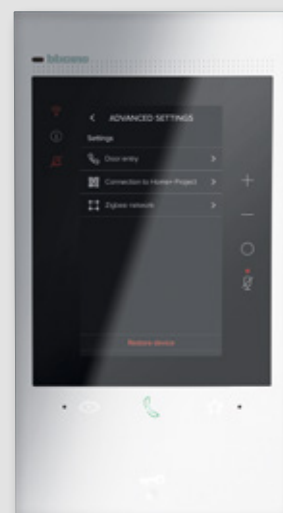


Classe 300EOS with Netatmo

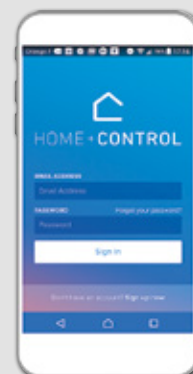

App HOME + CONTROL

MyHOME+ Hausautomation

Zubehör, Kabel und Konfiguratoren, Übersichtstabelle Spannungsversorgung und BUS-Kabel

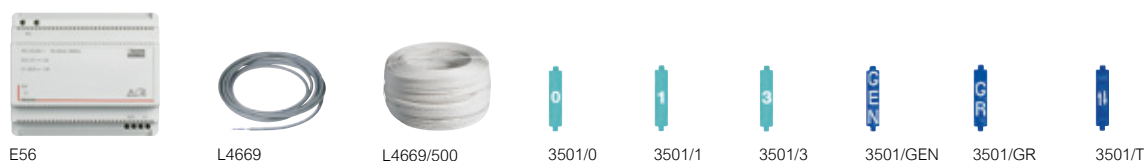

Best.Nr.	Spannungsversorgungen
E56	Spannungsversorgung Für Automation, Einzelraumregelung und Energieverbrauchsanzeige, Versorgungsspannung 230 V AC, Ausgangsspannung 27 V DC SELV, max. 1,2 A elektronische Sicherung, 6 TE DIN.
346020	Zusatzspannungsversorgung 27 V DC, 600 mA, Versorgungsspannung 230 V AC, Ausgangsspannung. 27 V DC unverdrosselt zur Versorgung des Hometouch Best.Nr. 3488 und 3488W, sowie der vernetzten Video-Innenstelle Classe 300EOS with Netatmo (Best.Nr. 344842 und 344884), falls erforderlich. ACHTUNG: NICHT als Bus-Netzgerät geeignet!
346030	Kompaktes Netzgerät Für kleine Systeme, Eingang 230 V AC, Ausgang 27 V DC, max. Ausgangsstrom 600 mA, 2 TE DIN.
3515	Diverses Zubehör Bus-Steckklemme
3559	PC-Programmierkabel für USB-Schnittstelle inkl. Treibersoftware.
L4669	BUS-Kabel Mantelleitung mit 2 flexiblen Adern Isolationsspannung 500 V, entsprechend CEI 46-5 und CEI 20-20, Kabelbund 100 m.
L4669/500	Mantelleitung mit 2 flexiblen Adern Wie Best.Nr. L4669, jedoch Einwegtrommel 500 m.
336904	Mantelleitung mit 2 flexiblen, isolierten und verdrehten Leitern Für Sprechanlagen-Isolierung 500 V, Rolle mit 200 m.

Best.Nr.	Konfiguratoren Grün, Packung mit 10 Stück
3501/0	Konfigurator 0
3501/1	Konfigurator 1
3501/2	Konfigurator 2
3501/3	Konfigurator 3
3501/4	Konfigurator 4
3501/5	Konfigurator 5
3501/6	Konfigurator 6
3501/7	Konfigurator 7
3501/8	Konfigurator 8
3501/9	Konfigurator 9
3501/GEN	Konfigurator GEN
3501/GR	Konfigurator GR
3501/AMB	Konfigurator AMB
3501/AUX	Konfigurator AUX
3501/ON	Konfigurator ON
3501/OFF	Konfigurator OFF
3501/OI	Konfigurator OI
3501/PUL	Konfigurator PUL
3501/SLA	Konfigurator SLA
3501/CEN	Konfigurator CEN
3501/T	Konfigurator T
3501/TM	Konfigurator TM
3501K	Konfigurator-Box Konfiguratoren in Kleinteilebox Beinhaltet je 10 Stück Konfiguratoren von 0 bis 9, Konfigurations-Pinzette, Ersatzklemmen Bus und 8-polig sowie Trimmerschraubendreher.
3501K/1	Konfigurator-Box AUX, GEN, GR, AMB, ON, OFF, O/I, PUL, SLA, CEN, T, TM

Übersichtstabelle zur Auswahl des BUS-Kabels

System	L4669 L4669/500	336904
Automation	Ja	Ja
Energy Management	Ja	Ja
Einzelraumregelung	Ja	Ja
Videosprechanlage	—	Ja

Übersichtstabelle zur Auswahl der Spannungsversorgung

System	E56	346050	346020*
Automation	Ja	—	Ja*
Energy Management	Ja	—	—
Einzelraumregelung	Ja	—	—
Videosprechanlage	—	Ja	Ja*

* Zusatzspannungsversorgung

MyHOME+ Hausautomation

Wippen für SEANO™



Wippen mit Symbolen zum Komplettieren der UP-Tastsensoren und UP-Aktoren. (Verpackungseinheit = 1 Stück). Anmerkung: Manche 1-moduligen Wippen gibt es für links- und rechtsseitige Montage.

Best.Nr.	SEANO Wippen MyHOME BUS
	Wippen zum Komplettieren der Tastsensoren und UP-Aktoren
	Ohne Symbol, 1-modulig, BEIDSEITIG
765615	☐ Ultraweiß – SEANO
765715	☐ Aluminium – SEANO
765815	☒ Schwarz – SEANO
765915	☒ Anthrazit – SEANO
	Ohne Symbol, 2-modulig
765614	☐ Ultraweiß – SEANO
765714	☐ Aluminium – SEANO
765814	☒ Schwarz – SEANO
765914	☒ Anthrazit – SEANO
	Symbol Auf/Ab, 1-modulig, BEIDSEITIG
765620	☐ Ultraweiß – SEANO
765720	☐ Aluminium – SEANO
765820	☒ Schwarz – SEANO
765920	☒ Anthrazit – SEANO
	Symbol Auf/Ab, 2-modulig
765619	☐ Ultraweiß – SEANO
765719	☐ Aluminium – SEANO
765819	☒ Schwarz – SEANO
765919	☒ Anthrazit – SEANO



Best.Nr.	SEANO Wippen MyHOME BUS
	Wippen zum Komplettieren der Tastsensoren und UP-Aktoren
	Symbol Lichtregulierung, 1-modulig, LINKS
765622	☐ Ultraweiß – SEANO
765722	☐ Aluminium – SEANO
765822	☒ Schwarz – SEANO
765922	☒ Anthrazit – SEANO
	Symbol Lichtregulierung, 1-modulig, RECHTS
765621	☐ Ultraweiß – SEANO
765721	☐ Aluminium – SEANO
765821	☒ Schwarz – SEANO
765921	☒ Anthrazit – SEANO
	Symbol Licht, 1-modulig, LINKS
765618	☐ Ultraweiß – SEANO
765718	☐ Aluminium – SEANO
765818	☒ Schwarz – SEANO
765918	☒ Anthrazit – SEANO
	Symbol Licht, 1-modulig, RECHTS
765617	☐ Ultraweiß – SEANO
765717	☐ Aluminium – SEANO
765817	☒ Schwarz – SEANO
765917	☒ Anthrazit – SEANO
	Symbol Licht, 2-modulig
765616	☐ Ultraweiß – SEANO
765716	☐ Aluminium – SEANO
765816	☒ Schwarz – SEANO
765916	☒ Anthrazit – SEANO




Die gleiche Bestellnummer ist sowohl für die vertikale als auch für die horizontale Ausrichtung verwendbar.

Design SEANO™						
ABDECKRAHMEN (für horizontale und vertikale Montage)		1-FACH	2-FACH	3-FACH	4-FACH	5-FACH
Ultraweiß		765171	765172	765173	765174	765175
Aluminium		765271	765272	765273	765274	765275
Schwarz		765371	765372	765373	765374	765375
Anthrazit		765471	765472	765473	765474	765475
Perlmutter		765571	765572	765573	765574	765575
Ultraweiß IP 44 mit Klappdeckel ¹⁾		765144	–	–	–	–
Aluminium IP 44 mit Klappdeckel ¹⁾		765244	–	–	–	–
Schwarz IP 44 mit Klappdeckel ¹⁾		765344	–	–	–	–
Anthrazit IP 44 mit Klappdeckel ¹⁾		765444	–	–	–	–
AUFPUTZGEHÄUSE						
Aufputzgehäuse Ultraweiß		765198	765199	–	–	–
Aufputzgehäuse Aluminium		765298	765299	–	–	–
Aufputzgehäuse Schwarz		765398	765399	–	–	–
Aufputzgehäuse Anthrazit		765498	765499	–	–	–


¹⁾ Für den Einbau von Standard-Einsätzen zur Erhöhung auf Schutzart IP 44. Für IP 44 Einsätze, z. B. 765006 + 765044, werden die Abdeckrahmen Design SEANO™ zur Komplettierung verwendet, z. B. Best.Nr. 765171 bis 765175.

SEANO™

Abmessungen Abdeckrahmen Design SEANO™

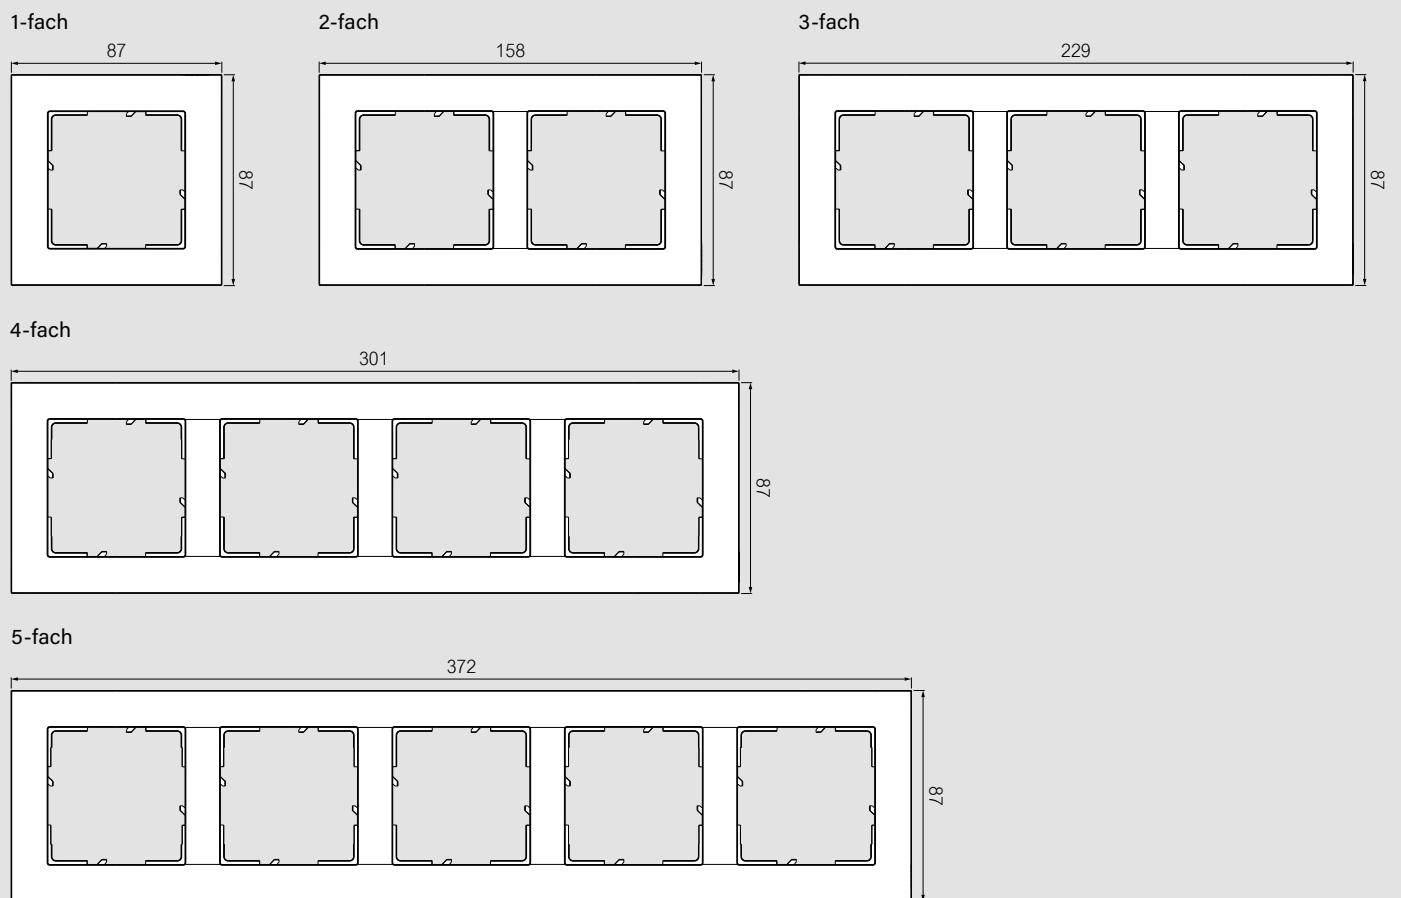

Die gleiche Bestellnummer ist sowohl für die vertikale als auch für die horizontale Ausrichtung verwendbar.


Design SEANO™ +						
ABDECKRAHMEN (für horizontale und vertikale Montage) ¹⁾		1-FACH	2-FACH	3-FACH	4-FACH	5-FACH
						
Ultraweiß mit Beschriftungsfeld horizontal ¹⁾		765891	765892	765893	765894	–
Ultraweiß mit Beschriftungsfeld vertikal ¹⁾		765891	765992	765993	765994	–
Ultraweiß		765181	765182	765183	765184	765185
Aluminium		765281	765282	765283	765284	765285
Schwarz		765381	765382	765383	765384	765385
Anthrazit		765481	765482	765483	765484	765485
Petrol		765581	765582	765583	765584	765585
Titanium		765681	765682	765683	765684	765685
DÜNNES ECHTMATERIAL						
Karbon		765191	765192	765193	765194	–
Eiche-Natur		765291	765292	765293	765294	–
Brushed Steel		765391	765392	765393	765394	–
Dark Steel		765491	765492	765493	765494	–
AUFPUTZGEHÄUSE						
Aufputzgehäuse Ultraweiß		765198	765199	–	–	–
Aufputzgehäuse Aluminium		765298	765299	–	–	–
Aufputzgehäuse Schwarz		765398	765399	–	–	–
Aufputzgehäuse Anthrazit		765498	765499	–	–	–

Für IP 44 Einsätze, z. B. 765006 + 765044, werden die Abdeckrahmen Design SEANO™+ zur Komplettierung verwendet, z. B. Best.Nr. 765191 bis 765194.

1) ABDECKRAHMEN mit Beschriftungsfeld können nur in der angegebenen Ausrichtung montiert werden!

SEANO™

Abmessungen Abdeckrahmen Design SEANO™+

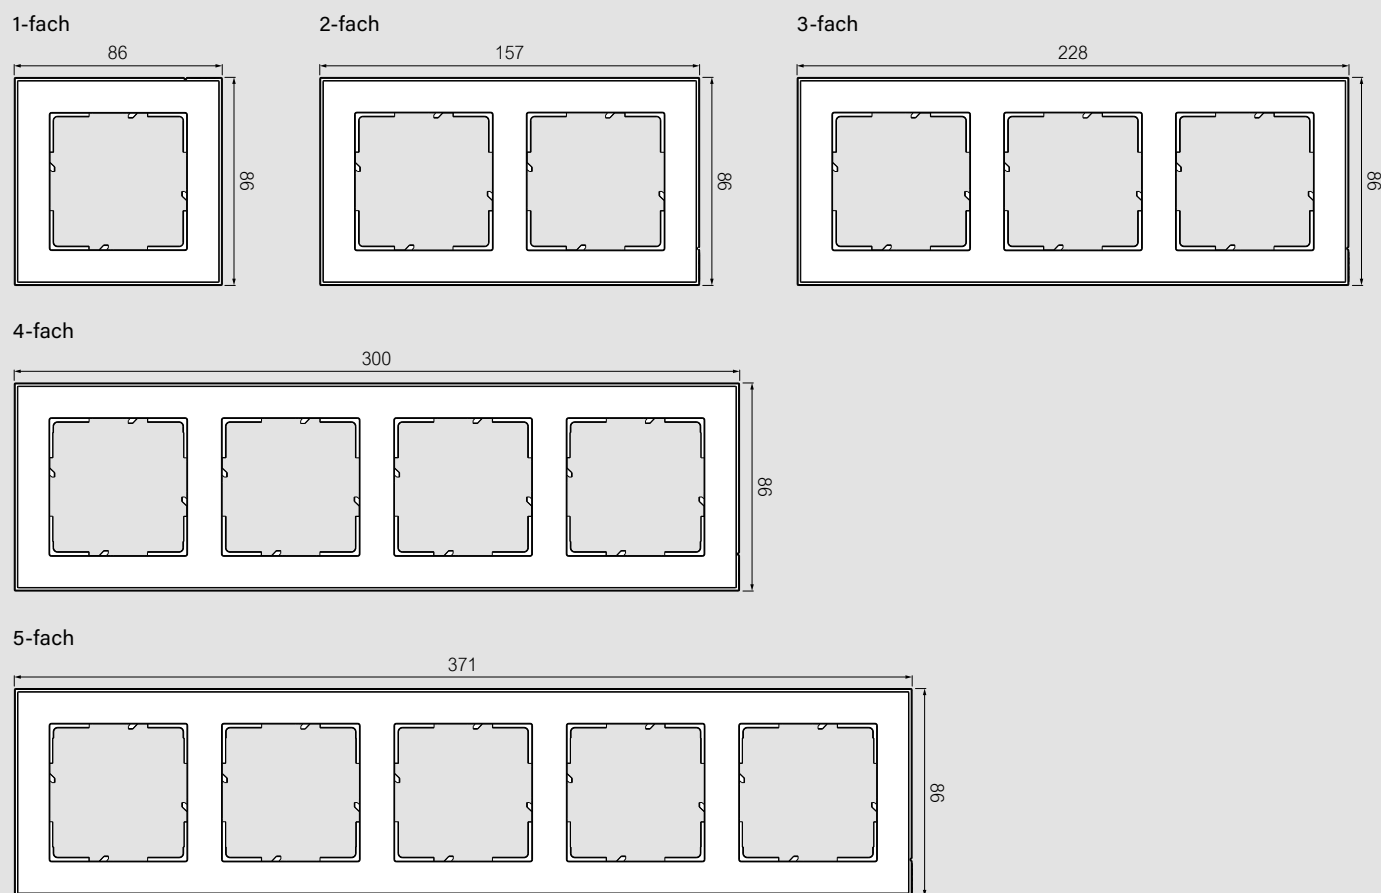


Die gleiche Bestellnummer ist sowohl für die vertikale als auch für die horizontale Ausrichtung verwendbar.

Design SEANO™ Natura						
ABDECKKRAHMEN (für horizontale und vertikale Montage)		1-FACH	2-FACH	3-FACH	4-FACH	5-FACH
						
White Glass		766101	766102	766103	766104	–
Black Smoked Glass		766111	766112	766113	766114	–
Eloxiertes Aluminium		766121	766122	766123	766124	–
Eiche dunkelbraun		766131	766132	766133	766134	–
Eiche hellbraun		766141	766142	766143	766144	–

Für IP 44 Einsätze, z. B. 765006 + 765044, werden die Abdeckrahmen Design SEANO™ Natura zur Komplettierung verwendet, z. B. Best.Nr. 766111 bis 766114.

SEANO™

Abmessungen Abdeckrahmen Design SEANO™ Natura

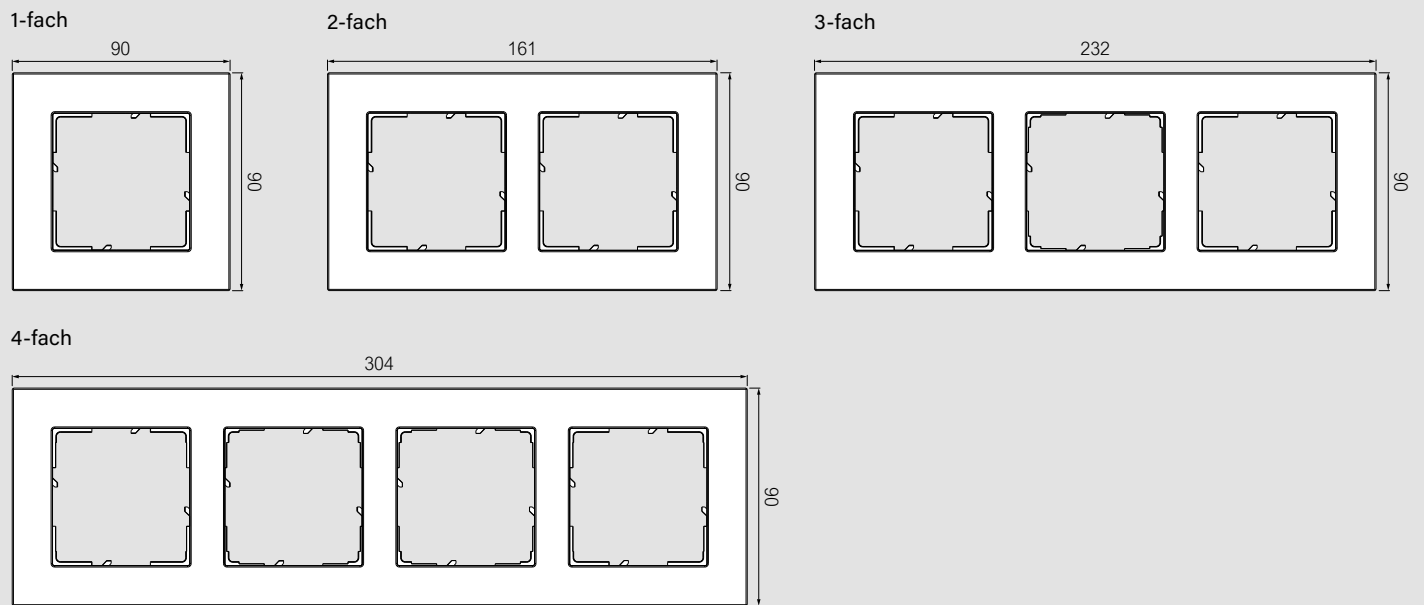

EIN SMARTES ZUHAUSE mit Netatmo

Für jeden Bereich
die richtige Lösung!



SMARTE
SICHERHEITSLÖSUNGEN



SMARTE
HEIZLÖSUNGEN



SMARTE
RAUMLUFTÜBERWACHUNG



SMARTE
WETTERÜBERWACHUNG



Weitere Informationen zu den
Netatmo PRO-Produkten finden Sie hier:

DE



Scannen Sie
hier!

AT



Scannen Sie
hier!



SMARTE SICHERHEITSLÖSUNGEN

Verlassen Sie Ihr Zuhause mit einem guten Gefühl

Neue Außenkameras mit neuen und verbesserten Funktionen werden in Q1/2026 erhältlich sein.

Auch in der
Farbe weiß
erhältlich



Smarter
Kohlenmonoxidmelder
NCO-PRO



Smarter
Rauchmelder
NSA-PRO-EU



Smarte
Innenkamera
391951 (Schwarz) oder 391950 (Weiß)



Smarte Innen-
Alarmsirene
NIS01-PRO



SMARTE HEIZLÖSUNGEN

Punkten bei Kunden durch Produkte mit
Energiesparpotenzial bei erhöhtem Komfort

Eine Lösung für jedes Zuhause



Smartes Thermostat
NTH-PRO

Modulierendes
Smartes Thermostat
OTH-PRO

Für individuelle
Heizsysteme:



Für die
Zentralheizung:

Smarte
Heizkörperthermostate
Starterpaket
NVP-PRO

Zubehör



Zusätzliches Smartes
Heizkörperthermostat
NAV-PRO


Kompatibel mit dem
Smarten Thermostat

Kompatibel mit
dem Smarten
Heizkörperthermostat
Starterpaket



SMARTE RAUMLUFTÜBERWACHUNG

Zur Überwachung der Luftqualität an Arbeits- oder öffentlichen Plätzen

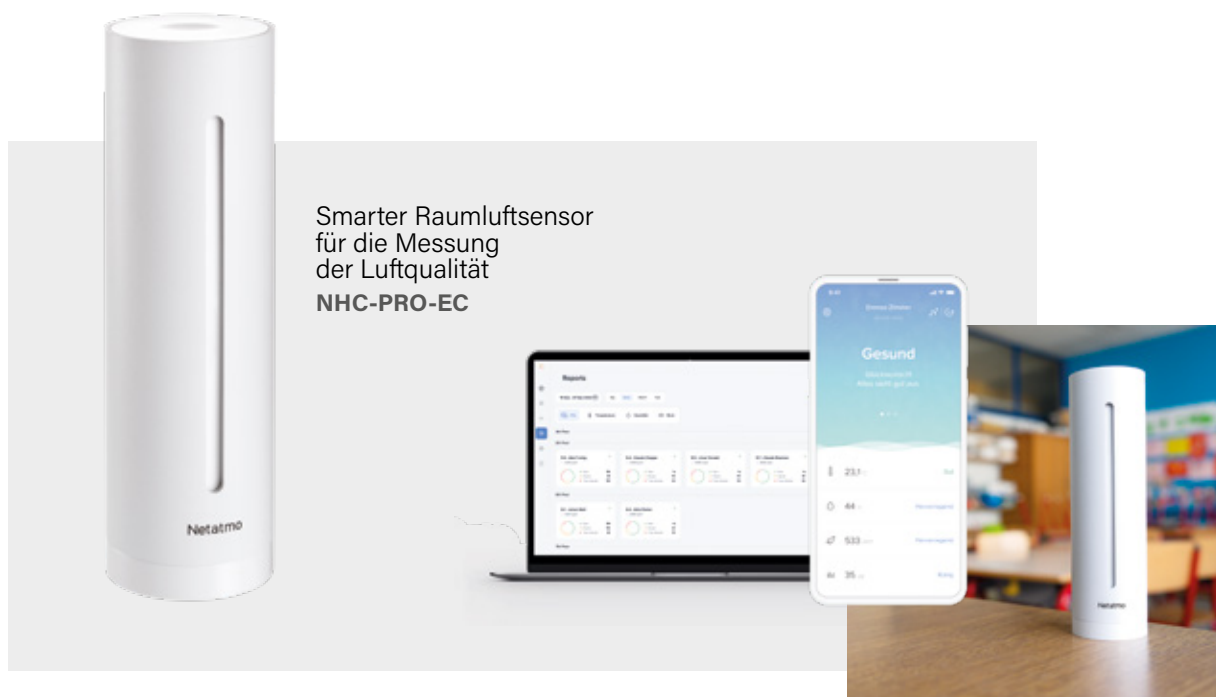

Smarter Raumluftsensor
für die Messung
der Luftqualität
NHC-PRO-EC



SMARTE WETTERÜBERWACHUNG

Ihre Umgebung verstehen und überwachen

Schutz für die
Smarte
Wetterstation
NRS-WW



Smarte
Wetterstation
NWS-PRO-EC



Zusätzliches
Smartes
Innenmodul
NIM01-WW



Smarter Regenmesser
NRG01-WW



Smarter Windmesser
NWA01-WW



Halterung
(Wind- & Regenmesser)
NWM01-WW

Netatmo

Smarte Außen-/Innenkameras, Smarte Innen-Alarmsirene

Neue Versionen
ab Q1/2026



Verp.-Einh.	Best.Nr.	Sicherheitslösungen
1		Smarte Außenkamera Die smarten Außenkameras werden zurzeit mit verbesserten und neuen Funktionen ausgestattet. Die neuen Versionen werden im 1. Quartal 2026 erhältlich sein.

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Sicherheitslösungen
		Smarte Innenkamera Smarte Innenkamera mit 4 MP-Sensor (130° Panorama-Sichtfeld) für 2K HDR-Video (30 Bilder pro Sekunde) und 16-fach Zoom inkl. Mikrofon mit Beamforming-Technologie. Infrarot-Nachtsicht: 1440 p HDR-Video mit Erkennung bis zu 5 m. Anschluss über mitgelieferten 230V-Adapter. 8 GB MicroSD-Karte (Klasse 10) inbegriffen. Verbindung zum hauseigenen Netzwerk über PoE (Adapter separat verfügbar) oder WiFi 802.11 b/g/n/ac (2.4 GHz oder 5 GHz). Mit Haustier- und Gesichtserkennung zur Unterscheidung zwischen bekannten und unbekannten Personen, Tieren und sonstigen Bewegungen. Insgesamt können 32 verschiedene Profile gespeichert werden. Zur Wahrung der Privatsphäre besitzt die Linse eine mechanische Verschlussklappe. Diese schließt sich automatisch bei Erkennung eines vertrauten Gesichts und öffnet sich beim Verlassen des Hauses mittels Geofencing. In der App Home + Security gibt es die Möglichkeit zur Personalisierung aller Arten von Ereignissen und Benachrichtigungen, welche in Echtzeit auf das Smartphone gesendet werden. Möglichkeit zur Erstellung von Szenarien mit Apple HomeKit. Die Montage kann auf der Wand, Decke oder Möbelstücken erfolgen. Mit dem separat erhältlichen Unterputz-Adapter kann die Kamera auch auf Installationsdosen montiert und direkt auf 230V angeschlossen werden. Kompatibel mit der smarten Innen-Alarmsirene NIS01-PRO. Abmessungen: 65 x 65 x 115 mm. Nachfolger von Kamera NSC-PRO.
1	391950	Farbe Weiß
1	391951	Farbe Schwarz
		PoE-Adapter für Smarte Innenkamera Power over Ethernet-Adapter (PoE) für die Verbindung und gleichzeitige Spannungsversorgung über das hauseigene Netzwerk. Die Montage kann auch mit dem Adapter auf der Wand, Decke oder Möbelstücken erfolgen. Mit dem separat erhältlichen Unterputz-Adapter kann die Kamera auch auf Installationsdosen montiert und direkt auf 230V angeschlossen werden.
1	391954	Farbe Weiß
1	391955	Farbe Schwarz
		Unterputz-Adapter für Smarte Innenkamera Unterputz-Adapter zur Montage der smarten Innenkamera auf Standard-Installationsdosen (Unterputz oder Hohlwand) mittels Schraubbefestigung. Der 230 V-Anschluss erfolgt mit Schraubklemmen.
1	391956	Farbe Weiß
1	391957	Farbe Schwarz
		Sonstiges Zubehör Innenkamera
1	NIS01-PRO	Smarte Innen-Alarmsirene Automatischer Alarm mit 110 dB bei Einbruch. Automatische Aktivierung und Deaktivierung des Sicherheitssystems. Abspielen von aufgezeichneten Geräuschen, um die Anwesenheit von Personen zu simulieren. Benachrichtigung auf Smartphone, wenn jemand versucht die Sirene zu deaktivieren. Zubehör für Best.Nr. 391950 und 391951.

Netatmo

Smarte Kohlenmonoxidmelder, Smarte Rauchmelder, Smarte Thermostate



Verp.-Einh. Best.Nr. Sicherheitslösungen

1	NCO-PRO	Smarter Kohlenmonoxidmelder Der Smarter Kohlenmonoxidmelder kontrolliert in Echtzeit den Kohlenmonoxidgehalt in Ihrem Zuhause. Bei einem erhöhten Wert ertönt ein 85 dB lauter Alarm und es wird eine Benachrichtigung auf Ihr Smartphone gesendet. 10 Jahre Batterielebensdauer. Verbindung zum Heimnetzwerk über WiFi. Beinhaltet: - 1 Smarter Kohlenmonoxidmelder mit integrierter Batterie - 1 Wandhalterung - 2 Schrauben und 2 Dübel - 1 Benutzerhandbuch
1	NSA-PRO-EU	Smarter Rauchmelder Für Deckenmontage mit durchschnittlicher Abdeckung von 50 m². Bei Detektion Echtzeit-Meldungen aufs Smartphone. Kraftvoller 85-dB-Alarm mit Stummschaltung über Smartphone. Automatischer Selbsttest. 10 Jahre Batterielebensdauer. Verbindung zum Heimnetzwerk über WiFi.

Verp.-Einh. Best.Nr. Heizlösungen

1	NTH-PRO	Smartes Thermostat Zur drahtlosen Aufstellung auf dem Tisch oder für Wandmontage. Kompatibel mit Gas-, Öl- oder Scheitholzkesseln sowie Wärmepumpen. Verbindung an das Heimnetzwerk über WiFi und das mitgelieferte Verbindungsmodul. Maximaler Abstand zwischen Verbindungsmodul und Thermostat 100 m (868MHz). Automatisches Programm auf Grundlage der täglichen Familienroutine. Steuerung direkt am Thermostat und über Smartphone oder Tablet. Verbrauchsgrafiken in der App. Auto-Care-Funktion: benachrichtigt Benutzer, falls ein Problem mit der Heizung erkannt wird. Apple HomeKit kompatibel.
1	OTH-PRO	Modulierendes Smartes Thermostat Programmierbares Thermostat mit intelligenter Bedienung. E-Paper Display. Transparenter Plexiglas-Würfel. Kann mit einer der 4 mitgelieferten Farbklebestreifen individuell gestaltet werden. Die Temperatur kann direkt am Thermostat eingestellt werden. Nur für die Nutzung in Innenräumen vorgesehen. Kompatibel nur mit modulierenden Open Therm-Kesseln. OpenTherm-Steuerung am Relais, potentialfrei. Modulierendes Thermostat und Relais Abmessung: 83 x 83 x 22 mm
1	NVP-PRO	Smarte Heizkörperthermostate Starterpaket Starterpaket für die Regulierung der Temperatur mit 2 Smarten Heizkörperthermostaten. Zum Ersetzen vorhandener Heizkörperthermostate für vertikale und horizontale Montage. Paket enthält verschiedene Adapter (2 x 10 Stück), um mit 90 % der Warmwasserheizkörper auf dem Markt kompatibel zu sein. Verbindung zum Netzwerk über WiFi und das mitgelieferte Verbindungsmodul. E-Paper-Display zum Anzeigen der Temperatur. Maximale Entfernung zwischen Verbindungsmodul und Ventilen: 100 m (868 MHz). Maximal 20 Ventile pro Anlage. Stromversorgung über Batterien (2 x 2 AA). Zugriff auf alle Parameter und Temperaturprofile mittels App.
1	NAV-PRO	Zusätzliches Smartes Heizkörperthermostat Zur Erweiterung des Smarten Thermostates oder des Starterpaketes für das Heizen mit Heizkörpern. Zum Ersetzen vorhandener Ventile für vertikale und horizontale Montage. Das Paket enthält 10 verschiedene Adapter, um mit 90 % der Warmwasserheizkörper auf dem Markt kompatibel zu sein. Siehe auch NVP-PRO.

Netatmo

Smarter Raumluftsensor, Smarte Wetterstation, Smarter Wind- und Regenmesser



Verp.-Einh.	Best.Nr.	Smarte Überwachungslösungen
1	NHC-PRO-EC	Smarter Raumluftsensor Der Smarte Raumluftsensor bietet eine gute Möglichkeit, die Luftqualität in gewerblichen, öffentlichen oder privaten Einrichtungen zu kontrollieren. Mithilfe der Netatmo Home Coach App können die Messwerte jederzeit eingesehen und die Raumluftqualität durch hilfreiche Tipps verbessert werden. Das Produkt ist kompatibel mit HomeKit. Farbe: weiss. Beinhaltet: - 1 Smarter Raumluftsensor - 1 USB-Adapter - 1 Halterung
1	NWS-PRO-EC	Smarte Wetterstation Die Smarte Wetterstation besteht aus einem Außen- und einem Innenmodul. Das Smarte Innenmodul wird im Innenbereich platziert und sollte nicht unmittelbar in der Nähe einer Heizung aufgestellt werden. Stromversorgung über das Stromnetz mittels USB-Adapter. Abmessung (L x B x H): 45 mm x 45 mm x 105 mm. Das Smarte Außenmodul wird im Außenbereich platziert und sollte vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. Stromversorgung erfolgt über 2 AAA-Batterien (1 Jahr Lebensdauer). Abmessung (L x B x H): 45 mm x 45 mm x 105 mm. Die Smarte Wetterstation kann mit maximal 3 zusätzlichen Smarten Innenmodulen erweitert werden. Messung und Überwachungsgrößen von der Smarten Wetterstation: - Innenmodul: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftqualität, Geräuschpegel - Außenmodul: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Luftqualität Greifen Sie über Ihr Smartphone auf die Daten und Messwerte der Innen- und Außenumgebung zu. Folgende Visualisierungen sind möglich: - Wettervorhersagen - Warnmeldungen - Datenhistorie - Intelligente Automatisierungen Über die Home + Control App können intelligente Automatisierungen in Verbindung mit SEANO™ with Netatmo erstellt werden. Als Auslösebedingungen können die Überwachungsgrößen der einzelnen Module herangezogen werden.

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Smarte Überwachungslösungen
1	NIM01-WW	Zusätzliches Smartes Innenmodul Das zusätzliche Smarte Innenmodul ist eine Erweiterung der Smarten Wetterstation. Es wird im Innenbereich platziert und sollte nicht unmittelbar in der Nähe einer Heizung aufgestellt werden. Stromversorgung über das Stromnetz mittels USB-Adapter. Abmessung (L x B x H): 45 mm x 45 mm x 105 mm.
1	NRS-WW	Schutz für die Smarte Wetterstation Der Schutz für das Außenmodul der Smarten Wetterstation ermöglicht Messungen, die den Wetterinstituten so nah wie möglich sind! Er besteht aus robustem Material mit der Abmessung: (L x B x H): 120 mm x 86 mm x 126 mm. Im Lieferumfang enthalten sind 2 Schrauben (Edelstahl, 3 x 30 mm), 2 Plastikdübel (6 x 27 mm), 2 Kabelbinder aus Kunststoff (für Pfosten bis max. 114 mm Durchmesser oder 360 mm Umfang) und 2 Klemmen für die Kabelbinder (PC/ASA-Kunststoff). Abmessung (L x B x H): 130 mm x 130 mm x 110 mm.
1	NRG01-WW	Smarter Regenmesser Der Smarte Regenmesser ist eine Erweiterung der Smarten Wetterstation und darf eine maximale Entfernung von 100 Metern (freies Feld) zum Innenmodul haben. Er muss unter freiem Himmel platziert werden. Stromversorgung über 2 AAA-Batterien (2 Jahre Lebensdauer). Abmessung (L x B x H): 130 mm x 130 mm x 110 mm.
1	NWA01-WW	Smarter Windmesser Der Smarte Windmesser ist eine Erweiterung für die Smarte Wetterstation und darf eine maximale Entfernung von 100 Metern (freies Feld) zum Innenmodul haben. Stromversorgung über 4 AA-Batterien. Abmessung: (L x B x H): 85 mm x 85 mm x 110 mm.
1	NWM01-WW	Halterung für den Regen-/Windsensor Halterung für den Regen-/Windsensor von Netatmo. Abmessung: (L x B x H): 65 mm x 65 mm x 135 mm.

Notizen



Legrand GmbH

Am Silberg 14
59494 Soest

T 0 29 21/104-0
info.service@legrand.de
www.legrand.de

Verkaufsservice

T 0 29 21/104-0
de-verkaufsservice@legrand.de

Technische Beratung und Angebote

- **Sprechanlagen**
T 0 29 21/104-140
- **MyHOME/Hausautomation**
T 0 29 21/104-141
- **Installationsmaterial/Schalter**
T 0 29 21/104-144
info.service@legrand.de

Legrand Austria GmbH

Floridsdorfer Hauptstraße 1
1210 Wien

T 01 277 62
www.legrand.at

Verkaufsservice


T 01 277 62 100
legrand.verkauf@legrand.at

Technische Hotline

T 01 277 62 210
legrand.technik@legrand.at

Anfragen und Angebote

anfragen.austria@legrand.at



Legrand behält sich das Recht vor, die erforderlichen technischen Änderungen oder Verbesserungen an den Produkten vorzunehmen und die erwähnten Maße ohne vorherige Mitteilung zu ändern.