



Kubota

久保田牌 ◎ 曳引機 ◎

【KL34H型】・34馬力/四輪傳動

【KL41H型】・42馬力/四輪傳動

KINGWEL

Hi-Speed

◎ 大排氣量新E-TVCS引擎



KL系列搭載大排氣量、燃燒效率高、馬力十足之新 E-TVCS (新三噴流燃燒方式) 引擎，採最新平衡技術振動小、噪音低，提供駕駛者寧靜舒適的空間。

◎ 多機能液晶顯示儀表板



變速段數、車速、計時器、燃油、水溫、PTO轉數操作順序及注意事項等皆用液晶顯示，亦有夜間照明既使夜間作業也可讓操作者一目了然。


◎ 電子油壓控制之AD倍速轉彎



僅轉動方向盤時轉彎倍數、單側煞車、作業續自動上昇等即自動作動，且依車速感應使倍速/自動煞車(AD)作用，可安心作業。

◎ 電子油壓控制12段U型變速

免踩踏離合器可做12段變速之U型變速，實現了舒適之操作性。加上副變速使前進有30段、後退 20段之變速組合供選擇使用，且以電子油壓方式作動，行走中亦可很滑順地增速或減速。

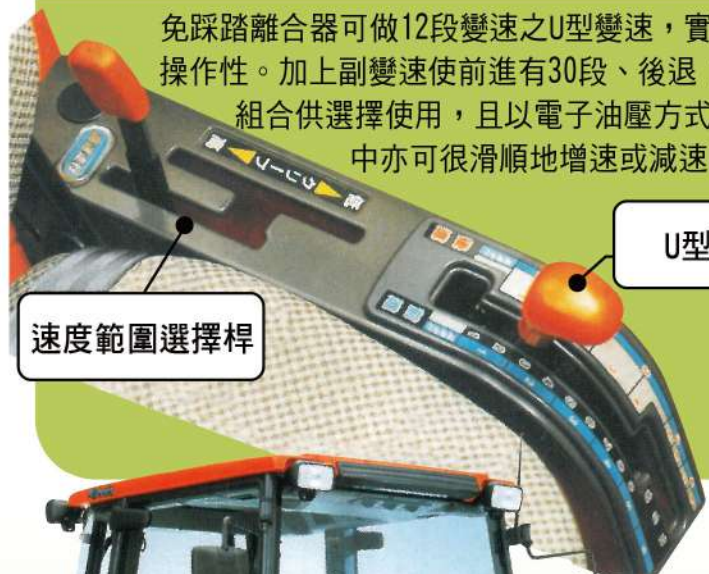

速度範圍選擇桿

U型變速桿



◎KL41H型
42馬力/四輪傳動

◎ 新3P油壓舉昇系統

為發揮強大的舉昇上揚力，而採用兩連外部油壓舉昇油缸之新3P油壓系統，舉昇上揚力較舊型大幅提昇26%，尤其油壓缸之保養維修更簡單方便。



Kubota

久保田牌 ◎ 曳引機 ◎



享譽世界100餘國的久保田曳引機 使您永遠走在時代的尖端



◎只需輕觸控制桿，耕耘部既能正確、迅速的自動升降。



◎免踩離合器既可前後進切換之U型梭動變速，提昇作業效率。



◎四段變速及逆轉PTO田埂邊積土之整平可很輕鬆地完成。



◎開放式座椅，油壓控制閥及感知器等之檢點快速方便。

◎久保田牌 KL34H. KL41H型曳引機規格

型式		KL34H型	KL41H型
傳動方式		四輪傳動	
機體尺寸	全長 mm	3,180	3,445
	全寬 mm	1,460	1,495
	全高 mm	1,980 (附冷房2,100)	2,160 (附冷房2,320)
	重量 kg	1,340 (附冷房1,500)	1,520 (附冷房1,700)
引擎	型 式	D1803-M	V2203-MA
	汽缸數・排氣量	3汽缸・1,826cc	4汽缸・2,197cc
	馬力/回轉數r.p.m	34馬力・2,700	42馬力・2,600
	使 用 燃 料	高級柴油	
	燃 料 箱 容 量	40L	
輪 胎	前 輪	8-16	8-18
	後 輪	13.6-24	13.6-26
輪 距mm		1,745	1,890
車 體	離 合 器 型 式	乾式單板	
	煞 車 型 式	左右獨立、濕式圓盤煞車	
	方 向 盤	全油壓動力轉向	
	變 速 方 式	U型變速、U型梭動	
	變 速 段 數	前進30段、後退20段	
	行 走 速 度 (km/h)	前 進 0.17~29.2 後 退 0.18~26.2	0.18~31.3 0.20~28.1
最小回轉半徑踩煞車		2.2 m	2.3 m
P.T.O轉速 /引擎rpm	正 轉	561, 791, 980, 1,307/2,700	540, 762, 944, 1,258/2,600
	逆 轉	980/2,700	944/2,600
油 裝 壓 置	控制方式	位置控制	
	裝置方式	三點連桿JIS I型	
	最大上揚力	1480kg/f	
作 業 機	驅動方式	側邊傳動	
	耕寬 mm	1,600	1,700

◎上述規格以原機為準，如設計改良變更時，不另通知。

◎本型錄所載圖片僅供參考，如與實物不符，則以實物為準。

新臺灣久保田股份有限公司

總公司・工廠：高雄市大寮區鳳屏二路16號
營業部 TEL：(07)701-0411(代表) FAX：(07)702-2303
服務課 TEL：(07)702-0462 零件課 TEL：(07)702-2336
網 址：http://www.stkubota.com.tw

南部營業所：嘉義市西區大溪里大溪路147號 TEL：(05)237-9595

服務最週到的
新臺灣久保田公司代辦處



代辦人