



Amplificador NevoSwitch 9 entradas 27/31dB

Amplificador NevoSwitch de 9 entradas (uma terrestre e as quatro polaridades de dois satélites) que permite aumentar o número de utilizadores da instalação, otimizando o sinal que recebe em cada saída. Amplificação aprox. de 27dB em terrestre e 31dB em satélite. É compatível com o canal de retorno (passivo).

Ref.	714609
	MS927VGQ
EAN13	8424450173503

Embalagem

Caixa	1 uni.
-------	--------

Dados físicos


Peso líquido	546,00 g
Peso bruto	546,00 g
Largura	206,00 mm
Altura	121,00 mm
Profundidade	29,00 mm
Peso do produto principal	538,00 g

Destaca-se por

- Dimensões reduzidas
- Fabricado em zamak
- Elevado nível de saída
- Interruptor para alimentar pré-amplif. terrestres (VDC) ou não (OFF)

- Ajuste do ganho e a pendente de forma individual
- Alimentação remota através de todas as linhas satélite da cascata
- Alimentação a 12V
- Consumo reduzido
- Identificação por cores na entrada e saída

Exemplo de aplicação

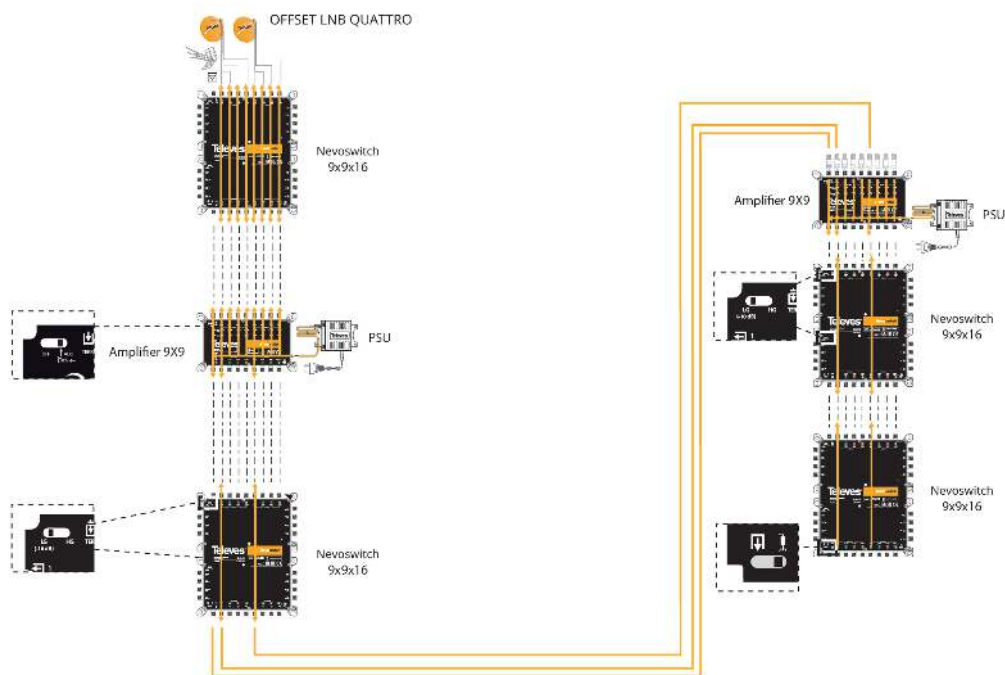

Especificações técnicas : Ref. 714609

Numero de entradas			9	
Numero de saídas			9	
Bandas		TERR		SAT
Margem de frequências	MHz	88 ... 862		950 ... 2400
Nível de saída	dBµV	112		119
Ganho	dB	27		31
Margem de regulação de ganho	dB		0 ... 20	
Regulação da pendente	dB		0 ... 12	
Isolamento	dB		> 30	
Alimentação	Vdc		12 ... 18	
Consumo de corrente máxima (@12V)	mA		600	
Consumo de corrente máxima (@18V)	mA		400	
Consumo potência máx.	W		7,2	
Temperatura de trabalho	°C		-5 ... 45	
Índice de protecção (IP)			20	