


TIAOMA 2D IMAGE BARCODE SCANNER
MOD.QLC-2D02-02



TIAOMA

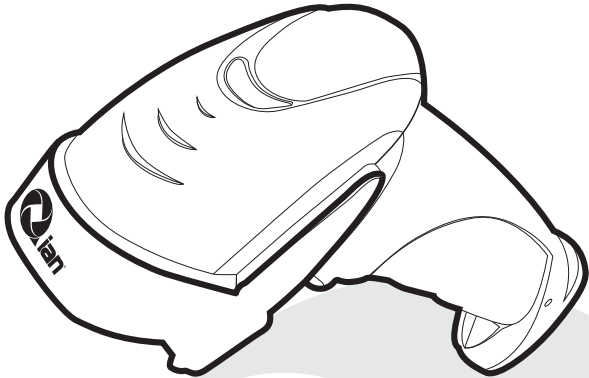

1D and
2D Barcodes



Various
Languages



Quick Scan



USB

COM (RS-232).

Whenever you want to connect the scanner to a device through the RS-232 interface, you need to match the same setting between the scanner and device. Default COM interface settings are: 9600 Baud rates, 8-bit data, No check bit, 1 stop bit.



USB COM

USB COM (Virtual COM).

Whenever you want to connect the scanner to a device through a USB cable, you can scan the QR code to configure the scanner for virtual COM output mode (Driver required, please contact your supplier to make the driver installation).



RS232

Scanning mode setting.

Manual trigger

Push the trigger button to start reading, release the trigger button to stop reading.



Manual trigger mode.

Continuous scanning mode.

Scan below QR code, the scanner will continuously scan, no need for manual operation of the trigger.



Continuous scanning mode.

WARRANTY AND PRODUCT INFORMATION

These terms shall be governed and construed under laws of the jurisdiction in which the product was purchased, if any term here is held to be invalid or unenforceable, such term (in so far as it is invalid or unenforceable) shall be given no effect and deemed to be excluded without invalidating any of the remaining terms. Qian reserves the right to amend any term at any time without notice.



PRODUCT INFORMATION

SPECIFICATIONS

Physical Parameters			
Material	ABS+PC+TPE		
Power Supply	DC 5V ± 5%		
Power Consumption	0.85W (Working)	0.55W (Standby)	1.05W (Maximum)
Current	168mA (Working)	109mA (Standby)	200mA (Maximum)
Weight	3.8 oz ± 0.17 oz (including cable)		
Size	7 in * 3.5 in * 2.6 in		
Color	Black or Grey White		
Button Lifetime	> 200000		
Environmental Parameters			
IP	IP42		
Operating Temp	0 to 50 C / 32 to 122 F		
Storage Temp	0 to 50 C / 32 to 122 F		
Operating Humidity	20% to 85% (No Condensation)		
Storage Humidity	20% to 85% (No Condensation)		
ESD Protection	15KV air discharge		
Shock Resistance	3,9 ft free fall on concrete		

Auto-sensing mode.

Scan below QR code, the scanner enters into auto-sensing mode.



Auto-sensing.

Available bar code types - Forbidden setting.

All decoding bar code.

The scanner can allow or forbid the reading of all supported bar codes with the following setting barcodes. It can only read the supported codes after scanning the Forbidden setting code.



Allow reading of
all bar code types.



*Default type / On.



Forbid reading
all bar code types.

Keyboard language setting

To match your computer's keyboard language settings, scan one of the setting codes below to match the language and country.



America




Spanish



Spanish (Mexico)

Performance	
USB	USB (RS232 to be optional)
OS	Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MAC
Language	American, French, German, Hungary, Italian, Spanish
Light Source	Red LED (Aiming) + White LED (lighting)
Resolution	≥ 4mil
Error Rate	1 / 500MM
Motion Tolerance	Code 128 : 20cm / sec QR : 25cm / sec
Sensor	Planar CMOS sensor
Reading Mode	Image
Trigger Mode	Manual Mode, Continuous Scanning Mode
Reading Range	10mm-600mm
Prompt Mode	Buzzer, Indicator Light (LED)
Print Contrast	30%
Reading Angle	Roll 360°, Pitch 45°, Yaw 45°
Decoding Capacity	1D
	- Code25-Interleaved - Code25-Matrix - Code39-Regular - Code39-Regular - Code128 - Code128-A - Code128-B - Code128-C - Code128-D - Code128-E - Code128-F - Code128-G - Code128-H - Code128-I - Code128-J - Code128-K - Code128-L - Code128-M - Code128-N - Code128-O - Code128-P - Code128-Q - Code128-R - Code128-S - Code128-T - Code128-U - Code128-V - Code128-W - Code128-X - Code128-Y - Code128-Z - Code128-0 - Code128-1 - Code128-2 - Code128-3 - Code128-4 - Code128-5 - Code128-6 - Code128-7 - Code128-8 - Code128-9 - Code128-A - Code128-B - Code128-C - Code128-D - Code128-E - Code128-F - Code128-G - Code128-H - Code128-I - Code128-J - Code128-K - Code128-L - Code128-M - Code128-N - Code128-O - Code128-P - Code128-Q - Code128-R - Code128-S - Code128-T - Code128-U - Code128-V - Code128-W - Code128-X - Code128-Y - Code128-Z - Code128-0 - Code128-1 - Code128-2 - Code128-3 - Code128-4 - Code128-5 - Code128-6 - Code128-7 - Code128-8 - Code128-9 - Code128-A - Code128-B - Code128-C - Code128-D - Code128-E - Code128-F - Code128-G - Code128-H - Code128-I - Code128-J - Code128-K - Code128-L - Code128-M - Code128-N - Code128-O - Code128-P - Code128-Q - Code128-R - Code128-S - Code128-T - Code128-U - Code128-V - Code128-W - Code128-X - Code128-Y - Code128-Z - Code128-0 - Code128-1 - Code128-2 - Code128-3 - Code128-4 - Code128-5 - Code128-6 - Code128-7 - Code128-8 - Code128-9 - Code128-A - Code128-B - Code128-C - Code128-D - Code128-E - Code128-F - Code128-G - Code128-H - Code128-I - Code128-J - Code128-K - Code128-L - Code128-M - Code128-N - Code128-O - Code128-P - Code128-Q - Code128-R - Code128-S - Code128-T - Code128-U - Code128-V - Code128-W - Code128-X - Code128-Y - Code128-Z - Code128-0 - Code128-1 - Code128-2 - Code128-3 - Code128-4 - Code128-5 - Code128-6 - Code128-7 - Code128-8 - Code128-9 - Code128-A - Code128-B - Code128-C - Code128-D - Code128-E - Code128-F - Code128-G - Code128-H - Code128-I - Code128-J - Code128-K - Code128-L - Code128-M - Code128-N - Code128-O - Code128-P - Code128-Q - Code128-R - Code128-S - Code128-T - Code128-U - Code128-V - Code128-W - Code128-X - Code128-Y - Code128-Z - Code128-0 - Code128-1 - Code128-2 - Code128-3 - Code128-4 - Code128-5 - Code128-6 - Code128-7 - Code128-8 - Code128-9 - Code128-A - Code128-B - Code128-C - Code128-D - Code128-E - Code128-F - Code128-G - Code128-H - Code128-I - Code128-J - Code128-K - Code128-L - Code128-M - Code128-N - Code128-O - Code128-P - Code128-Q - Code128-R - Code128-S - Code128-T - Code128-U - Code128-V - Code128-W - Code128-X - Code128-Y - Code128-Z - Code128-0 - Code128-1 - Code128-2 - Code128-3 - Code128-4 - Code128-5 - Code128-6 - Code128-7 - Code128-8 - Code128-9 - Code128-A - Code128-B - Code128-C - Code128-D - Code128-E - Code128-F - Code128-G - Code128-H - Code128-I - Code128-J - Code128-K - Code128-L - Code128-M - Code128-N - Code128-O - Code128-P - Code128-Q - Code128-R - Code128-S - Code128-T - Code128-U - Code128-V - Code128-W - Code128-X - Code128-Y - Code128-Z - Code128-0 - Code128-1 - Code128-2 - Code128-3 - Code128-4 - Code128-5 - Code128-6 - Code128-7 - Code128-8 - Code128-9 - Code128-A - Code128-B - Code128-C - Code128-D - Code128-E - Code128-F - Code128-G - Code128-H - Code128-I - Code128-J - Code128-K - Code128-L - Code128-M - Code128-N - Code128-O - Code128-P - Code128-Q - Code128-R - Code128-S - Code128-T - Code128-U - Code128-V - Code128-W - Code128-X - Code128-Y - Code128-Z - Code128-0 - Code128-1 - Code128-2 - Code128-3 - Code128-4 - Code128-5 - Code128-6 - Code128-7 - Code128-8 - Code128-9 - Code128-A - Code128-B - Code128-C - Code128-D - Code128-E - Code128-F - Code128-G - Code128-H - Code128-I - Code128-J - Code128-K - Code128-L - Code128-M - Code128-N - Code128-O - Code128-P - Code128-Q - Code128-R - Code128-S - Code128-T - Code128-U - Code128-V - Code128-W - Code128-X - Code128-Y - Code128-Z - Code128-0 - Code128-1 - Code128-2 - Code128-3 - Code128-4 - Code128-5 - Code128-6 - Code128-7 - Code128-8 - Code128-9 - Code128-A - Code128-B - Code128-C - Code128-D - Code128-E - Code128-F - Code128-G - Code128-H - Code128-I - Code128-J - Code128-K - Code128-L - Code128-M - Code128-N - Code128-O - Code128-P - Code128-Q - Code128-R - Code128-S - Code128-T - Code128-U - Code128-V - Code128-W - Code128-X - Code128-Y - Code128-Z - Code128-0 - Code128-1 - Code128-2 - Code128-3 - Code128-4 - Code128-5 - Code128-6 - Code128-7 - Code128-8 - Code128-9 - Code128-A - Code128-B - Code128-C - Code128-D - Code128-E - Code128-F - Code128-G - Code128-H - Code128-I - Code128-J - Code128-K - Code128-L - Code128-M - Code128-N - Code128-O - Code128-P - Code128-Q - Code128-R - Code128-S - Code128-T - Code128-U - Code128-V - Code128-W - Code128-X - Code128-Y - Code128-Z - Code128-0 - Code128-1 - Code128-2 - Code128-3 - Code128-4 - Code128-5 - Code128-6 - Code128-7 - Code128-8 - Code128-9 - Code128-A - Code128-B - Code128-C - Code128-D - Code128-E - Code128-F - Code128-G - Code128-H - Code128-I - Code128-J - Code128-K - Code128-L - Code128-M - Code128-N - Code128-O - Code128-P - Code128-Q - Code128-R - Code128-S - Code128-T - Code128-U - Code128-V - Code128-W - Code128-X - Code128-Y - Code128-Z - Code128-0 - Code128-1 - Code128-2 - Code128-3 - Code128-4 - Code128-5 - Code128-6 - Code128-7 - Code128-8 - Code128-9 - Code128-A - Code128-B - Code128-C - Code128-D - Code128-E - Code128-F - Code128-G - Code128-H - Code128-I - Code128-J - Code128-K - Code128-L - Code128-M - Code128-N - Code128-O - Code128-P - Code128-Q - Code128-R - Code128-S - Code128-T - Code128-U - Code128-V - Code128-W - Code128-X - Code128-Y - Code128-Z - Code128-0 - Code128-1 - Code128-2 - Code128-3 - Code128-4 - Code128-5 - Code128-6 - Code128-7 - Code128-8 - Code128-9 - Code128-A - Code128-B - Code128-C - Code128-D - Code128-E - Code128-F - Code128-G - Code128-H - Code128-I - Code128-J - Code128-K - Code128-L - Code128-M - Code128-N - Code128-O - Code128-P - Code128-Q - Code128-R - Code128-S - Code128-T - Code128-U - Code128-V - Code128-W - Code128-X - Code128-Y - Code128-Z - Code128-0 - Code128-1 - Code128-2 - Code128-3 - Code128-4 - Code128-5 - Code128-6 - Code128-7 - Code128-8 - Code128-9 - Code128-A - Code128-B - Code128-C - Code128-D - Code128-E - Code128-F - Code128-G - Code128-H - Code128-I - Code128-J - Code128-K - Code128-L - Code128-M - Code128-N - Code128-O - Code128-P - Code128-Q - Code128-R - Code128-S - Code128-T - Code128-U - Code128-V - Code128-W - Code128-X - Code128-Y - Code128-Z - Code128-0 - Code128-1 - Code128-2 - Code128-3 - Code128-4 - Code128-5 - Code128-6 - Code128-7 - Code128-8 - Code128-9 - Code128-A - Code128-B - Code128-C - Code128-D - Code128-E - Code128-F - Code128-G - Code128-H - Code128-I - Code128-J - Code128-K - Code128-L - Code128-M - Code128-N - Code128-O - Code128-P - Code128-Q - Code128-R - Code128-S - Code128-T - Code128-U - Code128-V - Code128-W - Code128-X - Code128-Y - Code128-Z - Code128-0 - Code128-1 - Code128-2 - Code128-3 - Code128-4 - Code128-5 - Code128-6 - Code128-7 - Code128-8 - Code128-9 - Code128-A - Code128-B - Code128-C - Code128-D - Code128-E - Code128-F - Code128-G - Code128-H - Code128-I - Code128-J - Code128-K - Code128-L - Code128-M - Code128-N - Code128-O - Code128-P - Code128-Q - Code128-R - Code128-S - Code128-T - Code128-U - Code128-V - Code128-W - Code128-X - Code128-Y - Code128-Z - Code128-0 - Code128-1 - Code128-2 - Code128-3 - Code128-4 - Code128-5 - Code128-6 - Code128-7 - Code128-8 - Code128-9 - Code128-A - Code128-B - Code128-C - Code128-D - Code128-E - Code128-F - Code128-G - Code128-H - Code128-I - Code128-J - Code128-K - Code128-L - Code128-M - Code128-N - Code128-O - Code128-P - Code128-Q - Code128-R - Code128-S - Code128-T - Code128-U - Code128-V - Code128-W - Code128-X - Code128-Y - Code128-Z - Code128-0 - Code128-1 - Code128-2 - Code128-3 - Code128-4 - Code128-5 - Code128-6 - Code128-7 - Code128-8 - Code128-9 - Code128-A - Code128-B - Code128-C - Code128-D - Code128-E - Code128-F - Code128-G - Code128-H - Code128-I - Code128-J - Code128-K - Code128-L - Code128-M - Code128-N - Code128-O - Code128-P - Code128-Q - Code128-R - Code128-S - Code128-T - Code128-U - Code128-V - Code128-W - Code128-X - Code128-Y - Code128-Z - Code128-0 - Code128-1 - Code128-2 - Code128-3 - Code128-4 - Code128-5 - Code128-6 - Code128-7 - Code128-8 - Code128-9 - Code128-A - Code128-B - Code128-C - Code128-D - Code128-E - Code128-F - Code128-G - Code128-H - Code128-I - Code128-J - Code128-K - Code128-L - Code128-M - Code128-N - Code128-O - Code128-P - Code128-Q - Code128-R - Code128-S - Code128-T - Code128-U - Code128-V - Code128-W - Code128-X - Code128-Y - Code128-Z - Code128-0 - Code128-1 - Code128-2 - Code128-3 - Code128-4 - Code128-5 - Code128-6 - Code128-7 - Code128-8 - Code128-9 - Code128-A - Code128-B - Code128-C - Code128-D - Code128-E - Code128-F - Code128-G - Code128-H - Code128-I - Code128-J - Code128-K - Code128-L - Code128-M - Code128-N - Code128-O - Code128-P - Code128-Q - Code128-R - Code128-S - Code128-T - Code128-U - Code128-V - Code128-W - Code128-X - Code128-Y - Code128-Z - Code128-0 - Code128-1 - Code128-2 - Code128-3 - Code128-4 - Code128-5 - Code128-6 - Code128-7 - Code128-8 - Code128-9 - Code128-A - Code128-B - Code128-C - Code128-D - Code128-E - Code128-F - Code128-G - Code128-H - Code128-I - Code128-J - Code128-K - Code128-L - Code128-M - Code128-N - Code128-O - Code128-P - Code128-Q - Code128-R - Code128-S - Code128-T - Code128-U - Code128-V - Code128-W - Code128-X - Code128-Y - Code128-Z - Code128-0 - Code128-1 - Code128-2 - Code128-3 - Code128-4 - Code128-5 - Code128-6 - Code128-7 - Code128-8 - Code128-9 - Code128-A - Code128-B - Code128-C - Code128-D - Code128-E - Code128-F - Code128-G - Code128-H - Code128-I - Code128-J - Code128-K - Code128-L - Code128-M - Code128-N - Code128-O - Code128-P - Code128-Q - Code128-R - Code128-S - Code128-T - Code128-U - Code128-V - Code128-W - Code128-X - Code128-Y - Code128-Z - Code128-0 - Code128-1 - Code128-2 - Code128-3 - Code128-4 - Code128-5 - Code128-6 - Code128-7 - Code128-8 - Code128-9 - Code128-A - Code128-B - Code128-C - Code128-D - Code128-E - Code128-F - Code128-G - Code128-H - Code128-I - Code128-J - Code128-K - Code128-L - Code128-M - Code128-N - Code128-O - Code128-P - Code128-Q - Code128-R - Code128-S - Code128-T - Code128-U - Code128-V - Code128-W - Code128-X - Code128-Y - Code128-Z - Code128-0 - Code128-1 - Code128-2 - Code128-3 - Code128-4 - Code128-5 - Code128-6 - Code128-7 - Code128-8 - Code128-9 - Code128-A - Code128-B - Code128-C - Code128-D - Code128-E - Code128-F - Code128-G - Code128-H - Code128-I - Code128-J - Code128-K - Code128-L - Code128-M - Code128-N - Code128-O - Code128-P - Code128-Q - Code128-R - Code128-S - Code128-T - Code128-U - Code128-V - Code128-W - Code128-X - Code128-Y - Code128-Z - Code128-0 - Code128-1 - Code128-2 - Code128-3 - Code128-4 - Code128-5 - Code128-6 - Code128-7 - Code128-8 - Code128-9 - Code128-A - Code128-B - Code128-C - Code128-D - Code128-E - Code128-F - Code128-G - Code128-H - Code128-I - Code128-J - Code128-K - Code128-L - Code128-M - Code128-N - Code128-O - Code128-P - Code128-Q - Code128-R - Code128-S - Code128-T - Code128-U - Code128-V - Code128-W - Code128-X - Code128-Y - Code128-Z - Code128-0 - Code128-1 - Code128-2 - Code128-3 - Code128-4 - Code128-5 - Code128-6 - Code128-7 - Code128-8 - Code128-9 - Code128-A - Code128-B - Code128-C - Code128-D - Code128-E - Code128-F - Code128-G - Code128-H - Code128-I - Code128-J - Code128-K - Code128-L - Code128-M - Code128-N - Code128-O - Code128-P - Code128-Q - Code128-R - Code128-S - Code128-T - Code128-U - Code128-V - Code128-W - Code128-X - Code128-Y - Code128-Z - Code128-0 - Code128-1 - Code128-2 - Code128-3 - Code128-4 - Code128-5 - Code128-6 - Code128-7 - Code128-8 - Code128-9 - Code128-A - Code128-B - Code128-C - Code128-D - Code128-E - Code128-F - Code128-G - Code128-H - Code128-I - Code128-J - Code128-K - Code128-L - Code128-M - Code128-N - Code128-O - Code128-P - Code128-Q - Code128-R - Code128-S - Code128-T - Code128-U - Code128-V - Code128-W - Code128-X - Code128-Y - Code128-Z - Code128-0 - Code128-1 - Code128-2 - Code128-3 - Code128-4 - Code128-5 - Code128-6 - Code128-7 - Code128-8 - Code128-9 - Code128-A - Code128-B - Code128-C - Code128-D - Code128-E - Code128-F - Code128-G - Code128-H - Code128-I - Code128-J - Code128-K - Code128-L - Code128-M - Code128-N - Code128-O - Code128-P - Code128-Q - Code128-R - Code128-S - Code128-T - Code128-U - Code128-V - Code128-W - Code128-X - Code128-Y - Code128-Z - Code128-0 - Code128-1 - Code128-2 - Code128-3 - Code128-4 - Code128-5 - Code128-6 - Code128-7 - Code128-8 - Code128-9 - Code128-A - Code128-B - Code128-C - Code128-D - Code128-E - Code128-F - Code128-G - Code128-H - Code128

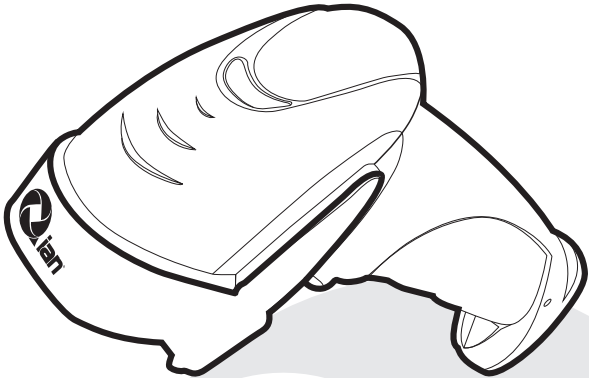

TIAOMA



Códigos de Barras 1D y 2D



Varios Idiomas



Escaneo Rápido



USB

COM (RS-232).

Cuando desee conectar el escáner con la interfaz RS-232 del dispositivo, debe hacer coincidir la misma configuración entre el escáner y el dispositivo, configuración predeterminada de la interfaz COM: velocidad de transmisión 9600, datos de 8 bits. Sin bit de verificación, 1 bit de parada.



USB COM

USB COM (COM Virtual).

Cuando desee conectar el escáner con dispositivos mediante un cable USB, puede escanear el código QR a continuación para configurar el escáner para el modelo de salida COM virtual (necesitará un controlador, comuníquese con su proveedor para realizar la instalación del controlador).



RS232

Configuración del modo de escaneo.

Gatillo manual
Presione el botón del gatillo para comenzar a leer, suelte el botón del gatillo para finalizar la lectura.



Modo de disparo manual

Modo de exploración continua.

Escanee el código QR que se encuentra abajo, el escáner se activará en modo de escaneo continuo, sin necesidad de funcionamiento manual del disparador.



Modo de exploración continua

GARANTÍA E INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Estos términos se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes de la jurisdicción en la que se compró el producto, si alguno de los términos en este documento se considera inválido o inaplicable, dicho término (en la medida en que sea inválido o inaplicable) no tendrá efecto y se considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Qian se reserva el derecho de modificar cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES

Parámetros Físicos			
Material	ABS+PC+IPE		
Alimentación	CC 5V ± 5%		
Consumo	0,85W (En funcionamiento)	0,55W (En espera)	1,05W (Máximo)
Corriente	168mA (En funcionamiento)	109mA (En espera)	200mA (Máximo)
Peso	108 g ± 5 g (incluido cable)		
Medidas	180.1 mm * 88.7 mm * 66.3 mm		
Color	Negra o Gris Blanca		
Duración del botón	> 200000		
Parámetros ambientales			
IP	IP42		
Temperatura de funcionamiento	0 a 50 C / 32 a 122 F		
Temperatura de almacenamiento	0 a 50 C / 32 a 122 F		
Humedad de funcionamiento	20% a 85% (Sin condensación)		
Humedad de almacenamiento	20% a 85% (Sin condensación)		
Proteccion ESD	15KV Descarga al aire		
Resistencia a los golpes	1.2 m free fall on concrete		

Detección automática.

Escanee el código QR debajo, el escáner entra en modo de detección automática.



Detección automática

Tipo de códigos de barras disponibles-Configuración prohibida.

Todo el código de barras de decodificación.
El escáner permite leer o prohíbe todo el código de barras de soporte si escanea el siguiente código de barras de configuración. Solo permite leer los códigos de configuración después de escanear el código prohibido.



Permitir leer todos los tipos de códigos de barras



*Tipo predeterminado / activado.



Prohibir leer todos los tipos de códigos de barras.

Configuración de idioma del teclado

Ajustarse al idioma del teclado de los países, el escáner debe leer a continuación uno de los códigos de configuración para que coincida con el idioma de la computadora.



Estados Unidos



Español



Español (Mexico)

Rendimiento		
USB	USB , (RS232 puede ser opcional)	
OS	Linux, Android,Windows XP,7, 8, 10, MAC	
Lenguajes	Inglés, Francés, Alemán, Hungría, Italiano, Español	
Fuente de iluminación	LED Rojo (apuntar) + LED Blanco (iluminación)	
Resolución	≥ 4mil	
Taza de error	1 / 500M	
Tolerancia al Movimiento	Código 128: 20 cm / seg QR: 25 cm/seg	
Sensor	Sensor CMOS plano	
Modo del lector	Imagen	
Modo de disparo	Modo manual, Modo de escaneo continuo	
Rango de lectura	10mm-600mm	
Modo de aviso	Zumbador, luz indicadora (LED)	
Contraste de impresión	30%	
Ángulo de lectura	Roll360°, Pitch45°, Yew45° ,	
Capacidad de decodificación	1D	- Código 25: intercalado - Código 25-Matri - Código 39-Regular - Código93-Regular - Código128 - EAN/USL/UCC-128Auto - EAN/JAN-13 - Código25-Estándar - RSS-14
	2D	- Código39-FulIASCII - Código93-FulIASCII - Código11 - Codabar - UPC-A - UPCE0/E1 - MSI - JAN/EAN-8
Profundidad de escaneo		QR 9.17 mil (7 byte) : 6cm - 10cm Data Matri x 9.17mil (7 byte) : 7cm - 10cm Code 93 5.83 mil (14 byte) : 7cm - 10cm

Restaurar la configuración predeterminada de fábrica.

Escanee debajo del código de configuración QR, el escáner se restaurará a la configuración predeterminada de fábrica.



Restaurar la configuración predeterminada de fábrica

Leer información de la versión.

Escanee a continuación el código QR para obtener información sobre la versión de este escáner.



Versión info.

Indicador de sonido.

Escanee el código QR debajo para encender o apagar el indicador de sonido.



Encendido.



Apagado.

Configuración de la interfaz.

Interfaz USB
Cuando desee conectar el escáner con dispositivos a través de un cable USB, puede escanear el código QR a continuación para configurar el escáner para el modo de teclado estándar.



USB

FAQ

- ¿Este escáner de código de barras necesita un controlador para iniciarse?
- No, no necesita un controlador, solo conéctelo y utilícelo.
- ¿Cómo apagar el sonido de este lector de códigos de barras?
- Escanee el código de configuración del indicador de sonido "Apagado", luego el sonido se apagará.
- ¿Por qué los caracteres del código de barras se cargan incorrectamente?
- Compruebe si el idioma del teclado del escáner de código de barras está configurado igual que el idioma del teclado del dispositivo; de lo contrario, configure el mismo idioma del teclado.
- Si los caracteres no están contenidos en ASCII, este escáner de código de barras no los puede leer correctamente.
- ¿Cómo puede este lector de códigos de barras agregar sufijo o prefijo?
- Es viable. Póngase en contacto con el proveedor para conocer los pasos de configuración detallados, que no se muestran en el manual del usuario.
- Algunos códigos de barras no se pueden leer, ¿por qué?
- Es posible que no se lean los códigos de barras sucios o poco claros.
- Algunos tipos de códigos de barras poco comunes no se utilizan comúnmente y, por lo tanto, no están activados de forma predeterminada. Escanee "todos los tipos de códigos de barras "en la sección "Configuración del tipo de código de barras" para volver a intentarlo.



USE